

ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wykonaj aplikację internetową prezentującą możliwości HTML, CSS i JavaScript. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazowo-aplikacyjne, edytor zaznaczający składnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej. Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto **Egazamin** bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie *materiały3.zip* zabezpieczone hasłem: **G@tuneK**


Archiwum należy rozpakować

Na pulpicie konta **Egzamin** utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Wyniki swojej pracy zapisz w tym folderze.

OPERACJE NA BAZIE DANYCH

Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1.

Tabela *Zwierzeta* ma dwa klucze obce, łączące je z tabelami *Odzywanie* i *Gromady*. Pole *czy_zagrozony* tabeli *Zwierzeta* przybiera wartość 0, gdy gatunek nie jest zagrożony oraz 1, gdy gatunek jest zagrożony

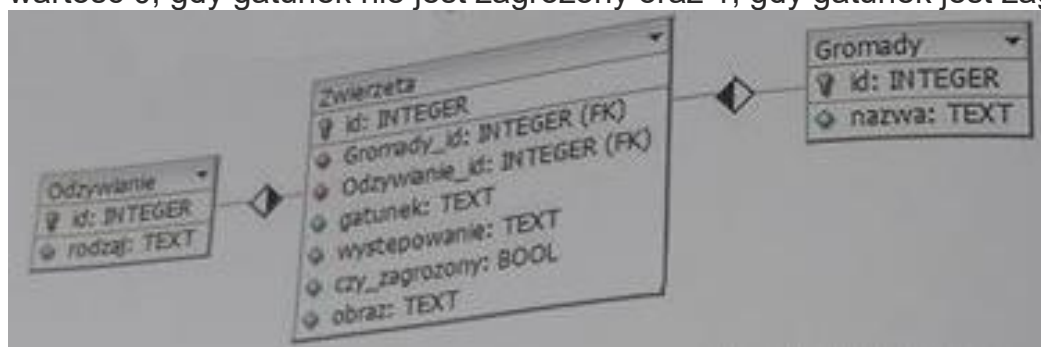

id	nazwa	opis
1	ryby	
2	plazy	
3	gady	
4	ptaki	
5	ssaki	

OBRAZ 1. BAZA DANYCH ORAZ WARTOŚCI W TABELI *GROMADY*


Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

- Utwórz nową bazę danych o nazwie *baza*
- Do bazy *sklep* zaimportuj tabele z pliku *baza2.sql* z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie PNG i nazwij *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały

ekran, z widocznym paskiem zadań. Na rzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel

- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie *sklep*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt* w folderze z numerem PESEL. Wykonaj rzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
 - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola: *gatunek* i *wystepowanie* z tabeli *Zwierzeta* jedynie dla ryb
 - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola *id* oraz *gatunek* z tabeli *Zwierzeta* oraz odpowiadające im pole *nazwa* z tabeli *Gromady*. Należy posłużyć się relacją.
 - Zapytanie 3: zliczające liczbę rekordów w tabeli *Zwierzeta* jedynie dla ssaków
 - Zapytanie 4: Tworzące użytkownika **KatarzynaNowak** o hasło **K4tNow**

WITRYNA INTERNETOWA

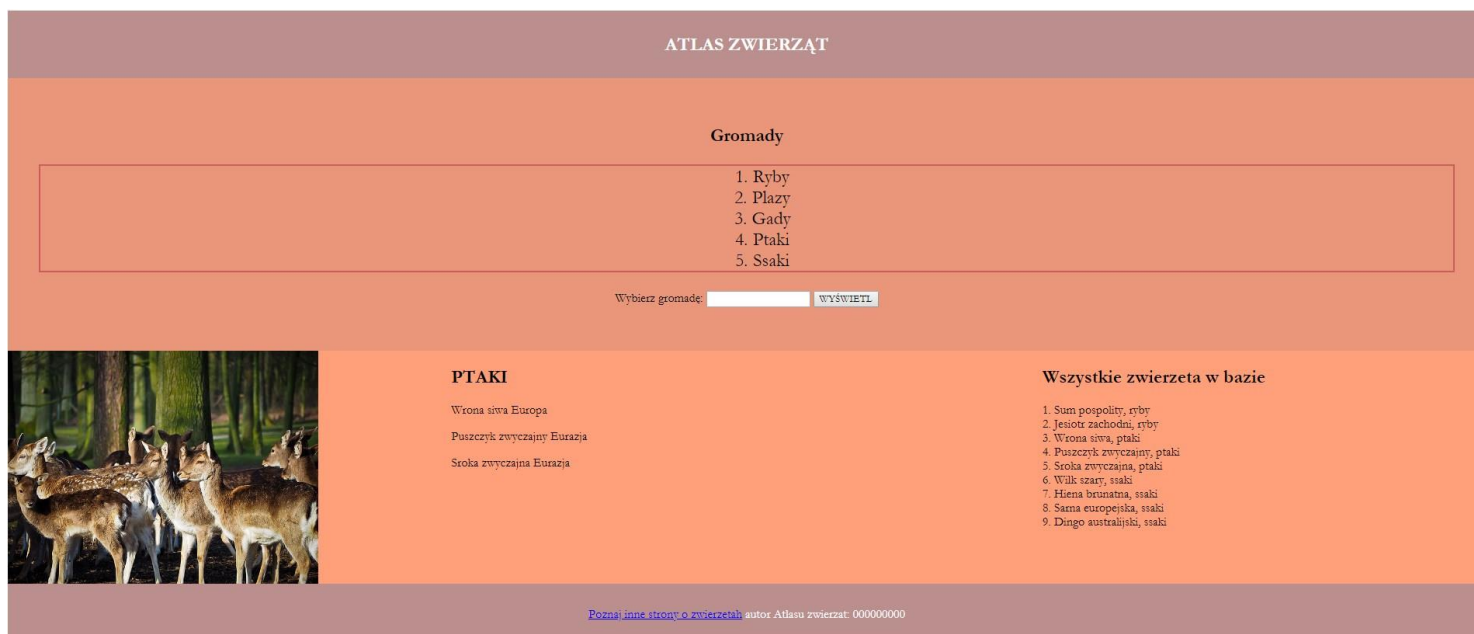

OBRAZ 1. WITRYNA INTERNETOWA

CECHY WITRYNY:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: "Dane o zwierzętach"
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl3.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: na górze baner, poniżej blok formularza, poniżej trzy bloki główne: lewy, środkowy i prawy, na dole blok stopki. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
- Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia "ATLAS ZWIERZĄT"
- Zawartość bloku formularza:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści "Gromady"
 - Lista numerowana o elementach "Ryby", "Płazy", "Gady", "Ptaki", "Ssaki"

- Formularz wysyłający dane metodą POST z elementami:
 - Tekst "Wybierz gromadę"
 - Pole edycyjne typu numerycznego
 - Przycisk wysyłający dane o nazwie "Wyświetl"
- Zawartość bloku głównego - lewego: obraz *zwierzeta.jpg* z wypakowanego archiwum z tekstem alternatywnym "dzikie zwierzęta"
- Zawartość bloku głównego - środkowego:
 - Efekt wykonania skryptu nr 1
- Zawartość bloku głównego - prawego
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści "Wszystkie zwierzęta w bazie"
 - Efekt wykonania skryptu nr 2
- Zawartość stopki:
 - Odnośnik o treści "Poznaj inne strony o zwierzętach", prowadzący do strony *atlas-zwierzat.pl*, odnośnik otwiera stronę w osobnym oknie
 - Napis o treści: "autor Atlasu zwierząt: ", dalej wstawiony numer PESEL zdającego

STYL CSS WITRYNY INTERNETOWEJ

Cechy formatowania działające na stronie:

- Domyślne dla całej strony: krój czcionki Garamond
- Dla bloku banera: kolor tła RosyBrown, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 10px
- Dla bloku formularza: kolor tła DarkSalmon, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 40px
- Wspólnie dla bloku głównego lewego i prawego: kolor tła LightSalmon, wysokość 300px, szerokość 30%
- Dla bloku głównego - środkowego: kolor tła LightSalmon, wysokość 300px, szerokość 40%
- Dla stopki: kolor tła RosyBrown, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 30px
- Dla listy numerowanej: obramowanie 2px linią ciągłą w kolorze RGB: 205, 92, 92; rozmiar czcionki 150%

W tabeli 1 podano wybór funkcji do obsługi bazy danych

Funkcje biblioteki mysql	Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
mysql_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło</i>)	mysqli_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy</i>)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysql_select_db(<i>'nazwa_bazy' [,id_polaczenia]</i>)	mysqli_select_db(<i>id_polaczenia, nazwa_bazy</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_error(<i>[id_polaczenia]</i>)	mysqli_error(<i>id_polaczenia</i>)	Tekst komunikatu błędu
mysql_close(<i>[id_polaczenia]</i>)	mysqli_close(<i>id_polaczenia</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_query(<i>zapytanie [,id_polaczenia]</i>)	mysqli_query(<i>id_polaczenia, zapytanie</i>)	Wynik zapytania
mysql_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysql_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysql_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysql_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu

TABELA 1. WYBÓR FUNKCJI JĘZYKA PHP DO OBSŁUGI BAZY MYSQL I MARIADB

SKRYPT POŁĄCZENIA Z BAZĄ

Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisany w języku PHP
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik *root* bez hasła, baza danych o nazwie *baza*
- Na końcu skrypt zamyka połączenie z serwerem bazodanowym
- Działanie skryptu nr 1:
 - Skrypt pobiera dane z pola edycyjnego
 - W zależności od wartości pola wypisuje w nagłówku drugiego stopnia: dla wartości 1 - "RYBY", 2 - "PŁAZY", 3 - "GADY", 4 - "PTAKI", 5 - "SSAKI"
 - Wysyła do bazy zmodyfikowane zapytanie nr 1, w ten sposób, że w sekcji warunku sprawdza czy gromada jest zgodna z wartością pobraną z pola edycyjnego. Jeśli w polu wpisana jest wartość 1 - zapytanie dotyczy ryb, wartość 2 - zapytanie dotyczy płazów itd.
 - Wartości zwrócone zapytaniem są wypisywane w osobnych wierszach, w formacie: "<gatunek>, <występowanie>"
- Działanie skryptu nr 2:
 - Skrypt wysyła do bazy zapytanie numer 2
 - W kolejnych wierszach wypisywane są rekordy w formacie: "<id>, <gatunek>, <nazwa gromady>"