ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Адаптація власного вебпроєкту для mobile, tablet і desktop за допомогою Flexbox, Grid, fluid sizing та media queries.
Мета: Навчитися будувати mobile-first макет, використовувати Flexbox для одновимірних компонентів і CSS Grid для двовимірних областей, створювати гнучкі сітки через repeat() і minmax(), додавати content-driven breakpoints, адаптувати медіа й перевіряти інтерфейс на різних ширинах, zoom і способах введення.

ХІД РОБОТИ

Основні зміни CSS

1. Базові правила й fluid container. Властивість box-sizing: border-box враховує padding і border у заданій ширині. Функція min() обмежує максимальну ширину контейнера, залишаючи поля на вузьких екранах.

```css
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
}
```

```css
main,
footer {
    width: min(
        calc(100% - 2rem),
        var(--container-width)
    );
    min-width: 0;
}
```

2. Flexbox для навігації. Flexbox розміщує логотип і навігацію в одному напрямку. На вузькому екрані меню може перейти на наступний рядок через flex-wrap; при збільшенні ширини воно повертається в один ряд.

```css
.header-body {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 0.5rem 1rem;

    width: min(calc(100% - 2rem), var(--container-width));
    min-height: 4.5rem;
    padding-block: 0.5rem;
}
```

3. CSS Grid для повторюваного вмісту. Сітка розкладу має одну колонку на мобільному екрані, дві на планшеті та три на широкому екрані. repeat() і minmax(0, 1fr) дають змогу колонкам рівномірно ділити доступний простір.

```css
.schedule-list {
    display: grid;
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
    gap: 1rem;
}
@media (min-width: 68rem) {
    main {
        gap: 1.5rem;
        margin-block: 1.5rem;
    }

    .schedule-list {
        grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
    }
```

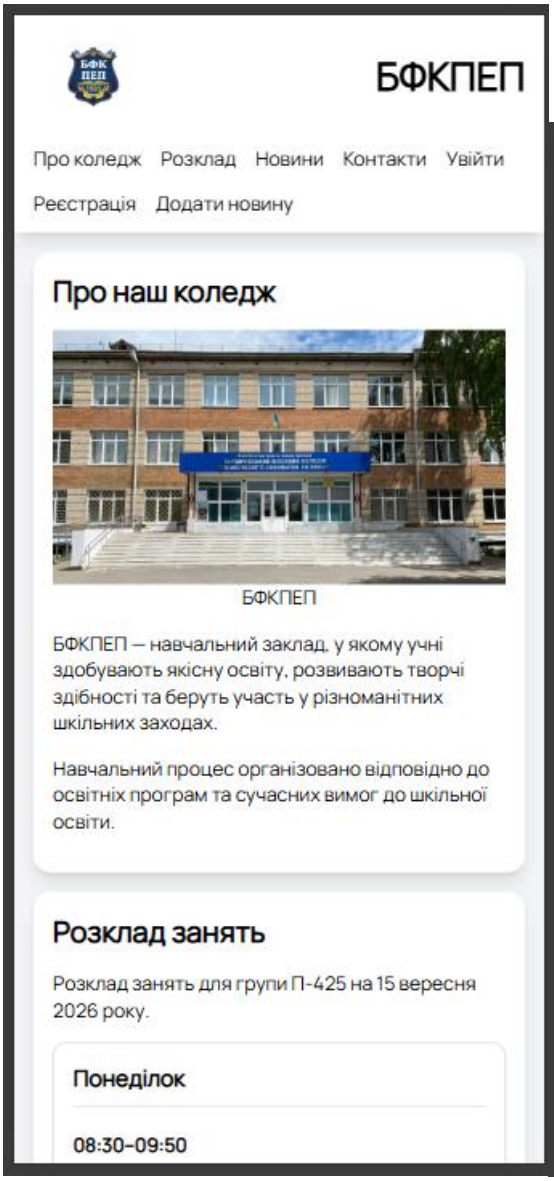
4. Доступність та адаптація форм: Поля, кнопки, textarea та select обмежуються шириною контейнера. Для довгих слів і посилань використовується overflow-wrap: anywhere, а для прапорців і перемикачів задається окремий розмір, щоб загальні правила input не розтягували їх на всю ширину
5. Фокус клавіатури та reduced motion:

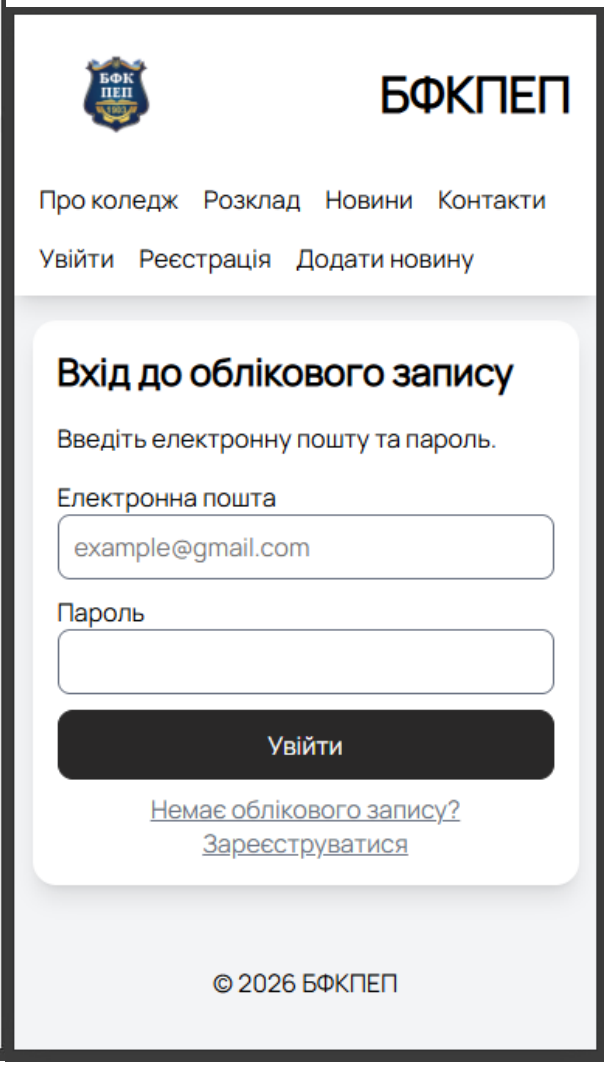
```css
:where(a, button, input, select, textarea):focus-visible {
    outline: 3px solid var(--color-gray-600);
    outline-offset: 3px;
}
```

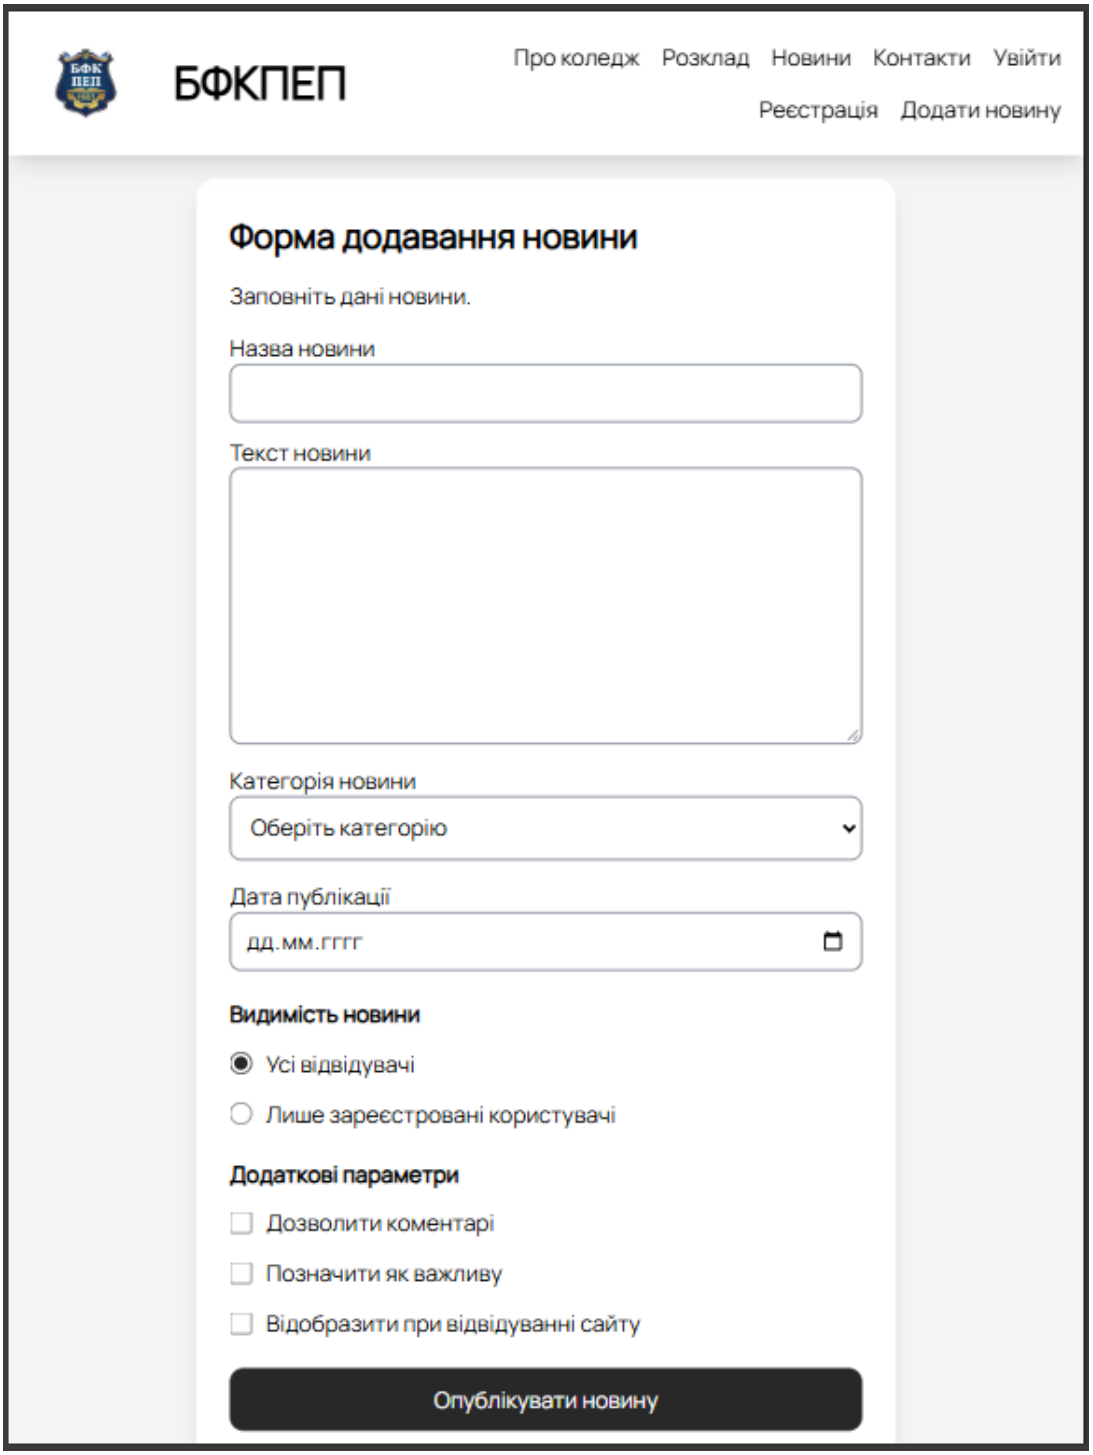
```css
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    html {
        scroll-behavior: auto;
    }

    *,
    *::before,
    *::after {
        animation-duration: 0.01ms !important;
        animation-iteration-count: 1 !important;
        transition-duration: 0.01ms !important;
    }
}
```

6. Скріншоти результатів роботи програми:


БФКПЕП
Про коледж Розклад Новини Контакти Увійти
Реєстрація Додати новину
Про наш коледж
БФКПЕП
БФКПЕП — навчальний заклад, у якому учні здобувають якісну освіту, розвивають творчі здібності та беруть участь у різноманітних шкільних заходах.
Навчальний процес організовано відповідно до освітніх програм та сучасних вимог до шкільної освіти.
Розклад занять
Розклад занять для групи П-425 на 15 вересня 2026 року.
Понеділок
08:30–09:50


БФКПЕП
Про коледж Розклад Новини Контакти
Увійти Реєстрація Додати новину
Вхід до облікового запису
Введіть електронну пошту та пароль.
Електронна пошта
example@gmail.com
Пароль
Увійти
Немає облікового запису?
Зареєструватися
© 2026 БФКПЕП



Контрольні питання

1. Mobile-first — це підхід, за якого CSS спочатку розробляється для мобільних пристроїв, а потім адаптується для планшетів і комп'ютерів за допомогою медіазапитів min-width.
2. Breakpoints вибрано за шириною екрана, на якій елементи починають розміщуватися незручно або перестають поміщатися. Це дозволяє адаптувати інтерфейс до різних пристроїв.
3. Flexbox найкраще підходить для розташування елементів в один ряд або стовпець, вирівнювання вмісту та керування відступами. Наприклад, його зручно використовувати для навігації, шапки сайту та груп кнопок.

4. CSS Grid найкраще підходить для створення двовимірних сіток, наприклад каталогу товарів, галереї зображень або карток, розташованих у рядках і стовпцях.
5. repeat(auto-fit, minmax(...)) автоматично створює стільки стовпців, скільки поміщається в контейнері. minmax() задає мінімальний і максимальний розмір стовпця, а auto-fit дозволяє розтягувати стовпці, щоб заповнити доступний простір.
6. Властивість order може погіршити доступність, оскільки змінює лише візуальний порядок елементів, але не порядок читання для скринрідерів і навігації клавіатурою. Тому візуальний порядок може не збігатися з логічним.
7. Відкрити DevTools у браузері, перевірити елементи, які виходять за межі екрана, та переглянути їхні розміри й CSS-властивості.
8. Він приховує горизонтальне переповнення, але не усуває його причину. Через це частина вмісту може стати недоступною для користувача.
9. Елементи стали більшими, доступна ширина зменшилася, тому адаптивний макет мав перебудуватися без горизонтального прокручування та втрати вмісту.
10. Цей медіазапит враховує налаштування користувача щодо зменшення анімації. Він дозволяє вимкнути або скоротити анімації та переходи, щоб зробити інтерфейс комфортнішим