

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Компоненти, властивості та відображення даних

Мета: Описати типізовані дані подій, створити повторно використовувану картку й показати кілька подій на головному екрані застосунку «Події коледжу».

ХІД РОБОТИ

1. Створив тип EventItem:

```
export type EventItem = {
  id: string;
  title: string;
  date: string;
  category: 'Навчання' | 'Культура' | 'Спорт';
  description: string;
};
```

2. Підготував не менше чотирьох різних подій коледжу з унікальними id і заповненими полями:

```
import { EventItem } from "@types/event";

export const initialEvents: EventItem[] = [
  {
    id: '1',
    title: 'Українське кіно: від класики до генеративного мистецтва',
    date: '03.08.2026',
    category: 'Культура',
    description: "Для студентів групи П-227 відбувся особливий захід, який майстерно об'єднав гли",
  },
  {
    id: '2',
    title: 'Урочистий початок нового навчального року в коледжі',
    date: '01.09.2026',
    category: 'Навчання',
    description: "1 вересня в актовій залі коледжу відбувся урочистий захід, присвячений зустріч",
  },
  {
    id: '3',
    title: 'Шаную Воїнів, біжу за Героїв України',
    date: '15.09.2026',
    category: 'Спорт',
    description: "29 серпня 2026 року студенти та викладачі спеціальності «Фізична культура і спо",
  },
  {
    id: '4',
    title: 'День працівників освіти та День коледжу: свято вдячності, тепла та єдності',
    date: '05.10.2026',
    category: 'Культура',
    description: "2 жовтня в актовій залі коледжу панувала особлива, сповнена тепла та щирості ат",
  },
]
```

					ПР2.121.18						
Змін	Лист	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Прищепний В.А.			Компоненти, властивості та відображення даних			Літ.	Лист	Листів	
Перевір.		Пелихівський Л.О.								1	3
Реценз.								БФКПЕП П-425			
Н. Контр.											
Затверд.											

3. Реалізував компонент EventCard, який отримує подію через props і показує назву, дату та опис

```
import { EventItem } from "@types/event";
import { Button, StyleSheet, Text, View } from "react-native";

type EventCardProps = {
  event: EventItem;
  onDelete: (id: string) => void;
};

const EventCard = ({ event, onDelete } : EventCardProps) => {
  return (
    <View style={styles.article}>
      <Text style={styles.articleTitle}>
        {event.title}
      </Text>

      <Text style={styles.articleText}>
        {event.description}
      </Text>

      <Text style={styles.articleDate}>
        {event.date}
      </Text>


      <Button
        title="Видалити"
        onPress={() => onDelete(event.id)}
      />
    </View>
  )
}
```

4. Додав кнопку видалення події:

```
const [events, setEvents] = useState(initialEvents)

const deleteEvent = (id: string) => {
  setEvents(prevEvents => prevEvents.filter(event => event.id !== id))
}
```

5. Перевінив відображення програми на Android. Стабільний ключ (key) потрібен React, щоб розуміти, який саме елемент списку змінився, додався або видалився.

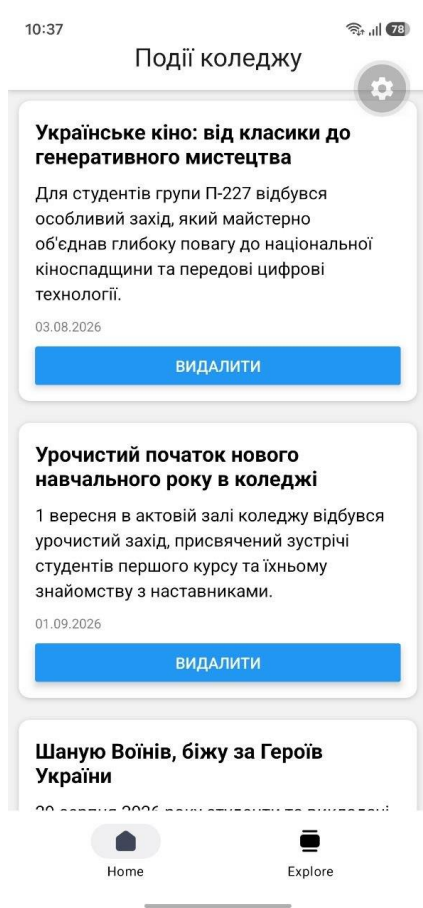

Контрольні питання

1. Функціональний компонент — це JavaScript/TypeScript-функція, яка описує інтерфейс і повертає JSX, що відображається на екрані.
2. Тип props визначає, які дані компонент може отримувати та їхні типи. Компонент не повинен змінювати props, тому що вони передаються від батьківського компонента і мають бути незмінними.
3. Батьківський компонент передає дані дочірньому через props, а дочірній повідомляє батьківському про дію користувача через функцію, яку батьківський передає в props.
4. event.id є кращим ключем, тому що він стабільний і унікальний для кожної події, а індекс масиву може змінюватися після додавання або видалення елементів.
5. У фігурних дужках JSX можна вставляти JavaScript/TypeScript-вирази: змінні, арифметичні операції, виклики функцій, тернарні оператори, map(), умови тощо
6. Розділення маршрутів, компонентів, типів і початкових даних за різними каталогами робить проєкт структурованим, зрозумілим і спрощує пошук, повторне використання та підтримку коду.

					ПР2.121.18	Лист 3
Змін.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		