Learn Command Line

ملخص كورس Learn Command Line

A lot of thanks to Osama Elzero

Created By: Fady Alamir

Facebook: fadyalamir77 | LinkedIn: fady-alamir77 | GitHub: fadyalamir

#01 – Intro and What's Shell, Terminal, CMD

١- Command Line: عبارة عن سطر من الأوامر نقوم بكتابته في الـ Terminal الخاص بنظام الـ Windows أو اي نظام أخر

٢- بعض المصطلحات ومعناها

١. shell: هو الـ command line interpreter أي المترجم الذي يقوم بترجمة سطر الأوامر الذي نقوم بكتابه

٢. terminal: هي الـ text input / output environment أي البيئة التي نقوم بكتابة الأوامر داخلها ويوجد في جميع الانظمة مثل الـ Windows, Linux, Mac

٣. CMD: هو الـ the original shell for the Microsoft DOS operating system أي المترجم الخاص بشركة Microsoft الموجود في نظام الـ Windows

٤. PowerShell: هو مترجم مثل الـ CMD ولكن أحدث منه بكثير حيث يتعامل مع النظام ويقوم بالتعديل في الـ administration بالكامل الخاص بالنظام وبدء ظهوره في نظام Windows 10

٣- لماذا نستخدم الـ Command Line؟

١. Use Less System Resources: حيث عندما تعمل علي نظام الـ Windows بالـ Mouse والـ Keyboard تعمل من خلال Graphic User Interface (GUI) ولكنها تستهلك من موارد الـ PC ولكن الواجهة الخاصة بالـ Terminal لا تستهلك من موارد الـ PC

٢. Intelligent Tab: أي استخدام زرار الـ Tab من الكيبورد ليكمل الاوامر التي نقوم بكتابتها والمسارات التي نريد الوصول اليها في الـ PC

٣. Use Loops to Repeat Commands: بعض الاوامر نقوم بكتابتها أكثر من مرة عند استخدام الـ Command Line من الممكن العودة إليها بسهولة من الاسهم ومن الممكن جعل الـ Command Line يكرر أمر اكثر من مرة ويمكن استخدام الـ Regular Expressions بداخل الـ Commands ايضاً

٤. Same Like Code: الأوامر الخاصة بالـ Command Line تشبه الـ Coding في باقي لغات البرمجة

٥. Command Line Don't Care About OS Distribution Bash Is Bash

الـ Command Line ليس له علاقة بتوزيعة النظام حيث أن الأوامر الشائعة لا تختلف في الـ Command Line من نظام للأخر وهذا في الـ Command Lines المبنية علي الـ Unix

٦. Dealing With Package Manger: تستخدم الـ Command Line في تستطيب الـ Package الخاصة بالـ Libraries لبعض لغات البرمجة

٧. Use Git Commands: حيث أن الـ git له GUI خاصة به ولكن لكي تكون محترف يجب أن تعمل بالاثنين الـ GUI والـ Command Line

٨. Commands Is Commands Nothing Change

أي عند اصدار اوامر جديدة لا يقوموا بحذف الاوامر القديمة لذا لن يحدث تغير في أي اوامر علي عكس الـ GUI التي يحدث فيها تغيرات كل فترة

٩. Increase Writing Speed: الـ Command Line مع الاستخدام سوف يزيد من سرعة الكتابة علي الـ Keyboard

٤- أمثلة لاستخدامات الـ Command Line

١. IP Config: لاظهار بيانات الـ IP الخاص بالـ Network لجهازك

٢. Move All Text in Subdirectories: اظهار الـ Text الموجودة في Directories معينة بـ pattern معين ونقلهم لمكان أخر حيث تكون أسرع باستخدام الـ Command Line عن الـ GUI الخاص بالـ Windows

٣. Delete Files With Extensions: مسح ملفات بامتداد محدد في مكان معين علي النظام

٤. Change Settings Quickly: التعديل في اعدادات النظام باستخدام الـ Command Line

٥. Create Many Directories At Once: انشاء أكثر من مسار باستخدام أمر واحد عن طريق الـ Command Line حيث أسرع من الـ GUI الخاصة بالـ Windows حتي عند استخدام CTRL + Shift + N عند انشاء Folder جديد

٦. Edit System Files Quickly: أي التعديل علي ملفات النظام بشكل أسرع عن الـ GUI الخاصة بالنظام

٧. Create Batch To Automate Things Like Registry Edit

أي انشاء ملف عبارة عن Batch يقوم بعمل اشياء تقوم بها انت بشكل متكرر تجعل هذا الملف يقوم بها تلقائياً نيابة عنك مثل ملف الـ Registry المستخدم في تعديل بعض الاعدادات في مسارات معينة في الـ Registry لو قمت بها بتعديلها بنفسك سوف تأخذ وقت لكن باستخدام ملف الـ Registry المنشأ مسبقاً سوف توفر الوقت

٥- What We Will Learn?

1- Windows CMD Commands

2- Unix Systems Command [Linux / Mac]

ملحوظة: ليس من الـ Best Practice استخدام الـ Command Line الخاص بالـ Windows لان امكانياتها محدودة ولكن سوف نعمل دائماً بواسطة emulator معين مثل الـ Cmder

#02 – Choosing Terminal And Test Commands

١. تحميل الـ Cmder

٢- فتح الـ cmd من خلال الضغط علي Windows + R ثم كتابة cmd ثم OK



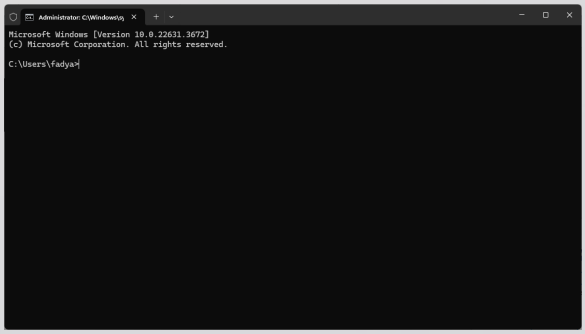

ملحوظة: يوجد أوامر تخص الـ Windows وأوامر تخص الـ Linux, Mac ومن الافضل عدم استخدام الـ cmd الخاص بالـ Windows لأنه غير جيد مثل الـ Terminal الخاص بالـ Cmder أو الـ Terminal الخاص بالـ Linux أو الـ Mac

٣- من الـ settings الخاصة بالـ cmd يمكن تعديل حجم الخط والالوان هكذا



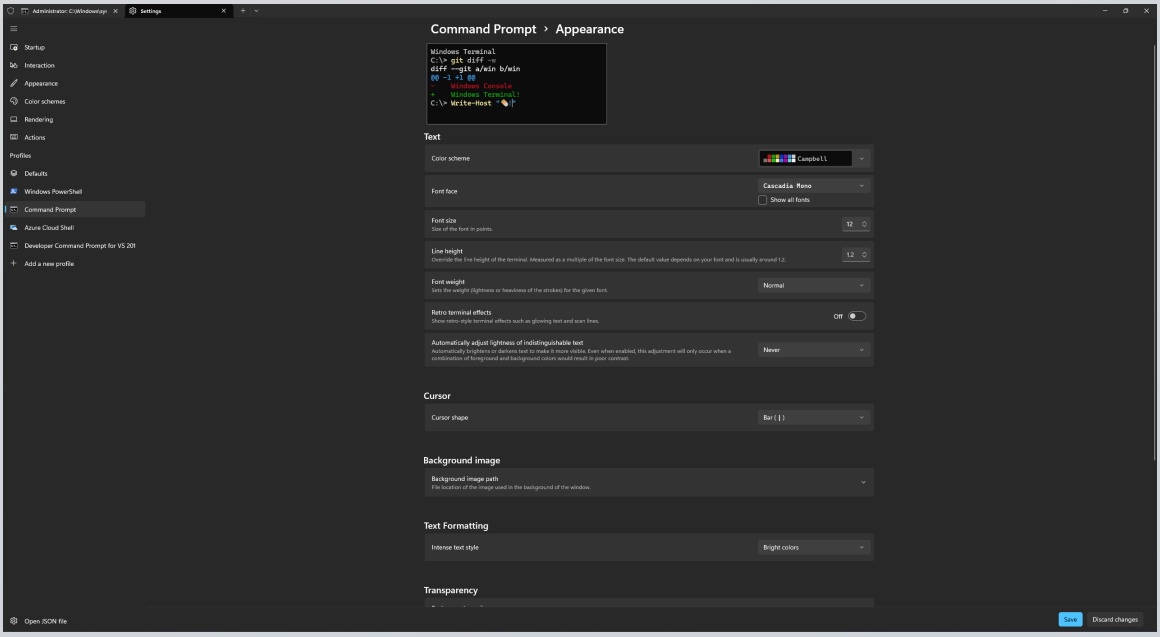

ويمكن تعديل اللوان الخط باستخدام الأمر color ومعرفة الـ attribute الخاص بالامر عن طريق الأمر color -help والعودة للوضع الافتراضي بكتابة الأمر color فقط

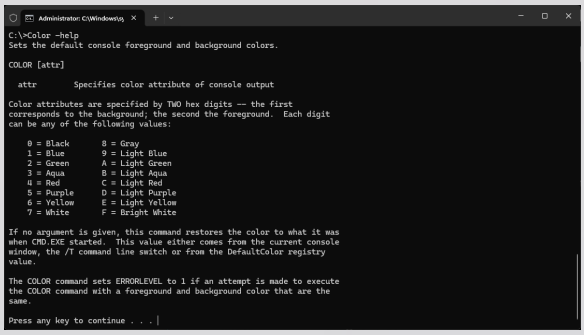

٤- يمكن تعديل الـ title المكتوب في الـ Tab بالاعلي باستخدام الأمر title

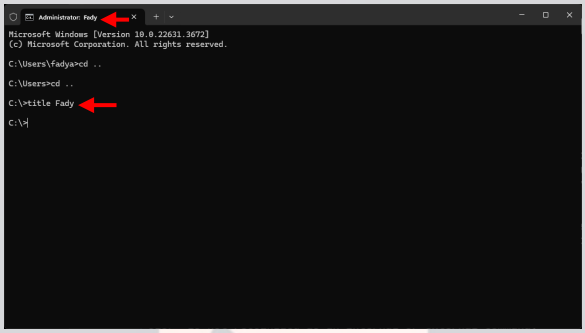

٥- يمكن انشاء ملف باستخدام الأمر mkdir والذهاب للمسار الخاص به باستخدام الأمر cd [nameOfDirection] وفتح الـ folder باستخدام الأمر . explorer هكذا

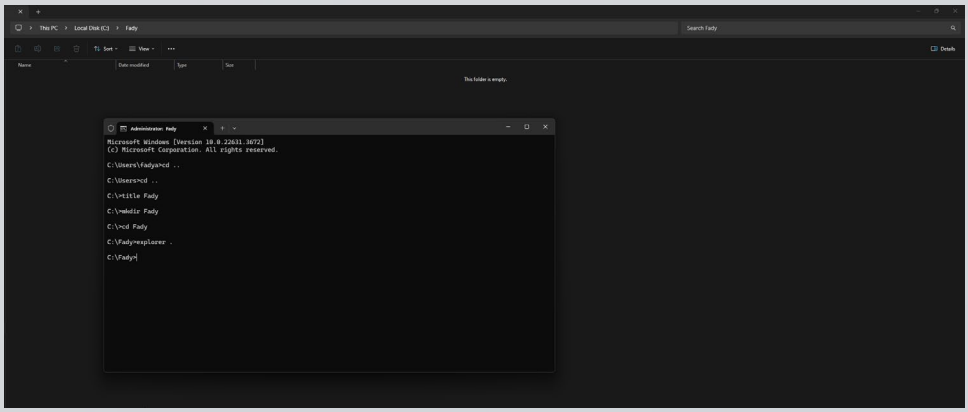

٦- explorer: أمر يستخدم لفتح الـ explorer الخاص بالـ Windows

٧- cls: أمر يستخدم لعمل clean لجميع الكلام المكتوب في الـ screen الخاص بالـ cmd ولكن في نظام الـ Unix يسمي cls ايضاً او clear

لكن الـ cmd لن يفهم الأمر clear

٨- ls: أمر يستخدم لعمل list للملفات والـ directories الموجودة داخل المسار التي توقفت عنده وهو أمر موجود في بيئات عمل الـ Unix وغير موجود في الـ cmd الخاصة بنظام الـ Windows ولكن أمر dir هو المستخدم في الـ cmd الخاصة بالـ Windows لذا من الافضل استخدام Unix Terminal

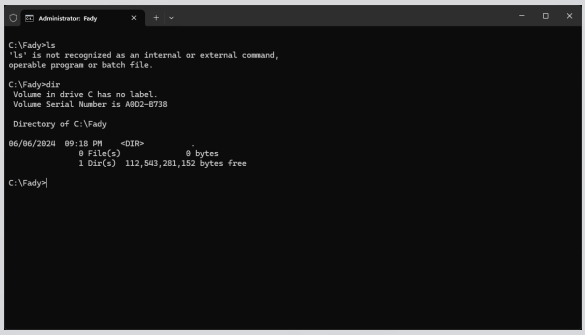

#03 – Directories And Files Part 1

١- cd: هو أمر اختصار لـ change directory يستخدم لتغير المسار الموجود فيه

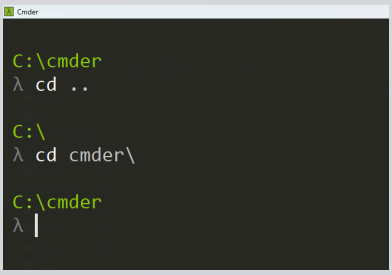

٢- mkdir: أمر اختصار لـ make directory يستخدم لانشاء Folder جديد

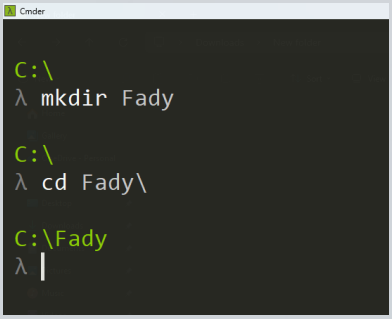

ويمكن انشاء اكثر من Folder بأمر mkdir هكذا

```
C:\Fady
λ mkdir css js fonts imgs assets

C:\Fady
λ ls
assets/  css/  fonts/  imgs/  js/

C:\Fady
λ
```

ملحوظة: لعمل Folder اسمه يتكون من كلمتين بينهم مسافة يجب وضع الاسم داخل double quotes حتي لا يقوم بإنشاء ملفين

```
C:\Fady
λ mkdir "Osama Elzero"
```

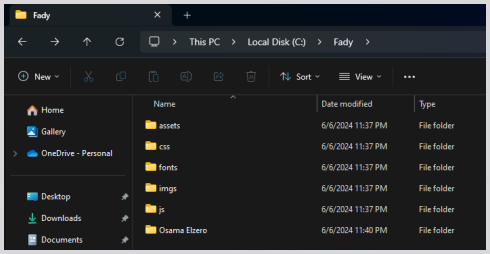

ويمكن استخدام أمر dir لإنشاء list بالمسارات الموجودة هكذا

```
C:\Fady
λ dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is A0D2-B738

 Directory of C:\Fady

06/06/2024  11:40 PM    <DIR>          .
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          assets
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          css
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          fonts
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          imgs
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          js
06/06/2024  11:40 PM    <DIR>          Osama Elzero
               0 File(s)              0 bytes
               7 Dir(s)  112,198,131,712 bytes free
```

ويمكن انشاء Folder في مسار غير المسار الموجود بداخله هكذا

```
C:\Fady\css
λ mkdir ..\Testing
```

حيث قمنا بإنشاء ملف يسمي Testing خارج Folder الـ css

```
C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Testing/
```

ملحوظة٢: يمكن انشاء Folder في أي مسار حتي اذا لم نقف علي نفس المسار

```
C:\Fady
λ mkdir C:\React

C:\Fady
λ cd ..

C:\
λ cd React\
```

ويمكن الذهاب لأي مسار غير موجود في نفس المسار الموجودين فيه هكذا

```
C:\React
λ cd C:\Fady\

C:\Fady
λ
```

#04 – Directories And Files Part 2

١- move: أمر يستخدم لنقل Folder داخل Folder أخر أو تعديل اسم الـ Folder إذا لما يوجد الـ Folder الأخر هكذا

```
C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Testing/

C:\Fady
λ move Testing Test
        1 dir(s) moved.

C:\Fady
λ dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is A0D2-B738

 Directory of C:\Fady

06/07/2024  10:32 AM    <DIR>          .
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          assets
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          css
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          fonts
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          imgs
06/06/2024  11:37 PM    <DIR>          js
06/06/2024  11:40 PM    <DIR>          Osama Elzero
06/06/2024  11:46 PM    <DIR>          Test
               0 File(s)              0 bytes
               8 Dir(s)  112,075,407,360 bytes free

C:\Fady
λ
```

ملحوظة: الأمر move أمر من أوامر الـ cmd الخاصة بالـ Windows ولكن أمر mv يقوم بالنقل ايضاً ولكن خاص بالـ Unix

```
C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Test/

C:\Fady
λ mv Test Testing

C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Testing/

C:\Fady
λ
```

وعند وجود الـ Folder الأخر بالأسم المحدد عند استخدام الأمر mv لن يتم تعديل الاسم ولكن سوف يتم نقل الـ Folder الأول داخل الـ Folder الثاني

```
C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Testing/

C:\Fady
λ mv Testing fonts

C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/

C:\Fady
λ
```

ويمكن نقل الـ Folder للمسار الذي قبله هكذا

```
C:\Fady
λ cd fonts

C:\Fady\fonts
λ ls
Testing/

C:\Fady\fonts
λ mv Testing ..\

C:\Fady\fonts
λ ls

C:\Fady\fonts
λ
```

٢- rename: أمر يستخدم لتعديل اسم الملف أو الـ Folder فقط

```
C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Testing/   X/

C:\Fady
λ rename X Z

C:\Fady
λ ls
 assets/   css/   fonts/   imgs/   js/  'Osama Elzero'/   Testing/   Z/
```

٣- cp -r: أمر يستخدم لعمل copy لـ Folder بالملفات الموجودة بداخله لـ Folder جديد هكذا

```
C:\Fady
λ ls
assets/  css/  fonts/  imgs/  js/  OsElzero/  Testing/  Z/

C:\Fady
λ cp -r css css2

C:\Fady
λ ls
assets/  css/  css2/  fonts/  imgs/  js/  OsElzero/  Testing/  Z/
```

٤- rm -r: أمر يستخدم لحذف ملف أو Folder بالملفات الموجودة بداخله

```
C:\Fady
λ ls
assets/  css/  css2/  fonts/  imgs/  js/  OsElzero/  Testing/  Z/

C:\Fady
λ rm -r css

C:\Fady
λ ls
assets/  css2/  fonts/  imgs/  js/  OsElzero/  Testing/  Z/
```

ملحوظة٢: يجب وضع الـ r- في أمر الـ cp وأمر الـ rm لإن بدونه يحدث error لإنه يجب وضعه لحذف الـ Folder بالملفات الموجودة بداخله

```
C:\Fady
λ rm fonts
rm: cannot remove 'fonts': Is a directory
```

ملحوظة٣: لمعرف الـ attributes الخاص بالاوامر نقوم بكتابة الأمر ثم help--

```
C:\Fady
λ rm --help
Usage: rm [OPTION]... [FILE]...
Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force           ignore nonexistent files and arguments, never prompt
  -i                    prompt before every removal
  -I                    prompt once before removing more than three files, or
                          when removing recursively; less intrusive than -i,
                          while still giving protection against most mistakes
      --interactive[=WHEN]  prompt according to WHEN: never, once (-I), or
                          always (-i); without WHEN, prompt always
      --one-file-system  when removing a hierarchy recursively, skip any
                          directory that is on a file system different from
                          that of the corresponding command line argument
      --no-preserve-root  do not treat '/' specially
      --preserve-root[=all]  do not remove '/' (default);
                              with 'all', reject any command line argument
                              on a separate device from its parent
  -r, -R, --recursive   remove directories and their contents recursively
  -d, --dir             remove empty directories
  -v, --verbose         explain what is being done
      --help     display this help and exit
      --version  output version information and exit

By default, rm does not remove directories.  Use the --recursive (-r or -R)
option to remove each listed directory, too, along with all of its contents.

To remove a file whose name starts with a '-', for example '-foo',
use one of these commands:
  rm -- -foo

  rm ./-foo
```

مثل الـ rm -d لحذف Folder فارغ

```
C:\Fady
λ rm z
rm: cannot remove 'z': Is a directory

C:\Fady
λ rm -d Z

C:\Fady
λ ls
assets/  fonts/  imgs/  js/  OsElzero/  Testing/
```

لذا من الافضل استخدام أمر الـ rm -d دائماً حتي لا تقوم بحذف Folder به ملفات تحتاجها بالخطأ

#05 – Cat And Echo

١- echo: أمر يستخدم لطباعة string في الـ Command Line أو اضافة string لملف موجود في المسار الموجودين بداخله او لملف معين لم يتم انشائه ويقوم الامر بانشائه

```
c:\Fady
λ echo "Hello"
"Hello"
```

ولإنشاء ملف وكتابة string بداخله نستخدم الأمر echo مع greater than assign

```
c:\Fady
λ echo "Hello" > fady.txt

c:\Fady
λ ls
fady.txt
```

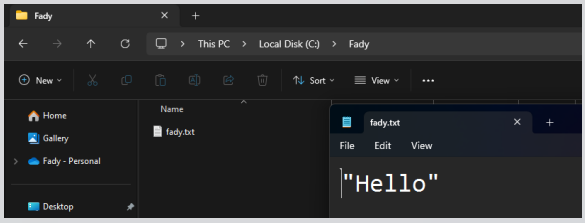

وإذا كان الملف موجود هكذا سوف يقوم بعمل override علي الـ string الموجودة داخل الملف ووضع الـ string الجديدة

```
c:\Fady
λ echo "Test" > fady.txt
```

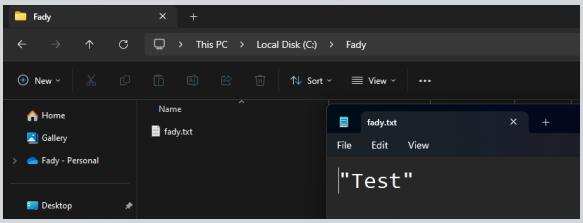

ولإضافة المحتوي الجديد مع المحتوي القديم أي يقوم بعمل append لـ string القديمة مع الجديدة نستخدم double greater than assign هكذا

```
c:\Fady
λ echo "Testing" >> fady.txt
```

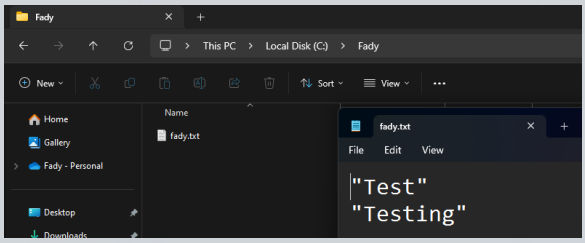

٢- cat: أي concatenation لدمج two string معاً

١. عند استخدام الأمر cat [filename] هكذا تقوم بعرض محتوي الملف

```
c:\Fady
λ cat fady.txt
"Test"
"Testing"
```

٢. استخدام الأمر cat لعرض محتوي ملفين عن طريق اسمهم او باستخدام الـ wildcard هكذا

```
c:\Fady
λ cat fady.txt testing.txt
"Test"
"Testing"
"Fady"

c:\Fady
λ cat *
"Test"
"Testing"
"Fady"
```

٣. استخدام الأمر cat لعمل copy لـ strings الموجودة في بعض الملفات لملف أخر

```
c:\Fady
λ cat fady.txt > elzero.txt

c:\Fady
λ ls
elzero.txt  fady.txt  testing.txt

c:\Fady
λ cat elzero.txt
"Test"
"Testing"
```

ملحوظة: أمر الـ cat مثل أمر الـ echo عند عمل copy لـ string من ملف لملف أخر إذا كان اسم الملف غير موجود سوف يقوم بإنشاء ملف بالاسم الذي حددناه بعد الـ > وإذا كان الملف موجود

١. عند عمل علامة > واحدة سوف يقوم بعمل override علي المحتوي

٢. عند عمل علامتين >> سوف يقوم بوضع الـ string الجديدة بعد الـ string القديمة أي يقوم بعمل append

٤. استخدام الأمر cat لعمل copy للـ string الموجودة في ملف أو اكثر من ملف معاً لملف أخر هكذا

```
c:\Fady
λ cat last.txt
"Last"

c:\Fady
λ cat testing.txt
"Fady"

c:\Fady
λ cat last.txt >> testing.txt

c:\Fady
λ cat testing.txt
"Fady"
"Last"
```

```
c:\Fady
λ ls
elzero.txt  fady.txt  last.txt  testing.txt

c:\Fady
λ cat last.txt fady.txt testing.txt elzero.txt > final_destination.txt

c:\Fady
λ cat final_destination.txt
"Last"
"Test"
"Testing"
"Fady"
"Last"
"Test"
"Testing"
```

#06 – Grep With Examples

١- grep: وهو أمر اختصار لـ global regular expression print يستخدم في البحث عن string معين في جميع الملفات ويعطيك اسماء الملفات الموجود بداخلها الـ string أو للبحث عن string في ملف واحد هكذا

```
c:\Fady
λ grep "XD" last.txt
"XD"
```

للبحث عن string بداخل الملفات الوجودة في المسار الموجودين فيه وجميع المسارات الموجودة داخله باستخدام الأمر grep “string” -r

```
c:\Fady
λ ls
elzero.txt  fady.txt  final_destination.txt  last.txt  osama/  testing.txt

c:\Fady
λ grep "XD" -r
elzero.txt:"XD"
last.txt:"XD"
osama/os.txt:"XD"
```

ويمكن تحديد مسار معين للأمر grep “string” -r directoryName

```
c:\Fady
λ grep "XD" -r osama
osama/os.txt:"XD"
```

ويمكن البحث عن الـ string بحرف واحد منها هكذا

```
c:\Fady
λ grep "X" -r osama
osama/os.txt:"XD"
```

٢- grep “string” -r -l: يقوم بعمل list للـ files الموجود بداخلها الـ string ولا يقوم بكتابة الـ string بجانب أسم الـ file مثل الـ attribute -r فقط

```
c:\Fady
λ grep "XD" -r -l
elzero.txt
last.txt
osama/os.txt
```

ملحوظة: يمكن استخدام الأمر grep للبحث عن string في أي مسار أخر غير المسار الموجودين بداخله هكذا

```
c:\Fady
λ grep "XD" C:\osama\ahmed.txt
```

ملحوظة٢: لا يمكن البحث داخل مسار معين بدون استخدام الـ attribute -r

```
c:\Fady
λ grep "XD" osama
grep: osama: Is a directory

c:\Fady
λ grep "XD" -r osama
osama/os.txt:"XD"
```

٣- exit: أمر يستخدم لغلق الـ Command Line

#07 – Grep With Examples

١- file: أمر يستخدم لمعرفة نوع الملف لكي نستطيع التعامل معه بالطريقة الصحيحة

```
C:\Fady
λ file fady.txt
fady.txt: ASCII text, with CRLF line terminators
```

```
C:\Fady
λ file index.html
index.html: empty
```

```
C:\Fady
λ file osama.docx
osama.docx: Microsoft Word 2007+
```

ملحوظة: أمر الـ file يتعرف علي نوع الملف عن طريق الـ header content الموجود بالملف وليس عن طريق الامتداد الخاص بالملف

```
C:\Fady
λ rename osama.docx osama.jpg
```

```
C:\Fady
λ file osama.jpg
osama.jpg: Microsoft Word 2007+
```

٢- command /?: أمر يستخدم مع الـ commands لكي يظهر الـ manual كاملة الخاصة بالأمر

```
C:\Fady
λ move /?
Moves files and renames files and directories.

To move one or more files:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destination

To rename a directory:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2

  [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file
                          or files you want to move.
  destination             Specifies the new location of the file. Destination
                          can consist of a drive letter and colon, a
                          directory name, or a combination. If you are moving
                          only one file, you can also include a filename if
                          you want to rename the file when you move it.
  [drive:][path]dirname1  Specifies the directory you want to rename.
  dirname2                Specifies the new name of the directory.

  /Y                      Suppresses prompting to confirm you want to
                          overwrite an existing destination file.
  /-Y                     Causes prompting to confirm you want to overwrite
                          an existing destination file.

The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.  Default is
to prompt on overwrites unless MOVE command is being executed from
within a batch script.
```

ملحوظة٢: بعض الأوامر ليس لها manual لأنها من الممكن أن تكون ليس من ضمن أوامر الـ shell الخاص بالـ windows

٣- CTRL + C: يستخدموا لوقف أمر من التنفيذ

```
C:\Fady
λ ping elzero.org -t

Pinging elzero.org [172.67.71.178] with 32 bytes of data:
Reply from 172.67.71.178: bytes=32 time=38ms TTL=56
Reply from 172.67.71.178: bytes=32 time=38ms TTL=56
Reply from 172.67.71.178: bytes=32 time=39ms TTL=56
Reply from 172.67.71.178: bytes=32 time=38ms TTL=56
Reply from 172.67.71.178: bytes=32 time=38ms TTL=56

Ping statistics for 172.67.71.178:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 38ms, Maximum = 39ms, Average = 38ms
Control-C
^C
C:\Fady
λ
```

٤- tree /a: أمر يستخدم لرؤية الـ structure بالكامل أي المسارات الموجودة بداخل المسار الموجودين بداخله هكذا

```
C:\Fady
λ tree /a
Folder PATH listing
Volume serial number is 000001B6 A0D2:B738
C:.
+---css
+---fonts
|   +---fontawesome
|   +---fontello
|   \---glyph
+---imgs
+---js
\---osama
```

٥- osk: أمر يستخدم لفتح الـ On-Screen Keyboard

٦- tasklist: أمر يستخدم لرؤية جميع الـ tasks التي تعمل الأن علي نظام الـ windows الخاص بك التي نراها في الـ Task Manger من CTRL + Alt + Delete

```
C:\Fady
λ tasklist

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0      4,128 K
Secure System                  140 Services                   0     48,636 K
Registry                       192 Services                   0     65,176 K
smss.exe                       712 Services                   0      1,088 K
csrss.exe                     1168 Services                   0      5,096 K
wininit.exe                   1264 Services                   0      6,432 K
csrss.exe                     1288 Console                    1      5,808 K
services.exe                  1340 Services                   0      9,208 K
```

#08 – Command Line Secrets Part 2 And Outro

١- alias: أمر يستخدم لعمل اسم مستعار أي عمل اختصارات للأوامر

```
C:\Fady
λ alias
Use /? for help

clear=cls
clink="C:\cmder\vendor\clink\clink_x64.exe" $*
cmderr=cd /d "%CMDER_ROOT%"
e.=explorer .
gl=git log --oneline --all --graph --decorate  $*
history="C:\cmder\vendor\clink\clink_x64.exe" history $*
l=ls --show-control-chars -CFGNhp --color --ignore={"NTUSER.DAT*","ntuser.dat*"} $*
ls=ls --show-control-chars -F --color $*
pwd=cd
pwsh=%SystemRoot%/System32/WindowsPowerShell/v1.0/powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoLogo -NoProfile -NoExit -Command "Invoke-
Expression '. ''%CMDER_ROOT%/vendor/profile.ps1'''"
unalias=alias /d $1
vi=vim $*
```

ويمكن انشاء alias لأمر هكذا

```
C:\Fady
λ alias os=osama

C:\Fady
λ alias
Use /? for help

clear=cls
clink="C:\cmder\vendor\clink\clink_x64.exe" $*
cmderr=cd /d "%CMDER_ROOT%"
e.=explorer .
gl=git log --oneline --all --graph --decorate  $*
history="C:\cmder\vendor\clink\clink_x64.exe" history $*
l=ls --show-control-chars -CFGNhp --color --ignore={"NTUSER.DAT*","ntuser.dat*"} $*
ls=ls --show-control-chars -F --color $*
os=osama
pwd=cd
pwsh=%SystemRoot%/System32/WindowsPowerShell/v1.0/powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoLogo -NoProfile -NoExit -Command "Invoke-
Expression '. ''%CMDER_ROOT%/vendor/profile.ps1'''"
unalias=alias /d $1
vi=vim $*
```

ويمكن التعديل علي اختصارات الأوامر من ملف الـ user_aliases

```
;= @echo off
;= rem Call DOSKEY and use this file as the macrofile
;= %SystemRoot%\system32\doskey /listsize=1000 /macrofile=%0%
;= rem In batch mode, jump to the end of the file
;= goto:eof
;= Add aliases below here
e.=explorer .
gl=git log --oneline --all --graph --decorate  $*
l=ls --show-control-chars -CFGNhp --color --ignore={"NTUSER.DAT*","ntuser.dat*"} $*
ls=ls --show-control-chars -F --color $*
pwd=cd
clear=cls
unalias=alias /d $1
vi=vim $*
cmderr=cd /d "%CMDER_ROOT%"
pwsh=%SystemRoot%/System32/WindowsPowerShell/v1.0/powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoLogo -
NoProfile -NoExit -Command "Invoke-Expression '. ''%CMDER_ROOT%/vendor/profile.ps1'''"
```

٢- firstCommand && secondCommand: تنفيذ أمرين معاً

```
C:\Fady
λ ipconfig && mspaint

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Etherne

   Media State . . . . .
   Connection-specific D

Wireless LAN adapter Wi-

   Media State . . . . .
   Connection-specific D

Wireless LAN adapter Loc

   Media State . . . . .
   Connection-specific D

Wireless LAN adapter Loc

   Media State . . . . .
   Connection-specific D

Ethernet adapter Etherne

   Connection-specific D
   Link-local IPv6 Addre
   IPv4 Address. . . . .
   Subnet Mask . . . . .
```

٣- ipconfig: هو أمر يستخدم لإظهار الـ Ip address الخاص بالجهاز

```
C:\Fady
λ ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 3:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : home
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f911:9fa8:3dfb:440f%12
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
```

٤- whoami: أمر يستخدم لرؤية الـ Users الموجودة في الـ Organization هكذا

```
C:\Fady
λ whoami
desktop-dd0s9e1\fady
```

٥- systeminfo: أمر يقوم بإظهار معلومات النظام بالكامل

```
C:\Fady
λ systeminfo

Host Name:                 DESKTOP-DD0S9E1
OS Name:                   Microsoft Windows 11 Pro
OS Version:                10.0.22631 N/A Build 22631
OS Manufacturer:           Microsoft Corporation
OS Configuration:          Standalone Workstation
```

٦- يمكن استخدام الـ Greater Than مع جميع الأوامر لوضع ناتج الأمر في ملف text

```
C:\Fady
λ ping elzero.org > ping_for_Elzero.txt

C:\Fady
λ ls
css/        fady.txt              fonts/  index.html  last.txt  osama.docx  ping_for_Elzero.txt
elzero.txt  final_destination.txt imgs/   js/         osama/    osama.txt   testing.txt

C:\Fady
λ cat ping_for_Elzero.txt

Pinging elzero.org [104.26.5.86] with 32 bytes of data:
Reply from 104.26.5.86: bytes=32 time=38ms TTL=56
Reply from 104.26.5.86: bytes=32 time=38ms TTL=56
Reply from 104.26.5.86: bytes=32 time=38ms TTL=56
Reply from 104.26.5.86: bytes=32 time=39ms TTL=56

Ping statistics for 104.26.5.86:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 38ms, Maximum = 39ms, Average = 38ms
```

٧- clip | command: ارسال ناتج الأمر بعد التنفيذ لل clipboard

```
C:\Fady
λ ipconfig | clip
```

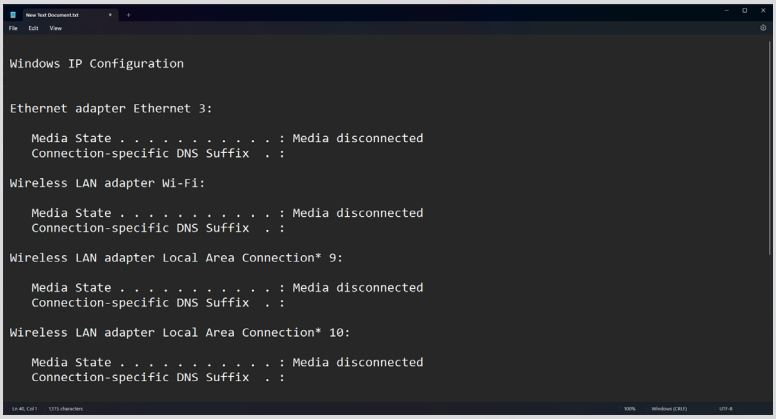

٨- nameFile: عن طريق كتابة اسم الملف فقط في الـ Command Line يتم فتحه

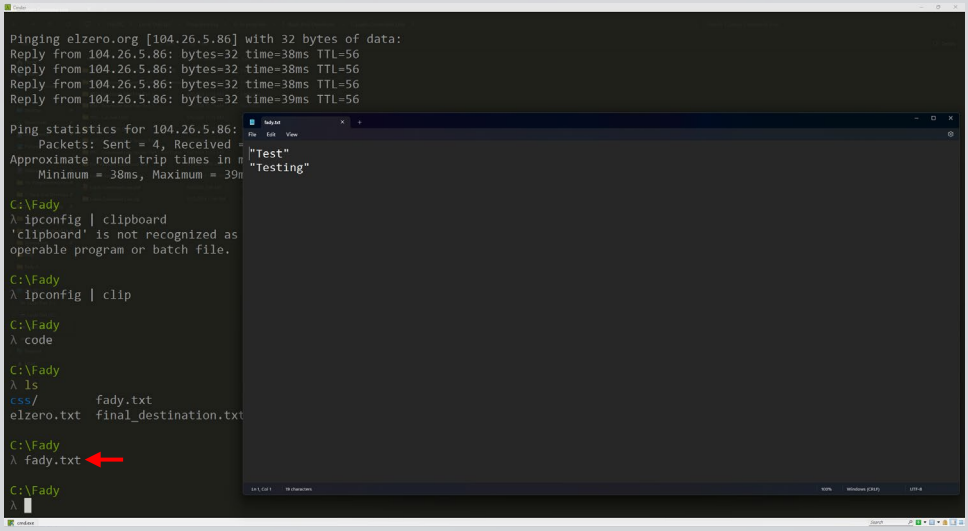

٩- code: أمر يستخدم لفتح الـ vs code من الـ Command Line

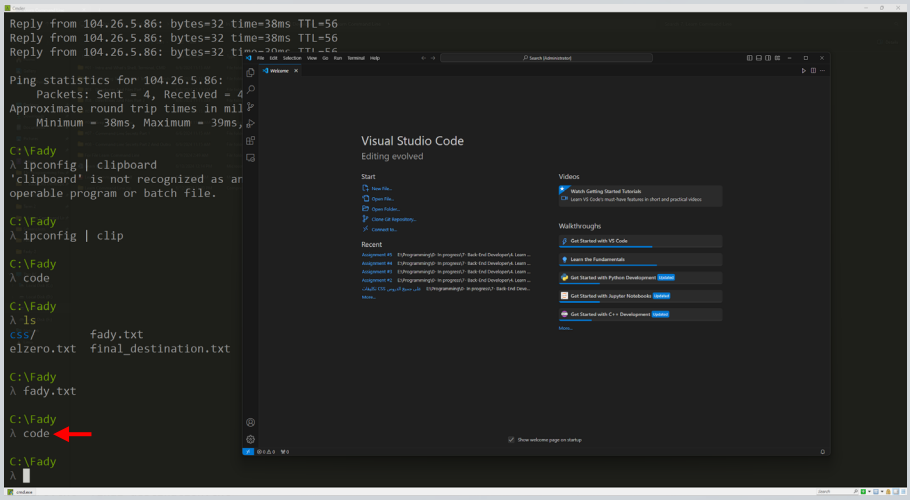

١٠- يمكن تصفح جميع الأوامر الموجودة في cmd نظام معين A to Z من موقع ss64

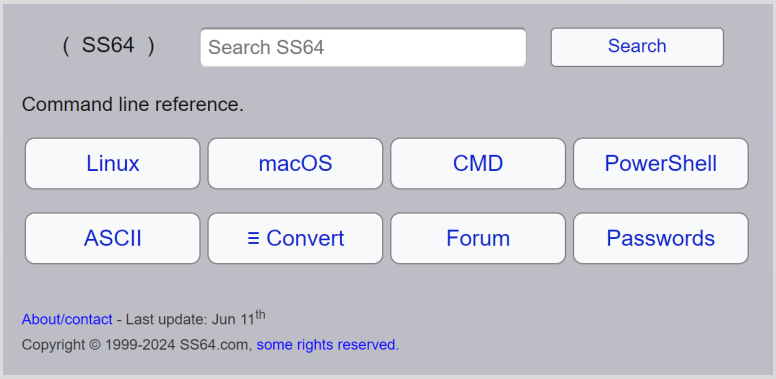

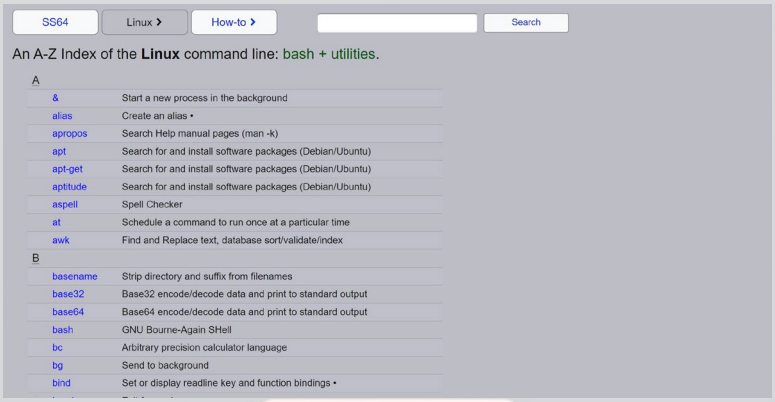
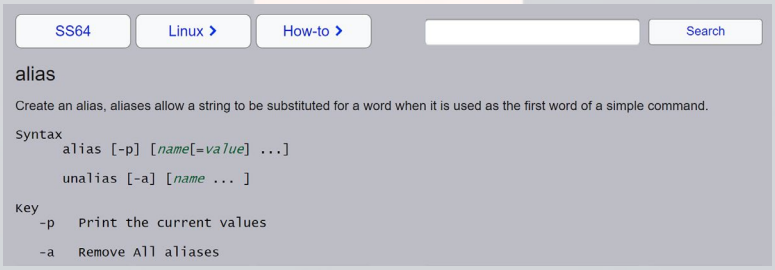
والدخول علي كل أمر ومعرفة معلوماته كاملة بال patterns بال examples وطريقة كتابة الأمر بشكل صحيح