
Conocer el proyecto.
Preparar el primer lote.

Guía de recorrido de la versión pública actual. Bienes: flujo operativo. Servicios: en desarrollo.

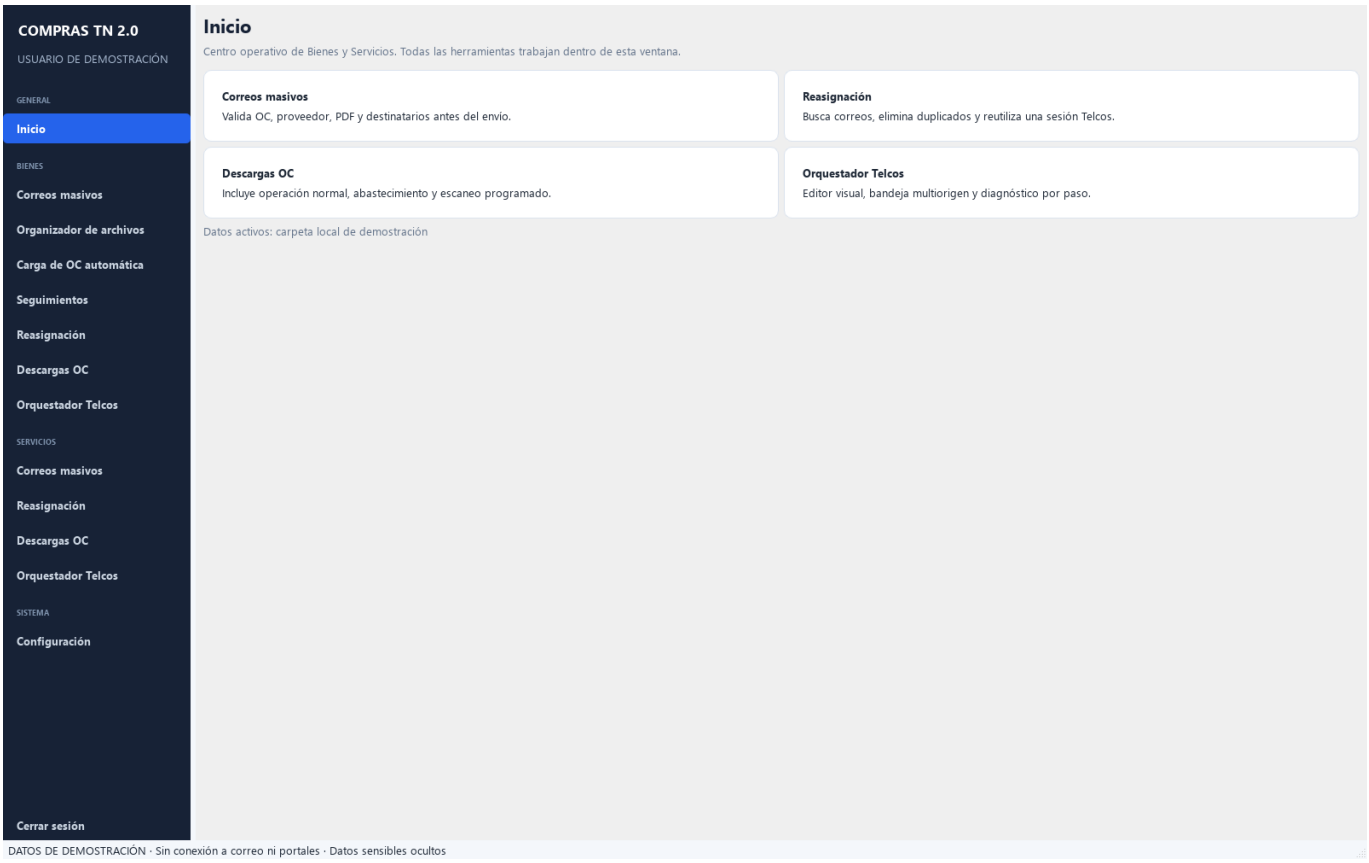

Interfaz real con datos de demostración. No contiene el catálogo operativo de proveedores.

Antes de usar una integración

Instale el paquete completo de Releases o prepare el entorno desde el código. Registre su configuración de proveedores, rutas, plantillas y asignaciones. Google Sheets, correo y portales necesitan servicios y permisos propios.


Cómo leer esta guía

Cada página presenta una función, un recorrido de revisión y un tiempo de referencia. Las pantallas muestran datos sintéticos; las acciones reales se ejecutan después de revisar la selección y confirmar en la aplicación.

Instalador y guía técnica completa

Correos masivos

Enviar solicitudes de despacho con asunto, plantilla y orden de compra para cada proveedor.

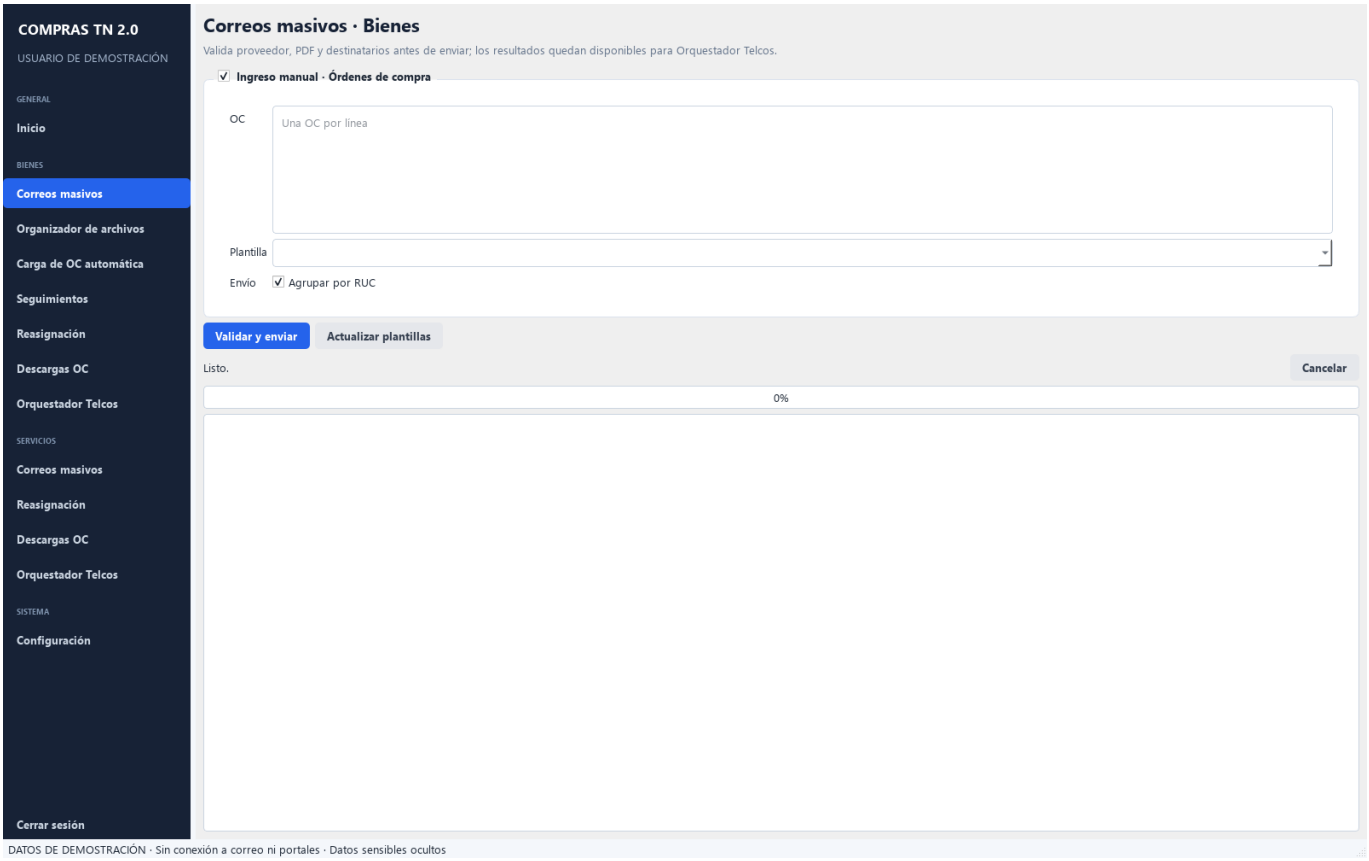

Demostración de interfaz. Proveedores, correos y valores operativos se sustituyeron u ocultaron.

1. Prepare la selección de órdenes y los documentos que corresponden a cada destinatario.
2. Revise destinatarios, asunto, plantilla y adjuntos antes del envío.
3. Confirme el lote y revise el resultado de cada mensaje.


Referencia de tiempo

10-20 correos en unos 10 segundos de envío por lote preparado; antes, 2 minutos por correo. La preparación y revisión se miden por separado.

Referencia aproximada reportada por el autor. La red, los datos y los pasos del portal pueden cambiar la duración. Revise siempre el resultado del lote.

Organizador de archivos

Identificar cotizaciones y guardarlas con el proveedor y la tarea correctos.

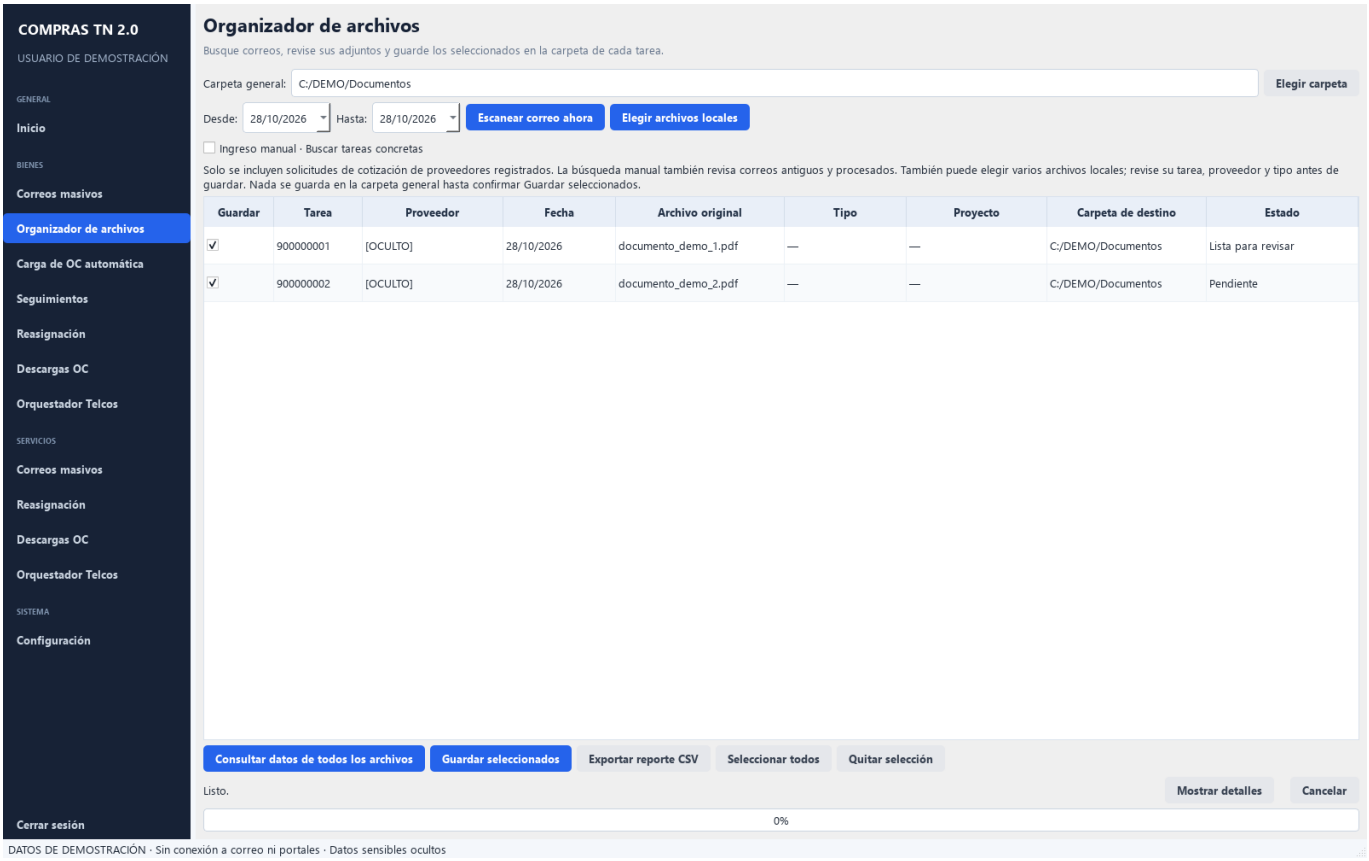

Demostración de interfaz. Proveedores, correos y valores operativos se sustituyeron u ocultaron.

1. Configure la carpeta central y los datos de identificación de proveedores.

2. Escanee mensajes con la tarea en el asunto o seleccione archivos locales. En la selección local se usa el RUC para buscar al proveedor.

3. Revise la asociación tarea-proveedor, la carpeta de destino y la etiqueta antes de guardar.


Referencia de tiempo

3-4 archivos: unos 2 minutos frente a 6-7 minutos manuales.

Referencia aproximada reportada por el autor. La red, los datos y los pasos del portal pueden cambiar la duración. Revise siempre el resultado del lote.

Carga automática de OC

Llevar los datos de Google Sheets al portal de órdenes de compra.

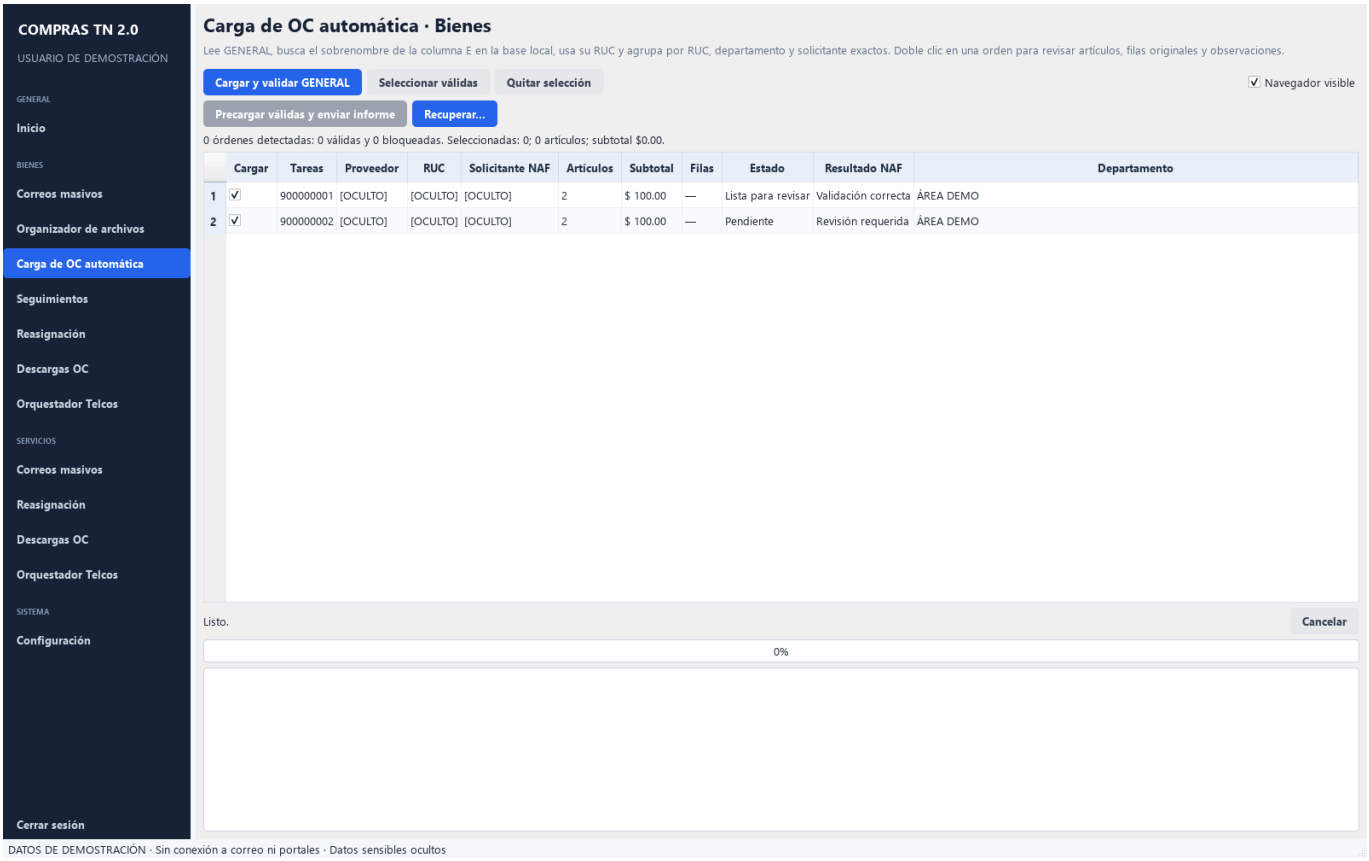

Demostración de interfaz. Proveedores, correos y valores operativos se sustituyeron u ocultaron.

1. Configure la hoja y el acceso autorizado al portal.

2. Prepare el lote y revise proveedor, solicitante, artículos, cantidades y precios.

3. Ejecute la carga y compruebe en la hoja los números de orden y los datos de autorización registrados.


Referencia de tiempo

Una OC de cinco ítems: unos 2 minutos de ejecución frente a 4-5 manuales. El tiempo depende de los ítems y de la respuesta del portal.

Referencia aproximada reportada por el autor. La red, los datos y los pasos del portal pueden cambiar la duración. Revise siempre el resultado del lote.

Reasignación de tareas

Preparar tareas completas para reasignarlas con su información de cierre.

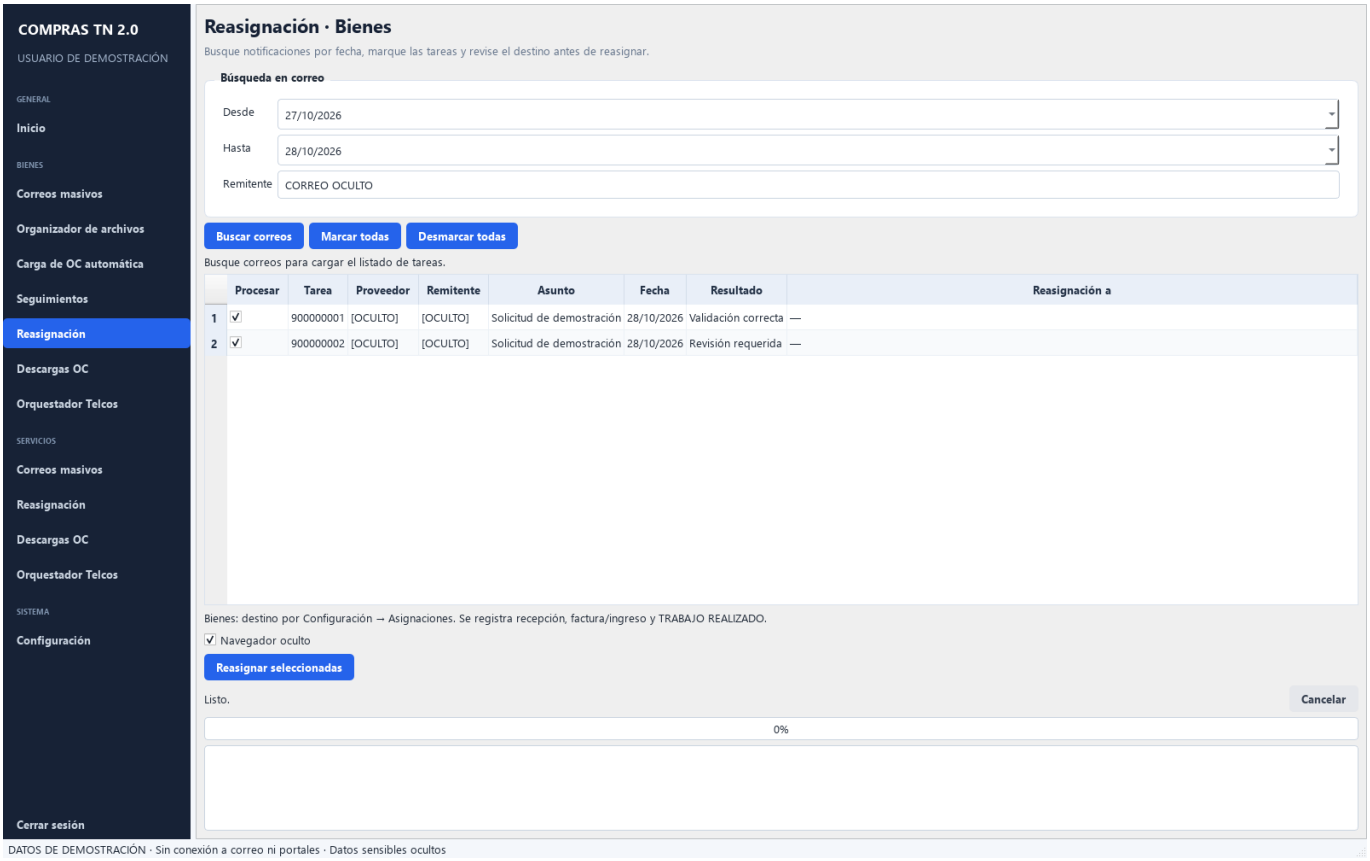

Demostración de interfaz. Proveedores, correos y valores operativos se sustituyeron u ocultaron.

1. Escanee los correos de tareas completas y revise el lote detectado.
2. Compruebe factura, ingreso, observaciones, departamento y usuario de destino.
3. Confirme la ejecución y revise el estado de cada tarea en el portal.


Referencia de tiempo

Cinco tareas: unos 3 minutos por lote frente a 10-15 manuales.

Referencia aproximada reportada por el autor. La red, los datos y los pasos del portal pueden cambiar la duración. Revise siempre el resultado del lote.

Descargas de OC

Descargar, renombrar y organizar órdenes aprobadas por tarea y proveedor.

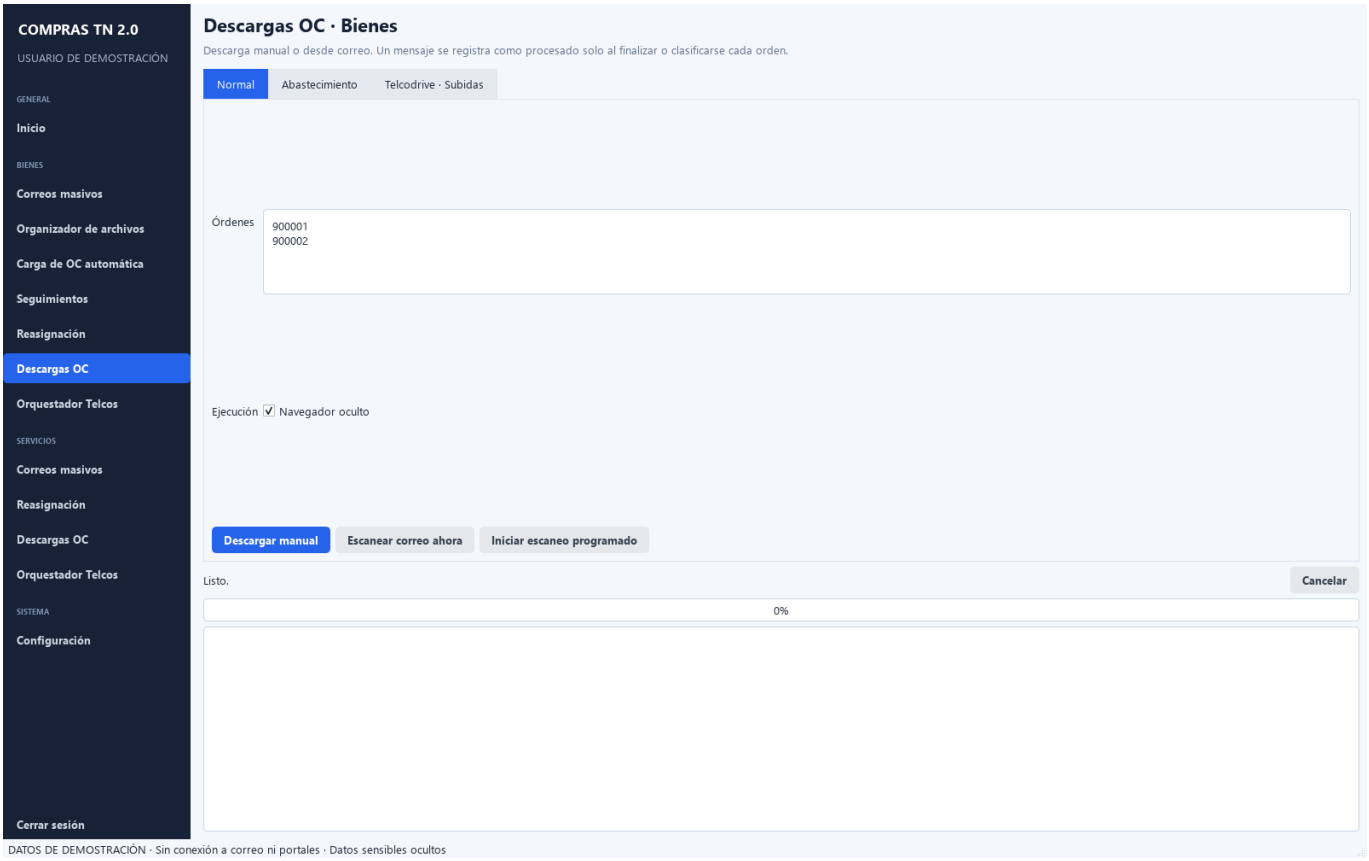

Demostración de interfaz. Proveedores, correos y valores operativos se sustituyeron u ocultaron.

1. Detecte aprobaciones por escaneo de correo o introduzca un lote de números de OC.
2. Revise la selección y la carpeta o subcarpetas configuradas como destino.
3. Ejecute el lote y compruebe los documentos descargados y los estados pendientes.


Referencia de tiempo

Seis OC: unos 3 minutos frente a 7-8 minutos o más, incluyendo renombrado y ubicación manual.

Referencia aproximada reportada por el autor. La red, los datos y los pasos del portal pueden cambiar la duración. Revise siempre el resultado del lote.

Orquestador de flujos

Construir secuencias reutilizables de seguimiento y archivos para el portal de tareas.

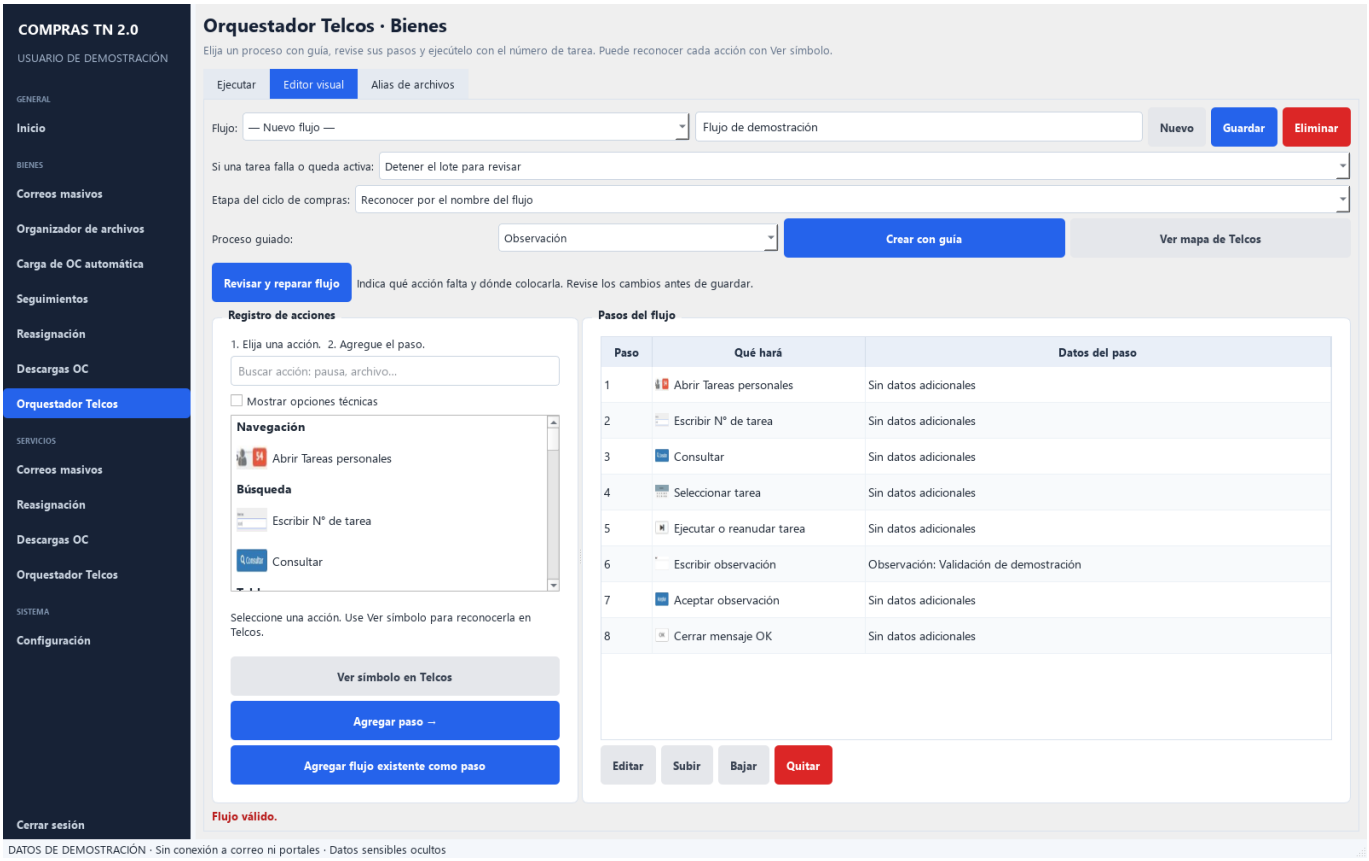

Demostración de interfaz. Proveedores, correos y valores operativos se sustituyeron u ocultaron.

1. Prepare o abra una secuencia en el editor visual.
2. Configure los pasos, observaciones y alias de archivos; revise un caso de prueba.
3. Seleccione un lote, ejecute el flujo y revise los resultados por tarea.


Referencia de tiempo

Una tarea: alrededor de 1 minuto frente a 4-6 minutos manuales, según los pasos del flujo.

Referencia aproximada reportada por el autor. La red, los datos y los pasos del portal pueden cambiar la duración. Revise siempre el resultado del lote.

Mantener el contexto en un solo lugar.

Proveedores, asignaciones, plantillas y opciones de cada módulo.

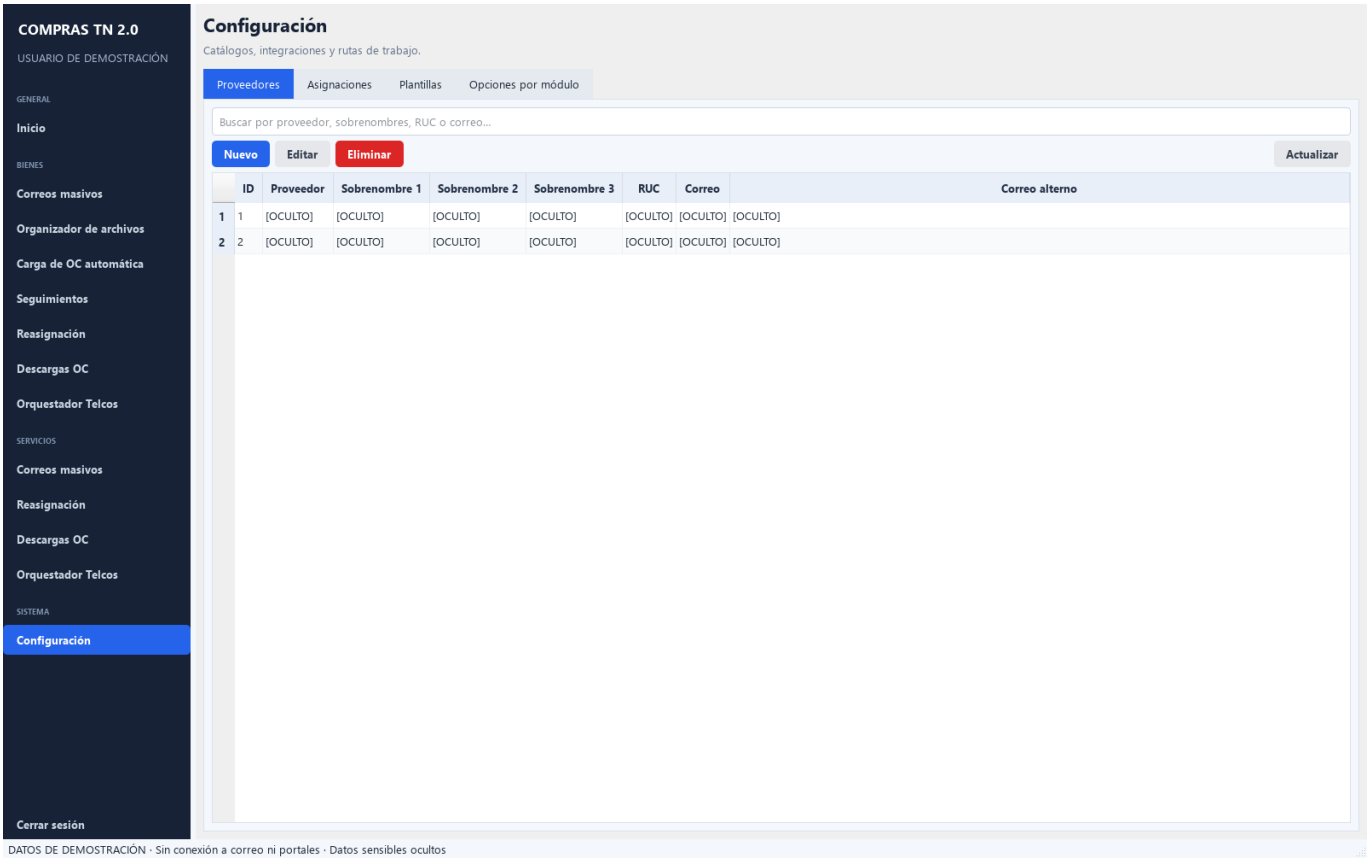

Configuración mostrada con identidades ocultas y datos de demostración.

Preparación inicial

Registre los proveedores y sus datos de identificación; revise las asignaciones y plantillas. Configure rutas, correo, hoja de cálculo, portales y almacenamiento propios según los módulos que utilizará.

Trabajo en segundo plano

Prepare el lote, revise los datos y confirme la operación. La automatización puede continuar mientras atiende otras funciones; después compruebe los estados y gestione las excepciones o pendientes.

Seguimientos y recuperación

Seguimientos complementa la comunicación por selección y plantillas. La cola de subidas de Descargas permite revisar transferencias y recuperar pendientes. El editor del Orquestador conserva flujos reutilizables.

Galería completa: editor, alias, colas y configuración

Del repositorio al entorno de trabajo.

Windows de 64 bits · Python 3.12 o 3.13 · paquete público 2.0.0

Instalador completo

Descargue el paquete de Releases, extraiga todo el contenido y ejecute instalar.py. El instalador requiere un Python compatible ya instalado; selecciona las dependencias correspondientes y verifica el entorno. El perfil público está vacío y debe configurarse con datos propios.

Inicio desde el código

Cree un entorno virtual en una ruta corta, instale requirements.txt y el paquete editable de COMPRAS TN 2.0, y ejecute run.py desde la raíz. El archivo COMPRAS 3.0.pyw conserva su nombre por compatibilidad; la versión del paquete es 2.0.0. Los comandos completos están en la guía técnica enlazada abajo.

Estado de validación

El lanzamiento se comprobó con Python 3.12; para 3.13 se verificó la resolución de dependencias sin conexión. Las pruebas de integraciones reales requieren accesos autorizados y no forman parte de la ejecución predeterminada.

Alcance

Bienes es el flujo actual. Servicios conserva una base de interfaz y no es un recorrido completo. Las capturas y los tiempos de esta guía no validan Servicios ni representan transacciones realizadas al generar las imágenes.

Código y presentación del proyecto

Guía técnica y comandos de instalación

Instalador completo

25 capturas y explicación de módulos

Impacto mensual y supuestos

Notificación automática de tareas

Portafolio de Jimmy Toapanta