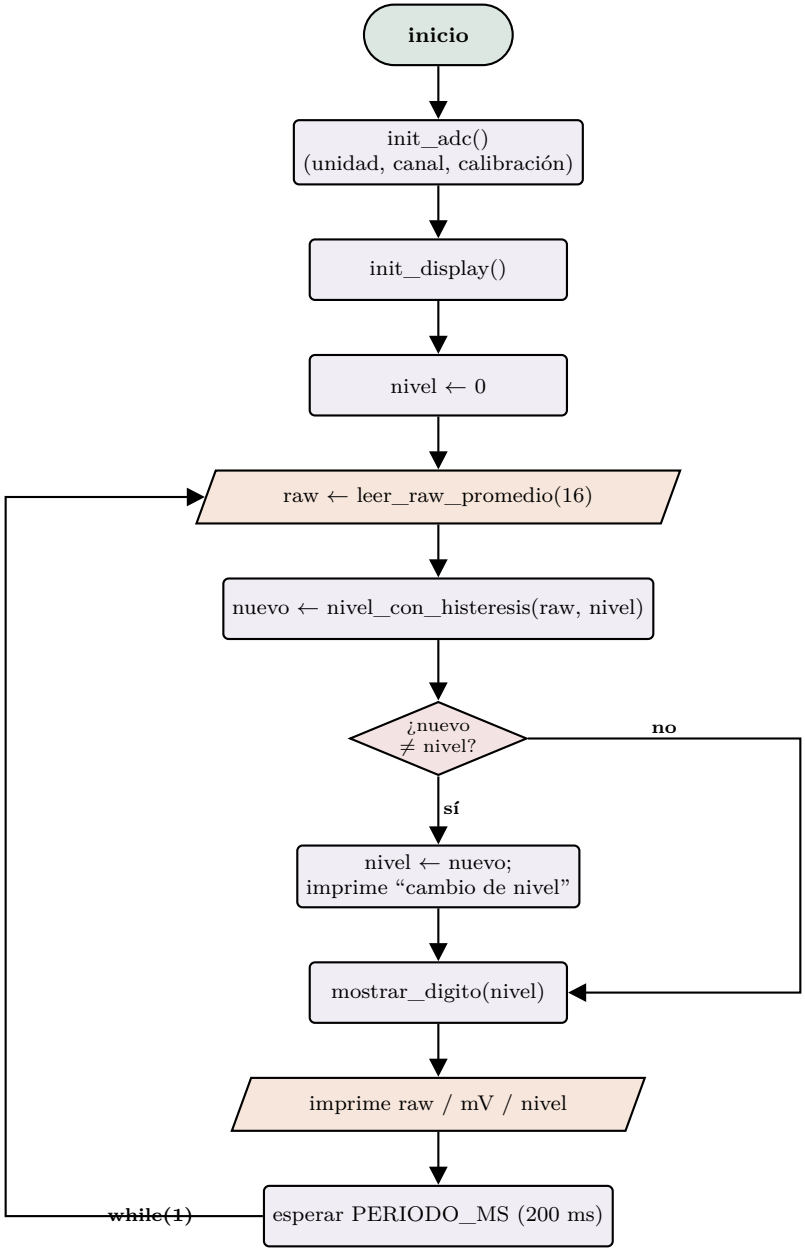

inicio
init_adc()
(unidad, canal, calibración)
init_display()
nivel ← 0
raw ← leer_raw_promedio(16)
nuevo ← nivel_con_histeresis(raw, nivel)
¿nuevo
≠ nivel?
no
sí
nivel ← nuevo;
imprime “cambio de nivel”
mostrar_digito(nivel)
imprime raw / mV / nivel
esperar PERIODO_MS (200 ms)
while(1)