
Ejemplo 4 · productor (tarea) y consumidor (callback) con buffer de pantalla

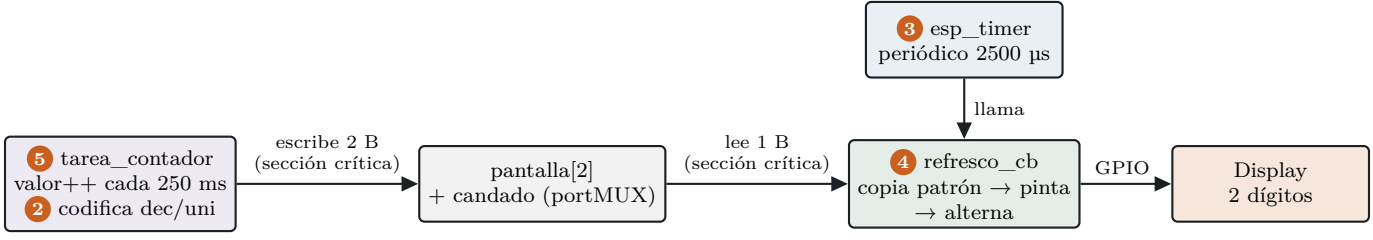

Sin candado: al pasar de 39 a 40 el callback podría leer pantalla[0] nuevo y pantalla[1] viejo → se ve «49» un instante.