



Cursor as an Agent: Beyond conventional Cursor interaction



POR QUÉ — Cierras el IDE. El agente se muere.



Cursor en el editor es excelente... hasta que cierras la ventana.

Afuera no hay skills, memoria, cron ni chat con la misma cabeza.

Ese hueco es el motivo del repo.



CURSOR

EL PROYECTO — Un agente personal en tu máquina



cursor-native-agent: wrapper TypeScript sobre cursor-agent (CLI de Cursor).

Arma skills + memoria en markdown y delega el razonamiento al CLI.

Corre en tu laptop, con tu cuenta.

COMPLEMENTA — No reemplaza Cursor IDE




- Cursor IDE = donde programas
- Este repo = el mismo cerebro (cursor-agent) cuando la ventana está cerrada.
- Skills, memoria, cron, dashboard/Telegram: fuera del editor, en tu máquina.
- No pelea con Cursor agent u otros agentes: otra categoría. Usa tu cuenta Cursor, no otra suscripción.
 - Máximo provecho de tu suscripción sin pagar más

VENTAJAS — Por qué vale la pena



- No sustituye el IDE: lo extiende cuando cierras Cursor
 - Mismo billing / mismo CLI que ya usas
 - Lo enseñas en markdown (skills + reglas de la casa)
- Lo clonas y personalizas — cero lock-in, cero API de otro vendor

ARQUITECTURA — Quién piensa



1. Prompt

Terminal · Dashboard
Telegram

2. Wrapper TS

skills · memory · cron
threads · adjuntos

3. cursor-agent

CLI de Cursor
(tu billing)

4. Local

workspace
en tu PC

SKILLS — El comportamiento vive en un .md



Un archivo markdown: name, description, triggers.

Primero match exacto del trigger; si no hay, TF-IDF local (sin embeddings cloud).

Cambiar cómo actúa el agente = editar ese archivo.

MEMORIA — Las reglas de la casa



MEMORY.md siempre entra (el índice).


memory/*.md entra lazy cuando el prompt lo pide.

La skill remember escribe. No vuelves a explicar tus reglas cada vez.




CURSOR

Uso - Canales

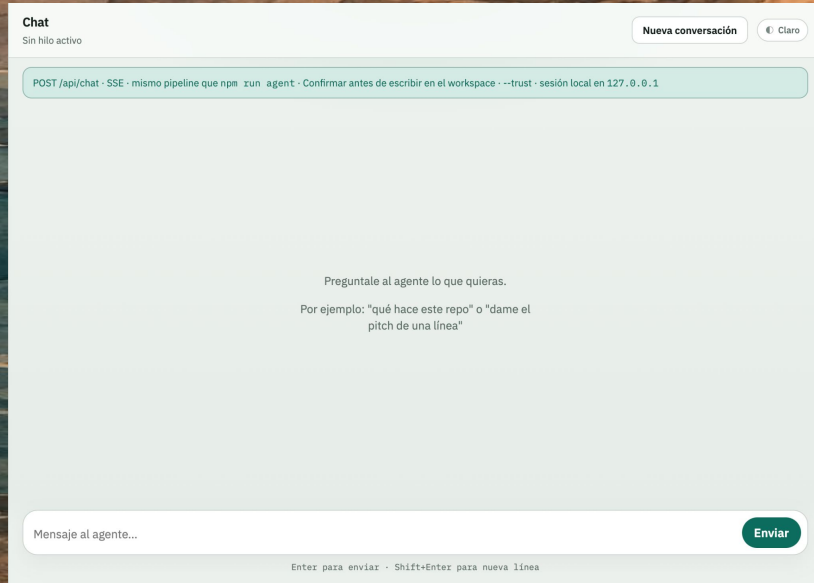

DEMO — 30 segundos

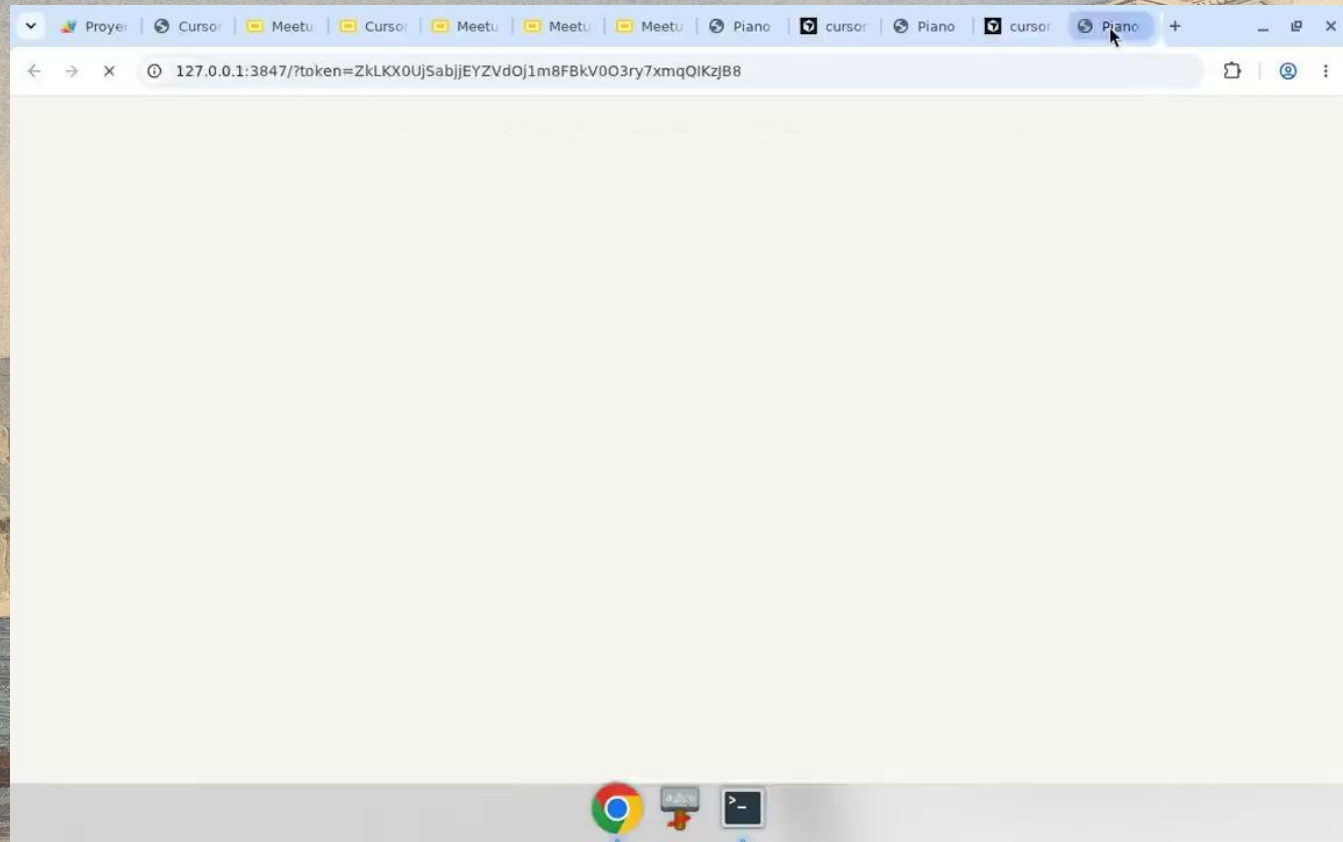

CURSOR

REPOSITORIO —
github.com/Rentheria/cursor-native-agent





GRACIAS

