
MICROSOFT 365

Administración de usuarios, identidades y colaboración externa

Modelos de identidad · Licencias · Operaciones masivas · B2B y guest access
· Contactos

Contenido de la sesión

01

Modelos de identidad

Cloud-only, híbrido y federado

02

Licencias de usuario

Roles, portal y Graph PowerShell

03

Usuarios eliminados

Soft-delete y restauración

04

Mantenimiento masivo

Operaciones bulk con CSV

05

Colaboración B2B

Invitados, permisos y SharePoint

06

Mail contacts

Contactos externos en Exchange Online

Microsoft Entra ID: tres modelos

Cloud-only

- Identities created and managed in Microsoft Entra ID
- Authentication in the Microsoft cloud

Synchronized / Hybrid

- Identities in local AD DS
- Synchronization with Microsoft Entra Connect

Federated

- Authentication delegated to an external identity provider (IdP) through a trust relationship
- The IdP issues the token that Microsoft Entra ID accepts



Resumen comparativo

Modelo	Identidad	Autenticación
Cloud-only	Microsoft Entra ID	Microsoft Entra ID
Synchronized / Hybrid	AD DS + Microsoft Entra ID	Según configuración híbrida
Federated	Puede estar en otro IdP	Proveedor de identidad externo

Idea clave

- El modelo define dónde vive la identidad y dónde ocurre la autenticación: no siempre coinciden.

Administración de licencias de usuario

Servicios con licencia


- Microsoft 365
- Enterprise Mobility + Security
- Dynamics 365

Roles habilitados

- Global Administrator
- User Management Administrator

Al quitar una licencia

- Los datos de los servicios se eliminan mediante soft-delete
- Período de recuperación de 30 días
- Después de 30 días los datos no son recuperables

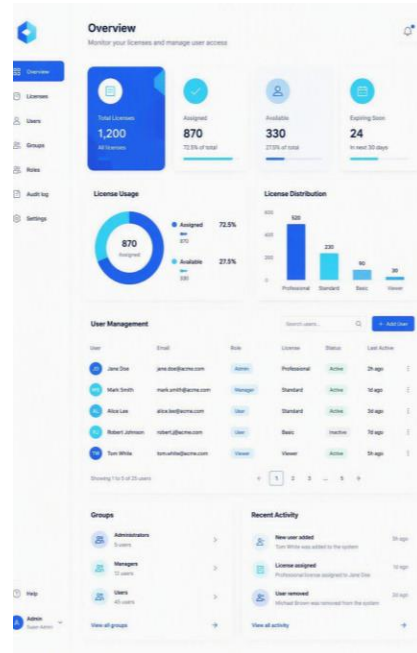

Consultar y asignar desde el portal

Microsoft 365 admin center

Billing → Licenses → Subscriptions

- Licencias disponibles
- Licencias asignadas
- Uso de las suscripciones

Users → Active users → Filter → Unlicensed

Localiza usuarios sin licencia asignada.

Asignación masiva

Users → Active users → Manage product licenses

Opciones disponibles

- Replace: reemplaza las licencias existentes
- Assign more: conserva las existentes y agrega otras
- Unassign all: elimina todas las licencias

Recuerda

- Al asignar una licencia se habilitan automáticamente los servicios correspondientes al usuario.

Microsoft Graph PowerShell

Conexión

```
Connect-MgGraph -Scopes User.ReadWrite.All,  
Organization.Read.All
```

Planes disponibles

```
Get-MgSubscribedSku
```

Disponibles = ActiveUnits – WarningUnits – ConsumedUnits

Usuarios sin licencia

```
Get-MgUser -Filter 'assignedLicenses/$count eq 0' `  
-ConsistencyLevel eventual `  
-CountVariable unlicensedUserCount `  
-All
```

Sincronizados sin licencia

```
Get-MgUser -Filter 'assignedLicenses/$count eq 0  
and OnPremisesSyncEnabled eq true' `  
-ConsistencyLevel eventual -All `br/>-Select UserPrincipalName
```

UsageLocation y asignación

Requisito previo

- UsageLocation debe tener un código ISO 3166-1 alpha-2 (por ejemplo US o FR)

Asignar UsageLocation

```
$userUPN="<UPN del usuario>"  
$userLoc="<código ISO 3166-1>"  
  
Update-MgUser -UserId $userUPN `  
-UsageLocation $userLoc
```

Asignar una licencia

```
Set-MgUserLicense `  
-UserId $userUPN `  
-AddLicenses @{SkuId = $e5Sku.SkuId} `  
-RemoveLicenses @()
```

Permisos necesarios

- User.ReadWrite.All para administrar licencias
- Organization.Read.All para consultar las disponibles
- Se pueden deshabilitar service plans concretos

Soft-delete y restauración

Al eliminar un usuario

- Deja de poder iniciar sesión
- La licencia queda disponible para otro usuario
- La cuenta permanece soft-deleted 30 días

Eliminar

```
Remove-MgUser -UserId  
'5c442efb-5e66-484a-936a-91b6810bed14'
```

Rutas en el admin center

- Users → Active users → Delete user
- Users → Deleted users → Restore user

Restaurar

```
Restore-MgDirectoryDeletedItem `  
-DirectoryObjectId '5c442efb-...-91b6810bed14'
```

Mantenimiento masivo con CSV

Bulk create

- Users → All users → Bulk operations → Bulk create
- Plantilla con versión, encabezados y ejemplo
- No modificar los dos primeros elementos

Bulk delete

- Users → All users → Bulk operations → Bulk delete
- Requiere User name [userPrincipalName]

Bulk restore

- Users → Deleted users → Bulk restore
- Requiere Object ID [objectId]

Valores mínimos para crear

- Name · User principal name
- Initial password (según política vigente)
- Block sign in (Yes/No)

Consideraciones

- Roles: Global Administrator o User Administrator
- Hasta una hora de ejecución y 50.000 usuarios
- Resultados en Bulk operation results

Creación masiva con PowerShell

Conexión

```
Install-Module Microsoft.Graph -Scope CurrentUser
Import-Module Microsoft.Graph.Identity.
    DirectoryManagement
Connect-MgGraph -Scopes 'User.ReadWrite.All'
```

Ejemplo de CSV

```
UserPrincipalName,FirstName,LastName,
DisplayName,UsageLocation,AccountSkuId,Password

ClaudeL@contoso.onmicrosoft.com,Claude,
Loiselle,Claude Loiselle,US,...,User.pw1
```

Importar y crear usuarios

```
Import-Csv -Path "<CSV de entrada>" |
foreach {
    New-MgUser `
        -DisplayName $_.DisplayName `
        -GivenName $_.FirstName `
        -Surname $_.LastName `
        -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName `
        -UsageLocation $_.UsageLocation `
        -LicenseAssignmentStates $_.AccountSkuId `
        -PasswordProfile $_.Password
} |
Export-Csv -Path "<CSV de salida>"
```

Microsoft Entra B2B collaboration

Flujo del usuario externo


- Recibe una invitación
- Se autentica con su propio proveedor de identidad
- Accede solo a las aplicaciones y recursos compartidos
- Se representa como objeto de usuario en el tenant

UserType habitual

- UserType = Guest

Formato del UPN

- Contiene #EXT#
- john_contoso.com#EXT#@fabrikam.onmicrosoft.com

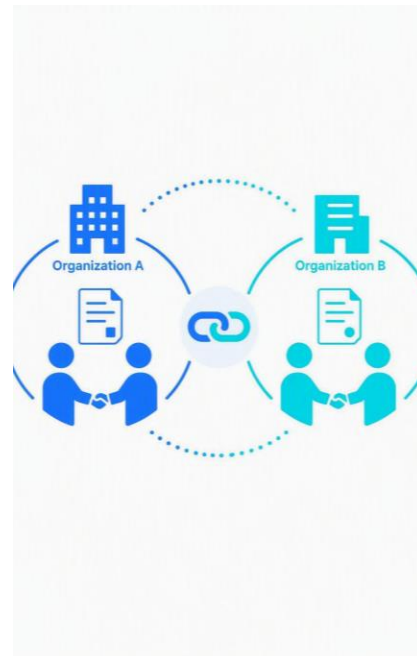

Tipos de usuarios externos e internos

External guest

- Cuenta en otra organización de Entra u otro IdP
- Permisos de invitado · UserType = Guest

External member

- Acceso de nivel Member en la organización de recursos
- UserType = Member · habitual con múltiples tenants

Internal guest

- Credenciales internas configuradas históricamente como invitado
- Puede migrarse a B2B para usar credenciales externas

Internal member

- Usuario interno de la organización
- UserType = Member

Servicios, roles y configuración

Servicios compatibles

- Microsoft Teams · SharePoint · OneDrive
- Microsoft 365 Groups · Planner · Lists
- Power Apps · Yammer
- Word y Excel dependen de dónde se almacene el archivo

Roles para invitar

- Global Administrator
- User Administrator
- Guest Inviter

La organización puede configurar

- Quién puede invitar y qué dominios reciben invitaciones · Qué pueden visualizar los invitados
- Self-service sign-up · Restricciones de colaboración · Cross-tenant access settings

UserType e Identities son independientes

UserType

- Relación con la organización anfitriona
- Member o Guest
- No indica cómo se autentica

Identities

- Proveedor de identidad usado para autenticarse

Identities	Autenticación
ExternalAzureAD	Otra organización Microsoft Entra
Microsoft account	Cuenta Microsoft
google.com / facebook.com	Google o Facebook
mail	Email OTP de Entra External ID
{issuer URI}	Proveedor SAML / WS-Fed
{host domain}	Credenciales del tenant anfitrión

Niveles de acceso de los invitados

Nivel	Acceso
Same as member users	Mismo acceso a recursos de Entra que los miembros
Limited access (default)	Pueden ver la membresía de grupos no ocultos
Restricted access	No pueden ver la membresía de ningún grupo

Con Restricted access

- Solo consulta su propio perfil; ni por UPN ni por Object ID ve a otros

Licenciamiento

- No se requieren licencias para restringir el acceso de invitados

External collaboration settings

Guest user access

- Define qué información del directorio pueden consultar los invitados

Quién puede invitar

- Por defecto cualquier usuario
- Puede restringirse a determinados roles

Self-service sign-up

- Flujos de registro para usuarios externos en aplicaciones

Allow or block domains

- Permite establecer dominios permitidos o bloqueados para invitaciones

Cross-tenant access

- Controla acceso entrante y saliente
- Aplica a usuarios, grupos y aplicaciones

Invitation redemption y alta de invitados

Al enviar la invitación

- Se crea el objeto de usuario en el tenant de inmediato
- Sin credenciales propias: autentica su IdP
- External user state = PendingAcceptance
- El remitente queda como Sponsor (preview)
- Las invitaciones B2B no expiran

Alta desde el portal

Users → All users → +New user → Invite external

Datos y límites

- Email, display name y mensaje opcional
- Perfil, grupos y roles
- UPN con formato emailaddress#EXT#@domain
- No se admiten direcciones de grupo ni el signo +

Agregar invitados a grupos y aplicaciones

Grupos

Groups → All groups → Members → +Add

Consideraciones

- Pueden agregarse a grupos existentes o nuevos
- Los dynamic groups funcionan con B2B collaboration

Aplicaciones

Enterprise applications → Users and groups

Asignación

- Se selecciona el invitado y la aplicación
- Se asigna el rol si la aplicación tiene varios
- Por defecto aparece como Default Access

Recuerda

- El invitado solo accede a los grupos y aplicaciones donde se le asigna explícitamente.

Cuatro niveles de control para invitados

Paso 1

Entra external collaboration

Permitir invitaciones y revisar restricciones y dominios bloqueados

Paso 2

Microsoft 365 Groups

Habilitar que los propietarios agreguen invitados y que accedan al contenido

Paso 3

Sharing de organización

Anyone o New and existing guests: es el límite máximo

Paso 4

Sharing de sitio

Nunca más permisivo que el nivel de organización

También a tener en cuenta

- El sitio se crea desde Active sites → Create → Team site
- El acceso se controla con el Microsoft 365 Group asociado y con sensitivity labels

Mail contacts en Exchange Online

Qué son

- Personas externas visibles para los usuarios internos
- Objetos habilitados para correo con dirección externa
- Aparecen en la Global Address List (GAL)
- Sin cuenta de usuario en el directorio

Mail user vs. mail contact

- Mail user: dirección dentro del dominio de la organización
- Mail contact: dirección fuera del dominio
- Representan proveedores, clientes o socios

Crear un contacto

- Users → Contacts → Add a contact
- Display name y email externo obligatorios
- Los cambios tardan unos 30 minutos

Permisos y límites

- Global Administrator, Exchange Administrator o Directory Writers
- Sin edición ni eliminación masiva en el admin center

Exchange Online PowerShell

Crear

```
New-MailContact `
  -Name "Debra Garcia" `
  -ExternalEmailAddress dgarcia@tailspintoys.com `
  -Alias dgarcia
```

Consultar y modificar

- Get-Contact / Set-Contact: propiedades generales
- Get-MailContact / Set-MailContact: propiedades de correo
- Remove-MailContact: eliminar

Modificar propiedades

```
Set-Contact "Allan Deyoung" `
  -Title Consultant `
  -Department "Public Relations" `
  -Company Fabrikam `
  -Manager "Alex Wilber"
```

Ocultar de las listas

```
$Contacts = Get-MailContact -ResultSize unlimited
$Contacts | foreach {
  Set-MailContact -Identity $_ `
    -HiddenFromAddressListsEnabled $true }
```

Puntos clave para recordar

Identidad y licencias

- Entra ID es la base de identidad del cloud de Microsoft
- Tres modelos: cloud-only, híbrido y federado
- Al quitar una licencia hay 30 días de recuperación

Usuarios y operaciones

- Usuario eliminado: soft-deleted 30 días
- Las operaciones masivas usan plantillas CSV distintas para create, delete y restore

Colaboración externa

- Invitado B2B: UserType = Guest y UPN con #EXT#
- UserType e Identities son independientes
- Invitaciones sin caducidad

SharePoint y contactos

- Cuatro niveles deben permitir la colaboración
- El sitio nunca es más permisivo que la organización
- El mail contact es externo y aparece en la GAL