

A. Crear la siguiente base de datos llamada nombreapellido#1.

1. La base de datos se debe llamar nombreapellido

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0025 segundos.)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS RubenEstebanJimenezTaborda;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

B.

- C. Crear cada una de las tablas que se darán a continuación en el MER. A continuación, se da el MER

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
USE rubenestebanjimeneztaborda;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Clientes (idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Nombre varchar(255) not null, Apellido varchar(255) not null, Email varchar(255) not null UNIQUE, Direccion varchar(255) not null, Telefono bigint not null UNIQUE);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0001 segundos.)

```
use rubenestebanjimeneztaborda;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Compras (idCompra INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Fecha date not null, Total bigint not null, idCliente int, CONSTRAINT fk01 FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Clientes (idCliente) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1050 La tabla 'compras' ya existe

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Producto (idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Nombre varchar(255) not null UNIQUE, Descripcion text not null, Precio bigint not null, Stock int not null);
```


[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1050 La tabla 'producto' ya existe

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS DetalleCompra (idDetalleCompra INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, idCompra int, idProducto int, CONSTRAINT fk02 FOREIGN KEY (idCompra) REFERENCES Compras (idCompra) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk03 FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES Producto (idProducto) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

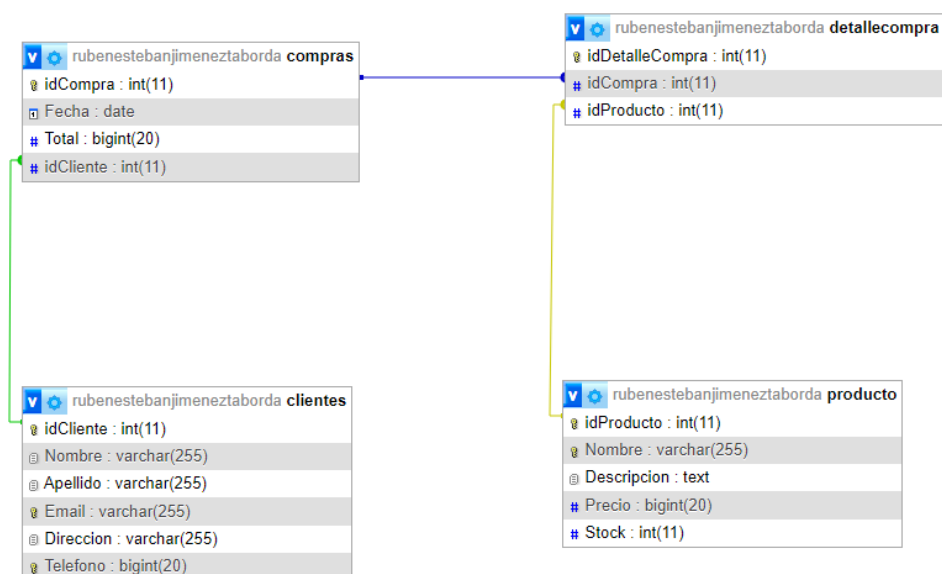

aplicar alter rename

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
alter table compras RENAME Compras;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

cambiar nombre de columna

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
ALTER table clientes CHANGE idCliente idcliente int;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Modificar tipo de dato de una columna

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
alter table compras MODIFY Total int;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

agregar columna

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
alter table clientes add COLUMN fechaNacimiento date after Direccion;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]