

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
create database if not EXISTS animalSearch2;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

```
create table if not EXISTS Mascotas(idMascota int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombreMascota varchar (255) not null,
    fechaNacimiento date not null,
    peso int unsigned not null,
    raza varchar (255) not null,
    genero varchar (255) not null,
    idCliente int not null,
    CONSTRAINT fk01 FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES
Clientes(idCliente) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT
);
```

[illegible]

);

```
create table if not EXISTS Facturas(idFactura int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    total int unsigned not null  
);
```

```
create table if not EXISTS Productos(idProducto int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombreProducto varchar(255) unique not null,  
    Cantidad int unsigned not null,  
    idFactura int not null,  
    CONSTRAINT fk02 FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES  
Facturas(idFactura) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT  
);
```

```
create table if not EXISTS Pagos(idPago int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    medioPago varchar(55) not null,  
    totalPago int unsigned not null,  
    idFactura int not null,  
    CONSTRAINT fk03 FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES  
Facturas(idFactura) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT  
);
```

```
create table if not EXISTS Servicios(idServicio int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    veterinaria varchar (255)not null,  
    peluqueria varchar (255) not null,  
    esterilizacion varchar (255) not null,  
    idFactura int not null,  
    CONSTRAINT fk04 FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES  
Facturas(idFactura) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT
```

);

create table if not EXISTS serviciosProductos(idServicioProducto int AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,

idServicio int not null,

idProducto int not null,

CONSTRAINT fk05 FOREIGN KEY (idServicio) REFERENCES
Servicios(idServicio) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk06 FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES
Productos(idProducto) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT

);

create table if not EXISTS Citas(idCita int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

calendario date unique not null,

idServicio int not null,

CONSTRAINT fk07 FOREIGN KEY (idServicio) REFERENCES
Servicios(idServicio) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT

);

create table if not EXISTS pedidosServicios(idpedidoServicio int AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,

idPedido int not null,

idServicio int not null,

CONSTRAINT fk08 FOREIGN KEY (idServicio) REFERENCES
Servicios(idServicio) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk09 FOREIGN KEY (idPedido) REFERENCES
Pedidos(idPedido) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT

);

create table if not EXISTS EmpleadoAsociado(idEmpleadoAsociado int
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombreEmpleado varchar(255) not null,

contactoEmpleado int unsigned UNIQUE not null,

direccionEmpleado varchar (255) not null,

ciudad varchar (255) NOT null

);

create table if not EXISTS Especialidades(idEspecialidad int AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,

tipo varchar (255) not null

);

create table if not EXISTS CitaEmpleado(idCitaEmpleado int AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,

idEmpleadoAsociado int not null,

idCita int not null,

CONSTRAINT fk10 FOREIGN KEY (idEmpleadoAsociado)
REFERENCES EmpleadoAsociado(idEmpleadoAsociado) on UPDATE CASCADE on
DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk11 FOREIGN KEY (idCita) REFERENCES Citas(idCita)
on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT

);

create table if not EXISTS EspecialidadEmpleado(idEspecialidadEmpleado int
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

idEmpleadoAsociado int not null,

idEspecialidad int not null,

CONSTRAINT fk12 FOREIGN KEY (idEmpleadoAsociado)
REFERENCES EmpleadoAsociado(idEmpleadoAsociado) on UPDATE CASCADE on
DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk13 FOREIGN KEY (idEspecialidad) REFERENCES
Especialidades(idEspecialidad) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT
);

create table if not EXISTS Carrito(idCarrito int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0217 segundos.)

```
create table if not EXISTS Clientes(idCliente int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, cedulaCliente int unsigned UNIQUE not null, nombreCliente varchar (255) not null, contactoCliente int unsigned UNIQUE not null, ciudad varchar (255) not null, direccion varchar (255) not null );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0078 segundos.)

```
create table if not EXISTS Mascotas(idMascota int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombreMascota varchar (255) not null, fechaMacimiento date not null, peso int unsigned not null, raza varchar (255) not null, genero varchar (255) not null, idCliente int not null, CONSTRAINT fk01 FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Clientes(idCliente) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0050 segundos.)

```
create table if not EXISTS Pedidos(idPedido int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, fechaPedido date not null, hora time not null );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0057 segundos.)

```
create table if not EXISTS Adopciones(idAdopcion int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, adjuntoContrato blob not null );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0057 segundos.)

```
create table if not EXISTS Facturas(idFactura int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, total int unsigned not null );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0083 segundos.)

```
create table if not EXISTS Productos(idProducto int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombreProducto varchar(255) unique not null, Cantidad int unsigned not null, idFactura int not null, CONSTRAINT fk02 FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES Facturas(idFactura) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0070 segundos.)

```
create table if not EXISTS Pagos(idPago int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, medioPago varchar(55) not null, totalPago int unsigned not null, idFactura int not null, CONSTRAINT fk03 FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES Facturas(idFactura) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0074 segundos.)

```
create table if not EXISTS Servicios(idServicio int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, veterinaria varchar (255)not null, peluqueria varchar (255) not null, esterilizacion varchar (255) not null, idFactura int not null, CONSTRAINT fk04 FOREIGN KEY (idFactura) REFERENCES Facturas(idFactura) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0087 segundos.)

```
create table if not EXISTS serviciosProductos(idServicioProducto int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idServicio int not null, idProducto int not null, CONSTRAINT fk05 FOREIGN KEY (idServicio) REFERENCES Servicios(idServicio) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk06 FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES Productos(idProducto) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0079 segundos.)

```
create table if not EXISTS Citas(idCita int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, calendario date unique not null, idServicio int not null, CONSTRAINT fk07 FOREIGN KEY (idServicio) REFERENCES Servicios(idServicio) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0083 segundos.)

```
create table if not exists pedidosServicios(idpedidoServicio int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idPedido int not null, idServicio int not null, CONSTRAINT fk08 FOREIGN KEY (idServicio) REFERENCES Servicios(idServicio) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk09 FOREIGN KEY (idPedido) REFERENCES Pedidos(idPedido) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0067 segundos.)

```
create table if not exists EmpleadoAsociado(idEmpleadoAsociado int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombreEmpleado varchar(255) not null, contactoEmpleado int unsigned UNIQUE not null, direccionEmpleado varchar (255) not null, ciudad varchar (255) NOT null );
```

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0058 segundos.)

```
create table if not exists Especialidades(idEspecialidad int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, tipo varchar (255) not null );
```

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0137 segundos.)

```
create table if not exists CitaEmpleado(idCitaEmpleado int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idEmpleadoAsociado int not null, idCita int not null, CONSTRAINT fk10 FOREIGN KEY (idEmpleadoAsociado) REFERENCES EmpleadoAsociado(idEmpleadoAsociado) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk11 FOREIGN KEY (idCita) REFERENCES Citas(idCita) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0078 segundos.)

```
create table if not exists EspecialidadEmpleado(idEspecialidadEmpleado int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idEmpleadoAsociado int not null, idEspecialidad int not null, CONSTRAINT fk12 FOREIGN KEY (idEmpleadoAsociado) REFERENCES EmpleadoAsociado(idEmpleadoAsociado) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT, CONSTRAINT fk13 FOREIGN KEY (idEspecialidad) REFERENCES Especialidades(idEspecialidad) on UPDATE CASCADE on DELETE RESTRICT );
```

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0056 segundos.)

```
create table if not exists Carrito(idCarrito int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);
```

[Editar en línea][Editar][Crear código PHP]

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

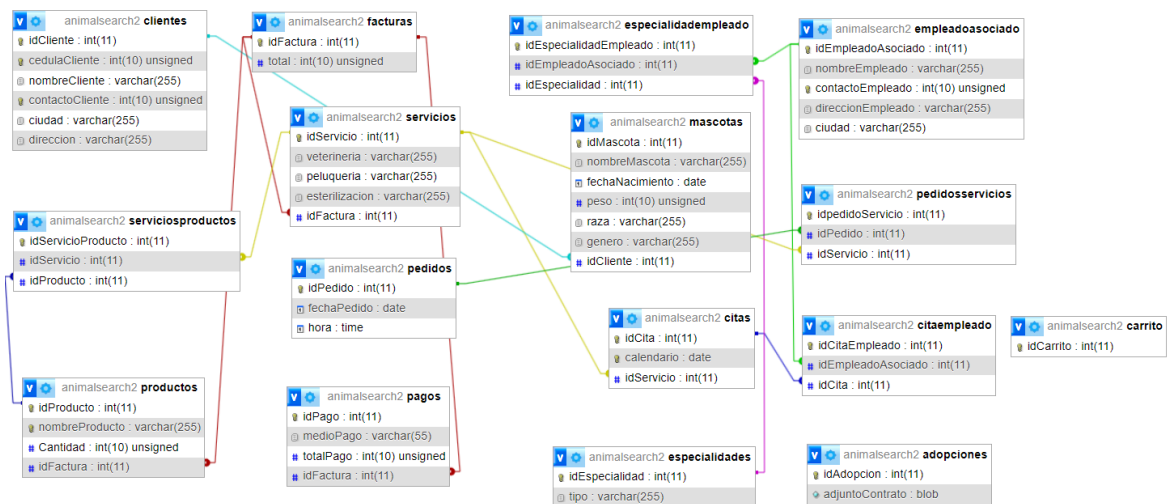

Activar Windows