

BJ-Pal

短时活动规划代理

SHORT-TERM ACTIVITY PLANNING AGENT · REAL-WORLD GROUNDING

用户输入约束，系统拉取真实 POI / UGC / 可用性证据，输出可回放的 plan + reasons[]。

用户访谈显示：短时活动决策的关键约束不是信息不足，而是时间窗口、试错成本和责任归因。

100 条 AI 用户访谈洞察 · 2026.04 - 2026.05

01 / PAIN 痛点

"周六下午，又要换一个。"

已规划好的活动黄了，3 小时窗口在倒计时；点评 / 小红书 / 群聊三个 tab 切换二十分钟，仍然在「会不会更好」的反当里转圈。

真正稀缺的不是信息，是替我拍板的那个角色 — 在他失败时，能说一句「不怪你」。

100 AI 访谈 · 5 / 5 命中

即时性 · 情绪兜底 · 责任转移 · 试错成本 · 决策疲劳，五项强信号在 100 条访谈中全部命中。

02 / SIGNALS 5 强信号

01 即时性 / Now-ness

3 小时窗口决策，不是一周后的攻略。

02 情绪兜底 / Comfort

失败也愿意，是因为有人陪着失败。

03 责任转移 / Trust

"它选的"比"我选的"心理负担轻。

04 试错成本 / Sunk Cost

20 分钟比对仍可能踩雷，越对比越累。

05 决策疲劳 / Fatigue

周六下午的脑容量只够喊一句"换一个"。

03 / ASSETS 真实场景

5,656

POI

POI facts

坐标 / 评分 / 营业时段

8,666

UGC

UGC soft signals

排队 / 停车 / red flags

5,198

SIGNAL

POI 信号网

停车 / 季节 / 亲子 / 拥挤

100

USERS

用户访谈


需求先验 · 5/5 命中

真实北京，不是 mock itinerary:

POI facts + UGC soft signals + 需求先验
输出 reasons[] / evidence[] 可回放

04 / ARCHITECTURE 系统架构

Plan-and-Execute · LangGraph

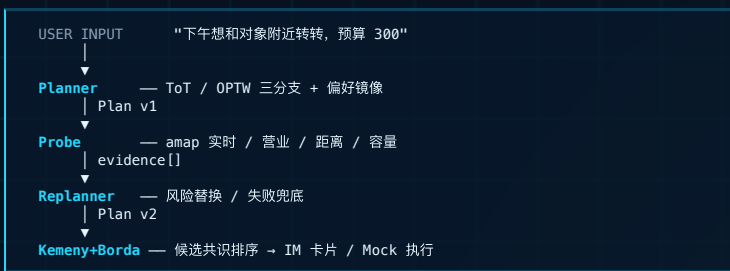

感知 / 判断 / 执行分层隔离；OTel trace 与 tool_call_log 保留完整回放路径。

05 / TOOLS 8 个核心工具

tool_call_log → OTel

#	NAME	ROLE
1	amap_search	高德 POI 检索 / 距离 / 营业
2	ugc_signals	小红书 + 点评 软信号抽取
3	rank_fuse	L2 五因子加权融合排序
4	availability_probe	实时容量 / 排队 / 闭店探测
5	mock_book	下单 / 占座 / 优惠券模拟
6	mock_message	IM 话术化卡片 · 推给好友
7	preference_mirror	用户偏好镜像 + 失败学习
8	tool_call_log	OTel trace · 全链路可观测

06 / EVAL 评测 Rubric

TravelPlanner 四指标

V1 BASELINE 27.5% v1 = 裸 Planner 基线	V3 REPLAN 47.0% v3 = Planner + AvailabilityProbe + Replanner + IM	FINAL_PASS +71% 四项同时通过
delivery_rate 计划非空 + JSON 合法	commonsense_pass 时间顺序 / 餐时 / 地理常识	
hard_constraint_pass 预算 / 时段 / 人数 / 忌口	final_pass 四项同时通过，才算用户级通过	

07 / STACK 技术栈

all open-source

RUNTIME Python. 主语言 / asyncio	ORCHESTRATOR LangGraph. Plan-Execute 状态图	LLM LongCat. 美团自研 / 推理
REASONING ToT. Tree-of-Thought 分支	TELEMETRY OTel. 全链路 trace 落盘	FRONTEND Streamlit. 演示界面 / 卡片渲染