

ESTOOK

Arquitectura

Documento maestro técnico

Septiembre de 2026 · versión 1.0

Cómo está hecho Estook. Las piezas y dónde vive cada cosa, la pila, el servidor por dentro, quién es quién en el modelo, los aparatos, qué funciona sin conexión, los servicios externos y sus claves, el despliegue, las copias, la escala y lo que no se toca. Documentos hermanos - Manifiesto, Plan de desarrollo, Roles y administración, Auditoría de flujos y el Anexo de TPV y facturación.

Qué es este documento


Dice **cómo está hecho Estook**, en un solo sitio. Nace el 30 de septiembre de 2026 con la auditoría profunda (decisión 0055), recogiendo lo que estaba repartido por el Plan (A3, A4 y A5), el Anexo (2 y 3.4), la Evolución (15 y 11.1) y **ESTADO.md** (lo que no se toca), y lo que decidió la auditoría.

Va dirigido a quien construya Estook, que será en su mayor parte una IA. **Todo lo que dice está construido, salvo lo que lleva el módulo en el que llega.**

Documentos hermanos: el **Manifiesto** dice qué es el producto; el **Plan**, cómo se trabaja y en qué orden; **Roles**, qué ve cada persona; la **Auditoría de flujos**, qué desencadena cada cambio; y el **Anexo**, cómo se cobra y se factura. **Si este documento y el código no dicen lo mismo, se para y se pregunta:** uno de los dos está mal y hay que saber cuál.

1 • Las piezas

Estook gestiona. Estook TPV opera. Estook Link conecta. Fogón entiende.

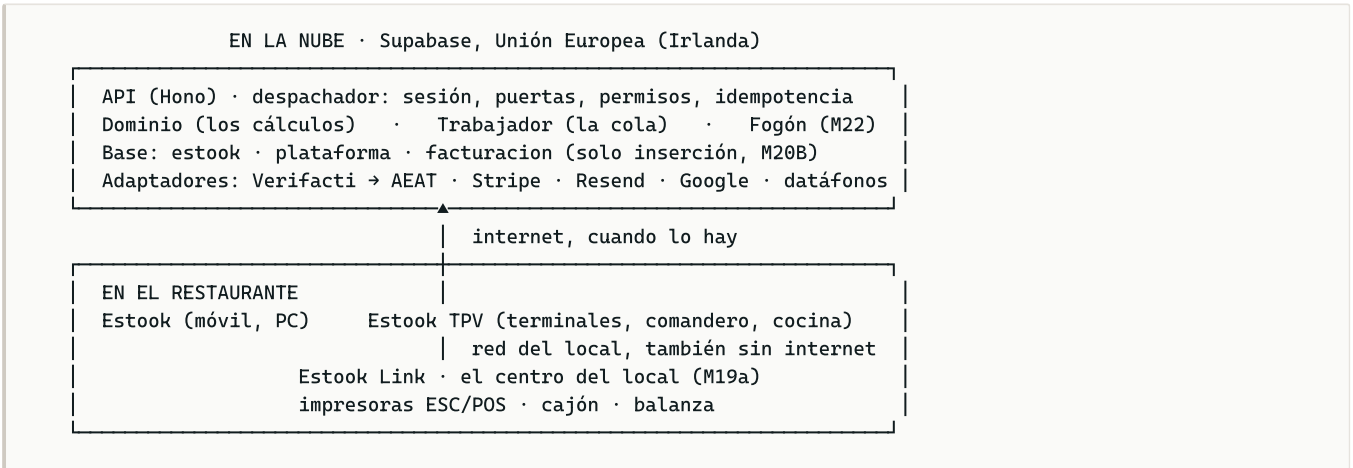

Las superficies

SUPERFICIE	DÓNDE VIVE	QUÉ ES	ESTADO
Web	apps/web → estook.com	Vender y contratar, y lo legal	En producción
Estook	apps/app → estook.com/app/	La gestión: el Panel y las ocho apps. Con conexión	En producción
Estook TPV	apps/tpv → estook.com/tpv/	El servicio: sala, barra, cocina, cobro y caja. Funciona sin conexión (0056)	M20A
Carta digital	apps/carta → estook.com/carta/...	La carta pública con su QR, sin login	En producción (la subida)
Panel interno	apps/admin → estook.com/admin/	Nuestro, para llevar a los clientes	En producción
La cáscara	apps/movil	Estook TPV envuelto con Capacitor, opcional : iPad, y el food truck sin Link. Ni una pantalla propia	M20A
Estook Link	link/	El programa del local: centro sin internet, impresoras, cajón y el conector de un TPV ajeno	M19a y M19b
La API	servidor/ → Supabase Edge Functions	Toda la lógica, detrás del despachador	En producción

Una sola base de código, en web. Estook TPV es otra puerta del mismo código: comparte la API, la base, el login, el PIN, los permisos y los paquetes. **No duplica ni una regla, ni una tabla, ni un botón.** Lo que gana es lo que un TPV necesita y la gestión no: instalarse aparte, arrancar en su función, trabajar sin conexión y actualizarse cuando lo decide el local.

Descartado, por escrito: rehacer el producto en nativo; un TPV de escritorio aparte para Windows; y una aplicación de TPV con su propio repositorio, su base o su login.

2 · La pila, cerrada

CAPA	TECNOLOGÍA	POR QUÉ, Y DÓNDE ESTÁ DECIDIDO
Repositorio	Monorepo con pnpm y Turborepo	Todas las puertas comparten dominio, tipos y diseño
Aplicaciones	React 18, Vite 6 y TypeScript estricto	Terreno conocido y rápido en móvil
Estilos	Tailwind 4 con las fichas de B1 del Plan	Sin CSS suelto
Datos en pantalla	TanStack Query 5	Caché, reintentos, invalidar por evento
Enrutado	React Router 6, con almohadilla mientras se publique en GitHub Pages	0008
Gráficas	Recharts, cargado aparte	0064
Arrastrar	@dnd-kit, cargado aparte	0039
Instalable y sin conexión	Un service worker por puerta: Estook en la entrega I, Estook TPV en M20A	Hoy solo hay manifiesto ; no hay service worker
Base de datos	PostgreSQL 17 en Supabase, en la Unión Europea (Irlanda)	Relacional, seguridad por filas, extensiones
API	Hono sobre Supabase Edge Functions (Deno)	0002
Entrar	Sesiones propias, PIN y Google; segundo factor propio	0010, 0042
Trabajos	Cola en tabla, y pg_cron que llama a la API cada hora	0016
Documentos PDF	Siempre en el servidor: plantillas HTML en packages/documentos y Cloudflare Browser Run las imprime	0068: un Chromium no cabe en una Edge Function; el motor es un puerto
IA	Detrás de una interfaz propia, ProveedorIA	M22 · 0023
Estook Link	Rust, servicio firmado para Windows, Linux y macOS	M19a
La cuota de Estook	Stripe, sin librería	0048
Facturación	Verifacti detrás de ProveedorFacturacion	M20B · Anexo 4
Datáfonos conectados	Detrás de ProveedorDatafono	Después de M20C · Anexo 10.7
Impresión	Cola en el servidor y Estook Link hablando ESC/POS	M19a · Anexo 6
Correo	Resend, con el dominio estook.com verificado	0017
Errores	Sentry, en la región de la UE	Hoy solo el navegador; el servidor, 0061
Publicación de las páginas	GitHub Pages hoy; Cloudflare Pages antes del primer cliente de pago	0061
Pruebas	Vitest, PGlite (un Postgres en memoria) y Playwright	0011
Integración continua	GitHub Actions	Tres comprobaciones obligatorias para fusionar

Descartado a propósito: Next.js, Flutter, jsPDF, las librerías de componentes pesadas, y **cualquier dependencia nueva que no se justifique por escrito**. Que el tamaño ya no bloquee (B7 del Plan) no cambia esa regla.


3 • El repositorio

estook/	
├─ ESTADO.md	se lee lo primero y se escribe lo último
├─ apps/	
│ ├─ web/	estook.com
│ ├─ app/	Estook: el Panel y las ocho apps
│ ├─ tpv/	Estook TPV (M20A)
│ ├─ carta/	la carta digital
│ ├─ admin/	el panel interno
│ └─ movil/	la cáscara de Capacitor, sin pantallas (M20A)
├─ packages/	
│ ├─ dominio/	tipos, reglas y cálculos, sin red
│ ├─ ui/	el sistema de diseño y los catálogos de navegación y widgets
│ ├─ iconos/	los SVG, ya descargados
│ ├─ cliente-api/	la única salida a red del navegador
│ ├─ permisos/	el vocabulario de permisos (la matriz vive en la base)
│ ├─ documentos/	las plantillas de los documentos (H y M11)
│ └─ utiles/	fechas, dinero, unidades y formatos
├─ servidor/	
│ ├─ api/	rutas HTTP: transporte y validación, nada más
│ ├─ aplicacion/	un fichero por comando y por consulta, y el despachador
│ ├─ dominio/	lo del servidor que no toca nada de fuera
│ ├─ infraestructura/	Postgres, Stripe, Resend, Google, almacén de ficheros
│ ├─ eventos/	el catálogo cerrado y la bandeja de salida
│ ├─ trabajos/	el trabajador de la cola (antes de M20)
│ ├─ conectores/	uno por TPV ajeno y por canal de reparto (M18, M29)
│ ├─ facturacion/	el único sitio que habla con Verifacti (M20B)
│ └─ ia/	Fogón (M22)
├─ link/	Estook Link, en Rust (M19a)
├─ base-de-datos/	migraciones numeradas y reversibles, semillas y pruebas
├─ supabase/functions/api/	enchufa la API a Deno, nada más
├─ pruebas/e2e/	las pruebas de pantalla
├─ herramientas/	comprobaciones y utilidades del proyecto
├─ config/claves.md	cómo se llama cada clave y dónde se pone, nunca cuánto vale
└─ docs/	los maestros, las decisiones, lo legal y la historia

Las dependencias van en un solo sentido: apps → packages, y en el servidor api → aplicacion → dominio, con infraestructura implementando los puertos que declara aplicacion. **El dominio no importa nada de fuera.** Lo comprueba dependency-cruiser en cada pull request, y la fusión se bloquea si no.

4 · El servidor por dentro

Una petición, de principio a fin

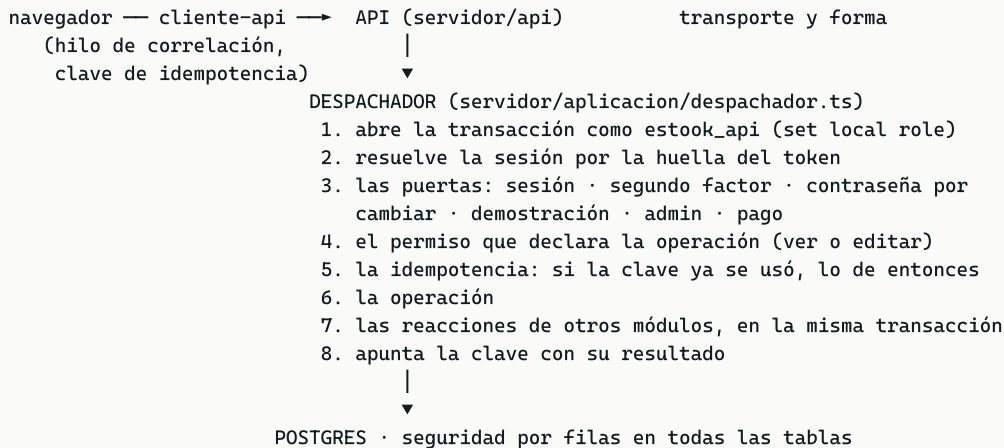

- **Toda regla de acceso vive en el servidor y en la base.** La pantalla esconde; no protege. Las políticas de la base son la última barrera, y el despachador lo dice bien antes de llegar a ellas.
- **Toda operación nueva nace protegida:** exige sesión y pago salvo que declare lo contrario, y lo que declara se ve en el catálogo.
- **Todo comando lleva su clave de idempotencia.** Reintentar no hace dos veces nada. Solo **sigo_aqui** se la salta, y una prueba tasa la lista.
- **La identidad va con **set local****, que muere con la transacción: la conexión se comparte entre peticiones y una identidad pegada la heredaría la siguiente.
- **La API entra por el agrupador en modo transacción** (el 6543), que aguanta ráfagas; las herramientas del ordenador, por el de sesión.
- **Las funciones con privilegio (**security definer**) están tasadas:** una prueba las cuenta por su nombre y otra comprueba que solo las ejecuta la API.
- **La auditoría solo añade**, con dos barreras: permisos y disparador.
- **La fecha operativa la decide el servidor**, con la zona horaria y la hora de corte del local.

Lo que viene con el TPV

- **La aprobación, el límite y «solo lo mío»** se declaran en cada operación, igual que hoy **exige**, y los resuelve el despachador (0057).
- **El terminal y su operador** entran como una puerta más: el terminal trae su sesión y el operador su turno (0057).
- **La emisión fiscal nunca llama fuera dentro de una transacción** (0059).

5 · El modelo: quién, dónde, desde qué y con qué caja

Seis cosas que se tienden a mezclar, y no se mezclan: **persona, usuario, empleado, aparato, terminal y caja.**

PIEZA	QUÉ ES	CÓMO SE RELACIONA	HOY
Organización	El cliente de Estook: quien contrata y paga la cuota	Tiene empresas, áreas y locales	Existe
Empresa fiscal	El obligado tributario: NIF, razón social, domicilio fiscal, SII, foral, titular y representación	De una organización; tiene locales (0060)	Primera necesidad o M20B
Área	Agrupación opcional de locales	De una organización	Existe
Local	El establecimiento: dirección, zona horaria, hora de corte, territorio, series	De una organización (y de una empresa)	Existe
Persona	Alguien, con o sin correo	Tiene membresías y un PIN por local	Existe; el correo, opcional con H
Membresía	Persona + alcance + rol, con vigencia	Da los permisos de la matriz, recortados por local	Existe
Aparato personal	El móvil o el PC de alguien	Su sesión es de la persona: 30 días, revocable	Existe
Terminal	Aparato del local con su función: sala, barra, cocina, pase o fichar	Emparejado por código o QR; su sesión es del aparato, revocable	M20A
Operador	Quien usa el terminal ahora, entrado con su PIN	Todo lo que hace queda a su nombre; se bloquea solo	M20A
Aprobación	Un encargado autoriza algo con su PIN	Una cosa, una vez, dos minutos; queda quién pidió y quién aprobó	M20A
Cajón y turno de caja	El cajón físico, y su apertura → arqueo → cierre (el Z)	Un turno abierto por cajón; varios terminales pueden compartirlo	M20C
Bolsa del camarero	El efectivo que lleva encima quien cobra en la mesa	Un turno de caja de una persona; se liquida en un cajón	M20C
Cuenta	El pedido: mesa, barra, para llevar o reparto	Tiene líneas con comensal, tanda, partida, precio e impuesto congelados	M20A
Cobro	Lo que se cobra de una vez	Un documento fiscal y uno o varios pagos	M20C
Pago	Cómo se pagó: efectivo, tarjeta, Bizum del banco...	El efectivo mueve su turno de caja o su bolsa	M20C
Venta	Lo que mueve el almacén y cuenta en Negocio	Nace al cobrar , una por cobro	M20
Documento fiscal	Ticket, factura, canje o rectificativa	Acompaña al cobro; vive en facturación con su registro y sus envíos	M20B
Cierre del día	La suma de los Z del día	Rellena el cierre de caja de Servicio (uno por jornada, como ya es)	Existe (a mano o con CSV)

La pregunta, contestada en orden: quién es la persona → qué puede, su membresía en ese local → dónde, el local del terminal → desde qué, el terminal → qué sesión, la del terminal y el turno del operador → con qué caja, el turno del cajón o su bolsa.

6 • Los aparatos

APARATO	CÓMO TRABAJA CON ESTOOK
PC con Windows táctil (el TPV de barra)	Estook TPV instalado desde Edge o Chrome, a pantalla completa, y Estook Link en el mismo PC
Tablet Android	Estook TPV instalado desde Chrome, o la cáscara
iPad	La cáscara: Safari no deja hablar con la red del local
Móvil del camarero	El comandero: Estook TPV en una columna, desde su propia sesión
Pantalla de cocina y de pase	Estook TPV en su función de cocina, en quiosco; sin internet recibe por Link
Impresora de cocina y de tickets	Cualquiera ESC/POS, por Link (o las que preguntan solas a la nube)
Cajón	Enchufado a la impresora de tickets: se abre con una línea del ticket
Datáfono	El del banco, sin conectar (se cuadra al cierre); o uno conectado por internet, a nombre del local
Lector de códigos, llave de camarero, teclado de cocina	Escriben como un teclado: el navegador ya los lee (el lector, desde la entrega L)
Balanza	Por el puerto serie desde Chrome o Edge, o por Link

Cómo se identifica cada uno: el terminal, por su emparejamiento con el local (un código de un solo uso) y su sesión propia; el aparato personal, por una huella opaca que guarda el navegador, nunca por datos del aparato físico.

7 · Sin conexión

Qué funciona

LO QUE PASA	CON LINK EN EL LOCAL	SIN LINK
Hay internet, pero cae Estook	Se toma nota, cocina recibe, se imprime y se cobra con justificante. Todo sube al volver	Cada terminal guarda su cola; la sala ve en grande que cocina no recibe; justificante
Hay Estook, pero cae internet del local	Igual que arriba	Igual que arriba
Hay wifi sin internet	Igual: la red del local funciona	Igual que arriba
No hay wifi	Cada aparato solo, con su cola	Cada aparato solo; papel
Un solo terminal pierde la conexión	Los demás siguen; el suyo sube al volver	Igual
Se cae en mitad de un cobro	El cobro lleva su clave: al volver, o está hecho o se hace una vez	Igual. El datáfono del banco no depende de Estook
Se cae después de mandar una comanda	La comanda nace con su identificador en el aparato: reintentar no la duplica	Igual
Se cae mientras imprime	Cada trabajo tiene su identificador y la impresora confirma: no sale dos veces	—
Vuelve internet	Sube en orden, y los tickets pendientes se emiten con la incidencia	Igual

Funciona sin conexión: tomar nota, mandar y marchar, marcar listo, la precuenta, cobrar en efectivo o con el datáfono del banco (con justificante), abrir el cajón, el informe X, fichar y apuntar mermas. **No funciona:** emitir el ticket en la primera versión, la factura a petición, las rectificativas, cambiar la carta o los precios, dar de alta a alguien, el datáfono conectado y los pedidos de reparto.

Lo que lo hace posible

- **Identificadores creados en el aparato.** Lo que nace sin conexión ya tiene su nombre definitivo, y subirlo dos veces no crea dos.
- **La cola del aparato**, con el estado de cada cosa: pendiente, subiendo, subida o con error. **La pantalla dice cuántas cosas faltan por subir:** guardar sin decir que no se ha mandado es peor que no guardar.
- **La idempotencia de la API**, que ya existe.
- **Reglas de conflicto sencillas:** a una cuenta se le **añaden** líneas, nunca se sobrescriben; los cambios de estado llevan versión; una mesa tiene un camarero.
- **La hora:** el aparato guarda la última hora del servidor y lo que ha pasado desde entonces, y **la hora la calcula el servidor** al subir (mejora 15).
- **Estook Link** como centro del local (0056): recibe de los terminales por la red del local, reparte a cocina, imprime, guarda la cola y comprueba los PIN. Escucha solo en la red del local y solo a terminales emparejados; hacia fuera sale él, cifrado. Los terminales aprenden su dirección de la nube mientras hay conexión, y el navegador le habla con el permiso de **acceso a la red local** de Chrome y Edge.

Lo fiscal sin conexión

La AEAT dice que un corte **no interrumpe la facturación** y que los registros se mandan después con la incidencia marcada. Estook, en su primera versión, entrega un **justificante provisional** y emite el ticket al volver, porque el registro lo genera Verifacti en su servidor. Que lo genere Link en el local es futuro (0059).

8 • Estook TPV instalado

- **Se instala** desde estook.com/tpv/ («Instalar Estook TPV» en Edge o Chrome), con su icono y su nombre.
- **Arranca con Windows** si el local quiere: Link deja el acceso directo en el inicio, o el PC que solo cobra usa Edge en modo quiosco.
- **A pantalla completa** y en cualquier orientación (el manifiesto de Estook fija hoy la vertical: se quita en la entrega I).
- **La sesión del terminal** dura hasta que se revoca; **el operador** entra y sale con su PIN.
- **Al cerrar o reiniciar** vuelve a su función, bloqueado, con lo pendiente intacto.
- **Las actualizaciones** se descargan solas y se aplican con la caja cerrada o sin cuentas abiertas, o al tocar «Actualizar». Si una versión es incompatible, la API lo dice y el TPV lo avisa antes de que nada falle. **La versión de cada terminal** se ve en Ajustes > Terminales y en el panel interno.
- **El navegador nunca habla con una impresora.** Imprime Link (o la cáscara).

9 • Cómo se hablan los módulos

Un módulo nunca escribe en las tablas de otro. Publica un evento del catálogo cerrado y el otro reacciona (0014). Todas las reacciones se leen en un sitio, [servidor/aplicacion/reacciones.ts](#).

CADENA	EN EL MOMENTO, EN LA MISMA TRANSACCIÓN	DESPUÉS, POR LA COLA (TRABAJADOR, ANTES DE M20)
Venta → almacén → costes → Negocio → Fogón	La venta y sus salidas del almacén	Costes del día, cifras, informes, lo que lee Fogón
Compra → almacén → costes → escandallo	La entrada del género y su precio	Recalcular los platos afectados y avisar si baja el margen
Fichaje → equipo → horarios → Negocio	El fichaje	Horas, coste de personal, ventas por hora trabajada
Producto → carta → Estook TPV → cocina	Publicar la carta crea una versión	Los terminales la reciben en tiempo real
Cobro → caja → ventas → Negocio	El cobro, sus pagos, el movimiento de caja y la venta	El documento fiscal si no había conexión, cifras, informes

Lo que no puede quedar a medias va en la misma transacción; lo demás, detrás. Una venta no espera a que se recalculen los costes de toda la carta.

10 · Los servicios de fuera

Regla dura para cualquier integración. No se implementa un endpoint, un permiso, un dato ni una capacidad basándose en suposiciones. Primero se lee la documentación oficial vigente, y solo se usa lo que de verdad está disponible. Cada servicio vive detrás de su adaptador: cambiarlo es cambiar el adaptador.

SERVICIO	PARA QUÉ	CÓMO SE ENTRA	ESTADO
Supabase	Base, API, ficheros, reloj	Proyecto en la UE	En producción, plan gratuito (Pro en semanas)
Resend	Los correos	Clave en los secretos de Supabase	En producción
Stripe	La cuota de Estook	Clave de prueba; la real al cobrar de verdad	En producción en modo prueba
Google Places	Situar el local y la nota en Google	Clave con tope por local, contado antes de llamar	En producción
Entrar con Google	Crear cuenta y entrar	Cliente OAuth «Estook»	En producción
Google Business Profile	Leer y contestar reseñas	OAuth del dueño y acceso aprobado por Google	Esperando a Google
Sentry	Los errores	DSN público (solo manda errores)	En producción (navegador)
GitHub	Código, pull request, pruebas y hoy la publicación	—	En producción
Cloudflare Pages	La publicación de las páginas	Dos secretos en GitHub	Antes del primer cliente de pago
Verifacti	El registro VeriFactu de tickets y facturas	Una clave por NIF y entorno, en el Vault	M20B · Anexo 4
Datáfonos conectados	Cobrar con tarjeta sin teclear	La cuenta del local con su proveedor	Después de M20C · Anexo 10.7
Uber Eats, Glovo, Just Eat	Los pedidos de reparto	Acceso aprobado por cada plataforma	M29 · abajo
Proveedor de IA	Fogón	Clave en los secretos de Supabase	M22

Los pedidos de reparto · lo comprobado de Uber Eats

Investigado en septiembre de 2026 sobre la documentación oficial, y **comprobado otra vez el 27 de septiembre de 2026** (decisión 0054), que corrigió tres cosas: el aviso `orders.release` estaba mal descrito, faltaba cómo autoriza el restaurante, y faltaba que solo una aplicación por tienda puede aceptar pedidos. Lo que sigue es lo que la API **ofrece de verdad**, no lo que sería cómodo suponer. Las fuentes, al final del apartado.

Cómo se entra. APIs REST con JSON. Hace falta cuenta de desarrollador, empezar en el entorno de pruebas, firmar su acuerdo y **la aprobación por escrito de Uber**: no es una API abierta, se solicita.

Dos autorizaciones distintas, y las dos hacen falta:

QUÉ	CÓMO	ALCANCE (SCOPE)
El restaurante autoriza a Estook	OAuth 2.0 con código de autorización: el dueño entra en Uber y dice «sí»	<code>eats.pos_provisioning</code>
Estook trabaja con sus tiendas	OAuth 2.0 con credenciales de cliente; el token dura 30 días y se reutiliza	<code>eats.order</code> (aceptar, rechazar, cancelar), <code>eats.store</code> (tienda y carta), <code>eats.store.status.write</code> (abrir y pausar), <code>eats.store.orders.read</code> , <code>eats.report</code>

Dar de alta una tienda. Con la autorización del dueño, Estook lista sus tiendas, **empareja cada una con su local por la dirección** —no por un nombre, que puede repetirse— y activa la integración en esa tienda (`POST /eats/stores/{store_id}/pos_data`). Uber confirma con el aviso `store.provisioned` ; al quitarla, `store.deprovisioned` . Cada tienda de Uber tiene su `store_id` , y **cada local de Estook guarda el suyo**.

La regla que decide si se puede conectar. Para aceptar o rechazar pedidos hay que ser **el order manager de esa tienda**: la aplicación nombrada para gestionar sus pedidos. **Hay una por tienda**. Si el local ya gestiona Uber Eats con otro TPV o con un integrador, Estook no puede aceptar a la vez: o pasa a serlo Estook, o no se conecta. La pantalla de conexión lo tiene que decir antes de empezar, no después de fallar.

Los avisos que llegan. Uber avisa por webhook, y cada petición lleva la cabecera `X-Uber-Signature` : una firma HMAC-SHA256 del cuerpo, con el secreto del cliente como clave, en hexadecimal y en minúsculas. Se comprueba antes de hacer nada.

AVISO	QUÉ SIGNIFICA
<code>orders.notification</code>	Hay un pedido nuevo
<code>orders.cancel</code>	Se ha cancelado un pedido
<code>orders.scheduled.notification</code>	Hay un pedido programado, si la tienda los tiene
<code>orders.release</code>	El repartidor ha llegado cerca , si la tienda tiene la salida rápida encendida. No es un cambio de estado cualquiera , como se decía antes del 27-sep
<code>order.fulfillment_issues.resolved</code>	El cliente ha contestado a un cambio propuesto (un plato que falta)
<code>store.provisioned</code> · <code>store.deprovisioned</code>	Se ha dado o quitado el acceso a una tienda
<code>store.status.changed</code>	La tienda se ha abierto o pausado

Si Estook no contesta, Uber reintenta: a los 10 segundos y después con espera creciente, hasta siete veces. **Un aviso puede llegar dos veces**, y por eso la idempotencia por identificador no es opcional.

El detalle que decide la arquitectura. Al recibir el aviso hay que devolver un `200` con cuerpo vacío, y **después aceptar o rechazar el pedido explícitamente en menos de 11 minutos y medio**; pasado ese tiempo, Uber lo cancela solo. **Y a los 90 segundos sin respuesta, Uber llama por teléfono al restaurante**. O sea: la aceptación tiene que salir en segundos, no en minutos.

Eso significa que **el webhook no puede hacer el trabajo**: acusa recibo, encola, y otro proceso trae el pedido completo y responde. Encaja exactamente con la bandeja de salida y la cola de trabajos que ya existen desde M2.

Lo que se usa del pedido y de la tienda.

PARA QUÉ	QUÉ OFRECE UBER
Traer el pedido completo	GET /eats/order/{order_id} : platos, opciones, notas del cliente, instrucciones de entrega, tiempos, importes
Aceptar, con la hora a la que estará	POST /eats/orders/{order_id}/accept_pos_order , con pickup_time y nuestra referencia (external_reference_id)
Rechazar	POST /eats/orders/{order_id}/deny_pos_order
Cancelar	POST /eats/orders/{order_id}/cancel
Corregir el carrito	PATCH /eats/orders/{order_id}/cart
Subir la carta del canal	PUT /eats/stores/{store_id}/menus · sustituye la carta entera
Agotar o recuperar un plato	POST /eats/stores/{store_id}/menus/items/{item_id} · solo si la carta se subió por la API
Abrir o pausar la tienda	Con eats.store.status.write , sin tocar el horario

[VERIFICAR al llegar a M29, con la cuenta aprobada.] La referencia de Uber llama «versión anterior» a los endpoints de pedidos de arriba y tiene desde 2023 un **conjunto nuevo de la API de pedidos; no publica fecha de retirada** de los anteriores y avisa de cualquier cambio incompatible con 90 días. Antes de escribir una línea se decide cuál se usa, leyendo la referencia de ese día. **Y el esquema del pedido —impuestos, promociones, comisión— se lee entero de la referencia**, no de este resumen.

Antes de abrirlo a todos los locales. Uber hace una **verificación de punta a punta** de la integración antes de dar acceso de producción, y pide empezar por **un local piloto que mantenga un 98 % de pedidos entrados bien durante al menos tres días**, avisando a su responsable de cuenta una semana antes. Y hay que decírselo al local: **deja de teclear los pedidos de la tablet de Uber en su TPV.**

La arquitectura:

```

UBER EATS
  ↓ webhook firmado
ESTOOK · verificar firma, acusar recibo 200, encolar
  ↓
TRABAJO · traer el pedido completo por API
  ↓
ADAPTADOR · transformar al modelo interno de pedidos
  ↓
POSTGRESQL
  ↓
Ventas · Almacén · Escandallos · Carta · Analítica · Fogon


```

Las reglas, que son las de siempre:

- Los pedidos se transforman **al modelo interno de Estook**. No se crea una estructura paralela: sería una segunda fuente de verdad.
- Idempotencia por identificador de pedido, porque un webhook se reintenta.

- Auditoría, registro de eventos, reintentos y recuperación tras pérdida de conexión.
- Estook puede aceptar, rechazar, cancelar o marcar como preparado **desde su interfaz**, siempre que la API lo permita.
- **Uber Eats es un canal externo**: el cliente le paga a Uber, y su pedido **no pasa por el cobro de la sala**. Si el local cobra con Estook, **sí entra en su cocina** como una comanda más, y lo agotado en Estook se agota en Uber (Anexo, 10.8).
- **Quién factura un pedido de plataforma** —el restaurante, o la plataforma en su nombre— **lo dice el asesor** antes de que un pedido de reparto emita nada (Anexo, 4.6 y 10.8).

Y el modelo común, porque Uber Eats no va a ser el único:

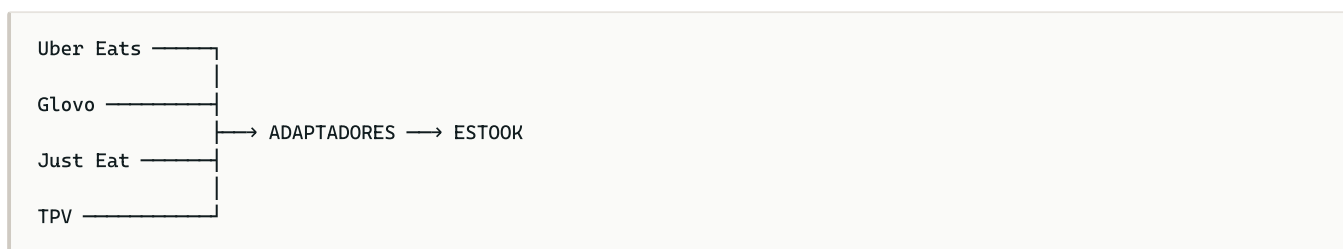

Cada proveedor tiene su adaptador; todos transforman a los modelos internos.

Glovo y Just Eat, comprobado el 27 de septiembre de 2026: los dos tienen una API oficial para que un TPV reciba sus pedidos —la **Partners API** de Glovo y **JET Connect** de Just Eat Takeaway—, con avisos por webhook y el acceso dado por la plataforma. Qué exige cada uno en España, qué alcances da y cómo se certifica **se investiga igual que Uber Eats antes de su adaptador**: que existan no dice nada de lo que dejan hacer.

Fuentes (leídas el 27-sep-2026): autenticación y alcances · avisos y su firma · alta de tiendas · pedidos · aceptar un pedido · carta · salir a producción · cambios de la API · Glovo Partners API · JET Connect.

11 · Las claves: dónde vive cada una

Ninguna clave se escribe en el repositorio. El detalle de cada una —su nombre exacto, dónde se pone y qué la usa— está en `config/claves.md`. En corto:

DÓNDE VIVE	QUÉ HAY	LO VE EL NAVEGADOR
GitHub → Variables	Lo público que va dentro de las páginas: la dirección de Supabase y de la API, la clave publicable, el DSN de Sentry	Sí, y no pasa nada
GitHub → Secrets	Desplegar la API; y, con la copia, la dirección de la base y la contraseña de la copia	No
Supabase → Edge Functions → Secrets	Todo lo del servidor: la base, Stripe, Resend, Google, la clave de servicio, la IA	No, jamás
Supabase → Vault	El secreto del reloj (lo genera la migración <code>0047</code>); y las claves de Verifacti, una por NIF (M20B)	No, jamás
El ordenador de Richi (<code>.env.local</code>)	La dirección de la base y la clave de servicio, para las herramientas	No

Si una clave se filtra, se regenera en su panel de origen y se cambia donde vive. No se toca código. **Mudarse a Cloudflare no mueve ninguna**: solo añade dos secretos en GitHub para publicar (0061).

12 · Desplegar, y volver atrás

QUÉ	CÓMO
Las páginas	Se publican solas al fusionar en <code>main</code> (flujo «Publicar»)
La base	Primero fusionar, después migrar, después desplegar. Las migraciones son numeradas, reversibles y se comprueban en GitHub; una aplicada no se edita nunca
La API	Flujo «Desplegar la API», a mano, escribiendo «desplegar». No deja pasar si la base va por detrás del código
Comprobar	<code>.\vestook.cmd bd:comprobar-api</code> lee la base de verdad: migraciones, consultas y comandos, y el reloj
Volver atrás: páginas	Volver a publicar el commit anterior
Volver atrás: la API	Volver a desplegar la versión anterior
Volver atrás: la base	<code>.\vestook.cmd bd:revertir</code> deshace la última migración; con datos nuevos, solo con la copia delante
Estook TPV	Las actualizaciones de los terminales las decide el local (8); una versión incompatible se avisa antes

`main` **está protegida**: nada entra sin pull request y sin las tres comprobaciones (Calidad, Construcción y presupuestos, Migraciones reversibles).

13 · Copias de seguridad y recuperación

QUÉ	ESTADO
Copia semanal de la base, cifrada, fuera de Supabase	Escrita y aplazada hasta la mudanza de alojamiento (0065): hoy no hay ninguna copia . Cuando se encienda: GitHub, cada lunes de madrugada, y se restaura sola en una base de prueba en el mismo paso
Copia de los ficheros (logos, fotos, cartas)	En el mismo flujo, si está puesta su clave. Aplazada con él
Copia diaria de siete días	Con Supabase Pro, en la misma mudanza y antes del primer cliente de pago (0061)
Recuperación a un punto exacto en el tiempo	Con el TPV en marcha: con tickets, perder un día no vale
Cómo se restaura	Paso a paso en <code>docs/copias-de-seguridad.md</code> , con lo que no va en la copia (el secreto del reloj en el Vault, los secretos de las funciones)

14 · Saber qué ha pasado

- **Cada acción lleva su hilo** (correlación) desde el toque en la pantalla hasta la base y la auditoría: es lo que contesta «¿qué pasó cuando Sara tocó ese botón?».
- **Los errores del navegador van a Sentry**, sin datos personales. **Los del servidor** van también, con el mismo hilo (0061), y el panel interno los busca por él.
- **El reloj deja su latido**, y `bd:comprobar-api` lo dice en rojo si se para.
- **Con el TPV, cada terminal late**: su versión, su conexión, la de su impresora y su último error. Si un restaurante llama diciendo «no me va el TPV», soporte lo ve antes de preguntar.

15 · Rendimiento y escala

Lo que se mide y bloquea es el tiempo, no el tamaño (B7 del Plan): abrir una app, 200 ms; el Panel con un año de datos, 1 s; una ficha, 300 ms; el buscador, 150 ms; la carta digital en 4G, 1 s. **Y en Estook TPV**, marchar a cocina se ve en la pantalla de cocina en menos de 2 segundos.

LOCALES	QUÉ AGUANTA	QUÉ SE ROMPE SI NO SE HACE NADA	QUÉ SE HACE
1-10	Todo	Sin copias, un fallo es para siempre	Copias, ya; Pro en semanas
100	La API, la base, la seguridad por filas, el agrupador	El reloj de una pasada; los errores del servidor sin ver; el Panel de un año sin agregados	Reloj por tandas, Sentry del servidor, región, agregados (M21)
1.000	El diseño: datos por local e idempotencia	Las conexiones en tiempo real de miles de terminales y pantallas; el tamaño de la auditoría	Comprobar los límites del plan antes de M20A; partir por meses

La API se ejecuta junto a la base. Supabase la lanza en la región más cercana al usuario; como cada petición consulta varias veces la base, se fija la de la base y se mide antes y después (0061).

16 · Seguridad

- **Tres capas de aislamiento** entre locales: el despachador, las políticas de la base y las pruebas que llaman a la API a pelo.
- **El login es nuestro**: contraseñas y PIN derivados, tiempos iguales acierte o falle, bloqueo a los cinco intentos contado en la base, segundo factor exigible, y retirar el acceso corta al instante.
- **El PIN es único por local** (índice único con la sal del local) y **lo genera el sistema**, así que elegirlo nunca revela el de otro.
- **Lo que ve el navegador se recorta en el servidor**: un rol sin costes no recibe ni el campo.
- **La política de seguridad de contenido** va hoy en una etiqueta `meta`, que no admite impedir que la app se meta dentro de otra web; **con Cloudflare, en cabeceras de verdad**.

- **El repositorio es público** mientras se publique en GitHub Pages gratis: no hay nada en él que abra una puerta (comprobado el 30-sep), pero **pasa a privado en la mudanza a Cloudflare**, y los datos personales ya no se escriben en los documentos (0061).
- **Las funciones con privilegio**, tasadas; **la auditoría**, solo añade; **la facturación**, solo inserción, también contra `truncate`.
- **Lo de fuera es dato, nunca instrucción**: reseñas, albaranes, correos y avisos de terceros no cambian el comportamiento de nada, tampoco de Fogón.

17 • Lo que no se toca

Los principios

Estas reglas no se relajan con ninguna evolución del producto:

- La API separada de las pantallas, y la lógica de negocio en el dominio.
- PostgreSQL, con **seguridad por filas en todas las tablas**.
- La seguridad y los permisos, en el servidor.
- **El almacén es un libro de movimientos**.
- **Dinero en céntimos enteros**.
- **Toda operación es idempotente**.
- **Nada se borra por error ni para esconder**: se desactiva, se archiva o se anula; y se borra cuando lo dice la política de conservación (0062).
- Migraciones numeradas y reversibles.
- Auditoría de todo lo que toca dinero, permisos o registros legales.
- **La fecha operativa la decide el servidor**.
- Pruebas en las tres capas.
- **La facturación es intocable**: lo emitido se corrige emitiendo otro documento.

Y la pila de la sección 2 **no se sustituye salvo necesidad demostrable y escrita**.

Pieza a pieza

Cerrado y probado. Ampliar es normal; reescribir, no, sin decisión escrita.

- `packages/utiles/src/` · `base-de-datos/herramientas/migrar.mjs` · `.dependency-cruiser.cjs` · las reglas 9 y 10 de `eslint.config.js` · `herramientas/comprueba-publicacion.mjs`.
- **Las fichas de diseño** (`packages/ui/estilos/fichas.css`), que son B1.
- **Los ficheros generados**: `packages/iconos/src/generados.tsx`, `packages/ui/fuentes/` y los PNG de `packages/ui/marca/`.
- **Las migraciones 0001 a 0051**. Se amplían con la siguiente, nunca se editan (regla 2). Y al ampliar una función SQL, **se copia la original entera**; al cambiar el nombre de un permiso, **se leen sus políticas de pg_policies** en vez de reescribirlas (lección 119).
- **Un valor de un tipo enumerado no se quita**: Postgres no sabe. Se añade con `add value if not exists`, y no se usa en la misma transacción.

- **Lo que va a una columna JSON se escribe** `${...}::text::jsonb`, y las listas, `${comoLista(...)}::text::tipo[]` (0029).
- **El libro de movimientos.** Solo se añade; un error se enmienda con otro movimiento. `estook.existencias` es una vista. Todo lo que mueve género pasa por `apuntar`, y **su candado es** `pg_advisory_xact_lock` (0026). **Una merma no tira más de lo que hay** (`sePuedeTirar`).
- **Un lote no se borra: se retira; un producto con género no cambia de unidad.**
- **Cuál es el precio vigente lo dice** `estook.precios_vigentes` (0044), y una lista lo pide **de una pasada**. **El valor de la cámara** se calcula en un solo sitio, `elValorDeLaCamara`.
- **La factura no mueve género, y los importes de compra van sin impuestos** (0032, 0033).
- **La aritmética vive en** `packages/ dominio`. Ni un disparador suma stock ni pondera precios (regla 6).
- **Quién ve las horas de quién lo decide** `estook.a_quien_lleva`; quién ve qué del Calendario, la política de su tabla; y quién gestiona a quién, `servidor/aplicacion/jerarquia.ts` (0034).
- **«En línea» y «última vez» los contesta la base** (`esta_en_linea` y `visto_por_ultima_vez`).
- **Las funciones** `security_definer` son la puerta de atrás y están tasadas: una prueba las cuenta con sus nombres —**45 en** `estook` (la última, `quien_recibe`, de la 0050) y **6 en** `plataforma` — y otra comprueba que **ninguna la puede ejecutar nadie más que la API** (0043).
- `sinRecordar` salta la idempotencia, y solo lo lleva `sigo_aqui`; una prueba tasa la lista. Lo que suma, resta o crea algo se recuerda siempre.
- **El pago** (0048): **la puerta del pago está en el despachador** (`porQueNoPasaElPago`), no en la pantalla; **lo que pasa sin pagar lo declara la operación** (`sinPagar`) y una prueba tasa la lista; **cómo está una cuenta lo dice el dominio** (`comoEstaLaCuenta`, con los siete días contados por la hora, sin que nadie cambie el estado); **lo que dice Stripe se vuelve a leer a Stripe**, con la firma comprobada y cada aviso una vez; **la versión de su API va fija** (`VERSION_DE_STRIPE`); y **lo de Stripe en** `plataforma` **solo lo lee el sistema** (`enNombreDelSistema`). «Plan y facturación» es de la organización: se lee con `cuenta.laLlevo`, no de los permisos del local.
- **El reloj** (0016, 0048): `pg_cron` llama cada hora a `/tareas/latir` con un secreto que **generó la migración** (en el Vault; en la base solo su huella). Lo del día, una vez, a partir de las 8 de Madrid. **Las rutas que no son de la app van fuera de** `/v1`: otra ruta que empiece por `/v...` deja al enrutador de Hono sin encontrar ninguna.
- **El mosaico** (0045): varias tarjetas en una pantalla van en `Mosaico`. Y lo elegido va en `bg-texto text-superficie`, nunca en `bg-charcoal`, que en oscuro no se lee.
- **Los atajos son uno** (`usarMisAtajos`), y **el Panel de fábrica sale del puesto** (`elPuestoDe`, por permisos, nunca por nombre de rol).
- **Lo de hoy no cuenta nada por su cuenta** (`lo_de_hoy` y `loDeHoy`); **sin nada, no se pinta**, y en el móvil sale plegado. **La caja y las cifras cuentan con la jornada; las caducidades y las compras, con el calendario.**
- **El semáforo cuenta como las cifras** y lo pinta el dominio (`lasCifrasDelSemaforo`); la merma, **en fracción de lo comprado**.
- **La dirección de la carta no se cambia nunca** (la pone la base al nacer el local y la lleva un QR impreso), y **la página de la carta es la** `404.html` **del sitio**.
- **La API entra en Postgres por el modo transacción** (`laPuertaDeLaApi`). Nada de la API puede usar la conexión fuera de `begin`.
- **Solo** `sin_sesion` **manda a entrar**. Cualquier otro fallo de `quien_soy` se reintenta. Y `quien_soy` **pone al día una sesión que se ha quedado sin local** (la de quien entró sin pagar y ya ha pagado).
- **En una lista, la etiqueta solo si avisa** (`avisa`).

- **La línea de las cifras** no lleva nada redondo dentro del SVG que se estira (`formasDeLaTendencia`). El «+» se aparta al bajar solo por debajo de `1g`. Lo que aparece encima de un botón ocupa su sitio desde el principio («Continuar con Google» en la puerta).
- **La red de debajo de cada pantalla** (`SiAlgoFalla`).
- **La zona segura del móvil** (`env(safe-area-inset-top)`) y **los campos a 16 px como mínimo en pantallas táctiles** (`base.css`).
- **Qué ajustes hay y dónde viven**, en `pantallas/lasSeccionesDeAjustes.ts`.
- **Las cifras con flecha**: una sola tarjeta, `TarjetaDeIndicador`, y cada cifra en el dominio, contada como la pantalla de la que sale.
- **El modo cocina se hace en** `cocina.css`, y los ajustes del aparato se aplican en la raíz (`Aplicacion.tsx`).
- **Los catálogos**: el de navegación (`packages/ui/src/apps.ts`), el de widgets (`packages/ui/src/panel/catalogo.ts`) y el de acciones (`apps/app/src/acciones/catalogo.tsx`).
- **El catálogo de referencia** (0021): se corrige con una migración.
- **La puerta del admin** (0041): toda operación del admin declara `soloAdmin` y empieza por `admin_`.
- **Qué pide cada indicador vive en** `@estook/permisos` (`LO_QUE_PIDE_EL_INDICADOR`).
- **Google, solo por la API y por su puerto**, y todo lo que lo llama pasa antes por `contar`, que es el tope.
- **El precio de venta no vive en el producto**: es del plato, en la carta (M10).
- **Los vacíos** (0046): todo `EstadoVacio` lleva su dibujo, que **solo se importa con** `import()`. Lo filtrado que no está va en `NadaConEso`.
- **El acento como texto va en** `acentoParaTexto`: en claro no llega a 4,5:1.
- **Las capturas de referencia son las de Linux**, con **Ubuntu fijo**. Una pantalla que cambia a propósito se da por buena con `pnpm capturas:traer` y **mirándola. Con Vera no entra ninguna otra prueba**.
- **Las fotos de producto** (0046): la fila guarda claves, nunca direcciones, y los enlaces se firman **de una tanda**.
- **Almacén e Inventario** (0049): la app es **Almacén** (`/almacen`, `app.almacen`) y contar la cámara es **Inventario**. Por dentro, el acto de contar sigue siendo **recuento** (tipo de movimiento, `cerrar_recuento`, `accion.cerrar_recuento`). Las direcciones viejas llevan a las nuevas (`direccionesViejas.ts`); la historia no se reescribe.
- **Lo congelado no caduca** (0049): no sale entre lo que caduca; avisa por lo que lleva congelado (`congelado_aguanta_meses`, tres por defecto) y congelar no pregunta la caducidad. El día lo cuenta la base; qué se dice, `congelado.ts`.
- **El Tablón** (0049): escribe cualquiera del local, a su nombre; quita su autor o quien ve Equipo; la cocina no ve lo de sala ni al revés. Con hora, sale en «Hoy» y en el Calendario **leído de su tabla**, no copiado.
- **La carta subida** (0049): páginas en imagen, subidas de una en una y **publicadas de una vez**; solo claves de `cartas/<su local>/`.
- **En el iPhone** (0049): **nada se esconde con** `:has(:empty)` (`usarSinNadaDentro`; lo tasa `sin-has.prueba.ts`), y **lo pegado abajo lleva** `--desfase-abajo` y se aparta con el teclado (`anclaAbajo.ts`).
- **Las semillas se cargan por orden alfabético**: su nombre es su turno (lección 118).
- **El lector** (L): un código se busca por `codigo_de_barras` exacto; lo nuevo va al alta con él puesto; Open Food Facts **solo propone**, y solo para códigos de tienda; y un lector de mano se reconoce por su velocidad (`esDeUnLector`), fuera de los campos. La única excepción de `.dependency-cruiser.cjs` para él es su fichero WebAssembly (`?url`), que la herramienta no sabe resolver.
- **Los clientes del admin** (0050): el admin **lee** a sus clientes solo por las funciones de la 0049 (`los_clientes`, `un_cliente`, `el_uso_de`, `lo_que_hacen_los_clientes`), que devuelven lo justo y

comprueban ellas mismas que quien pregunta es admin o el reloj. **Lo que el admin toca del cliente llega a la auditoría del cliente** (`anotar_desde_el_admin`). **La actividad cuenta el trabajo, no montar la cuenta**, y la decide el dominio (`laActividad`). **El correo de acceso solo cambia con el enlace del correo nuevo**, que hay que pulsar; en la base, solo huellas.

- **Una prueba no fija el día si la base apunta con `now()`** : cuenta desde hoy (lección 120).
- **Nada del Panel se esconde por vacío** (0051): cada tarjeta dice su vacío, «Hoy» es una línea y el Tablón también. **Las mermas son el quinto destino de Almacén** (`/almacen/mermas` ; la dirección de antes lleva allí). **Google y el punto exacto van juntos en Tu local**, y el marcado a mano manda. **Lo que no es de alguien lo devuelve al Panel diciéndoselo**.
- **La campana** (0052): **los avisos los escribe el sistema** (`enNombreDelSistema` , que se puede anidar) en la misma transacción que lo que los provoca; cada uno solo lee los suyos y solo marca «leído» (lo cuida un disparador). **A quién le llega lo dice `estook.quien_recibe` , y solo al sistema**. Qué avisos hay, qué dicen y cómo vienen de fábrica, en el dominio (`avisos.ts`); qué pide cada uno, en `LO_QUE_PIDE_EL_AVISO` ; y de cada evento su aviso, en `lo-que-avisa.ts` . **Uno por cosa y persona. El correo sale con el comando ya guardado** (el despachador) y lo reintenta el reloj; **sin campana no hay correo**. «Hoy» es lo que hay que hacer; la campana, lo que ha pasado: no se mezclan. **La campana no se esconde nunca**, tampoco en el modo cocina.
- **Lo que avisa el reloj** (0053): se cuenta **a nombre de quien lo recibe** (`comoSiFuera` , en `lo-que-avisa-el-reloj.ts`), con sus permisos, y cada local en su punto de guardado; sus fallos no hacen repetir el día. **Como sistema, el reloj solo lee qué locales hay y pone su ficha de Google** (tres políticas de la 0051). Solo cuentas al día o en prueba. «Mañana toca pedir» **no prepara el pedido**: lo prepara tocarlo.
- **El pedido sugerido** (0053): el gasto se reparte por días de la semana con 14 días de historia o más (`pesosDeLaSemana`) y **lo mandado que no ha llegado se descuenta**; la cuenta sigue siendo una, `cuantoPedir` , para la ficha, el pedido y «Hoy».
- **Los informes** (0053): periodos cerrados, **las cifras por el camino de las tarjetas** (`calcularElIndicador`), las frases en el dominio (`informes.ts`), y el enlace del correo con la fecha (`?del=`). **Una cifra se escribe en un sitio**: `laCifraEscrita` .
- **La nota en Google** (0053): cada tres días y al mirarla si tiene más de uno, todo por `contar` (que vive en `nota-de-google.ts`); cada lectura deja su día en `estook.nota_en_google` , y solo el sistema la escribe.