

MAPEO OBJETO RELACIONAL

Estrella Palacios, Katherine Lizbeth (2016056193)), Gonzales Cave, Angel Gabriel (2017057861)), Huichi Contreras, Franklin Carlos (2016054948)), Huilca Umpiri, Willian Arturo (2015053793))

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Universidad Privada de Tacna

Tacna, Perú

Abstract

Object Relational Mapping (also known as ORM or OR mapping) is a process that involves the transformation between object and relational models and between the systems that support these methodologies. In order to carry out this transformation it is necessary to have a broad knowledge of object-oriented and relational technologies, as well as their similarities and differences.

1. Resumen

El mapeo objeto/relacional (también conocido como ORM o OR mapping) es un proceso que consiste en la transformación entre modelos de objetos y relacional y entre los sistemas que soportan estas metodologías. Para poder realizar esta transformación es necesario tener un amplio conocimiento de las tecnologías orientada a objetos y relacional, así como también de sus similitudes y diferencias.

2. Introducción

Varias áreas de aplicaciones para los sistemas de bases de datos se hallan limitadas por las restricciones del modelo de datos relacional. El modelo relacional orientado a objetos combina características del modelo relacional y del modelo orientado a objetos. Este modelo proporciona un sistema de tipos de datos variado. Aplica la herencia a las relaciones, no sólo a los tipos.

El modelo de datos relacional orientado a objetos permite una migración fácil desde las bases de datos relacionales. El término base de datos orientada a objetos se utiliza para describir los sistemas de bases de datos que soportan el acceso directo a los datos desde lenguajes de programación orientados a objetos, sin necesidad de lenguajes de consultas relacionales como interfaz de las bases de datos.

3. Marco Teórico

3.1. *Concepto del ORM*

Bauer y King señalan que el mapeo Objeto/Relacional es “la persistencia automatizada y transparente de las tablas en una Base de Datos relacional, usando metadatos que definen el mapeo entre los objetos y la Base de Datos” [1]

Un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional (SQL Server, Oracle, MySQL, etc.), en adelante RDBMS (Relational Database Management System), sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones.[3]

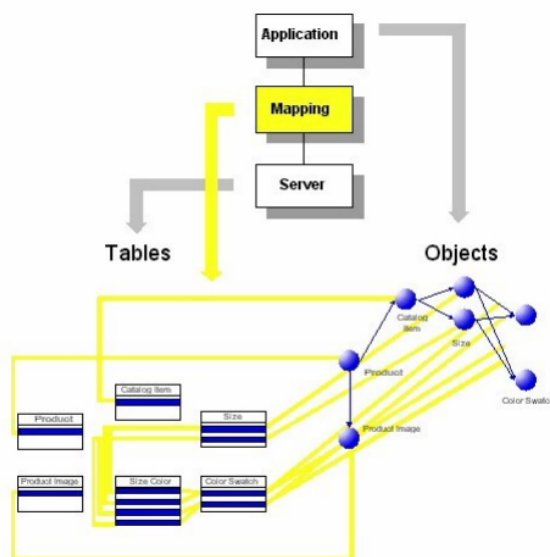


Figura 1: Mapeo Objeto/Relacional

3.2. Ventajas y Desventajas del ORM

3.2.1. Ventajas

Algunas de las ventajas del ORM son: [2] [4]

- Rapidez de desarrollo
- Abstracción de la base de datos
- Lenguaje propio para consultas a la base de datos
- Encapsulación
- Portabilidad
- Reutilización
- Seguridad
- Mantenimiento del código

3.2.2. Desventajas

Algunas de las desventajas del ORM son: [2] [4]

- Tiempo utilizado en el aprendizaje
- Aplicaciones algo más lentas

3.3. ORMs en el mercado actual

- **Microsoft Entity Framework 6.0:**

Microsoft Entity Framework se publicó por primera vez en 2008, como parte de .NET Framework 3.5 SP1 y Visual Studio 2008 SP1. A partir de la versión 4.1, se ha distribuido como paquete NuGet independiente convirtiéndose en uno de los más populares en NuGet.org. Sólo para plataforma Windows. Muy estable. Open Source. Proporciona servicios avanzados de modelado y seguimiento de estados de entidades, persistencia automática de cambios, caching, gestión de transacciones, etc.

- **Microsoft Entity Framework Core 2.0:**

Nueva implementación de Entity Framework en versión Core. Más ligera, extensible y multiplataforma (Windows, Linux, Mac). Ofrece un rendimiento más potente en comparación con la versión desarrollada específicamente para .Net Framework. En continua evolución. Open Source. Puede ejecutarse sobre .Net Framework 4.6.1, .Net Core 2.0 o posteriores.

- **Microsoft Entity Framework Core 2.1:**

Versión más reciente de Entity Framework Core lanzada a finales de mayo de 2018. Incluye mejoras funcionales y de rendimiento, así como correcciones sobre la versión anterior. No obstante, no toda la funcionalidad de Entity Framework 6.0 ha sido migrada todavía a esta última versión de Entity Framework Core.

- **NHibernate:**

Conversión de Hibernate en Java para lenguaje C# compatible con plataforma .Net. Estable. Open Source.

- **Dapper:**

Micro-ORM que proporciona métodos de extensión a las clases de .Net Framework para mapear resultados y persistir datos, previa inyección de código SQL personalizado. No nos libera pues de la implementación de nuestro código SQL, actuando como simple mapeador, pero a cambio ofrece un buen rendimiento. Es un ORM creado y usado en producción por el conocido portal web Stack Overflow. [3]

3.4. *Modelo de datos basado en objetos*

El modelo de datos orientado a objetos se basa en el paradigma de los lenguajes de programación orientados a objetos, que actualmente se usa en gran medida. La herencia, la identidad de los objetos y la encapsulación, con métodos para ofrecer una interfaz para los objetos, están entre los conceptos principales de la programación orientada a objetos que han encontrado aplicación en el modelado de datos.

El modelo orientado a objetos puede considerarse una extensión del modelo E-R con los conceptos de encapsulación, métodos (funciones) e identidad de los objetos.

3.5. Bases de datos basadas en objetos

El primer obstáculo al que se enfrentan los programadores que usan el modelo relacional de datos es el limitado sistema de tipos soportado por el modelo relacional. El segundo obstáculo es la dificultad de acceso a los datos de la base de datos desde los programas escritos en lenguajes de programación como C++ o Java. La mera extensión del sistema de tipos soportado por las bases de datos no resulta suficiente para resolver completamente este problema. El término lenguajes de programación persistentes hace referencia a las extensiones de los lenguajes de programación existentes que añaden persistencia y otras características de las bases de datos usando el sistema de tipos nativo del lenguaje de programación. El término sistemas de bases de datos orientadas a objetos se usa para hacer referencia a los sistemas de bases de datos que soportan sistemas de tipos orientados a objetos y permiten el acceso directo a los datos desde los lenguajes de programación orientados a objetos usando el sistema de tipos nativo del lenguaje.

3.5.1. Implementación de las características O-R

Los sistemas de bases de datos relacionales orientadas a objetos son básicamente extensiones de los sistemas de bases de datos relacionales ya existentes. Las modificaciones resultan claramente necesarias en muchos niveles del sistema de bases de datos. Sin embargo, para minimizar las modificaciones en el código del sistema de almacenamiento, los tipos de datos complejos soportados por los sistemas relacionales orientados a objetos se pueden traducir al sistema de tipos más sencillo de las bases de datos relacionales.

3.5.2. Lenguaje de programación persistentes

Los lenguajes de las bases de datos se diferencian de los lenguajes de programación tradicionales en que trabajan directamente con datos que son persistentes; es decir, los datos siguen existiendo una vez que el programa que los creó haya concluido. Las relaciones de las bases de datos y las tuplas de las relaciones son ejemplos de datos persistentes. Los lenguajes de programación persistentes son lenguajes de programación extendidos con estructuras para el tratamiento de los datos persistentes. Los lenguajes de programación persistentes pueden distinguirse de los lenguajes con SQL incorporado, al menos, de dos maneras:

1. En los lenguajes incorporados el sistema de tipos del lenguaje anfitrión suele ser diferente del sistema de tipos del lenguaje para el tratamiento de los datos. Los programadores son responsables de las conversiones de tipos

entre el lenguaje anfitrión y SQL. Hacer que los programadores lleven a cabo esta tarea presenta varios inconvenientes :

- El código para la conversión entre objetos y tuplas opera fuera del sistema de tipos orientado a objetos y , por tanto tiene más posibilidades de presentar errores no detectados.
- La conversión en la base de datos entre el formato orientado a objetos y el formato relacional de las tuplas necesita gran cantidad de código.

2. Los programadores que usan lenguajes de consultas incorporados son responsables de la escritura de código explícito para la búsqueda en la memoria de los datos de la base de datos. Si se realizan actualizaciones , los programadores deben escribir explícitamente código para volver a guardar los datos actualizados en la base de datos.

3.5.3. Sistemas orientados a objetos y sistemas relacionales orientados a objetos

Los sistemas relacionales orientados a objetos se dirigen a simplificar la realización de los modelos de datos y de las consultas mediante el uso de tipos de datos complejos. Entre las aplicaciones habituales están el almacenamiento y la consulta de datos complejos, incluidos los datos multimedia. Los lenguajes declarativos como SQL, sin embargo, imponen una reducción significativa del rendimiento a ciertos tipos de aplicaciones que se ejecutan principalmente en la memoria principal y realizan gran número de accesos a la base de datos. Los lenguajes de programación persistentes se dirigen a las aplicaciones de este tipo que tienen necesidad de un rendimiento elevado. Proporcionan acceso a los datos persistentes con poca sobrecarga y eliminan la necesidad de traducir los datos si hay que tratarlos con un lenguaje de programación. Sin embargo, son más susceptibles de deteriorar los datos debido a los errores de programación y no suelen disponer de gran capacidad de consulta. Entre las aplicaciones habituales están las bases de datos de CAD.

Los puntos fuertes de los diversos tipos de sistemas de bases de datos pueden resumirse de la manera siguiente:

- Sistemas relacionales: tipos de datos sencillos, lenguajes de consultas potentes, protección elevada.
- Bases de datos orientadas a objetos basadas en lenguajes de programación persistentes: tipos de datos complejos, integración con los lenguajes de programación, elevado rendimiento.

- Sistemas relacionales orientados a objetos: tipos de datos complejos, lenguajes de consultas potentes, protección elevada.

3.5.4. **B2**

EDITAR

4. **Análisis**

4.1. **Análisis 1**

EDITAR

4.2. **Análisis 2**

EDITAR

4.3. **Análisis 3**

EDITAR

4.4. **Análisis 4**

EDITAR

5. **Conclusiones**

- Conclusion 1 :
- Conclusion 2 :
- Conclusion 3 :
- Conclusion 4 :

Referencias

- [1] Bauer, C. y King, G. (2005). *Hibernate in Action*. Manning Publications.
- [2] Borja, A. (2013). Mapeo de objeto relacional (orm). *Universidad Autónoma Latinoamericana*. Accedido el 15-09-2019.
- [3] Muro, J. (ne). ¿qué es un orm? Recuperado de <https://n9.cl/o53g>. Accedido el 13-09-2019.
- [4] Polo, L. (2013). Estudio comparativo de sistemas de mapeo objeto relacional desarrollados en plataformas open source. *Revista Citecsa*. Accedido el 15-09-2019.