

SPEC:

Domain Map

Objetivo

O Domain Map define os limites do domínio do Projeto Tear.

Seu propósito é estabelecer responsabilidades claras para cada parte do negócio, preservando a coesão do produto e evitando que regras operacionais, financeiras, administrativas ou de comunicação se misturem.

Cada contexto representa uma área específica da operação, possui linguagem própria, responsabilidades bem definidas e evolui de forma independente, mantendo uma visão única e consistente do domínio.

O Domain Map não descreve funcionalidades, telas, fluxos ou tecnologias. Ele define exclusivamente como o negócio está organizado.

Princípios

O Projeto Tear é composto por diferentes contextos de negócio.

Cada contexto é responsável por resolver um problema específico da operação.

Nenhum contexto deve assumir responsabilidades pertencentes a outro contexto.

Toda informação possui um único local de origem dentro do domínio.

As interações entre contextos acontecem por meio de fatos do negócio, nunca por compartilhamento de responsabilidades.

O crescimento do produto deve ocorrer pela expansão dos contextos existentes, preservando sua autonomia e evitando sobreposição de conceitos.

Contextos do Domínio

O domínio do Projeto Tear é organizado em seis contextos principais.

Gestão de Parceiros

Responsável por administrar todos os participantes permanentes da operação.

Este contexto concentra as informações que permanecem válidas independentemente da existência de um ciclo operacional.

É responsável por definir como uma parceria funciona, mas não participa da sua execução.

Principais responsabilidades

- Marcas
 - Influenciadoras
 - Assessorias
 - Gestores
 - Plano de Colaboração
 - Condições recorrentes da parceria
 - Dados permanentes
 - Informações fiscais
 - Regras permanentes
-

Planejamento Operacional

Responsável por transformar uma parceria permanente em uma operação executável.

Neste contexto nasce cada novo ciclo operacional.

Seu objetivo é preparar a operação antes da execução.

Principais responsabilidades

- Ciclos
 - Planejamento do período
 - Participantes do ciclo
 - Geração das Ativações
 - Cronograma inicial
 - Exceções ao Plano de Colaboração
-

Execução Operacional

Representa o núcleo do Projeto Tear.

Toda operação acontece por meio das Ativações.

Cada Ativação percorre sua própria jornada operacional, desde o planejamento até sua conclusão.

Este contexto coordena toda a execução da operação.

Principais responsabilidades

- Ativações
- Briefings
- Conteúdos
- Aprovações
- Publicações
- Uploads

- Histórico operacional
 - Estados da operação
 - Eventos operacionais
-

Comunicação Operacional

Responsável por apoiar a execução da operação por meio de comunicações contextualizadas.

A comunicação faz parte da operação, mas não altera seu estado.

Seu papel é orientar, informar, confirmar e reduzir o esforço operacional entre gestores, influenciadoras e demais participantes.

Principais responsabilidades

- Mensagens operacionais
 - Confirmações
 - Solicitações
 - Lembretes
 - Notificações
 - Histórico de comunicações
 - Templates de comunicação
-

Operação Financeira

Responsável por administrar todas as obrigações financeiras decorrentes da operação.

Este contexto existe apenas como consequência da conclusão das entregas operacionais.

Nenhuma operação financeira inicia uma campanha ou uma Ativação.

Ela apenas formaliza sua conclusão sob a perspectiva financeira.

Principais responsabilidades

- Elegibilidade para pagamento
 - Notas fiscais
 - Pagamentos
 - Pendências financeiras
 - Pagamentos parciais
 - Histórico financeiro
-

Inteligência Operacional

Responsável por transformar o histórico operacional em conhecimento.

Este contexto não executa a operação.

Ele observa, aprende e produz informações que apoiam decisões futuras.


Toda inteligência da plataforma nasce a partir dos dados produzidos pelos demais contextos.

Principais responsabilidades

- Indicadores operacionais
 - Perfil Operacional
 - Tempos médios
 - Pontualidade
 - Retrabalho
 - Carga operacional
 - Previsões
 - Recomendações
 - Alertas inteligentes
-

Relação entre os Contextos

Os contextos formam uma cadeia contínua de evolução da operação.

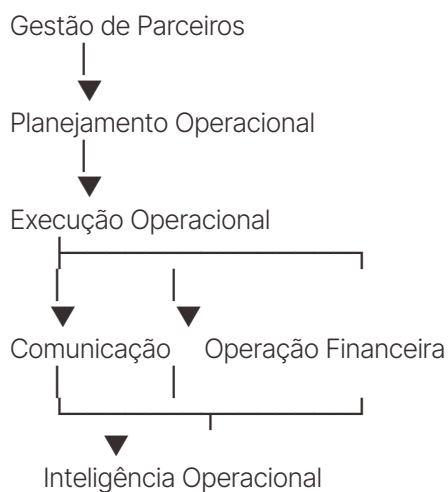

Cada contexto possui responsabilidades próprias e complementares.

Nenhum contexto substitui outro.

Juntos, eles representam a estrutura permanente do domínio do Projeto Tear.

Catálogo de Eventos do Domínio

Objetivo

Este documento define os eventos de domínio do Projeto Tear.

Um evento de domínio representa um fato relevante que aconteceu durante a operação e altera o estado do negócio.

Eventos não representam ações do sistema, comandos ou funcionalidades.

Eles representam acontecimentos que passam a fazer parte da história da operação.

Todo evento é imutável.

Depois de ocorrido, um evento nunca é alterado ou removido. Ele apenas registra que determinado fato aconteceu.

O Catálogo de Eventos estabelece uma linguagem única para descrever a evolução da operação e serve como referência para todas as regras do domínio.

Princípios

Todo evento representa um fato consumado.

Eventos descrevem acontecimentos, nunca intenções.

Um evento pode gerar consequências em outros contextos do domínio, mas nunca altera seu significado.

Toda mudança relevante na operação deve ser consequência de um evento de domínio.

Eventos fazem parte do histórico permanente da operação.

Eventos da Gestão de Parceiros

Representam acontecimentos relacionados às entidades permanentes da operação.

Marca criada

Uma nova marca passou a fazer parte da plataforma.

Influenciadora cadastrada

Uma influenciadora passou a integrar a operação.

Plano de Colaboração criado

Uma parceria permanente foi formalizada entre uma marca e uma influenciadora.

Plano de Colaboração atualizado

As condições permanentes da parceria foram alteradas.

As alterações passam a valer apenas para ciclos futuros.

Plano de Colaboração encerrado

A parceria permanente foi finalizada.

Novos ciclos deixam de ser gerados a partir desse plano.

Eventos do Planejamento Operacional

Representam acontecimentos relacionados ao planejamento da operação.

Ciclo criado

Um novo período operacional foi iniciado.

Participação definida

Uma influenciadora passou a participar de um ciclo específico.

Ativação criada

Uma nova entrega operacional foi criada para aquele ciclo.

Cronograma definido

As datas da operação foram estabelecidas.

Planejamento concluído

A operação está preparada para iniciar sua execução.

Eventos da Execução Operacional

Representam a evolução natural de uma Ativação.

Briefing finalizado

Todas as informações necessárias para executar a entrega foram definidas.

Produto enviado

Os materiais necessários para a produção foram enviados.

Produto recebido

A influenciadora recebeu os materiais da operação.

Produção iniciada

A influenciadora iniciou a produção do conteúdo.

Conteúdo enviado

O conteúdo foi entregue para análise.

Ajustes solicitados

O conteúdo necessita de alterações.

Conteúdo aprovado

O conteúdo foi validado para publicação.

Publicação agendada

A data da publicação foi confirmada.

Conteúdo publicado

A entrega foi publicada nos canais definidos.

Upload HD concluído

Os arquivos finais foram enviados para a plataforma.

Ativação concluída

Todas as obrigações operacionais da Ativação foram cumpridas.

Ativação arquivada

A Ativação deixou a operação ativa e passou a integrar o histórico.

Eventos da Comunicação Operacional

Representam comunicações relevantes realizadas durante a operação.

Comunicação preparada

Uma comunicação operacional foi gerada pelo sistema.

Comunicação enviada

Uma comunicação foi enviada aos participantes da operação.

Comunicação confirmada

O recebimento ou entendimento da comunicação foi confirmado.

Eventos da Operação Financeira

Representam acontecimentos relacionados às obrigações financeiras da operação.

Ativação elegível para pagamento

A Ativação passou a atender todos os requisitos necessários para pagamento.

Nota Fiscal recebida

A documentação fiscal foi apresentada.

Pagamento autorizado

A operação financeira foi liberada.

Pagamento realizado

A obrigação financeira foi liquidada.

Pagamento concluído

Todo o processo financeiro foi encerrado.

Eventos da Inteligência Operacional

Representam a consolidação de conhecimento produzido pela operação.

Esses eventos não alteram a execução da operação.

Eles atualizam o conhecimento da plataforma.

Perfil Operacional atualizado

Novos dados passaram a compor o histórico operacional da influenciadora.

Indicadores recalculados

Os indicadores operacionais foram atualizados.

Alerta operacional identificado

Foi identificado um risco relevante para a operação.

Recomendação gerada

A plataforma produziu uma nova recomendação baseada no histórico operacional.

Características dos Eventos

Todo evento possui, no mínimo, as seguintes informações:

- Identificador único
- Tipo do evento
- Data e hora da ocorrência
- Entidade relacionada
- Contexto do domínio
- Responsável pela ocorrência
- Origem do evento

Essas informações garantem a rastreabilidade completa da operação e preservam a integridade do histórico.

Sequência Natural dos Eventos da Operação

Plano de Colaboração criado



Ciclo criado



Participação definida



Ativação criada



Briefing finalizado



Produto enviado



Produto recebido



Produção iniciada



Conteúdo enviado



Conteúdo aprovado



Publicação agendada




Conteúdo publicado



Upload HD concluído



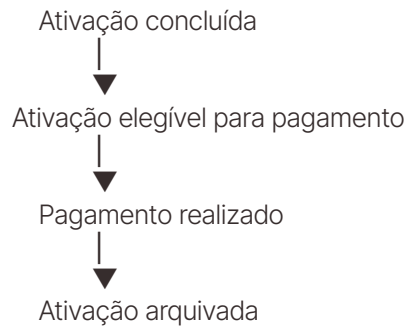

O conjunto desses eventos representa a história completa de uma operação dentro do Projeto Tear. Cada evento registra um fato do negócio, preservando a rastreabilidade, a consistência do domínio e a evolução natural da operação ao longo do tempo.

Extra: data podem ser alteradas de acordo com necessidade, somente pelo gestor do projeto.

Documento de Invariantes do Domínio

Objetivo

Este documento estabelece as invariantes do domínio do Projeto Tear.

Uma invariante representa uma regra fundamental do negócio que deve ser verdadeira em todos os momentos.

Essas regras independem da interface, da tecnologia ou da forma como a operação é executada.

Nenhuma funcionalidade, automação ou evolução do produto pode violar uma invariante do domínio.

As invariantes preservam a consistência da operação, garantem a integridade das informações e asseguram que todos os participantes compartilhem a mesma compreensão do negócio.

Princípios

As invariantes representam regras permanentes do domínio.

Uma invariante nunca depende de tecnologia.

Uma invariante não descreve um fluxo, mas uma condição obrigatória do negócio.

Toda operação deve respeitar todas as invariantes aplicáveis ao seu contexto.

Sempre que uma invariante for violada, a operação deve ser considerada inválida.

Invariantes da Operação

A operação sempre pertence a uma marca.

Não existe operação sem uma marca responsável.

Toda execução ocorre dentro do contexto operacional de uma única marca.

Toda Ativação pertence a um único Ciclo.

Uma Ativação nunca existe isoladamente.

Ela sempre faz parte de um período operacional específico.

Todo Ciclo pertence a uma única Marca.

Um ciclo operacional nunca pode reunir operações de marcas diferentes.

Toda Ativação possui uma única Influenciadora responsável.

A responsabilidade pela execução de uma Ativação é sempre individual.

Uma Ativação nunca possui múltiplas influenciadoras responsáveis simultaneamente.

Toda Ativação possui identidade permanente.

Sua identidade permanece a mesma durante toda sua existência, independentemente das alterações ocorridas durante a operação.

Invariantes do Planejamento

Toda Ativação nasce a partir de um planejamento.

Nenhuma Ativação pode surgir diretamente durante a execução da operação sem estar vinculada ao planejamento do ciclo correspondente.

O Plano de Colaboração nunca representa uma execução.

Ele define apenas o modelo permanente da parceria.

Toda execução pertence exclusivamente aos Ciclos.

Alterações em um Plano de Colaboração nunca modificam Ciclos já existentes.

Mudanças nas condições permanentes da parceria produzem efeitos apenas sobre operações futuras.

Invariantes da Execução

Toda Ativação percorre um ciclo de vida.

Nenhuma Ativação pode existir fora de uma etapa operacional.

Uma Ativação ocupa apenas uma etapa principal por vez.

Ela nunca pode estar simultaneamente em múltiplos estados do seu ciclo de vida.

Os estados da Ativação representam a realidade da operação.

Eles nunca podem ser utilizados apenas como organização visual ou administrativa.

Toda mudança de estado ocorre em consequência de um evento do domínio.

Estados nunca mudam por decisão arbitrária.

Toda transição deve representar um fato ocorrido na operação.

O histórico da Ativação é permanente.

Nenhum acontecimento relevante pode ser removido da história da operação.

Invariantes do Conteúdo

Todo Conteúdo pertence a uma única Ativação.

Conteúdos nunca existem de forma independente.

Todo Conteúdo possui uma finalidade operacional.

Nenhum conteúdo é produzido sem atender a uma entrega previamente definida.

Toda Aprovação pertence a um Conteúdo.

Não existe aprovação sem conteúdo correspondente.

Uma publicação pressupõe conteúdo aprovado.

Nenhum conteúdo pode ser considerado publicado antes de cumprir o processo de aprovação definido pela operação.

O Upload HD representa a entrega final da Ativação.

Enquanto o Upload HD permanecer pendente, a operação criativa não é considerada concluída.

Invariantes da Comunicação

Toda comunicação operacional possui contexto.

Nenhuma comunicação operacional existe de forma isolada.

Ela sempre está relacionada a uma operação, uma Ativação ou um acontecimento específico.

A comunicação nunca altera o estado da operação.

Comunicações orientam, informam ou confirmam acontecimentos.

Elas não produzem alterações diretas na execução operacional.

Invariantes Financeiras

Nenhum pagamento inicia uma operação.

Toda obrigação financeira é consequência da execução operacional.

A elegibilidade para pagamento depende da conclusão da operação.

Enquanto existirem pendências operacionais, a operação não pode ser considerada elegível para pagamento.

Toda Nota Fiscal pertence a uma obrigação financeira.

Ela nunca existe de forma independente dentro do domínio.

Todo pagamento possui rastreabilidade.

Toda movimentação financeira deve permanecer vinculada à operação que lhe deu origem.

Invariantes da Inteligência Operacional

A Inteligência Operacional não altera a operação.

Ela observa, interpreta e produz conhecimento.

Nunca executa ações operacionais.

Todo indicador é derivado da operação.

Indicadores nunca são informados manualmente.

Eles sempre resultam de acontecimentos registrados durante a execução.

Recomendações nunca substituem decisões.

A plataforma apoia o gestor com informações.

A decisão permanece sempre sob responsabilidade humana.

Invariantes do Histórico

O histórico representa a memória permanente da operação.

Depois de registrado, um fato do domínio nunca deixa de existir.

Todo evento relevante pertence ao histórico.

Nenhum acontecimento importante pode ocorrer sem registro correspondente.

O histórico é imutável.

Correções, revisões ou ajustes produzem novos acontecimentos.

Nunca alteram acontecimentos já registrados.

Invariantes da Linguagem

Cada conceito do domínio possui um único significado.

Nenhum termo pode representar dois conceitos diferentes.

Cada responsabilidade pertence a um único contexto.

Nenhuma regra do domínio pode possuir múltiplos responsáveis.

A linguagem do domínio prevalece sobre a linguagem da tecnologia.

Interfaces, implementações e integrações devem adaptar-se ao domínio, nunca o contrário.

Princípio Fundamental do Domínio

O Projeto Tear organiza operações de Marketing de Influência.

Toda entidade, regra, evento, estado ou processo existente no domínio deve contribuir diretamente para tornar essa operação mais previsível, consistente e coordenada.

Se um conceito não fortalece a operação, ele não pertence ao núcleo do domínio do Projeto Tear.

Manual da Linguagem Ubíqua

Objetivo

Este documento estabelece a Linguagem Ubíqua do Projeto Tear.

A Linguagem Ubíqua é o vocabulário oficial do produto.

Seu objetivo é garantir que todas as pessoas envolvidas na construção, evolução e utilização da plataforma utilizem os mesmos conceitos com o mesmo significado.

Gestores, especialistas de negócio, designers, desenvolvedores e documentação devem utilizar exatamente esta linguagem.

Cada termo possui um único significado.

Nenhum conceito pode ser representado por palavras diferentes.

Nenhuma palavra pode representar conceitos diferentes.

Quando um novo conceito surgir, ele deverá ser incorporado a este documento antes de fazer parte do domínio.

Princípios

Toda palavra do domínio possui um único significado.

Toda documentação utiliza esta linguagem.

Toda interface utiliza esta linguagem.

Toda comunicação utiliza esta linguagem.

A linguagem do negócio prevalece sobre a linguagem técnica.

Sempre que existir conflito entre um termo técnico e um termo do domínio, o termo do domínio deve prevalecer.

Conceitos Fundamentais

Operação

Conjunto coordenado de atividades necessárias para executar uma parceria entre uma marca e uma ou mais influenciadoras.

A Operação representa o propósito central do Projeto Tear.

Ela existe para transformar planejamento em execução de forma organizada, previsível e contínua.

Marca

Organização responsável pela operação.

A Marca estabelece as regras permanentes da parceria, define seus participantes e acompanha sua execução.

A Marca não executa a operação.

Ela é responsável por ela.

Gestor

Profissional responsável por coordenar a operação.

Seu trabalho consiste em planejar, acompanhar, orientar e garantir que toda a operação aconteça conforme o previsto.

O Gestor não produz conteúdo.

O Gestor conduz a operação.

Influenciadora

Criadora de conteúdo participante da operação.

É responsável pela produção e entrega dos conteúdos previstos nas Ativações sob sua responsabilidade.

A Influenciadora participa de operações.

Ela não pertence a um ciclo específico nem a uma campanha.

Assessoria

Organização ou profissional que representa uma influenciadora durante a operação.

A Assessoria atua como intermediária de comunicação e relacionamento quando aplicável.

Estrutura da Operação

Plano de Colaboração

Modelo permanente da parceria entre uma Marca e uma Influenciadora.

Define como essa colaboração normalmente acontece.

O Plano de Colaboração não representa uma execução.

Ele serve como referência para futuras operações.

Ciclo

Período operacional em que uma operação é executada.

O Ciclo organiza temporalmente a execução da operação.

No MVP, normalmente corresponde a um período mensal, sem que essa característica faça parte de sua definição.

Ativação

Menor unidade operacional do Projeto Tear.

Toda execução acontece por meio de uma Ativação.

Uma Ativação representa uma entrega específica que percorre uma jornada própria até sua conclusão.

Toda informação operacional está vinculada a uma Ativação.

Componentes da Ativação

Briefing

Conjunto de informações necessárias para orientar a execução de uma Ativação.

O Briefing existe exclusivamente como parte da Ativação.

Conteúdo

Material produzido pela Influenciadora para atender uma Ativação.

Um Conteúdo representa a execução prática da entrega planejada.

Aprovação

Processo de validação de um Conteúdo.

A Aprovação determina se o Conteúdo atende aos critérios definidos para prosseguir na operação.

Publicação

Momento em que um Conteúdo aprovado é disponibilizado nos canais previstos.

A Publicação representa a conclusão da entrega pública da Ativação.

Upload HD

Entrega dos arquivos finais em alta qualidade.

O Upload HD representa a conclusão da entrega técnica da Ativação.

Histórico Operacional

Registro permanente de todos os acontecimentos relevantes relacionados a uma Ativação.

O Histórico preserva a memória da operação.

Comunicação

Comunicação Operacional

Conjunto de comunicações utilizadas para orientar a execução da operação.

Inclui confirmações, solicitações, lembretes, avisos e demais interações necessárias para conduzir a operação.

A Comunicação Operacional apoia a execução.

Ela não altera a operação.

Financeiro

Operação Financeira

Conjunto de obrigações financeiras decorrentes da execução operacional.

Toda Operação Financeira existe como consequência da conclusão das entregas.

Elegibilidade para Pagamento

Condição em que uma operação atende aos critérios necessários para iniciar seu processamento financeiro.

A elegibilidade não representa o pagamento.

Representa apenas que ele pode ser iniciado.

Inteligência

Inteligência Operacional

Capacidade da plataforma de transformar dados operacionais em conhecimento útil para apoiar decisões.

A Inteligência Operacional observa a operação.

Ela não participa de sua execução.

Perfil Operacional

Representação do comportamento operacional observado ao longo do histórico.

O Perfil Operacional consolida informações como pontualidade, tempos médios, retrabalho e demais indicadores relacionados à execução.

Conceitos Complementares

Evento

Fato relevante ocorrido durante a operação.

Todo Evento representa algo que efetivamente aconteceu.

Estado

Situação atual em que uma Ativação se encontra dentro de seu ciclo de vida.

O Estado descreve a realidade atual da operação.

Transição

Mudança de um Estado para outro em consequência de um Evento.

Toda Transição representa a evolução natural da operação.

Prioridade

Nível de atenção que uma Ativação exige em determinado momento.

A Prioridade é dinâmica e resulta da análise do contexto operacional.

Dependência

Condição que precisa ser satisfeita para que uma Ativação possa evoluir em sua jornada.

Dependências estabelecem a ordem natural da operação.

Termos Proibidos

Os termos abaixo não fazem parte da linguagem oficial do Projeto Tear e não devem ser utilizados na documentação, nas interfaces ou nas comunicações internas.

Campanha

Utilizar **Ciclo** quando o objetivo for representar um período operacional.

Utilizar **Operação** quando o objetivo for representar o conjunto coordenado de atividades.

Cadastro

Utilizar o nome da entidade correspondente.

Exemplos:

- Marca
 - Influenciadora
 - Gestor
 - Assessoria
-

Follow-up

Utilizar **Comunicação Operacional**.

Tarefa

Utilizar **Ativação** quando representar uma entrega operacional.

Processo

Utilizar o conceito específico correspondente.

Exemplos:

- Operação
 - Aprovação
 - Comunicação Operacional
 - Operação Financeira
-

Status

Utilizar **Estado**.

Usuário

Utilizar sempre o papel correspondente.

Exemplos:

- Gestor
 - Influenciadora
 - Marca
 - Assessoria
-

Regras da Linguagem

Cada conceito possui um único significado.

Cada palavra representa apenas um conceito.

Nenhum conceito pode possuir múltiplos nomes.

Toda evolução do domínio deve preservar esta linguagem.

Toda documentação oficial do Projeto Tear deve utilizar exclusivamente os termos definidos neste manual.

A Linguagem Ubíqua é parte integrante do domínio e constitui a referência oficial para todas as decisões relacionadas ao produto.

Mapa das Jornadas Operacionais

Objetivo

Este documento define as jornadas operacionais do Projeto Tear.

Uma jornada operacional representa a sequência natural de acontecimentos percorrida por um participante durante a execução da operação.

Seu objetivo é descrever como o trabalho acontece no domínio, estabelecendo responsabilidades, pontos de interação e momentos de transição entre os diferentes contextos da plataforma.

As jornadas não descrevem telas, funcionalidades ou fluxos de interface.

Elas representam exclusivamente a evolução da operação sob a perspectiva de cada participante.

Princípios

A operação é composta por jornadas complementares.

Cada participante percorre apenas a parte da operação sob sua responsabilidade.

Nenhuma jornada existe de forma isolada.


Toda jornada faz parte de uma única operação.

As jornadas são orientadas por acontecimentos do negócio.

A plataforma existe para reduzir o esforço necessário para percorrer cada jornada.

Visão Geral da Operação

Toda operação percorre um fluxo contínuo que transforma uma parceria permanente em entregas concluídas.

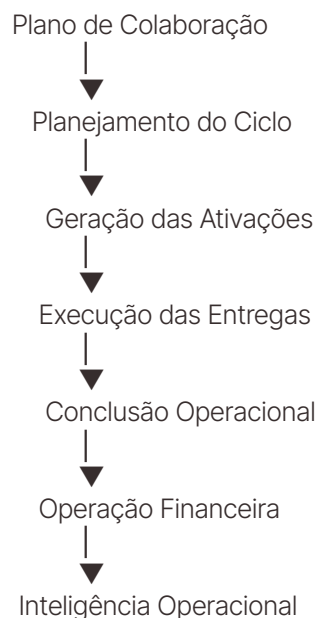

Cada participante interage apenas com os momentos da operação que pertencem às suas responsabilidades.

Jornada da Marca

A Marca é responsável por definir a direção da operação e acompanhar seus resultados.

Sua participação concentra-se no início da operação, em momentos de decisão e na validação dos resultados produzidos.

Objetivos

- Definir a parceria
- Aprovar diretrizes
- Acompanhar a execução
- Validar entregas quando necessário
- Autorizar obrigações financeiras

Participação na Operação

Define a parceria



Acompanha o planejamento



Valida conteúdos quando necessário



Acompanha publicações



Autoriza obrigações financeiras

Jornada do Gestor

O Gestor coordena toda a operação.

Sua jornada não é organizada por módulos, mas pelas decisões necessárias para manter a operação saudável.

Seu trabalho consiste em conduzir cada Ativação até sua conclusão.

Objetivos

- Planejar
- Coordenar
- Acompanhar
- Decidir
- Resolver exceções

Jornada

Planeja o Ciclo



Gera Ativações




Define Briefings



Acompanha a Execução



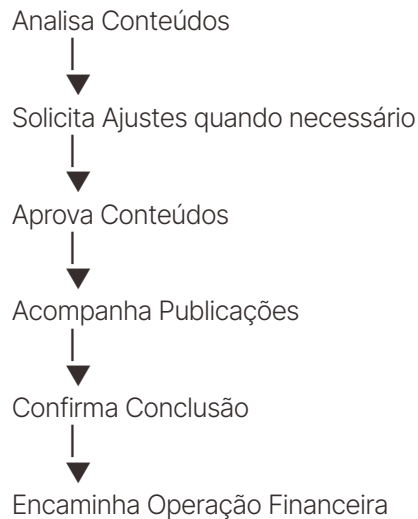

Durante toda a jornada, o Gestor é apoiado pela plataforma por meio de prioridades, recomendações e comunicações operacionais.

Jornada da Influenciadora

A Influenciadora é responsável por executar as entregas previstas em cada Ativação.

Sua experiência deve ser orientada exclusivamente pelas ações que precisa realizar.


Ela nunca precisa compreender toda a operação.


Precisa apenas saber o que fazer em seguida.

Objetivos

- Compreender a entrega
- Produzir conteúdo
- Enviar materiais
- Realizar ajustes quando necessário
- Concluir suas responsabilidades

Jornada

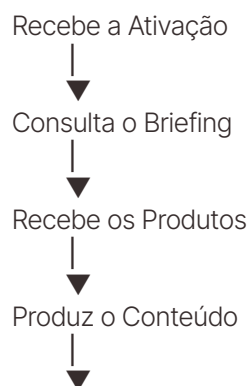

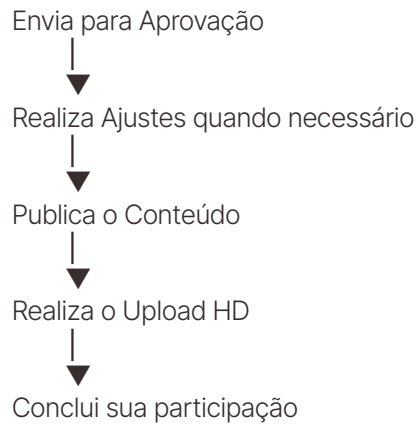

Jornada da Assessoria


Quando existente, a Assessoria representa a Influenciadora na condução operacional.

Sua participação substitui ou complementa a comunicação direta com a Influenciadora.

Objetivos

- Intermediar comunicações
- Organizar entregas
- Confirmar informações
- Apoiar a execução da operação

Jornada

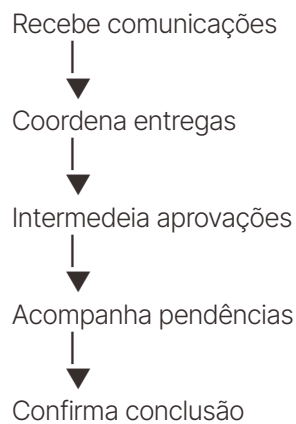


Jornada da Ativação

A Ativação representa a jornada operacional central do Projeto Tear.

Toda entrega percorre uma sequência única e previsível de acontecimentos até sua conclusão.

Planejamento

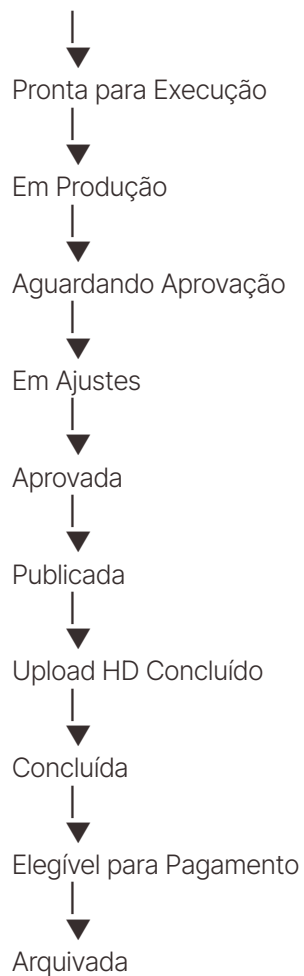

Cada etapa representa um avanço natural da operação e depende da conclusão da etapa anterior.

Pontos de Interseção

As jornadas dos participantes se encontram em acontecimentos específicos da operação.

Esses pontos representam momentos de colaboração entre diferentes responsabilidades.

Acontecimento	Participantes
Definição da parceria	Marca • Gestor
Planejamento do ciclo	Gestor
Criação da Ativação	Gestor
Recebimento do Briefing	Gestor • Influenciadora
Produção do Conteúdo	Influenciadora

Aprovação	Gestor • Marca (quando aplicável)
Publicação	Influenciadora • Marca (quando aplicável)
Upload HD	Influenciadora
Encerramento da Ativação	Gestor
Operação Financeira	Gestor • Marca

Encerramento da Operação

Uma operação é considerada concluída quando todas as jornadas relacionadas às suas Ativações foram finalizadas e não existem mais responsabilidades operacionais pendentes.

A conclusão da operação encerra sua execução, preservando integralmente seu histórico e disponibilizando seus dados para a Inteligência Operacional.

As jornadas operacionais representam a forma como o Projeto Tear organiza o trabalho entre pessoas, preservando responsabilidades claras, reduzindo atritos e conduzindo toda a operação de Marketing de Influência de maneira previsível, coordenada e contínua.

Roadmap do Produto

Objetivo

Este documento define a evolução estratégica do Projeto Tear.

Seu propósito é estabelecer a direção do produto ao longo do tempo, preservando a coerência do domínio e garantindo que cada nova capacidade fortaleça o núcleo da plataforma.

O Roadmap não representa um cronograma de desenvolvimento.

Ele representa a ordem lógica de evolução do produto.

Cada fase amplia as capacidades da plataforma sem alterar seus princípios fundamentais.

Princípios

O Projeto Tear evolui por camadas.

Cada nova versão deve expandir o domínio existente, nunca substituí-lo.

O valor entregue em cada etapa deve ser completo e utilizável.

Nenhuma funcionalidade será incorporada apenas por tendência de mercado.

Toda evolução deve fortalecer a missão central do produto:

Organizar operações de Marketing de Influência de forma previsível, coordenada e escalável.

MVP

Objetivo

Estabelecer o núcleo operacional da plataforma.

O MVP existe para transformar uma operação atualmente distribuída entre diferentes ferramentas em um fluxo único, organizado e confiável.

Nesta etapa, o foco está exclusivamente na execução da operação.

Capacidades

Gestão de Parceiros

- Marcas
 - Influenciadoras
 - Assessorias
 - Gestores
 - Plano de Colaboração
-

Planejamento Operacional

- Criação de Ciclos
 - Geração de Ativações
 - Planejamento recorrente
 - Cronograma operacional
-

Execução Operacional

- Briefings
 - Estados da Ativação
 - Aprovações
 - Publicações
 - Upload HD
 - Histórico Operacional
-

Comunicação Operacional

- Mensagens contextuais
 - Templates operacionais
 - Comunicação assistida
 - Lembretes operacionais
-

Operação Financeira

- Elegibilidade para pagamento
 - Controle de Notas Fiscais
 - Acompanhamento de pagamentos
-

Experiência da Influenciadora

- Visão das Ativações
 - Consulta ao Briefing
 - Envio de conteúdos
 - Upload HD
 - Atualização de dados
-

Dashboard Operacional

- Prioridades
 - Pendências
 - Atrasos
 - Próximas ações
-

Versão 2

Objetivo

Transformar dados operacionais em inteligência para tomada de decisão.

A operação permanece como núcleo do produto.

A plataforma passa a compreender como a operação acontece e utiliza esse conhecimento para orientar gestores.

Capacidades

Inteligência Operacional

- Perfil Operacional
- Indicadores de desempenho

- Tempos médios
 - Índice de pontualidade
 - Índice de retrabalho
 - Eficiência operacional
-

Planejamento Inteligente

- Planejamento reverso
 - Sugestão de cronogramas
 - Estimativas automáticas
 - Identificação de riscos
 - Detecção de conflitos
-

Dashboard Inteligente

- Priorização dinâmica
 - Alertas operacionais
 - Filas inteligentes
 - Recomendações contextuais
-

Comunicação Inteligente

- Sugestão automática de comunicações
 - Priorização de contatos
 - Organização das interações
-

Versão 3

Objetivo

Expandir o Projeto Tear de uma plataforma operacional para uma plataforma estratégica.

Nesta etapa, a operação deixa de ser apenas organizada e passa a gerar conhecimento para decisões de negócio.

Capacidades

Performance

- Indicadores por Marca
- Indicadores por Influenciadora
- Indicadores por Ciclo
- Comparativos históricos

Inteligência Estratégica

- Recomendações operacionais
- Tendências
- Identificação de gargalos
- Capacidade operacional
- Previsões

Eficiência Financeira

- ROI por operação
- ROI por influenciadora
- Eficiência de investimento
- Indicadores financeiros

Evolução do Perfil Operacional

- Score operacional
- Histórico consolidado
- Evolução de desempenho
- Recomendações baseadas em histórico

Evoluções Futuras

O Projeto Tear foi concebido para evoluir continuamente sem alterar seu núcleo de domínio.

Entre as possibilidades futuras estão:

Inteligência Artificial

- Planejamento assistido
- Recomendações contextuais
- Priorização automática
- Resumos operacionais
- Apoio à tomada de decisão

Inteligência Preditiva

- Previsão de atrasos
 - Previsão de carga operacional
 - Estimativas de execução
 - Recomendações preventivas
-

Expansão Organizacional

- Operações simultâneas
 - Múltiplas equipes
 - Múltiplos gestores
 - Múltiplas marcas
 - Estruturas organizacionais complexas
-

Ecossistema

- Integrações com plataformas externas
 - Consolidação de dados operacionais
 - Ampliação dos canais de comunicação
 - Novas capacidades de automação
-

Crítérios de Evolução

Uma funcionalidade somente passa a fazer parte do Projeto Tear quando atender simultaneamente aos seguintes critérios:

- Fortalece a operação.
 - Reduz esforço operacional.
 - Respeita o domínio existente.
 - Não cria sobreposição de responsabilidades.
 - Mantém a simplicidade da experiência.
 - Preserva a coerência da Linguagem Ubíqua.
 - Amplia o valor entregue pela plataforma.
-

Princípio de Evolução

O Projeto Tear não evolui pela quantidade de funcionalidades.

Ele evolui pela capacidade de tornar operações de Marketing de Influência cada vez mais previsíveis, coordenadas, inteligentes e escaláveis.

Cada nova versão deve representar uma ampliação natural dessa missão, preservando a integridade do domínio e consolidando o Projeto Tear como a plataforma de referência para gestão operacional de Marketing de Influência.

Arquitetura da Plataforma

Objetivo

Este documento estabelece a arquitetura funcional e organizacional da plataforma Projeto Tear.

Seu propósito é definir como os componentes da plataforma se organizam, como os dados são distribuídos entre os serviços utilizados e quais princípios devem orientar sua evolução.

Este documento não descreve detalhes de implementação, mas estabelece a estrutura permanente da plataforma, independentemente das tecnologias empregadas.

Princípios Arquiteturais

O Projeto Tear foi concebido para ser uma plataforma especializada em operações de Marketing de Influência.

Toda decisão arquitetural deve priorizar simplicidade operacional, rastreabilidade, organização e baixa complexidade de manutenção.

A arquitetura deve refletir o domínio do produto.

A tecnologia existe para servir ao domínio, nunca para defini-lo.

A plataforma deve privilegiar a centralização das regras de negócio, reduzir duplicidade de informações e preservar a consistência operacional.

Organização da Plataforma

Cada marca representa uma operação independente dentro do Projeto Tear.

Cada operação possui sua própria estrutura de armazenamento, sua própria base de dados e sua própria implantação da plataforma.

Não existe compartilhamento operacional entre marcas.

Essa separação garante isolamento completo das informações, reduz riscos operacionais e simplifica a administração da plataforma.

Cada implantação constitui uma unidade independente de operação.

Organização das Bases Operacionais

Cada marca possui uma única base operacional.

Essa base representa a fonte oficial de informações da operação daquela marca.

Todas as informações permanentes e operacionais pertencentes à marca são mantidas dentro dessa base.

Não existem múltiplas bases concorrentes para uma mesma operação.

Toda informação possui apenas uma origem oficial.

Organização dos Projetos

Cada marca possui seu próprio projeto da plataforma.

Toda lógica operacional relacionada àquela marca permanece isolada das demais.

Essa estratégia permite que cada operação evolua independentemente, preservando estabilidade, segurança e facilidade de manutenção.

Alterações realizadas em uma implantação nunca impactam outras operações.

Organização dos Portais

O Projeto Tear é composto por dois ambientes distintos.

ERP do Gestor

Representa o ambiente administrativo da operação.

É utilizado exclusivamente pelo gestor responsável pela condução da operação.

Neste ambiente concentram-se todas as atividades relacionadas ao planejamento, acompanhamento, aprovação e gestão operacional.

Portal da Influenciadora

Representa o ambiente operacional da influenciadora.

Seu objetivo é permitir que cada participante visualize suas responsabilidades e execute suas entregas com o menor esforço possível.

Toda complexidade permanece concentrada no ERP do Gestor.

O Portal apresenta apenas as informações necessárias para a execução das responsabilidades da influenciadora.

Organização dos Arquivos

Toda documentação produzida durante a operação possui uma estrutura única e previsível.

A organização dos arquivos segue a hierarquia natural do domínio.



Cada Ativação concentra todos os arquivos relacionados àquela entrega específica.

Essa organização garante rastreabilidade, reduz duplicidade e facilita consultas futuras.

Política de Armazenamento

Durante a execução da operação, todos os arquivos enviados pelas influenciadoras permanecem armazenados temporariamente no ambiente do Estúdio.

Esse armazenamento temporário existe para apoiar o processo de aprovação, organização e acompanhamento operacional.

Após o período de retenção definido pela operação, os materiais passam a integrar o acervo permanente da marca.

O ambiente do Estúdio não constitui um repositório definitivo de arquivos.

Seu objetivo é apoiar a execução da operação.

Retenção de Arquivos

Os arquivos operacionais permanecem disponíveis no ambiente do Estúdio pelo período de até três meses após a conclusão da operação.

Encerrado esse período, os materiais são transferidos para o ambiente definitivo da marca, preservando a organização original da operação.

Essa política reduz o volume de armazenamento operacional e mantém o histórico recente imediatamente disponível durante o período de maior utilização.

Calendário Operacional

Cada marca possui um calendário operacional próprio.

O calendário representa a agenda oficial da operação.

Toda Ativação relevante pode gerar eventos de calendário relacionados às suas etapas operacionais.

O calendário acompanha automaticamente alterações realizadas durante a operação, mantendo as informações sincronizadas com a realidade operacional.

Seu objetivo é oferecer uma visão consolidada dos compromissos da marca, reduzindo controles paralelos e aumentando a previsibilidade da operação.

Comunicação Institucional

Toda comunicação automática da plataforma utiliza uma identidade institucional única.

As mensagens operacionais são enviadas em nome do Estúdio, preservando padronização, rastreabilidade e consistência na comunicação com influenciadoras e parceiros.

Independentemente da operação em andamento, a identidade institucional permanece única.

Estratégia de Crescimento

A arquitetura foi concebida para permitir que novas capacidades sejam incorporadas sem alterar sua estrutura fundamental.

Novos módulos, novas integrações e novas inteligências devem ampliar a plataforma preservando sua organização original.

Toda evolução deverá respeitar a separação entre domínio, operação e infraestrutura.

Princípios de Evolução

A plataforma deverá permanecer simples para operar, previsível para evoluir e transparente para manter.

Sempre que houver mais de uma alternativa arquitetural, deverá ser escolhida aquela que:

- preserve a organização do domínio;
- reduza acoplamentos entre componentes;
- facilite a manutenção da operação;
- minimize a duplicidade de informações;
- aumente a rastreabilidade dos processos;
- preserve a independência entre marcas;
- mantenha a experiência do gestor e da influenciadora consistente ao longo da evolução do Projeto Tear.

Essa arquitetura estabelece a fundação permanente da plataforma e garante que sua evolução ocorra de forma organizada, sustentável e alinhada aos princípios definidos para o produto.

GUIA DE USO CLAUDE CODE

Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos, é necessário um alinhamento: eu sou o Gemini, uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google. Não sou o Claude. No entanto, compreendo profundamente a arquitetura de agentes autônomos de desenvolvimento de software (como o Claude Code, Cursor, Aider, entre outros) e como eles interagem com APIs de LLMs, ferramentas de sistema (CLI) e o gerenciamento da janela de contexto.

O que você está perguntando diz respeito ao funcionamento de **agentes LLM baseados em ferramentas (Tool Use / Function Calling) operando em um loop de ReAct (Reasoning and Acting)**.

Abaixo, detalho como essas ferramentas operam internamente e como você pode manipular esse comportamento para otimizar drasticamente o consumo (e o custo) de tokens.

1. Descoberta de arquivos

Quando um agente de código recebe uma tarefa, ele não possui uma visão onisciente do repositório. Ele começa cego e usa um loop de ação para descobrir o terreno. A ordem exata de operação geralmente segue este fluxo:

1. **Leitura do System Prompt e CLAUDE.md:** O agente carrega as instruções globais do sistema e qualquer arquivo de diretriz do projeto (como o `CLAUDE.md`) no início do contexto.
2. **Listagem de Diretórios (Árvore):** Ele executa comandos de shell (como `ls` ou ferramentas próprias de visualização de árvore) no diretório raiz para entender a estrutura de pastas de alto nível, ignorando `.gitignore`.
3. **Busca Textual (Grep/Ripgrep):** Ele não lê arquivos inteiros no escuro. O agente usa ferramentas como `ripgrep` (`rg`) para buscar nomes de funções, classes ou palavras-chave relacionadas à sua prompt.
4. **Leitura de Arquivos Específicos:** Só após localizar a ocorrência de um símbolo via busca, ele aciona a ferramenta de leitura de arquivo.
5. **Busca Semântica:** Geralmente ausente em ferramentas puramente CLI como o Claude Code, a menos que haja um banco de dados vetorial pré-indexado rodando localmente. O padrão é a busca léxica rápida via ferramentas do sistema operacional.

2. Leitura de arquivos

Um agente de código otimizado tenta ler o mínimo possível.

O limite interno de leitura não é necessariamente o tamanho do arquivo, mas a cota de tokens imposta pela ferramenta no momento da chamada da função (ex: truncar arquivos maiores que 10.000 linhas) ou o limite do *Prompt Caching* da API.

Ao encontrar um arquivo relevante, o comportamento depende da ferramenta que o agente decide invocar:

- Se o arquivo for pequeno (ex: < 500 linhas), ele lê o arquivo inteiro.
- Se for um arquivo massivo, bons agentes tentam usar comandos para ler apenas o cabeçalho, as assinaturas de funções (usando `grep` ou ferramentas de Abstract Syntax Tree - AST), ou trechos específicos via paginação (lendo da linha 100 à 150).
- Ele só decide ler tudo se você solicitar uma refatoração estrutural no arquivo ou se a lógica do bug estiver espalhada pelo estado global daquele módulo.

3. Exploração do repositório

A decisão de abrir outro arquivo é governada pelo log de erros ou pelas dependências do código em análise.

O agente segue referências quando:

- Uma função que precisa alterar depende de um tipo ou interface definida em outro arquivo.
- O terminal retorna um erro de compilação ou linting apontando para um arquivo importado.

Para evitar abrir dezenas de arquivos, a arquitetura de *Chain of Thought* orienta o agente a pausar e avaliar se a informação necessária já está no contexto. Se a tarefa é isolada em um componente, ele é instruído (via system prompt interno) a ignorar as implementações subjacentes de bibliotecas internas, focando apenas nas assinaturas (interfaces).

4. Contexto

Durante uma sessão de CLI contínua, o contexto é **apenas de acréscimo (append-only)**.

- Um arquivo lido na rodada 1 continua ocupando tokens de *input* na rodada 20.
- Não há resumo interno automático por padrão. Resumir exige processar a resposta novamente, o que consome tokens de *output* (que são mais caros).

- Quando a janela de contexto atinge o limite da API (ex: 200k tokens), o agente geralmente é forçado a descartar as mensagens mais antigas do histórico ou iniciar um novo "banco de memória".
- Em arquiteturas modernas (como a API da Anthropic), o **Prompt Caching** entra em ação. O histórico e os arquivos lidos no início do chat são cacheados. Nas interações subsequentes, você paga uma fração mínima do custo de leitura desses tokens, desde que o início do contexto não mude.

5. Custo de tokens

O desperdício ocorre quando você força o modelo a gerar textos enormes ou a ler arquivos que invalidam o cache. Tokens de *output* (geração) são muito mais caros que tokens de *input* (leitura).

Comandos mais caros:

- **"Análise o projeto inteiro"**: Força o uso recursivo do `cat` ou `tree` completo, preenchendo o contexto com lixo estrutural e esgotando a janela rapidamente.
- **"Refatore tudo"**: Força o modelo a reescrever (output) milhares de linhas de código em vez de usar ferramentas de diff (como `sed` ou `apply-patch`) para pequenas edições.
- **"Explique o fluxo do sistema"**: O agente gastará muitos tokens de output para gerar uma documentação descritiva extensa que não avança a escrita de código.

6. Estratégias de economia

As melhores práticas envolvem restringir a liberdade investigativa do agente.

Instruções que reduzem o consumo:

- "Use `rg` para encontrar a função X, não leia o diretório todo."
- "Edite apenas a função Y. Não altere mais nada no arquivo."
- "Crie um diff com as alterações em vez de me mostrar o código inteiro."
- "Limpe o histórico do chat antes de iniciar a tarefa." (Isso zera o acúmulo de contexto irrelevante).
- "Confie no CLAUDE.md para entender a arquitetura, não faça buscas globais."

7. Ferramentas internas

Agentes de código CLI geralmente funcionam como invólucros (wrappers) que executam comandos bash reais no seu terminal. O fluxo de escolha:

- **grep ou ripgrep (rg):** A primeira linha de defesa. Usado para encontrar onde uma string, variável ou classe é mencionada. Muito barato, consome apenas os tokens da saída da busca.
- **find ou glob:** Usado quando a tarefa envolve buscar arquivos por extensão ou nome, antes de ler o conteúdo.
- **cat ou leitores próprios (ex: read_file):** Usado apenas após o **rg** confirmar que a resposta está ali.
- **Git:** Frequentemente usado via **git diff** para entender o que foi alterado antes de um commit, economizando a releitura do estado anterior.
- **LSP/AST:** Algumas ferramentas mais avançadas usam servidores de linguagem localmente para extrair definições sem ler o código sujo, mas isso requer configuração no ambiente.

8. Releitura

Devido ao cache de prompt nas APIs modernas, ler um arquivo novamente pode não ser tão caro financeiramente se ele já estiver nas mensagens iniciais.

Porém, se o agente pedir para a ferramenta de linha de comando ler o arquivo via **cat** pela segunda vez na mesma sessão, **o conteúdo do arquivo será adicionado novamente ao fim do contexto**, duplicando os tokens. Bons agentes têm regras no system prompt para verificar se o caminho do arquivo já existe no histórico do chat antes de invocar a ferramenta de leitura, mas falhas ocorrem.

9. Grandes projetos

Em monorepos e projetos com milhares de arquivos, o custo foge do controle se você não microgerenciar o escopo.

Práticas recomendadas:

- **Nunca use comandos de exploração ampla.** O agente vai travar em loops de **ls** e **rg** gerando saídas de terminal gigantescas.
- **Navegue você mesmo.** Identifique o pacote e o arquivo exato e passe o caminho absoluto: **Edite o arquivo apps/web/src/components/Button.tsx.**
- **Sessões curtas.** Faça uma alteração, commite, feche a sessão (limpando o contexto) e abra uma nova para a próxima tarefa. Não mantenha uma sessão aberta o dia todo.

10. CLAUDE.md

O **CLAUDE.md** (ou equivalentes como **.cursorrules**) é lido automaticamente na inicialização da sessão e anexado ao topo do system prompt.

Ele permanece na memória, o que é excelente para o *Prompt Caching* (custa quase nada após o primeiro turno).

O tamanho ideal é entre 500 e 2000 tokens.

O que colocar:

- Convenções estritas: "Use fetch nativo, não axios".
- Arquitetura de pastas: "Controllers ficam em /src/controllers, serviços em /src/services".
- Comandos úteis: "Para rodar os testes deste monorepo, use `pnpm --filter web test`".

O que NÃO colocar:

- Trechos grandes de código.
- Histórico de decisões.
- Tutoriais prolixos de bibliotecas.

11. Planejamento

É infinitamente mais barato pedir **"primeiro planeje"**.

Se você pede "faça", o agente pode iniciar um loop de tentativas e erros envolvendo o terminal, reescrevendo arquivos, rodando testes, falhando, lendo logs enormes e reescrevendo (consumindo milhares de tokens de output a cada erro).

Se você pede um planejamento, ele escreve algumas linhas de texto detalhando os passos. Você aprova, e ele executa com precisão militar na primeira tentativa. Dividir em etapas reduz loops infinitos de correções, que são os maiores ralos de tokens em agentes autônomos.

12. Pesquisa

Se você pede "descubra onde isso está", o agente não é mágico. Ele vai traduzir sua intenção em uma busca via terminal.

Ele abrirá um sub-processo, executará `rg "termo"` ou `find . -name "*termo*"`. Em seguida, ele recebe a saída do terminal (que entra no contexto), escolhe os 2 ou 3 arquivos mais promissores e aciona a ferramenta de `read_file`. É um processo investigativo que custa mais do que se você fornecesse o caminho do arquivo.

13. Refatorações

O fluxo ideal para refatorações gastando o mínimo possível:

1. **Abra uma sessão nova e limpa.**
2. **Forneça os arquivos exatos.**
3. **Ordene o uso de ferramentas de substituição (Diff/Sed).** Em vez de pedir para o agente mostrar o código refatorado, diga: "Escreva um script

bash usando `sed` para substituir o padrão X por Y" ou "Use a ferramenta de diff-patch para aplicar as mudanças diretamente, não reescreva o arquivo na sua resposta".

4. **Alvo pequeno:** Peça a refatoração método por método, não a classe inteira de uma vez.

14. Testes

Para gerar testes sem ler o projeto inteiro:

1. Identifique as dependências críticas da função que será testada.
2. Forneça o arquivo da função.
3. Se houver dependências complexas injetadas (ex: repositórios, APIs de terceiros), diga expressamente: "Moke todas as dependências externas. Não pesquise como elas estão implementadas no repositório. Confie nas assinaturas de tipo TypeScript importadas neste arquivo."
4. Forneça um exemplo de um arquivo de teste já existente para ele copiar o padrão de setup, evitando que ele crie testes que exigirão releitura para debugar falhas de ambiente.

15. Prompts ideais

Extremamente baratos:

"No arquivo `src/utils/math.ts`, adicione tipagem de retorno `number` na função `calculateTotal`. Aplique a alteração diretamente usando sua ferramenta de edição." *(Por que: Fornece o caminho exato, a ação exata, restringe a uma linha e proíbe a geração do código completo no chat).*

Médios:

"Verifique o erro de linting no pacote 'ui'. Use `rg` para encontrar onde o componente `Modal` está sendo chamado sem a prop 'isOpen' e corrija apenas as invocações. Não leia os arquivos dos componentes que estão fazendo a chamada além da linha do erro."

(Por que: Dá espaço para investigação controlada via regex, mas proíbe a leitura do conteúdo interno dos arquivos descobertos).

Muito caros:

"Este código legado de pagamentos está confuso. Entenda como o fluxo funciona ponta a ponta desde o controller até o banco de dados e reescreva usando clean architecture, garantindo que tudo funcione."

(Por que: Desencadeará um avalanche de buscas, dezenas de arquivos lidos, preenchimento total da janela de contexto e uma resposta gerada de milhares de tokens, com alta probabilidade de quebrar o sistema).

16. Regras práticas

Aqui estão as regras técnicas estritas para dominar agentes CLI de código e reduzir custos operacionais:

1. Trabalhe em sessões efêmeras. Um chat = uma tarefa. Terminou? Feche e abra outro.
2. Nunca use um agente para debugar logs de dependências inteiras (ex: colar logs de erro do Webpack de 10 mil linhas).
3. Especifique caminhos absolutos sempre que possível.
4. Bloqueie diretórios grandes (`node_modules`, `build`, `.git`) da visão do agente rigorosamente.
5. Em monorepos, use o terminal do agente a partir do diretório raiz do pacote específico, não da raiz global do monorepo.
6. Use o cache a seu favor: carregue grandes arquivos essenciais na primeira mensagem e não altere o contexto anterior.
7. Exija comandos de busca (`grep/rg`) antes de comandos de leitura (`cat`).
8. Limite a profundidade da exploração: "Não procure além de dois níveis de diretório".
9. Defina o estilo de edição: "Use ferramentas de *diff/patch* em vez de escrever arquivos completos".
10. Peça a execução de testes automatizados unitários antes de enviar o código final, reduzindo loops de chat.
11. Proíba expressamente: "Não explique o que você fez, apenas aplique as alterações." (Economiza tokens de output).
12. Use o `CLAUDE.md` apenas para regras de arquitetura estáticas e inflexíveis.
13. Centralize tipos e interfaces em arquivos próprios e carregue-os primeiro, para que o agente conheça o "contrato" sem precisar ler as implementações detalhadas.
14. Não peça para o agente formatar código (Prettier/ESLint). Faça isso fora do agente.
15. Use o agente para escrever scripts utilitários isolados sempre que possível, em vez de integrá-los imediatamente em orquestrações complexas.
16. Interrompa o loop imediatamente se o agente cometer o mesmo erro duas vezes seguidas.
17. Para encontrar bugs complexos, primeiro pida hipóteses com base no log de erros e nomes de arquivos. Valide a hipótese com ele antes de autorizar a leitura do código.

18. Ao pedir a criação de arquivos boilerplate, limite a resposta do agente apenas aos comandos de CLI (`mkdir`, `touch`, `echo`).
 19. Instrua o agente a ler apenas assinaturas e tipos, ignorando blocos de implementação durante fases exploratórias.
 20. Exija um "plano de execução em tópicos" antes de permitir o uso de ferramentas de escrita de código.
 21. Ao trabalhar com banco de dados, forneça o arquivo de *schema* na primeira instrução em vez de deixar o agente adivinhar colunas.
 22. Evite comandos vazios como "continue" se a resposta foi interrompida, prefira "continue a partir da função X" para recriar o âncora do contexto sem perda.
 23. Remova bibliotecas depreciadas e comentários gigantescos de arquivos críticos antes de passá-los para o agente ler.
 24. Componha tarefas maiores em prompts encadeados (chaining) através de shells de script em vez de um único mega-prompt no chat.
 25. Ensine o agente a usar comandos de parsing estruturado (se disponíveis no ambiente, como `jq` para ler chaves específicas de JSON grandes).
 26. Evite fornecer URLs para o agente raspar e ler a menos que estritamente necessário; copie e cole apenas a documentação relevante.
 27. Desabilite comportamentos pedagógicos: "Aja estritamente como um compilador sênior; produza apenas código de produção".
 28. Identifique e mapeie as limitações nativas das ferramentas da CLI (ex: problemas de codificação de caracteres ou paginação) no `CLAUDE.md` para evitar que o agente tente resolver problemas ambientais repetidamente.
 29. Restrinja refatorações de renomeação global a ferramentas nativas do LSP, não peça ao agente para fazer regex-replace manual no repositório inteiro.
 30. Trate a janela de contexto não como a memória ilimitada do agente, mas como o orçamento financeiro imediato da operação. Custo e escopo andam juntos.
-