

Cómo crear un clúster de Dataproc

Hasta ahora aprendiste que Dataproc es un servicio completamente administrado que maximiza las herramientas de datos de código abierto para el procesamiento por lotes, las consultas, las transmisiones y el aprendizaje automático. Dataproc te permite crear clústeres de varias máquinas en lugar de usar un solo servidor. También te permite administrar los clústeres y desactivarlos, lo cual puede aumentar la escalabilidad y simplificar la administración. En esta lectura aprenderás cómo crear un clúster de Dataproc.


Prepara un clúster

Antes de que habilites el clúster, necesitarás abrir un proyecto en la consola de Google Cloud. Luego, necesitarás habilitar la API de Dataproc.


Crea un clúster

Una vez que hayas habilitado la API de Dataproc, sigue los pasos a continuación:


1. Navega hacia la página de clústeres de Dataproc.

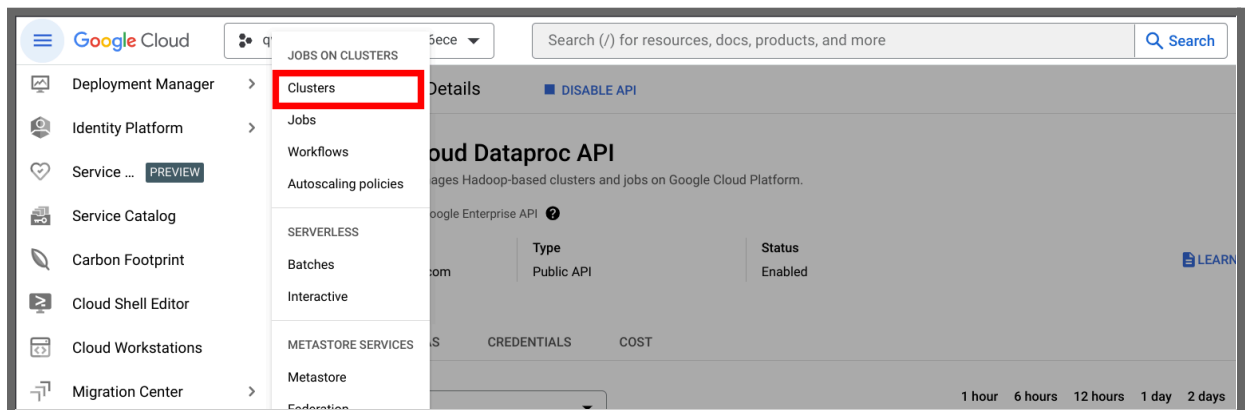


2. Haz clic en CREATE CLUSTER (CREAR CLÚSTER).

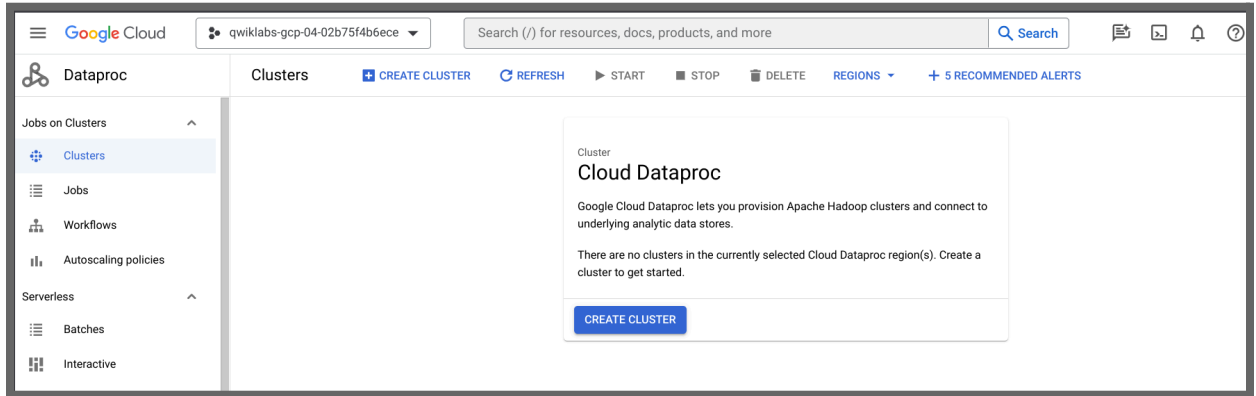

3. Navega hacia el cuadro de diálogo de Create Dataproc cluster (Crea un clúster de Dataproc). En la fila Cluster on Compute Engine (Clúster en Compute Engine), haz clic en el botón CREATE (CREAR).

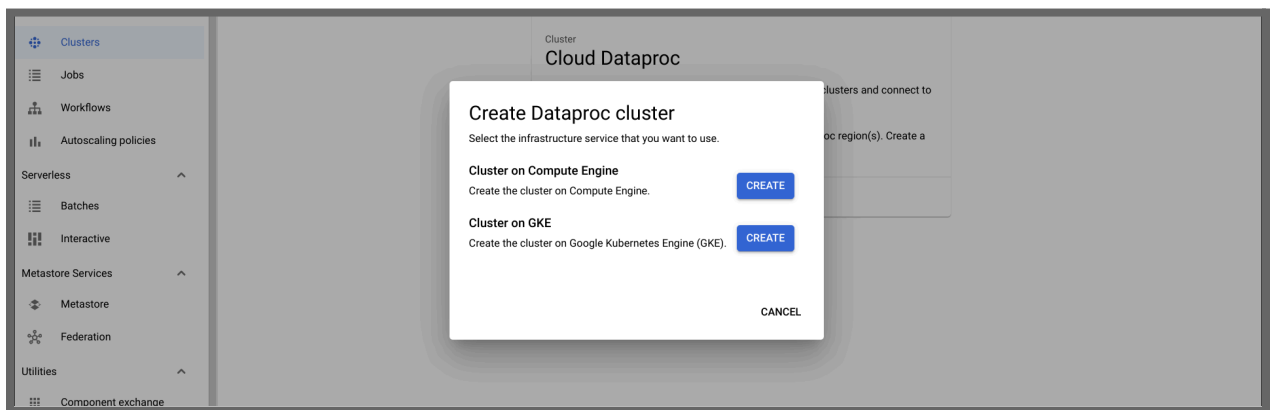

4. Escribe un nombre en el campo Cluster Name (Nombre del Clúster).

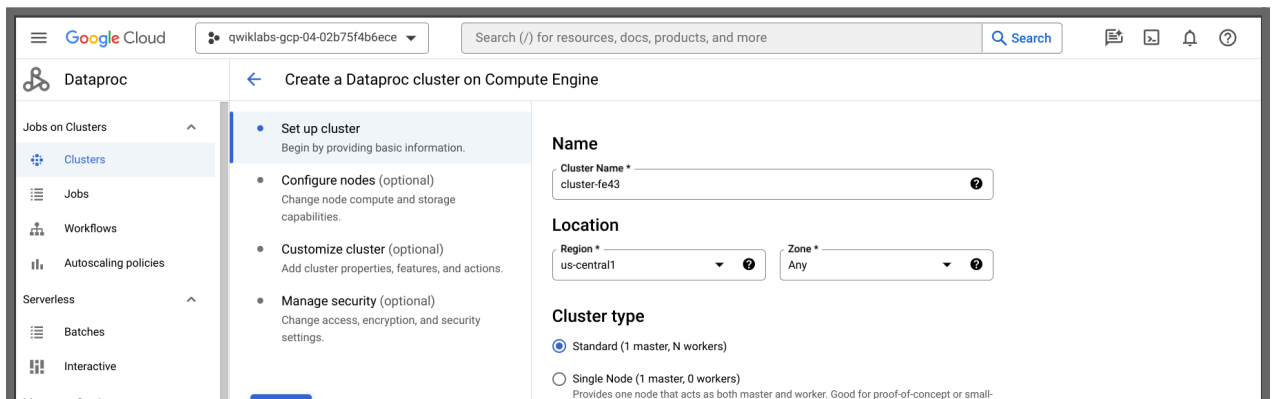

5. Elige una región y una zona.

Google Cloud | qwiklabs-gcp-04-02b75f4b6ece | Search (/) for resources, docs, products, and more

Dataproc

Jobs on Clusters

- Clusters
- Jobs
- Workflows
- Autoscaling policies

Serverless

- Batches
- Interactive

Metastore Services

- Metastore
- Federation

Create a Dataproc cluster on Compute Engine

- Set up cluster** (Begin by providing basic information.)
- Configure nodes (optional) (Change node compute and storage capabilities.)
- Customize cluster (optional) (Add cluster properties, features, and actions.)
- Manage security (optional) (Change access, encryption, and security settings.)

NAME

Cluster Name * cluster-fe43

LOCATION

Region * us-central1 Zone * Any

Cluster type

- ☒ Standard (1 master, N workers)
- ☐ Single Node (1 master, 0 workers) (Provides one node that acts as both master and worker. Good for proof-of-concept or small-scale processing.)
- ☐ High Availability (3 masters, N workers) (Hadoop High Availability mode provides uninterrupted YARN and HDFS operations despite single-node failures or reboots.)

CREATE **CANCEL**

EQUIVALENT COMMAND LINE

6. Haz clic en Create (Crear) para generar el clúster.

Google Cloud | qwiklabs-gcp-04-02b75f4b6ece | Search (/) for resources, docs, products, and more

Dataproc

Jobs on Clusters

- Clusters
- Jobs
- Workflows
- Autoscaling policies

Serverless

- Batches
- Interactive

Metastore Services

- Metastore

Create a Dataproc cluster on Compute Engine

- Set up cluster** (Begin by providing basic information.)
- Configure nodes (optional) (Change node compute and storage capabilities.)
- Customize cluster (optional) (Add cluster properties, features, and actions.)
- Manage security (optional) (Change access, encryption, and security settings.)

NAME

Cluster Name * cluster-fe43

LOCATION

Region * us-central1 Zone * Any

Cluster type

- ☒ Standard (1 master, N workers)
- ☐ Single Node (1 master, 0 workers) (Provides one node that acts as both master and worker. Good for proof-of-concept or small-scale processing.)
- ☐ High Availability (3 masters, N workers) (Hadoop High Availability mode provides uninterrupted YARN and HDFS operations despite single-node failures or reboots.)

CREATE **CANCEL**

Nota: Dataproc Serverless elimina la necesidad de clústeres por completo.

Conclusiones principales

Puedes crear un clúster de Dataproc directamente en la consola de Google Cloud. Una vez que actives la API de Dataproc puedes configurar tu clúster rellenando los requisitos para tu proyecto.

Recursos para obtener más información

La documentación de Google Cloud ofrece información más amplia sobre la creación de clústeres de Dataproc:

- Accede a la documentación de Google Cloud, incluidos los vínculos directos a la consola de Google Cloud: <https://cloud.google.com/dataproc/docs/quickstarts/create-cluster-console#>