




WEB DESIGN

Slide-aula




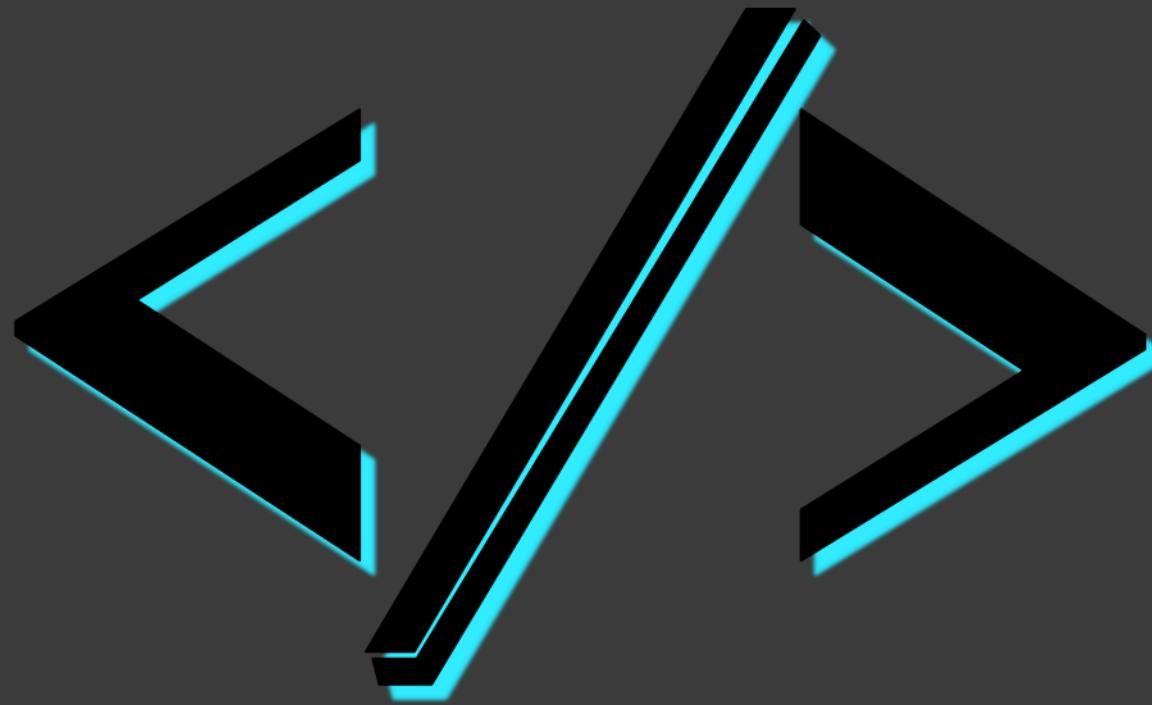

Introdução



Front-end e Back-end

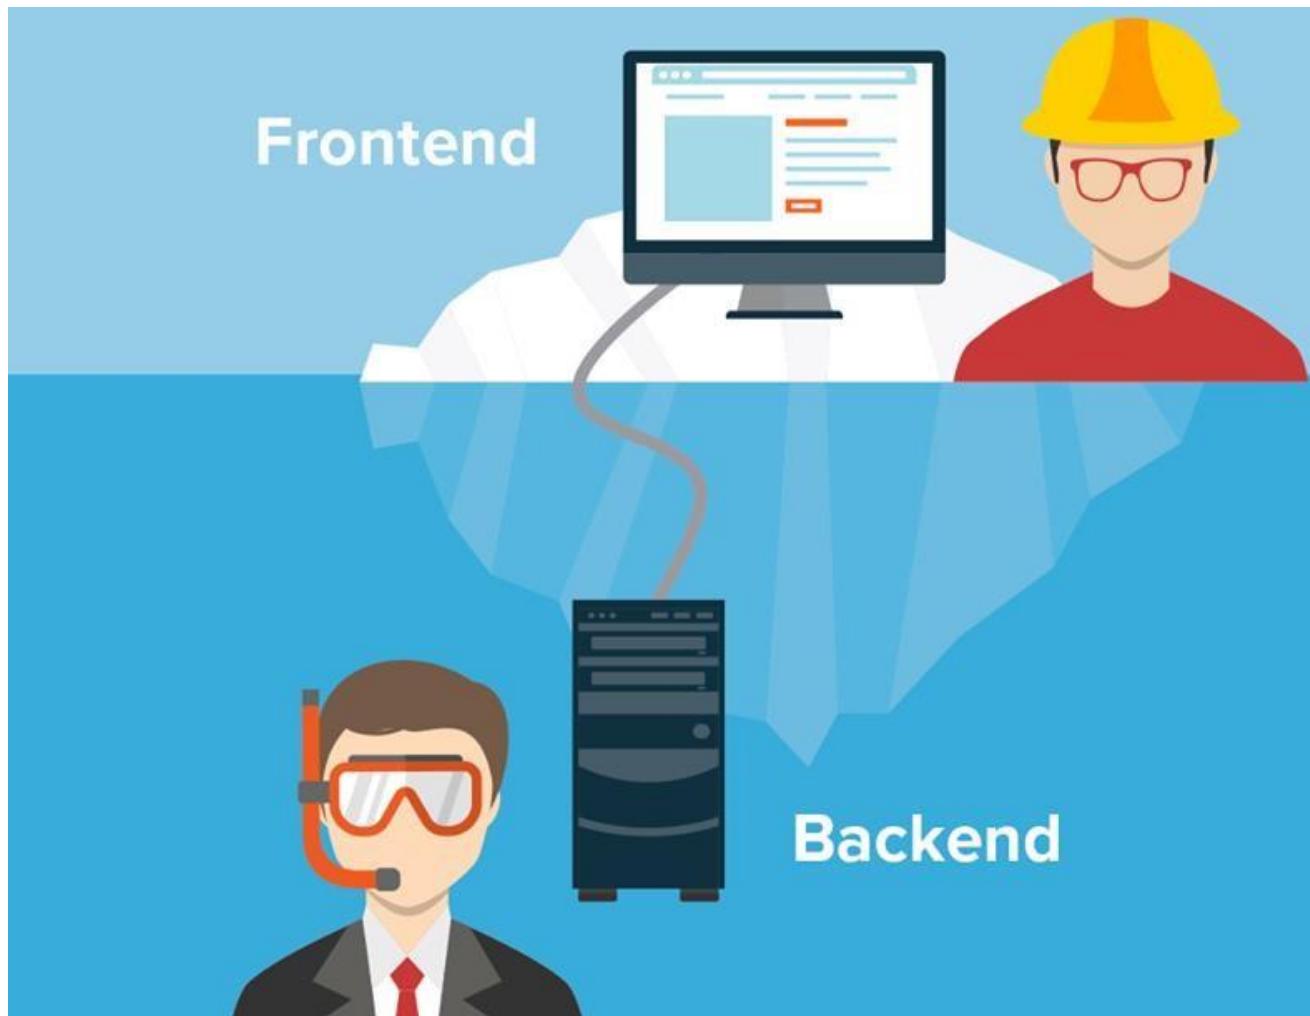

Front-end e Back-end



Design

HTML/CSS/JS

Sites estáticos

Segurança/Estrutura

PHP

Sites dinâmicos



Um site


Um site será simplificado como um diretório em um servidor



Portanto, nosso site será uma pasta local com nossos arquivos



Principais Ferramentas

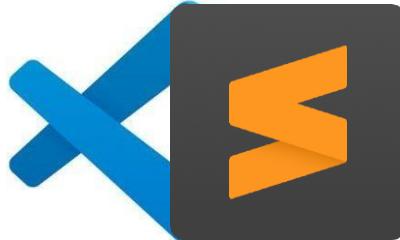



Introdução

Objetivos



Objetivos

-  Apresentar o panorama geral de funcionamento e de desenvolvimento de um site;
-  Ensinar conceitos de ferramentas essenciais para o Web Design;
-  Capacitar para criar um site estático completo;
-  Motivar para no futuro evoluirmos para sites dinâmicos.



Desejável

- ✓ Noções de programação;
- ✓ Noções de edição de imagem;
- ✓ Vontade de aprender;
- ✓ Bom gosto;
- ✓ Bom humor





Introdução

Ferramentas



Ferramentas



Ferramenta principal

Linguagem de marcação de hipertexto

HTML – Estrutura básica dos sites



Ferramentas



Uma das ferramentas principais

Folhas de estilo em cascata



Framework CSS

CSS e Bootstrap – Modularização das configurações de estilo



Ferramentas



Linguagem de Programação

Client-side



Framework JavaScript

JavaScript e JQuery – Programação no lado do cliente



Ferramentas



Linguagem de Programação

Server-side



Framework PHP

PHP e Codeigniter – Programação no lado do servidor, sites dinâmicos



Ferramentas



Programas de edição de imagem



Ajustes dos arquivos de imagens



Edição de Imagens




Edição de Imagens

Diminuir a resolução,

Ajustar a proporção,

Remover/adicionar fundo,

Paleta de cores

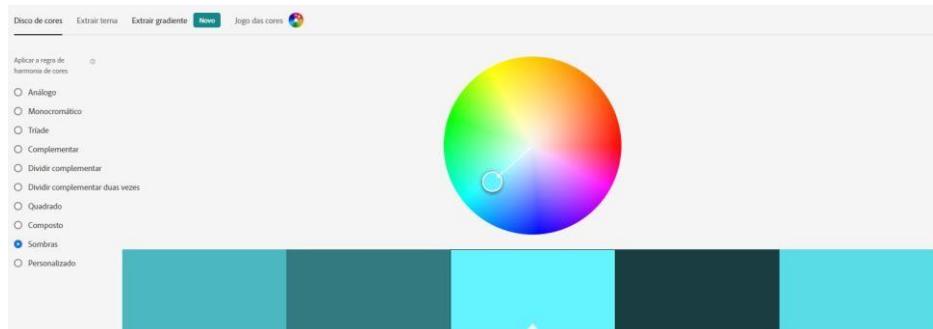

<https://color.adobe.com/pt/create>



Noções de Imagens

Desenhos rasters vs Desenhos vetoriais



Matrizes de pixels

Geralmente em
RGB (24bits/pixel)

Perda de qualidade




Fórmulas matemáticas

Pontos, linhas,
polígonos

Transformações
melhores



Noções de Imagens

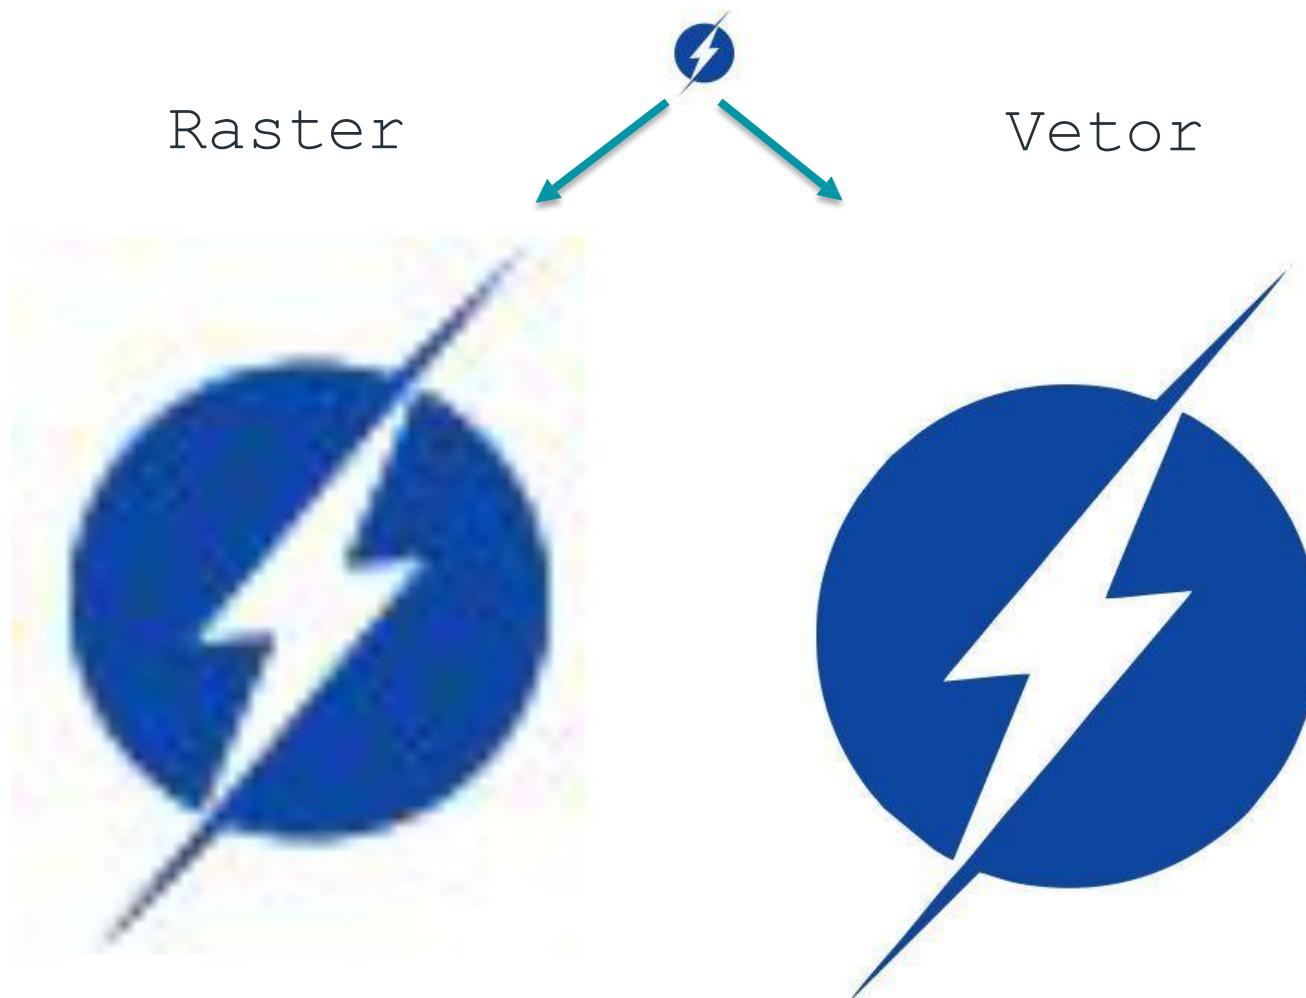

Noções de Imagens



Noções de Imagens

Raster

Mais usados no web design


jpg menor tamanho vs png sem fundo

O editor pode ser vetorial

OBS: ícones são .svg, vetores. Por isso podem ser tratados como fontes. Veremos adiante.



Ferramentas



Editores de texto



Supporte ao desenvolvimento, atalhos, interfaces



Editores de texto

Preze pela IDENTAÇÃO – maior legibilidade

Highlight

Organização

Atalhos

Readability



Ferramentas



Navegadores



Interpretar o site



Pedro Álvares Cabral



Navegadores

Redimensionar

<https://matthewrayfield.com/goodies/inspect-this-snake/>




Inspect This Snake
(you know.. with right click)

Código, pode
apagar pra
testar

Inspecionar

ctrl + shift + I

Tamanho celular




```
> <head>...</head>
... <body> == $0
<div c="....." style="....."></div>
<div l="..... OKAY now CLICK the SNAKE! .."></div>
<div i="....." style="....."></div>
<div c="....." style="....."></div>
<div k="....." style="....."></div>
<div s="....." style="....."></div>
<div a="....." style="....."></div>
<div k="....." style="....."></div>
<div e="....." style="....."></div>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<h1>Inspect This Snake</h1>
<h2>( you know.. with right click )</h2>
<!-->
<span id="twitter-button">...</span>
</body>
</html>
```

Detalhes

yet
another
web thing from
matthew rayfield world

Margens

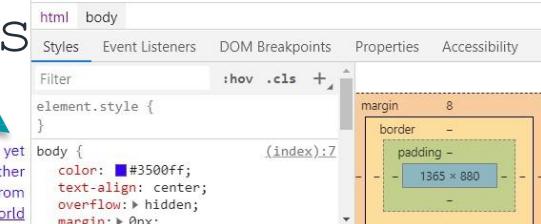



Introdução

Ferramentas Git



Ferramentas



Git



Desenvolvimento em conjunto, branches e ramificações. Sistemas de controle de versões



Git

Criar um repositório no site desejado e em sua máquina:

Iniciar em uma pasta acima



`git init`

Clonar o repositório



`git clone https:...`



Git

Atualização básica (e perigosa -> sobrescrita)

Puxar a versão mais atual



`git pull`

Ver as modificações



`git status`

Adicionar as modificações



`git add -A`

Criar um commit



`git commit -m "msg"`

Empurrar uma nova versão



`git push`




Git

```
git pull  
git status  
git add -A  
git commit -m "msg"  
git push
```

Como desenvolver em conjunto?




Git

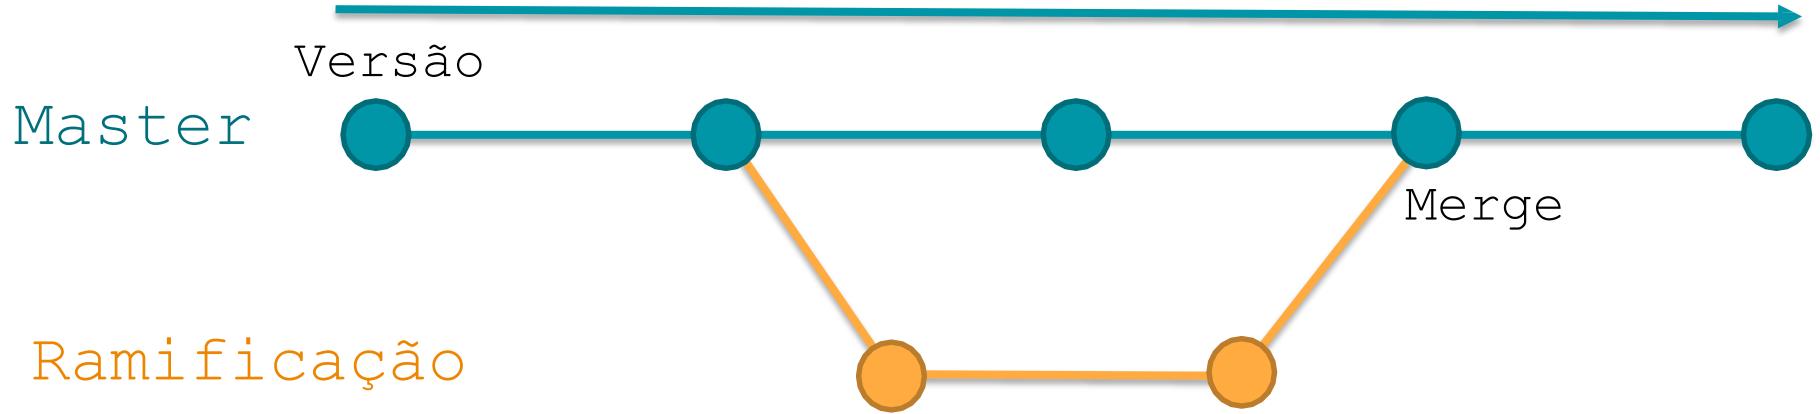

1 forma de fazer no próximo slide



Git

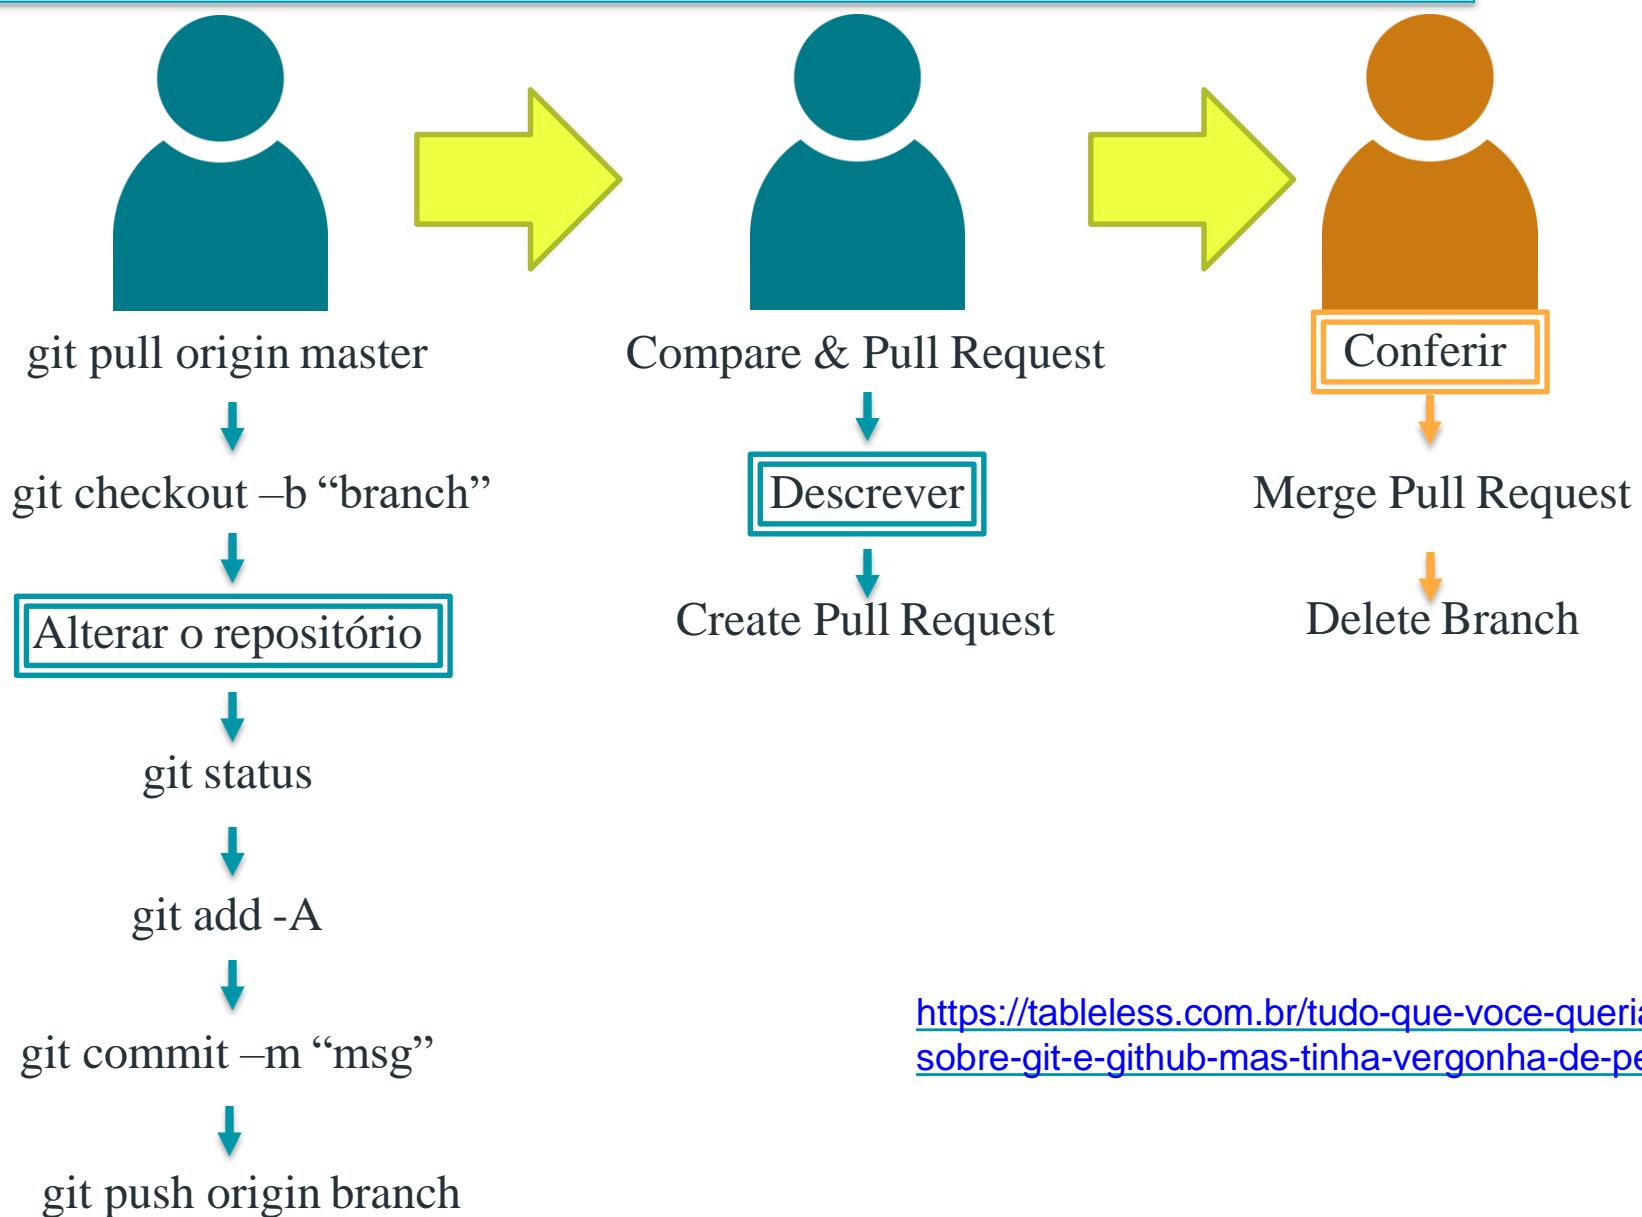

<https://tableless.com.br/tudo-que-voce-queria-saber-sobre-git-e-github-mas-tinha-vergonha-de-perguntar/>



Git

Exemplo



Execução dos comandos

```
PS D:\Projetos\site-petee-novo> git checkout -b "teste-shortcut-icon"
Switched to a new branch 'teste-shortcut-icon'
M      index.html
PS D:\Projetos\site-petee-novo> git status
On branch teste-shortcut-icon
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS D:\Projetos\site-petee-novo> git add -A
PS D:\Projetos\site-petee-novo> git commit -m "teste alteracao shortcut icon"
[teste-shortcut-icon bc25a76] teste alteracao shortcut icon
 1 file changed, 2 insertions(+)
PS D:\Projetos\site-petee-novo> git push origin teste-shortcut-icon
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 339 bytes | 339.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'teste-shortcut-icon' on GitHub by visiting:
remote:     https://github.com/ThaisMorato/site-petee-novo/pull/new/teste-shortcut-icon
remote:
To https://github.com/ThaisMorato/site-petee-novo.git
 * [new branch]      teste-shortcut-icon -> teste-shortcut-icon
PS D:\Projetos\site-petee-novo> █
```



Git

Exemplo



Compare & pull request

ThaisMorato / site-petee-novo

Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security 0 Insights

Site do PETEE refeito em 2020

9 commits 2 branches 0 packages 0 releases 1 contributor

Your recently pushed branches:

teste-shortcut-icon (less than a minute ago) Compare & pull request

Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Share or download

ThaisMorato Merge pull request #3 from ThaisMorato/todosarquivos-fa... Latest commit f68a635 3 hours ago

css	adicionando stylesheet	3 hours ago
font-awesome	arquivos fontawesome faltantes	3 hours ago
img	adicionando pasta com as imagens	3 hours ago
README.md	initial commit	4 hours ago
index.html	Add files via upload	4 hours ago

README.md

site-petee-novo

Site do PETEE refeito em 2020

A screenshot of a GitHub repository page for "ThaisMorato / site-petee-novo". The repository has 9 commits, 2 branches, 0 packages, 0 releases, and 1 contributor. A green oval highlights the "Compare & pull request" button in the "Your recently pushed branches" section. The "Branch: master" dropdown shows a recent push to the "teste-shortcut-icon" branch. The commit history lists several changes: adding a stylesheet, adding missing fontawesome files, adding an images folder, an initial commit, and adding files via upload. The repository description at the bottom states "Site do PETEE refeito em 2020".



Git

Exemplo

Descrever, Create pull request



ThaisMorato / site-petee-novo

Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security 0 Insights

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.

base: master ▾ compare: teste-shortcut-icon ▾ ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

teste alteracao shortcut icon

Write Preview

Esse é o primeiro teste de upagem via branch. Nele apenas adicionei o ícone do site.

Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them.

Create pull request

Reviewers: ThaisMorato Request

Suggestions: None yet

Assignees: No one—assign yourself

Labels: None yet

Projects: None yet

Milestone: None yet



Git

Exemplo

Abrir Pull request



ThaisMorato / site-petee-novo

Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 1 Actions Projects 0 Wiki Security 0 Insights

ThaisMorato/site-petee-novo on Apr 24

teste alteracao shortcut icon #4

Esse é o primeiro teste de upagem via branch.
Nele apenas adicionei o ícone do site.

master → teste-shortcut-icon

Filters ispr

1 Open You opened

teste alteracao shortcut icon #4 opened 1 minute ago by ArthurHDN

Dismiss

Labels 9 Milestones 0 New pull request

Projects Milestones Reviews Assignee Sort

The screenshot shows a GitHub repository page for 'ThaisMorato / site-petee-novo'. At the top, there's a user icon, repository name, and stats (Watch 1, Star 0, Fork 0). Below that is a navigation bar with links for Code, Issues (0), Pull requests (1), Actions, Projects (0), Wiki, Security (0), and Insights. A yellow oval highlights the 'Pull requests 1' link. The main area shows a single pull request card. The card has a title 'teste alteracao shortcut icon #4', a description 'Esse é o primeiro teste de upagem via branch. Nele apenas adicionei o ícone do site.', and a commit message 'master → teste-shortcut-icon'. Below the card, there are filters ('Filters ispr'), a dropdown for '1 Open', and a list item ' teste alteracao shortcut icon #4 opened 1 minute ago by ArthurHDN'. A second yellow oval highlights this list item. On the right side, there are buttons for Labels (9), Milestones (0), 'New pull request', and dropdown menus for Projects, Milestones, Reviews, Assignee, and Sort. A dismissible notification for 'good first issue' is also visible.



Git

Exemplo

Conferir



ThaisMorato / site-petee-novo

Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 1 Actions Projects 0 Wiki Security 0 Insights

teste alteracao shortcut icon #4

Open ArthurHDN wants to merge 1 commit into master from teste.alteracao.icon #2

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

Changes from all commits ▾ File filter... ▾ Jump to... ⚙ 0 / 1 files viewed ⓘ Review changes ▾

index.html

diff	@@ -18,5 +18,8 @@
18	18
19	19
20	20
21	+ <!-- stylesheet do site -->
22	+ <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
23	</head>
24	
25	<body>

ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.



Git

Exemplo

Merge ou resolver conflitos



teste alteracao shortcut icon #4

[Open] ArthurHDN wants to merge 1 commit into `master` from `teste-shortcut-icon`

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

ArthurHDN commented 2 minutes ago Collaborator ...
Esse é o primeiro teste de upagem via branch. Nele apenas adicionei o ícone do site.

teste alteracao shortcut icon bc25a76

Add more commits by pushing to the `teste-shortcut-icon` branch on ThaisMorato/site-petei-novo.

This branch has no conflicts with the base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request You can also open this in GitHub Desktop or view command line instructions.



Git

Exemplo

Delete branch



teste alteracao shortcut icon #4

Edit

Merged ArthurHDN merged 1 commit into master from teste-shortcut-icon now

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

+2 -0



ArthurHDN commented 2 minutes ago

Collaborator



...

Reviewers

No reviews



Assignees

No one—assign yourself



Labels

None yet



Projects

None yet



Esse é o primeiro teste de upagem via branch. Nele apenas adicionei o ícone do site.

teste alteracao shortcut icon

b625a76

ArthurHDN merged commit 7c2f343 into master now

Revert



Pull request successfully merged and closed

You're all set—the teste-shortcut-icon branch can be safely deleted.

Delete branch






Introdução

Índice



Acompanhe

X

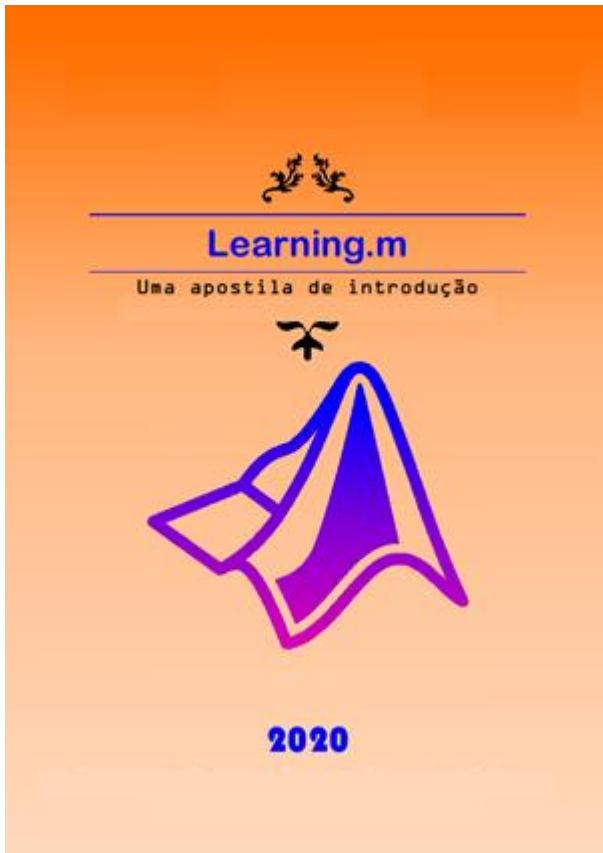

Propaganda do
Matlab??

Capítulo da
Apostila??

Link para mais detalhes

<https://exlink.com>



O que veremos

2 HTML

3 CSS

4 Bootstrap

5 JavaScript

6 JQuery





HTML



Arquivo principal

index.html





<tag> CONTEÚDEO </tag>

<tag prop="valor">...</tag>

<!-- comentários -->





<tag> CONTEÚDEO </tag>

<p> Este é um parágrafo </p>





```
<tag prop="valor">...</tag>
```

```
<p id="primeiroParagrafo">...</p>
```





<!-- comentários -->

<!-- <p id="...">...</p> -->



Tags



Estrutura básica

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <!-- CONFIGURAÇÕES -->
5      </head>
6
7      <body>
8          <!-- CONTEÚDO -->
9      </body>
10     </html>
```



Prática



Estruture o index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <!-- CONFIGURAÇÕES -->
5   </head>
6
7   <body>
8     <!-- CONTEÚDO -->
9   </body>
10 </html>
```



Tags Principais

```
<body>
    <h1> Heading do tipo 1 </h1>
    <p>Aqui é um parágrafo</p>
    <p>Aqui é outro</p>
```

Heading do tipo 1

Aqui é um parágrafo

Aqui é outro

OBS: Tem de h1 até h6





Body:

```

```

```
<hr>
```

```
<br>
```

```
<div> </div>
```





Tags Principais

Head:

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>CoRA</title>
```

```
<link rel="shortcut icon" href="img/icon/icon.png"/>
```





Prática

Adicione no head

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Titulo</title>
```





Tags Principais

< a href=""> LINK </ a >

```
<body>
  <a href="">Pra nada</a><br>
  <a href="http://cora.cpdee.ufmg.br/">Outro site</a><br>
  <a href="outro.html">Outra página do site</a><br>
  <a href="#ID">Alguma parte da página</a>
```





Tags Principais

```
<body>
  <a href="">Pra nada</a><br>
  <a href="http://cora.cpdee.ufmg.br/">Outro site</a><br>
  <a href="outro.html">Outra página do site</a><br>
  <a href="#ID">Alguma parte da página</a>
```

[Pra nada](#)

[Outro site](#)

[Outra página do site](#)

[Alguma parte da página](#)

OBS: target="_blank" abre o link em outra guia

OBS: hrefs mailto: e tel:





Prática

```
<body>
  <a href="">Pra nada</a><br>
  <a href="http://cora.cpdee.ufmg.br/">Outro site</a><br>
  <a href="outro.html">Outra página do site</a><br>
  <a href="#ID">Alguma parte da página</a>
```

Faça um link para
curso/sumario.html





Tags Principais

```
<head>
  <style>
    a {
      color: black;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
```

Pra nada

Outro site

Outra página do site

Alguma parte da página





Classes e IDs

Classe NÃO é uma classe de programação, é apenas uma importação de configurações de estilo.

ID é um identificador, deve ser único.



Classes e IDs

É possível e muito útil atribuir mais de uma classe. Assim haverá múltiplas importações de estilo

```
class="classe-1 classe-2 ..."
```





```
<head>
    <style>
        tag {
        }
        .classe{
        }
        #id{
        }
    </style>
```

OBS: pode ser modificado inline

```
<p style="color: #00CFCF;">...</p>
```






Incorporação

Incluir outros arquivos htmls por uma tag

```
<iframe></iframe>
```



Incorporação

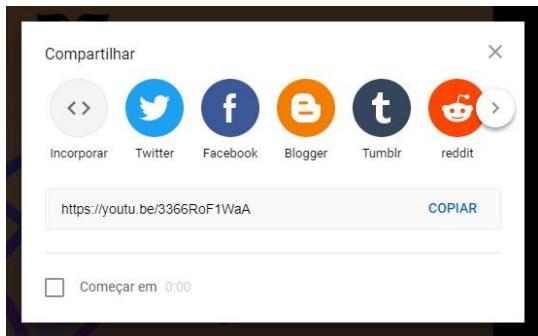





Prioridade de estilos

- 1 Declaração inline
- 2 Declaração em <head><style>
- 3 Declaração em folha de estilo

```
<head>
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
```





Prática

Declare sua folha de estilo

```
<head>
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
```



Seletores



```
body {  
    margin: 0px;  
    padding: 0px;  
}
```

Tags

```
#titulo1 {  
    font-size: 30px;  
}
```

IDs

```
.texto-rosa {  
    color: rgb(235, 18, 170);  
}
```

. Classes





```
<p id="titulo1">Olá, pessoal</p>
<p class="texto-rosa">Eu sou rosa</p>
<p> Eu sou normal </p>
```

Olá, pessoal

Eu sou rosa

Eu sou normal



Hover

```
.texto-rosa:hover{  
    font-weight: bold;  
    font-size: 20px;  
}
```

Olá, pessoal

Eu sou rosa

Eu sou normal

Olá, pessoal

Eu sou rosa

Eu sou normal

OBS: hover é uma pseudo-classe





Prática

Configure uma classe de sua escolha

```
.texto-rosa {  
    color: rgb(235, 18, 170);  
}
```



Principais propriedades

margin

font-weight



padding

font-family

background-color

height

background-image

min-height

color

width

font-size

min-width

<https://www.tutorialrepublic.com/css-reference/css3-properties.php>





Exemplo

Exemplo mais avançado de como definir classes responsivas para iframes

```
  .iframe-container {  
    position: relative;  
    overflow: hidden;  
    padding-top: 56.25%;  
  }  
  
  .iframe-fluid {  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    border: 0;  
  }
```

OBS: Falaremos sobre Responsividade daqui a pouco





:active	:in-range	:optional
:checked	:invalid	:out-of-range
:default	:lang()	:read-only
:dir()	:last-child	:read-write
:disabled	:last-of-type	:required
:empty	:left	:right
:enabled	:link	:root
:first	:not()	:scope
:first-child	:nth-child()	:target
:first-of-type	:nth-last-child()	:valid
:fullscreen	:nth-last-of-type()	:visited
:focus	:nth-of-type()	
:hover	:only-child	
:indeterminate	:only-of-type	

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>





Hover outro elemetno

If the cube is directly inside the container:

```
#container:hover > #cube { background-color: yellow; }
```

If cube is next to (after containers closing tag) the container:

```
#container:hover + #cube { background-color: yellow; }
```

If the cube is somewhere inside the container:

```
#container:hover #cube { background-color: yellow; }
```

If the cube is a sibling of the container:

```
#container:hover ~ #cube { background-color: yellow; }
```





Bootstrap





Pra que serve?

Framework CSS

Várias classes definidas

Design Responsivo

Modularidade





Download

Bootstrap

Build responsive, mobile-first projects on the web with the world's most popular front-end component library.

Bootstrap is an open source toolkit for developing with HTML, CSS, and JS. Quickly prototype your ideas or build your entire app with our Sass variables and mixins, responsive grid system, extensive prebuilt components, and powerful plugins built on jQuery.

[Get started](#)[Download](#)

Currently v4.4.1



<https://getbootstrap.com/>





Declaração

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
5      </head>
6
7      <body>
8
9
10     <footer>
11         <script src="js/jquery.js"></script>
12         <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
13     </footer>
14 </body>
15 </html>
```





Declaração

Declarações sem fazer downloads

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
      integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
      crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>

    <div class="container">

      <footer>
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity=
          "sha384-J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
          crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity=
          "sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
          crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity=
          "sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
          crossorigin="anonymous"></script>
      </footer>
    </body>
</html>
```





Prática

Copie a declaração de
curso/bootstrap_declarado.html em
seu index

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
      integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
      crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>

    <div class="container">

      <footer>
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity=
          "sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
          crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity=
          "sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
          crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity=
          "sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
          crossorigin="anonymous"></script>
      </footer>
    </body>
</html>
```





Bootstrap

Básico






Responsividade

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
5      </head>
6      <body>
7          <div class="container" style="background-color: blue;">
8              <p>...</p>
9          </div>
10         <footer>
11             <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/j
12                 <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
13             </footer>
14         </body>
15     </html>
```





Responsividade

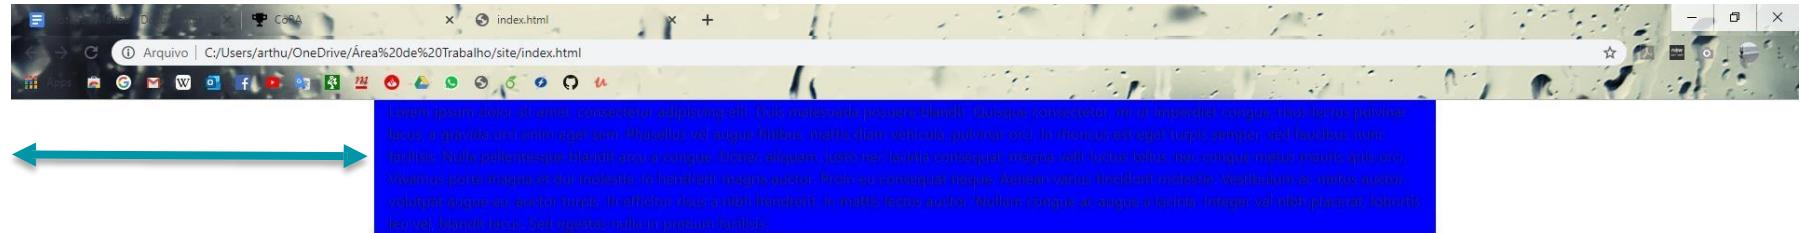

Altera com o tamanho da tela





Responsividade

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
5   </head>
6   <body>
7     <div class="container-fluid" style="background-color: blue;">
8       <p>...</p>
9     </div>
10    <footer>
11      <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
12      <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
13    </footer>
14  </body>
15 </html>
```





Responsividade

Cras sit amet nibus dolor, sit amet, consetetur adipiscing elit. Duis modis erat proin blandit, quisque consetetur, nec et imperdiet congue, risus lectus, pulvinar lucas, a gravida ornithem enim eget sem. Phasellus vel augue fridus, mattis diam vehicula, pulvinar erit, in rhoncus est eget tempus, semper, sed facilisis nunc facilis. Nulla pellentesque blandit ante a congue. Donec aliquam, justo nec lectus varius, magna velit lectus tellus, nec congue mattis posuere quis erit. Utiamus porta magna et duis molestie, in hendrerit magna auctor. Proin eu consequtur meque. Aenean venus facilis, in molestie vestibulum ac metus auctor, volutpat augue mi, auctor augue. In efficitur risus a nibh hendrerit, in mattis lectus auctor. Nullam congue ac augue a lectus interdum vel nibh placerat. Etiam lucilius vel blandit lucas. Sed enim est nulli in oritur facilis.

Ajuste automático

Responsividade





row

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12 col


Primeiro faz-se uma div-row depois quantas col-i quiser, desde que soma de i = 12






Sistema de grades

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-5" style="background-color: blue;">
      <br><br><br>
    </div>
    <div class="col-7" style="background-color: green;">
      <br><br><br>
    </div>
  </div>
</div>
```

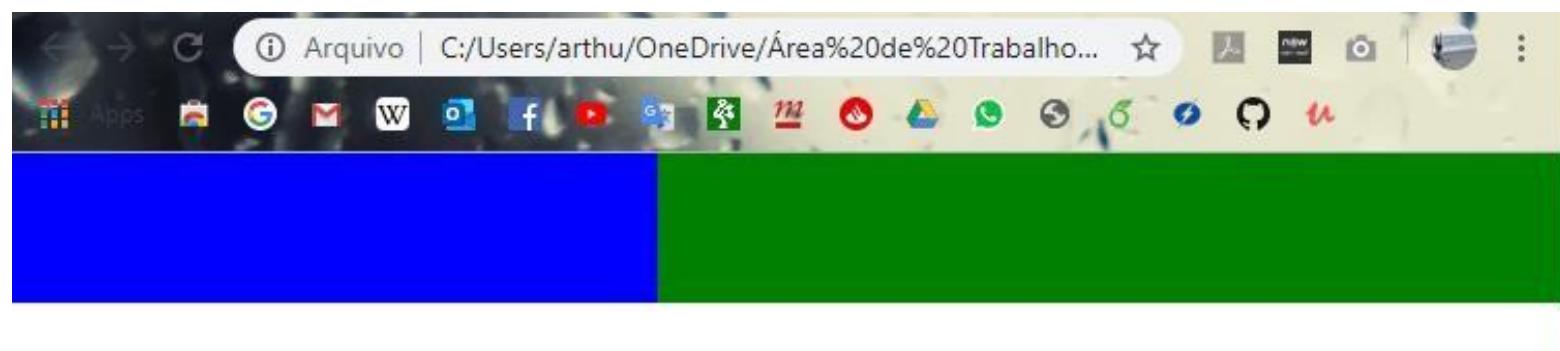



Sistema de grades

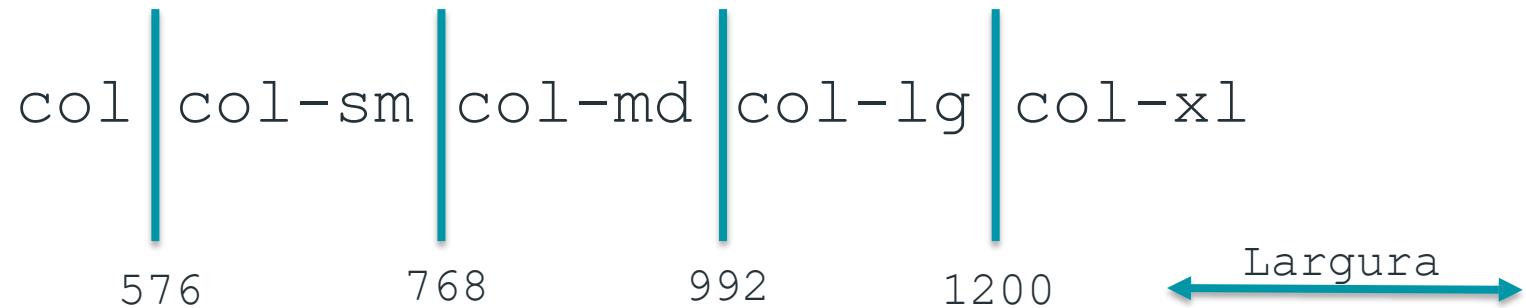



```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class=" col-sm-6 col-md-2" style="background-color: blue;">
      <br><br><br>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-10" style="background-color: green;">
      <br><br><br>
    </div>
  </div>
</div>
```





Sistema de grades





Sistema de grades


É possível também:

Alinhar as colunas verticalmente ao centro

Alinhar horizontalmente se soma de $i < 12$

Ordenar as colunas

E mais

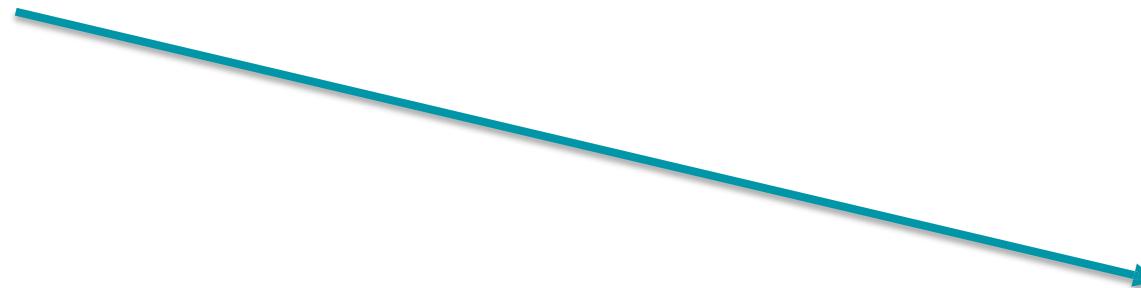

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/>





Prática

Faça uma divisão de colunas

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-2" style="background-color: blue;">
      <br><br><br>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-10" style="background-color: green;">
      <br><br><br>
    </div>
  </div>
</div>
```






Tipografia

```
<div class="container">
  <h1>h1</h1>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <h4>h4</h4>
  <h5>h5</h5>
  <h6>h6</h6>
  <p>p</p>
</div>

<div class="container">
  <p class="h1">h1</p>
  <p class="h2">h2</p>
  <p class="h3">h3</p>
  <p class="h4">h4</p>
  <p class="h5">h5</p>
  <p class="h6">h6</p>
  <p>p</p>
</div>
```



h1

h2

h3

h4

h5

h6

p



Tipografia



Display 1

Display 1

Display 1

Display 1

h1

```
<div class="container">
  <h1 class="display-1">Display 1</h1>
  <h1 class="display-2">Display 1</h1>
  <h1 class="display-3">Display 1</h1>
  <h1 class="display-4">Display 1</h1>
  <h1>h1</h1>
</div>
```





Tipografia

```
<p>You can use the mark tag to <mark>highlight</mark> text.</p>
<p><del>This line of text is meant to be treated as deleted text.
</del></p>
<p><s>This line of text is meant to be treated as no longer accurate.
</s></p>
<p><ins>This line of text is meant to be treated as an addition to the
document.</ins></p>
<p><u>This line of text will render as underlined</u></p>
<p><small>This line of text is meant to be treated as fine print.
</small></p>
<p><strong>This line rendered as bold text.</strong></p>
<p><em>This line rendered as italicized text.</em></p>
```





Tipografia

- mark → You can use the mark tag to **highlight** text.
- del → This line of text is meant to be treated as deleted text.
- s → This line of text is meant to be treated as no longer accurate.
- ins → This line of text is meant to be treated as an addition to the document.
- u → This line of text will render as underlined
- small → This line of text is meant to be treated as fine print.
- strong → **This line rendered as bold text.**
- em → *This line rendered as italicized text.*





Tipografia

text-center

text-left

text-right

text-justify

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/typography/>





Prática

Adicione o texto de
curso/bootstrap/tipografia.html em
uma de suas colunas





Bootstrap

Classes Principais





Cores

primary secondary success danger warning info dark light

```
<button class="btn btn-primary">primary</button>
<button class="btn btn-secondary">secondary</button>
<button class="btn btn-success">success</button>
<button class="btn btn-danger">danger</button>
<button class="btn btn-warning">warning</button>
<button class="btn btn-info">info</button>
<button class="btn btn-dark">dark</button>
<button class="btn btn-light">light</button>
```

bg-color, btn-color, text-color ...

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/colors/>





Prática

Configure os *bg-colors* e *text-colors* do seu site





Botões

Classe btn pode ser aplicada a algumas tags

a -> link

button -> ação





Botões

```
<button class="btn btn-info btn-lg">Info</button>
<button class="btn btn-info btn-sm">Info</button><br><br>
<button class="btn btn-info btn-lg btn-block">Info</button><br>
<button class="btn btn-info btn-sm btn-block">Info</button>
```






```
<button class="btn btn-info btn-lg">Info</button>
<button class="btn btn-outline-info btn-lg">Info</button>
```



```
<button class="btn btn-info btn-lg active">Info</button>
<button class="btn btn-info btn-lg">Info</button>
<button class="btn btn-info btn-lg" disabled>Info</button>
```

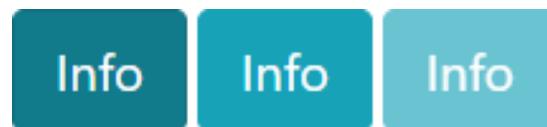

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/>





Active/disabled

A classe `active` é para efeito de estilo

A propriedade e a classe `disabled` de fato desabilitam





Prática

Personalize seu link para
sumario.html





Imagens

S Todas Imagens Vídeos Notícias Maps Mais Configurações Ferramentas

Tamanho ▾ Cor ▾ Marcadas para reutilização com modificação ▾ Tipo ▾ Horário ▾ Limpar

Sem filtro de licença

Marcadas para reutilização com modificação

tumblr frases background






Imagens

```

```

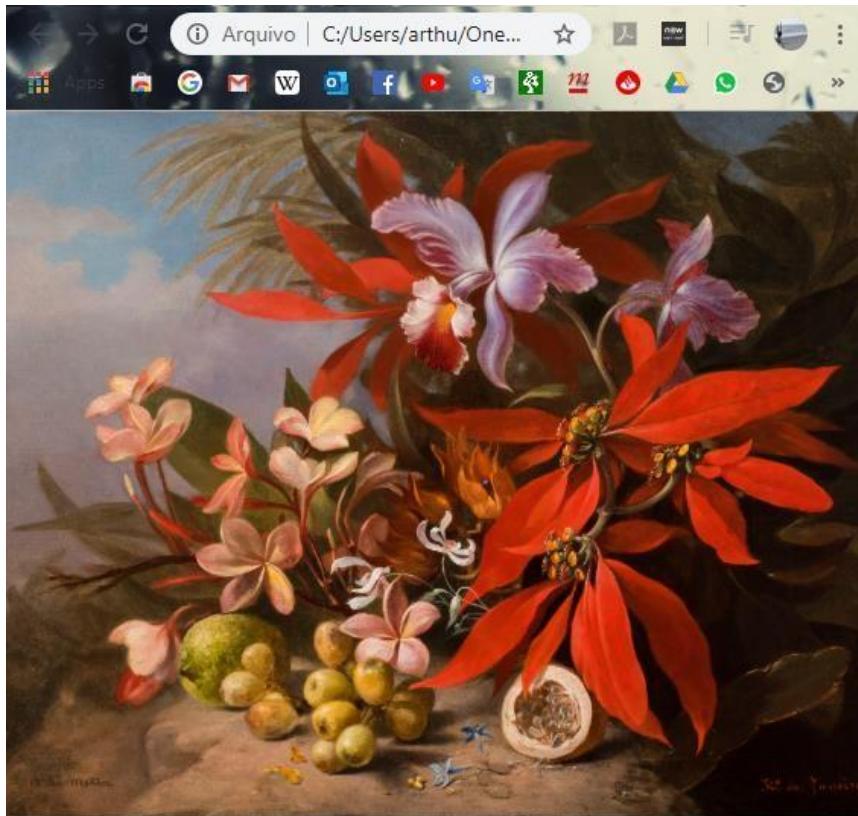

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/content/images/>





Prática

Adicione uma imagem fluida na coluna que não está o texto





img-thumbnail

border,
border-top,
border-right,
border-bottom,
border-left,
border-0,
border-top-0,
border-right-0,
border-bottom-0,
border-left-0,


border-X border-color





```
  
  

```



Evitar

Foi usado apenas
para o exemplo

rounded-top . . .
rounded-0 . . .

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/utilities/borders/>





Prática

Adicione uma borda a sua imagem





Ícones

Baixar uma pasta com os ícones

<https://useiconic.com/open/>

Head

```
<link href="/open-iconic/font/css/open-iconic-bootstrap.css" rel="stylesheet">
```

Body

```
<span class="oi oi-icon-name" title="icon name" aria-hidden="true"></span>
```

<https://getbootstrap.com/docs/4.1/extend/icons/>





Ícones

Exemplo com font awesome:

Font Awesome

Search icons...

Start Icons Docs Support Plans Blog T-Shirts

Sign In

Make It with Adobe Stock. Get 10 free images.

Limited time offer: Get 10 free Adobe Stock images.

ads via Carbon

Free Solid

All 995 Awesome Icons

Free	Solid
<input checked="" type="checkbox"/> Free	<input type="checkbox"/> Solid
<input type="checkbox"/> Pro Only	
<input checked="" type="checkbox"/> Solid	
<input type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Light	
<input type="checkbox"/> Duotone	
<input type="checkbox"/> Brands	
<input type="checkbox"/> Latest Release	

ad	address-book	address-card	adjust	air-freshener	align-center	align-justify	align-left	align-right
allergies	ambulance	american-sign-language-interpreting	anchor	angle-double-down	angle-double-left	angle-double-right	angle-double-up	angle-down
angle-left	angle-right	angle-up	angry	ankh	apple-alt	archive	archway	arrow-alt-circle-down





Ícones

Exemplo com font awesome:

```
<i class="fas fa-book"></i>
```

São tratados como texto

<https://fontawesome.com/icons?d=gallery&s=solid&m=free>





Alertas

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">  
| This is a primary alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click  
| if you like.  
</div>
```

This is a primary alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a secondary alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a success alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a danger alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a warning alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a info alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a light alert with **an example link**. Give it a click if you like.

This is a dark alert with **an example link**. Give it a click if you like.

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/alerts/>





Prática

Complete o
curso/bootstrap/alertas.html com o
alerta que ta faltando





```
<div class="row">
  <div class="col-4">
    <div class="card">
      
      <div class="card-body">
        <p class="card-text">Texto do card</p>
        <a href="#" class="btn btn-info">Botao</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



Texto do card

Botao

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/card/>






Bootstrap

JavaScript






```
<header>
  <nav class="navbar navbar-light bg-info">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
  </nav>
</header>
```

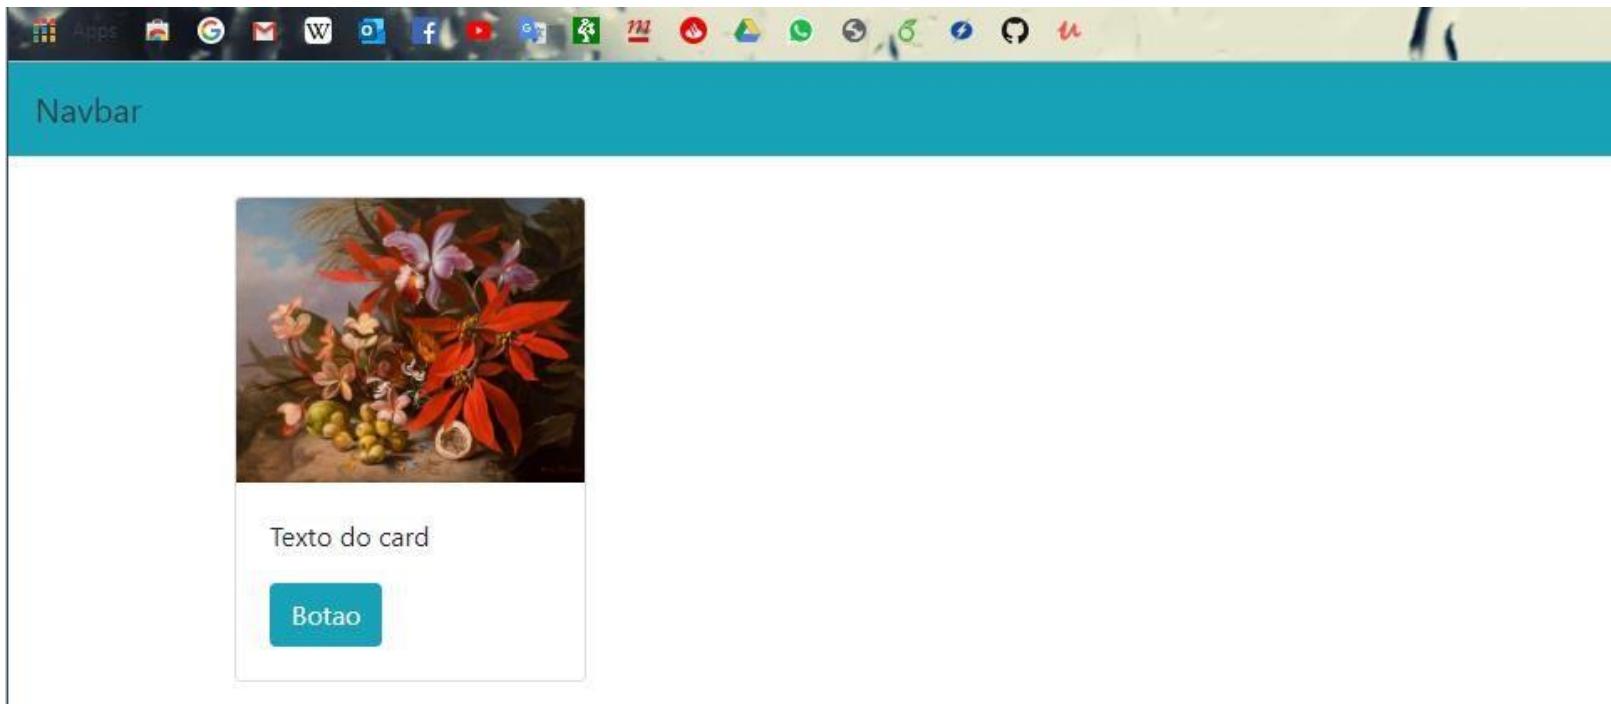



Navbar

```
<nav class="navbar navbar-light bg-info">
  <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=
 "#itensminimizados" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
 navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
</nav>
```

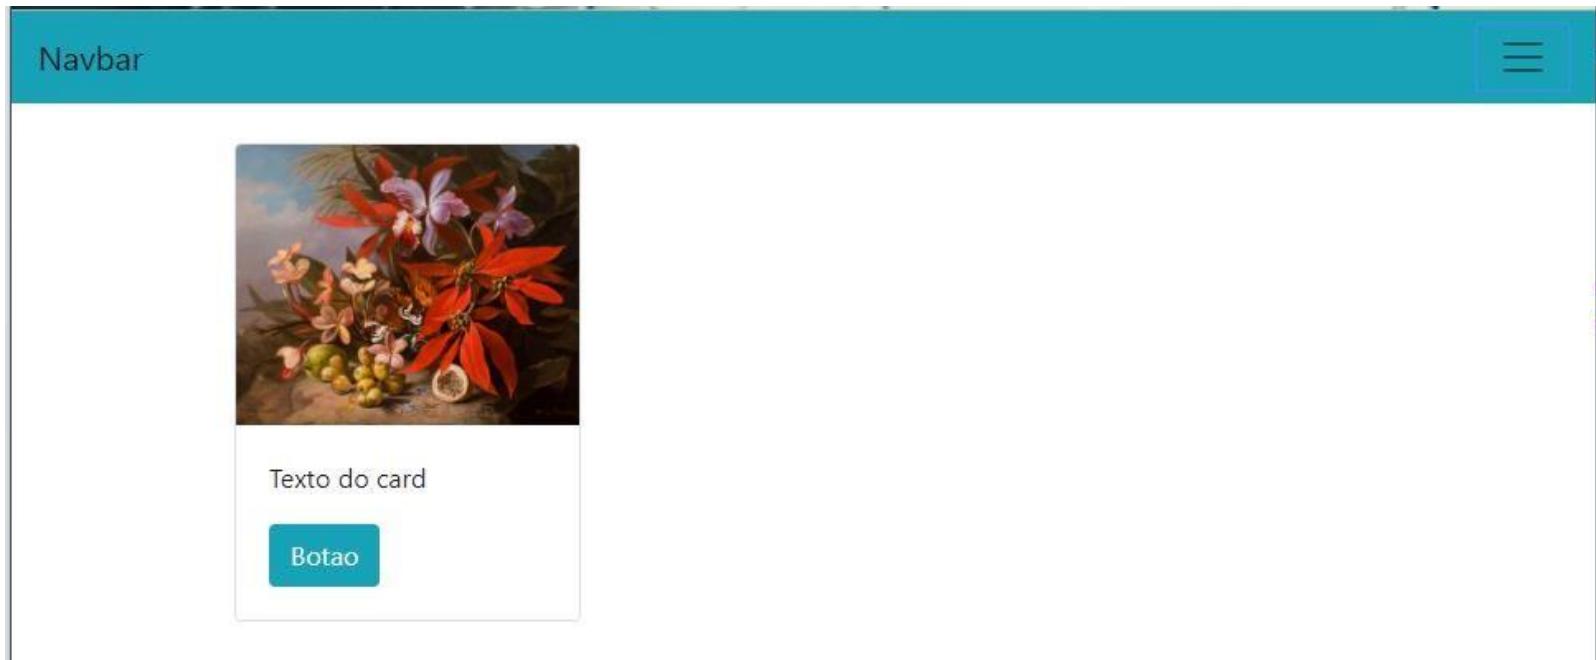



Navbar

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#itensminimizados" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="itensminimizados">
    <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Mais informações</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">False conosco</a>
        </li>
    </ul>
</div>
```





Navbar

Navbar



A horizontal screenshot of a web page featuring a teal header bar. On the left side of the header, the word "Navbar" is displayed. On the far right, there is a small icon consisting of three horizontal lines. Below the header, there is a large, vibrant floral painting with red, yellow, and purple flowers.

Navbar

Home

Mais informações

False conosco



A horizontal screenshot of a web page featuring a teal header bar. On the left side of the header, the word "Navbar" is displayed. On the far right, there is a small icon consisting of three horizontal lines. Below the header, there are four menu items: "Home", "Mais informações", "False conosco", and a link to a larger version of the same floral painting from the previous screenshot.





Navbar


```
<nav class="navbar navbar-light bg-info navbar-expand-lg">
  <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="#itensminimizados" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

Navbar Home Mais informações False conosco





```
<nav class="navbar navbar-light bg-info navbar-expand-lg fixed-top">  
  <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>  
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"  
    "#itensminimizados" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
```

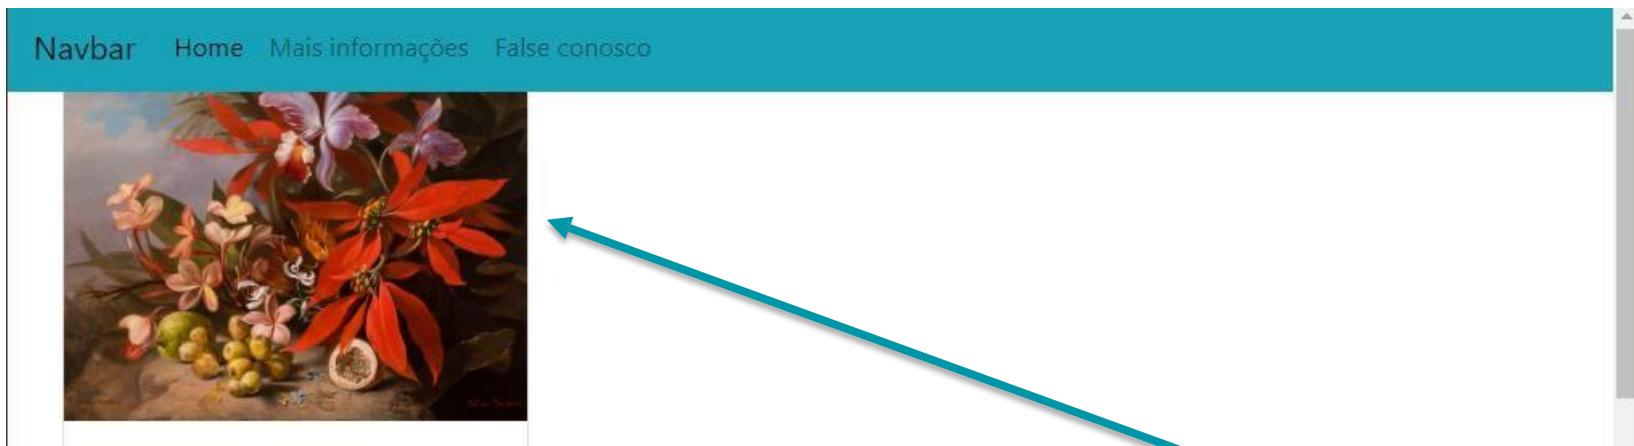

Adicionar margin, margin-top,
padding ou padding-top





Navbar

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="ParteDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
    Ver mais
  </a>
  <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="ParteDropdown">
    <a class="dropdown-item" href="#">Contato
    <a class="dropdown-item" href="#">Localização
    <a class="dropdown-item" href="#">Outros
  </div>
</li>
```

The screenshot shows a top navigation bar with a teal background. From left to right, the items are: 'Navbar' (active), 'Home', 'Mais informações', 'False conosco', and a 'Ver mais' button with a dropdown arrow. Below the bar is a painting of a still life with red poinsettias and various fruits. A white dropdown menu is open over the 'Ver mais' button, containing three items: 'Contato', 'Localização', and 'Outros'.

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/navbar/>





Prática

Adicione o navbar ao seu index e
remova o item desabilitado





Navs

Menus de navegação

Navbar

The screenshot shows a dark-themed website header with a lightning bolt icon and a navigation bar containing links: Sobre Nós, Minicursos e Oficinas, CoRA, Manual EE, Mais Projetos, and Downloads. A dropdown menu is open under the 'Oficinas e Seguidor de Linha' link, listing five minicourses: Minicurso de MATLAB (highlighted in blue), Minicurso de Web Design, Minicurso de Python, and Minicurso de LaTeX. To the left of the dropdown, the word 'Nav' is written vertically, with two teal arrows pointing from it to the 'Minicurso de MATLAB' item and the overall dropdown menu area.

- Sobre Nós
- Minicursos e Oficinas
- CoRA
- Manual EE
- Mais Projetos
- Downloads

Oficinas de Seguidor de Linha

- Minicurso de MATLAB**
- Minicurso de Web Design
- Minicurso de Python
- Minicurso de LaTeX

Seleciona o conteúdo da página

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/components/navs/>





Scrollspy

Marca como “active” a área vista automaticamente

```
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="96">
```

Local onde está
a navbar

Offset da
ativação
em pixels

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/scrollspy/>





Modais

```
<button type="button" class="btn btn-info" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">  
    Modal  
</button>  
  
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">  
    <div class="modal-dialog" role="document">  
        <div class="modal-content">  
            <div class="modal-header bg-info">  
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Título</h5>  
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">  
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>  
                </button>  
            </div>  
            <div class="modal-body">  
                Conteúdo  
            </div>  
            <div class="modal-footer">  
                <button type="button" class="btn btn-info" data-dismiss="modal">Fechar</button>  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
</div>
```





Modais



<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/modal/>






Carrossel

```
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
  </ol>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
  </div>
  <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>
```



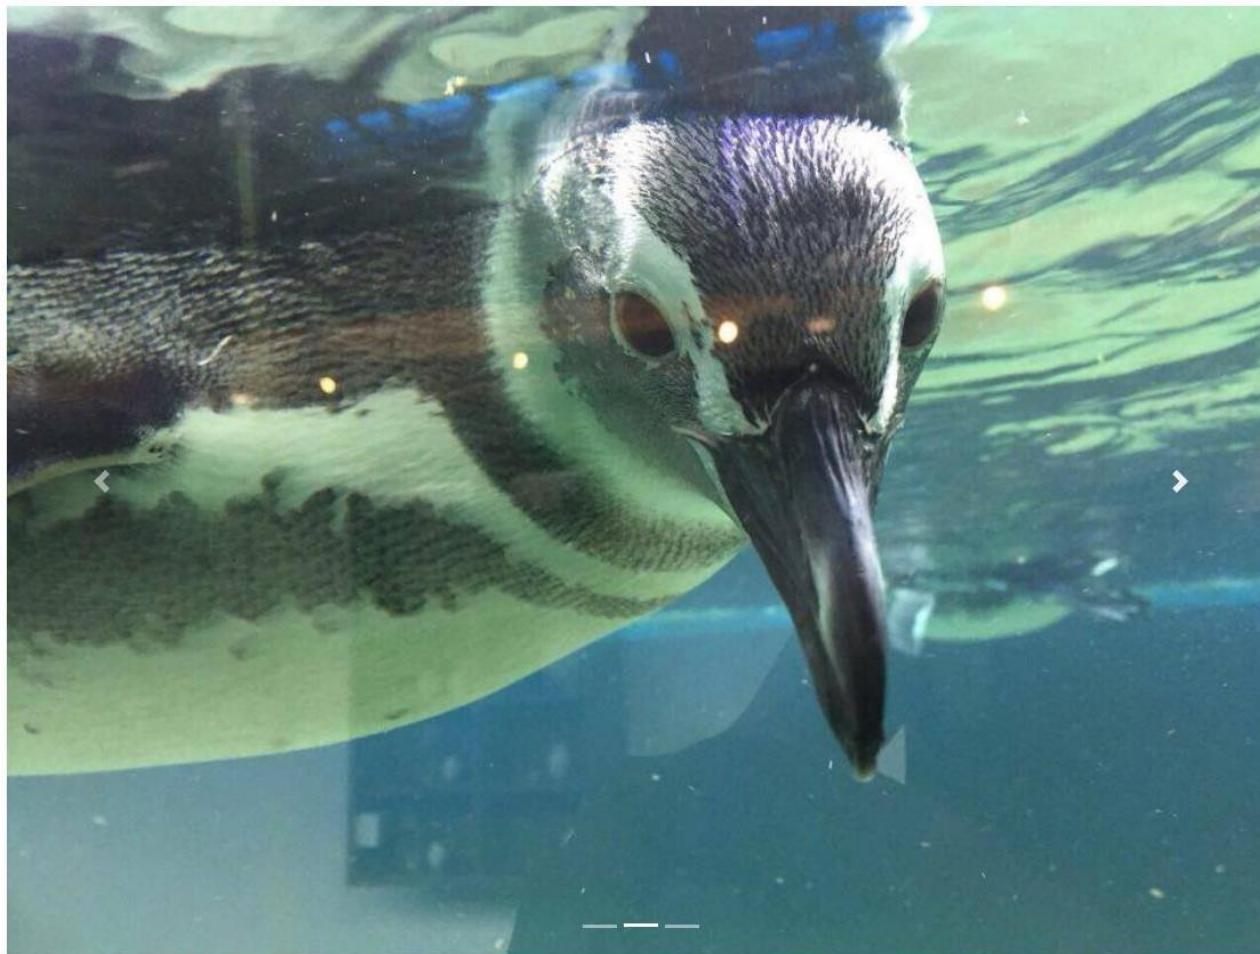

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/components/carousel/>






Prática

Substitua a foto pelo carrossel de
carrossel.html e o complete



Mais?

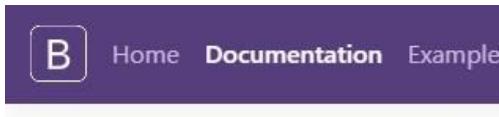

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/introduction/>

	Layout	Content	Components		Utilities	Extend
	Overview	Reboot	Alerts		Borders	Approach
Getting started	Grid	Typography	Badge	Jumbotron	Clearfix	Icons
Introduction	Media object	Code	Breadcrumb	List group	Close icon	
Download		Images	Buttons	Modal	Colors	
Contents	Utilities for layout	Tables	Button group	Navs	Display	
Browsers & devices		Figures	Card	Navbar	Embed	
JavaScript			Carousel	Pagination	Flex	
Theming			Collapse	Popovers	Float	
Build tools			Dropdowns	Progress	Image replacement	
Webpack			Forms	Scrollspy	Position	
Accessibility			Input group	Tooltips	Screenreaders	
Layout					Sizing	
Content					Spacing	
Components					Text	
Utilities					Vertical align	
Extend					Visibility	
Migration						
About						





JavaScript





Introdução

Linguagem de Programação

Interpretada

Alto nível

Multi-paradigma, principais:
funcional, imperativo, scripting e
Orientado a Objetos

Tipagem: dinâmica, fraca e implícita

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction>





Introdução

O foco desta seção não é a programação em si

Estamos interessados em como mudar nosso site com JS.





Declaração

Inserir trecho, geralmente, ao final
do <body>

Por que ao final?

```
<footer>
    <script>
        CODIGO JS
    </script>
</footer>
</body>
```





Declaração

Modularizando

```
<footer>
  <script src="js/main.js"></script>
</footer>
</body>
```





Prática

Declare seu main.js



```
<footer>
  <script src="js/main.js"></script>
</footer>
</body>
```





Alert e console.log

```
alert('Olá')  
console.log('Olá')
```

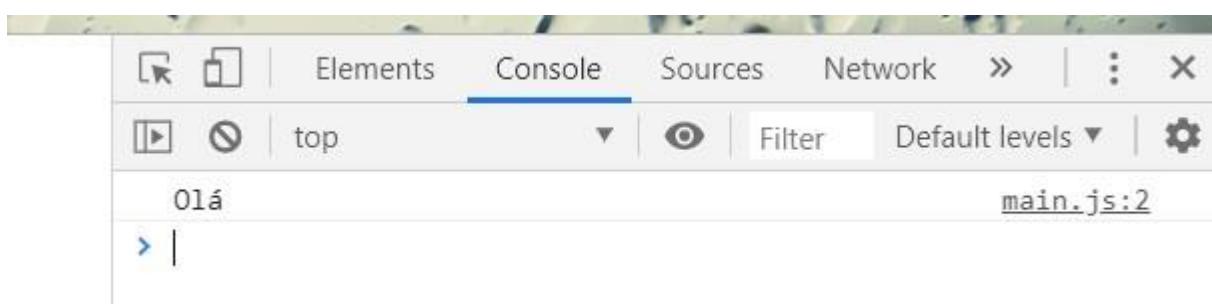
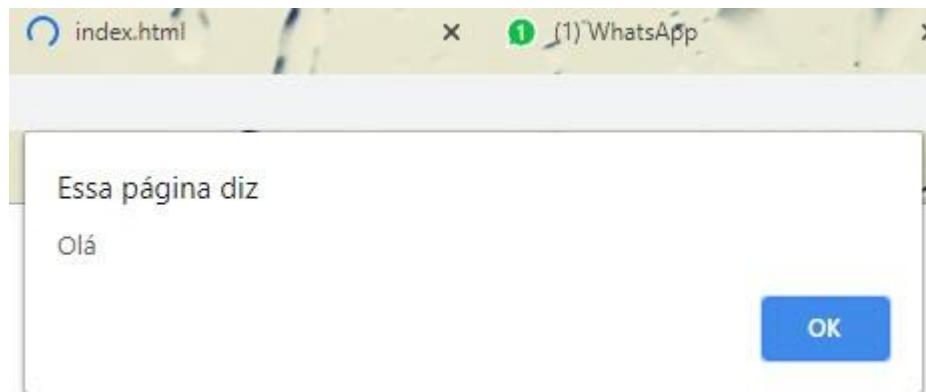




Prática

Faça um alert e um console.log

```
alert('Olá')  
console.log('Olá')
```

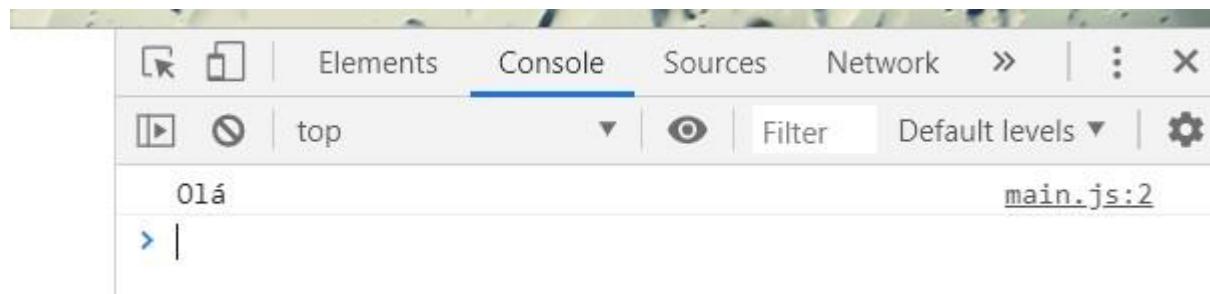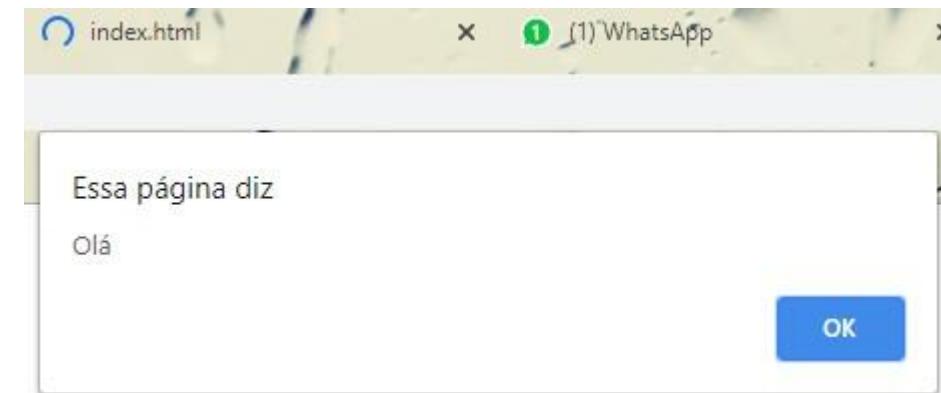



JavaScript

Programação Básica





Variáveis

Principais tipos:

String

```
var my_str = 'Nome';
```

Number

```
var my_nmbr = 5;
```

Boolean

```
var my_bool = true;
```

Array

```
var my_array = [1, 'string', true];  
//my_array[0]
```





```
var my_var;  
my_var = 'Olá, pessoal';  
alert(my_var)  
my_var = 5;  
alert(my_var)  
my_var = [1, 10, 'Olá', true];  
alert(my_var)
```

OBS: Para impressão de acentos

```
<head>  
|     <meta charset="UTF-8">
```





Operadores Aritméticos

Básicos: + - * /

Resto: %

Potenciação: **

Incremento e decremento: ++ --





Operadores Relacionais

Básicos: < <= > >=

Igualdade: == !=

Identidade: === !==

Propriedade: in





Operadores Lógicos

And: &&

Or: ||

Not: !





Operadores Bit a Bit

And: &

Or: |

Not: ~

Xor: ^

Deslocamento: << >>





```
if (my_var%2 == 0) {  
    alert('Número par');  
}  
else if (my_var%2 == 1) {  
    alert('Número ímpar');  
}  
else{  
    alert('Valor inválido');  
}
```

OBS: Operador ternário

```
(my_var%2==0 ? alert('Número par') : alert('Valor ímpar'))
```

OBS: Também possui switch





```
var i;  
for (i=0; i<4; i++) {  
    alert(i)  
}
```

```
var i;  
i=0;  
while (i<4){  
    alert(i)  
    i++  
}
```

Desvios incondicionais: break e continue





Estruturas de Repetição

```
var arr = [3, 5, 7];
arr.foo = "hello";
var i;
for (i in arr) {
    console.log(i); // logs "0", "1", "2", "foo"
}
for (i of arr) {
    console.log(i); // logs "3", "5", "7"
}
```

OBS: Também possui do-while





Declaração de Funções

```
function my_mul(n1,n2){  
    var result = n1*n2;  
    return result;  
}
```





JavaScript

Modificando HTML





Eventos

```
<button class="btn btn-info" onclick="my_func()" >Não aperte</button>
```

```
function my_fun() {  
    alert('Eu disse para não clicar!')  
}
```

Vários eventos de mouse, teclado, janela, etc

https://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp





DOM

```
<button class="btn btn-info" id="ElProibido">Não aperte</button>
```

```
var my_button = document.querySelector('#ElProibido')
my_button.onclick = function() {
    alert('Eu disse para não clicar!')
}
```

```
document.getElementById('ElProibido')
```





DOM

```
var my_html;  
  
my_html = document.querySelector('html');  
  
my_html.onclick = function() {  
    alert('Ai! Para de me cutucar!');  
}
```





Prática

Personalize a mensagem de toque.js

```
var my_html;  
  
my_html = document.querySelector('html');  
  
my_html.onclick = function() {  
    alert('Ai! Para de me cutucar!');  
}
```





DOM

```
<body>
```

```
    <h1>Titulo</h1>
```

```
var myName = prompt('Por favor, digite seu nome:');
var myHeading = document.querySelector('h1');
myHeading.textContent = 'Bem vindo, ' + myName;
```





DOM

```
<body>  
  
<h1>Titulo</h1>  
<button class="btn btn-info" id="mudaCor" >Mudar a cor</button>
```

```
var my_button = document.getElementById('mudaCor')  
my_button.onclick = function() {  
    var myColor = prompt('Digite a nova cor: ')  
    myHeading.style.color = myColor;  
}
```

background-color → backgroundColor






Prática

Modifique nome.html e nome.js para mudar o background-color

```
var my_html;  
  
my_html = document.querySelector('html');  
  
my_html.onclick = function() {  
    alert('Ai! Para de me cutucar!');  
}
```



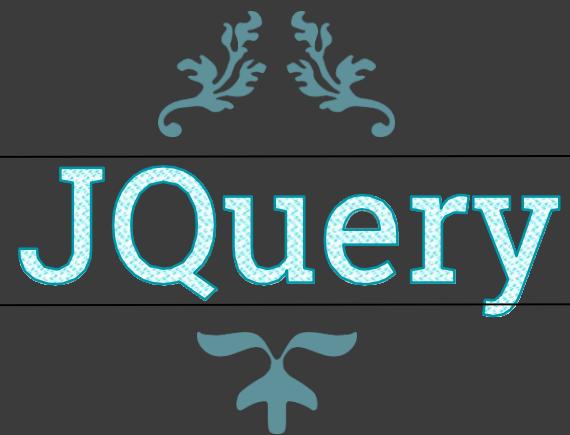



O que é?

Framework JavaScript

Manipulação HTML mais simples

Versatilidade e extensibilidade

What is jQuery?

jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works across a multitude of browsers. With a combination of versatility and extensibility, jQuery has changed the way that millions of people write JavaScript.

<https://jquery.com/>





Declaração

Declaração idêntica ao do JS, porém precisa ser depois da declaração do jquery.js

jquery.js é a biblioteca





Uso

Métodos executados depois que carregar a página

```
□ $(document).ready(function() {  
    ...  
});
```

Simplificado a

```
□ $(function() {  
    ...  
});
```





```
| $(function() {  
|     $("p").click(function() {  
|         $(this).hide();  
|     });  
| }) ;
```





Prática

Adicione um botão em sumiço.html e o configure em sumiço.js para voltar os textos. (.show())





```
$ (function () {
    $('button').click(function () {
        $('h1').css('color', 'red');
    });
}) ;
```

```
<h1>Eu mudo de cor</h1>
<button class="btn btn-danger">Vermelho</button>
<button class="btn btn-primary">Vermelho também</button>
```

Eu mudo de cor

Vermelho

Vermelho também

Voltar

Eu mudo de cor

Vermelho

Vermelho também

Voltar





Prática

Faça o botão azul de cor.html mudar o texto para outra cor diferente do botão vermelho





Use

```
$('#light_button').click(function() {
    $('.bg-dark')
        .removeClass('bg-dark')
        .addClass('bg-light')
    $('.text-light')
        .removeClass('text-light')
        .addClass('text-dark')
    $('.border-light')
        .removeClass('border-light')
        .addClass('border-dark')
    $('.img-light-theme').show()
    $('.img-dark-theme').hide()
    $('#light_button').hide()
    $('#dark_button').show()
});
```

```
$('#dark_button').click(function() {
    $('.bg-light')
        .removeClass('bg-light')
        .addClass('bg-dark')
    $('.text-dark')
        .removeClass('text-dark')
        .addClass('text-light')
    $('.border-dark')
        .removeClass('border-dark')
        .addClass('border-light')
    $('.img-light-theme').hide()
    $('.img-dark-theme').show()
    $('#light_button').show()
    $('#dark_button').hide()
});
```





Uso

Preparem-se para a 7^a CoRA este ano!

Light

Preparem-se para a 7^a CoRA este ano!

Dark





Outros



Sites Dinâmicos

Conteúdo baseado no usuário

Server-side PL: PHP, Java, etc

Banco de Dados

<https://inovalize.com.br/diferencias-entre-site-dinamico-e-estatico/>



Configurar PHP

- 1 - Baixar o Xampp.
- 2 - Adicionar o caminho de .../xampp/php à variável de ambiente Path
- 3 - Ativar o Apache no painel de controle xampp
- 4 - abrir o diretório de seu site e usar o comando: php -S localhost:8080
- 5 - acesse seu site em localhost:8080

<https://pt.wikihow.com/Instalar-o-XAMPP-para-Windows>



FileZilla

Programa para fazer o upload para o servidor que contém seu site.



É possível e melhor fazer por CLI?



FileZilla

FileZilla

Arquivo Editar Ver Transferir Servidor Marcadores Ajuda Nova versão disponível.

Host: Nome de usuário: Senha: Porta: Conexão rápida

Logar

Endereço local: D:\Projetos\PET-EE\Site_CoRA\site-cora-ufmg

Site_CoRA
└── .git
 ├── site-cora-ufmg
 | ├── .git
 | ├── antigos
 | ├── BKPCORA
 | ├── css
 | ├── doc
 | ├── img
 | └── js

Nome Tamanho Tipo Modificado

..
.git
antigos
BKPCORA
css
doc
img
js
index.html
README.md

2 arquivos e 7 pastas. Tamanho: 23.264 bytes

Endereço remoto:

Não conectado a qualquer servidor

Arrastar

Arquivo remoto/local Direção Arquivo remoto Tamanho Priorid... Status

Arquivos na fila Transferências com falha Transferências bem sucedidas

Fila: vazia

19:13 19/04/2020

Windows Taskbar icons



FileZilla

FileZilla

Arquivo Editar Ver Transferir Servidor Marcadores Ajuda Nova versão disponível.

Host: Nome de usuário: Senha: Porta: Conexão rápida

Remover o tempo de desconexão por inatividade

Endereço local: D:\Projetos\PET-EE\Site_CoRA\site-cora-ufmg\

Nome Tamanho Tipo Modificado

Nome	Tamanho	Tipo	Modificado
..		Pasta de arquivo	17/04/2020 16:32:44
.git		Pasta de arquivo	09/04/2020 19:28:36
antigos		Pasta de arquivo	15/04/2020 12:37:03
BKPCORA		Pasta de arquivo	09/04/2020 19:28:36
css		Pasta de arquivo	15/04/2020 11:50:23
doc		Pasta de arquivo	09/04/2020 19:28:37
img		Pasta de arquivo	09/04/2020 19:28:37
js		Pasta de arquivo	09/04/2020 19:28:37
index.html	23.248	Chrome HTML...	17/04/2020 16:32:16
README.md	16	Arquivo MD	18/11/2019 14:27:06

2 arquivos e 7 pastas. Tamanho: 23.264 bytes

Arquivo remoto/local Direção Arquivo remoto Tamanho Priorid... Status

Arquivos na fila Transferências com falha Transferências bem sucedidas

Fila: vazia

19:13 19/04/2020

<https://king.host/wiki/artigo/timeout-filezilla/>



Bibliografia

- Web Design - Diego Mariano <https://diegomariano.com/home/>
- Documentação Bootstrap <https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/>
- Sites do PETEE <http://www.petee.cpdee.ufmg.br/> e <http://cora.cpdee.ufmg.br/>
- Computação Gráfica UFF <http://computacaografica.ic.uff.br/conteudocap1.html>
- W3Schools <https://www.w3schools.com/>
- Stack Overflow <https://pt.stackoverflow.com/>
- Developer Mozilla <https://developer.mozilla.org/pt-BR/>
- JQuery <https://jquery.com/>



Bibliografia

- <https://color.adobe.com/pt/create>
- <https://matthewrayfield.com/goodies/inspect-this-snake/>
- <https://tableless.com.br/tudo-que-voce-queria-saber-sobre-git-e-github-mas-tinha-vergonha-de-perguntar/>
- <https://www.tutorialrepublic.com/css-reference/css3-properties.php>
- <https://fontawesome.com/icons?d=gallery&s=solid&m=free>
- <https://inovalize.com.br/diferencias-entre-site-dinamico-e-estatico/>
- <https://pt.wikihow.com/Instalar-o-XAMPP-para-Windows>
- <https://king.host/wiki/artigo/timeout-filezilla/>





WEB DESIGN

Slide-aula

