
L'architettura in un colpo d'occhio

I dati passano sempre dallo stesso percorso. Il grezzo cresce solo per aggiunta e dbt ne ricava tutto il resto, così una regola sbagliata si ricalcola senza riscaricare nulla. Ogni 15 minuti un controllo confronta il database con ogni fonte e decide se una metrica può mostrarsi come aggiornata.

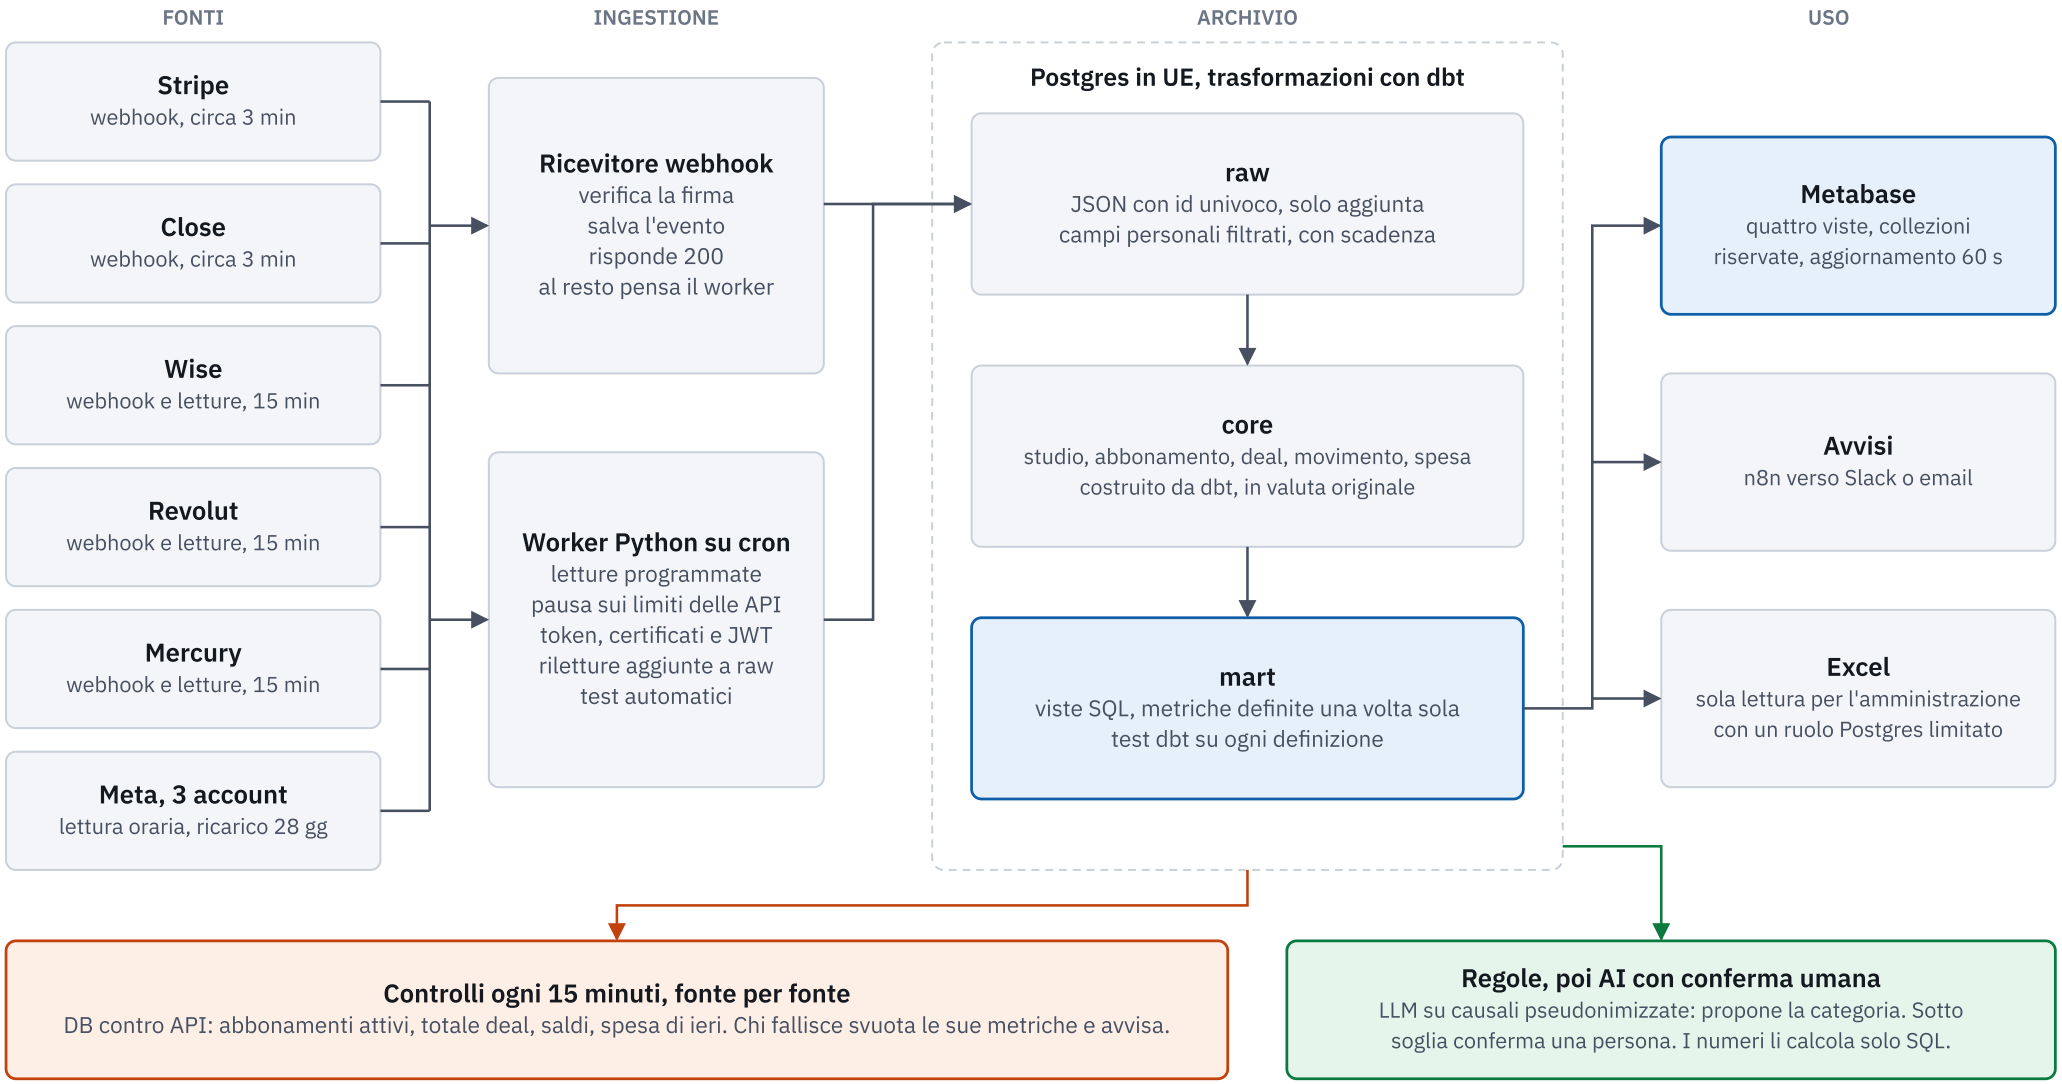


Da cosa sono partito

1. Prima di disegnare grafici: cosa dicono i numeri?

280+ studi (dal sito)
505 abbonamenti (Stripe)
→ circa 1,8 per studio
quindi l'unità di analisi è lo STUDIO

1.700+ visite al mese (dal sito)
500+ deal (Close)
→ in un mese le visite superano tutti i deal
probabilmente Close segue la vendita agli STUDI

2. Allora i funnel sono due (ipotesi)

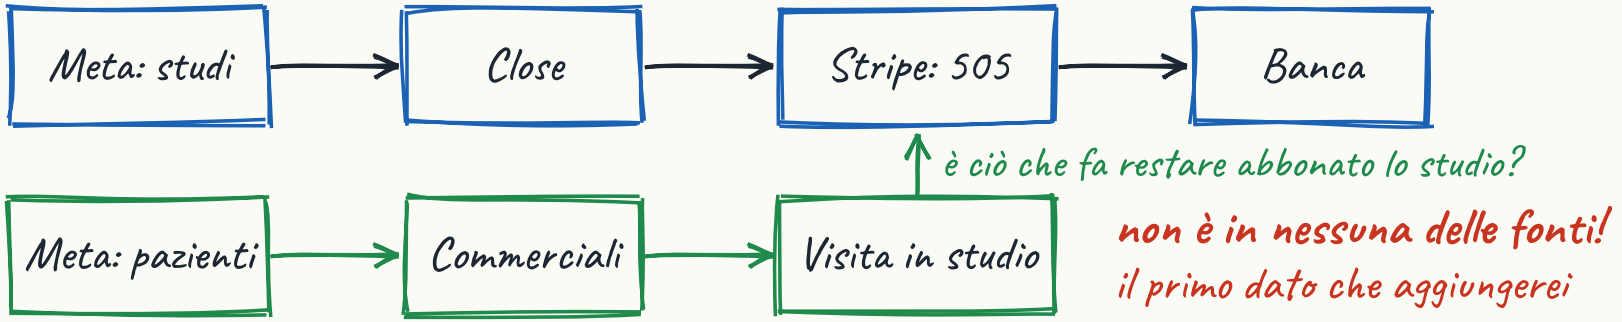

non è in nessuna delle fonti!
il primo dato che aggiungerei


3. Perché conta

tutta la spesa Meta / nuovi studi = CAC gonfiato
spesa dell'account studi / nuovi studi = CAC utile

Giorno 1, da chiedere:
quale account serve quale funnel?
uno studio può avere più abbonamenti?

Modello dati

Ogni sistema chiama la stessa realtà in modo diverso. `studio_map` li collega e registra come è stato fatto ogni collegamento, così si sa quanto fidarsene. La spesa Meta si lega al funnel e alla campagna, mai al singolo paziente. Le versioni degli abbonamenti restano in raw, con snapshot dbt: così il grafico dell'MRR si ricostruisce.

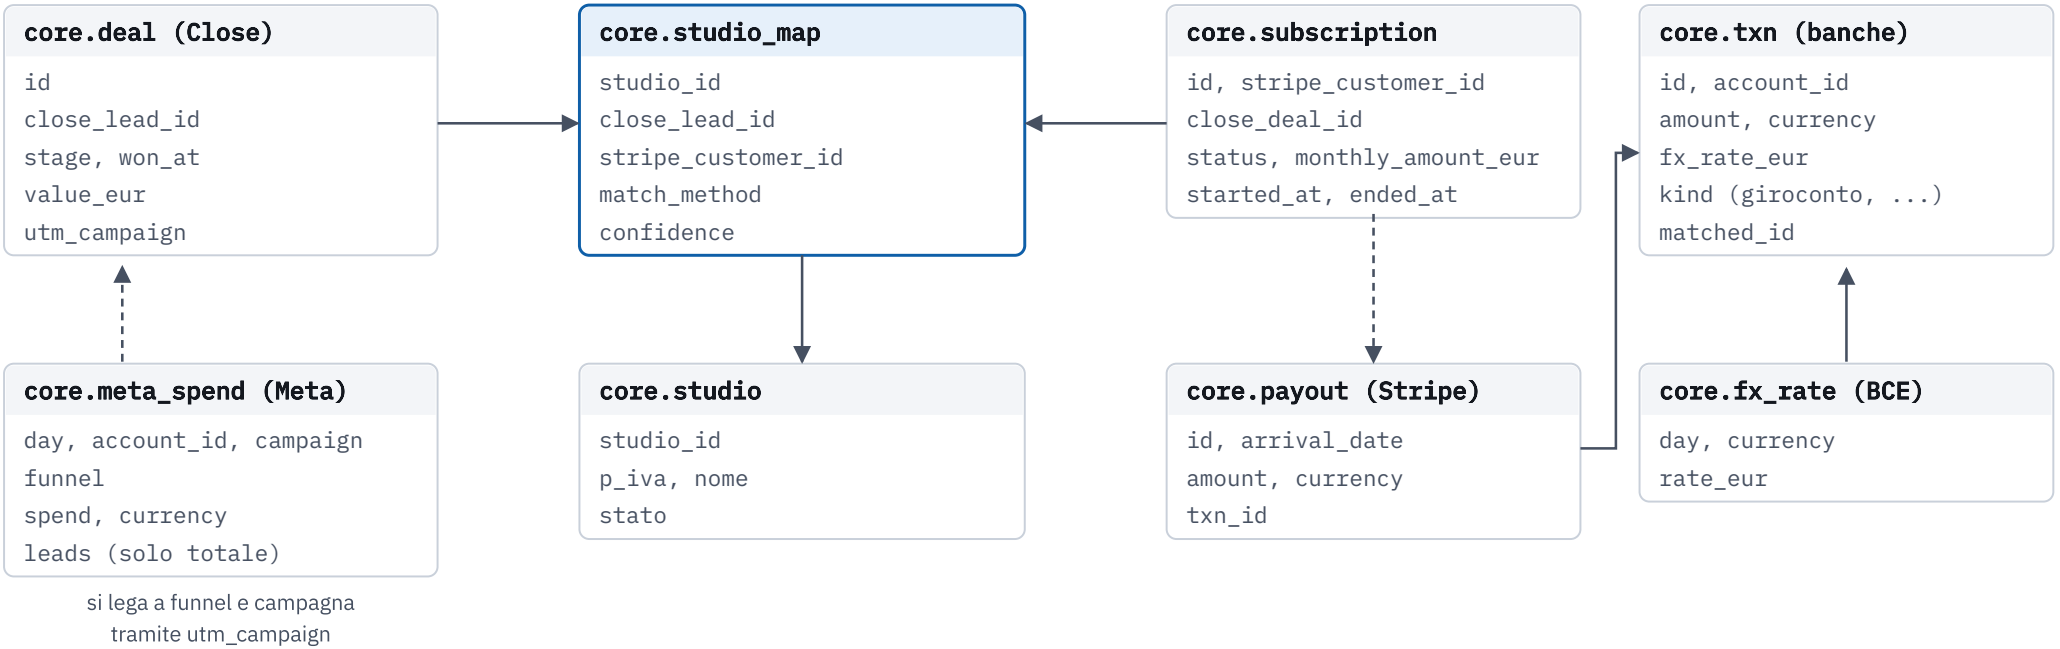

Come riempio studio_map, dal metodo più sicuro al meno sicuro

1. Chiave scritta da noi
id di lead e opportunità nei metadata
certa, da oggi in poi

→

2. P.IVA
se presente in Close e in Stripe
alta, ma può coprire più sedi

→

3. Email e telefono normalizzati
minuscole, prefisso +39
media, verificata a campione


→

4. Coda manuale
una persona decide una volta
la scelta resta salvata

La copertura (quanti abbonamenti hanno uno studio) è una metrica in dashboard. Sotto il 90% il CAC porta un avviso.

Il percorso di un euro

Lo stesso denaro attraversa quattro sistemi, e ogni sistema lo registra a modo suo. A è l'importo pagato dal cliente, C la commissione Stripe, G un giroconto. Sommando senza classificare, le entrate risulterebbero (A − C) + G invece di A − C.

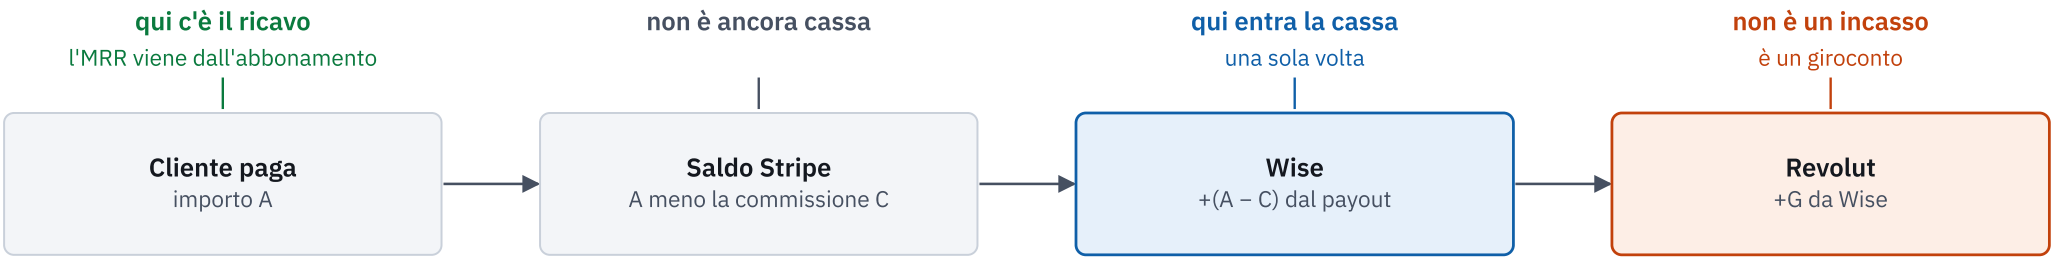

Controllo notturno: saldo iniziale + movimenti scaricati = saldo dichiarato dall'API, per ogni conto


Se non torna manca un movimento, e la vista Cassa lo segnala.

Fonte	Cosa registra	Importo	Classificazione	Vista Ricavi	Vista Cassa
Stripe	Fattura dell'abbonamento pagata	A	ricavo	sì	no: non è ancora in banca
Stripe	Commissione trattenuta	−C	costo di incasso	tra i costi	no: già tolta dal payout
Wise	Accredito del payout Stripe	+(A − C)	payout, scomposto con le balance transaction e abbinato alla banca	no	entrata
Wise	Bonifico verso Revolut	−G	giroconto, abbinato per importo, data e controparte	no	esclusa dai flussi, il saldo si aggiorna
Revolut	Accredito da Wise	+G	giroconto, stessa coppia	no	esclusa dai flussi, il saldo si aggiorna


Con valute diverse il giroconto non coincide al centesimo: l'abbinamento usa una tolleranza sul cambio e i casi dubbi passano da una persona. MRR e cassa restano viste separate e non devono coincidere.

Quando qualcosa va storto

Il webhook fa solo da campanello

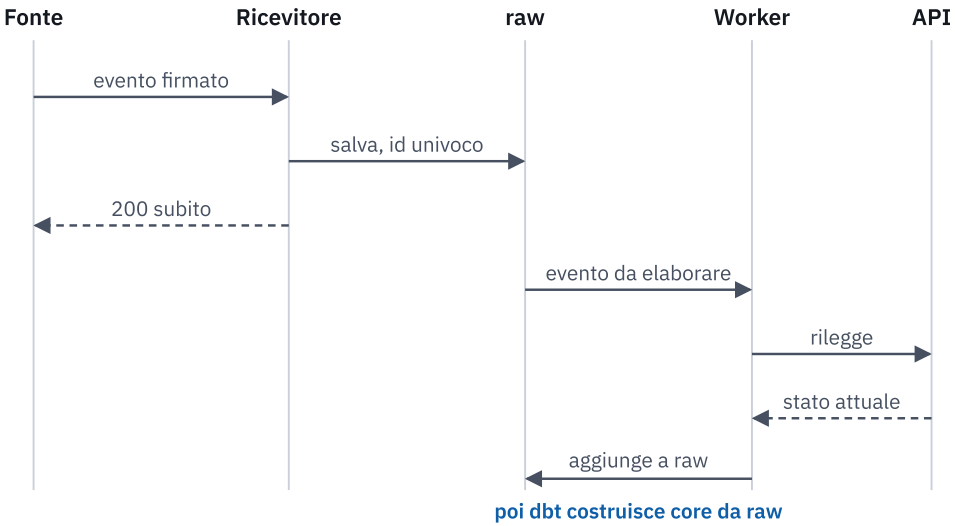


Lo stato di ogni fonte

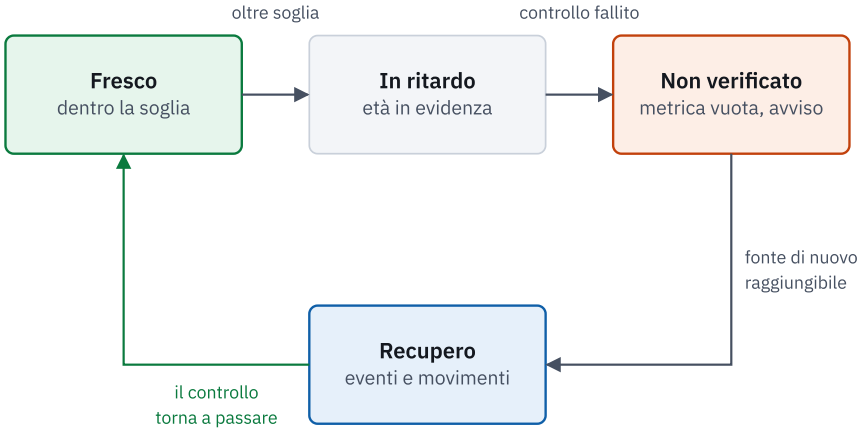


Scenario	Cosa succede senza progetto	Cosa succede con questo
Evento doppio	Lo stesso rinnovo conta due volte	Vincolo unico sull'id dell'evento; se Stripe crea due eventi per lo stesso fatto, la rilettura dà lo stesso stato
Eventi fuori ordine	Un abbonamento attivo risulta cancellato	Il webhook non scrive lo stato: si rilegge l'oggetto dall'API, che è la versione attuale
Endpoint giù per un'ora	Stripe ritenta ancora, Revolut ha finito i tentativi e mancano movimenti	Il controllo ogni 15 minuti lo scopre; lettura periodica ed elenco degli eventi falliti recuperano il buco
Token scaduto	Il riquadro resta fermo su un numero credibile	Scadenze sotto allarme; fonte oltre soglia, metrica vuota e avviso
Meta toglie un campo	Conversioni a zero, senza un errore evidente	Finestre configurate e dichiarate; un campo richiesto che sparisce dalla risposta fa fallire il controllo
Il controllo si ferma	Tutto sembra in ordine	Un servizio esterno avvisa se il controllo non si presenta all'orario previsto

Cassa e guasto di una fonte

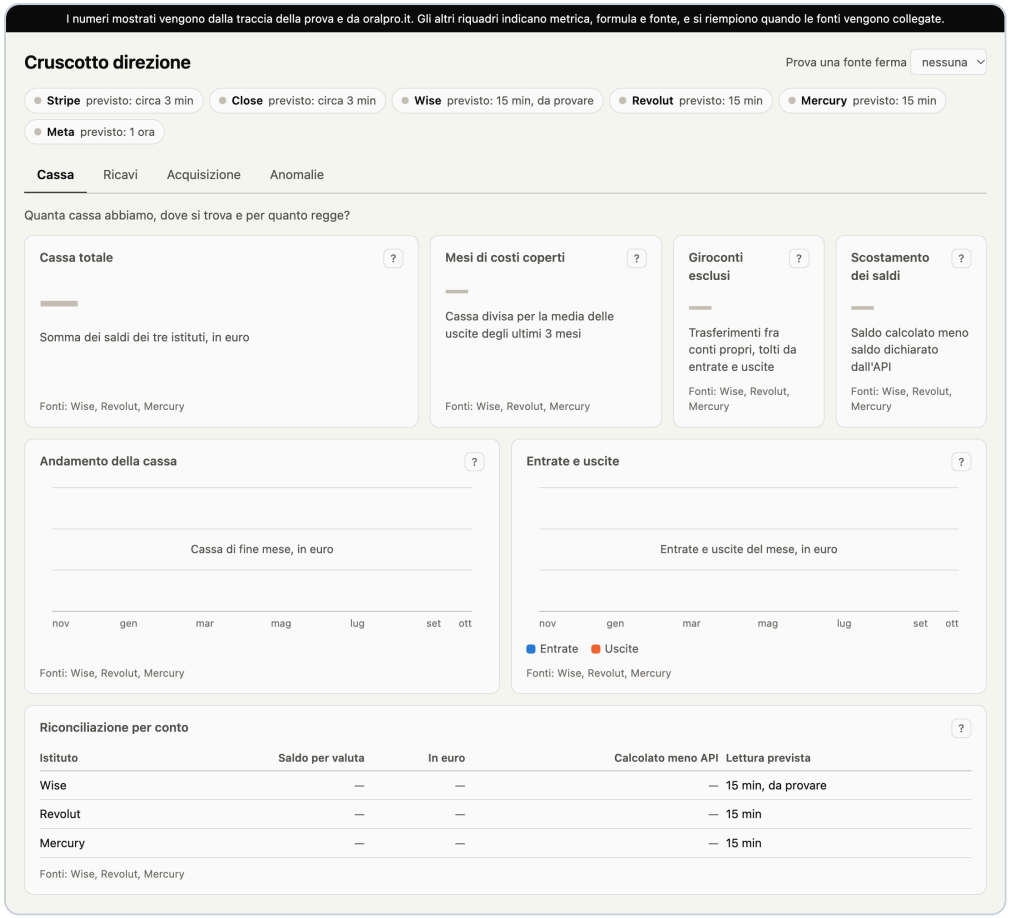


Struttura. In alto le sei fonti col ritardo previsto. Ogni riquadro dichiara metrica, formula e fonti. Il pulsante «?» apre domanda, calcolo, SQL e limite.

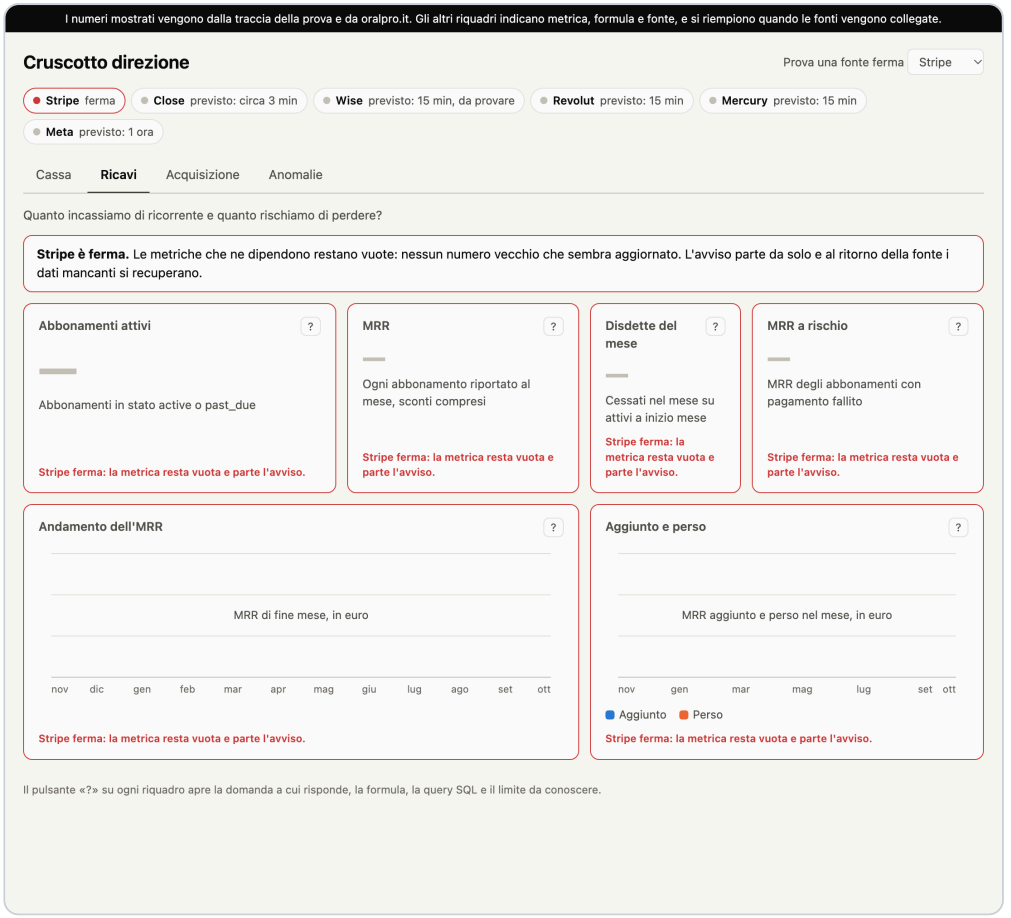


Stripe ferma. Le metriche che ne dipendono restano vuote e il riquadro lo dichiara, anche il numero 505 già noto. È il punto (c) 3: si prova col menu «Prova una fonte ferma».

I numeri mostrati vengono dalla traccia della prova e da oralpro.it; il resto si riempie quando le fonti vengono collegate. In produzione userei Metabase, come spiegato nella risposta.


Acquisizione e anomalie

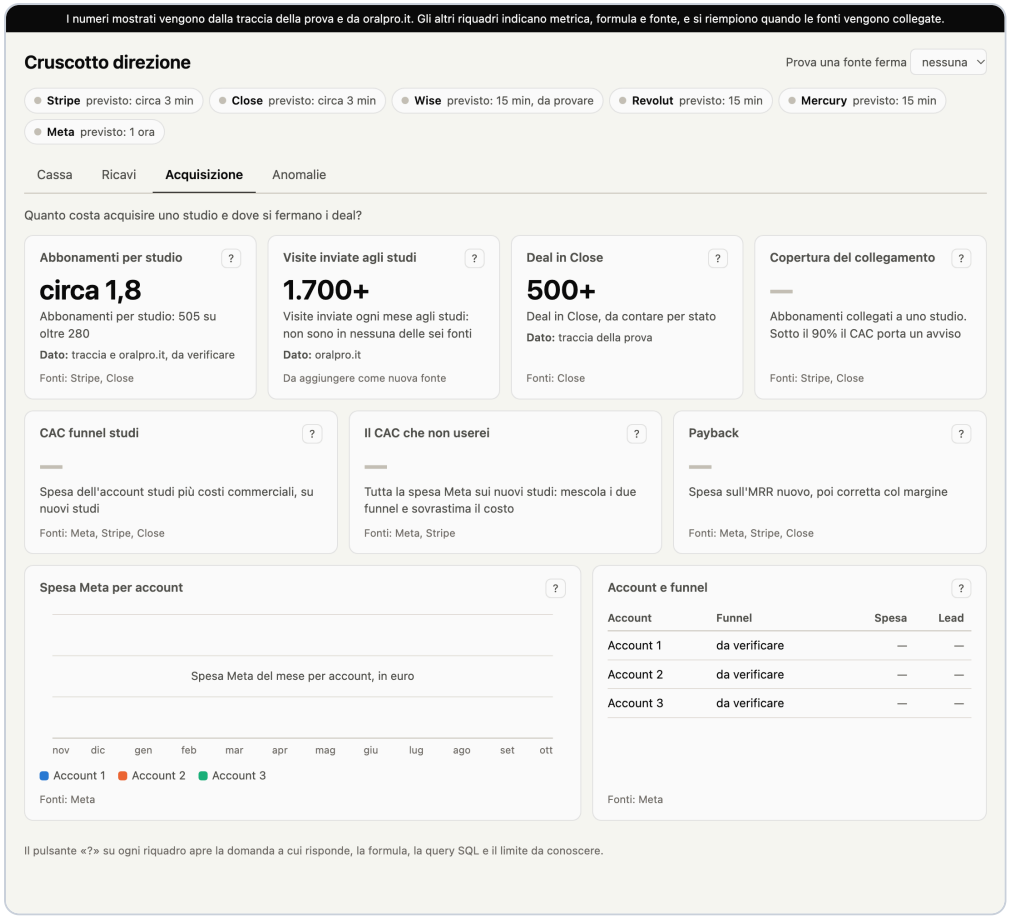

Acquisizione. I numeri da cui parte il ragionamento, il CAC sull'account che serve gli studi e la copertura, che dice quanto fidarsi del CAC. Le visite non stanno nelle sei fonti: sono il primo dato da aggiungere.

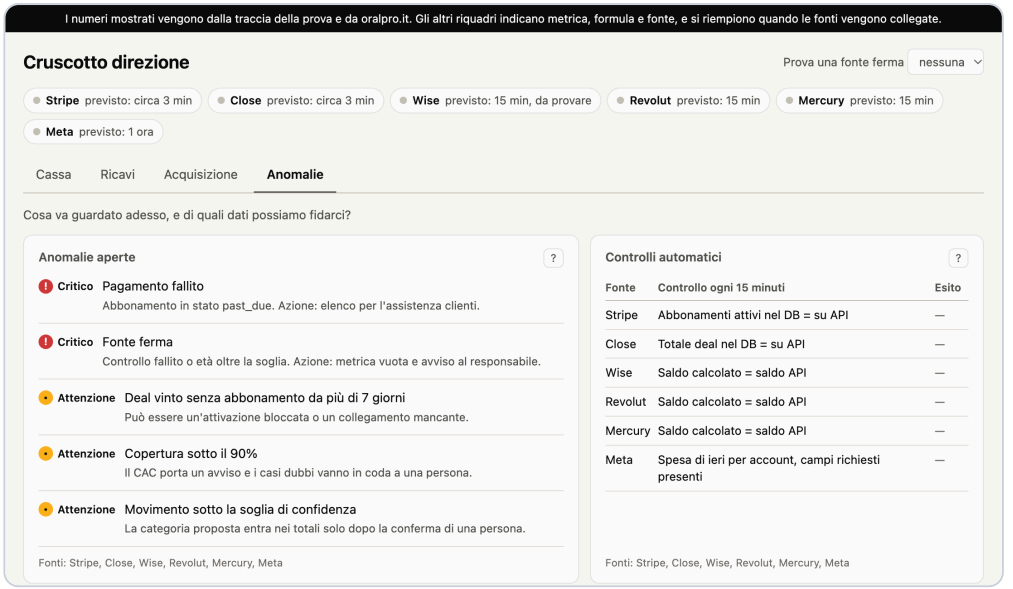

Anomalie. Le regole che fanno scattare un avviso e i controlli automatici, fonte per fonte.

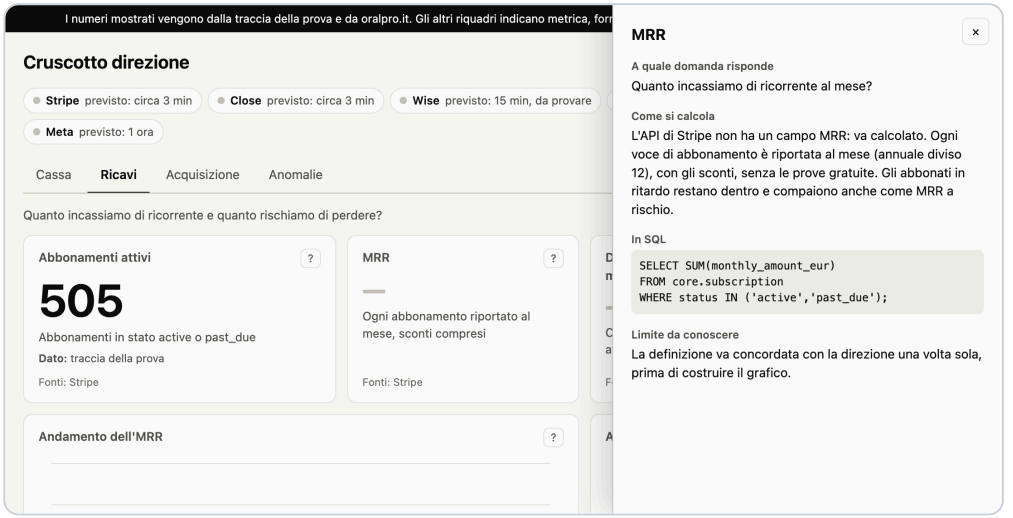

Spiegazione. Ogni riquadro apre domanda, calcolo, SQL e limite.

Fonti, limiti e piano

Fonte	Vincolo reale, dalla documentazione	Cosa faccio
Stripe	Eventi senza ordine garantito, possibili doppioni, tentativi per massimo 3 giorni in live. Doc	Rispondo 200 subito, deduplico sull'id, rileggo l'oggetto e lo aggiungo a raw. Ogni 15 minuti cerco con `delivery_success=false` gli eventi non consegnati. L'MRR lo calcolo io: Stripe non lo espone come campo dell'abbonamento.
Close	Limiti per gruppo di endpoint; su 429 si aspetta `rate_reset`. Event log per 30 giorni. Webhook firmati, ritentati fino a 72 ore. Limiti · Event log · Webhook	Una chiave API per l'integrazione e pausa in base alla risposta. Controllo ogni 15 minuti sul totale dei deal; l'event log serve a recuperare i buchi recenti.
Wise	Il token personale copre quote, destinatari, trasferimenti e i loro eventi. Estratti conto solo per conti in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Malaysia. Doc	Verifico nella prima settimana la sede del conto e il tipo di accesso. Se il token non basta: accordo con Wise, aggregatore open banking o estratti del giorno dopo, con il ritardo dichiarato.
Revolut	API dal piano Grow in su. Certificato X509 e JWT, access token da 40 minuti. Webhook ritentato 3 volte a intervalli di 10 minuti; gli eventi falliti si possono elencare via API. Piani · Webhook	Rinnovo automatico del token, lettura periodica dei movimenti e recupero degli eventi falliti.
Mercury	Il token read-only legge tutti i dati del conto e non richiede lista di IP. Doc	Token di sola lettura dove esistono: la dashboard non deve poter muovere denaro.
Meta	Dal 12/01/2026 le finestre `7d_view` e `28d_view` non vengono più restituite; chi le integra segnala risposte vuote senza errore. Meta · Terzi	Finestra di attribuzione fissa e dichiarata, riscarico notturno di 28 giorni, controllo che i campi richiesti ci siano.
Metabase	Permessi sui dati, per riga e sui download solo in Pro ed Enterprise. I colori dei numeri seguono il valore. Permessi · Numeri	Open Source con collezioni riservate e un ruolo Postgres limitato; oltre soglia la metrica resta vuota. Se servono permessi per riga valuto Pro.
Cambi BCE	Pubblicati verso le 16 CET nei giorni TARGET, a scopo informativo. Doc	Uso l'ultimo disponibile solo per le viste in euro. Il dato contabile resta in valuta originale.

Piano di lavoro, stima per una persona

