

SQLALCHEMY - CHEAT SHEET

Introduzione

SQLAlchemy è un framework che fornisce:

- Astrazione per l'interazione col DB ("core")
- Funzionalità ("ORM")

AGGIUNGERE

- install Librerie specifiche DB
- alias
- label
- order_by
- limit + offset
- join
- group by
- distinct

già fatte

- exists
- join

Installazione

Installazione di SQLAlchemy

```
pip install sqlalchemy
```

Installazione dei driver del DB

```
# MySQL  
pip install pymysql  
  
# Oracle  
pip install cx-oracle
```

Nella semplicità del comando di installazione è "nascosta" la natura da un lato doppia (core/orm) dall'altra parte inscindibile che suggerirà alcune strategie d'uso.

Riferimenti

SQLAlchemy 2 ha - finalmente - un tutorial.

Home page del tutorial <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/index.html>

Differenza tra Connection e Session <https://stackoverflow.com/questions/34322471/sqlalchemy-engine-connection-and-session-difference>

Modi di funzionamento: Core e ORM

Core


Dal tutorial:

"SQLAlchemy Core is the foundational architecture for SQLAlchemy as a "database toolkit". The library provides tools for managing connectivity to a database, interacting with database queries and results, and programmatic construction of SQL statements."

ORM

Dal tutorial:

"SQLAlchemy ORM builds upon the Core to provide optional object relational mapping capabilities. The ORM provides an additional configuration layer allowing user-defined Python classes to be mapped to database tables and other constructs, as well as an object persistence mechanism known as the Session. It then extends the Core-level SQL Expression Language to allow SQL queries to be composed and invoked in terms of user-defined objects."

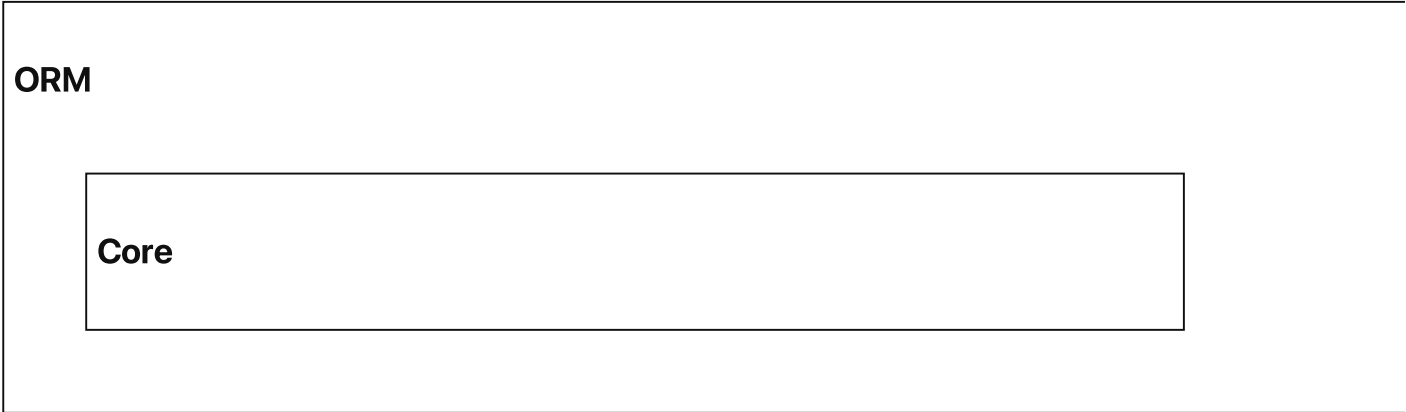

Engine, Connection e Session

Session

Fornisce le funzionalità ORM

Connection

Fornisce l'interfaccia per l'esecuzione transazionale dei comandi

Engine

Fornisce la base per la connessione

Percorso consigliato da SQLAlchemy

Leggendo la documentazione si evince che SQLAlchemy permette ed ha permesso nel tempo una molteplicità di modalità operative; Con la versione 2.0 tuttavia emerge che la via consigliata di lavorare è un mix di feature core ed ORM.

In particolare:

- Per l'accesso alle operazioni di database viene consigliato di utilizzare sempre la Session (ORM)
- Per la definizione delle tabelle viene consigliata la sintassi ORM in quanto più completa di funzionalità
- Per l'esecuzione delle operazioni sul DB sono disponibili entrambe le strade; tuttavia se non ci sono particolari necessità di utilizzare le funzionalità ORM viene suggerito di eseguire gli statement in modalità e stile core.

Creazione della connessione e sessione

Per creare una connessione o una sessione si segue grossomodo lo schema logico spiegato sopra.

I passaggi logici risultano quindi essere:

1. Creazione di un oggetto Engine

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.engine.base import Engine
from sqlalchemy.orm.session import sessionmaker

database:str = "mysql+pymysql://root:password@localhost:3306/sandbox?
charset=utf8mb4"
engine = create_engine(database)
```

2/a. Creazione di un oggetto Connection

Per completezza si mostra l'istanziamento di un a Connection anche se la raccomandazione di SQLAlchemy è quella di utilizzare un oggetto di tipo Session anche se i utilizzano le sole funzionalità ORM

```
with engine.connect() as connection:
    ...
```

2/b. Creazione di un oggetto Session

Demo: demo_ecommerce/connection/connection.py

```
from sqlalchemy.orm import Session
from sqlalchemy.orm.session import sessionmaker

# Creare un session_maker
# https://medium.com/@keyyleiva/easy-database-handling-with-sqlalchemy-sessionmaker-659f718a86d5#:~:text=The%20SessionMaker%20is%20a%20tool,changes%2C%20and%20executing%20database%20queries.

Session = sessionmaker(bind=create_db_engine(database=database))
```

```
# Creare un oggetto session  
  
session = Session()
```

3. Utilizzo dell'oggetto connection o session

Il modo suggerito è quello di usare la session come context manager

```
with Session() as session:  
    ...
```

Definizione tabelle

Alla base delle funzionalità di SQLAlchemy ci sono i concetti di tabella e colonna, utilizzati sia dalla parte Core che dalla parte ORM.

L'oggetto MetaData

E' la collezione di oggetti che rappresentano il database (tabelle, colonne...)

E' un concetto condiviso tra la parte core ed ORM

```
from sqlalchemy import MetaData

metadata = MetaData()
```

Come per quasi tutti gli aspetti di SQLAlchemy, le tabelle possono essere definite con due "stili": core ed ORM

Definizione delle tabelle in stile Core

Viene illustrato per completezza un esempio di creazione tabelle in stile Core, anche se è consigliato comunque di utilizzare l'ORM

<https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/metadata.html#setting-up-metadata-with-table-objects>

Si veda anche ``tutorial/core/models.py``

Esempio di tabella

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, MetaData

from sqlalchemy import Table

db_metadata = MetaData()

customer = Table(
    "customer",
    db_metadata,
    Column("id", Integer, primary_key=True),
    Column("name", String(50), nullable=False),
    Column("address", String(100), nullable=True),
)
```


Vincoli e relazioni stile Core

<https://docs.sqlalchemy.org/en/20/core/constraints.html>

Chiave esterna

```
Column("item_id", ForeignKey(item.c.id), nullable=False),
```

Unicità

```
Column("colx", Integer, unique=True),  
...  
UniqueConstraint("col_a", "col_b", name="my_unique_constraint"),
```

Vincoli vari

Si noti come sia possibile definire il vincolo al di fuori della tabella, esattamente come in SQL, con il grosso vantaggio di poter riferirsi direttamente agli oggetti colonna e non esprimere espressioni testuali (non parsate che rischiano di rompersi a runtime)

Tuttavia anrebbero usati col contagocce.

```
CheckConstraint("col2 > col3 + 5", name="check1"),  
...  
CheckConstraint(  
    price_list.c.price > 0,  
    name="check_price",  
    table=price_list,  
)
```

Chiave primaria

La versione esplicita (`PrimaryKeyConstraint("id")`) in fase di creazione effettua il controllo della correttezza del nome colonna per cui risulta *safe* (basta un test unitario o un confest che fa il `create_all` per tenere sotto controllo la cosa); ha il vantaggio di poter dare il nome al constraint.

```
Column("id", Integer, primary_key=True),  
...
```

```
item = Table(
    "item",
    db_metadata,
    Column("id", Integer),
    Column("description", String(50), nullable=False),
    PrimaryKeyConstraint("id", name="my_primary_key"),
)
```

Definizione delle tabelle in stile ORM

Demo: [demo_ecommerce/models/models.py](#)

<https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/metadata.html#using-orm-declarative-forms-to-define-table-metadata>

Le definizioni in stile ORM sono quelle raccomandate perché

- Sono in stile più "pythonico"
- Migliore compatibilità con i type checkers (mypy)
- Disponibilità sia delle funzionalità ORM che Core, essendo una Façade su Table

```
class BaseModel(DeclarativeBase):
    pass

db_orm_metadata = BaseModel.metadata

# Sqlalchemy 2.x

class Customer(BaseModel):
    __tablename__ = "customer"

    id: Mapped[int] = mapped_column(Integer, primary_key=True)
    name: Mapped[str] = mapped_column(String(50), nullable=False)
    address: Mapped[str] = mapped_column(String(200), nullable=True)
```

```
# Sqlalchemy 1.4

class Customer(BaseModel):
    __tablename__ = "customer"

    id: int = sa.Column(sa.Integer, primary_key=True)
    name: str = sa.Column(sa.String(50), nullable=False)
    address: str = sa.Column(sa.String(200), nullable=True)
```

vincoli e relazioni in stile ORM

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/basic_relationships.html

Le relazioni vengono definite tutte attraverso l'insieme di Foreign Key e la funzione relationship().

```
class Customer(BaseModel):
    __tablename__ = "customer"

    id: Mapped[int] = mapped_column(Integer, primary_key=True)
    name: Mapped[str] = mapped_column(String(50), nullable=False)
    address: Mapped[str] = mapped_column(String(200), nullable=True)
    invoices: Mapped[List[Invoice]] = relationship(back_populates="customer")

class Invoice(BaseModel):
    __tablename__ = "invoice"
    id: Mapped[int] = mapped_column(Integer, primary_key=True)
    customer_id: Mapped[int] = mapped_column(ForeignKey(Customer.id))
    customer: Mapped[Customer] = relationship(back_populates="invoices")
```

Costruzione ed esecuzione statement SQL

Spiegazione del pattern "unit of work"

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/orm_data_manipulation.html#data-manipulation-with-the-orm

Unit of work: A software architecture where a persistence system such as an object relational mapper maintains a list of changes made to a series of objects, and periodically flushes all those pending changes out to the database. SQLAlchemy's Session implements the unit of work pattern, where objects that are added to the Session using methods like Session.add() will then participate in unit-of-work style persistence.

Creazione della sessione

L'utilizzo dell'oggetto Session è la via raccomandata anche nel caso in cui si vogliano scrivere gli statement in modalità "core"

Gli step logici sono:

1. Stringa di connessione -> Engine
2. Session maker
3. scoped_session (context manager)

```
database: str = "mysql+pymysql://root:password@localhost:3306/sandbox?
charset=utf8mb4"

# 1.
engine = create_engine(database)

# 2.                                     3.
with create_session_maker(connection_string)() as session:
    session.execute(...)
```

Insert

Insert Core Style

```
from sqlalchemy import insert
session.execute(insert(Customer).values(name="Ettore", address="Via dei Tigli"))
```

Insert ORM Style

```
record = Customer(name="Ettore", address="Via dei Tigli")
session.add(record)
session.commit()
```

Select (base)

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/data_select.html#selecting-orm-entities-and-columns

Differenza tra core ed ORM nel risultato:

When executing a statement like the above using the ORM `Session.execute()` method, there is an important difference when we select from a full entity such as `User`, as opposed to `user_table`, which is that the entity itself is returned as a single element within each row.

Select base Core Style

```
from sqlalchemy import select

query = select(Item).where(Item.code == "L001")
result = session.execute(query).all()

# result_orm == [(Item,)]
```

Select base ORM Style

```
result = session.query(Item).filter(Item.code == "L002").all()

# result == [Item]
```

Update

Update Core Style

```
from sqlalchemy import update

session.execute(
    update(Item).values(description="Lampadina standard").where(Item.code ==
"L002")
)
```

Update ORM Style

```
l2 = session.query(Item).where(Item.code=="L002").one_or_none()
l2.description = "Lampadina standard"
```


Delete

Delete Core Style

```
from sqlalchemy import delete

session.execute(
    delete(Item).where(Item.code == "P001")
)
```

Delete ORM Style

```
p1 = session.query(Item).where(Item.code=="P001").one_or_none()
session.delete(p1)
```

Select avanzate (ricette) Core style

Di seguito una serie di esempi pratici di costruzioni di query che implementano varie tipologie di istruzioni SQL

[00] Query di base, label, alias

demo_ecommerce/query/query_00_base_alias_core.py

demo_ecommerce/query/query_00_base_alias_orm.py

```
detail = aliased(InvoiceDetail)

detail.item_code.label("articolo")
```

Join

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/data_select.html#explicit-from-clauses-and-joins

```
"""
SELECT customer.id, customer.name, customer.address, invoice.id AS id_1,
invoice.customer_id
FROM customer INNER JOIN invoice ON customer.id = invoice.customer_id
"""
```

```
query = select(Customer, Invoice).join(
    Invoice, Customer.id == Invoice.customer_id
)

result = session.execute(query).all()
```

Exists

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/data_select.html#explicit-from-clauses-and-joins

```
# Versione 1
"""
SELECT customer.id, customer.name, customer.address
FROM customer
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM invoice
WHERE customer.id = invoice.customer_id)
"""

query_exists = select(Customer).where(
    exists().where(Customer.id == Invoice.customer_id)
)

# Versione 2
"""
SELECT customer.id, customer.name, customer.address
FROM customer
WHERE EXISTS (SELECT 1 AS anon_1
FROM invoice
WHERE customer.id = invoice.customer_id)
"""

subq_exists = (
    select(literal(1)).where((Customer.id == Invoice.customer_id)).exists()
)

query_exists_2 = select(Customer).where(subq_exists)
```