

## 2.1.11. OPAC

*Ir a:* Más > Administración > Preferencias globales del sistema > OPAC

### 2.1.11.1. Apariencia

Estas preferencias controlan cómo aparecen las cosas en el OPAC.

#### 2.1.11.1.1. **AuthorisedValueImages** Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ imágenes para valores autorizados (tales como perdido y ubicaciones) en resultados de búsqueda y detalles de ítem en el OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

*Ir a:* Más > Administración > Preferencias globales del sistema > **Valores autorizados**

#### 2.1.11.1.2. **BiblioDefaultView** Predeterminado: en forma sencilla

Pregunta: De forma predeterminada, muestra registros bibliográficos \_\_\_

Valores:

- como especifica en la plantilla ISBD.
  - Vea la preferencia **ISBD** para más información
- en forma sencilla.
- en su formato MARC.

Descripción:

- Esta preferencia determina el nivel de detalle bibliográfico que el usuario ve en la página de detalles del OPAC. La forma simple muestra la interfaz gráfica; en formato MARC muestra la vista de catalogación MARC 21; ISBD muestra la vista ISBD (International Standard Bibliographic Description, AACR2).

#### 2.1.11.1.3. **COinSinOPACResults** Predeterminado: Incluir

Pregunta: \_\_\_ COinS / OpenURL / Z39.88 en resultados de búsquedas en OPAC.

Valores:

- No incluir
  - Si usted decide no incluir COinS en los resultados de búsqueda, sin embargo se cargarán en los registros bibliográficos individuales.
- Incluir
  - Al habilitar esta característica se reducirán los tiempos de respuesta de búsqueda en OPAC.

Descripción:

- COinS (ContextObjects in Spans) es un método para embeber metadatos bibliográficos en el código HTML de las páginas web. Esto permite a las aplicaciones para publicación automatizada de ítems bibliográficos y a los programas de gestión de referencias de los usuarios (por ejemplo, Zotero) recuperar los metadatos bibliográficos. Los metadatos también pueden ser enviados a gestor de enlaces OpenURL. Esto permite, por ejemplo, buscar una copia de un libro en la propia biblioteca.

**2.1.11.1.4. DisplayOPACiconsXSLT** Predeterminado: No mostrar

Pregunta: En las páginas que se muestran con hojas de estilo XSLT en el OPAC, \_\_\_ los iconos para itemtype y valores autorizados.

**IMPORTANTE**

**OPACXSLTResultsDisplay** y/o **OPACXSLTDetailsDisplay** deben estar configuradas para utilizar una hoja de estilo XSLT para que esto sea mostrado (por defecto o personalizada)

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

Type:  Book; Format: print bibliography  ; Literary form: not fiction

**SUGERENCIA**

Ver la **Guía XSLT de Iconos** para más información de estos iconos.

**2.1.11.1.5. hidelostitems** Predeterminado: No mostrar


Pregunta: \_\_\_ ítems perdidos en la búsqueda y página de detalles.

Descripción:

- Los ítems que se marquen como perdidos por la biblioteca, se pueden mostrar o no el OPAC. Al establecer el valor a "No mostrar", el objeto perdido no se mostrará en el OPAC. Al establecer el valor a "Mostrar", el objeto perdido se muestra en el OPAC para que los usuarios lo vean con el status 'perdido'.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

 Books	Fairview General Stacks	Non Fiction	Z674.75.W68 L52 2009( <a href="#">Browse Shelf</a> )	Item lost
---	----------------------------	-------------	---	-----------

**2.1.11.1.6. HighlightOwnItemsOnOPAC y HighlightOwnItemsOnOPACWhich** HighlightOwnItemsOnOPAC Predeterminado: No destacar

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Predeterminado: biblioteca de origen del usuario

Pregunta: \_\_\_ los resultados de la \_\_\_ moviendo los resultados adelante y aumentando el tamaño o resaltando las líneas correspondientes a esos resultados.

Valores de HighlightOwnItemsOnOPAC:

- No resaltar
- Resaltar

Valores de HighlightOwnItemsOnOPACWhich:

- la sucursal del OPAC a través de la URL
  - Los ítems resaltados serán los de la biblioteca del usuario. Si nadie ha iniciado sesión en el OPAC, no se resaltará ningún ítem.

- biblioteca de origen del usuario

- La biblioteca se selecciona en función de la variable de entorno BRANCHCODE en Apache. Por ejemplo, se podría añadir a la sección OPAC de koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE "CPL"

## IMPORTANTE



Esta preferencia solo afectará a sitios que no estén utilizando una hoja de estilo XSLT. Las hojas de estilo XSLT se definen en las preferencias **OPACXSLTResultsDisplay** y **OPACXSLTDetailsDisplay**.

#### 2.1.11.1.7. LibraryName

Pregunta: Mostrar \_\_\_\_ como el nombre de la biblioteca en el OPAC.

## SUGERENCIA




Este valor aparecerá en la barra de título del navegador

## SUGERENCIA



Editar '**opacheader**' si quiere añadir un nombre de biblioteca encima el recuadro de búsqueda del OPAC.



#### 2.1.11.1.8. OpacAddMastheadLibraryPulldown

Predeterminado: No agregar


Pregunta: \_\_\_\_ un menú desplegable de selección de biblioteca en la cabecera del OPAC.

Valores:

- Agregar



- No agregar

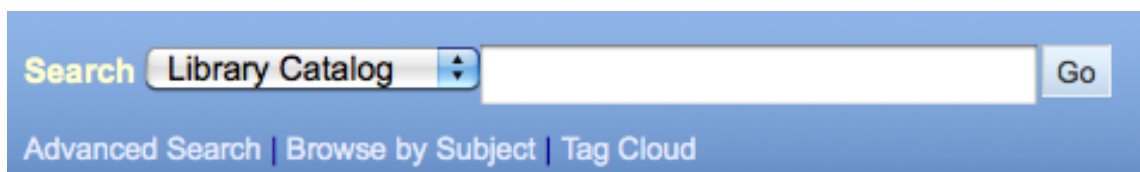

#### 2.1.11.1.9. OPACBaseURL

Pregunta: El OPAC se encuentra en http:// \_\_\_\_

Descripción:

- Esta preferencia apunta a la URL de su catálogo público (OPAC). Una vez que está cumplimentado en Koha se utilizará para generar los vínculos permanentes a sus feeds RSS, para los botones de compartir en la red social y en la interfaz de administración cuando se generen enlaces a los registros bibliográficos en el OPAC.

## IMPORTANTE



Este debe completarse con la URL de su catálogo público para que funcionen RSS, UnAPI y plugins de búsqueda.

## IMPORTANTE



Este debe completarse con la URL de su catálogo público para mostrar los enlaces 'Vista OPAC' desde los registros bibliográficos en la interfaz del personal:

**Library mashups : exploring new ways to deliver library data /**

- **Additional Authors:**
  - [Engard, Nicole C.,--1979-](#)
- **Published by:** [Information Today, Inc.,](#) (Medford, N.J. :)
- **Description:** p. cm.
- **OPAC View:** [Open in new window](#)

**2.1.11.1.10. opaccolorstylesheet** Pregunta: Incluya la hoja de estilo CSS adicional \_\_\_\_ en todas las páginas del OPAC.

Descripción:

- La preferencia puede buscar hojas de estilo en el directorio de plantillas de OPAC en su idioma, por ejemplo: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Si sube un archivo personalizado, opac-mystyles.css a este directorio, puede especificar mediante la introducción de OPAC-mystyles.css en la preferencia del sistema opaccolorstylesheet. Esto añade la hoja de estilos personalizada como una hoja de estilo enlazada junto a los archivos CSS por defecto del OPAC. Este método es preferible debido a las hojas de estilo enlazadas se almacenan en caché por el navegador del usuario, es decir, al repetir las visitas a su sitio el navegador del usuario no tendrá que volver a descargar la hoja de estilo, utilizar la copia en la memoria caché del navegador.
- Si lo prefiere, puede subir su CSS a otro servidor e introducir la URL completa que apunta a su ubicación, recuerde empezar la URL con http://

## SUGERENCIA



Deje este campo en blanco para desactivar

## NOTA



Este archivo agregará una CSS vinculada, no reemplace el CSS por defecto existente.

**2.1.11.1.11. opaccredits** Pregunta: Incluya el siguiente código HTML en el pie de página de todas las páginas del OPAC:

#### SUGERENCIA



Haga clic en el enlace 'Haga clic para editar' para ingresar código HTML que aparecerá en la parte inferior de cada página en el OPAC

<p>opaccredits</p>	<p>Include the following HTML in the footer of all pages in the OPAC:</p> <pre>&lt;center&gt;© Nicole C. Engard&lt;br&gt;&lt;a href=""&gt;Home&lt;/a&gt;   &lt;a href=""&gt;Contact&lt;/a&gt;   &lt;a href=""&gt;Privacy&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</pre>
--------------------	---

© Nicole C. Engard  
[Home](#) | [Contact](#) | [Privacy](#)

Descripción:

- Esta preferencia se aplica a los créditos que aparecerán en la parte inferior de las páginas de OPAC. Los créditos tradicionalmente abarcan la información de derechos de autor, la fecha de la última actualización, hipervínculos u otra información en formato HTML. Esta información es estática y cualquier actualización se debe introducir manualmente.

Aprenda más en la sección [Áreas editables en el OPAC](#).

**2.1.11.1.12. OPACDisplay856uAsImage** Predeterminado: Ni en página de detalles ni en resultados

Pregunta: Mostrar la URI del campo 856u como una imagen en: \_\_\_\_

Valores:

- Ambas páginas de resultados y de detalles

•

#### IMPORTANTE



Todavía no se ha implementado

- Página de detalle solo

•

## IMPORTANTE



**OPACXSLTDetailsDisplay** needs to have a value in it for this preference to work.

No cover  
image  
available

Normal View

MARC View

ISBD View

## IPod Touch

Type:  Visual Material

Description: 1 IPod .



Online Resources:

Tags from this library:

No tags from this library for this title.

[Add](#)

Holdings ( 1 )

Title Notes

Comments

Amazon Reviews

Item type ▾	Location ◆	Call Number ◆	Status ◆
 Mixed Materials	Fairview		Available

- Ni en página de detalles ni en resultados
- Página de resultados solo

•

## IMPORTANTE



Todavía no se ha implementado

Descripción:

- Además de esta opción se debe activar la correspondiente opción XSLT. Además, el campo 856q correspondiente debe tener una extensión de imagen MIME válida (por ejemplo, "jpg") o un tipo de imagen MIME (es decir, comenzando con "image/"), o el indicador genérico "img" dentro del

campo. Cuando todos los requisitos se cumplen, se mostrará una imagen en vez del texto del enlace estándar. Al hacer clic sobre la imagen se abrirá en la misma forma que al hacer clic en el texto del enlace. Al hacer clic en la imagen que se debe abrir a tamaño completo, en la ventana actual o en una nueva ventana en función del valor de la preferencia del sistema **OPACURLOpenIn-NewWindow**.



#### 2.1.11.1.13. **OpacExportOptions** Predeterminado: bibtex | dc | marcxml | marc8 | utf8 | marcstd | mods | ris


Pregunta: Lista de opciones de exportación que deben estar disponibles desde la página de detalles OPAC separados por | : \_\_\_\_

Descripción:

- En el OPAC a la derecha de cada registro bibliográfico hay un menú que permite guardar el registro en varios formatos. Este parche permite definir las opciones del menú desplegable. Las opciones disponibles son: BIBTEX (bibtex), Dublin Core (dc), MARCXML (marcxml), MARC codificado en MARC-8 (marc8), MARC codificado en Unicode/UTF-8 (utf8), MARC codificado en Unicode/UTF-8 sin campos ni subcampos de uso local -9xx, x9x, xx9- (marcstd), MODS (mods), y RIS (ris).

#### 2.1.11.1.14. **OpacFavicon** Pregunta: Usar la imagen en \_\_\_\_ para el favicon del OPAC.

IMPORTANTE



Esto debe ser una URL completa, comenzando con http://

SUGERENCIA



Convierta su logo en un favicon usando [Favicon Generator](#).

Descripción:

- El favicon es el pequeño icono que aparece junto a la URL en la barra de direcciones en la mayoría de los navegadores. El valor predeterminado para este campo (si se deja en blanco) es la pequeña "K" del logotipo de Koha.



#### 2.1.11.1.15. **opacheader** Pregunta: Incluya el siguiente código HTML en el encabezado de todas las páginas en el OPAC


opacheader	Include the following HTML in the header of all pages in the OPAC: <pre>&lt;h2&gt;Nicole's Koha Library&lt;/h2&gt;</pre>
------------	---

## SUGERENCIA



Este valor aparecerá encima del contenido principal de la página

## Nicole's Koha Library

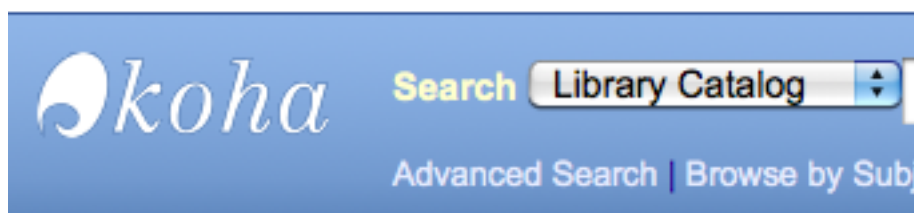

## SUGERENCIA



Edite '**LibraryName**' si desea editar el contenido de la etiqueta <title> tag

Aprenda más en la sección [Áreas editables en el OPAC](#).

### 2.1.11.1.16. OpacHighlightedWords Predeterminado: No resaltar

Pregunta: \_\_\_ en resultados de búsqueda las palabras que el usuario ha buscado.

Valores:

- No resaltar
- Resaltar

### 2.1.11.1.17. OpacKohaUrl Predeterminado: No mostrar

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

Descripción:



- Cuando esta preferencia está en 'Mostrar' aparecerá un texto en la parte inferior derecha del pie de página indicando OPAC 'Funcionando con Koha' que enlaza con la página web oficial de Koha.

---

Powered by Koha

#### 2.1.11.1.18. **opacstylesheet** Predeterminado: opac.css

Pregunta: Utilizar la hoja de estilo CSS /css/ \_\_\_\_ en todas las páginas del OPAC, en vez del predeterminado

Descripción:

- La función de este ajuste es el indicar el archivo \*.css utilizado para definir el diseño del OPAC. Un archivo \*.css es una hoja de estilo en cascada que se utiliza en conjunción con el lenguaje HTML permitiendo determinar cómo se presentan las páginas HTML y cómo se verán en el OPAC. Hay dos hojas de estilos que vienen con el sistema: opac.css y opac2.css. También se puede utilizar una hoja de estilo personalizada. Las hojas de estilo en la preferencia opacstylesheet se guardan en el servidor de Koha.

#### SUGERENCIA



Dejar en blanco para deshabilitar y permitir a Koha que utilice el archivo predeterminado

#### 2.1.11.1.19. **OpacMaintenance** Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_\_ una advertencia de que el OPAC está en mantenimiento, en vez del OPAC.

#### NOTA



esto muestra la misma advertencia que cuando la base de datos necesita ser actualizada, pero sin condiciones.

Descripción:

- Esta preferencia permite al administrador del sistema desactivar el OPAC durante los mantenimientos y mostrar un mensaje a los usuarios. Cuando esta preferencia está en "Mostrar" el OPAC no se puede utilizar. El texto del mensaje no se puede editar.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar
  - Cuando esta preferencia está en 'Mostrar' el mensaje de mantenimiento la funcionalidad de búsqueda en el OPAC se desactiva y aparece un mensaje

## Nicole's Koha Library

## System Maintenance

The Nicole's Library Catalog is offline for system maintenance. We'll be back soon! If you have any questions, please contact the [Site Administrator](#)


© Nicole C. Engard  
[Home](#) | [Contact](#) | [Privacy](#)

## 2.1.11.1.20. OpacMainUserBlock Predeterminado: Bienvenido a Koha... &lt;hr&gt;


Pregunta: \_\_\_ Mostrar el código HTML siguiente en la columna central de la página principal del OPAC

Descripción:


- El HTML introducido en este campo aparecerá en el centro de la página principal de su OPAC

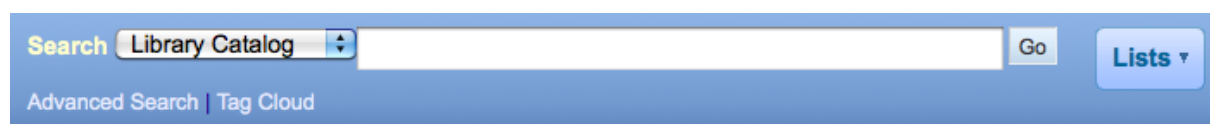

## New &amp; Upcoming Titles



[Kindred in death](#)  
By [J. D. Robb.](#)



[City at the end of time](#)  
By [Greg Bear.](#)



[Interrogative mood](#)  
By [Padgett Powell.](#)

[See the whole New and Upcoming Titles list](#)



## Featured this week



in our [Online Book Club](#)

## How can you help the library?

- Use the library and [let us know what you think.](#)
- [Donate money, ideas, or materials.](#)
- [Volunteer!](#)
- Tell your friends and neighbors what you're reading or watching. And remind them that the library is free!

Aprenda más en la sección [Áreas editables en el OPAC.](#)

## 2.1.11.1.21. OpacMainUserBlockMobile Pregunta: Mostrar el código HTML siguiente en su propia columna de la página principal del OPAC (versión móvil)

Descripción:

- El contenido se mostrará debajo de la caja de búsqueda cuando se vea el OPAC en un dispositivo móvil siempre que el **tema** que está utilizando disponga de una versión móvil.

**2.1.11.1.22. OPACMobileUserCSS** Pregunta: Incluir el siguiente CSS para la vista desde móvil en todas las páginas en el OPAC

Descripción:










- Este CSS se usará cuando el OPAC se visualice en un dispositivo móvil siempre y cuando el **tema** que está utilizando disponga de una versión móvil.

**2.1.11.1.23. OPACMySummaryHTML** Pregunta: Incluye una columna "Enlaces" en la etiqueta "Mi resumen" cuando un usuario entra en el OPAC, con el siguiente HTML (dejar en blanco para deshabilitar).

Descripción:

- En esta preferencia puede introducir código HTML que aparecerá en la pestaña 'Prestado' de la sección 'Mi resumen' al iniciar sesión en el OPAC. Los marcadores {BIBLIONUMBER}, {TITLE}, {ISBN} y {AUTHOR} será reemplazado con la información del registro mostrado. Esto se puede usar para entrar en enlaces 'compartir' para redes sociales o generar búsquedas en catálogos de otras bibliotecas.

#### 3 Item(s) Checked Out

	Title	Call No.	Due	Renew	Fines	Links
	<a href="#">Harry Potter and the sorcerer's stone</a> Rowling, J. K.	PZ7.R79835 Har 1999ab	05/01/2011	<input type="checkbox"/> <a href="#">Renew</a> (2 of 2 renewals remaining)	No	 
	<a href="#">Picture perfect</a> Picoult, Jodi,	PS3566.I372 P49 2002	05/01/2011	<input type="checkbox"/> <a href="#">Renew</a> (2 of 2 renewals remaining)	No	 
	<a href="#">Harry Potter and the sorcerer's stone</a> Rowling, J. K.	PZ7.R79835 Har 1998	05/01/2011	<input type="checkbox"/> <a href="#">Renew</a> (2 of 2 renewals remaining)	No	 

Datos de ejemplo:

```
<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha ↵
/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
```

**2.1.11.1.24. OpacNav** Predeterminado: Enlaces importantes aquí.

Pregunta: Mostrar el siguiente HTML en la columna izquierda de la página principal y en la cuenta de usuario en el OPAC (generalmente enlaces de navegación)



- **Graphic Novels**
- **Browse Recently Added Titles**
- **List of Magazine Titles**
- **List of DVD Titles**
- **New York Times Best Seller Lists**
- **Publishers Weekly Best Seller Lists**
- **Bookmobile**
- **Teen Blog**

Aprenda más en la sección **Áreas editables en el OPAC**.

**2.1.11.1.25. OpacNavBottom** Pregunta: Mostrar el siguiente HTML en la columna del lado izquierdo de la página principal y la cuenta del usuario en el OPAC, luego del **OpacNav**, y antes que los enlaces de la cuenta:

Descripción: Cuando un usuario ha iniciado sesión en su cuenta ve una serie de pestañas para acceder a su información de cuenta. **OpacNav** aparece encima de la lista de pestañas y **OpacNavBottom** aparecerá debajo. Cuando no está en las páginas de la cuenta del usuario el código HTML en **OpacNavBottom** aparecerá debajo de **OpacNav**.

- [Recent Comments](#)
- [Read Koha Documentation](#)
- [Read/Write to the Koha Wiki](#)
- [Read and Contribute to Discussions](#)
- [Report Koha Bugs](#)

**my summary**

**my fines**

**my personal details**

**my tags**

**change my  
password**

**my search history**

**my reading history**

**my privacy**

**my purchase  
suggestions**


**my messaging**

**my lists**

Your personal account information can be found above.

**2.1.11.1.26. OpacNavRight** Pregunta: Mostrar el siguiente HTML en la columna derecha de la página principal del interfaz de administración.


Descripción: el HTML en esta preferencia aparecerá en el lado derecho de la OPAC bajo el formulario de acceso. Si el formulario de acceso no es visible este contenido se moverá hacia arriba en la columna de la derecha.

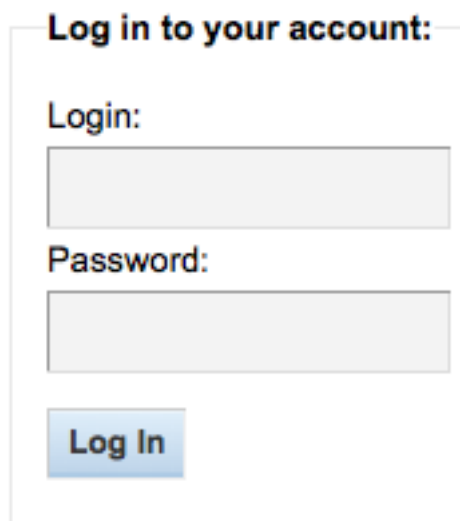

**2.1.11.1.27. OPACNoResultsFound** No predeterminado

Pregunta: Mostrar este HTML cuando no se encuentran resultados para un búsqueda en el OPAC

Este código HTML aparecerá debajo de aviso de que no se encontraron resultados para su búsqueda.

[Home](#) > [Search](#) > No results found!  
No results found for that in Nicole's Library catalog. 

#### NOTA



You can insert placeholders {QUERY\_KW} that will be replaced with the keywords of the query.

**2.1.11.1.28. OpacPublic** Predeterminado: Habilitar

Pregunta: \_\_\_ el OPAC de Koha como público. El OPAC privado requiere autenticación antes de acceder al mismo.

Valores:

- No permitir
- Permitir

Descripción:

- Esta preferencia determina si el OPAC será accesible y consultable por cualquier persona o sólo por los usuarios de la biblioteca. Si se establece en "No habilitar" sólo los usuarios que han iniciado

sesión en el OPAC pueden realizar búsquedas. La mayoría de las bibliotecas dejan este ajuste en su valor predeterminado 'Habilitar' para permitir que su OPAC ser consultado por cualquiera y solo requieren un inicio de sesión para el acceso a contenidos personalizados.

**2.1.11.1.29. OPACResultsSidebar** Pregunta: Incluir el siguiente HTML bajo las facetas en los resultados de búsqueda en OPAC

Descripción:

- El HTML introducido en esta preferencia aparecerá en las páginas de resultados debajo de la lista de facetas en el lado izquierdo de la pantalla.

**2.1.11.1.30. OPACSearchForTitleIn** Predeterminado: `<li><a href="http://worldcat.org/search?q={TITLE}" target="_blank">Other Libraries (WorldCat)</a></li> <li><a href="http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}" target="_blank">Other Databases (Google Scholar)</a></li> <li><a href="http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}" target="_blank">Online Stores (Bookfinder.com)</a></li>`

Pregunta: Incluir una caja de texto "Más búsquedas" en las páginas de detalles de ítem en el OPAC, con el siguiente HTML (dejar en blanco para deshabilitar)

NOTA



Las posiciones {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN}, {ISSN} y {AUTHOR} serán reemplazadas con la información del registro mostrado.


## SUGERENCIA

Puede utilizar este campo para añadir enlaces compartidos con redes sociales mediante el uso de código similar a este

```
</ul></div></div><div class="detailtagcell">
<script
src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like
href="http://opac.mylibrary.tld/bib/{BIBLIONUMBER}" show_faces
="true"
width="450" font=""></fb:like>
<div><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-
button"
data-url="http://opac.mylibrary.tld/bib/{BIBLIONUMBER}" data-
text="I'm reading
this" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/
javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div><div><div><ul>
```



El `</ul>` del inicio es necesario para cerrar el menú desplegable 'Buscar este título en'

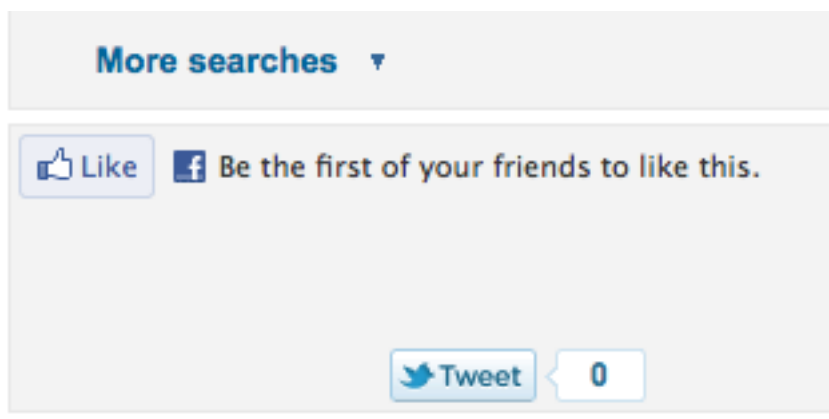

#### 2.1.11.1.31. OpacSeparateHoldings y OpacSeparateHoldingsBranch OpacSeparateHoldings predeterminado: No separar

OpacSeparateHoldingsBranch predeterminado: biblioteca de origen

Pregunta: \_\_\_\_ registros que se muestran en dos pestañas, en la que la primera contiene registros cuyo \_\_\_\_ es el registrado en la biblioteca del usuario. La segunda pestaña contendrá todos los demás registros.

Valores de OpacSeparateHoldings:

- No separar
- Separar

Valores de OpacSeparateHoldingsBranch:

- biblioteca de la reserva
- biblioteca de origen

Descripción:


- Esta preferencia le permite decidir si desea disponer en el OPAC la información de reservas en la página detallada del registro bibliográfico dividida en múltiples pestañas. El valor predeterminado



es mostrar todas las reservas en una única pestaña.

Nicole's Library holdings ( 1 )

Other

Item type ▾	Location ▴	
 Books	<a href="#">Nicole's Library</a>	Z678

Total holds: 0

#### 2.1.11.1.32. OPACShowBarcode Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ el código de barras del ítem en la pestaña de fondos.


Valores:

- No mostrar

Holdings ( 1 )

Title notes

Comments ( 1 )


Item type ▾	Location ▾	Collection ▾	Call number ▾	Status ▾	Date due ▾
 Books	<a href="#">Nicole's Library</a>	Library & Information Science	Z678 .G668 2004 ( <a href="#">Browse shelf</a> )	Available	

- Mostrar

Holdings ( 1 )

Title notes

Comments ( 1 )

Item type ▾	Location ⇅	Collection ⇅	Call number ⇅	Status ⇅	Date due ⇅	Barcode ⇅
 Books	<a href="#">Nicole's Library</a>	Library & Information Science	Z678 .G668 2004 ( <a href="#">Browse shelf</a> )	Available		18236167

Descripción:

- Esta preferencia le permite controlar si los usuarios pueden ver los códigos de barras de los ítems en el OPAC.

#### 2.1.11.1.33. OPACShowCheckoutName Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ el nombre del socio que tiene un ítem prestado en las páginas de detalles del ítem en el OPAC.

Valores:

- No mostrar

- Mostrar

Descripción:

- Esta preferencia permite a todos los usuarios ver quién tiene el ítem prestado si este está prestado. En las pequeñas bibliotecas corporativas (donde el OPAC está detrás de un firewall y no está disponible al público) puede ser útil entre compañeros de trabajo poder comunicarse directamente con el usuario del libro. En las grandes bibliotecas públicas y académicas ponerla en 'Mostrar' plantearía serios problemas de privacidad.

**2.1.11.1.34. OpacShowFiltersPulldownMobile** Predeterminado: Mostrar

Pregunta: \_\_\_\_ el menú desplegable de filtros de búsqueda en la versión móvil del OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

Descripción:

- Esta preferencia controla si los usuarios pueden elegir un tipo de búsqueda cuando visualizan el OPAC en un dispositivo móvil. Si se pone a 'No mostrar' entonces todas las búsquedas serán por palabras clave. Esta preferencia asume que se está usando un **tema** con una versión móvil.

**2.1.11.1.35. OPACShowHoldQueueDetails** Predeterminado: No mostrar ningún detalle de las reservas

Pregunta: \_\_\_\_ a los socios en el OPAC.

Valores:

- No mostrar ningún detalle de las reservas
- Mostrar reservas

Holdings ( 1 )

Title notes

Subscriptions

Comments ( 0 )

Item type ▾	Location ▴	Call number ▴	Vol info ▴	Status ▴	Date due ▴	Item holds ▴
 REFERENCE Reference	Centerville		Issue 6 : 2012	Available		

Total holds: 3 (priority 3)

- Mostrar reservas y nivel de prioridad
- Mostrar nivel de prioridad

**Hello, Nicole Engard** ([Click here](#) if you're not Nicole Engard)

Checked Out

Overdue

Fines

Holds

Holds (2 total)

Title ▾	Placed On ▾	Pick Up Location ▾	Priority ▾	Status	Modify ▾
<a href="#">The Baltimore book:</a>	10/31/2009	Fairview	2	Pending	<div>Cancel</div>
<a href="#">Library mashups :</a>	10/31/2009	Fairview	1	Pending	<div>Cancel</div>

- Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'

**2.1.11.1.36. OpacShowLibrariesPulldownMobile** Predeterminado: Mostrar

Pregunta: \_\_\_\_ un menú desplegable de selección de biblioteca en la versión para móvil del OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

Descripción:

- Esta preferencia controla si se muestra el selector del desplegable de la biblioteca al visualizar el OPAC en un dispositivo móvil, siempre que el **tema** que se esté utilizando tenga una versión para móvil.

**2.1.11.1.37. OpacShowRecentComments** Predeterminado: No mostrar


Pregunta: \_\_\_ un enlace a comentarios recientes en la cabecera del OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

Descripción:

- Si ha optado por permitir comentarios en el OPAC establecido **reviewson** en 'Permitir' se puede incluir un enlace a los comentarios recientes en el cuadro de búsqueda en la parte superior de su OPAC con este preferencia.

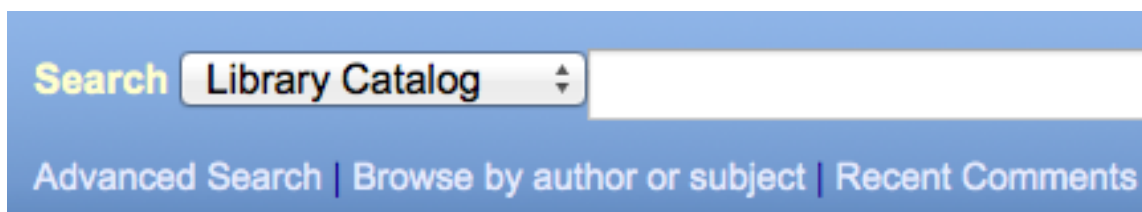**2.1.11.1.38. OPACShowUnusedAuthorities** Predeterminado: Mostrar

Pregunta: \_\_\_ autoridades no utilizadas en el navegador de autoridades del OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

•

**IMPORTANTE**

Requiere que la preferencia **OpacAuthorities** se establezca en 'Permitir'

Descripción:

- Cuando los usuario busquen en el registro de autoridades a través del OPAC verán todas las autoridades en el sistema aunque no estén enlazadas a ningún registro bibliográfico. Esta preferencia permite determinar el comportamiento por defecto al buscar autoridades a través del OPAC. Si se elige 'No mostrar' solo mostrará a los usuarios los registros de autoridad que dispongan de registros bibliográficos enlazados. De otra forma el sistema mostrará todos los registros de autoridad incluso aunque no estén enlazados a registros.

**2.1.11.1.39. opacsmallimage** Pregunta: Usar la imagen en \_\_\_ en la cabecera del OPAC, en lugar del logo de Koha. Si esta imagen es de diferente tamaño que el logo de Koha, necesitará personalizar el CSS.

Descripción:

- La preferencia de sistema opacsmallimage es un poco difícil de manejar porque hay que ajustar un poco el CSS al mismo tiempo. El valor por defecto CSS define una zona lo suficientemente grande como para mostrar el logotipo de Koha, y si su logotipo no tiene las mismas dimensiones del logotipo de Koha (120 píxeles de ancho y 38 píxeles de alto), no se mostrará correctamente.

**IMPORTANTE**

Esto debe ser una URL completa, comenzando con http://

## 2.1.11.1.40. OpacStarRatings Predeterminado: no

Pregunta: Mostrar número de estrellas \_\_\_\_ en páginas.

Valores:

- no
- solo detalles



[Normal view](#)
[MARC view](#)
[ISBD view](#)

## Library mashups : exploring new ways to deliver library data /

by [Engard, Nicole C.](#)

Type: Book

Publisher: Medford, N.J. : [Information Today, Inc.](#), c2009 .

Edition: 1st .

Description: xvii, 334 p. : ill., maps ; 23 cm .

ISBN: 9781573873727 (pbk.) ; 1573873721 (pbk.).

Subject(s): [Mashups \(World Wide Web\) -- Library applications](#) | [Libraries and the Internet](#) | [Library Web sites -- Design](#) | [Web site development](#) | [Libraries](#) | [Internet](#) | [Library Science](#)

Online Resources: [Official Book Site](#)

Contents: What is a mashup? / Darlene Fichter -- Behind the scenes : some technical details on mashups / Bonaria Biancu -- Making your data available to be mashed up / Ross Singer -- Mashing up with librarian knowledge / Thomas Brevik -- Information in context / Brian Herzog -- Mashing up the library website / Lichen Rancourt -- Piping out library data / Nicole C. Engard -- Mashups @ Libraries interact / Corey Wallis -- Library catalog mashup : using Blacklight to expose collections / Bess Sadler, Joseph Gilbert, and Matt Mitchell -- Breaking into the OPAC / Tim Spalding -- Mashing up open data with biblios.net Web services / Joshua Ferraro -- SOPAC 2.0 : the thrashable, mashable catalog / John Blyberg -- Mashups with the WorldCat Affiliate Services / Karen A. Coombs -- Flickr and digital image collections / Mark Dahl and Jeremy McWilliams -- Blip.tv and digital video collections in the library / Jason A. Clark -- Where's the nearest computer lab? : mapping up campus / Derik A. Badman -- The repository mashup map / Stuart Lewis -- The LibraryThing API and libraries / Robin Hastings -- ZACK bookmaps / Wolfram Schneider -- Federated database search mashup / Stephen Hedges, Laura Solomon, and Karl Jendretzky -- Electronic dissertation mashups using SRU / Michael C. Witt.

Tags from this library:  
No tags from this library for this title.

[Add](#)

your rating: 4, average rating: 4.5 (2 votes)

Holdings ( 20 )
Title notes
Comments ( 0 )

## ■ resultados y detalles

☐ 1. [Library mashups : exploring new ways to deliver library data](#)  
by Engard, Nicole C .

Edition: 1st

Type: Book; Format: print bibliography ; Literary form: not fiction

Publisher: Medford, N.J. : Information Today, Inc., c2009.

Online Access: [Official Book Site](#)


Availability: **Copies available for loan:** Fairfield [Z674.75.W67 L52 2009] (1), Franklin [Z674.75.W67 L52 2009] (1), Midway [Z674.75.W67 L52 2009] (1), Nicole's Library [Z674.75.W67 L52 2009] (5), Pleasant Valley [Z674.75.W67 L52 2009] (1).

**Copies available for reference:** Nicole's Library [Z674.75.W67 L52 2009] (1). Checked out (1). Withdrawn (1). Lost (1). On order (3). In transit (1). On hold (3).

(2 votes)

New tag:  [Add](#)

Actions: Place hold Save to Lists Add to cart



☐ 2. [Mashing Up Multiple Web Feeds Using Yahoo! Pipes](#)  
by Fagan, Jody Condit .

Type: Book

Availability: No copies available

New tag:  [Add](#)

Actions: Place hold Save to Lists Add to cart

No cover image available

Descripción:


- Los números de estrellas es una manera para que sus usuarios hagan una valoración sin tener que dejar una reseña completa. Los usuarios que no han iniciado sesión solo podrán ver las estrellas, una vez que ha entrado el usuario podrá hacer clic en las estrellas de la página de detalles para dejar su propia valoración. Al hacer clic en las estrellas de los resultados de la búsqueda no se va a enviar ninguna valoración.

#### 2.1.11.1.41. opacthemes Predeterminado: prog

Pregunta: \_\_\_\_ Usar el tema \_\_\_\_ en el OPAC.


Valores:

- CCSR

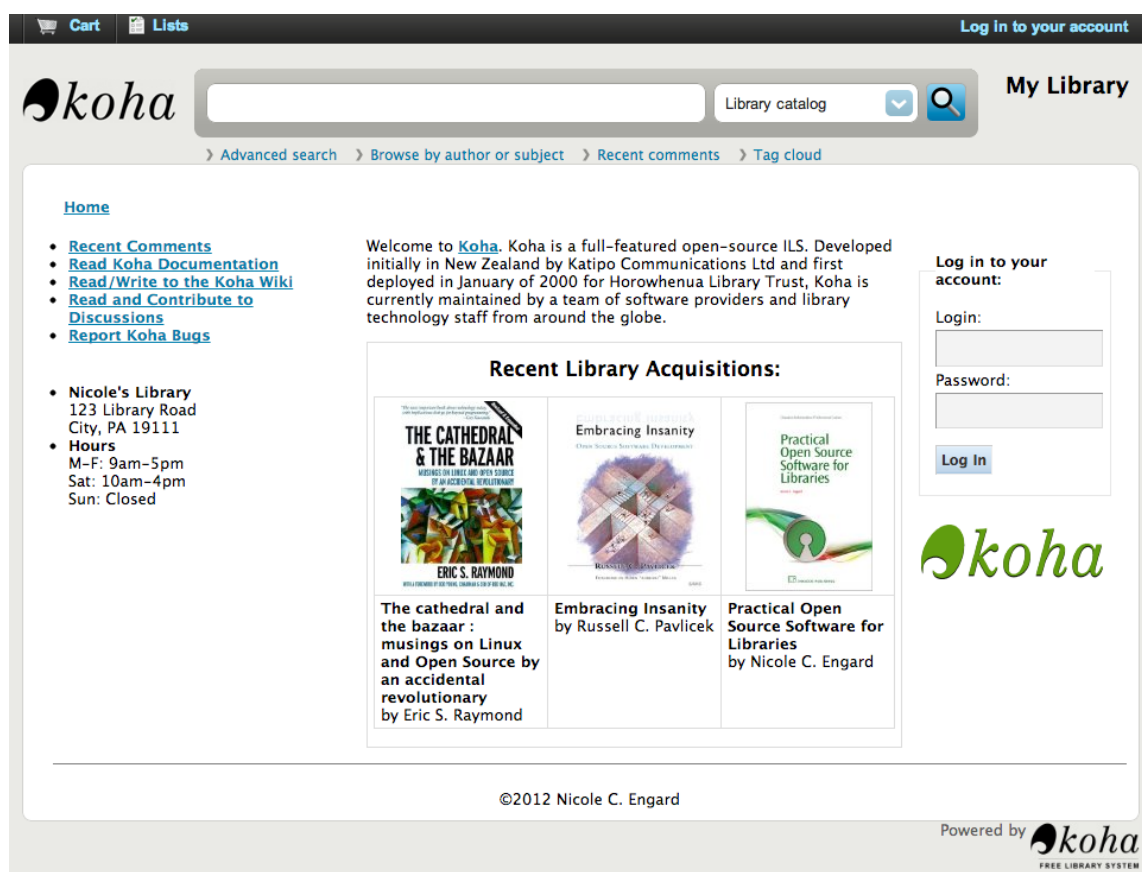

Este tema viene con una versión móvil.

- prog

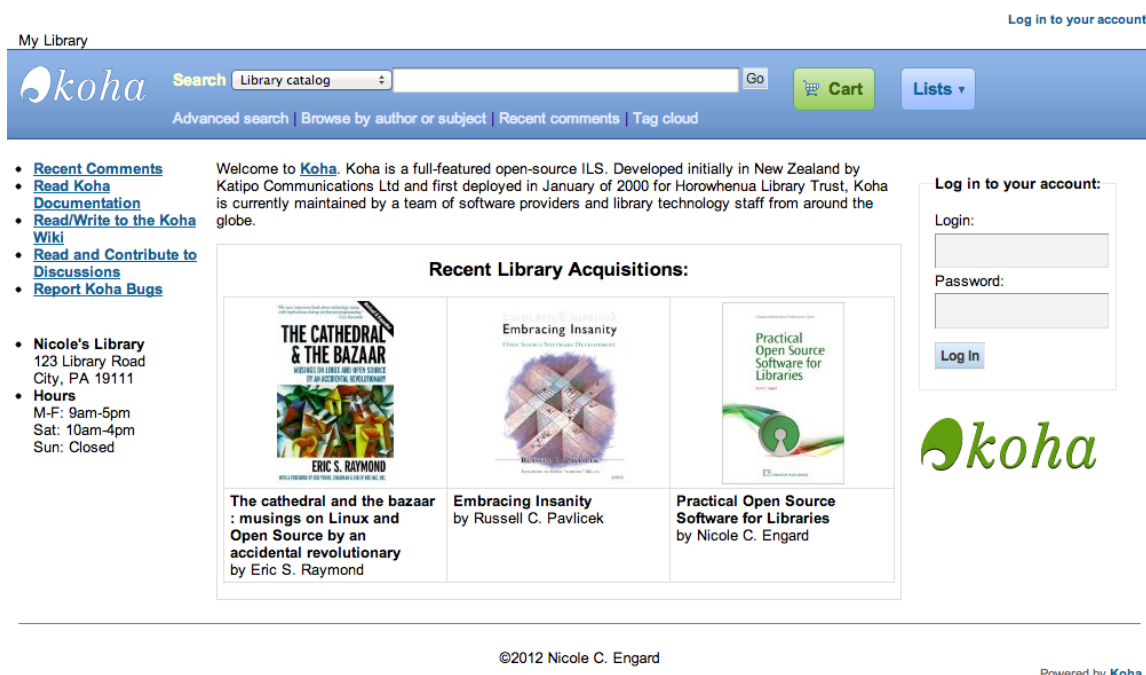

Este es el tema original de Koha 3.x y no viene con una versión móvil

#### 2.1.11.1.42. OPACURLOpenInNewWindow Predeterminado: no

Pregunta: Cuando los socios hacen clic en un enlace de otro sitio Web desde su OPAC (como Amazon o OCLC), ¿abrir el sitio web en una ventana nueva.

Valores:

- sí
- no

Descripción:

- Esta preferencia determina si las direcciones URL en el OPAC se abren en una nueva ventana o no. Al hacer clic en un enlace en el OPAC, un usuario no tiene que preocuparse de alejarse de sus resultados de búsqueda.

#### 2.1.11.1.43. OPACUserCSS Pregunta: Incluir el siguiente CSS en todas las páginas en el OPAC

Descripción:

- OPACUserCSS permite al administrador especificar los estilos que se sobrescribirán sobre el CSS predefinido del OPAC tal como se define en 'opaclayoutstylesheet' o 'opacstylesheet'. Los estilos pueden ser introducidos para cualquiera de los selectores que se encuentran en la hoja de estilo predeterminada. La hoja de estilo predeterminada probablemente se encontrará en `http://your_koha_address/tmpl/prog/en/css/opac.css`. A diferencia de `opaccolorstylesheet` y `opacstylesheet` esta preferencia embebe directamente el CSS en las páginas del OPAC.

#### 2.1.11.1.44. opacuserjs Pregunta: Incluya el código JavaScript siguiente en todas las páginas en el OPAC

<p>opacuserjs</p>	<p>Include the following JavaScript on all pages in the OPAC:</p> <pre>\$(document).ready(function(){ \$( "label[for='userid']" ).html( "Card Number:" ); \$( "label[for='password']" ).html( "PIN:" ); });</pre>
	<div> <p><b>Log in to Your Account:</b></p> <p>Card Number:</p> <input type="text"/> <p>PIN:</p> <input type="text"/> <p><b>Log In</b></p> </div>

Descripción:

- Esta preferencia le permite al administrador especificar JavaScript o JQuery que se integrará en todas las páginas del OPAC. Los administradores pueden usar esta preferencia para personalizar algunas de las secciones interactivas de Koha, por ejemplo personalizar el texto del mensaje de inicio de sesión. Ejemplos de diversos scripts en JQuery utilizados por bibliotecas de Koha se puede encontrar en la wiki: [http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery\\_Library](http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library).

#### 2.1.11.1.45. OPACXSLTDetailsDisplay Predeterminado: default

Pregunta: Mostrar detalles en OPAC utilizando la hoja de estilo XSLT en \_\_\_\_

Valores:

- dejar en blanco para no usar la hoja de estilo XSLT

- En versiones previas de Koha esta fue la preferencia que se leía 'normalmente'
- introducir "default" para el predeterminado
- Introduzca una ruta para definir un archivo XSLT
  - por ejemplo: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xml
  - ingrese una URL para una hoja de estilo externa específica{langcode} será reemplazado con el lenguaje actual de la interfaz
    - por ejemplo: /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xml
    - por ejemplo: http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xml
- poner una URL para una hoja de estilo externa concreta
  - por ejemplo: http://mykohaopac.org/stylesheet.xml

Descripción:

- Las hojas de estilo XSLT permiten la personalización de los detalles mostrados en la pantalla en la visualización de un registro bibliográfico. Esta preferencia permite utilizar ya sea el aspecto predeterminado que viene con Koha o diseñar su propia hoja de estilo.

#### 2.1.11.1.46. **OPACXSLTResultsDisplay** Predeterminado: default

Pregunta: Mostrar resultados en OPAC utilizando la hoja de estilo XSLT en \_\_\_\_

Valores:

- dejar en blanco para no usar la hoja de estilo XSLT
  - En versiones previas de Koha esta fue la preferencia que se leía 'normalmente'
- introducir "default" para el predeterminado
- Introduzca una ruta para definir un archivo XSLT
  - por ejemplo: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xml
  - ingrese una URL para una hoja de estilo externa específica{langcode} será reemplazado con el lenguaje actual de la interfaz
    - por ejemplo: /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xml
    - por ejemplo: http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xml
- poner una URL para una hoja de estilo externa concreta
  - por ejemplo: http://mykohaopac.org/stylesheet.xml

Descripción:

- Las hojas de estilo XSLT permiten la personalización de los detalles mostrados en la pantalla durante la visualización de una página de resultados de búsqueda. Esta preferencia permite utilizar ya sea el aspecto predeterminado que viene con Koha o diseñar su propia hoja de estilo.

#### 2.1.11.2. **Características**

##### 2.1.11.2.1. **numSearchRSSResults** Predeterminado: 50

Pregunta: Mostrar \_\_\_\_ buscar resultados en la fuente RSS.

Descripción:

- Por defecto el canal RSS que se genera automáticamente para cada página de resultados de búsqueda proporciona una lista de 50 elementos. Para algunos lectores RSS puede resultar demasiado y para algunas personas no es suficiente. Esta preferencia le permite ajustar este número para mostrar el mejor número de resultados para sus usuarios.



**2.1.11.2.2. OpacAuthorities** Predeterminado: Permitir


Pregunta: \_\_\_ usuarios buscar en su registros de autoridad.

Descripción:

- Esta preferencia muestra en el OPAC un enlace para la búsqueda de autoridades (llamado 'Navegar por materias'). Al establecer la preferencia a "Permitir" los usuarios podrán usar este enlace de búsqueda en el OPAC.


**IMPORTANTE**

Aunque ponga 'Navegar', es importante tener en cuenta que es, de hecho, una búsqueda de autoridad, no una simple navegación.

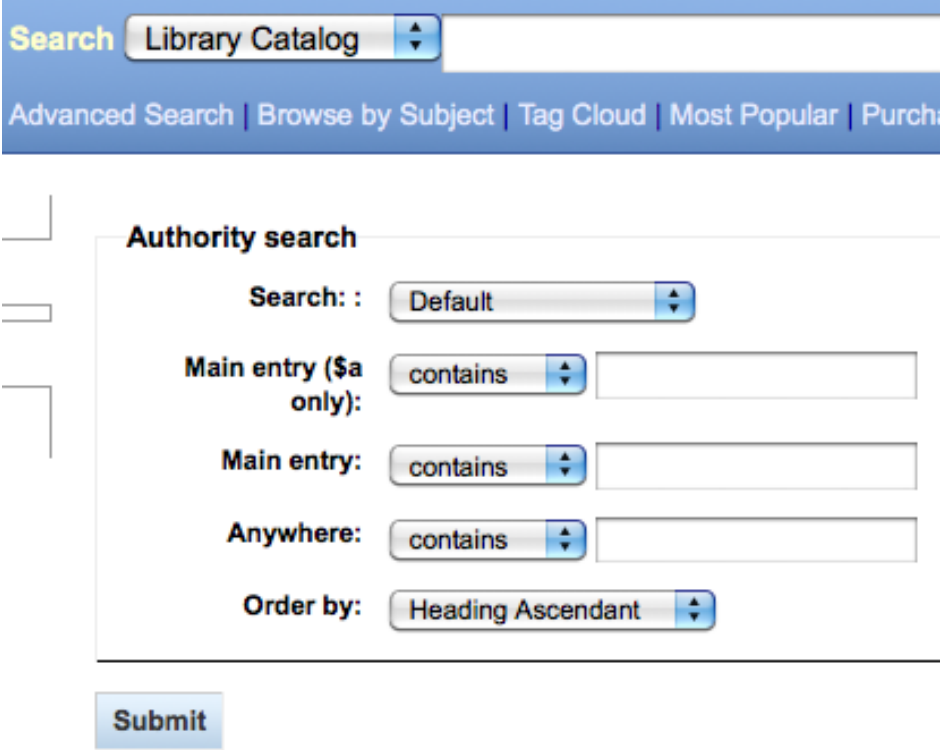

Valores:

- Permitir
  - Un enlace 'Navegar por materias' aparecerá en la parte superior del OPAC en el cuadro de búsqueda

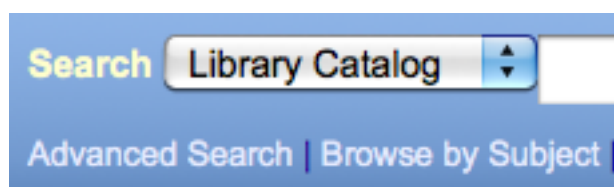

- No permitir

**2.1.11.2.3. opacbookbag** Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios almacenar ítems en un "Cesta" temporal en el OPAC.

Valores:

- Permitir

- No permitir

Descripción:

- Esta preferencia le permite al usuario guardar temporalmente una lista de ítems encontrados en el catálogo. Mediante el uso de la Cesta de libros, el usuario puede imprimir o enviar por correo electrónico una lista de ítems encontrados. El usuario no tiene que estar registrado. Esta lista es provisional y será vaciada, o limpiada, al final de la sesión.

#### 2.1.11.2.4. OpacBrowser

IMPORTANTE



Esta preferencia solo se aplica a sistemas franceses en este momento.

Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios navegar por autoridades en el OPAC

Valores:

- Permitir
- No permitir

IMPORTANTE




ejecutar el **Cronjob de navegación por autoridades** para crear la lista de navegación

#### 2.1.11.2.5. OpacBrowseResults Predeterminado: habilitar

Pregunta: \_\_\_ la navegación y paginación de resultados de búsqueda desde la página de detalles del OPAC.

Valores:

- deshabilitar
- habilitar

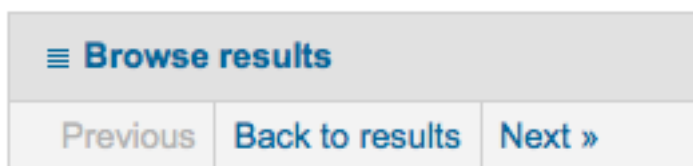

Descripción:

- Esta preferencia controlará la opción de volver a tus resultados y/o navegación desde la página de detalles del OPAC.

#### 2.1.11.2.6. OpacCloud

IMPORTANTE



Esta preferencia solo se aplica a sistemas franceses en este momento.

Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ una nube de términos de materia en el OPAC

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

#### IMPORTANTE



ejecutar el **Cronjob de navegación por autoridades** para crear la lista de navegación

#### 2.1.11.2.7. OPACFinesTab Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios acceder a la pestaña 'Multas' en la página 'Mi cuenta' en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'
- No permitir

#### 2.1.11.2.8. OpacItemLocation Predeterminado: solo signature topográfica

Pregunta: Mostrar hasta \_\_\_ ítems por registro en los resultados de búsqueda en el OPAC.

Valores:

- solo signature topográfica
- código de colección
- location

Descripción:

- Esta configuración permite a los usuarios que emplean hojas de estilo XSLT para mostrar los resultados en el OPAC elegir que se muestre el código de colección o la localización, además de la signature topográfica.

#### 2.1.11.2.9. OpacPasswordChange Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los socios a cambiar su propia contraseña en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'
- No permitir

#### IMPORTANTE



Al habilitar esto se romperá la autenticación LDAP.

**2.1.11.2.10. OPACPatronDetails** Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios notificar a la biblioteca los cambios en su información de contacto en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'
- No permitir

Descripción:

- Si se permite a los usuarios notificar a la biblioteca los cambios en su cuenta, el personal de la biblioteca tendrá que aprobar los cambios a través de la interfaz de administración. La notificación de peticiones de cuentas de usuarios aparecerá en su página principal debajo de la lista de módulos

junto con otras acciones pendientes.

Suggestions pending approval: **1**  
 Comments pending approval: **1**  
 Tags pending approval: **1**  
 Patrons requesting modifications: **1**

Al hacer clic en la notificación que se le presentarán los cambios que el usuario le gustaría hacer en su cuenta y desde allí se puede elegir la forma de proceder.

## Update patron records

### ▼ Engard, Nicole

☐ Approve ☐ Deny ☒ Ignore

Field	From	To
Alternate address		123
Other names		NCE
State		PA
City	Philadelphia, PA	Philadelphia

Submit

#### SUGERENCIA



Se puede controlar qué campos verán los usuarios y cuales podrán modificar a través del OPAC configurando las preferencias **PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField** **PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField**.

**2.1.11.2.11. OPACpatronimage** Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ imágenes de usuario en la página de información del socio del OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar

Descripción:

- Si la preferencia **patronimages** está configurada para permitir subir imágenes del usuario a través del Cliente del Personal, al establecer esta preferencia a 'Mostrar' mostrará el usuario en la imagen del archivo en la información personal de su cuenta en el OPAC.

**2.1.11.2.12. OPACPopupAuthorsSearch** Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ la lista de autores/materias en una ventana emergente búsqueda combinada en las páginas de detalles del OPAC.

Valores:

- Mostrar

•

**IMPORTANTE**

La ventana emergente solo se mostrará si no se está empleando una hoja de estilo XSLT. Revise su preferencia **OPACXSLTDetailsDisplay** para averiguar que hoja de estilo se está empleando.

- No mostrar

- Los autores y las materias se mostrarán como enlaces de búsqueda en lugar de como menús emergentes.

Descripción:


- Si esta preferencia se pone en 'Mostrar' entonces al hacer clic en una materia o autor en la página de detalles del OPAC se le mostrará al que busca un cuadro emergente. A partir de este cuadro se pueden marcar cualquiera de las materias o autores mencionados y buscar en todos a la vez haciendo clic en "Buscar" en la parte inferior de la ventana emergente. Para Koha el comportamiento por defecto es buscar sólo el autor o la materia sobre la que se ha hecho clic.

#### 2.1.11.2.13. OpacTopissue Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ los socios acceder a una lista de los ítems más prestados en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Un enlace a 'Más populares' aparecerá en la parte superior de su OPAC

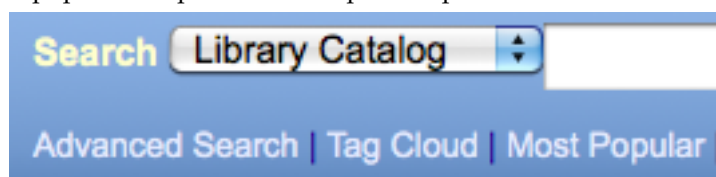

- No permitir

Descripción:

- Esta preferencia permite al administrador elegir mostrar el enlace a "Más populares" en la parte superior de la OPAC debajo del cuadro de búsqueda. La página "Más populares" muestran los ítems principales en circulación, según lo determinado por el número de veces que un título se ha prestado. Esto permite a los usuarios ver qué títulos son populares en su comunidad. Se recomienda dejar esta preferencia en 'No permitir' hasta que se haya usado Koha durante al menos dos meses, de lo contrario los datos que aparecen no serán una representación correcta de lo popular en su biblioteca.

**Refine your search**

**Show the top**  
10 titles

**From:**  
All branches

**Limit to:**  
All item types

**Acquired in the last:**  
12 months

**Submit**

**The 10 most checked-out item types at all locations in the past 12 months**

Title	Itemtype	Checkouts
<a href="#">Library mashups :</a> - Information Today, Inc.,	Books	13
<a href="#">The thriving library :</a> Block, Marylaine, - Information Today,	Books	12
<a href="#">Computers in libraries.</a> - Meckler,	Books	2
<a href="#">Harry Potter and the chamber of secrets.</a> - Scholastic,	Books	2

#### 2.1.11.2.14. opacuserlogin Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios acceder a sus cuentas en el OPAC.

Valores:

- Permitir
- No permitir
  - Se podrán realizar búsquedas en el OPAC aún si los usuarios no pueden ingresar, esto sólo deshabilita el acceso a la cuenta del socio a través del OPAC

**2.1.11.2.15. QuoteOfTheDay** Predeterminado: Deshabilitar

Pregunta: \_\_\_ Mostrar la cita del día en la página principal del OPAC

Valores:

- Deshabilitar
- Permitir

Descripción:

- Esta funcionalidad permite introducir una serie de citas que serán mostradas en en la página de inicio del OPAC en orden aleatorio. Para añadir/editar citas, visite el [Editor de Cita del Día](#) en Herramientas.

**2.1.11.2.16. RequestOnOpac** Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios reservar ítems desde el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Es necesario que [opacuserlogin](#) esté puesto en 'Permitir'
- No permitir

**2.1.11.2.17. reviewson** Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios hacer comentarios sobre los ítems del OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Todas las reseñas/comentarios de los usuarios requieren ser moderadas antes de que aparezcan en el OPAC
  - [opacuserlogin](#) necesita ser puesta en 'Permitir'
- No permitir

Descripción:

- Este botón permite a los usuarios, dejar a través del OPAC, sus comentarios sobre los libros que han leído. Si esta preferencia está puesta a "Permitir" las reseñas se envían primero al Cliente del Personal su aprobación por personal antes de que se muestra en el OPAC. El miembro del personal que revisa y aprueba los comentarios puede encontrar los comentarios pendientes en la herramienta [Comentarios](#). Éste puede elegir aprobar o eliminar los comentarios.

**2.1.11.2.18. ShowReviewer** Predeterminado: nombre completo

Pregunta: Mostrar \_\_\_ del comentarista con los comentarios en el OPAC.

Valores:

- nombre
- inicial nombre y apellido
- nombre completo
- apellido
- sin nombre
- nombre de usuario

Descripción:


- Si desea proteger la privacidad de sus usuarios en el OPAC puede optar por ocultar sus nombres o partes de los nombres para cualquier comentario que dejen en los registros bibliográficos del sistema. [reviewson](#) tiene que estar en 'Permitir' para que esta preferencia funcione.

**2.1.11.2.19. ShowReviewerPhoto** Predeterminado: Mostrar

Pregunta: \_\_\_\_ foto del revisor al lado de los comentarios en el OPAC.

Valores:

- Ocultar
- Mostrar
- **reviewson** necesita estar en 'Permitir' y **ShowReviewer** en 'Mostrar' para que esta preferencia entre en escena

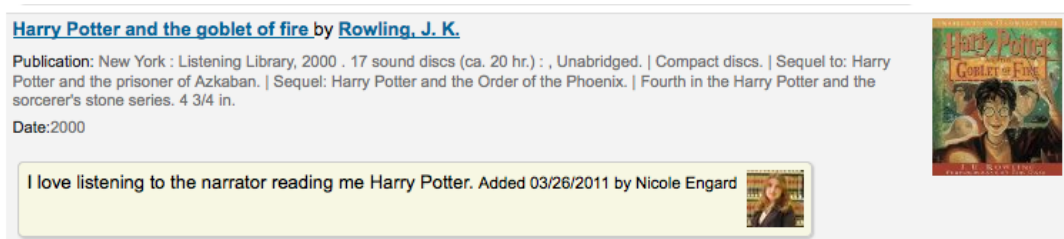

Descripción:


- Esta preferencia del sistema permite a las bibliotecas mostrar los avatares junto a los comentarios de los usuarios en el OPAC. Estos avatares se extraen de la biblioteca **Libravatar**, un producto de código abierto que permite a los usuarios de Internet elegir un icono para que aparezca junto a su nombre en distintos sitios web. La biblioteca no tiene control sobre las imágenes que el usuario elije.

**2.1.11.2.20. SocialNetworks** Predeterminado: Deshabilitar

Pregunta: \_\_\_\_ enlace de redes sociales en las páginas de detalle del opac

Valores:

- Deshabilitar
- Permitir

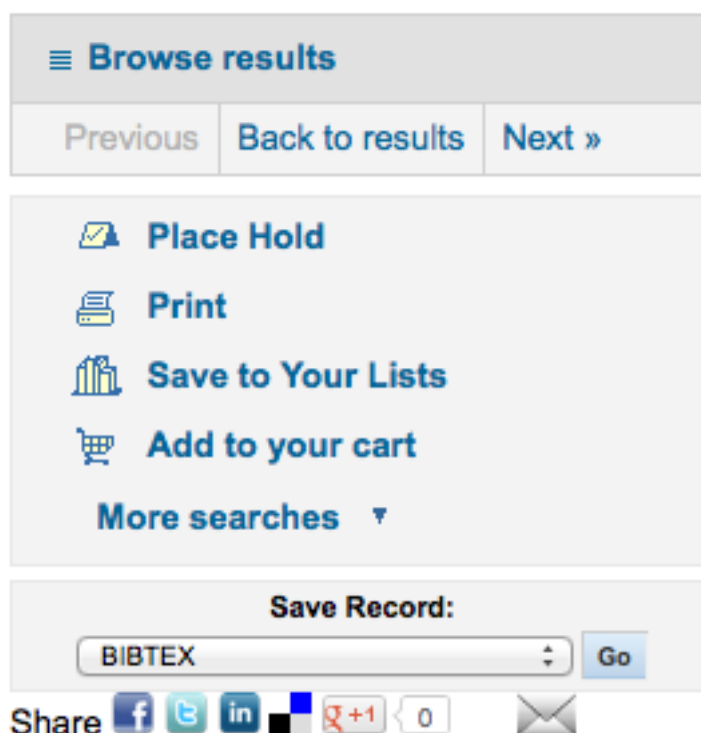

Descripción:



- Esta preferencia habilitará una línea de botones para compartir en redes sociales debajo de la columna de la derecha en las páginas de detalles de los registros en el OPAC.

**IMPORTANTE**

Para que estos botones funcionen cuando se hace clic, la preferencia **OPACBaseURL** debe ser rellenada.

**2.1.11.2.21. suggestion** Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a los socios hacer sugerencias de compra en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - **opacuserlogin** tiene que estar en 'Permitir' a menos que **AnonSuggestions** esté en 'Permitir'
- No permitir

**2.1.11.3. Política****2.1.11.3.1. AllowPurchaseSuggestionBranchChoice** Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios seleccionar biblioteca cuando hagan una sugerencia de compra

Valores:

- Permitir
- No permitir

Descripción:

- Si su sistema de biblioteca permite a los clientes hacer sugerencias de compra para una biblioteca específica, puede establecer esta preferencia a "Permitir" para añadir una opción de selección de biblioteca en el formulario de sugerencias de compra.

**2.1.11.3.2. OpacAllowPublicListCreation** Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ a usuarios del OPAC crear listas públicas

Valores:

- Permitir
- No permitir

Descripción:

- Las listas públicas son visibles para cualquier persona que visite el OPAC. Con esta preferencia puede controlar si los usuarios pueden crear estas listas públicas. Si se pone en "No permitir", entonces solo el personal de la biblioteca será el único habilitado para crear listas públicas.

**IMPORTANTE**

Esta preferencia se tomará en cuenta solo si **virtualshelves** está establecida en 'Permitir'

**2.1.11.3.3. OpacAllowSharingPrivateLists****IMPORTANTE**

Esta característica no está activa, se espera próximamente.

Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_\_ a usuarios del OPAC compartir listas privadas con otros socios.

Valores:

- Permitir
- No permitir

Descripción:

- Esta característica añadirá la opción para que los usuarios compartan sus listas con otros usuarios.

**2.1.11.3.4. OPACFineNoRenewals** Predeterminado: 99999

Pregunta: Solo se permitirá a los socios renovar sus propios libros en el OPAC si tienen menos de \_\_\_\_ EUR en sanciones.

**SUGERENCIA**

Dejar en blanco para deshabilitar

**IMPORTANTE**

Para permitir las renovaciones en el OPAC, **opacuserlogin** debe estar establecido en 'Permitir'

**2.1.11.3.5. OpacHiddenItems** Pregunta: Permite definir reglas a medida para ocultar ítems específicos en el OPAC.**SUGERENCIA**

Ver docs/opac/OpacHiddenItems.txt en el directorio de instalación de Koha para más información

Descripción:

- En este campo se pueden introducir criterios para ítems que le gustaría ocultar su visualización en el OPAC. Este campo toma cualquier combinación de campos de ítems (de la tabla de ítems en la base de datos de Koha) para bloquear. Por ejemplo, un valor de:

```
itype: [07, 10]
location: [STAFF, ISO]
```

Bloqueará ítems con un código itype 07 o 10 así como ítems que tengan una signatura STAFF o ISO.

Mi items.type 07 está definido en el Administrador de Tipos de Ítems como asignado al personal, Mi items.type 10 es Copia de Archivo. Las ubicaciones STAFF y ISO son Valores Autorizados para la categoría=LOC STAFF significa que es asignado a la sala del personal y ISO significa en una habitación aislada.

#### 2.1.11.3.6. OPACItemHolds Predeterminado: Permitir

Pregunta: \_\_\_ los usuarios hacer reservas sobre ítems específicos en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Los clientes pueden hacer reservas de ítems específicos, así como el siguiente ítem disponible.
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'
- No permitir
  - Si no está habilitado, los usuarios sólo pueden poner una reserva en el siguiente ítem disponible.

#### 2.1.11.3.7. OpacRenewalAllowed Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios renovar sus propios libros en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'
- No permitir
  - El personal seguirá pudiendo renovar los ítems de los usuarios a través del Cliente del Personal

Descripción:

- Esta preferencia permite a la administración elegir si los usuarios podrán renovar sus materiales prestados a través de su historial de préstamo en el OPAC. Permite a los usuarios renovar sus materiales sin tener que contactar con la biblioteca ni tener que ir a la biblioteca.

#### 2.1.11.3.8. OpacRenewalBranch Predeterminado: la sede de origen del ítem

Pregunta: Usar \_\_\_ como código de biblioteca para almacenar en las tablas estáticas

Valores:

- NULO
- 'OPACRenew'
- la sede de origen del ítem
- la sede de origen del usuario
- la sucursal de donde el ítem ha sido prestado

Descripción:

- Este valor se utiliza en la tabla de estadísticas para ayudar con la presentación de informes. La tabla de estadísticas en Koha realiza un seguimiento de todos los préstamos y renovaciones, esta preferencia define qué sucursal se introduce en la tabla cuando un usuario renueva un ítem por sí mismo a través del OPAC.

#### 2.1.11.3.9. OPACViewOthersSuggestions Predeterminado: No mostrar

Pregunta: \_\_\_ sugerencias de compra de otros usuarios en el OPAC.

Valores:

- No mostrar
- Mostrar
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'

**2.1.11.3.10. SearchMyLibraryFirst** Predeterminado: No limitar

Pregunta: \_\_\_ las búsquedas de los usuarios a la biblioteca en que están registrados.

Valores:

- No limitar
  - Al buscar en el OPAC se muestran los resultados de todas las bibliotecas
  - Si usted es un sistema de una sola sucursal, seleccione "No limitar"
- Limitar
  - Los usuarios podrán todavía buscar en otras bibliotecas a través de la página de búsqueda avanzada - pero en la casilla de búsqueda básica la búsqueda se limitará a su propia biblioteca
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'

**2.1.11.3.11. singleBranchMode** Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios seleccionar su biblioteca en el OPAC.

Valores:

- Permitir
  - Es necesario que **opacuserlogin** esté puesto en 'Permitir'
- No permitir

Descripción:

- Esta preferencia es para las bibliotecas que tienen sucursales pero no quieren compartir sus ítems con otras sucursales dentro de su sistema. Si la preferencia se establece en "No permitir", entonces los ejemplares se mostrarán para todas las sucursales del sistema. En la página de inicio del OPAC los usuarios tienen la opción de restringir los resultados por la localización del ítem. Al poner esta preferencia a "Permitir" mostrará solo los ejemplares de una sucursal.

**2.1.11.4. Privacidad****2.1.11.4.1. AnonSuggestions** Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ hacer sugerencias de compra a usuarios que no hayan ingresado.

**IMPORTANTE**

Si se pone en 'Permitir', las sugerencias se conectan al **AnonymousPatron**

Valores:

- Permitir
- No permitir

**2.1.11.4.2. AnonymousPatron** Predeterminado: 0

Pregunta: Utilice el borrowernumber \_\_\_ como el Usuario Anónimo (para sugerencias anónimas y historial de lectura)

**SUGERENCIA**

Antes de configurar esta preferencia **crea un usuario** que se utilizará para todas las sugerencias anónimas y/o historial de libros leídos. Este usuario puede ser de cualquier tipo y se debe llamar con un nombre que sea claro para ustedes que es anónimo (ej. Usuario Anónimo).

**2.1.11.4.3. EnableOpacSearchHistory** Predeterminado: Mantener

Preguntar: \_\_\_ historial de búsquedas del socio en el OPAC.

Valores:

- No mantener
- Mantener

**2.1.11.4.4. OPACPrivacy** Predeterminado: No permitir

Pregunta: \_\_\_ a los usuarios elegir su configuración de privacidad para su historial de lectura.

**IMPORTANTE**

Esto requiere que **opacreadinghistory** esté en 'Permitir' y **AnonymousPatron** sea el borrowernumber de tu usuario anónimo.

Valores:

- Permitir
- No permitir

**2.1.11.4.5. opacreadinghistory** Predeterminado: Permitir

Preguntar: \_\_\_ a los usuarios ver qué libros tuvieron en préstamo en el pasado.

**IMPORTANTE**

Al habilitar esto hará que los clientes puedan ver su historial de circulación en el OPAC a menos que OPACPrivacy que esté 'Permitir'.

**IMPORTANTE**

Estos datos se almacenan en el sistema, independientemente de su elección, a menos que sus usuarios hayan optado por no mantener su historial de lectura.

**2.1.11.4.6. TrackClicks** Predeterminado: No seguir

Pregunta: \_\_\_ los enlaces sobre los que hacen clic los usuarios.

Valores:

- No seguir
- Seguir
- Seguir anónimamente

Descripción:

- Si establece esta preferencia en una de las opciones de seguimiento estará permitiendo que Koha haga un seguimiento de cada enlace sobre el que se hace clic en Koha. Estos datos se almacenan en una tabla de la base de datos para que pueda ejecutar informes contra esos datos. Si elige 'Seguir' los clics entonces Koha grabará tanto el enlace como el usuario conectado que hace clic en el enlace. Si elige 'Seguir anónimamente', entonces no se registrará la borrowernumber, pero sí el resto de los datos.