


TP N°4 - Vistas

Antes de comenzar, es necesario levantar MySQL en la PC que vayan a utilizar para este práctico.

Ejercicios:

1. A partir del siguiente modelo físico de tablas:

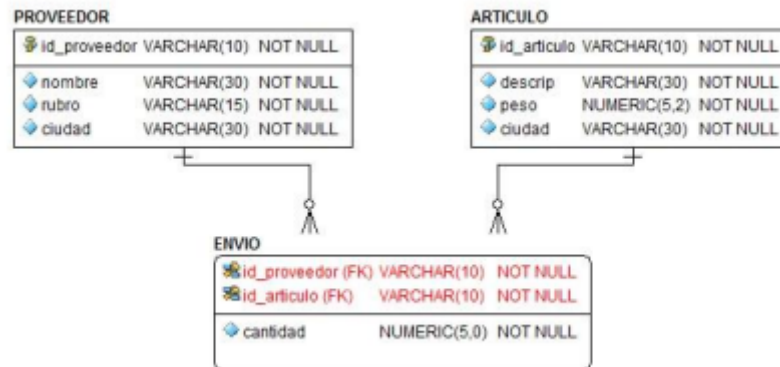

Cree las siguientes vistas (creando las tablas base previamente) para repasar lo visto en la teoría y determine si las mismas son actualizables o no, indicando la razón:

- a. ENVIOS500 con los envíos de 500 unidades o más de algún artículo (a partir de la tabla ENVIO)
- b. ENVIOS500_999 con los envíos de entre 500 y 999 unidades (a partir de vista ENVIOS500)
- c. DETALLE_ENVIOS que contenga, para cada envío de más de 500 unidades, la descripción y el peso del artículo, el nombre del proveedor y la cantidad enviada (a partir de las tablas PROVEEDOR y ARTICULO, y la vista ENVIOS500)

Determinar el efecto de las siguientes operaciones sobre la Vista ENVIOS500, considerando si tiene especificada la opción de chequeo (WITH CHECK OPTION) o no:

- i. `INSERT INTO ENVIOS500 VALUES ('P1', 'A1', 500);`
- ii. `INSERT INTO ENVIOS500 VALUES ('P2', 'A2', 300);`
- iii. `UPDATE ENVIOS500 SET cantidad=1000 WHERE id_proveedor='P1';`
- iv. `UPDATE ENVIOS500 SET cantidad=100 WHERE id_proveedor='P1';`

2. Dada la siguiente vista:

```
CREATE VIEW buenos_proveedores (prov, rub, ciudad) AS
SELECT id_proveedor, rubro, ciudad
FROM PROVEEDOR
WHERE rubro IN ('Alimentos', 'Agro', 'Salud', 'Farmacia')
WITH CHECK OPTION;
```

Crearla y probar las siguientes transacciones para analizar el comportamiento de la base:

- INSERT INTO buenos_proveedores (prov, rub, ciudad) VALUES ('10', 'Farmacia', 'Paris');*
 - Volver a ejecutar el INSERT anterior modificando previamente el campo NOMBRE de la tabla PROVEEDOR para que permita nulos
 - UPDATE buenos_proveedores SET rub = 'Educación' WHERE prov = '10';*
 - INSERT INTO buenos_proveedores (prov, rub, ciudad) VALUES ('8', 'Deportes', 'Roma');*
3. Utilizando el esquema de películas del TP 3, considere las siguientes sentencias de creación de vistas:

```
CREATE VIEW Distribuidor_200 AS
SELECT id_distribuidor, nombre, tipo
FROM distribuidor
WHERE id_distribuidor > 200;
```

```
CREATE VIEW Departamento_dist_200 AS
SELECT id_departamento, nombre_departamento, id_ciudad, jefe_departamento
FROM departamento
WHERE id_distribuidor > 200;
```

- Discuta si las vistas son actualizables o no y justifique
- Considere que la tabla distribuidor tiene las siguientes tuplas:

id_distribuidor	nombre	direccion	telefono	tipo
1049	Distribuidor 1049	Doro	7372214-6352	N
1050	Distribuidor 1050	Lakhagarh	569842-2643	N

y que se ha creado la vista:

```
CREATE VIEW Distribuidor_1000 AS
SELECT *
FROM distribuidor
WHERE id_distribuidor > 1000;
```

Si se ejecuta la siguiente sentencia: *INSERT INTO Distribuidor_1000 VALUES (1050, 'NuevoDistribuidor 1050', 'Montiel 340', '569842-2643', 'N');*

Indique y justifique la opción correcta:

- Falla porque la vista no es actualizable
- Falla porque si bien la vista es actualizable viola una restricción de integridad referencial.
- Falla porque si bien la vista es actualizable viola una restricción de integridad de unicidad.
- Procede exitosamente

4. Utilizando el esquema de películas del TP 3, escriba las sentencias de creación de cada una de las vistas solicitadas e indique si dicha vista es actualizable o no, y si es de Selección-Proyección (σ - π) o Selección-Proyección-Ensamble (σ - π - $\bowtie$). Justifique su respuesta.

- a. Cree una vista EMPLEADO_DIST_20 que liste el id_empleado, nombre, apellido, sueldo y fecha_nacimiento de los empleados que pertenecen al distribuidor cuyo identificador es 20
- b. Sobre la vista EMPLEADO_DIST_20 cree la vista EMPLEADO_DIST_20_80 con aquellos empleados que han nacido en la década del 80 (entre los años 1980 y 1989)
- c. Analice cuáles serían los controles y el comportamiento ante actualizaciones sobre las vistas creadas anteriormente si están definidas con WITH CHECK OPTION LOCAL o CASCADE en cada una de ellas. Evalúe todas las alternativas
- d. Cree una vista PELICULAS_ENTREGADAS que contenga el código de cada película y la cantidad de unidades entregadas
- e. Cree una vista DISTRIBUIDORAS_NACIONALES con los datos completos de las distribuidoras nacionales (incluya nro_incripcion y encargado)

5. Para las siguientes vistas de ensamble definidas debajo indique:

- a. ¿A qué tipo de vista (Caso 1, 2 o 3) según la ubicación de la FK, corresponde cada una?
- b. Indique cuál es la clave preservada en cada caso y de qué tabla proviene

```
CREATE VIEW CIUDAD_KP_1 AS
SELECT id_ciudad, nombre_ciudad, C.id_pais, nombre_pais
FROM ciudad C NATURAL JOIN pais P;
```

```
CREATE VIEW ENTREGAS_KP_2 AS
SELECT nro_entrega, re.codigo_pelicula, cantidad, titulo
FROM renglon_entrega re NATURAL JOIN pelicula P;
```