

Tema3_ Práctica6.-Activar los logs en wp5.2asir.net en la ip 192.168.6.60 por el puerto 8080

Enunciado: Vamos a modificar host virtual por puerto llamado wp5.2asir.net en la dirección 192.168.6.60 por el puerto 8080, creando ficheros propios de log para dicho sitio

Proceso:

1. En el directorio `/etc/apache2/sites-available` modificamos el fichero wp5.2asir.net con el siguiente contenido:

```
GNU nano 2.2.6          Fichero: wp5.2asir.net

<VirtualHost 192.168.4.60:8080>
    ServerAdmin usuario@profesor.2asir.net
    DocumentRoot /var/www/wp5.2asir.net
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wp5.2asir.net_error.log
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wp5.2asir.net_access.log combined
</VirtualHost>
```

Nota.- De forma rápida podemos copiar dichas directivas del fichero por defecto

```
root@profesor:/etc/apache2/sites-available# cat default |grep CustomLog >> wp5.2asir.net
root@profesor:/etc/apache2/sites-available# cat default |grep ErrorLog >> wp5.2asir.net
```


Reordenando las directivas y

2. Reiniciamos nuestro servidor apache:
`/etc/init.d/apache2 restart`
O también:

3. Reiniciamos apache:

```
root@profesor:/var/www/wp5.2asir.net# service apache2 restart
[....] Restarting web server: apache2[Fri Nov 14 09:57:23 2014] [warn] NameVirtualHost *:8080 has no VirtualHosts
... waiting [Fri Nov 14 09:57:25 2014] [warn] NameVirtualHost *:8080 has no VirtualHosts
. ok
```

4. Prueba: en el navegador escribimos 192.168.4.60:8080

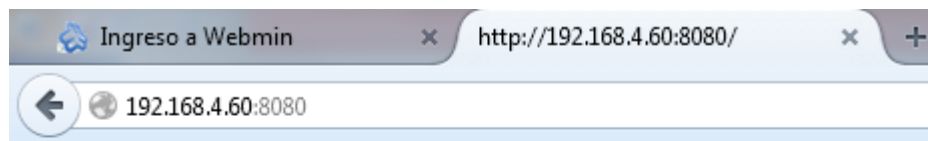

Sitio 192.168.6.60:8080)

Tema3. Práctica 4. Acceso por ip:puertoNombre al sitio wp5.2asir.net

Autor: Eugenio

5. Miramos el contenido de los logs

```
root@profesor:/etc/apache2/sites-available# cat /var/log/apache2/wp5.2asir.net_access.log
192.168.4.16 - - [17/Nov/2014:12:36:39 +0100] "GET / HTTP/1.1" 304 209 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0"
root@profesor:/etc/apache2/sites-available# cat /var/log/apache2/wp5.2asir.net_error.log
```

Donde se muestra el acceso a dicho sitio web.