


## Tema4\_Práctica3.- Opciones Generales


### 1. Mascara: (File Unmask)

Me indica los permisos que se le atribuyen a los ficheros y carpetas subidos:

Por defecto la máscara es 077 para carpetas, esto quiere decir que crea las carpetas con permiso 700. Para ficheros por defecto es 177, ya que los ficheros subidos tienen permisos 600.




Subimos el fichero desktop.ini :

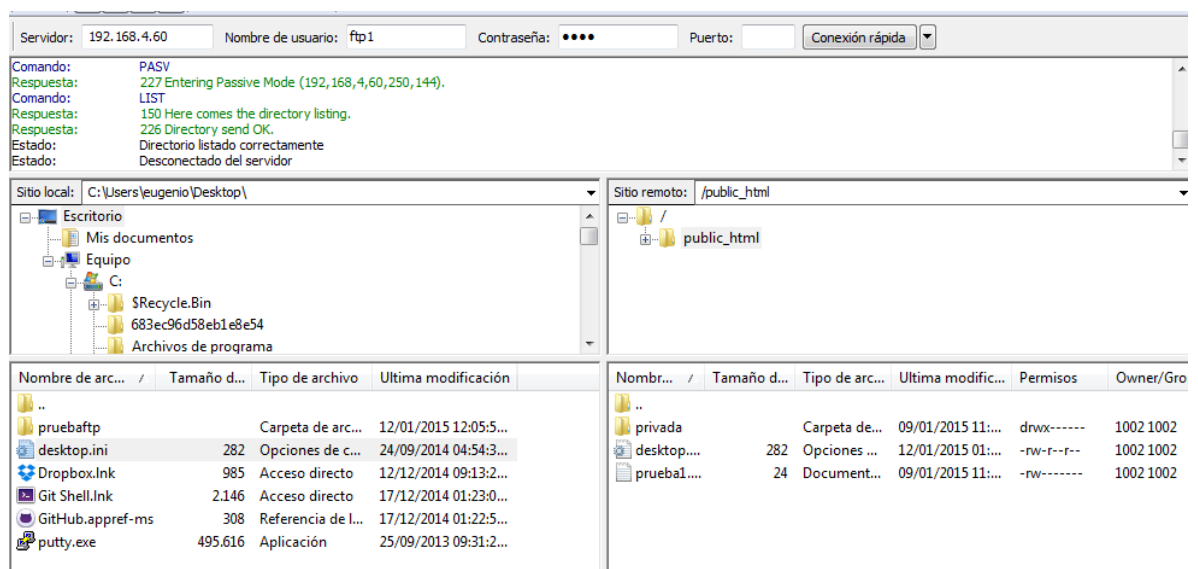

Observamos que tiene permisos 644.

Según la operación matemática si tiene una máscara 022 debería de dar permisos 755, pero como a los ficheros no se les permite permisos de ejecución se lo quita. Resultando permiso de 644

### 2. Maximo numero de conexiones por ip

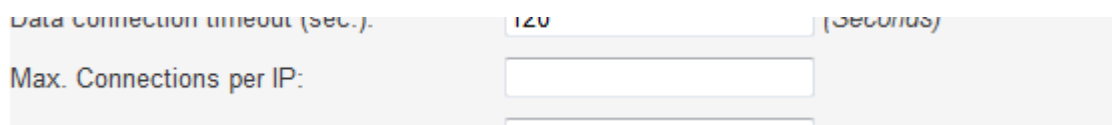

Por defecto está en blanco por lo que no me lo restringe.

Si lo establezco a '1':

Data connection timeout (sec.):	120 (Seconds)
Max. Connections per IP:	1

Si me conecto con el filezilla a 192.168.4.60 y después intento conectarme con el cmd:

```
C:\Users\eugenio>ftp 192.168.4.60
Conectado a 192.168.4.60.
421 There are too many connections from your internet address.
Conexión cerrada por el host remoto.
C:\Users\eugenio>
```

No me lo permite

### 3. Mensaje de bienvenida:

Welcome banner text:	Servidor FTP de 2ASIR
----------------------	-----------------------

```
C:\Users\eugenio>ftp 192.168.4.60
Conectado a 192.168.4.60.
220 Servidor FTP de 2ASIR
Usuario (192.168.4.60:(none)):
```

### 4.