




## 1. Helles Theme setzen:

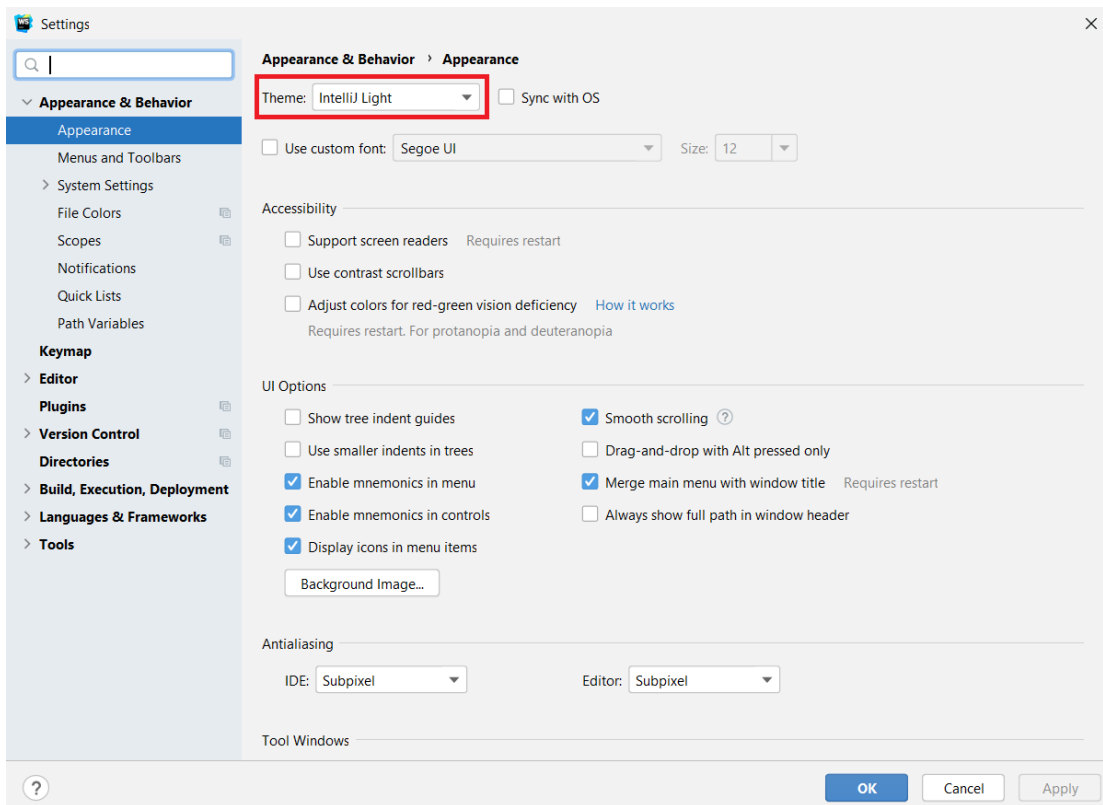


## 2. Modifizierte, ungespeicherte Dateien werden mit einem Asterisk (\*) gekennzeichnet:

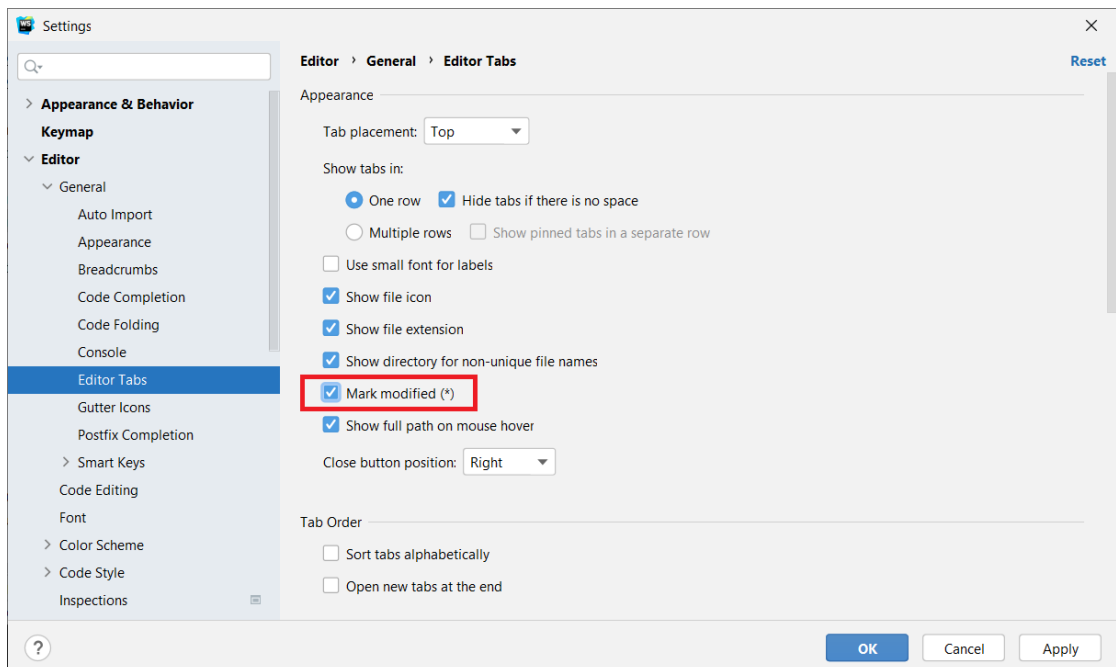


### 3. Größen von Tabs und Einrückungen („Indentations“) für HTML einstellen:

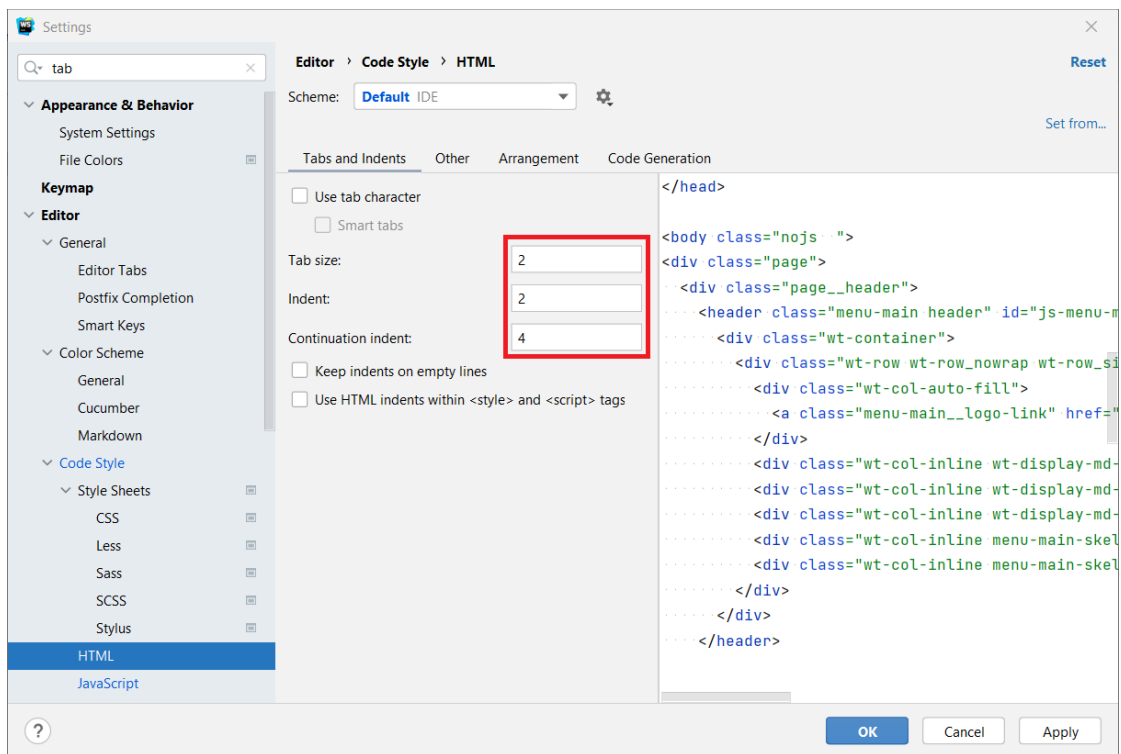

### 4. Größen von Tabs und Einrückungen („Indentations“) für JavaScript einstellen:

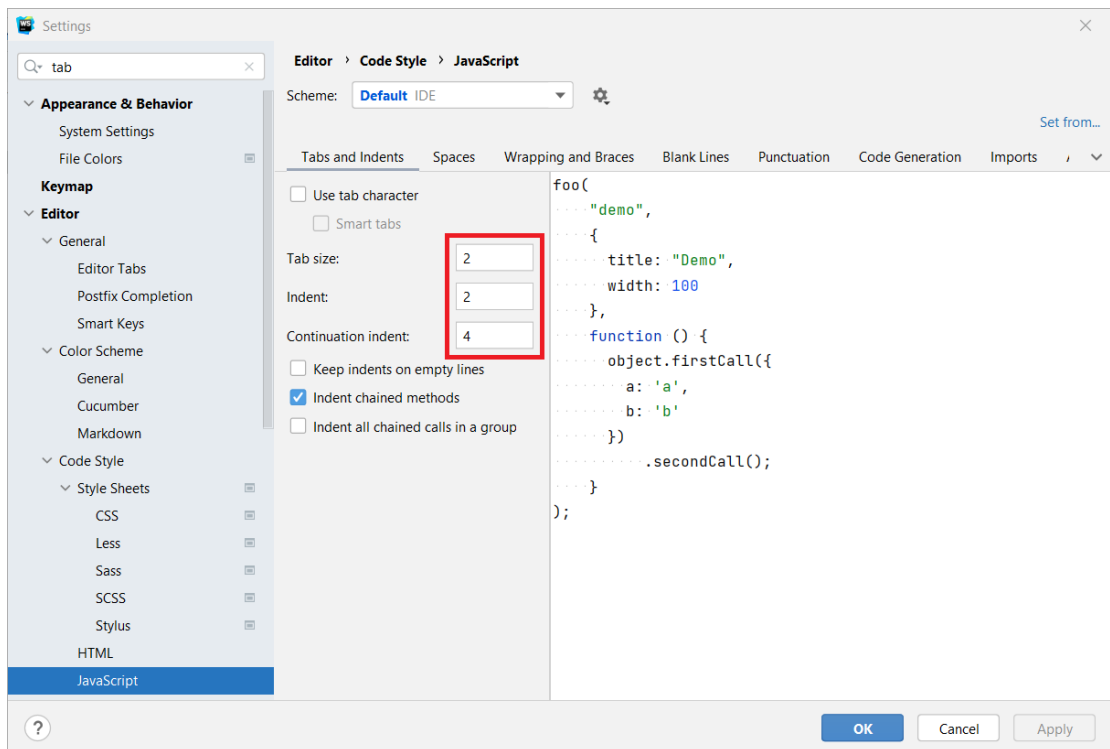


## 5. Dateiextension .js beim Import-Auto-Complete übernehmen:

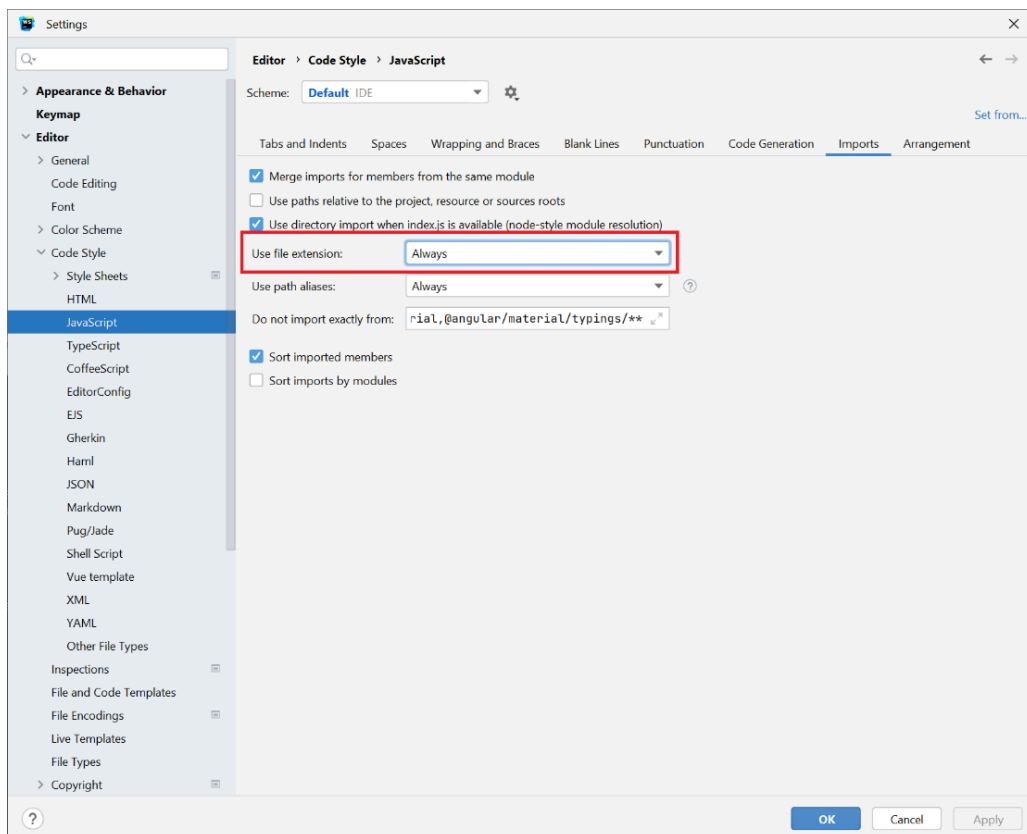


## 6. Konfiguration von JSHint:


ECMAScript-Version setzen und „Strict Mode“ Warnungen ausschalten:

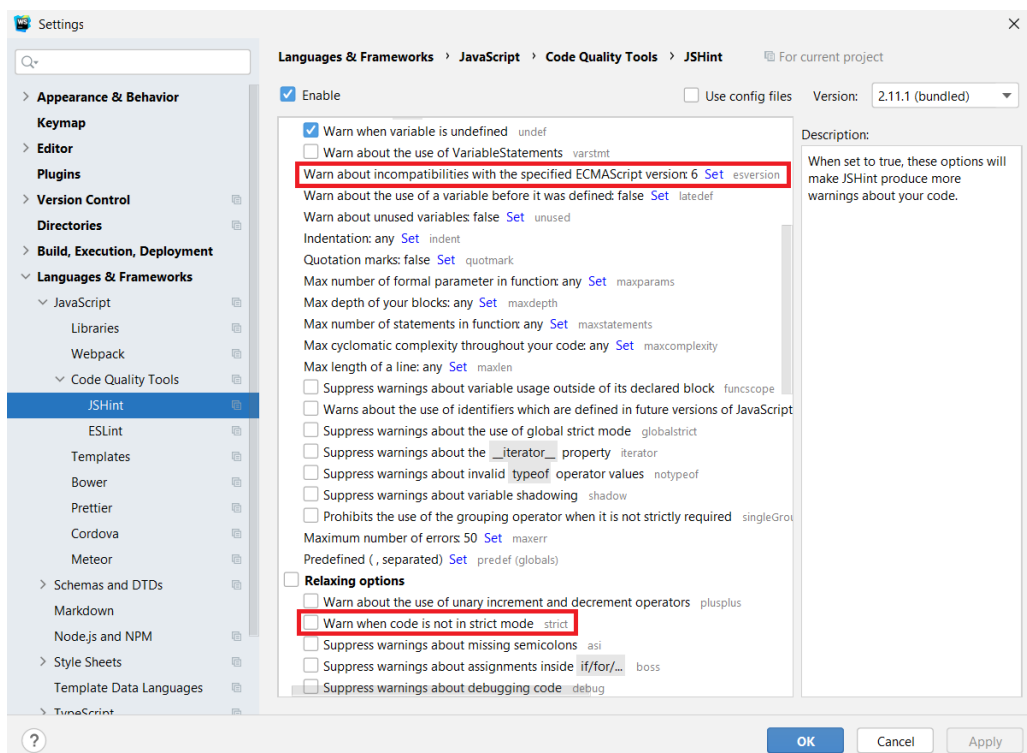

Development-Modus aktivieren:

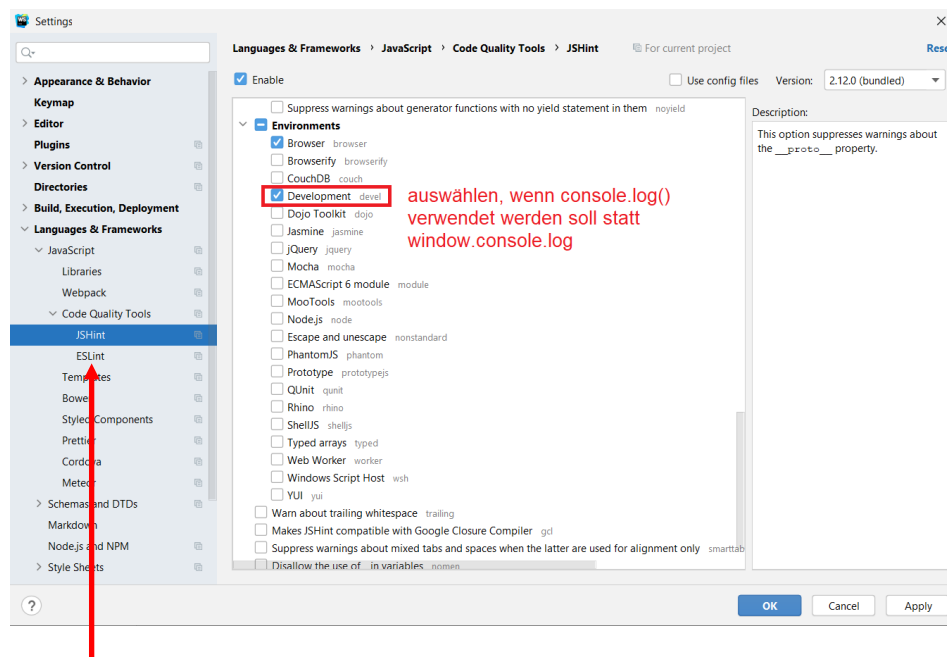

7. ESLint deaktivieren:

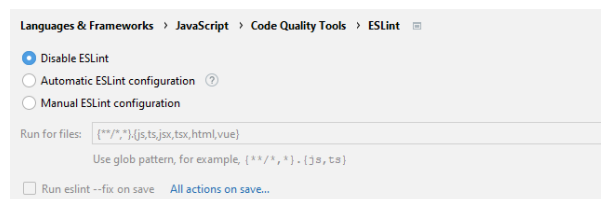

8. Browser updaten, sobald gespeichert wurde:

