

### 判断题

1. Want 是对象间信息传递的载体，可以用于应用组件间的信息传递，在启动 Ability 时必须指定 abilityName 和 bundleName 的。
2. Ability 是系统调度应用的最小单元，是能够完成一个独立功能的组件。一个应用可以包含一个或多个 Ability。
3. 应用中涉及到 Student 信息，如果包含了姓名，性别，年龄，身高等信息可以用首选项来存储。
4. 首选项 preferences 是以 Key-Value 形式存储数据，其中 Key 是可以重复。
5. HiLog 日志系统让应用/服务可以按照指定类型、指定级别、指定格式字符串打印日志内容，日志最高级别为 ERROR。
6. Flex 组件在渲染时存在二次布局过程，因此在对性能有严格要求的场景下建议使用 Column、Row 代替。
7. 使用 http 模块发起网络请求时，必须要使用 on('headersReceive') 订阅请求头，请求才会成功。

### 单选题

8. 使用 http 发起网络请求，需要以下哪种权限？（ ）
  - A. ohos.permission.USE\_BLUETOOTH
  - B. ohos.permission.INTERNET
  - C. ohos.permission.REQUIRE\_FORM
  - D. ohos.permission.LOCATION
9. 向服务器提交表单数据，以下哪种请求方式比较合适？（ ）
  - A. RequestMethod.GET
  - B. RequestMethod.POST
  - C. RequestMethod.PUT
  - D. RequestMethod.DELETE
10. 页面路由需要导入以下哪个模块？（ ）
  - A. import prompt from '@ohos.prompt'
  - B. import router from '@ohos.router'
  - C. import Notification from '@ohos.notification'
  - D. import window from '@ohos.window'
11. 某开发者想做一个问卷调查页面，其中涉及到性别的单选，该开发者可以使用以下哪一项组件实现其功能？（ ）
  - A. Blank
  - B. Button
  - C. Radio
  - D. Checkbox
12. 有如下 eTS 代码：

```
Row() {  
  Text(new Date().toLocaleTimeString())  
    .fontSize('14fp')  
    .fontColor(Color.Red)  
    .margin({ left: 26 })
```

```
} .height('5%').width('100%')
```

说法错误的是 ( )

- A. Text 组件显示了当前时间。
- B. 组件 Row 外层应有 Table 组件。
- C. fontSize 属性的单位也可以是 px。
- D. Color.Red 可以使用 '#FF0000' 表示。

13. 使用首选项要导入的包是哪个? ( )

- A. @ohos.data.rdb
- B. @ohos.data.preferences
- C. @ohos.router
- D. @ohos.data.storage

14. 下面哪个接口不是首选项提供的 API 接口? ( )

- A. get()
- B. put()
- C. update()
- D. flush()


15. HarmonyOS 的应用软件包, 发布上线的最终形式是 ( )。

- A. JAR
- B. APP Pack
- C. HAR
- D. HAP

16. 将通道设置为下面哪个类型, 可以显示横幅通知? ( )

- A. SlotType.SOCIAL\_COMMUNICATION
- B. SlotType.SERVICE\_INFORMATION
- C. SlotType.CONTENT\_INFORMATION
- D. SlotType.OTHER\_TYPES

17. 有如下日志显示结果:

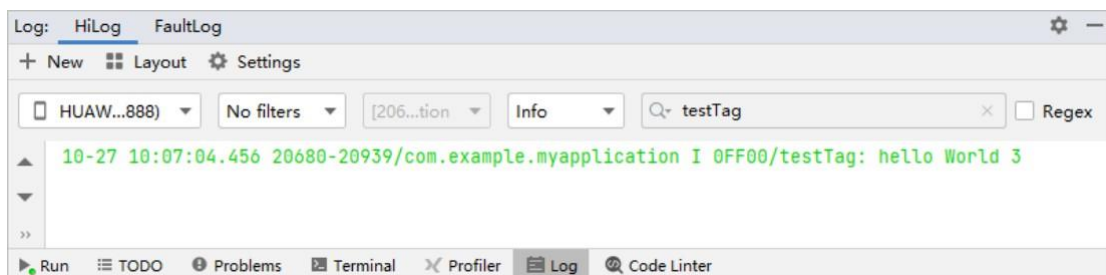

则对于此日志描述错误的是: ( )


- A. DevEco Studio 提供了“Log > HiLog”窗口查看日志信息, 开发者可通过设置设备、进程、日志级别和搜索关键词来筛选日志信息。
- B. 选择了设备和进程后, 搜索标签“testTag”进行筛选, 得到对应的日志信息。
- C. 结果中 20680-20939 表示进程的进程 ID 和线程 ID, com.example.myapplication 表

示应用进程名。

D. I 表示日志级别为 INFO，过滤条件设定只能显示 info 级别的日志。

### 多选题

18. 关于 http 模块描述正确的是？（ ）
- A. http 请求支持 get、post、put 等常用的请求方式。
  - B. 可以使用 on('headersReceive') 订阅请求响应头。
  - C. post 请求的参数可以在 extraData 中指定。
  - D. 执行 createHttp 成功后，返回一个 httpRequest 对象，里面包括 request、destroy、on 和 off 方法。
19. 在 eTS 文件中有如下 Text 组件的，要是文本以红色显示，则横线处正确的写法有（ ）
- ```
Text("Hello ArkUI!")  
.fontSize(50)  
.fontWeight(FontWeight.Bold)  
.fontColor(_____)
```
- A. "red"
  - B. Color.Red
  - C. "#FF0000"
  - D. "#FFFF0000"
20. 有如下 UI 界面效果，可以切换不同的选项卡：

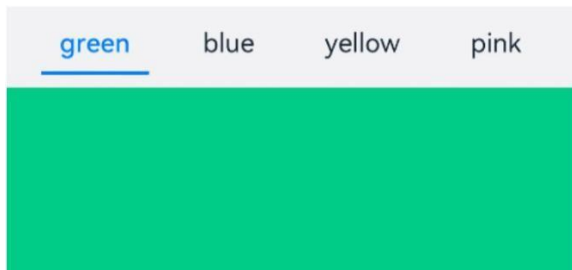

- 则对此 UI 描述正确的有：（ ）
- A. 此 UI 效果可以使用 Tabs 组件实现
  - B. Tabs 组件的属性 barPosition 值为 BarPosition.End，vertical 值为 false
  - C. TabsController 的方法 changeIndex() 可以控制 Tabs 切换到指定页签
  - D. Tabs 不支持通过滑动页面进行页面切换
21. 有如下 eTS 代码：
- ```
Flex({ justifyContent: FlexAlign.Start, direction: FlexDirection.Row, alignItems:  
ItemAlign.Start }) {  
  Image($r("app.media.ic_public_back"))  
    .width(45)  
    .height(30)  
    .margin({ left: 16, top: 10 })  
    .objectFit(ImageFit.Contain)
```

```
.onClick() => {  
    router.back()  
})  
Text('字体大小设置')  
    .fontSize(14 * this.changeTextSize + 'fp').height(30).margin({ left: 60, top:10 })  
}.height('6%')
```

以下说法正确的包括（ ）

- A. Flex 组件用于创建弹性布局，FlexDirection.Row 表示主轴为水平方向，子组件从起始端沿着水平方向开始排布。
- B. Image 应用的图像资源放置在 media 目录中。
- C. Text 组件的字体大小可以通过changeTextSize 参数进行动态的调整。
- D. Image 组件使用 lambda 表达式方式添加了事件处理，点击可以返回。

22. 对于首选项数据存储下面说法正确的有？（ ）

- A. 首选项遵循 ACID 特性
- B. 首选项以Key-Value 形式存取数据
- C. 首选项存储数据数量建议不超过 1 万条
- D. 首选项的 key 为 String 类型