

마크다운(MarkDown) 사용법 총정리



평소에 파일 확장자가 `.md` 로 된 파일을 본 적이 있나요?!

개발을 공부하기 시작하면, `README.md` 이름의 파일을 한 번쯤 보게되며, 이 파일이 대표적인 마크다운 파일입니다.

마크다운과 비슷하며 문법이 좀 더 복잡한 `.adoc` 확장자의 [AsciiDoc](#) 문법도 있으며, 좀 더 다양한 형태의 문서를 만들 수 있습니다.

다만, 문법이 훨씬 복잡하고 지원 플랫폼이 적어 사용에 제약이 많습니다.

여러분은, 쉬운 문법과 다양한 플랫폼을 지원하는 마크다운 문법을 배우세요!

30분이면 충분합니다!


- 관리가 간편합니다.
- 지원 가능 플랫폼 및 프로그램이 다양합니다.
- 표준이 없어 사용자마다 작성 문법이 조금씩 다를 수 있습니다.
- 모든 HTML 마크업을 대체하지 못합니다.

사용처

메모장부터 전용 에디터까지 많은 곳에서 활용할 수 있습니다.

문법이 쉬워 꼭 에디터를 사용할 필요는 없지만, [VS Code](#) 같은 코드 에디터에서 편집하는 것을 추천합니다.


마크다운 문법은 지원하는 모든 곳에서 사용할 수 있으며, 일반 블로그나 워드프레스 외 [슬랙\(Slack\)](#)이나 [노션\(Notion\)](#) 등의 서비스에서 메시지를 작성하듯 사용할 수도 있습니다.

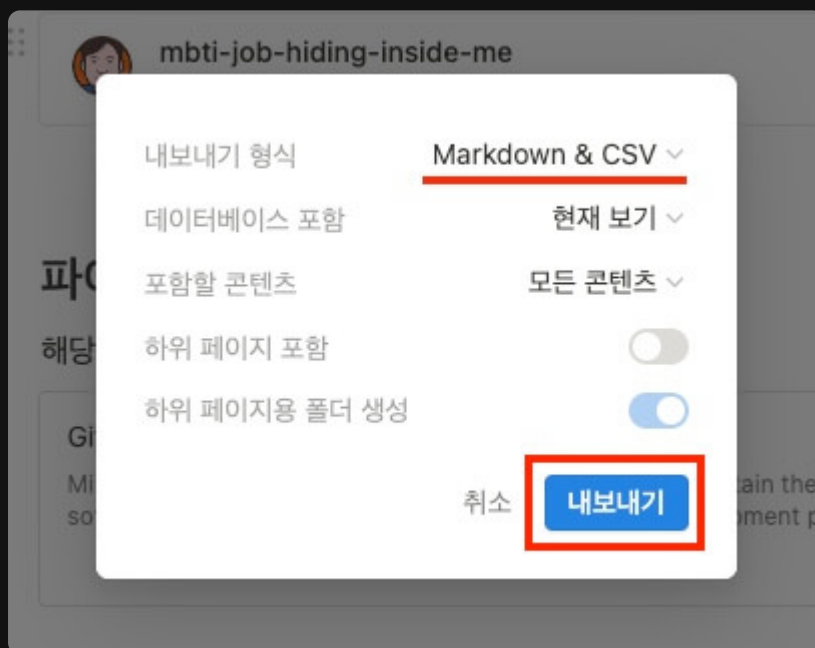

문서를 마크다운 파일(.md)로 내보낼 수 있는 기능 | 노션

그리고 마크다운의 각 문법은 HTML로 변환되어 CSS와 함께 출력되기 때문에, 화면에 표시되는 모양은 사용하는 곳의 스타일 구성에 따라 달라집니다.

따라서 눈에 보이는 스타일이 아닌 각 문법의 의미에 맞게 사용해야 합니다.

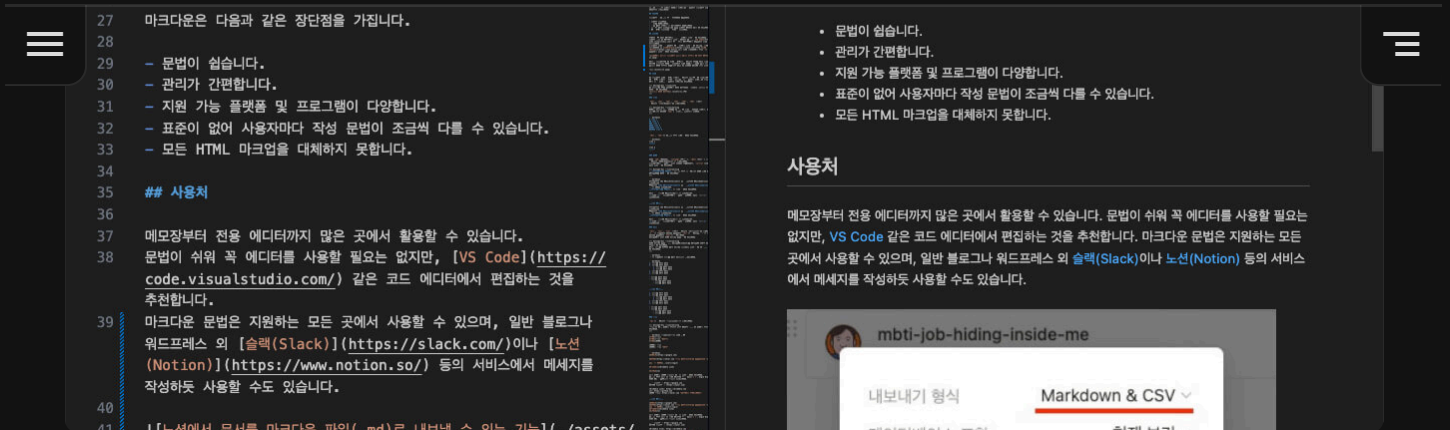

마크다운 문서의 미리보기 기능 | VS Code


문법

각 마크다운 문법은 HTML 태그로 변환되어 브라우저에 출력됩니다.

모든 HTML 태그를 대체하지 않으며, 일부 중요한 문법만을 제공합니다.

또한 일부 문법만 지원하는 플랫폼도 있습니다.

 각 게시물의 우측 상단에서 수정 아이콘을 선택하면, 게시물 내용(마크다운)을 확인할 수 있습니다.

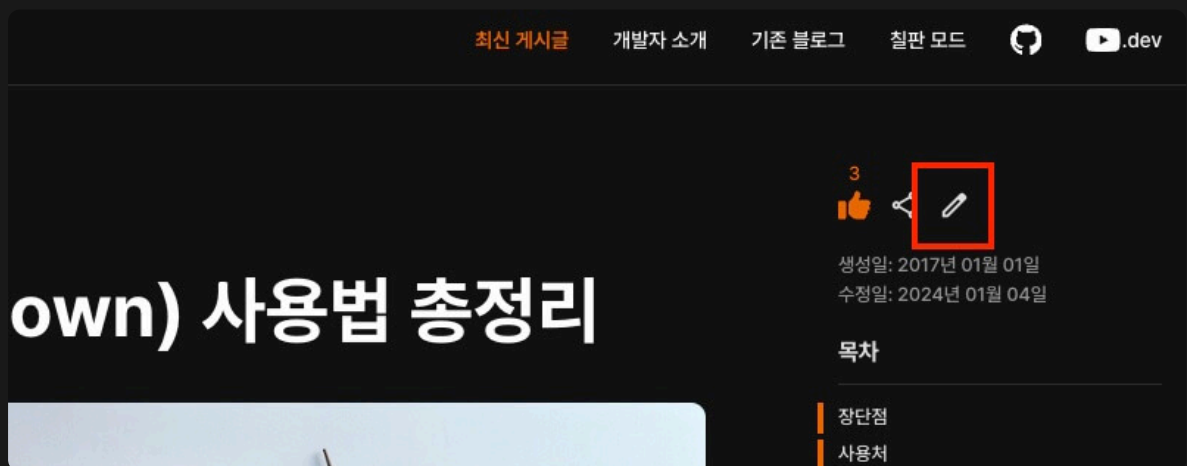

게시물 수정 아이콘

제목



책에서 목차는 여러 단계가 있지만 책 제목은 하나인 것처럼, 하나의 마크다운 파일에서는 하나의 `<h1>` (대제목)만 사용해야 합니다.

MARKDOWN

```
1 # 제목 1
2 ## 제목 2
3 ### 제목 3
4 #### 제목 4
5 ##### 제목 5
6 ##### 제목 6
```

`<h1>`, `<h2>` 는 다음과 같이 표현할 수도 있습니다.

MARKDOWN

```
1 제목 1
2 =====
3
4 제목 2
5 -----
```

강조

각각 `<em>` (기울임), `<strong>` (두꺼움), `<del>` (취소선) 태그로 변환되는 '강조(Emphasis)'를 표현합니다.

마크다운에서 지원하지 않는 밑줄을 추가하려면, `<u></u>` (밑줄) 태그를 직접 사용할 수 있습니다.



'이탤릭체와 두껍게 를' 과 같이 한글에서는 강조 표현 다음에 띄어쓰기가 필요할 수 있습니다.

MARKDOWN

```
1 이탤릭체는 *별 기호(Asterisks)* 혹은 _언더바 기호(Underscore)_ 를 사용하세요.
2 두껍게는 **별 기호(asterisks)** 혹은 __언더바 기호(underscore)__ 를 2번씩 사용하세요.
3 __*이탤릭체*와 두껍게__ 를 혼용할 수도 있습니다.
4
```



출력 결과:

이텔릭체는 **별 기호(Asterisks)** 혹은 **언더바 기호(Underscore)** 를 사용하세요.

두껍게는 **별 기호(asterisks)** 혹은 **언더바 기호(underscore)** 를 2번씩 사용하세요.

이텔릭체와 두껍게 를 혼용할 수도 있습니다.

취소선은 **물결 기호(tilde)** 를 사용하세요.

밑줄은 마크다운에서 지원하지 않기에, 직접 `<u></u>` 태그를 사용하세요.

목록

`<ol>`, `<ul>`, `<li>` 태그로 변환되는 '목록(List)'을 표현합니다.

1. 로 시작하는 항목을 작성하면 `<ol>` 로 변환되며, - 로 시작하는 항목을 작성하면 `<ul>` 로 변환됩니다.

들여쓰기를 통해 하위 목록을 작성할 수 있습니다.



하위 목록을 작성할 때, 들여쓰기(Indent)가 띄어쓰기 2칸이 아닌 3칸 이상일 수 있습니다.

또한, 순서가 있거나 없는 목록을 혼합하여 사용할 수 있지만, 동작하지 않을 수 있습니다.

MARKDOWN

```
1  `-'로 시작하는 순서가 없는 목록으로 구분합니다.
2
3  ```markdown
4  1. 순서가 있는 항목
5  1. 순서가 있는 항목
6      1. 순서가 없는 항목
7      1. 순서가 없는 항목
8  1. 순서가 있는 항목
9  1. 순서가 있는 항목
10
11  - 순서가 없는 항목
12  - 순서가 없는 항목
13      - 순서가 없는 항목
14      - 순서가 없는 항목
```

≡ 2. 순서가 있는 항목



1. 순서가 없는 항목

2. 순서가 없는 항목

3. 순서가 있는 항목

4. 순서가 있는 항목

- 순서가 없는 항목
- 순서가 없는 항목
 - 순서가 없는 항목
 - 순서가 없는 항목

링크

`<a>` 로 변환되는 '링크(Links)'를 표현합니다.



'링크'는 현재 탭에서 열리는 것이 기본이지만, 새 탭에서 열릴 수도 있습니다.

MARKDOWN

```
1  [이름](링크)
2  [이름](링크 "설명")
3  [이름][참조]
4
5  [참조]: 링크
6  [참조]: 링크 "설명"
```

링크 문법 구조

MARKDOWN

```
1  [GOOGLE](https://google.com)
2
3  [NAVER](https://naver.com "링크 설명(title)을 작성하세요.")
4
5  [상대적 참조](../users/login)
```



```
9  [GitHub][1]
10
11  문서 안에서 [참조 링크]를 그대로 사용할 수도 있습니다.
12  다음과 같이 문서 내 일반 URL이나 꺾쇠 괄호(< >, Angle Brackets)안의 URL은 자동으
13
14  구글 홈페이지: https://google.com
15  네이버 홈페이지: <https://naver.com>
16
17  [Dribbble Link]: https://dribbble.com
18  [1]: https://github.com
19  [참조 링크]: https://naver.com "네이버로 이동합니다!"
```



출력 결과:

[GOOGLE](#)

[NAVER](#)

[상대적 참조](#)

[Dribbble](#)

[GitHub](#)

문서 안에서 [참조 링크](#)를 그대로 사용할 수도 있습니다.

다음과 같이 문서 내 일반 URL이나 꺾쇠 괄호(< >, Angle Brackets)안의 URL은 자동으로 링크를 사용합니다.

구글 홈페이지: <https://google.com>

네이버 홈페이지: <https://naver.com>

이미지

`<img>` 로 변환되는 '이미지(Images)'를 표현합니다.

링크와 비슷하지만, 앞에 `!` 를 추가해야 합니다.

MARKDOWN

```
1  ![대체텍스트] (이미지주소)
2  ![대체텍스트] (이미지주소 "설명")
3  ![대체텍스트][참조]
4
5
```



MARKDOWN

```
1  ![대체 텍스트(Alternative Text)](https://picsum.photos/1000/400 "링크 설명(T
2  ![이미지입니다! ] [Image]
3
4  [Image]: https://picsum.photos/500/300 "이미지입니다!"
```

출력 결과:



대체 텍스트(Alternative Text)



이미지에 링크 추가

마크다운 이미지 문법 코드를 링크 문법 코드로 감싸줍니다.

MARKDOWN

```
1  [![HEROPY.DEV](/favicon.png)](https://heropy.dev/)
```

출력 결과:



[HEROPY.DEV](https://heropy.dev/)

코드 강조

`<pre>`, `<code>` 태그로 변환되는 '코드(Code)'를 표현합니다.

``` (백틱) 기호를 사용합니다.

## ≡ 인라인



강조할 코드를 ``` 기호로 감싸 '인라인(Inline)' 코드를 표현합니다.

MARKDOWN

```
1 `background` 혹은 `background-image` 속성으로 요소에 배경 이미지를 삽입할 수 있습니다
```

출력 결과:

`background` 혹은 `background-image` 속성으로 요소에 배경 이미지를 삽입할 수 있습니다.

## # 블록

```를 3번 이상 입력하고 언어(코드) 이름을 명시해, 코드 '블록(Block)'를 표현합니다.

코드 블록의 시작 ``` 개수와 종료 ``` 개수는 같아야 합니다.

MARKDOWN

```
1  // 연속 백틱 3개 시작, 종료 구조
2  ```언어이름
3  내용
4  ```
5
6  // 연속 백틱 4개 시작, 종료 구조
7  ```언어이름
8  내용
9  ```
```

MARKDOWN

```
1  ```html
2  <a href="https://www.google.co.kr/" target="_blank">GOOGLE</a>
3  ```
4
5  ```css
6  .list > li {
7      position: absolute;
8      top: 40px;
9  }
```

```
13 function add(a, b = 1) {
14     console.log(a, b)
15     return a + b
16 }
17 ```
18
19 ```bash
20 $ npm run dev
21 ```
22
23 ```python
24 s = "Python syntax highlighting"
25 print s
26 ```
27
28 ```plaintext
29 No language indicated, so no syntax highlighting.
30 But let's throw in a <b>tag</b>.
31 ```
```

출력 결과:

HTML

```
1 <a href="https://www.google.co.kr/" target="_blank">GOOGLE</a>
```

CSS

```
1 .list > li {
2     position: absolute;
3     top: 40px;
4 }
```

JS

```
1 function add(a, b = 1) {
2     console.log(a, b)
3     return a + b
4 }
```



PYTHON

```
1 s = "Python syntax highlighting"
2 print s
```

```
1 No language indicated, so no syntax highlighting.
2 But let's throw in a <b>tag</b>.
```

백틱 기호 사용

마크다운에서 백틱(`) 기호는 코드 강조를 표현할 때 사용하는 문법 기능을 가지므로, 백틱 기호 자체를 출력하려면 기호에 이스케이프(Escape) 처리가 필요합니다.

다음과 같이 \ 기호와 함께 작성하면, 백틱 기호를 출력할 수 있습니다.

또는 `에서 인라인 코드 강조를 하기 위해, `<code>` 태그를 활용할 수도 있습니다.

MARKDOWN

```
1 \ `
2 <code>\`</code>
```

출력 결과:

```
`
`
```

표

`<table>` 태그로 변환되는 '표(Table)'를 표현합니다.

테이블 헤더를 구분하기 위해, 3개 이상의 - (hyphen/dash) 기호를 사용합니다.

테이블 헤더를 구분하며 : (Colons) 기호를 추가해 셀(열/칸) 안에 내용을 정렬할 수 있습니다.

- ---, :---: 좌측 정렬

가장 좌측과 가장 우측에 있는 `|` (vertical bar) 기호는 생략 가능합니다. (플랫폼에 따라 생략 불가능한 경우도 있습니다)

MARKDOWN

```
1 | 헤더 | 헤더 | 헤더 |
2 |---|---|---|
3 | 셀 | 셀 | 셀 |
4 | 셀 | 셀 | 셀 |
5
6 헤더 | 헤더 | 헤더
7 ---|---|---
8 셀 | 셀 | 셀
9 셀 | 셀 | 셀
```

MARKDOWN

```
1 | 값 | 의미 | 기본값 |
2 |---|:---:|---:|
3 | `static` | 유형(기준) 없음 / 배치 불가능 | `static` |
4 | `relative` | 요소 자신을 기준으로 배치 | |
5 | `absolute` | 위치 상 부모(조상)요소를 기준으로 배치 | |
6 | `fixed` | 브라우저 창을 기준으로 배치 | |
7 | `sticky` | 스크롤 영역 기준으로 배치 | |
8
9 값 | 의미 | 기본값
10 ---|:---:|---:
11 `static` | 유형(기준) 없음 / 배치 불가능 | `static`
12 `relative` | 요소 자신을 기준으로 배치 |
13 `absolute` | 위치 상 부모_ (조상)요소를 기준으로 배치 |
14 `fixed` | 브라우저 창을 기준으로 배치 |
15 `sticky` | 스크롤 영역 기준으로 배치 |
```

출력 결과:

| 값 | 의미 | 기본값 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <code>static</code> | 유형(기준) 없음 / 배치 불가능 | <code>static</code> |
| <code>relative</code> | 요소 자신을 기준으로 배치 | |

| | | | |
|---|----------|----------------------|--|
| ≡ | absolute | 브라우저 창(문서)의 크기에 상관없이 | |
| | fixed | 브라우저 창을 기준으로 배치 | |
| | sticky | 스크롤 영역 기준으로 배치 | |

버티컬바 기호 사용

마크다운에서 버티컬바(`|`) 기호는 테이블을 표현할 때 사용하는 문법 기능을 가집니다.

만약 테이블 안에서 버티컬바 기호 자체를 출력하려면, `\` 기호와 함께 작성하는 이스케이프(Escape) 처리가 필요합니다.

MARKDOWN

```
1 | 값 | 의미 |
2 | ---| ---|
3 | 버티컬바 출력 | \| |
4 | 인라인 코드 강조 | ` \| ` |
```

| 값 | 의미 |
|-----------|----------------|
| 버티컬바 출력 | |
| 인라인 코드 강조 | <code> </code> |

인용문

`<blockquote>` 태그로 변환되는 '인용문(BlockQuote)'을 표현합니다.

MARKDOWN

```
1 > 인용문 - 남의 말이나 글에서 직접 또는 간접으로 따온 문장.
2 > _ (네이버 국어 사전)_
3
4 BREAK!
5
6 > 인용문을 작성하세요!
7 >> 중첩된 인용문(nested blockquote)을 만들 수 있습니다.
8 >>> 중중첩 인용문 1
9
```



출력 결과:

66 인용문 - 남의 말이나 글에서 직접 또는 간접으로 따온 문장.
(네이버 국어 사전)

BREAK!

66 인용문을 작성하세요!

66 중첩된 인용문(nested blockquote)을 만들 수 있습니다.

66 중중첩 인용문 1
중중첩 인용문 2
중중첩 인용문 3

원시 HTML

마크다운 문법 대신, HTML을 직접 사용(Raw HTML)할 수 있습니다.

앞서 살펴본 밑줄 추가와 같이, 마크다운 문법에서 지원하지 않는 기능을 사용할 때 유용합니다.

MARKDOWN

```
1   마크다운에서 <u>밑줄</u>은 지원하지 않습니다.
2
3   ` 태그로 변환되는 '수평선(Horizontal Rule)'을 표현합니다.

MARKDOWN

- 1 ---
- 2
- 3 \*\*\*
- 4
- 5 \_ \_ \_



## # 줄바꿈

줄바꿈(Line Breaks)을 위해서는 문장 마지막에서 `<br>` 태그를 직접 입력하거나, 문장 마지막에서 띄어쓰기를 2번 이상 입력합니다.



플랫폼 자체에서 자동 줄바꿈을 지원하는 경우, 이러한 방식이 필요하지 않을 수 있습니다.

MARKDOWN

```
1 동해물과 백두산이 마르고 닳도록
2 하느님이 보우하사 우리나라 만세
3 무궁화 삼천리 화려 강산 <!--띄어쓰기 2번-->
4 대한 사람 대한으로 길이 보전하세

5 끝!
```

동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산  
대한 사람 대한으로 길이 보전하세  
끝!

## # 주석

`<!-- -->`, `[//]: #` 기호를 사용해, 주석(Comment)을 표현합니다.

MARKDOWN

```
1 -- 시작 --
2
3 <!-- 안녕하세요. -->
4 [//]: # (안녕하세요.)
5 [//]: # "안녕하세요."
6 [//]: # '안녕하세요.'
```



출력 결과:

-- 시작 --

-- 종료 --



129

끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

좋아요와 응원 댓글은 블로그 운영에 큰 힘이 됩니다!



0 Comments - *powered by utteranc.es*

Write

Preview

Sign in to comment



 Styling with Markdown is supported

Sign in with GitHub