화면 적용 기준

feature/ui-prototype @ **99ab363** · 2026-10-26 · 브랜치 실행 캡처 19개. 기존 33개 UI 중 7개를 교체하고 관련 상태 12개를 추가했습니다. 나머지 26개는 명세 기반 설계안입니다.

Expo 데모 모드 · Playwright Chromium 웹 · 390×844 CSS px · DPR 2 · ko-KR · Asia/Seoul
브랜치 화면의 웹 실행 캡처. Android APK 재실행·실제 로그인·서버·업로드·지도 검수 아님.

커밋·소스·캡처 해시와 경로 · 브랜치 화면 명세 원문 · 브랜치 기능 명세 원문


제품 정책과 차이

항목	브랜치 데모	제품 구현 계약
날짜 추가	S01 마지막 날 다음 날짜 추가·최대30일	UI06 새 일정 생성과 구분·제품 기간 최대366일
메모	S05 장소 메모 입력100자 남음	날짜 공통 메모 제외
방문 시간	M1 휠·1분 단위	기존 제품 설계의5분 단위와 차이
기록 정렬	게시물 시각 최신순·보기 전환은 진입마다 초기화	촬영 시각 오름차순·보기 방식 기기 기억
파일 선택	M2 최대10개·실제 업로드 연결 지점	방문당 작성자 사진5/영상2·다중선택 최대120
서버·권한·기한	예시 데이터·로컬 저장·예시 지도	권한·한도·검사·보관·버전·실패 복구 별도 구현

S01 → S02 → S03 장소 검색 / S05 편집 / S04 기록 → V1 감상 · S04 → M2 → M3

UI01 · 시작과 로그인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01

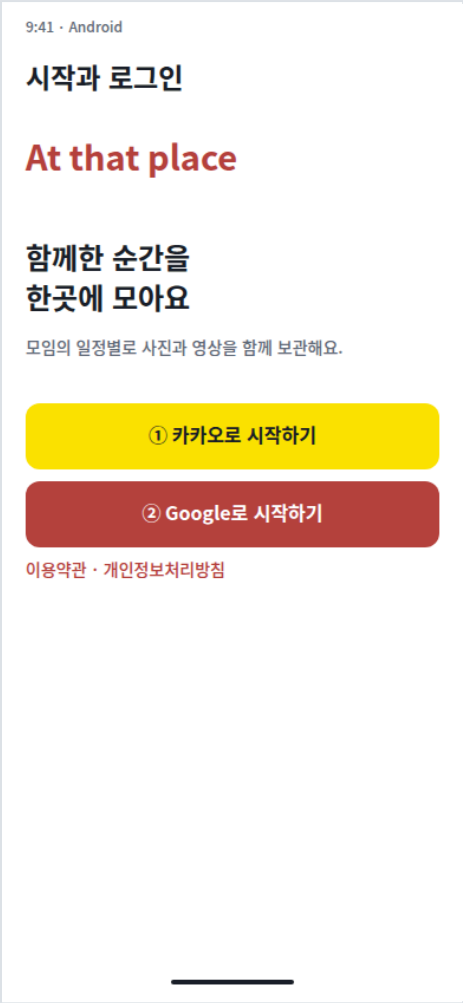

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 카카오톡 이용 불가 시 카카오계정 웹 인증으로 전환한다.

② 공급자 식별값으로 로그인하며 이메일로 계정을 합치지 않는다.

초대 진입 경로와 미완료 작업을 보존한다. 신규 가입이면 UI02, 기존이면 UI03 또는 UI24로 이동한다.

상태·API


세션 복원 중에는 스플래시 유지 / 인증 취소는 이전 상태 / 오프라인·인증 실패·서비스 장애를 구분

authExchange, sessionRefresh

편집 가능한 SVG 원본

UI02 · 가입 동의와 표시명

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F02

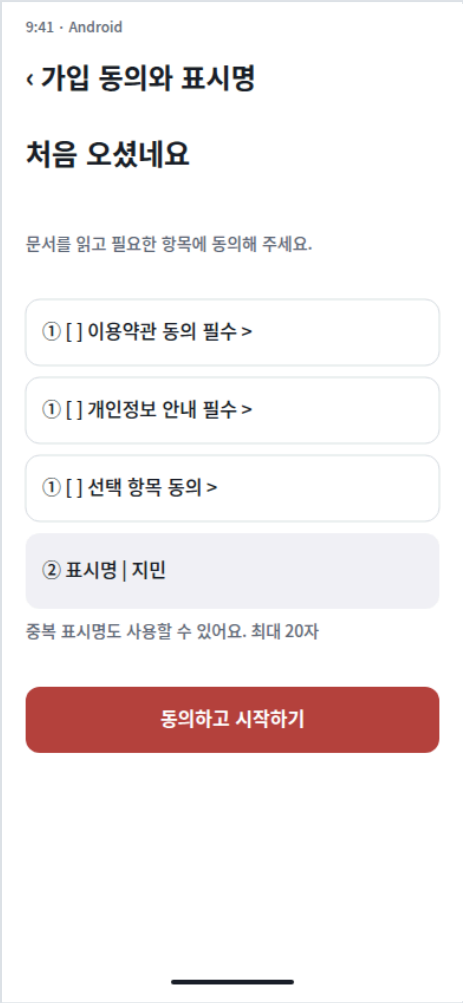

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 항목별 문서와 버전을 열람한다. 실제 동의 항목·문구는 운영 문서 확정 후 적용한다.

② NFC 정규화와 앞뒤 공백 제거 후 사용자 인식 문자 1~20자. 소셜 이름은 제안값이다.

필수 미동의 시 제출 비활성, 선택 거부로 가입을 막지 않는다. 사진 프로필 입력은 제공하지 않는다.

상태·API


필수 미선택 / 표시명 공백·21자 / 문서 로딩 실패 / 검사 중·거부 / 초대 복귀

onboard, consentDocs

편집 가능한 SVG 원본

UI03 · 내 모임

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F03 / F21 / F28

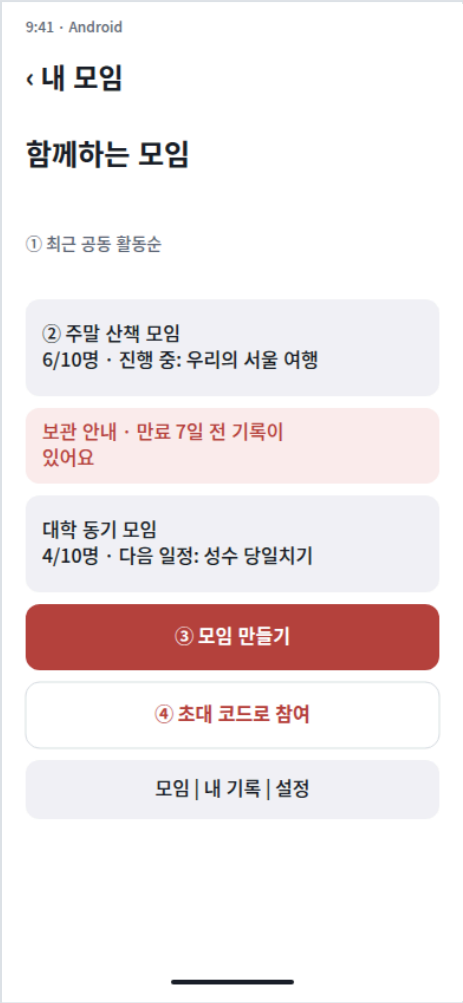

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 열람은 활동 시각을 갱신하지 않는다. 동률은 생성시각·ID 역순이다.

② 카드 → UI05 모임 달력. 일정 요약은 진행 중→가까운 미래→최근 과거이며 취소는 제외한다.

③ 첫 일정을 포함해 UI04에서 생성. ④ UI24 코드 입력. 종료한 모임은 공동 상세로 열지 않는다.

상태·API

로딩 / 모임 없음과 조회 실패 구분 / 30개 커서 / 활성 100개·방장 생성 20개 한도

groupsList, groupCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI04 · 모임과 첫 일정 생성

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F03 / F07



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 모임 이름 1~50자, ② 일정 제목 1~100자. 공개 전 텍스트 검사를 수행한다.

③ 날짜만 입력한다(종일/시간 지정 없음). 종료 날짜 포함 366일 이내, 과거 날짜 허용. ④ 예정 시각은 UI10/UI11에서 방문별로 입력하고 UI08에 표시한다.

⑤ 모임·방장 참여·첫 일정은 하나의 트랜잭션으로 생성한다. 재시도에는 같은 요청 키를 사용한다.

상태·API

필수 누락 / 날짜 역전·367일 / 검사 대기 / 결과 확인 필요

groupCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI05 · 모임 달력

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F06 / F07 / F08 / F11



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 월~일 시작. 날짜 셀 최대 3개와 +N을 표시하고 날짜 탭으로 전체 일정을 연다.

② 일정 탭 → UI08로 바로 이동. 날짜를 별도 공간으로 생성하지 않는다. 취소 일정은 표시를 유지한다.

③ 초대·관리에서 모든 현재 참여자가 UI23에 진입한다. 보기 방식은 기기에 보관한다. ④ 현재 방장만 UI06에서 일정을 수동 추가한다. 반복 생성은 없다. 뒤로 오면 월·선택·스크롤을 복원한다.

상태·API


달력 로딩 / 일정 없음 / 월 조회 실패 / 같은 날 4개 이상 / 여러 날 일정의 모든 셀 표시 / 날짜 요청 범위 366일

calendar, scheduleDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI06 · 일정 추가와 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F07 / F08 / F11

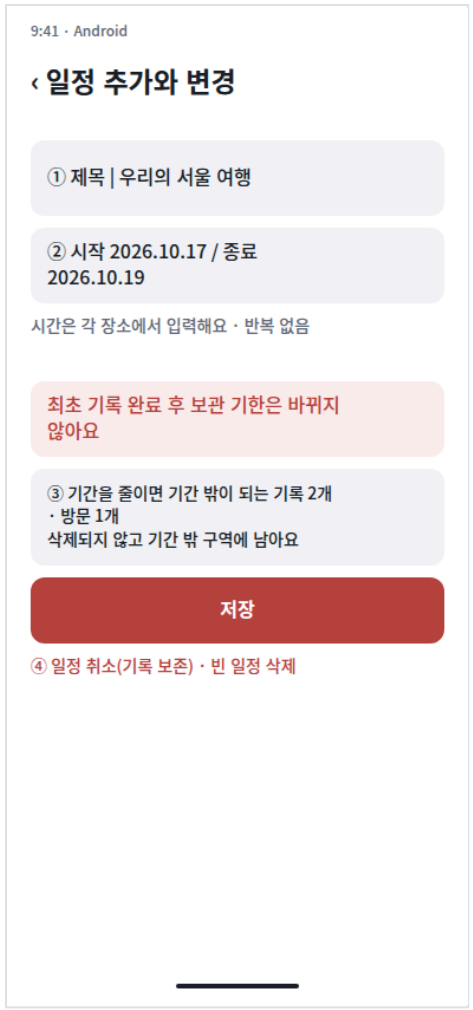

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 제목 100자. ② 날짜만 입력하며 시작 ≤ 종료, 포함 366일. 겹치는 일정은 안내 후 허용한다.

③ 변경 저장 전에 기간 밖이 될 방문·기록 수를 서버가 계산해 확인받는다. 기록은 삭제되지 않고 기간 밖 구역에 유지된다.

④ 기록·업로드가 있으면 삭제 불가이며 취소로 전환한다. 취소 후 신규 촬영·접수는 금지한다. 빈 일정만 완전 삭제한다.

상태·API

기간 밖 기록 확인 / 버전 충돌과 입력 보존 / 기록 있는 삭제 거부 / 취소 재활성 거부 / 미저장 이탈 확인

scheduleCreate, scheduleUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI08 · 일정 요약

브랜치 실행 캡처 · S01 @ 99ab363 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S01 @ 99ab363 · 웹

헤더는 뒤로가기와 브랜드. 16:9 대표 배너는 화면 가로 끝까지 표시한다.

날짜 카드에 날짜·제목·장소/미디어 수를 표시한다. DAY 배지·썸네일·카드 안 추가 버튼은 없다.

일정 추가는 마지막 날 다음 날짜를 추가하는 데모 동작이다. 새 일정 생성(UI06)과 다르다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItinerarySummaryScreen.tsx

서울 여행 일정 열기

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

제품 상태·API

빈 일정 / 전체·날짜 필터 / 기간 밖 기록 구역 / 장소 15개 도달 / 취소 / 만료 / 권한 상실

scheduleDetail, mediaList

M4 · 배경 사진 시트

브랜치 실행 캡처 · M4 @ 99ab363 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · M4 @ 99ab363 · 웹

앨범에서 사진 고르기·취소. 직접 선택한 사진이 있으면 기본 이미지로 되돌리기 표시.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/CoverEditSheet.tsx

S01 → 배경 사진 변경

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02 · 날짜별 장소

브랜치 실행 캡처 · S02 @ 99ab363 · 웹 · UI08

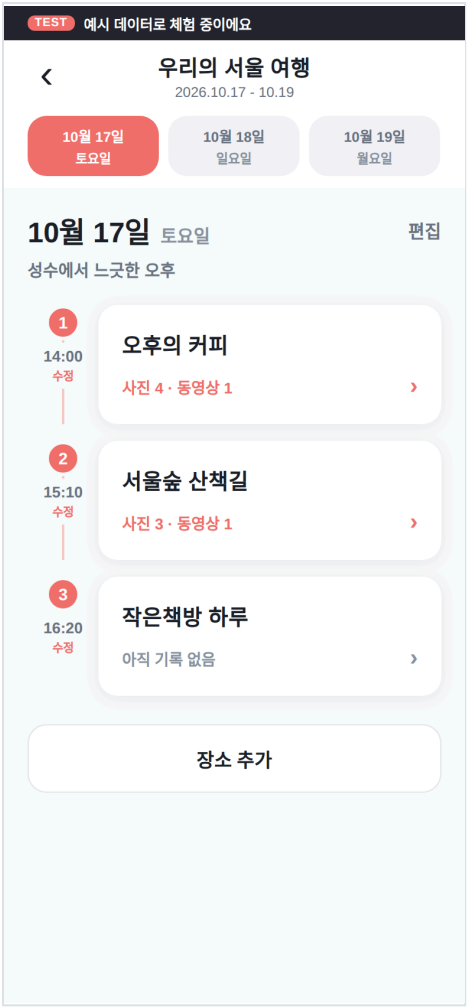

브랜치 실행 캡처 · S02 @ 99ab363 · 웹

날짜 탭은 최대 4개씩 가로 스크롤. 선택 날짜의 장소를 순서·방문 시간과 함께 표시한다.

장소 이미지는 생략하고 장소명·사진/영상 수·기록 진입 링크를 표시한다.

편집은 빈 날짜에도 제공한다. 장소 추가는 S03, 장소 카드는 S04로 이동한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01 → 날짜 카드

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-empty · 빈 날짜의 장소

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ 99ab363 · 웹 · UI08

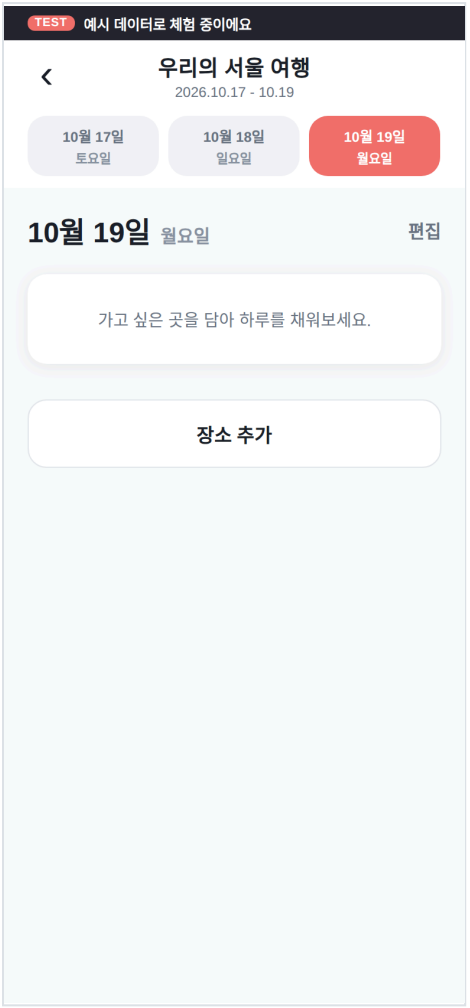

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ 99ab363 · 웹

빈 상태에서도 편집과 장소 추가를 제공한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

장소가 없는 10월 19일 선택

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

S02-oneday · 하루 일정

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ 99ab363 · 웹 · UI08

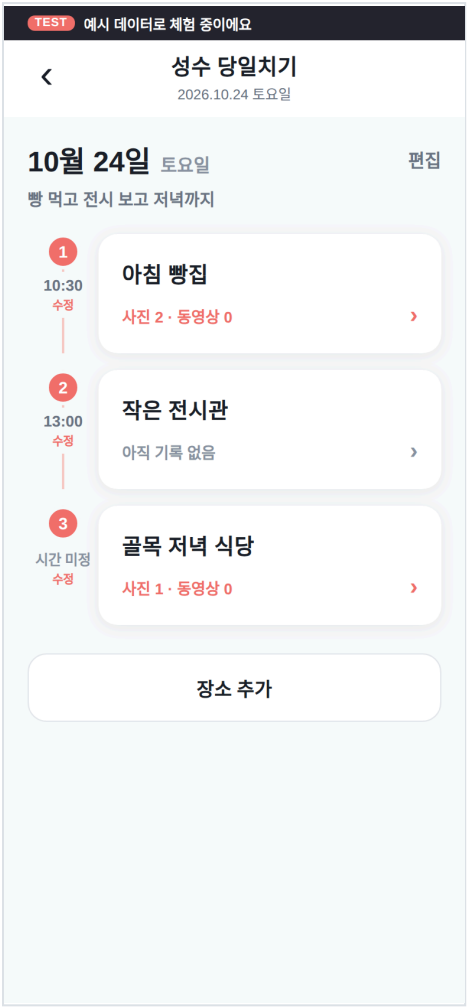

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ 99ab363 · 웹

날짜가 하나인 일정에는 날짜 탭을 표시하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

성수 당일치기 → 날짜별 장소

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-oneday&dayId=day-1

S02-tabs · 5일 일정의 날짜 탭

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ 99ab363 · 웹 · UI08

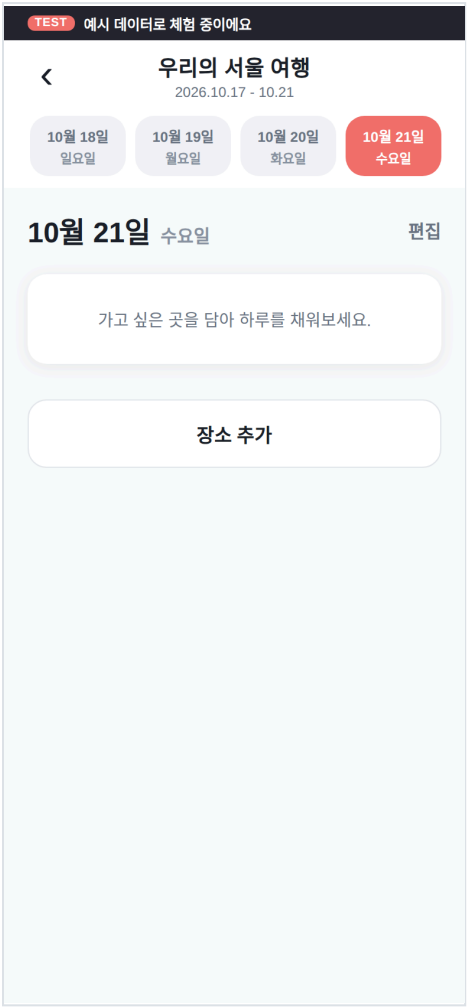

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ 99ab363 · 웹

추가한 날짜로 기간이 늘어나며 선택 탭이 온전히 보이도록 자동 스크롤한다.

최대 4개 탭이 여백 안에 표시된다. 데모의 최대 30일은 제품 명세의 366일과 다르다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01에서 날짜 2개 추가 → 마지막 날짜 열기

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-5

UI09 · 장소별 기록 · 사람별

브랜치 실행 캡처 · S04-people @ 99ab363 · 웹 · UI09



브랜치 실행 캡처 · S04-people @ 99ab363 · 웹

작성자별 카드와 사진 격자. 여러 장은 +N으로 펼치거나 접는다.

이 캡처는 한 방문의 사람별 보기다. 일정 전체·기간 밖·장소 미지정 기록 조회는 기존 제품 계약으로 남는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사람별 보기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

로딩·빈 필터 / 페이지 오류 / 촬영 시각 없음 / 차단·운영제한 집계 반영 / 후속 파일 부분 완료

mediaList

UI10 · 장소 검색과 지도

브랜치 실행 캡처 · S03 @ 99ab363 · 웹 · UI10

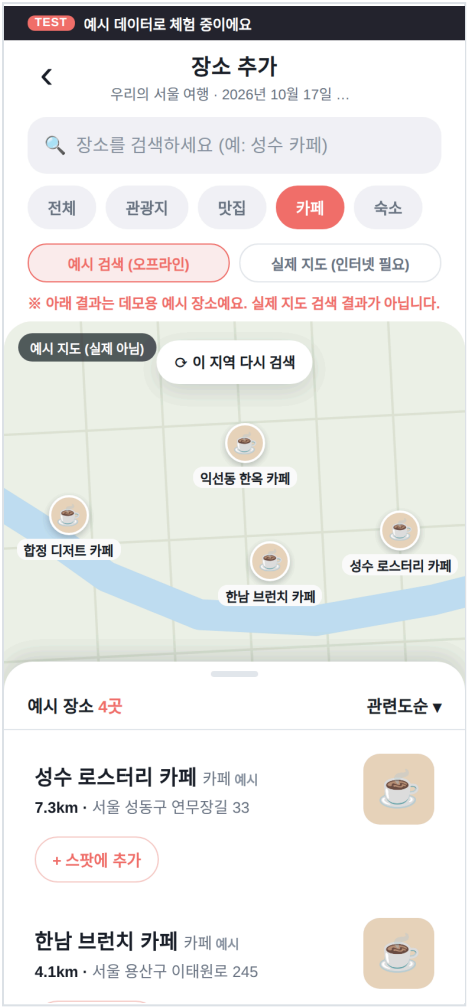

브랜치 실행 캡처 · S03 @ 99ab363 · 웹

검색창·카테고리·예시 지도·결과 시트. 현재 캡처는 오프라인 예시 검색이다.

검색 결과와 핀을 연동하고 관련도순/거리순을 제공한다.

추가 성공 시 S02로 복귀하고 마지막 순서에 추가·추가됨 표시. 실제 카카오 연동은 별도 검수.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceSearchScreen.tsx

장소 추가 → 카페 카테고리

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

제품 상태·API

검색 전 / 결과 없음 / 공급자 오류 / 위치 거절·실패 / 중복 방문 / 장소 15개 도달 / 저장 충돌

placesSearch, visitCreate

S03-detail · 장소 상세와 추가

브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ 99ab363 · 웹 · UI10



브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ 99ab363 · 웹

선택 날짜·주소를 확인하고 이 날의 장소로 추가한다. 선택만으로는 저장하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/PlaceDetailPanel.tsx

카페 결과 → 성수 로스터리 카페

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI11 · 장소 직접 등록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F09



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 이름 1~100자, 주소 200자. 좌표 없는 등록을 허용하며 지도 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 비교는 소수점 6자리. 이름·주소 앞뒤·연속 공백 정리 후 세 값이 같으면 중복이다.

③ 방문일 마지막 순서에 추가한다. 예정 시각은 선택 입력(미정 허용)이며 날짜별 15개를 넘으면 거부한다. 공급자 원장에 게시하지 않는다.

상태·API


이름 없음 / 좌표 없음 / 동일 수기 정보 중복 / 장소 15개 도달 / 검사 거부 / 재전송 중복 방지

visitCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI12 · 방문 계획 편집

브랜치 실행 캡처 · S05 @ 99ab363 · 웹 · UI12

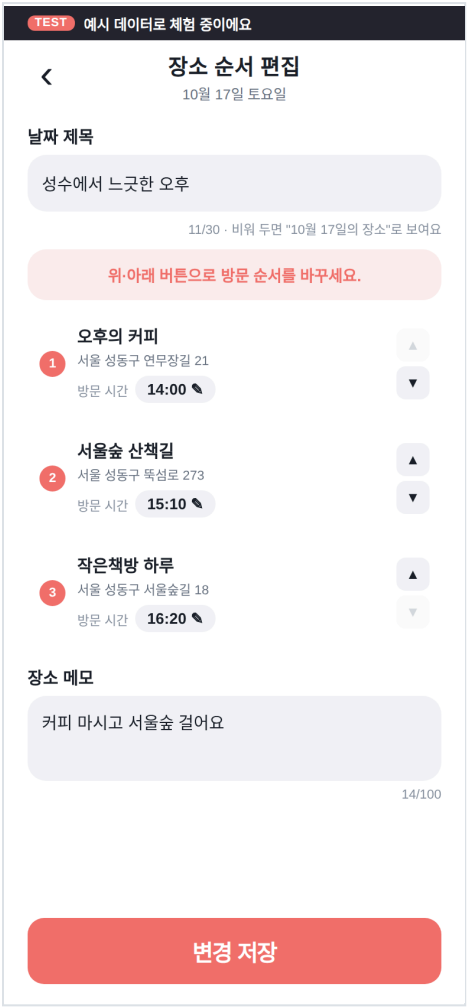

브랜치 실행 캡처 · S05 @ 99ab363 · 웹

날짜 제목 30자·위/아래 순서 이동·방문 시간·변경 저장.

드래그 없이 ▲▼로 이동한다. 시간 변경으로 순서를 자동 정렬하지 않는다.

장소 메모 100자 입력은 데모에 남아 있다. 제품 명세의 날짜 공통 메모 제외와 차이가 있다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

S02 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

순서 중복·누락 / 타 날짜 혼입 / 버전 충돌 / 미저장 이탈: 저장·버리기·계속

planUpdate, visitDelete

M1 · 방문 시간 수정

브랜치 실행 캡처 · M1 @ 99ab363 · 웹 · UI12

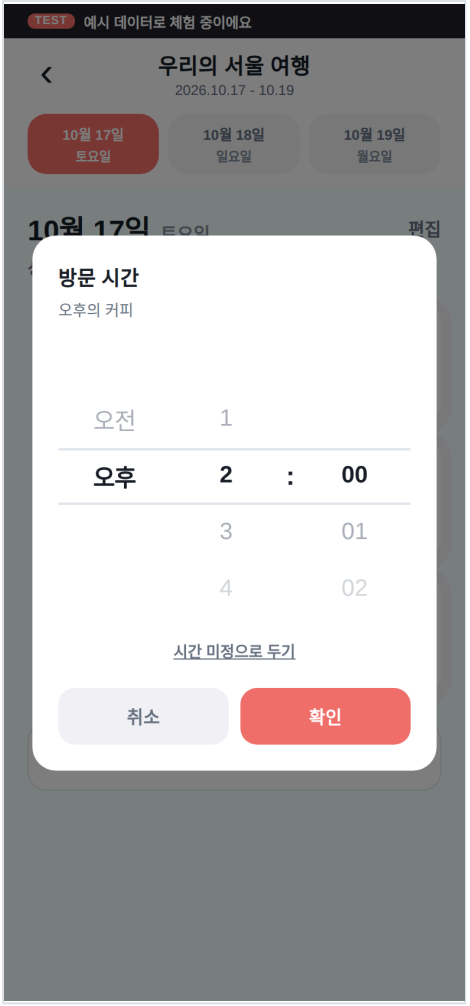

브랜치 실행 캡처 · M1 @ 99ab363 · 웹

오전/오후·시·분 휠. 분은 1분 단위이며 시간 미정·취소·확인 제공.

기존 설계의 5분 단위 입력과 차이가 있다. 저장 형식은 HH:mm이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/TimeEditModal.tsx

S02 → 방문 시간 수정

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S05-empty · 빈 날짜 편집

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ 99ab363 · 웹 · UI12

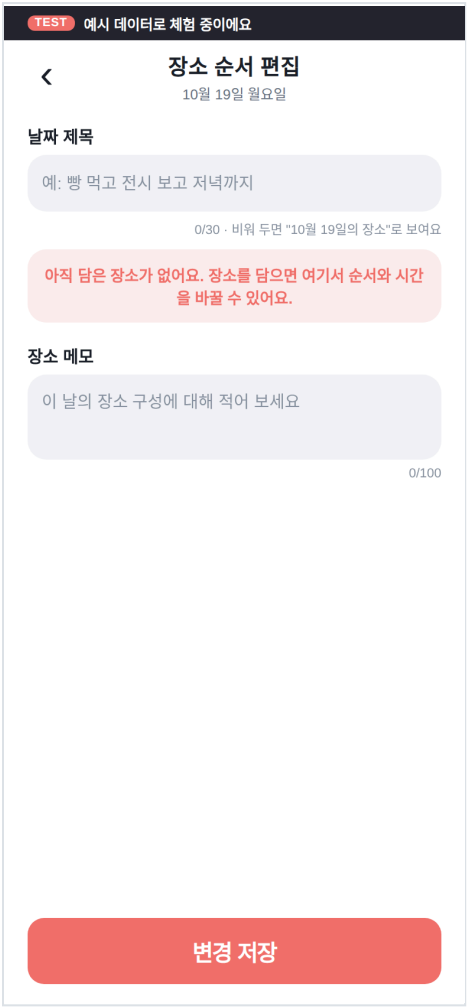

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ 99ab363 · 웹

장소 행 없이 날짜 제목을 수정할 수 있다. 메모 입력은 데모에 남아 있는 차이 사항이다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

빈 날짜 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

UI13 · 장소별 기록 · 사진별

브랜치 실행 캡처 · S04 @ 99ab363 · 웹 · UI13



브랜치 실행 캡처 · S04 @ 99ab363 · 웹

장소 헤더·올리기·사진/영상 수·최신/오래된순·사진별/사람별 전환.

파일 하나당 4:3 카드 하나. 작성자·시각·설명·영상 길이를 표시한다.

데모 최신순은 게시물 시각 기준이며 제품의 촬영 시각 기준 오름차순과 차이가 있다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 오후의 커피

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

기록 없음 / 파일 검사 중 / 장소 좌표 없음 / 남은 개수 0 / 방문 삭제 충돌

mediaList

S04-empty · 기록 없는 장소

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ 99ab363 · 웹 · UI13

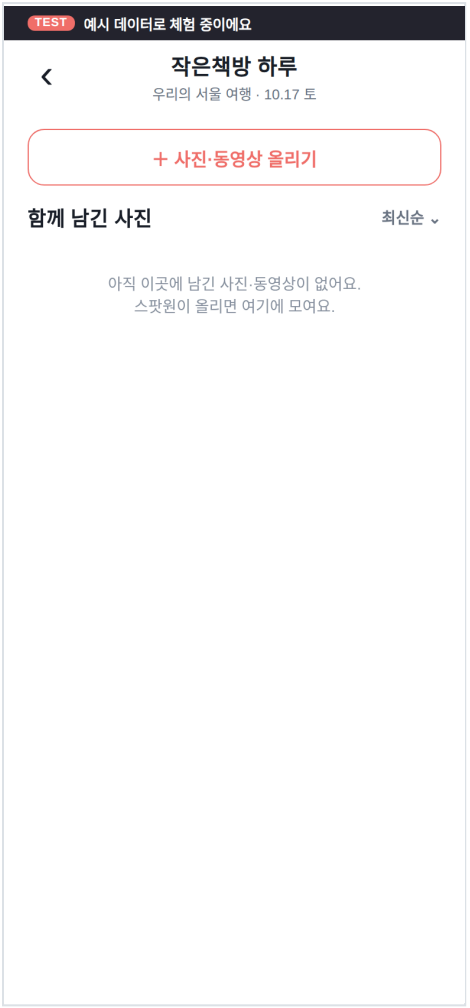

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ 99ab363 · 웹

기록 없음 안내와 올리기 버튼을 표시한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 작은책방 하루

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-books

UI14 · 기록 추가 시트

브랜치 실행 캡처 · M2 @ 99ab363 · 웹 · UI14

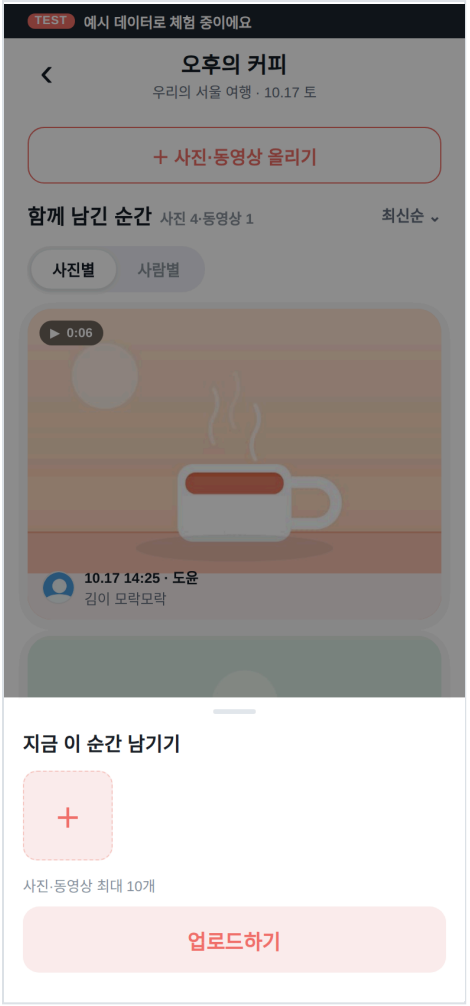

브랜치 실행 캡처 · M2 @ 99ab363 · 웹

빈 선택 목록·추가 타일·업로드하기. 선택 0개이면 제출 비활성.

화면의 최대 10개는 데모 값이다. 제품 계약의 방문별 사진5/영상2·다중선택120과 구분한다.

실제 업로드는 팀원 연결 지점이며 서버 저장 완료를 뜻하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사진·동영상 올리기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

선택 취소 / 121번째 후보 / 권한 거절 / 파일 접근 소실 / 클라우드 다운로드 실패

uploadPrepare

M3 · 촬영과 앨범 선택

브랜치 실행 캡처 · M3 @ 99ab363 · 웹 · UI14

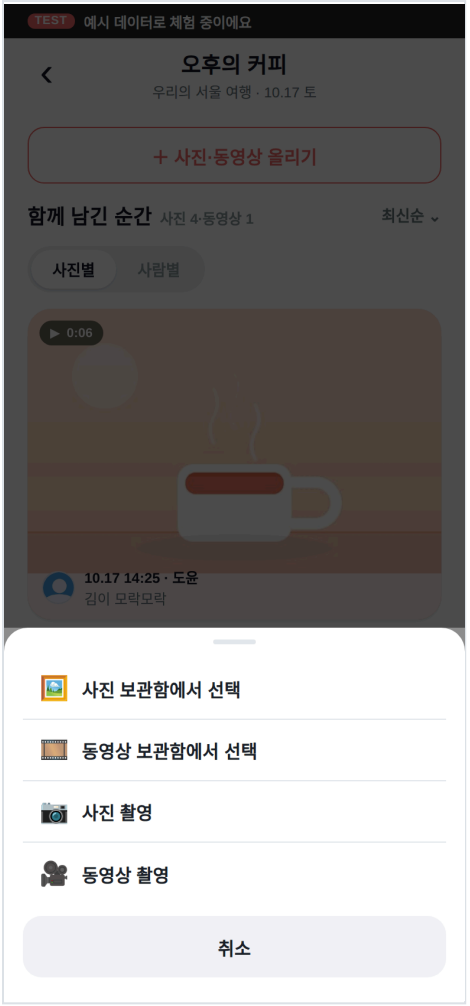

브랜치 실행 캡처 · M3 @ 99ab363 · 웹

사진 촬영·동영상 촬영·앨범 선택 연결. OS 선택기 자체는 이 캡처에 포함하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/MediaPickerSheet.tsx

M2 → 추가 타일

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI15 · 사진과 짧은 영상 촬영

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F12

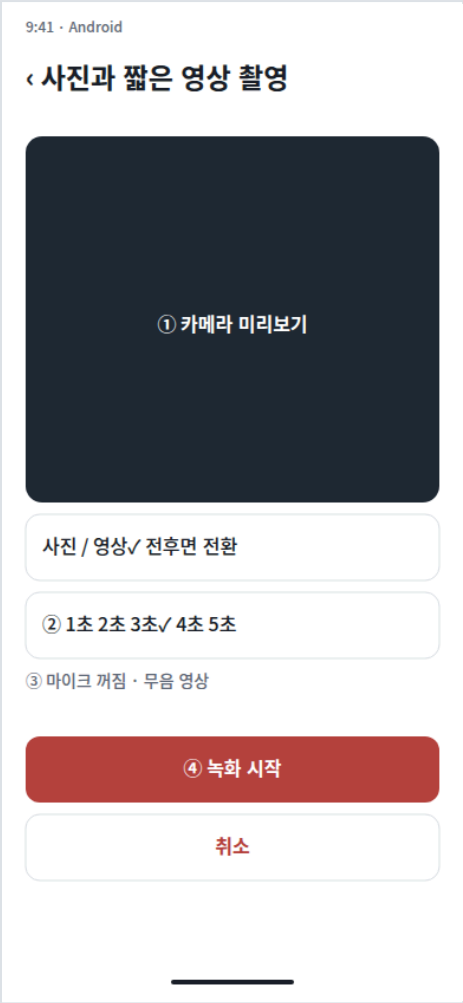

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 후면 기본. 영상 최대1080p/30fps, 미지원720p. 촬영 전만 전후면 전환 가능하다.

② 기본3초, 기기 마지막 정수1~5초 기억. 자동 종료 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상.

③ 마이크 거절이어도 무음 촬영 허용. ④ 녹화 중 정지 버튼. 결과 확인·재촬영·사용, 앱 전환/전화 뒤 유효성 확인.

상태·API

카메라 거절 / 녹화 중 / 결과 확인 / 0.5초 미만 / 저장공간 부족 / 권한 회수

uploadPrepare

편집 가능한 SVG 원본

UI16 · 파일 선택과 업로드 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F13 / F14 / F17 / F18 / F19



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 업로드 전 후보 선택과 기존 기록의 다중 선택이 같은 화면이다(이전 UI19 통합). 길게 누르기 또는 선택 버튼으로 진입하며 최대120개, 불러오지 않은 파일은 자동 선택하지 않는다. 묶음 전체 선택을 지원한다.

③~⑤ 업로드 맥락: 파일별 기록일(일정 범위 안, 단일일 자동·다일은 오늘/시작일 제안)·방문(방문일=기록일, 미지정 허용)·설명 1000자. 선택한 파일에 기록일·방문을 일괄 지정할 수 있다. 방문별 남은 개수를 보여 주고 초과 파일은 제출 전에 표시하며 서버가 파일별로 거부한다.

⑥ 기존 기록 맥락: 저장은 조회 가능한 타인 파일도 가능, 수정은 같은 일정 본인 파일만(UI20), 삭제는 본인만. 타인 혼합이면 수정/삭제 비활성 이유를 표시하고 서버도 거부한다. 본인 보존 경로(UI22)는 삭제만 제공한다.

상태·API


사진50MB·100MP / 영상200MB·60초 / 0개·121개 / 방문일 불일치 / 사진5·영상2 초과 / 타인 혼합 / 선택 중 파일 삭제·만료 / 기한 경과

uploadPrepare, metadataPatch, mediaDelete, exportCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI17 · 파일 전송 상태

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F15 / F20 / F26

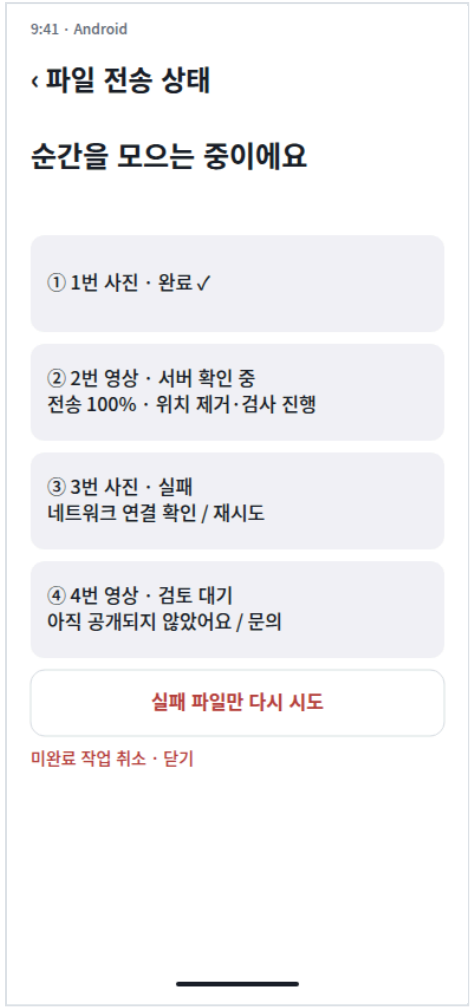

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 파일만 공동 목록 반영. ② 전송100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개다.

③ 파일별1·2·4초 최대3회 자동 재시도. 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시3개.

취소 이전 서버 접수한 같은 파일은 일정 취소 후에도 재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태·API


준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI18 · 사진 확대 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ 99ab363 · 웹 · UI18

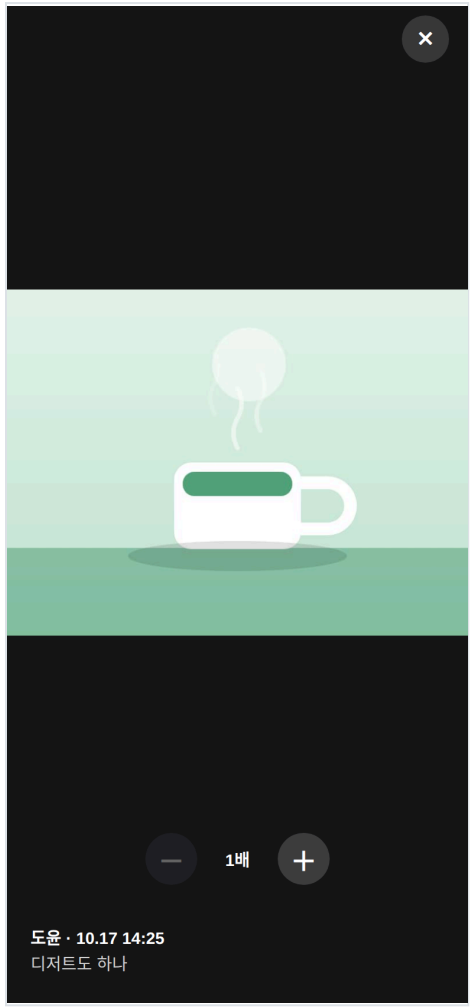

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ 99ab363 · 웹

전체 화면 사진·확대/축소·닫기. 버튼과 두 번 탭 확대를 제공한다.

저장·다중 선택·신고/차단 등 제품 기능은 이 데모 뷰어에 구현되어 있지 않다.

원본과 실행 경로

src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 사진

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

재생 통신·형식 오류 / 만료 / 삭제 / 퇴장 / 운영 제한 / 보존 경로에서는 저장 숨김

mediaStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

V1-video · 동영상 재생 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ 99ab363 · 웹 · UI18

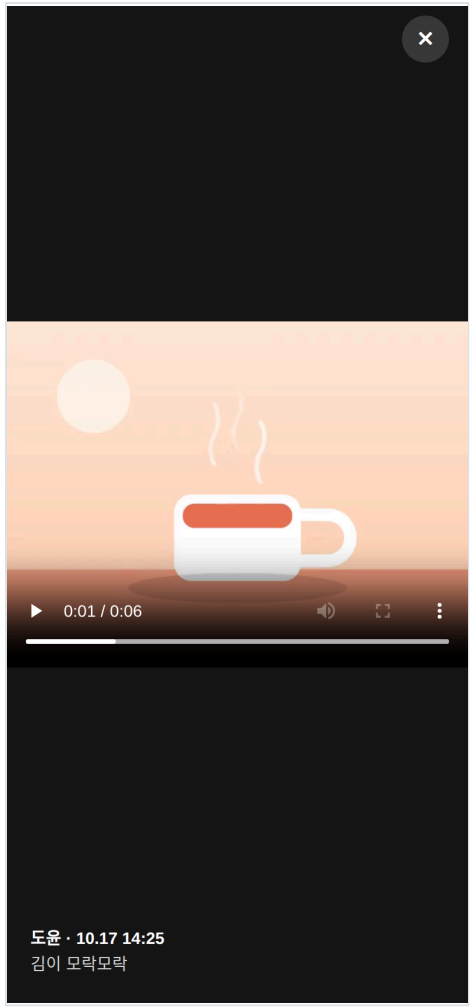

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ 99ab363 · 웹

번들 예시 동영상과 재생 컨트롤. 웹 렌더링 캡처이며 Android 재생 검수 결과와 구분한다.

원본과 실행 경로


src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 동영상

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI20 · 본인 기록 일괄 수정

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F17

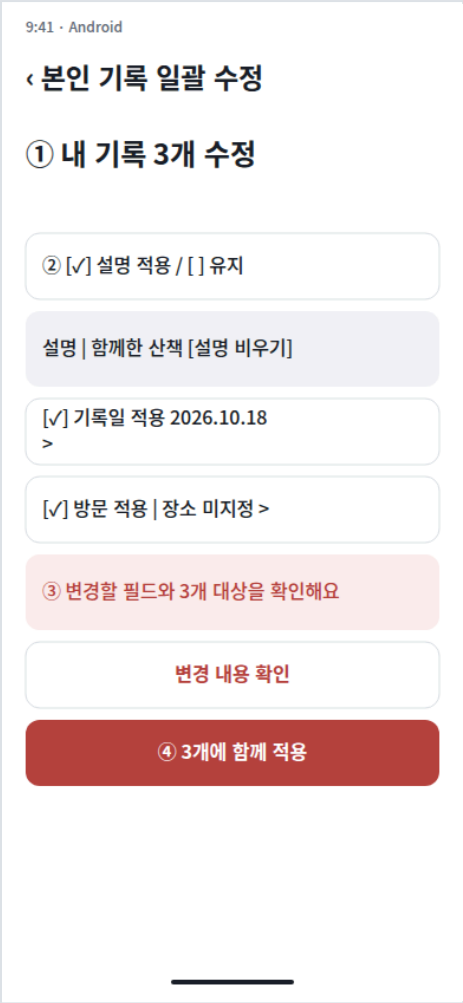

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 필드별 적용/유지, 빈 문자열·방문 해제는 명시적 동작이다. 날짜 변경으로 기존 방문이 안 맞으면 해제·재선택한다.

③ 본인·같은 모임/일정·120개·버전·대상 방문의 사진5/영상2 한도 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용을 유지한다.

④ 검사를 통과한 뒤 재검증하여 전체 원자 적용. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 이유·입력을 유지한다.

상태·API


필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 대상 방문 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌 / 일부 적용 금지

metadataPatch

편집 가능한 SVG 원본

UI21 · 휴대폰 저장

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F19 / F20

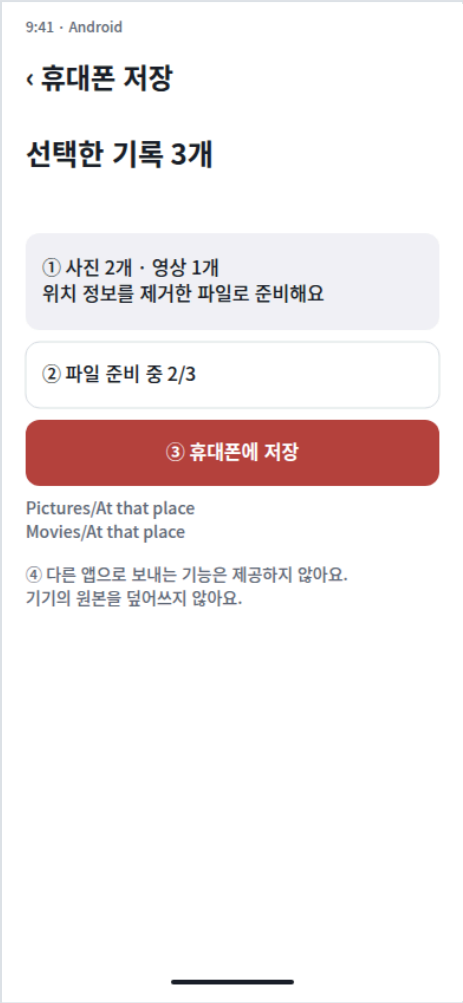

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 원래 해상도의 위치 제거 저장본 우선. 지원 불가 시 호환본과 변환 여부 안내. UI16 선택 모드 또는 UI18에서 진입한다.

③ 내려받기와 기기 쓰기를 구분하고 성공 뒤 경로 표시. 부분 성공이면 실패만 재시도한다. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

④ OS 공유창·외부 앱 전달은 1차 범위에서 제거했다(2026-10-20 회의). 저장 요청은 purpose=save만 허용한다.

상태·API

준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 권한 변경

exportCreate, exportGet, exportFile

편집 가능한 SVG 원본

UI22 · 내가 올린 기록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F18 / F21



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 활성 참여·빈자리·초대를 요구하지 않는다. 종료 모임의 본인 보존 파일도 최소 정보와 함께 표시한다.

② 타인 파일·공동 계획·참여자 목록을 노출하지 않는다. 본인 확대/재생/삭제만 가능하다.

삭제는 최대120개·다른 모임 혼합 허용. 사전 권한 오류는 전체 거부, 실행 결과는 파일별 성공·실패·이미삭제로 표시한다.

상태·API


참여 중·종료 / 만료 상태30일·설명 숨김 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제 멱등 성공

mineList, mediaDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI23 · 초대 발급과 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F05

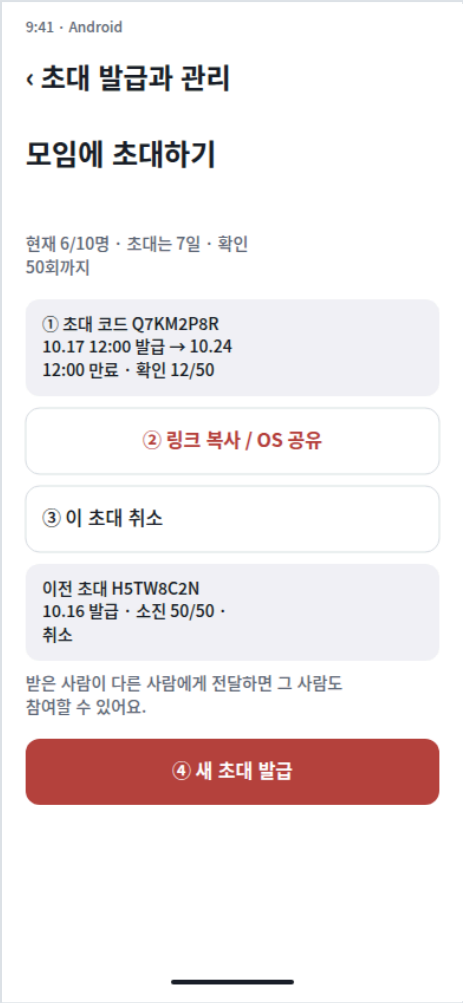

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

모든 현재 참여자가 같은 모임의 초대를 조회·발급·공유·복사·취소한다. 발급자 본인 여부는 관리 권한의 기준이 아니다. 참여 종료·모임 종료·이용 제한은 서버가 재검증한다.

코드 길이8자는 기술 설계안이며 기능명세의 고정 정책이 아니다. 만료는 서버 발급시각+168시간, 확인 횟수는 서버가 그 초대로 미리보기를 응답한 수이며 50회에 소진된다.

② 모임명·요약·링크·코드만 공유. 공유 취소는 초대 취소가 아니다. 상태는 사용 가능·소진·만료·취소로 구분한다.

④ 새 발급은 기존 초대를 유지하고 횟수는 0부터 시작한다. 같은 요청 재시도는 동일 초대. 참여 확정은 횟수를 소모하지 않으며 소진·취소는 기존 참여자에게 영향이 없다.

상태·API


발급 실패·결과 불명 / 취소·만료·소진 / 정원10명 / 일반 참여자 동일 권한 / 비참여·탈퇴·퇴장·이용 제한 거부

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke

편집 가능한 SVG 원본

UI24 · 초대 확인과 참여

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F05

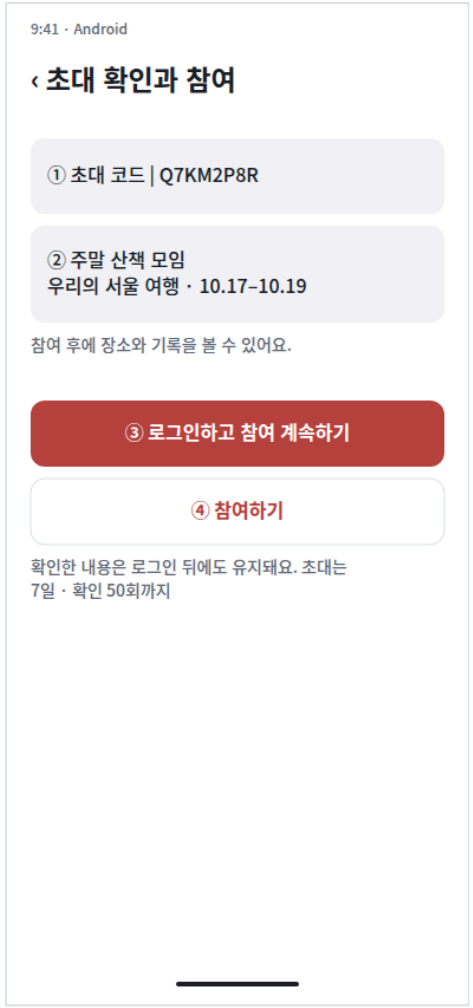

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 비로그인 미리보기는 모임명·일정 요약만 공개한다. 대표 사진·참여자·기록·장소 목록은 공개하지 않는다.

③ 인증/가입 뒤 같은 초대 확인으로 복귀한다. 로그인 성공만으로 자동 참여시키지 않는다. 복귀 시 앱이 보관한 확인 결과를 쓰고 확인 횟수를 추가하지 않는다.

④ 확정 시 유효성·정원·차단·활성100모임·이용제한을 재검증한다. 이미 참여했으면 인원 증가 없이 UI05로 이동한다.

상태·API


잘못된 코드 / 로그인 전·후 / 만료 / 소진(50회) / 취소 / 정원 초과 / 차단 / 종료 모임 / 이미 참여

invitePreview, inviteJoin

편집 가능한 SVG 원본

UI25 · 모임 정보 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F04

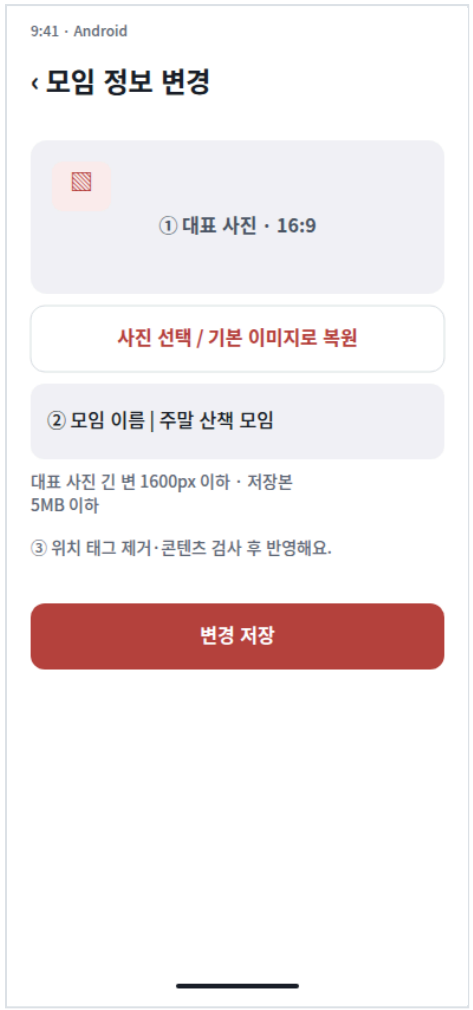

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 사진 한 장 선택·미리보기·교체. 일반 기록 파일에 대표사진 한도를 적용하지 않는다.

② 공백만 금지·50자. 최신 버전과 현재 방장 확인. 새 초대 정보에 변경 이름을 반영한다.

③ 취소·변환·전송·검사 실패·동시 충돌 시 기존 공개 정보와 입력을 유지한다.

상태·API


기본 이미지 / 사진 선택·검사 중 / 검사 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI26 · 참여자와 역할 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F22 / F25

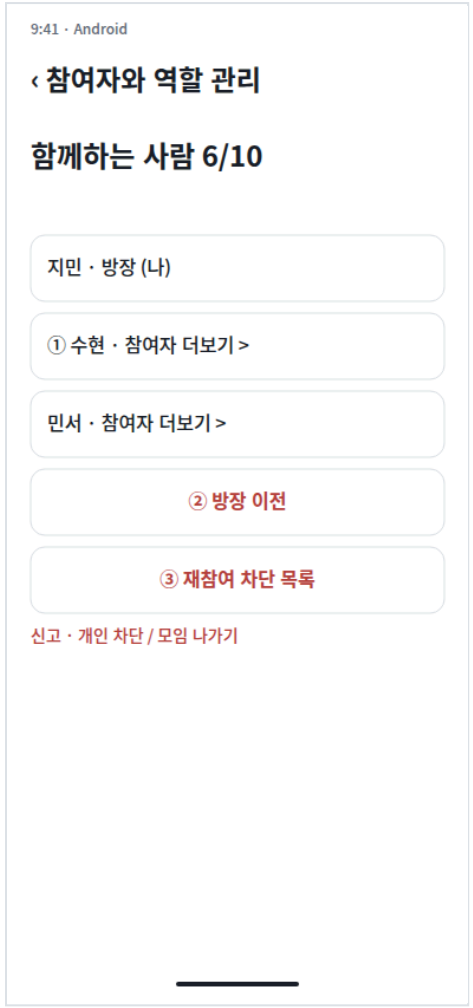

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

목록에는 표시명·방장 표시만 제공한다. 소셜 식별값·연락처는 표시하지 않는다.

① 방장은 타인 퇴장과 모임별 재참여 차단을 함께 처리한다. 완료 파일과 본인 조회/삭제 권한은 유지한다.

② 즉시 이전이며 수락 대기 없음. ③ 방장만 차단 해제, 해제는 자동 재가입이 아니다. 개인 차단은 별도 UI31이다.

상태·API


일반 참여자는 이전·퇴장 버튼 없음 / 대상이 나감 / 이전 충돌 / 오래된 퇴장 재시도

membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock

편집 가능한 SVG 원본

UI27 · 모임 나가기와 종료

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F22 / F23

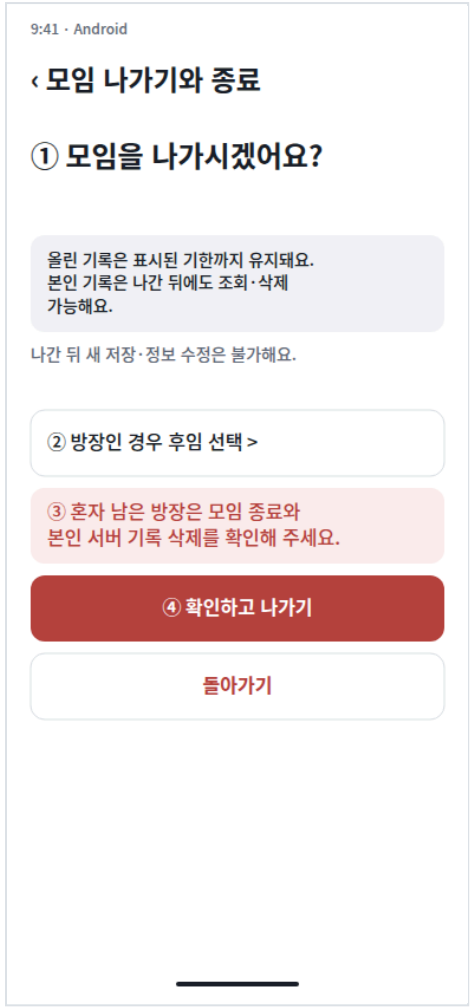

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 성공을 먼저 확인한다. 방장인 채 나가기는 거부한다.

③ 마지막1명일 때만 종료. 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존한다. 모임은 재개 불가다.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화하여 종료 가능 여부를 재검증한다. 파일·계정 삭제 우선 규칙을 적용한다.

상태·API


일반 나가기 / 방장 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부 / 정리 실패 추적

groupLeave, groupClose

편집 가능한 SVG 원본

UI28 · 설정과 문의

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F02 / F18 / F24 / F28

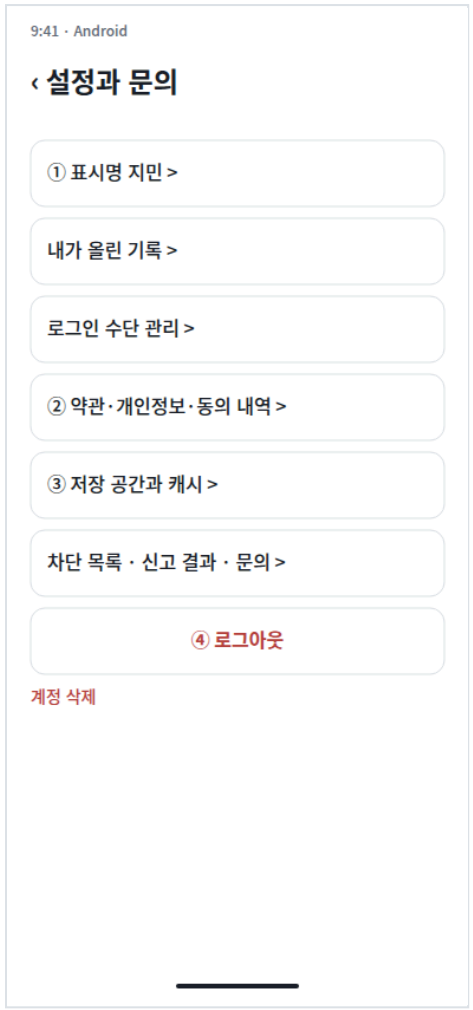

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 표시명 변경은 작성자 표시에도 반영하되 소유ID는 유지한다. 사진 프로필 설정은 없다.

② 문서버전·선택시각·변경·철회를 조회한다. 선택 동의는 변경 가능, 필수 철회는 계정 삭제로 연결한다.

④ 진행 업로드가 있으면 작업확인/중단 후 로그아웃/돌아가기. 실제 공개 문의 연락처는 배포 전에 설정한다.

상태·API


문의 식별값 / 세션 만료 / 업로드 중 로그아웃 / 다른 계정 캐시 분리 / 필수 재동의

profilePatch, consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

편집 가능한 SVG 원본

UI29 · 로그인 수단 연결

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01

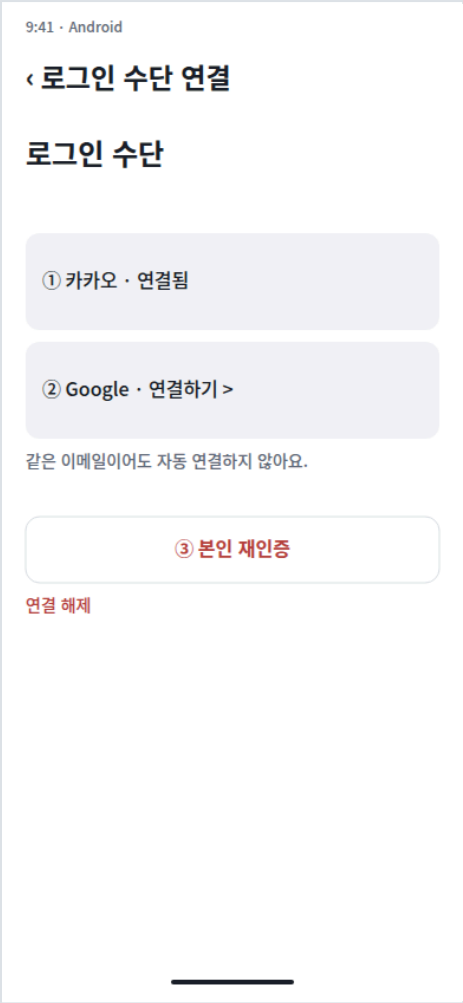

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 본인 재인증과 새 공급자 인증 둘 다 필요. 공급자 subject가 다른 앱 계정 소유이면 거부한다.

③ 세션 소유자와 최근 재인증을 확인하고 명시적 연결만 수행한다. 기존 두 계정 데이터 병합은 없다.

마지막 로그인 수단 해제는 거부한다. 공급자 토큰·비밀값을 화면과 로그에 노출하지 않는다.

상태·API


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료 / 사용자 취소

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI30 · 계정 삭제

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F24 / F02

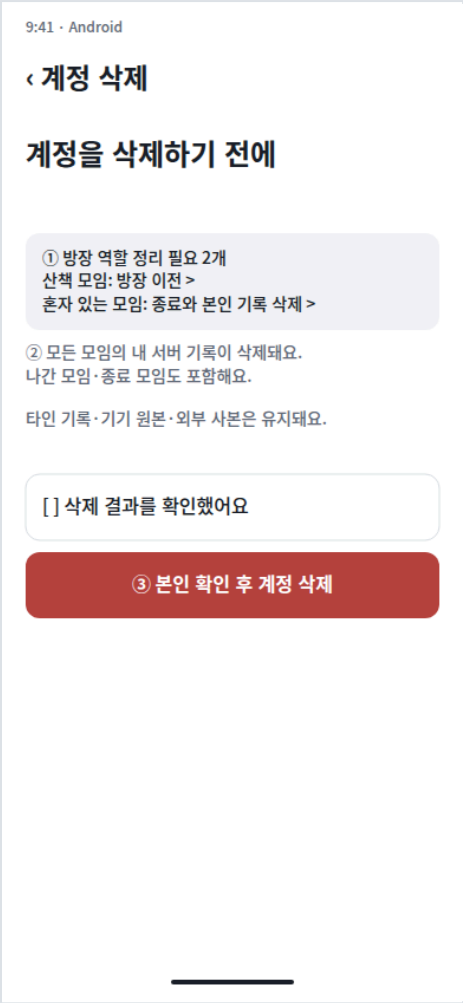

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 방장 역할 정리가 하나라도 남으면 서버에서 거부한다. 자동 후임 선임은 하지 않는다.

② 조회 목록이 아닌 작성자ID로 전체 파일을 찾고 계정 접근·업로드·완료부터 차단한다.

③ 삭제 직전 역할 수신/신규 모임을 다시 검증한다. 조회 차단과 물리정리 진행 상태를 분리한다.

상태·API


역할 정리 필요 / 재인증 / 동시 역할 수신 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI31 · 신고와 개인 차단

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26

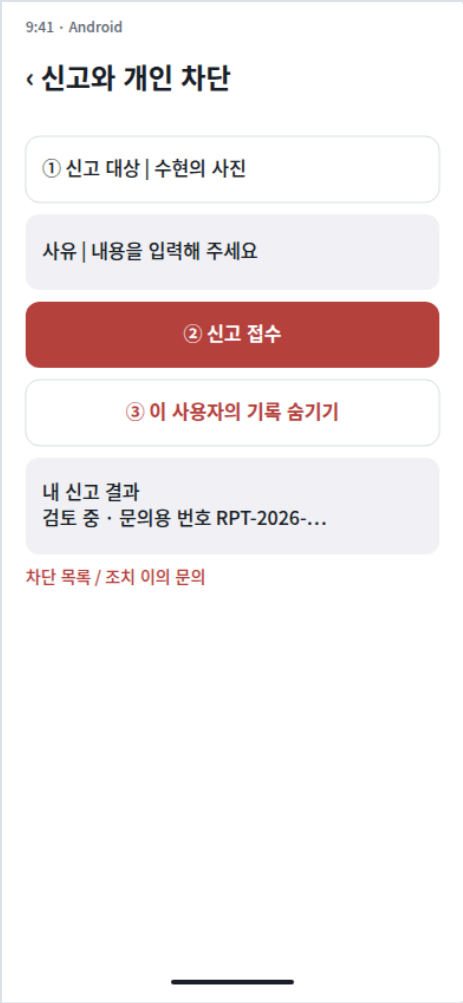

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 파일·대표 사진·참여자를 신고하며 사유2000자와 최소 증거를 연결한다.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초24시간, 이의3영업일 검토 기준을 적용한다.

③ 개인 차단은 내 공동 목록·집계·저장/공유·직접경로에만 적용한다. 방장 역할·타인 화면·기한을 바꾸지 않는다.

상태·API


신고 중복 / 검토·조치·미조치 / 차단·해제 / 서비스 제한 중 문의·삭제 경로

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

편집 가능한 SVG 원본

UI32 · 방장 부재 복구 문의

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F27

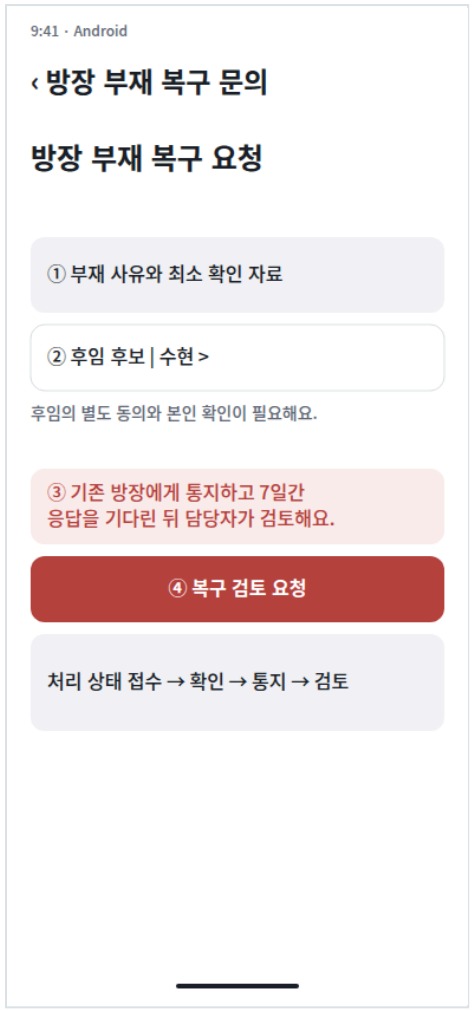

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

④ 접수만으로 역할 변경하지 않는다. 요청자 재인증·참여이력·후임 의사·부재 근거를 확인한다.

③ 앱 내 계정 알림과 동의한 보조 연락수단에 통지한다. 7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

운영자가 실행 직전 현재 방장·후임·모임상태·버전을 확인한다. 종료 모임 재개 불가, 분쟁/증거부족은 보류한다.

상태·API


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 이의·보류 / 직접 이전으로 오래된 승인 무효 / 승인·거절

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

편집 가능한 SVG 원본

UI33 · 저장 공간과 캐시

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F28

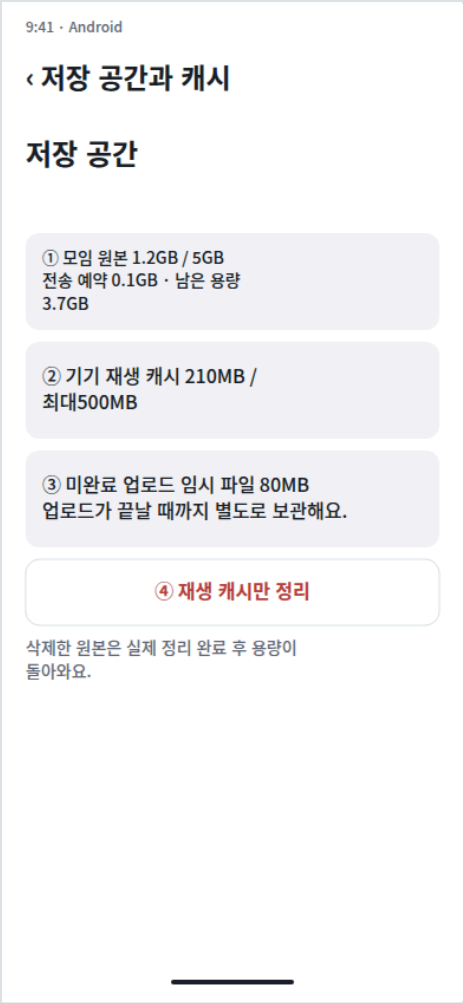

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 원본 바이트+예약으로 접수 검증. 5GB=5,000,000,000바이트, 파생본 사용량은 운영용 별도다.

② LRU500MB. ③ 유일 업로드 원본·설명·보류 작업은 캐시 정리에서 제외한다.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 완료 후 정리한다.

상태·API


공간 조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중·실패 / 원본 정리 대기 / 로그아웃 계정별 분리

storageUsage

편집 가능한 SVG 원본

UI34 · 운영 검토와 복구 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26 / F27

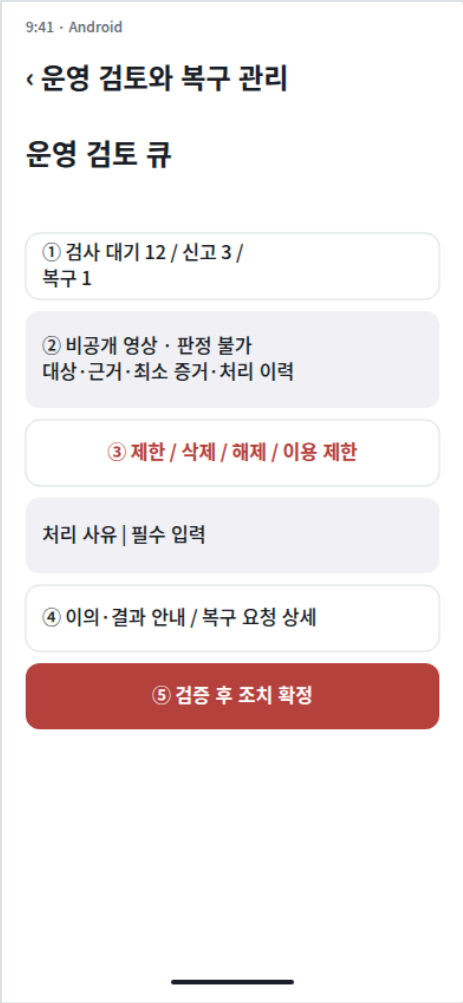

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

운영 전용 웹 화면의 모바일 폭 축약 와이어프레임이다. 실제 운영 화면은 목록+상세 2열로 구현한다.

③ 일반 방장과 분리한 운영 권한·사유·처리자·시각 감사이력을 남긴다. 검사 장애는 비공개 수동 검토로 보낸다.

⑤ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의·수동 결정 후 버전을 재검증한다. 증거 암호화·종료 후90일 이내 정리.

상태·API


운영 로그인 실패 / 권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과 / 복구 이견·종료 / 감사 저장 실패

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

편집 가능한 SVG 원본

UI35 · 오류와 변경 결과 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F08 / F15 / F28

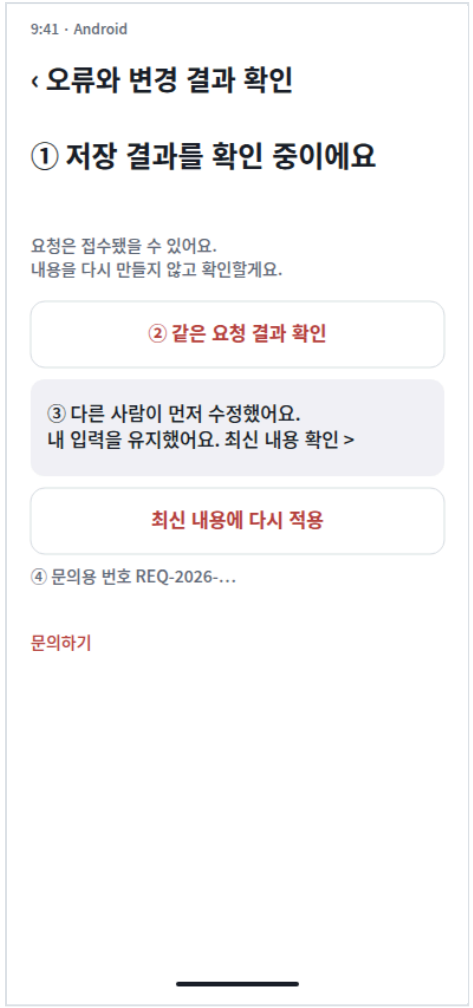

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 응답 유실과 확정 실패를 구분한다. 업무 요청ID/멱등키로 기존 결과를 확인한다.

③ 버전 충돌 시 자동 덮어쓰지 않고 내 입력·최신 값·재적용·취소를 제공한다.

오프라인은 신규 조회/쓰기 제한과 재시도, 권한상실은 공동화면 종료 후 본인 기록 경로 유지. 내부 경로·토큰은 노출하지 않는다.

상태·API


로딩 / 실제 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

operationGet

편집 가능한 SVG 원본

S0 · 데모 일정 선택

브랜치 실행 캡처 · S0 @ 99ab363 · 웹 · 데모 전용

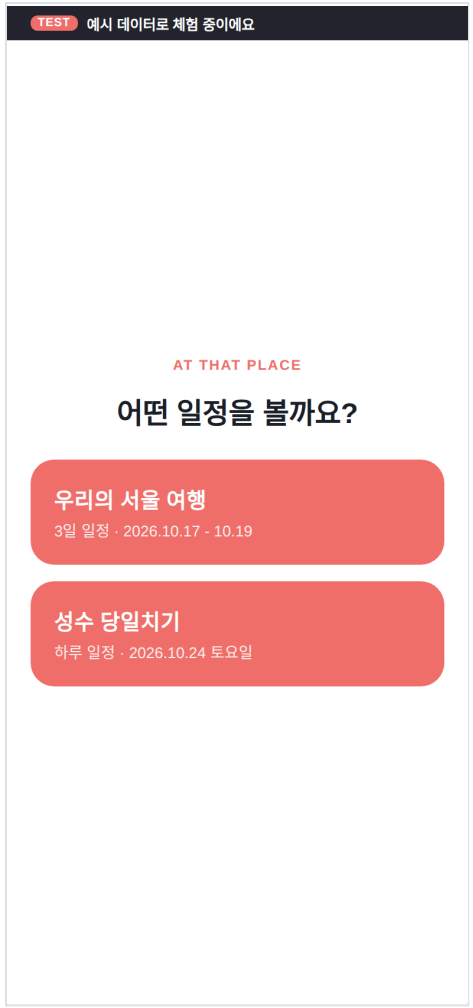

브랜치 실행 캡처 · S0 @ 99ab363 · 웹

데모 전용 진입 화면. 서비스의 내 모임(UI03)과 구분한다.

원본과 실행 경로

src/demo/DemoHome.tsx

/prototype 진입

/prototype/?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1