화면 적용 기준

feature/ui-prototype @ **a67ee60** · 2026-10-30 · 실행 캡처 36개. 제품 UI 35개 중 19개에 캡처를 반영하고 관련 상태 17개를 추가했습니다. 나머지 16개는 명세 기반 설계안입니다.

Expo 데모 모드(장소·기록) + 비데모 프로토타입(로그인·달력·초대 예시) · Playwright Chromium · 390×844 CSS px · DPR2 · ko-KR · Asia/Seoul
브랜치 화면의 웹 실행 캡처. Android APK 재실행·실제 로그인·서버·업로드·지도 검수 아님.

커밋·소스·캡처 해시와 경로 · 브랜치 화면 명세 원문 · 브랜치 기능 명세 원문 · 로그인·달력·초대 명세 원문

UI 통합 설계·추가 검수 · 기능 충돌·회의 안건

로그인·가입 적용: 원본의 Google 버튼은 보류, 가입은 이용약관 필수 체크1개+개인정보 고지 링크. UI01/02/03 제품 적용 도형을 함께 제공합니다. 새 로그인·달력·초대 흐름과 A16~A23은 UI 통합 설계를 따릅니다.


제품 정책과 차이

항목	브랜치 데모	제품 구현 계약
날짜 추가	S01 비연속 날짜 다중 선택·30개	방장만 연속 기간366일·A01 결정 전 유지
사진 범위	일정 커버·프로필 사진 편집	모임 커버만·프로필 사진 보류(A04/A05)
방문 시간	M1 휠·1분 단위	기존 제품 설계의5분 단위와 차이
기록 정렬	게시물 시각 최신순·보기 전환은 진입마다 초기화	촬영 시각 오름차순·보기 방식 기기 기억
파일 선택	M2 최대10개·실제 업로드 연결 지점	방문당 작성자 사진5/영상2·다중선택 최대120
서버·권한·기한	예시 데이터·로컬 저장·예시 지도	권한·한도·검사·보관·버전·실패 복구 별도 구현

S01 → S02 → S03 장소 검색 / S05 편집 / S04 기록 → V1 감상 · S04 → M2 → M3

UI01 · 시작과 로그인

브랜치 실행 캡처 · LOGIN @ a67ee60 · 웹 · UI01

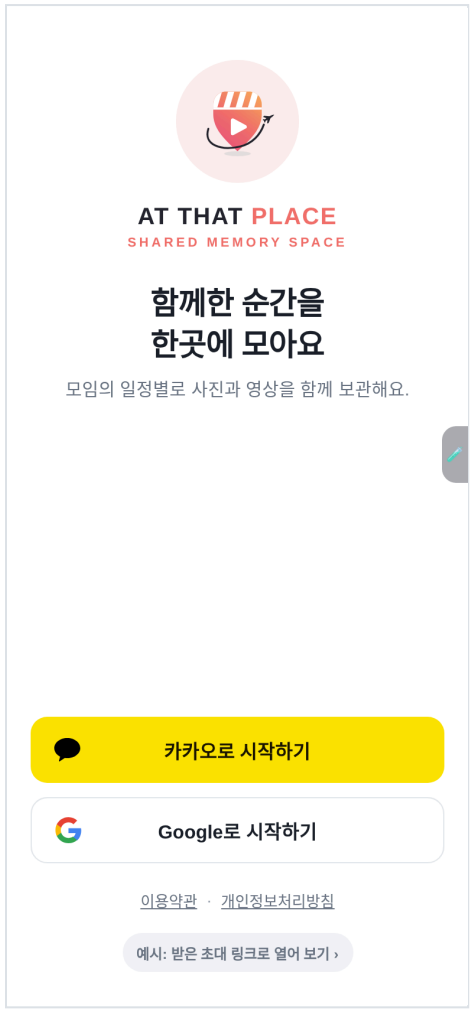

브랜치 실행 캡처 · LOGIN @ a67ee60 · 웹

고객 UI 원본: Google 버튼 포함. 제품은 사용자 확정에 따라 카카오만 표시(A16). 실제 OAuth 검수 아님.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/LoginScreen.tsx

비데모 /prototype 첫 진입

/prototype


제품 상태·API

세션 복원 중에는 스플래시 유지 / 인증 취소는 이전 상태 / 오프라인·인증 실패·서비스 장애를 구분

authExchange, sessionRefresh

UI01-PRODUCT · 시작과 로그인 · 제품 적용안

명세 기반 편집 가능 도형 · UI01

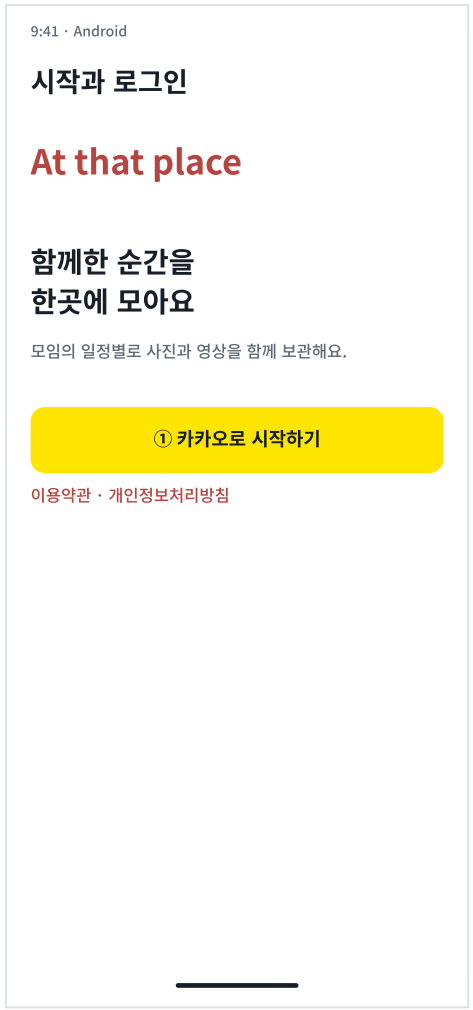

명세 기반 편집 가능 도형


카카오만 표시, Google 로그인/연결은 사용자 요청으로 보류(A16). 로그인 전 게시 문서 링크 유지. 세션 복원은 UI01/UI02/UI24/UI03으로 분기하고 보류 초대를 보존한다.

① 카카오톡 이용 불가 시 카카오계정 웹 인증으로 전환한다.

② 공급자 식별값으로 로그인하며 이메일로 계정을 합치지 않는다.

UI02 · 가입 동의와 표시명

브랜치 실행 캡처 · ONBOARD @ a67ee60 · 웹 · UI02

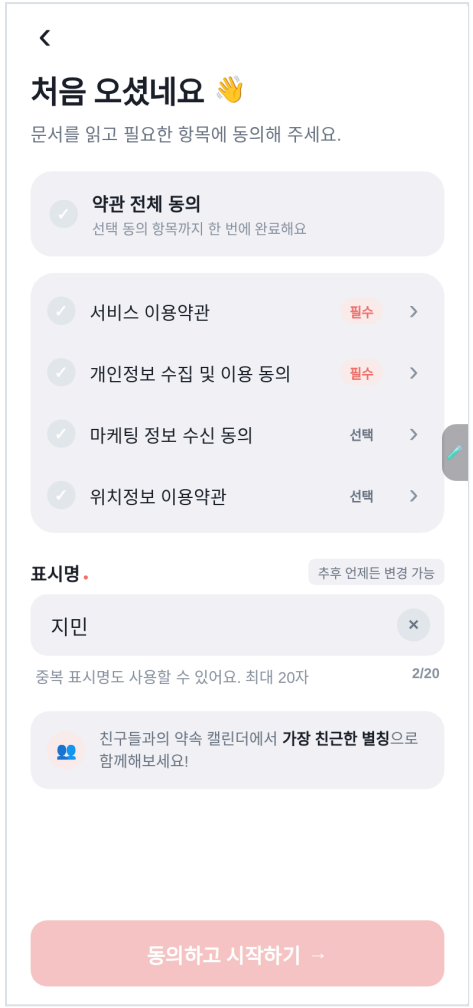

브랜치 실행 캡처 · ONBOARD @ a67ee60 · 웹

원본에는 전체동의·개인정보 필수·마케팅/위치 선택이 있다. 제품은 이용약관 체크1개+개인정보 고지로 수정(A17). 캡처의 약관 본문은 게시하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/OnboardingScreen.tsx

카카오 예시 로그인 → 신규 가입

/prototype/onboarding


제품 상태·API

필수 미선택 / 표시명 공백·21자 / 문서 로딩 실패 / 검사 중·거부 / 초대 복귀 / 게시 문서 없음 / 고지는 체크 없음 / 동의 문서 갱신

onboard, consentDocs

UI02-PRODUCT · 가입 동의와 표시명 · 제품 적용안

명세 기반 편집 가능 도형 · UI02

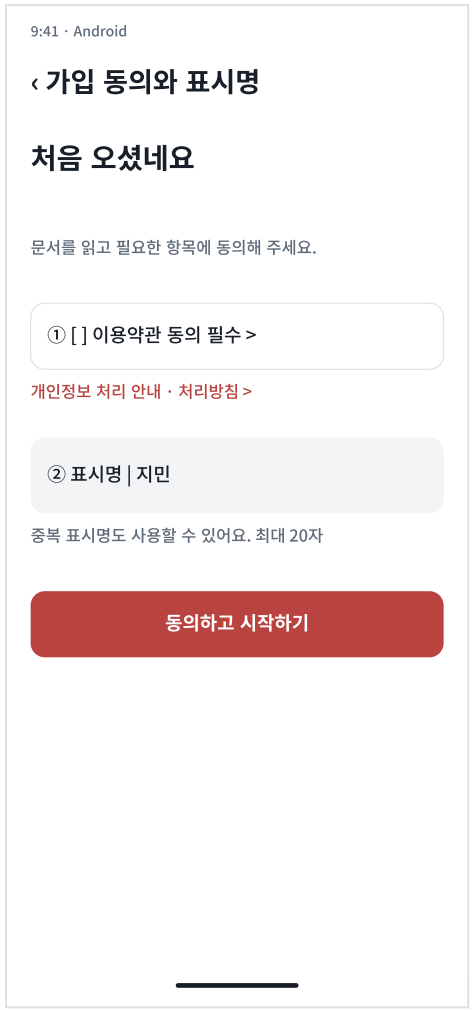

명세 기반 편집 가능 도형

표시명 20자 초과를 잘라내지 않고 입력 보존·오류 표시. 문서 갱신 시 변경된 동의만 재확인한다. notice는 consents 배열과 consent_events에 넣지 않는다. 데모 약관·마케팅·위치 문안은 게시하지 않는다(A17).

① 게시 이용약관(kind=consent)만 필수 체크한다. 개인정보 안내(kind=notice)는 체크 없는 링크다. 전체 동의·광고·위치 체크를 가입에 추가하지 않는다. 게시 약관이 없으면 가입을 막는다.

② NFC 정규화와 앞뒤 공백 제거 후 사용자 인식 문자 1~20자. 소셜 이름은 제안값이다.

UI03 · 내 모임

브랜치 실행 캡처 · GROUPS @ a67ee60 · 웹 · UI03



브랜치 실행 캡처 · GROUPS @ a67ee60 · 웹

카드·정렬·보관 안내·생성/초대 진입을 반영. 제품 탭은 모임/내 기록/마이페이지. 예시 모임 수나 보관값을 실제 값으로 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/GroupsScreen.tsx

예시 가입 완료 → 내 모임

/prototype


제품 상태·API

로딩 / 모임 없음과 조회 실패 구분 / 30개 커서 / 활성 100개·방장 생성 20개 한도

groupsList, groupCreate

UI03-PRODUCT · 내 모임 · 제품 적용안

명세 기반 편집 가능 도형 · UI03

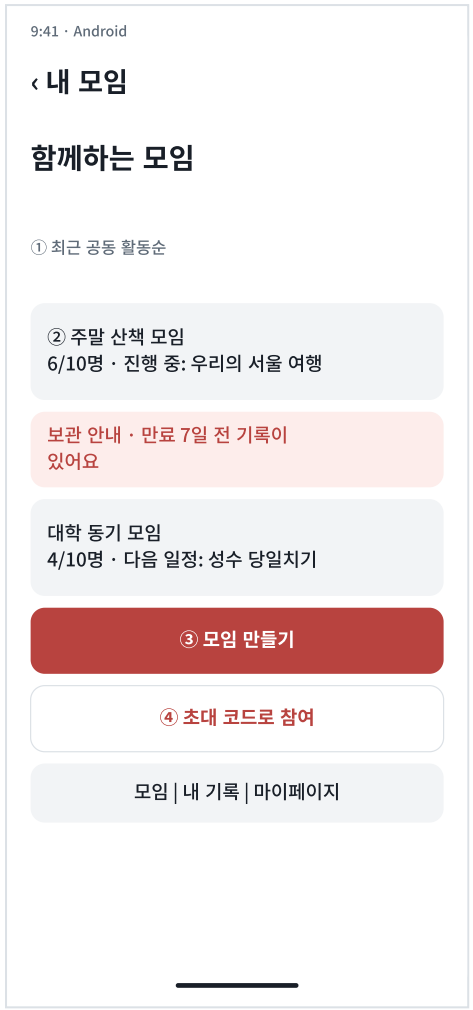

명세 기반 편집 가능 도형


카드·기본 이미지·보관 안내·생성/코드 입력 버튼을 반영. 30개 커서, 첫 로딩·추가 페이지 실패·성공 0개 구분. 하단은 모임/내 기록/마이페이지, 설정은 마이페이지에서 진입(A20).

① 열람은 활동 시각을 갱신하지 않는다. 동률은 생성시각·ID 역순이다.

② 카드 → UI05 모임 달력. 일정 요약은 진행 중→가까운 미래→최근 과거이며 취소는 제외한다.

UI04 · 모임과 첫 일정 생성

브랜치 실행 캡처 · GROUP-NEW @ a67ee60 · 웹 · UI04

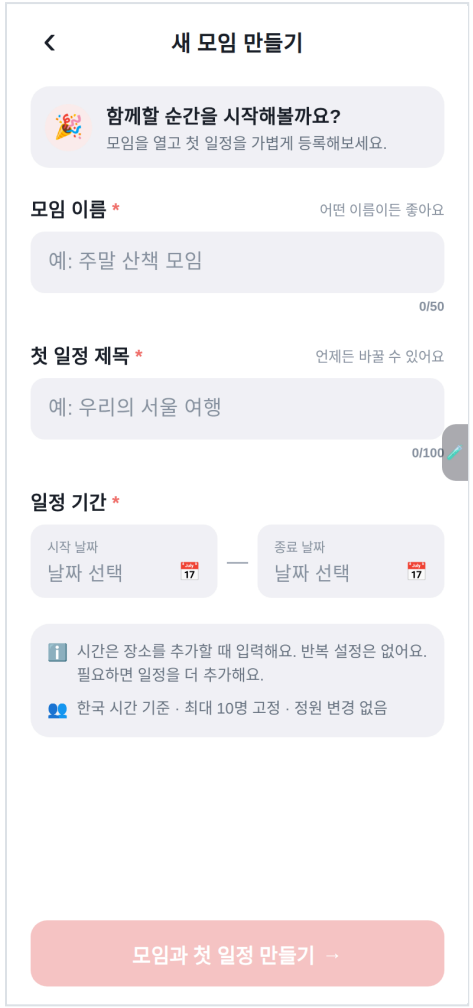

브랜치 실행 캡처 · GROUP-NEW @ a67ee60 · 웹

모임·방장 참여·첫 일정을 서버에서 원자 생성. 기간 시트·입력 보존·결과 불명 복구 반영.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/GroupCreateScreen.tsx

내 모임 → 모임 만들기

/prototype/group-new


제품 상태·API

필수 누락 / 날짜 역전·367일 / 검사 대기 / 결과 확인 필요

groupCreate

PERIOD · 연속 기간 선택

브랜치 실행 캡처 · PERIOD @ a67ee60 · 웹 · UI04

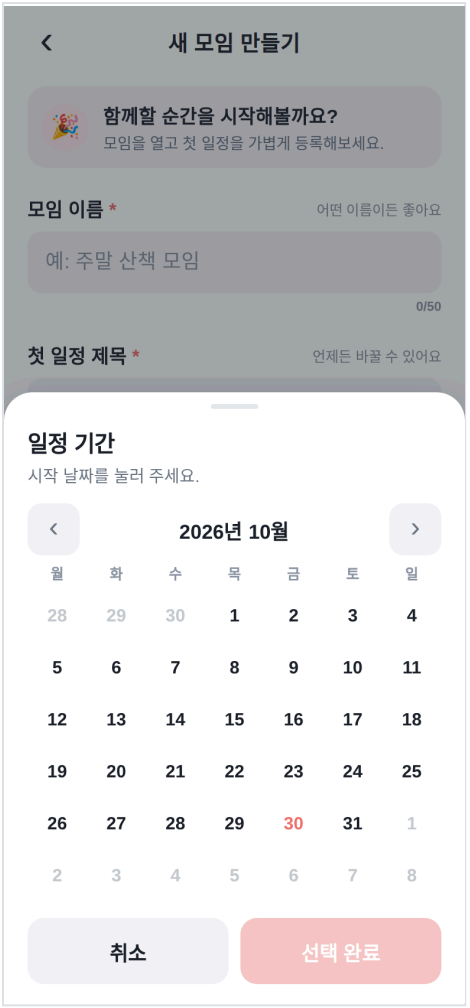

브랜치 실행 캡처 · PERIOD @ a67ee60 · 웹

월요일 시작·과거 허용·양끝 포함366일·취소 시 폼 미반영. 기존 비연속 날짜 시트 DATES와 혼동하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/PeriodSheet.tsx

모임 만들기 → 기간 선택

/prototype/group-new

UI05 · 모임 달력

브랜치 실행 캡처 · CALENDAR @ a67ee60 · 웹 · UI05

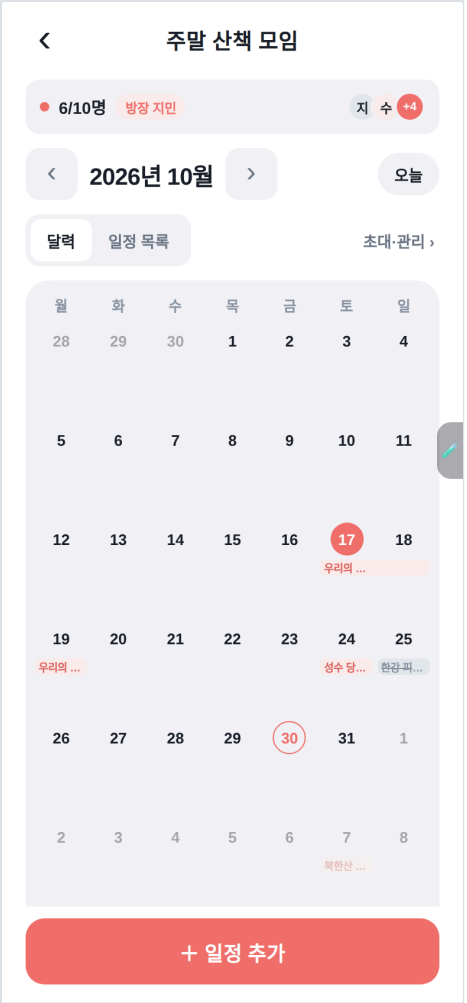

브랜치 실행 캡처 · CALENDAR @ a67ee60 · 웹

6주 달력·3개+N·선택일 전체 목록·방장 메뉴·초대 진입. 서버 범위 조회와 늦은 응답 처리는 별도 검수.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/GroupCalendarScreen.tsx

주말 산책 모임 → 2026-10-17

/prototype/group-calendar?groupId=g-walk&focusDate=2026-10-17


제품 상태·API

달력 로딩 / 일정 없음 / 월 조회 실패 / 같은 날 4개 이상 / 여러 날 일정의 모든 셀 표시 / 날짜 요청 범위 366일

calendar, scheduleDelete

UI06 · 일정 추가와 변경

브랜치 실행 캡처 · SCHEDULE-EDIT @ a67ee60 · 웹 · UI06

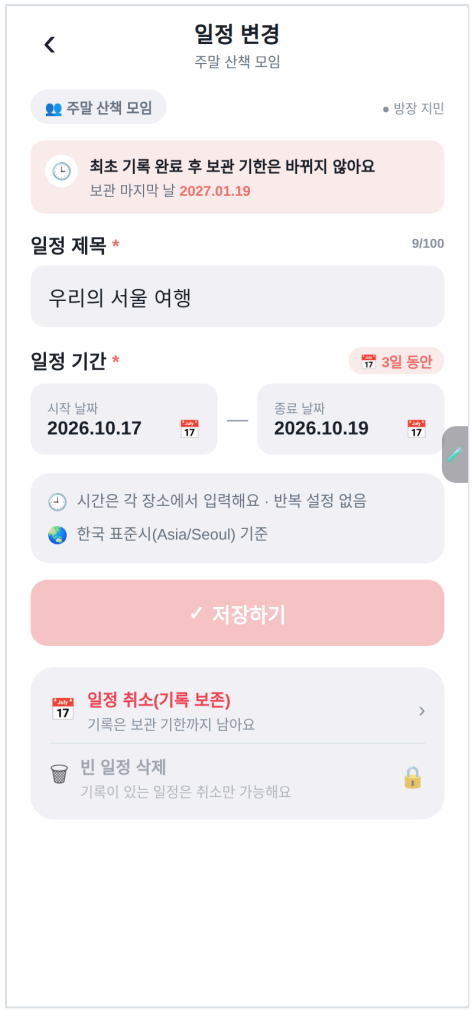

브랜치 실행 캡처 · SCHEDULE-EDIT @ a67ee60 · 웹

기간 밖 영향·취소/빈 일정 삭제·충돌 복구를 반영. 실제 기록/진행 작업 수와 groupId/scheduleId 소속은 서버 검사(A19/A22).

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ScheduleEditScreen.tsx

방장 일정 메뉴 → 일정 변경

/prototype/schedule-edit?groupId=g-walk&scheduleId=sc-seoul

제품 상태·API

기간 밖 기록 확인 / 버전 충돌과 입력 보존 / 기록 있는 삭제 거부 / 취소 재활성 거부 / 미저장 이탈 확인

scheduleCreate, scheduleUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

UI08 · 일정 요약

브랜치 실행 캡처 · S01 @ a67ee60 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S01 @ a67ee60 · 웹

헤더는 뒤로가기와 브랜드. 16:9 대표 배너는 화면 가로 끝까지 표시한다.

날짜 카드에 날짜·제목·장소/미디어 수를 표시한다. DAY 배지·썸네일·카드 안 추가 버튼은 없다.

일정 추가는 비연속 날짜 다중 선택 데모다. 제품의 연속 기간 변경(UI06)과 달라 A01에서 결정한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItinerarySummaryScreen.tsx

서울 여행 일정 열기

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

빈 일정 / 전체·날짜 필터 / 기간 밖 기록 구역 / 장소 15개 도달 / 취소 / 만료 / 권한 상실

scheduleDetail, mediaList

M4 · 배경 사진 시트

브랜치 실행 캡처 · M4 @ a67ee60 · 웹 · UI08

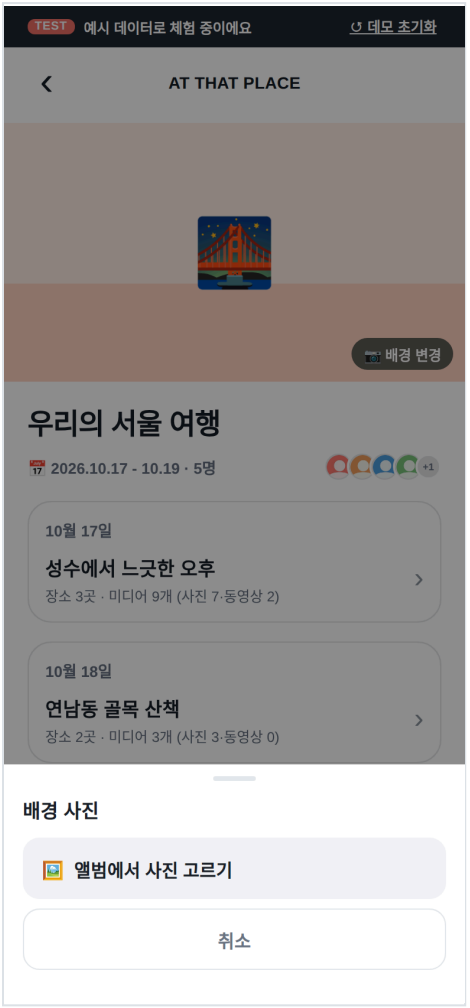

브랜치 실행 캡처 · M4 @ a67ee60 · 웹

앨범에서 사진 고르기·취소. 직접 선택한 사진이 있으면 기본 이미지로 되돌리기 표시.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/CoverEditSheet.tsx

S01 → 배경 사진 변경

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02 · 날짜별 장소

브랜치 실행 캡처 · S02 @ a67ee60 · 웹 · UI08

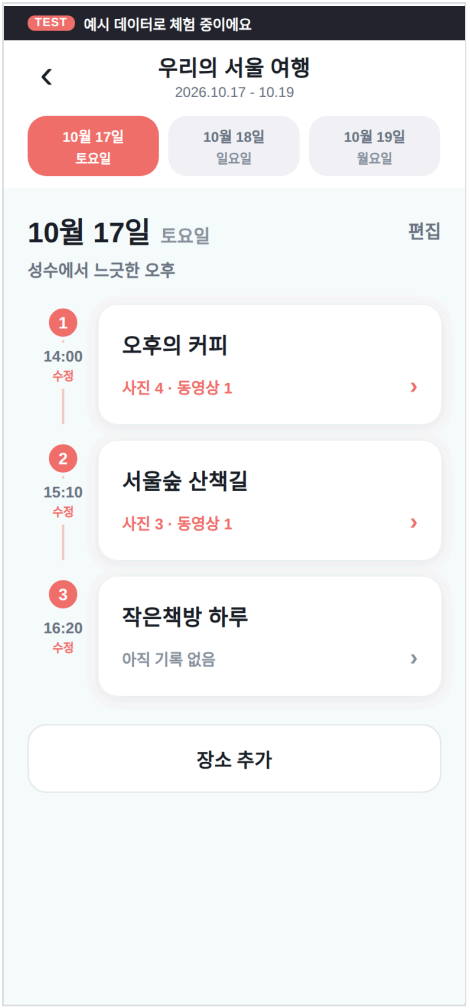

브랜치 실행 캡처 · S02 @ a67ee60 · 웹

날짜 탭은 최대 4개씩 가로 스크롤. 선택 날짜의 장소를 순서·방문 시간과 함께 표시한다.

장소 이미지는 생략하고 장소명·사진/영상 수·기록 진입 링크를 표시한다.

편집은 빈 날짜에도 제공한다. 장소 추가는 S03, 장소 카드는 S04로 이동한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01 → 날짜 카드

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-empty · 빈 날짜의 장소

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ a67ee60 · 웹 · UI08

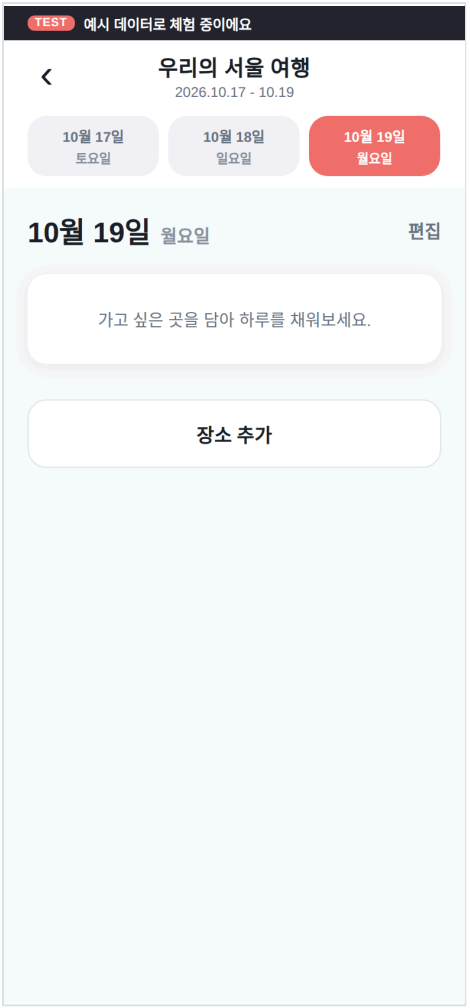

빈 상태에서도 편집과 장소 추가를 제공한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx


장소가 없는 10월 19일 선택

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ a67ee60 · 웹

S02-oneday · 하루 일정

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ a67ee60 · 웹 · UI08

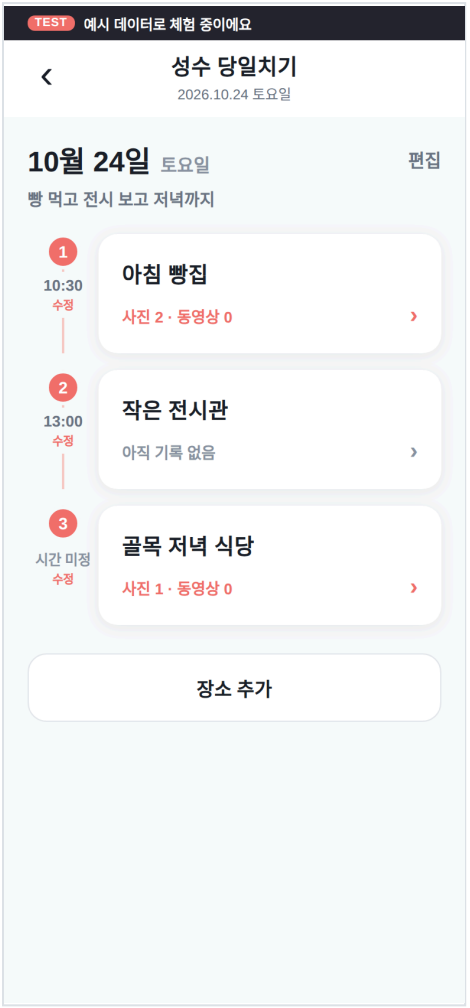

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ a67ee60 · 웹

날짜가 하나인 일정에는 날짜 탭을 표시하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

성수 당일치기 → 날짜별 장소

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-oneday&dayId=day-1

DATES · 날짜 추가 달력

브랜치 실행 캡처 · DATES @ a67ee60 · 웹 · UI08

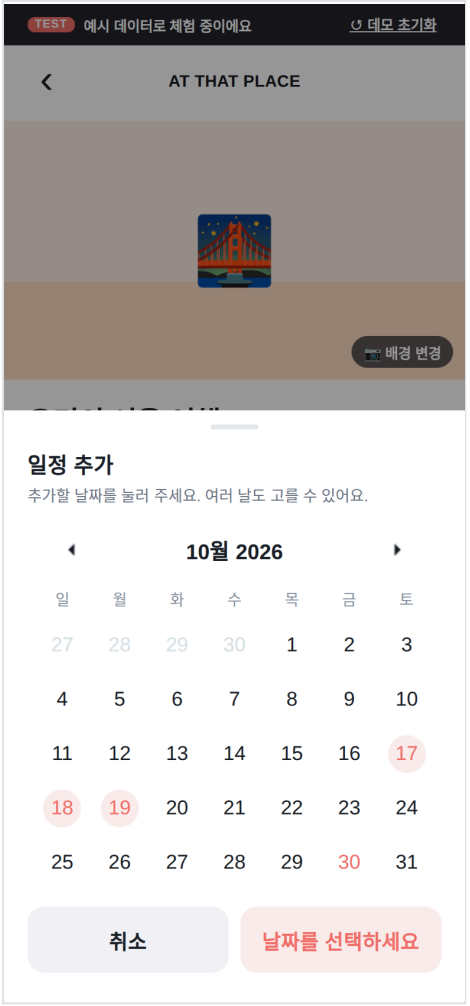

브랜치 실행 캡처 · DATES @ a67ee60 · 웹

비연속 날짜 선택·최대30개·일요일 시작. 담당 명세의 하루 연장 설명과도 다르다.

제품은 방장만 연속 기간366일·월요일 시작·버전/영향 확인. 데모 동작 채택은 A01 결정 전 보류.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/DatePickSheet.tsx

S01 → 일정 추가

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-tabs · 5일 일정의 날짜 탭

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ a67ee60 · 웹 · UI08

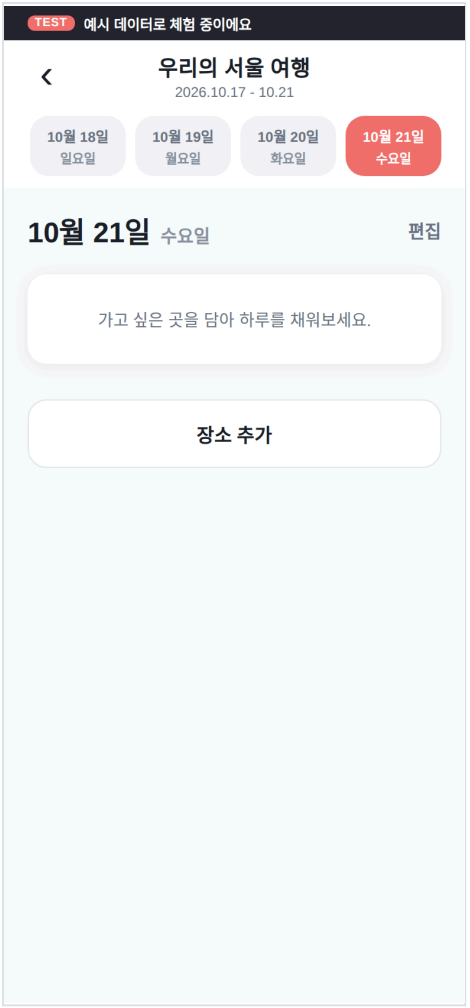

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ a67ee60 · 웹

추가한 날짜로 기간이 늘어나며 선택 탭이 온전히 보이도록 자동 스크롤한다.

최대 4개 탭이 여백 안에 표시된다. 데모의 최대 30일은 제품 명세의 366일과 다르다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01에서 날짜 2개 추가 → 마지막 날짜 열기

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-5

UI09 · 장소별 기록 · 사람별

브랜치 실행 캡처 · S04-people @ a67ee60 · 웹 · UI09



브랜치 실행 캡처 · S04-people @ a67ee60 · 웹

작성자별 카드와 사진 격자. 여러 장은 +N으로 펼치거나 접는다.

이 캡처는 한 방문의 사람별 보기다. 일정 전체·기간 밖·장소 미지정 기록 조회는 기존 제품 계약으로 남는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사람별 보기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

로딩·빈 필터 / 페이지 오류 / 촬영 시각 없음 / 차단·운영제한 집계 반영 / 후속 파일 부분 완료

mediaList

UI10 · 장소 검색과 지도

브랜치 실행 캡처 · S03 @ a67ee60 · 웹 · UI10

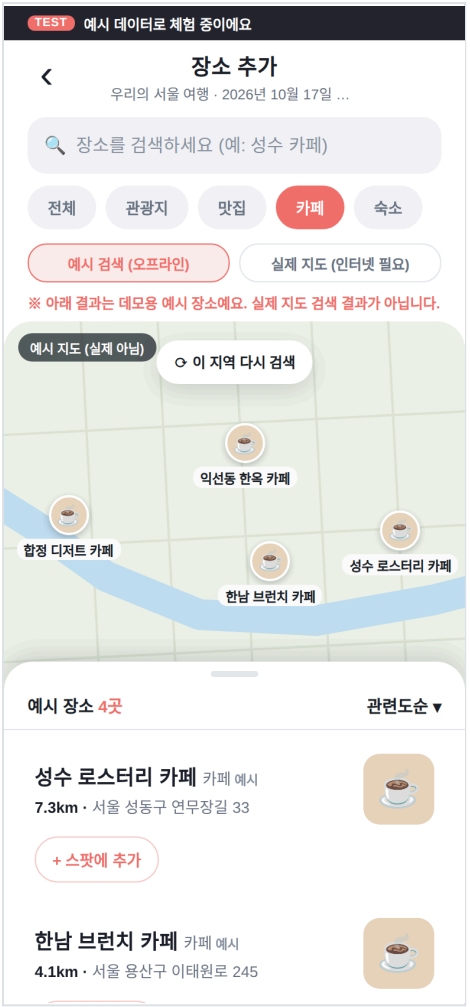

브랜치 실행 캡처 · S03 @ a67ee60 · 웹

검색창·카테고리·예시 지도·결과 시트. 현재 캡처는 오프라인 예시 검색이다.

검색 결과와 핀을 연동하고 관련도순/거리순을 제공한다.

추가 성공 시 S02로 복귀하고 마지막 순서에 추가·추가됨 표시. 실제 카카오 연동은 별도 검수.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceSearchScreen.tsx

장소 추가 → 카페 카테고리

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

제품 상태·API

검색 전 / 결과 없음 / 공급자 오류 / 위치 거절·실패 / 중복 방문 / 장소 15개 도달 / 저장 충돌

placesSearch, visitCreate

S03-detail · 장소 상세와 추가

브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ a67ee60 · 웹 · UI10



브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ a67ee60 · 웹

선택 날짜·주소를 확인하고 이 날의 장소로 추가한다. 선택만으로는 저장하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/PlaceDetailPanel.tsx

카페 결과 → 성수 로스터리 카페

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI11 · 장소 직접 등록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F09



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 이름 1~100자, 주소 200자. 좌표 없는 등록을 허용하며 지도 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 비교는 소수점 6자리. 이름·주소 앞뒤·연속 공백 정리 후 세 값이 같으면 중복이다.

③ 방문일 마지막 순서에 추가한다. 예정 시각은 선택 입력(미정 허용)이며 날짜별 15개를 넘으면 거부한다. 공급자 원장에 게시하지 않는다.

상태·API


이름 없음 / 좌표 없음 / 동일 수기 정보 중복 / 장소 15개 도달 / 검사 거부 / 재전송 중복 방지

visitCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI12 · 방문 계획 편집

브랜치 실행 캡처 · S05 @ a67ee60 · 웹 · UI12

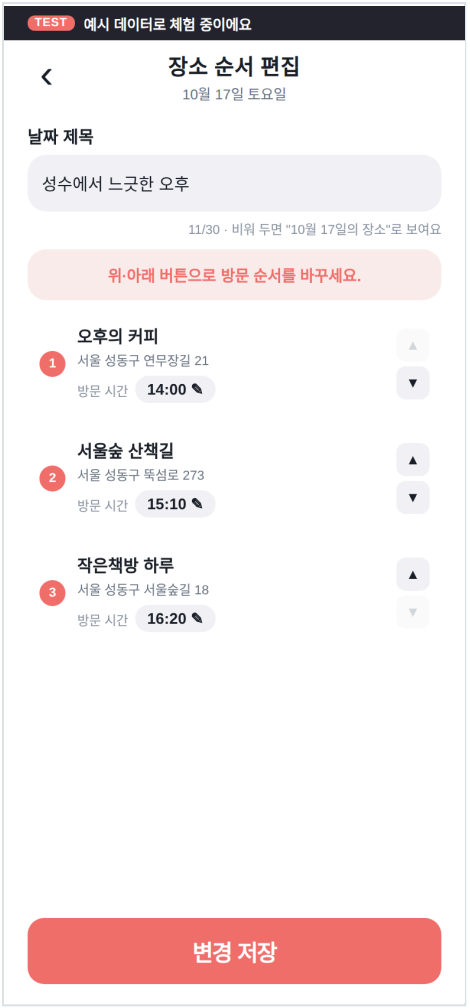

브랜치 실행 캡처 · S05 @ a67ee60 · 웹

날짜 제목 30자·위/아래 순서 이동·방문 시간·변경 저장.

드래그 없이 ▲▼로 이동한다. 시간 변경으로 순서를 자동 정렬하지 않는다.

날짜 공통 메모 입력은 최신 화면에서 제거됐다. 제품은 F10의 버전·입력 보존·5분 시각 규칙을 따른다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

S02 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

순서 중복·누락 / 타 날짜 혼입 / 버전 충돌 / 미저장 이탈: 저장·버리기·계속

planUpdate, visitDelete

M1 · 방문 시간 수정

브랜치 실행 캡처 · M1 @ a67ee60 · 웹 · UI12

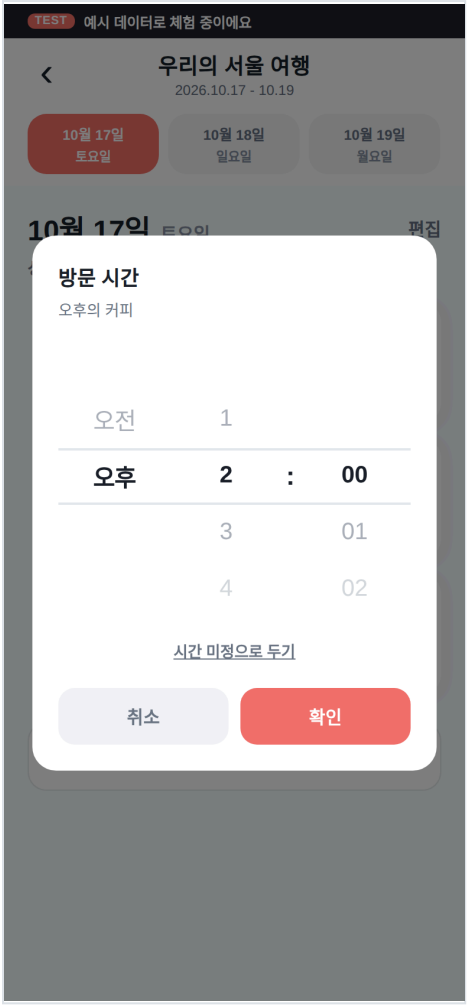

브랜치 실행 캡처 · M1 @ a67ee60 · 웹

오전/오후·시·분 휠. 분은 1분 단위이며 시간 미정·취소·확인 제공.

기존 설계의 5분 단위 입력과 차이가 있다. 저장 형식은 HH:mm이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/TimeEditModal.tsx

S02 → 방문 시간 수정

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S05-empty · 빈 날짜 편집

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ a67ee60 · 웹 · UI12

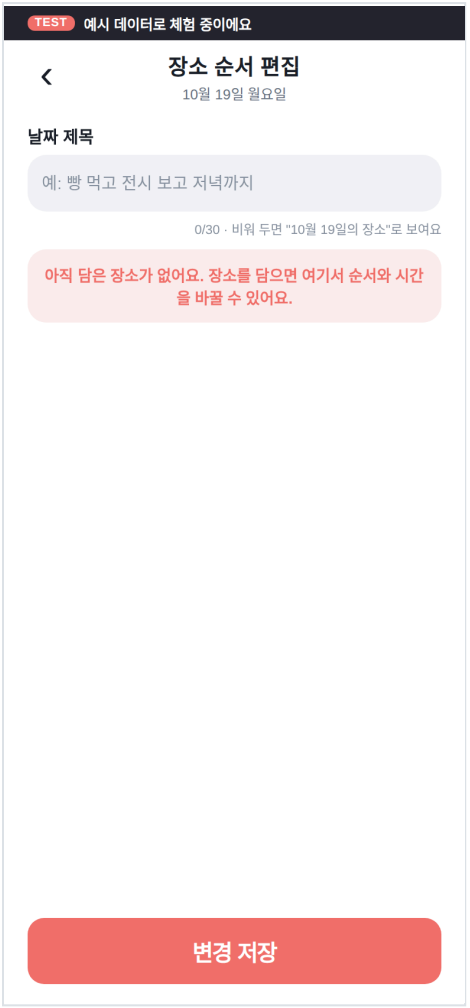

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ a67ee60 · 웹

장소 행 없이 날짜 제목을 수정할 수 있다. 최신 UI에서 메모 입력이 제거됐다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

빈 날짜 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

UI13 · 장소별 기록 · 사진별

브랜치 실행 캡처 · S04 @ a67ee60 · 웹 · UI13

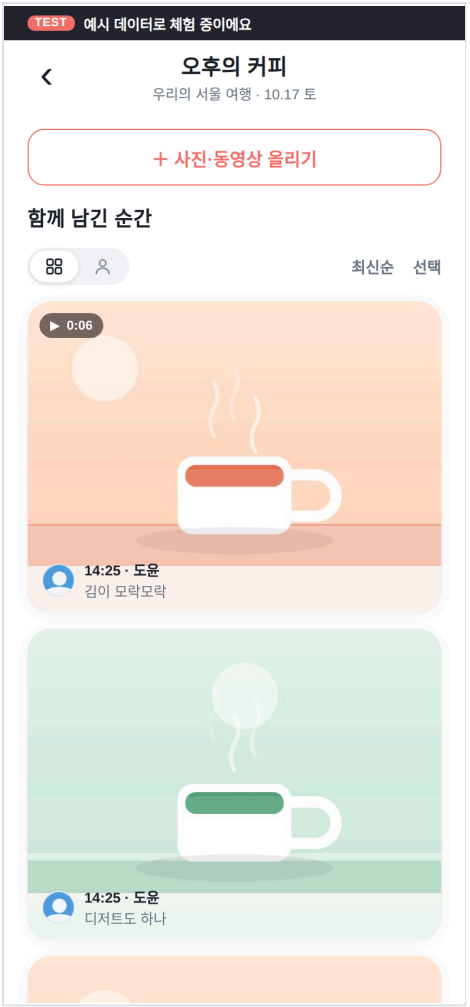

브랜치 실행 캡처 · S04 @ a67ee60 · 웹

장소 헤더·올리기·최신/오래된순·보기 아이콘·선택 버튼. 사진/영상 집계는 제품에서 유지한다.

파일 하나당 4:3 카드 하나. 작성자·시각·설명·영상 길이를 표시한다.

데모 최신순은 게시물 시각 기준이며 제품의 촬영 시각 기준 오름차순과 차이가 있다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 오후의 커피

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

기록 없음 / 파일 검사 중 / 장소 좌표 없음 / 남은 개수 0 / 방문 삭제 충돌

mediaList

S04-select · 기록 선택과 저장

브랜치 실행 캡처 · S04-select @ a67ee60 · 웹 · UI13

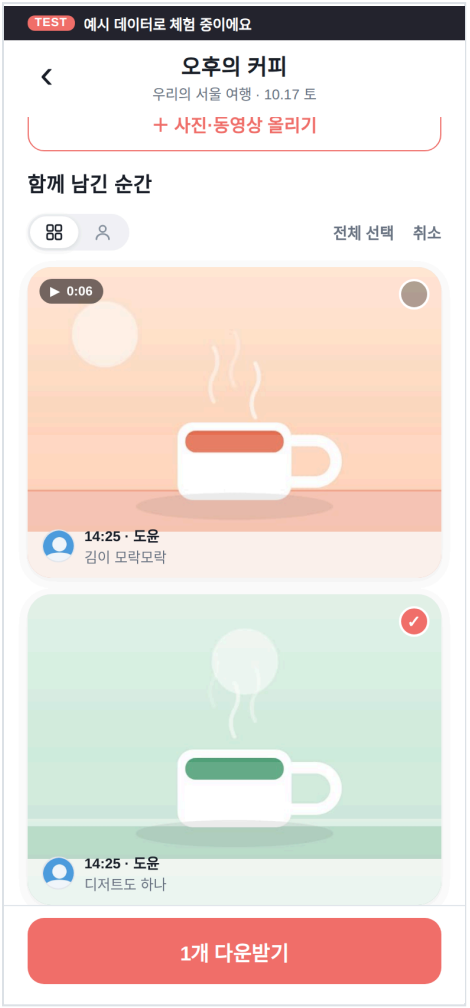

브랜치 실행 캡처 · S04-select @ a67ee60 · 웹

체크 표시·전체 선택·선택 수·하단 저장 버튼. 제품은 길게 선택·최대120개·파일별 저장 결과도 제공한다.

데모 다운로드 처리기는 미연결이다. 저장 완료 화면으로 해석하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 선택 → 사진 선택

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

S04-empty · 기록 없는 장소

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ a67ee60 · 웹 · UI13

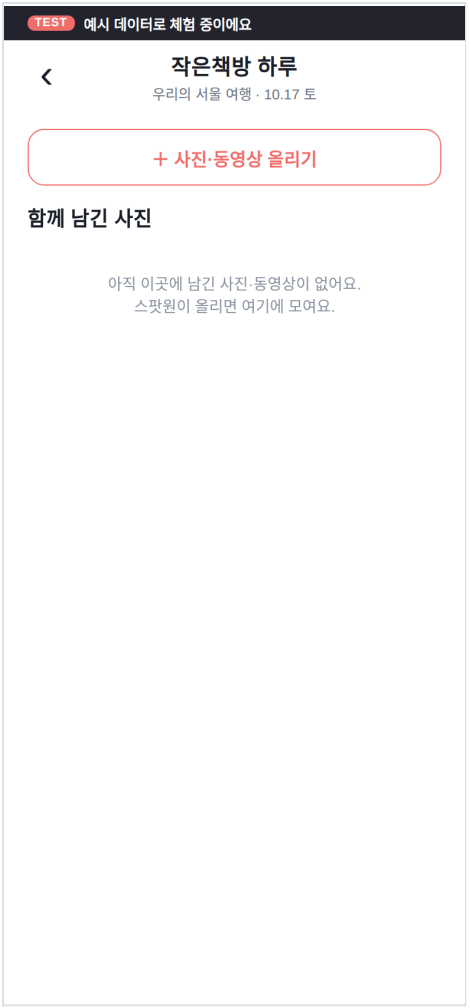

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ a67ee60 · 웹

기록 없음 안내와 올리기 버튼을 표시한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 작은책방 하루

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-books

UI14 · 기록 추가 시트

브랜치 실행 캡처 · M2 @ a67ee60 · 웹 · UI14

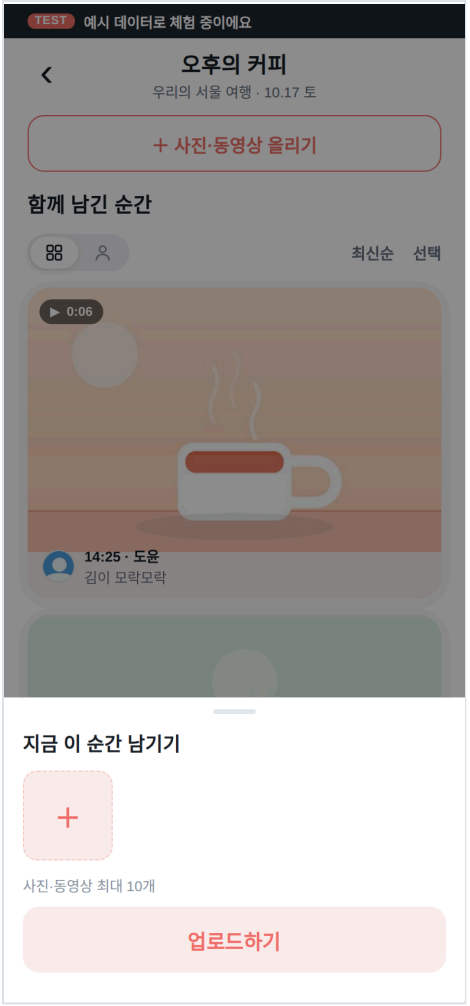

브랜치 실행 캡처 · M2 @ a67ee60 · 웹

빈 선택 목록·추가 타일·업로드하기. 선택 0개이면 제출 비활성.

화면의 최대 10개는 데모 값이다. 제품 계약의 방문별 사진5/영상2·다중선택120과 구분한다.

실제 업로드는 팀원 연결 지점이며 서버 저장 완료를 뜻하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사진·동영상 올리기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

제품 상태·API

선택 취소 / 121번째 후보 / 권한 거절 / 파일 접근 소실 / 클라우드 다운로드 실패

uploadPrepare

M3 · 촬영과 앨범 선택

브랜치 실행 캡처 · M3 @ a67ee60 · 웹 · UI14

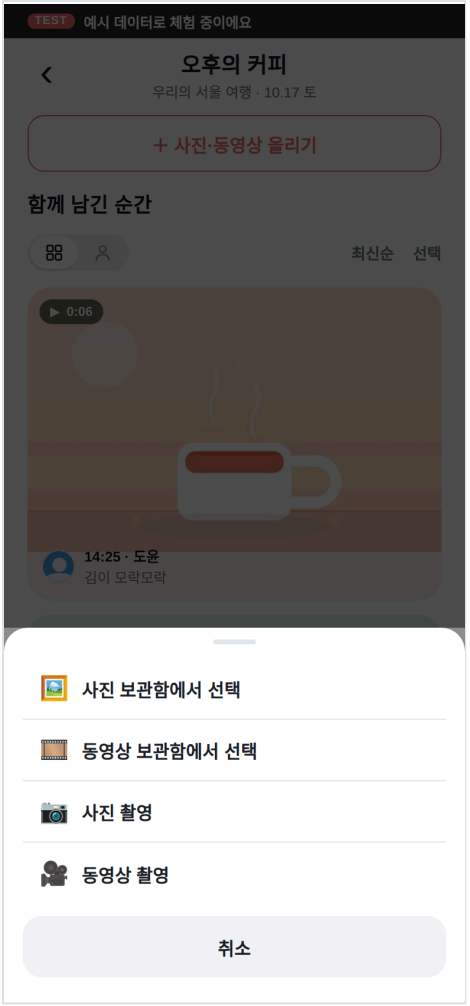


사진 촬영·동영상 촬영·앨범 선택 연결. OS 선택기 자체는 이 캡처에 포함하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/MediaPickerSheet.tsx


M2 → 추가 타일

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

브랜치 실행 캡처 · M3 @ a67ee60 · 웹

UI15 · 사진과 짧은 영상 촬영

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F12

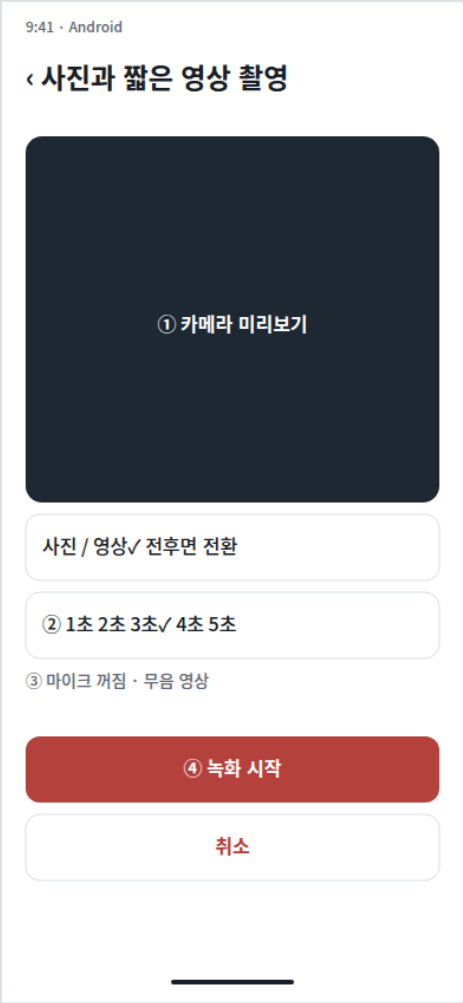

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 후면 기본. 영상 최대1080p/30fps, 미지원720p. 촬영 전만 전후면 전환 가능하다.

② 기본3초, 기기 마지막 정수1~5초 기억. 자동 종료 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상.

③ 마이크 거절이어도 무음 촬영 허용. ④ 녹화 중 정지 버튼. 결과 확인·재촬영·사용, 앱 전환/전화 뒤 유효성 확인.

상태·API

카메라 거절 / 녹화 중 / 결과 확인 / 0.5초 미만 / 저장공간 부족 / 권한 회수

uploadPrepare

편집 가능한 SVG 원본

UI16 · 파일 선택과 업로드 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F13 / F14 / F17 / F18 / F19



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 업로드 전 후보 선택과 기존 기록의 다중 선택이 같은 화면이다(이전 UI19 통합). 길게 누르기 또는 선택 버튼으로 진입하며 최대120개, 불러오지 않은 파일은 자동 선택하지 않는다. 묶음 전체 선택을 지원한다.

③~⑤ 업로드 맥락: 파일별 기록일(일정 범위 안, 단일일 자동·다일은 오늘/시작일 제안)·방문(방문일=기록일, 미지정 허용)·설명 1000자. 선택한 파일에 기록일·방문을 일괄 지정할 수 있다. 방문별 남은 개수를 보여 주고 초과 파일은 제출 전에 표시하며 서버가 파일별로 거부한다.

⑥ 기존 기록 맥락: 저장은 조회 가능한 타인 파일도 가능, 수정은 같은 일정 본인 파일만(UI20), 삭제는 본인만. 타인 혼합이면 수정/삭제 비활성 이유를 표시하고 서버도 거부한다. 본인 보존 경로(UI22)는 삭제만 제공한다.

상태·API


사진50MB·100MP / 영상200MB·60초 / 0개·121개 / 방문일 불일치 / 사진5·영상2 초과 / 타인 혼합 / 선택 중 파일 삭제·만료 / 기한 경과

uploadPrepare, metadataPatch, mediaDelete, exportCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI17 · 파일 전송 상태

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F15 / F20 / F26

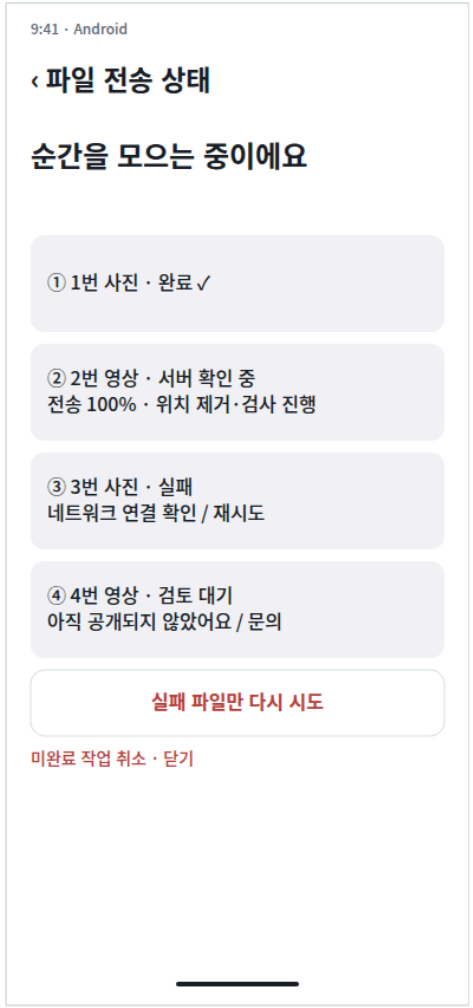

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 파일만 공동 목록 반영. ② 전송100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개다.

③ 파일별1·2·4초 최대3회 자동 재시도. 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시3개.

취소 이전 서버 접수한 같은 파일은 일정 취소 후에도 재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태·API


준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI18 · 사진 확대 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ a67ee60 · 웹 · UI18

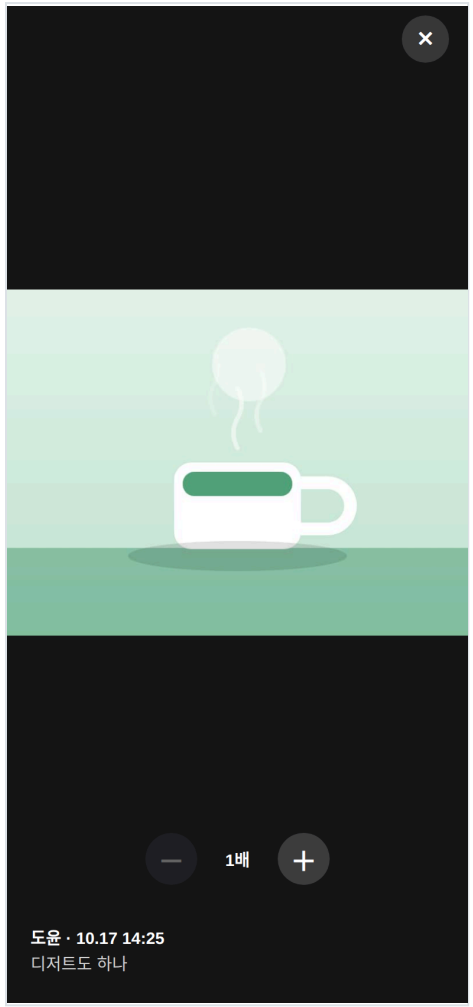

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ a67ee60 · 웹

전체 화면 사진·확대/축소·닫기. 버튼과 두 번 탭 확대를 제공한다.

저장·다중 선택·신고/차단 등 제품 기능은 이 데모 뷰어에 구현되어 있지 않다.

원본과 실행 경로

src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 사진

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

재생 통신·형식 오류 / 만료 / 삭제 / 퇴장 / 운영 제한 / 보존 경로에서는 저장 숨김

mediaStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

V1-video · 동영상 재생 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ a67ee60 · 웹 · UI18

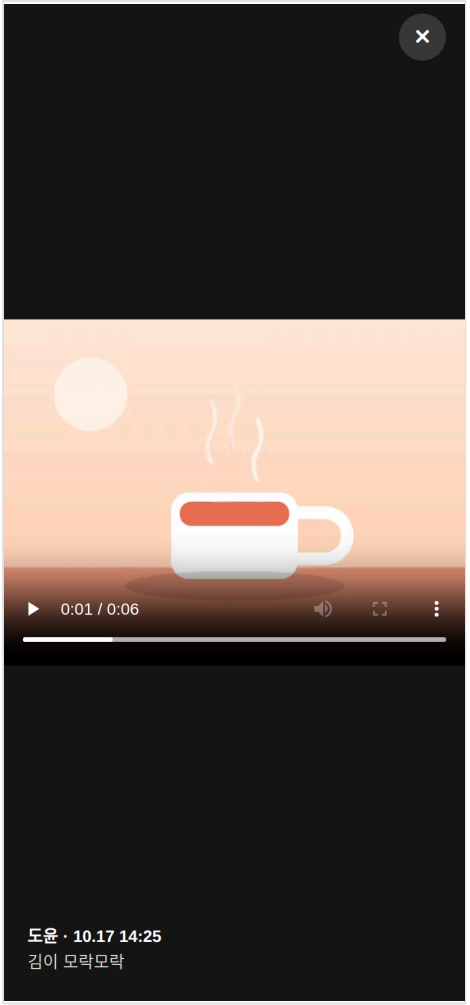

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ a67ee60 · 웹

번들 예시 동영상과 재생 컨트롤. 웹 렌더링 캡처이며 Android 재생 검수 결과와 구분한다.

원본과 실행 경로


src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 동영상

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI20 · 본인 기록 일괄 수정

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F17

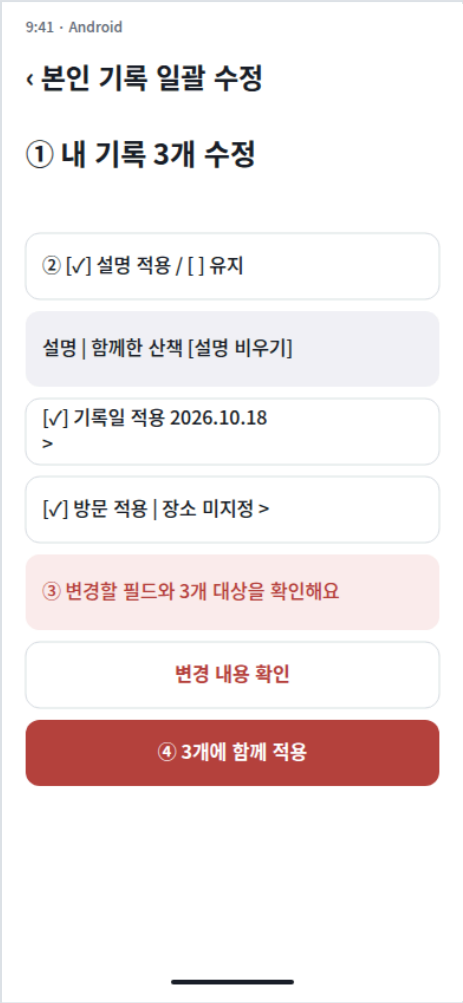

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 필드별 적용/유지, 빈 문자열·방문 해제는 명시적 동작이다. 날짜 변경으로 기존 방문이 안 맞으면 해제·재선택한다.

③ 본인·같은 모임/일정·120개·버전·대상 방문의 사진5/영상2 한도 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용을 유지한다.

④ 검사를 통과한 뒤 재검증하여 전체 원자 적용. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 이유·입력을 유지한다.

상태·API


필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 대상 방문 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌 / 일부 적용 금지

metadataPatch

편집 가능한 SVG 원본

UI21 · 휴대폰 저장

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F19 / F20

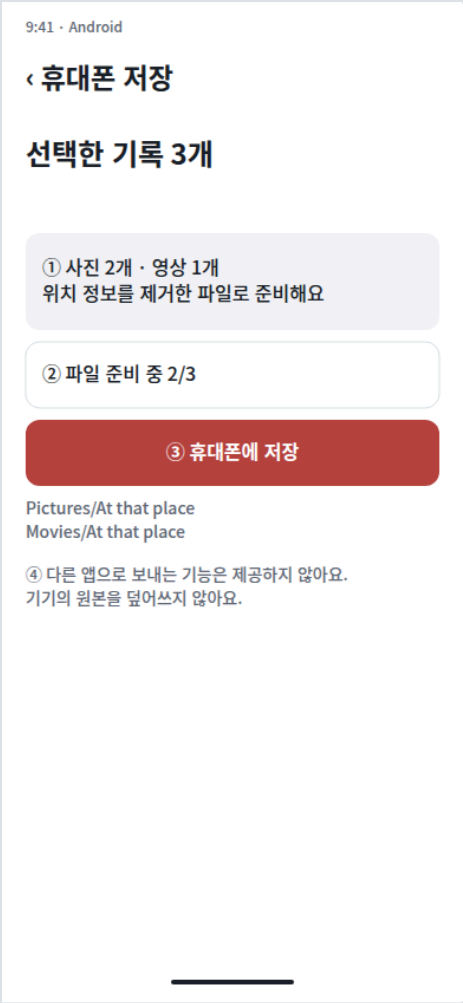

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 원래 해상도의 위치 제거 저장본 우선. 지원 불가 시 호환본과 변환 여부 안내. UI16 선택 모드 또는 UI18에서 진입한다.

③ 내려받기와 기기 쓰기를 구분하고 성공 뒤 경로 표시. 부분 성공이면 실패만 재시도한다. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

④ OS 공유창·외부 앱 전달은 1차 범위에서 제거했다(2026-10-20 회의). 저장 요청은 purpose=save만 허용한다.

상태·API

준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 권한 변경

exportCreate, exportGet, exportFile

편집 가능한 SVG 원본

UI22 · 내가 올린 기록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F18 / F21



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 활성 참여·빈자리·초대를 요구하지 않는다. 종료 모임의 본인 보존 파일도 최소 정보와 함께 표시한다.

② 타인 파일·공동 계획·참여자 목록을 노출하지 않는다. 본인 확대/재생/삭제만 가능하다.

삭제는 최대120개·다른 모임 혼합 허용. 사전 권한 오류는 전체 거부, 실행 결과는 파일별 성공·실패·이미삭제로 표시한다.

상태·API

참여 중·종료 / 만료 상태30일·설명 숨김 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제 멱등 성공

mineList, mediaDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI23 · 초대 발급과 관리

브랜치 실행 캡처 · INVITES @ a67ee60 · 웹 · UI23



브랜치 실행 캡처 · INVITES @ a67ee60 · 웹

모든 현재 참여자 권한, 사용 가능/이전 목록·개별 복사·공유·취소. OS 공유창과 실제 외부 전송 검수 아님.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/InviteManageScreen.tsx

모임 달력 → 초대·관리

/prototype/invites?groupId=g-walk


제품 상태·API

발급 실패·결과 불명 / 취소·만료·소진 / 정원10명 / 일반 참여자 동일 권한 / 비참여·탈퇴·퇴장·이용 제한 거부

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke

UI24 · 초대 확인과 참여

브랜치 실행 캡처 · INVITE-JOIN @ a67ee60 · 웹 · UI24

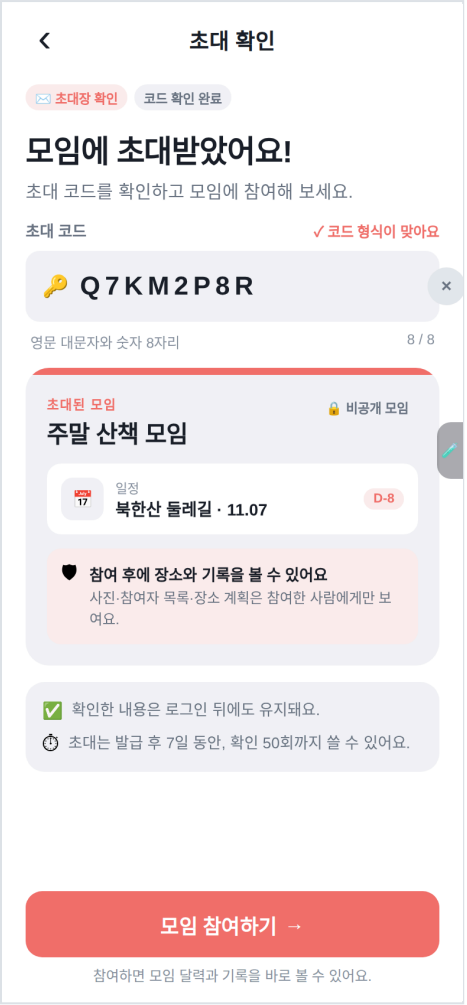

브랜치 실행 캡처 · INVITE-JOIN @ a67ee60 · 웹

미리보기 후 명시적 참여·기존 참여자 이동. 코드8자는 기술안(A18). 실제 앱 링크·정원 경쟁·확인 횟수 검수 아님.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/InviteJoinScreen.tsx

예시 초대 코드로 진입

/prototype/invite?code=Q7KM2P8R


제품 상태·API

잘못된 코드 / 로그인 전·후 / 만료 / 소진(50회) / 취소 / 정원 초과 / 차단 / 종료 모임 / 이미 참여

invitePreview, inviteJoin

UI25 · 모임 정보 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F04

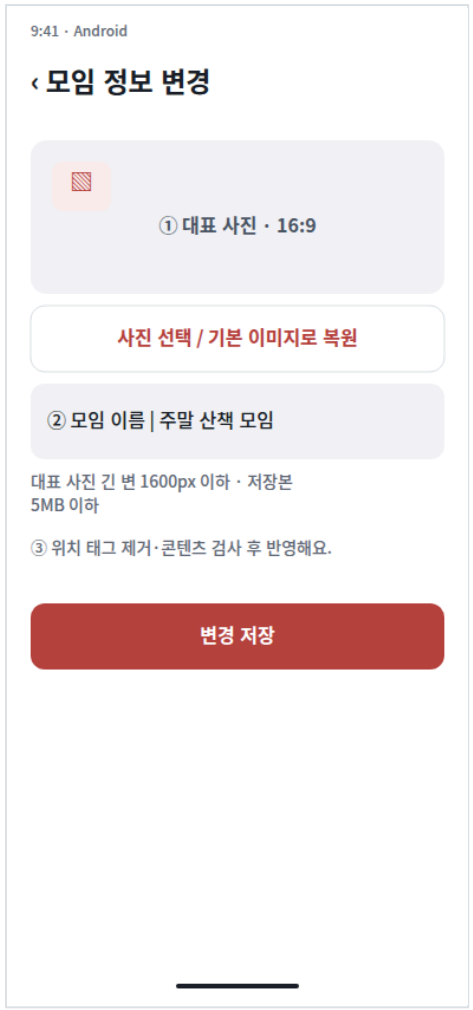

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 사진 한 장 선택·미리보기·교체. 일반 기록 파일에 대표사진 한도를 적용하지 않는다.

② 공백만 금지·50자. 최신 버전과 현재 방장 확인. 새 초대 정보에 변경 이름을 반영한다.

③ 취소·변환·전송·검사 실패·동시 충돌 시 기존 공개 정보와 입력을 유지한다.

상태·API


기본 이미지 / 사진 선택·검사 중 / 검사 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI26 · 함께하는 친구

브랜치 실행 캡처 · MEMBERS @ a67ee60 · 웹 · UI26

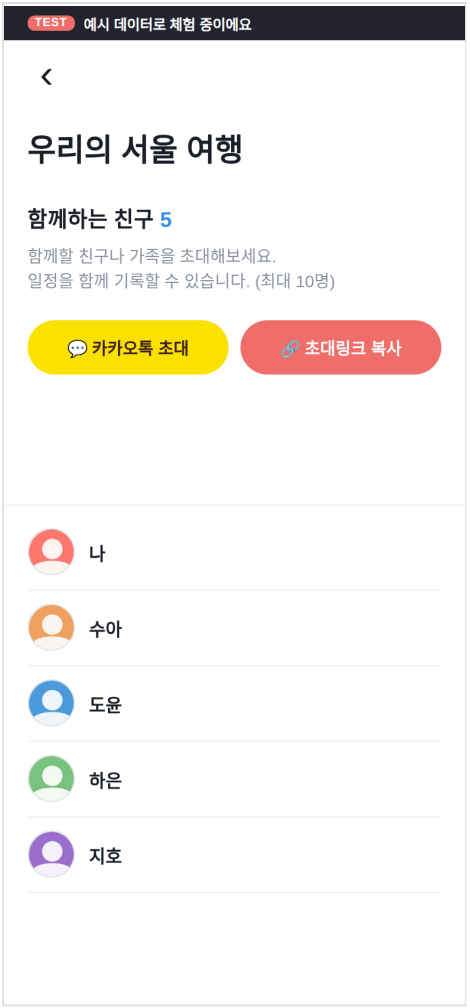

브랜치 실행 캡처 · MEMBERS @ a67ee60 · 웹

모임 참여자 명단과 초대 버튼. 모든 현재 참여자가 UI23 초대 관리로 연결된다.

방장 표시·이전·퇴장·신고/차단·나가기 기존 경로 유지. 데모 초대 버튼은 안내만 수행한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

일정 요약 → 참여자 묶음

/prototype/members?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

일반 참여자는 이전·퇴장 버튼 없음 / 대상이 나감 / 이전 충돌 / 오래된 퇴장 재시도

membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock, invitesList

UI27 · 모임 나가기와 종료

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F22 / F23

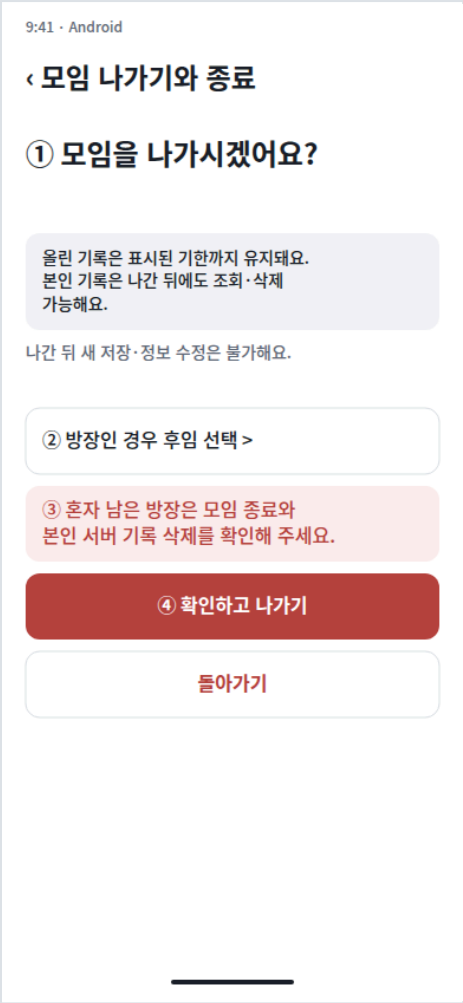

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 성공을 먼저 확인한다. 방장인 채 나가기는 거부한다.

③ 마지막1명일 때만 종료. 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존한다. 모임은 재개 불가다.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화하여 종료 가능 여부를 재검증한다. 파일·계정 삭제 우선 규칙을 적용한다.

상태·API


일반 나가기 / 방장 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부 / 정리 실패 추적

groupLeave, groupClose

편집 가능한 SVG 원본

UI28 · 설정

브랜치 실행 캡처 · SET @ a67ee60 · 웹 · UI28

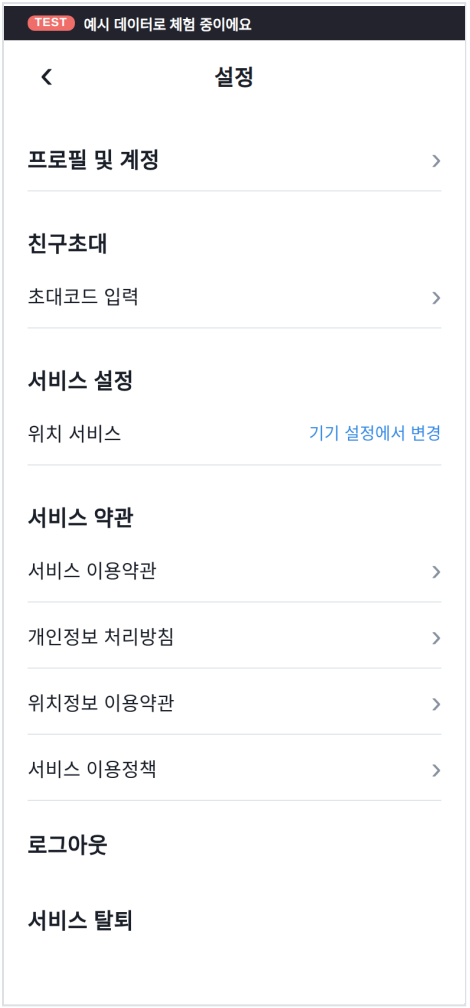

브랜치 실행 캡처 · SET @ a67ee60 · 웹

프로필·초대코드·OS 위치 설정·문서·로그아웃·탈퇴 배치를 참고한다.

제품에서는 내 기록·동의 내역·신고/차단·캐시·문의 경로도 유지. 준비 중 안내는 실제 기능 완료가 아니다.

F02의 가입 구성은 v2.3에서 반영했다. 연령·추가 동의·F24 등 남은 출시 조건은 A13이다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

마이페이지 → 설정

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

문의 식별값 / 세션 만료 / 업로드 중 로그아웃 / 다른 계정 캐시 분리 / 필수 재동의

profilePatch, consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

SET-invite · 초대코드 입력

브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ a67ee60 · 웹 · UI28

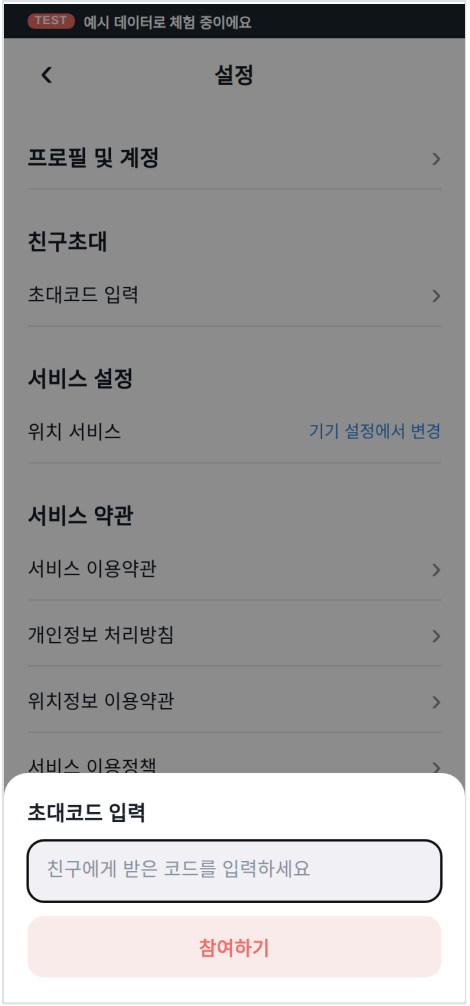

브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ a67ee60 · 웹

제품에서는 UI24 초대 확인 후 명시적 참여로 연결. 코드만 입력하고 참여 완료로 처리하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

설정 → 초대코드 입력

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI29 · 로그인 수단 연결

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01

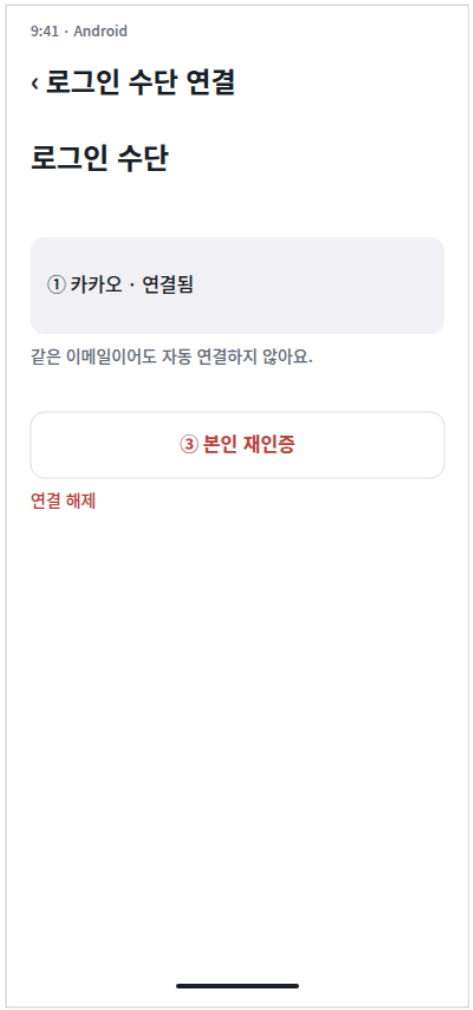

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 본인 재인증과 새 공급자 인증 둘 다 필요. 공급자 subject가 다른 앱 계정 소유이면 거부한다.

③ 세션 소유자와 최근 재인증을 확인하고 명시적 연결만 수행한다. 기존 두 계정 데이터 병합은 없다.

마지막 로그인 수단 해제는 거부한다. 공급자 토큰·비밀값을 화면과 로그에 노출하지 않는다.

Google 보류 중에는 연결 버튼과 성공 예시를 숨긴다. 기존 연결 목록 조회·마지막 수단 보호를 유지한다.

상태·API


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료 / 사용자 취소

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI30 · 계정 삭제

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F24 / F02

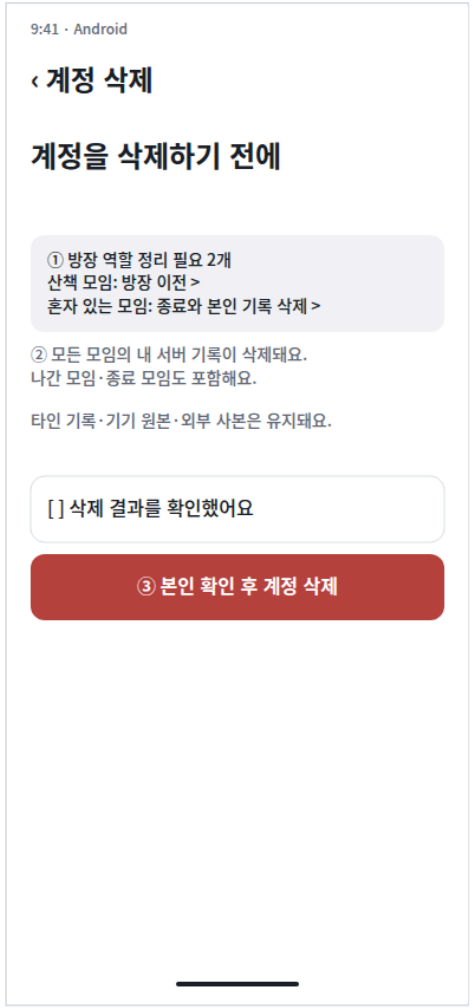

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 방장 역할 정리가 하나라도 남으면 서버에서 거부한다. 자동 후임 선임은 하지 않는다.

② 조회 목록이 아닌 작성자ID로 전체 파일을 찾고 계정 접근·업로드·완료부터 차단한다.

③ 삭제 직전 역할 수신/신규 모임을 다시 검증한다. 조회 차단과 물리정리 진행 상태를 분리한다.

상태·API


역할 정리 필요 / 재인증 / 동시 역할 수신 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI31 · 신고와 개인 차단

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26

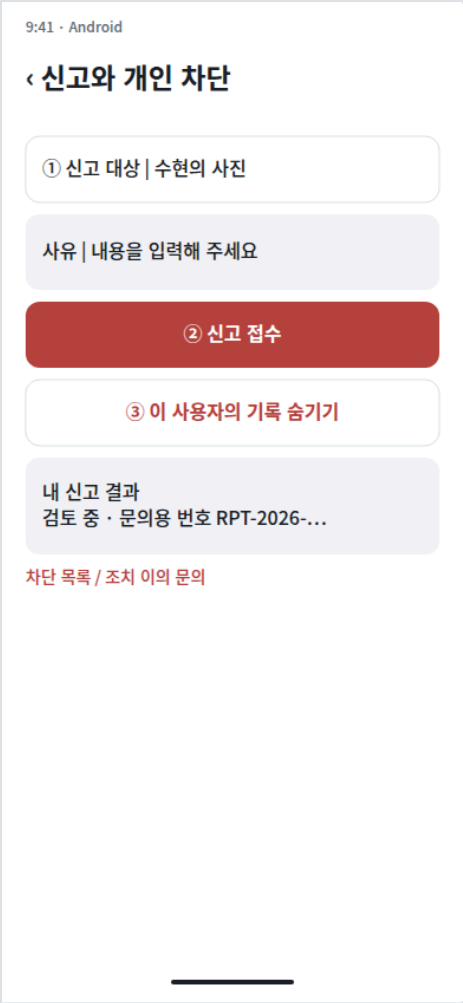

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 파일·대표 사진·참여자를 신고하며 사유2000자와 최소 증거를 연결한다.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초24시간, 이의3영업일 검토 기준을 적용한다.

③ 개인 차단은 내 공동 목록·집계·저장/공유·직접경로에만 적용한다. 방장 역할·타인 화면·기한을 바꾸지 않는다.

상태·API


신고 중복 / 검토·조치·미조치 / 차단·해제 / 서비스 제한 중 문의·삭제 경로

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

편집 가능한 SVG 원본

UI32 · 방장 부재 복구 문의

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F27

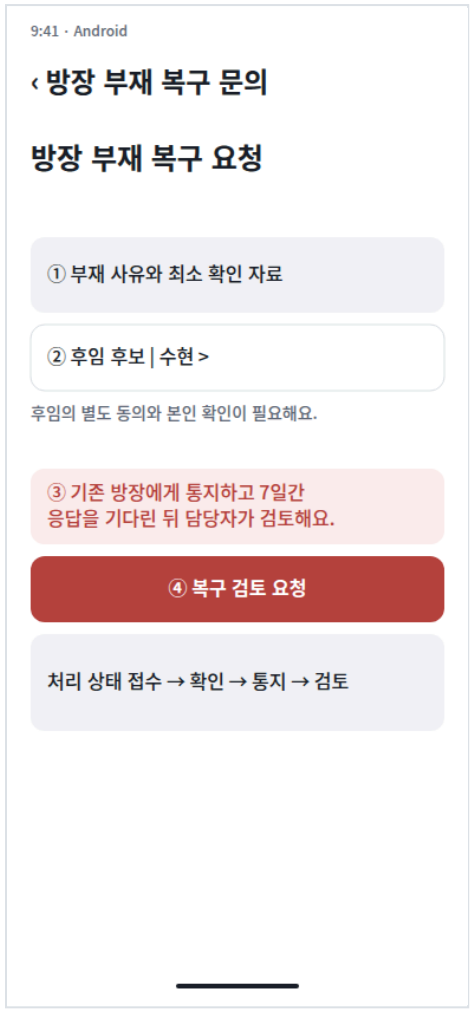

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

④ 접수만으로 역할 변경하지 않는다. 요청자 재인증·참여이력·후임 의사·부재 근거를 확인한다.

③ 앱 내 계정 알림과 동의한 보조 연락수단에 통지한다. 7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

운영자가 실행 직전 현재 방장·후임·모임상태·버전을 확인한다. 종료 모임 재개 불가, 분쟁/증거부족은 보류한다.

상태·API


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 이의·보류 / 직접 이전으로 오래된 승인 무효 / 승인·거절

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

편집 가능한 SVG 원본

UI33 · 저장 공간과 캐시

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F28

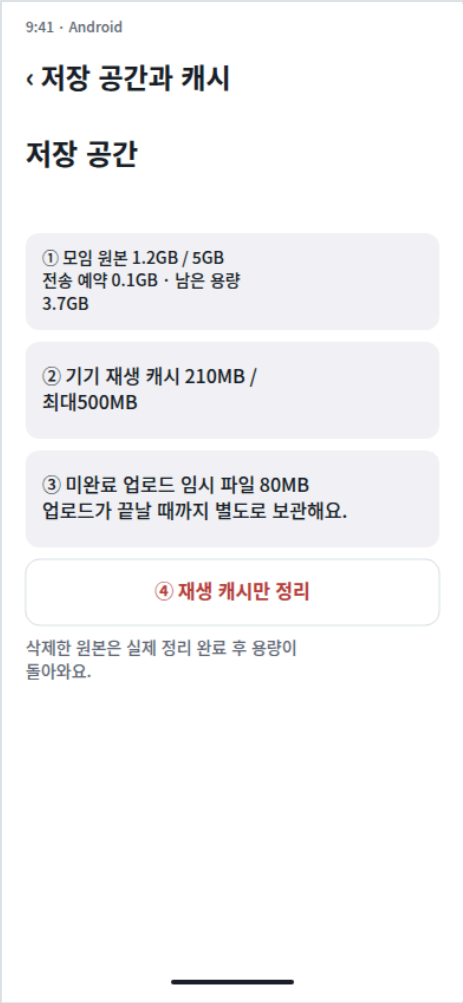

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 원본 바이트+예약으로 접수 검증. 5GB=5,000,000,000바이트, 파생본 사용량은 운영용 별도다.

② LRU500MB. ③ 유일 업로드 원본·설명·보류 작업은 캐시 정리에서 제외한다.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 완료 후 정리한다.

상태·API


공간 조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중·실패 / 원본 정리 대기 / 로그아웃 계정별 분리

storageUsage

편집 가능한 SVG 원본

UI34 · 운영 검토와 복구 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26 / F27

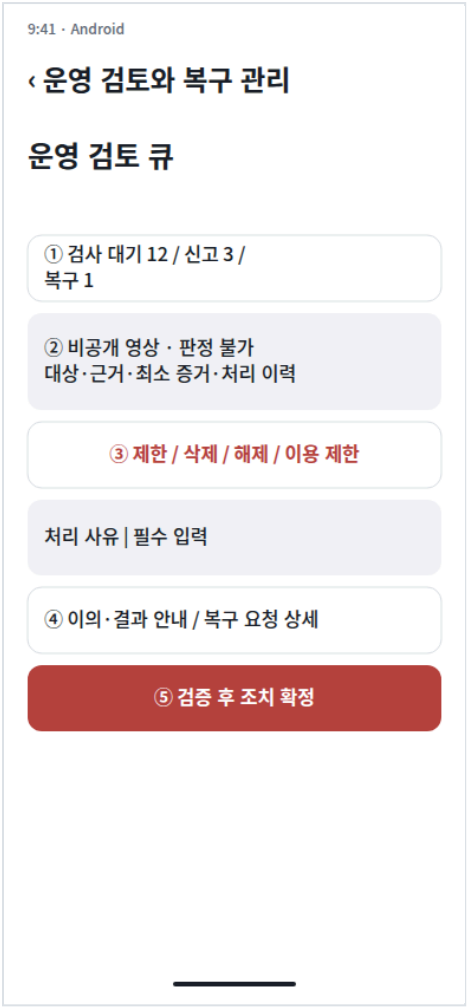

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

운영 전용 웹 화면의 모바일 폭 축약 와이어프레임이다. 실제 운영 화면은 목록+상세 2열로 구현한다.

③ 일반 방장과 분리한 운영 권한·사유·처리자·시각 감사이력을 남긴다. 검사 장애는 비공개 수동 검토로 보낸다.

⑤ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의·수동 결정 후 버전을 재검증한다. 증거 암호화·종료 후90일 이내 정리.

상태·API


운영 로그인 실패 / 권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과 / 복구 이견·종료 / 감사 저장 실패

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

편집 가능한 SVG 원본

UI35 · 오류와 변경 결과 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F08 / F15 / F28

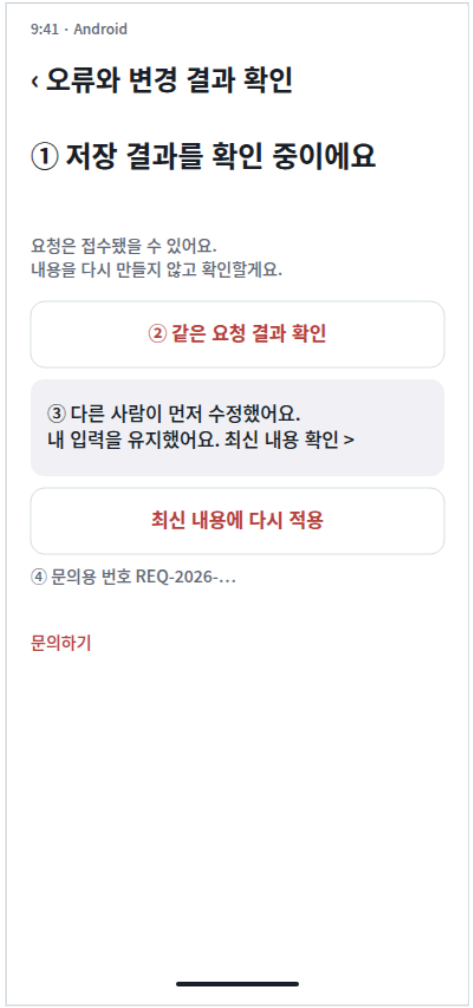

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 응답 유실과 확정 실패를 구분한다. 업무 요청ID/멱등키로 기존 결과를 확인한다.

③ 버전 충돌 시 자동 덮어쓰지 않고 내 입력·최신 값·재적용·취소를 제공한다.

오프라인은 신규 조회/쓰기 제한과 재시도, 권한상실은 공동화면 종료 후 본인 기록 경로 유지. 내부 경로·토큰은 노출하지 않는다.

상태·API


로딩 / 실제 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

operationGet

편집 가능한 SVG 원본

UI36 · 마이페이지

브랜치 실행 캡처 · MY @ a67ee60 · 웹 · UI36

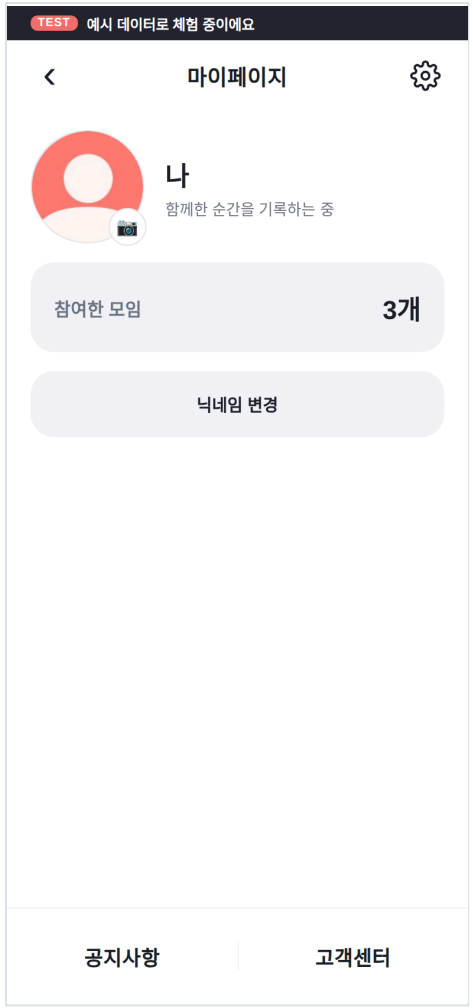

브랜치 실행 캡처 · MY @ a67ee60 · 웹

표시명·모임 수·설정·고객센터 배치를 참고한다. 사진 편집·누적 참여 통계는 A05/A08 결정 전 보류.

제품에서는 기본 아이콘·서버 현재 참여 총계·본인 기록 진입을 제공한다. 예시 값은 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/MyPageScreen.tsx

데모 첫 화면 → 마이페이지

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

정보 로딩 / 조회 실패 / 표시명 검사·저장 실패 / 문의 경로

profileGet, profilePatch, groupsList, inquiryCreate

MY-name · 닉네임 변경

브랜치 실행 캡처 · MY-name @ a67ee60 · 웹 · UI36

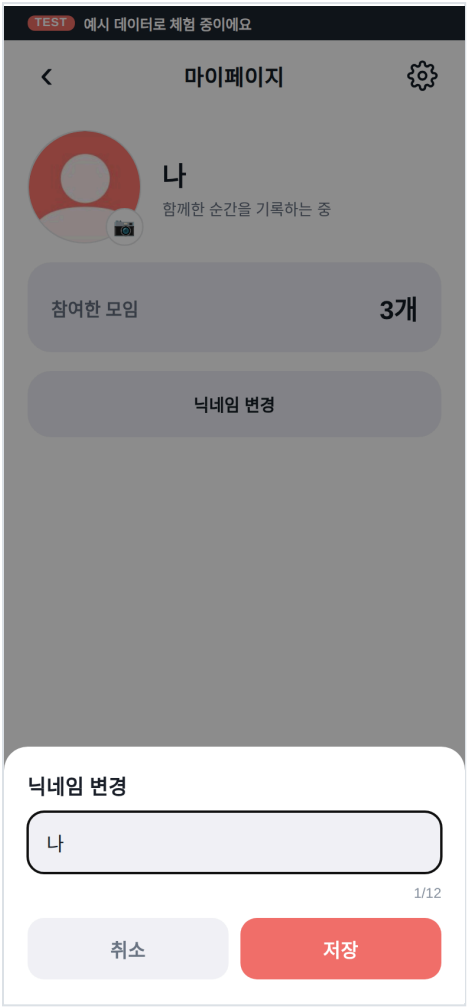

브랜치 실행 캡처 · MY-name @ a67ee60 · 웹

데모는 최대12자. 제품은 F02의20자·NFC·검사·서버 저장에 연결한다. 로컬 저장은 실제 변경 완료가 아니다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/NicknameEditModal.tsx

마이페이지 → 닉네임 변경

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI37 · 프로필 및 계정

브랜치 실행 캡처 · ACCOUNT @ a67ee60 · 웹 · UI37

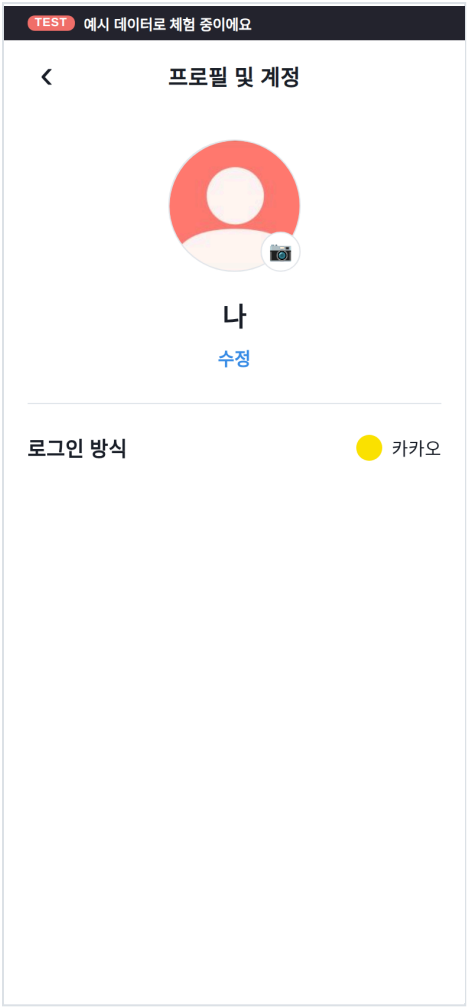

브랜치 실행 캡처 · ACCOUNT @ a67ee60 · 웹

표시명 변경·실제 로그인 방식 조회를 기존 API로 연결한다.

사진 편집/복원은 미합의. 제품은 기본 아이콘, 로그인 공급자는 서버의 실제 연결 목록을 쓴다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/AccountScreen.tsx

설정 → 프로필 및 계정

/prototype/account?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

조회 실패 / 표시명 검사 중·거부 / 저장 결과 불명 / 세션 만료

profileGet, profilePatch, identitiesList

S0 · 데모 일정 선택

브랜치 실행 캡처 · S0 @ a67ee60 · 웹 · 데모 전용

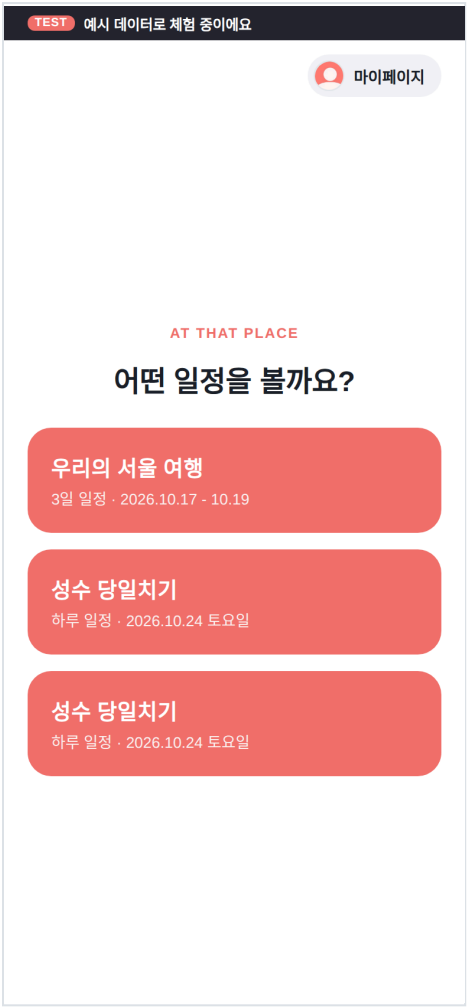

브랜치 실행 캡처 · S0 @ a67ee60 · 웹

데모 전용 진입 화면. 서비스의 내 모임(UI03)과 구분한다.

원본과 실행 경로

src/demo/DemoHome.tsx

/prototype 진입

/prototype/?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1