화면 적용 기준

feature/ui-prototype @ **c19f34c** · 2026-10-30 · 실행 캡처 27개. 제품 UI 35개 중 11개에 캡처를 반영하고 관련 상태 16개를 추가했습니다. 나머지 24개는 명세 기반 설계안입니다.

Expo 데모 모드 · Playwright Chromium 웹 · 390×844 CSS px · DPR 2 · ko-KR · Asia/Seoul
브랜치 화면의 웹 실행 캡처. Android APK 재실행·실제 로그인·서버·업로드·지도 검수 아님.

커밋·소스·캡처 해시와 경로 · 브랜치 화면 명세 원문 · 브랜치 기능 명세 원문

UI 통합 설계·추가 검수 · 기능 충돌·회의 안건


제품 정책과 차이

항목	브랜치 데모	제품 구현 계약
날짜 추가	S01 비연속 날짜 다중 선택·30개	방장만 연속 기간366일·A01 결정 전 유지
사진 범위	일정 커버·프로필 사진 편집	모임 커버만·프로필 사진 보류(A04/A05)
방문 시간	M1 휠·1분 단위	기존 제품 설계의5분 단위와 차이
기록 정렬	게시물 시각 최신순·보기 전환은 진입마다 초기화	촬영 시각 오름차순·보기 방식 기기 기억
파일 선택	M2 최대10개·실제 업로드 연결 지점	방문당 작성자 사진5/영상2·다중선택 최대120
서버·권한·기한	예시 데이터·로컬 저장·예시 지도	권한·한도·검사·보관·버전·실패 복구 별도 구현

S01 → S02 → S03 장소 검색 / S05 편집 / S04 기록 → V1 감상 · S04 → M2 → M3

UI01 · 시작과 로그인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01

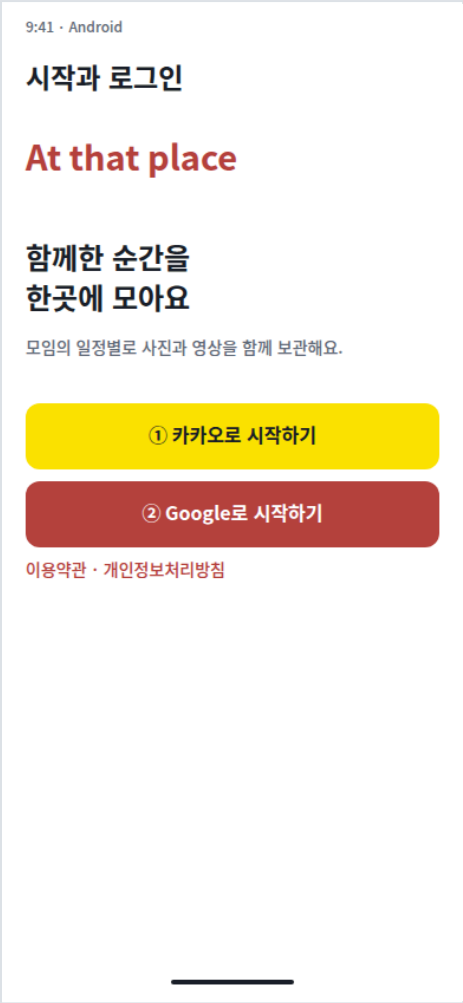

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 카카오톡 이용 불가 시 카카오계정 웹 인증으로 전환한다.

② 공급자 식별값으로 로그인하며 이메일로 계정을 합치지 않는다.

초대 진입 경로와 미완료 작업을 보존한다. 신규 가입이면 UI02, 기존이면 UI03 또는 UI24로 이동한다.

상태·API


세션 복원 중에는 스플래시 유지 / 인증 취소는 이전 상태 / 오프라인·인증 실패·서비스 장애를 구분

authExchange, sessionRefresh

편집 가능한 SVG 원본

UI02 · 가입 동의와 표시명

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F02

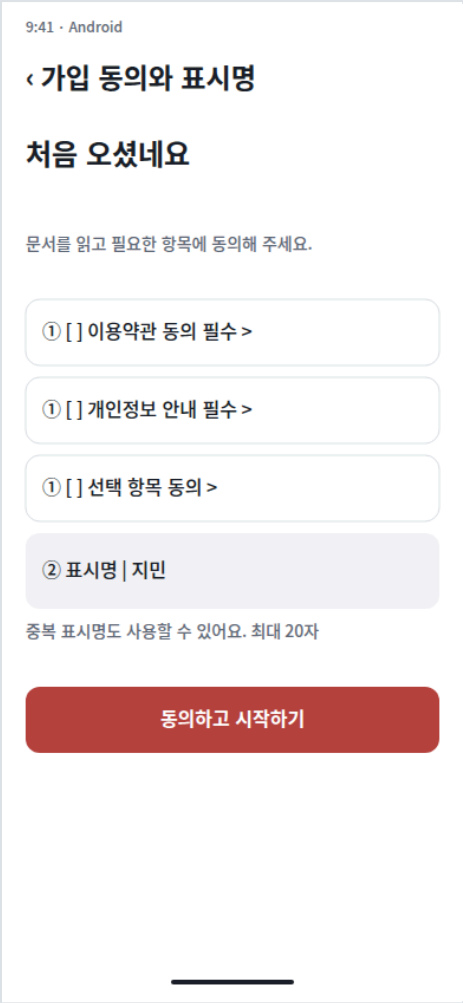

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 항목별 문서와 버전을 열람한다. 실제 동의 항목·문구는 운영 문서 확정 후 적용한다.

② NFC 정규화와 앞뒤 공백 제거 후 사용자 인식 문자 1~20자. 소셜 이름은 제안값이다.

필수 미동의 시 제출 비활성, 선택 거부로 가입을 막지 않는다. 사진 프로필 입력은 제공하지 않는다.

상태·API


필수 미선택 / 표시명 공백·21자 / 문서 로딩 실패 / 검사 중·거부 / 초대 복귀

onboard, consentDocs

편집 가능한 SVG 원본

UI03 · 내 모임

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F03 / F21 / F28

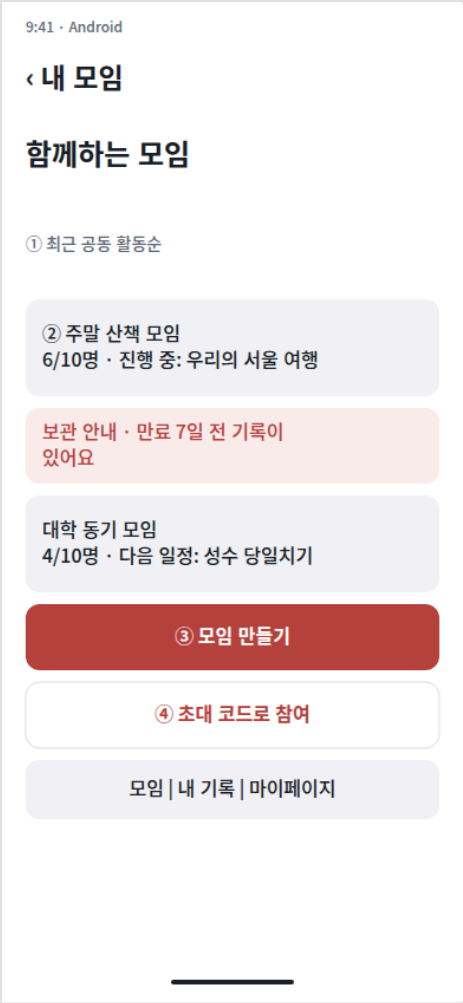

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 열람은 활동 시각을 갱신하지 않는다. 동률은 생성시각·ID 역순이다.

② 카드 → UI05 모임 달력. 일정 요약은 진행 중→가까운 미래→최근 과거이며 취소는 제외한다.

③ 첫 일정을 포함해 UI04에서 생성. ④ UI24 코드 입력. 종료한 모임은 공동 상세로 열지 않는다.

상태·API

로딩 / 모임 없음과 조회 실패 구분 / 30개 커서 / 활성 100개·방장 생성 20개 한도

groupsList, groupCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI04 · 모임과 첫 일정 생성

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F03 / F07



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 모임 이름 1~50자, ② 일정 제목 1~100자. 공개 전 텍스트 검사를 수행한다.

③ 날짜만 입력한다(종일/시간 지정 없음). 종료 날짜 포함 366일 이내, 과거 날짜 허용. ④ 예정 시각은 UI10/UI11에서 방문별로 입력하고 UI08에 표시한다.

⑤ 모임·방장 참여·첫 일정은 하나의 트랜잭션으로 생성한다. 재시도에는 같은 요청 키를 사용한다.

상태·API

필수 누락 / 날짜 역전·367일 / 검사 대기 / 결과 확인 필요

groupCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI05 · 모임 달력

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F06 / F07 / F08 / F11



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 월~일 시작. 날짜 셀 최대 3개와 +N을 표시하고 날짜 탭으로 전체 일정을 연다.

② 일정 탭 → UI08로 바로 이동. 날짜를 별도 공간으로 생성하지 않는다. 취소 일정은 표시를 유지한다.

③ 초대·관리에서 모든 현재 참여자가 UI23에 진입한다. 보기 방식은 기기에 보관한다. ④ 현재 방장만 UI06에서 일정을 수동 추가한다. 반복 생성은 없다. 뒤로 오면 월·선택·스크롤을 복원한다.

상태·API


달력 로딩 / 일정 없음 / 월 조회 실패 / 같은 날 4개 이상 / 여러 날 일정의 모든 셀 표시 / 날짜 요청 범위 366일

calendar, scheduleDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI06 · 일정 추가와 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F07 / F08 / F11

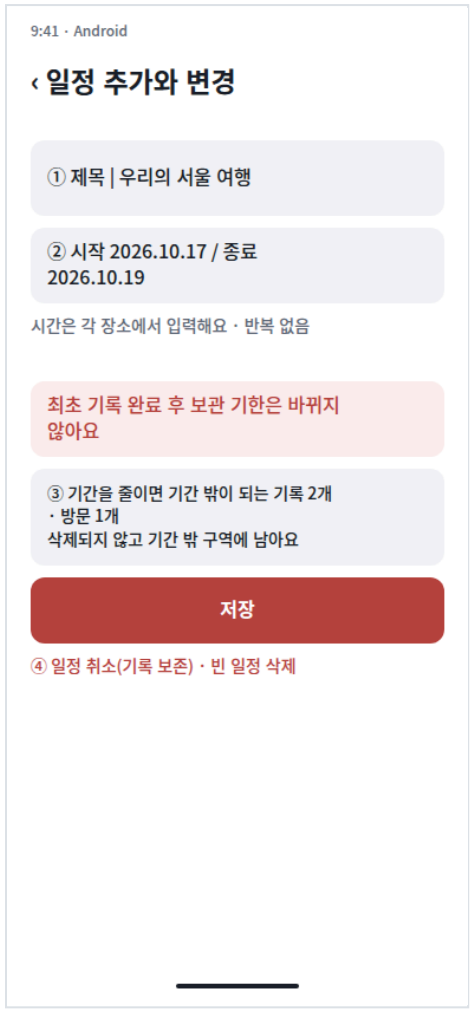

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 제목 100자. ② 날짜만 입력하며 시작 ≤ 종료, 포함 366일. 겹치는 일정은 안내 후 허용한다.

③ 변경 저장 전에 기간 밖이 될 방문·기록 수를 서버가 계산해 확인받는다. 기록은 삭제되지 않고 기간 밖 구역에 유지된다.

④ 기록·업로드가 있으면 삭제 불가이며 취소로 전환한다. 취소 후 신규 촬영·접수는 금지한다. 빈 일정만 완전 삭제한다.

상태·API

기간 밖 기록 확인 / 버전 충돌과 입력 보존 / 기록 있는 삭제 거부 / 취소 재활성 거부 / 미저장 이탈 확인

scheduleCreate, scheduleUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI08 · 일정 요약

브랜치 실행 캡처 · S01 @ c19f34c · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S01 @ c19f34c · 웹

헤더는 뒤로가기와 브랜드. 16:9 대표 배너는 화면 가로 끝까지 표시한다.

날짜 카드에 날짜·제목·장소/미디어 수를 표시한다. DAY 배지·썸네일·카드 안 추가 버튼은 없다.

일정 추가는 비연속 날짜 다중 선택 데모다. 제품의 연속 기간 변경(UI06)과 달라 A01에서 결정한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItinerarySummaryScreen.tsx

서울 여행 일정 열기

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

제품 상태·API

빈 일정 / 전체·날짜 필터 / 기간 밖 기록 구역 / 장소 15개 도달 / 취소 / 만료 / 권한 상실

scheduleDetail, mediaList

M4 · 배경 사진 시트

브랜치 실행 캡처 · M4 @ c19f34c · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · M4 @ c19f34c · 웹

앨범에서 사진 고르기·취소. 직접 선택한 사진이 있으면 기본 이미지로 되돌리기 표시.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/CoverEditSheet.tsx

S01 → 배경 사진 변경

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02 · 날짜별 장소

브랜치 실행 캡처 · S02 @ c19f34c · 웹 · UI08

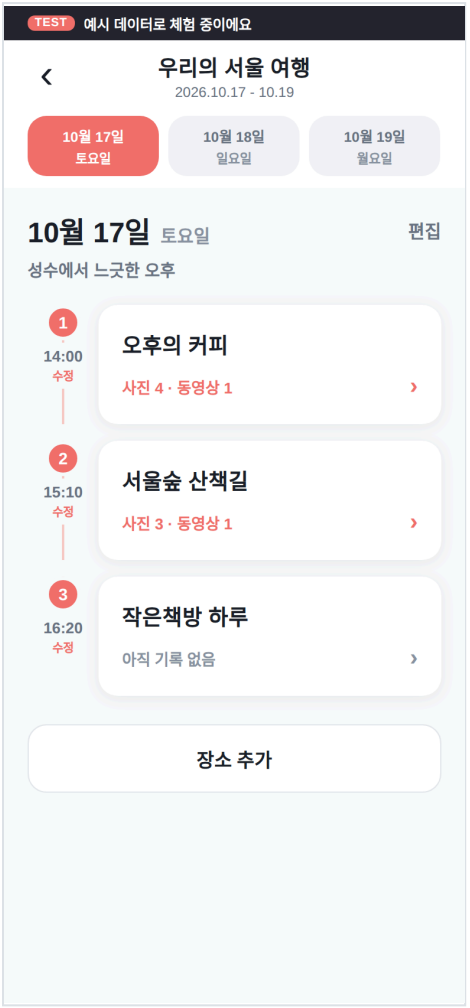

브랜치 실행 캡처 · S02 @ c19f34c · 웹

날짜 탭은 최대 4개씩 가로 스크롤. 선택 날짜의 장소를 순서·방문 시간과 함께 표시한다.

장소 이미지는 생략하고 장소명·사진/영상 수·기록 진입 링크를 표시한다.

편집은 빈 날짜에도 제공한다. 장소 추가는 S03, 장소 카드는 S04로 이동한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01 → 날짜 카드

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-empty · 빈 날짜의 장소

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ c19f34c · 웹 · UI08

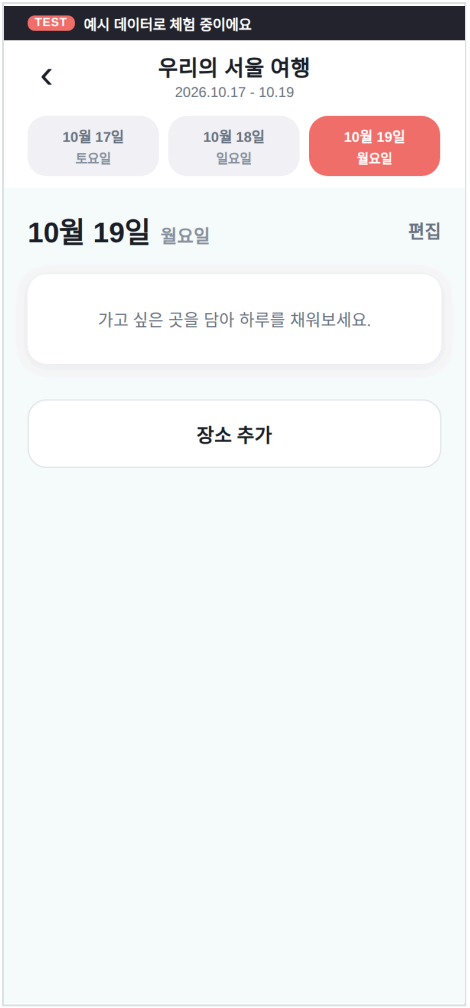

빈 상태에서도 편집과 장소 추가를 제공한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx


장소가 없는 10월 19일 선택

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ c19f34c · 웹

S02-oneday · 하루 일정

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ c19f34c · 웹 · UI08

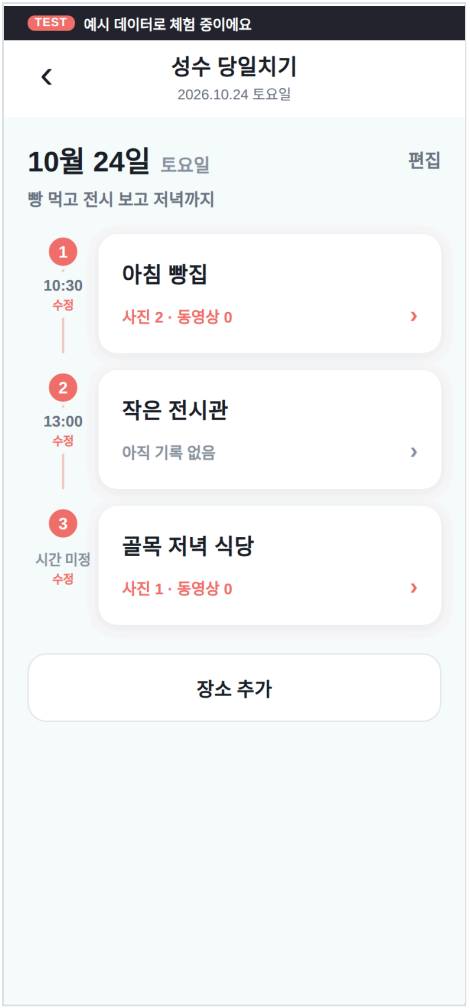

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ c19f34c · 웹

날짜가 하나인 일정에는 날짜 탭을 표시하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

성수 당일치기 → 날짜별 장소

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-oneday&dayId=day-1

DATES · 날짜 추가 달력

브랜치 실행 캡처 · DATES @ c19f34c · 웹 · UI08

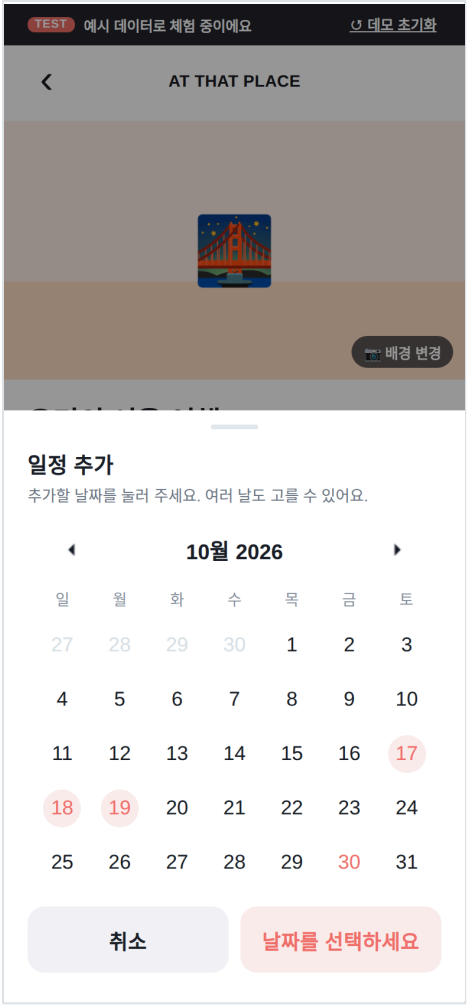

브랜치 실행 캡처 · DATES @ c19f34c · 웹

비연속 날짜 선택·최대30개·일요일 시작. 담당 명세의 하루 연장 설명과도 다르다.

제품은 방장만 연속 기간366일·월요일 시작·버전/영향 확인. 데모 동작 채택은 A01 결정 전 보류.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/DatePickSheet.tsx

S01 → 일정 추가

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-tabs · 5일 일정의 날짜 탭

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ c19f34c · 웹 · UI08

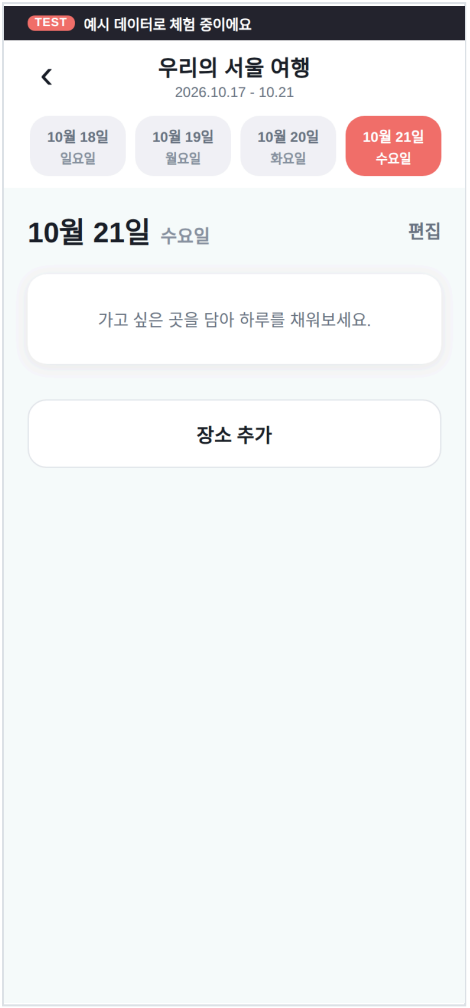

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ c19f34c · 웹

추가한 날짜로 기간이 늘어나며 선택 탭이 온전히 보이도록 자동 스크롤한다.

최대 4개 탭이 여백 안에 표시된다. 데모의 최대 30일은 제품 명세의 366일과 다르다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01에서 날짜 2개 추가 → 마지막 날짜 열기

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-5

UI09 · 장소별 기록 · 사람별

브랜치 실행 캡처 · S04-people @ c19f34c · 웹 · UI09



브랜치 실행 캡처 · S04-people @ c19f34c · 웹

작성자별 카드와 사진 격자. 여러 장은 +N으로 펼치거나 접는다.

이 캡처는 한 방문의 사람별 보기다. 일정 전체·기간 밖·장소 미지정 기록 조회는 기존 제품 계약으로 남는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사람별 보기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

로딩·빈 필터 / 페이지 오류 / 촬영 시각 없음 / 차단·운영제한 집계 반영 / 후속 파일 부분 완료

mediaList

UI10 · 장소 검색과 지도

브랜치 실행 캡처 · S03 @ c19f34c · 웹 · UI10

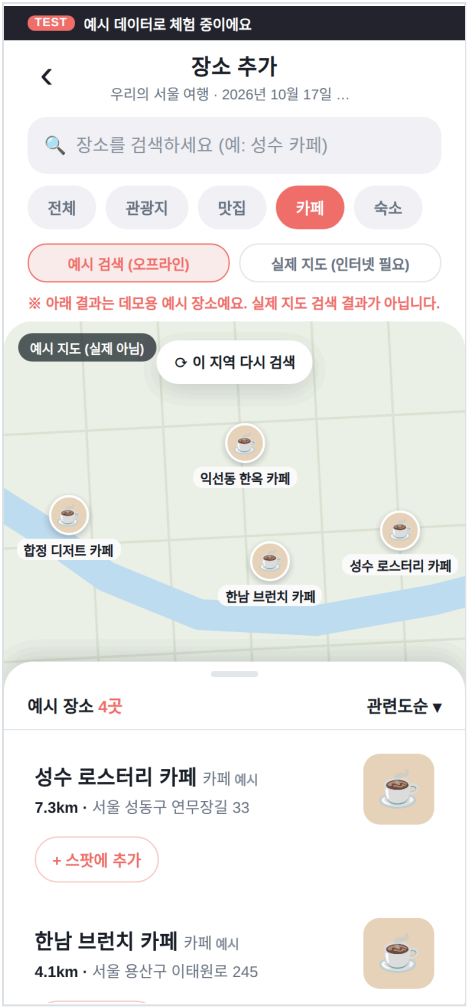

브랜치 실행 캡처 · S03 @ c19f34c · 웹

검색창·카테고리·예시 지도·결과 시트. 현재 캡처는 오프라인 예시 검색이다.

검색 결과와 핀을 연동하고 관련도순/거리순을 제공한다.

추가 성공 시 S02로 복귀하고 마지막 순서에 추가·추가됨 표시. 실제 카카오 연동은 별도 검수.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceSearchScreen.tsx

장소 추가 → 카페 카테고리

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

제품 상태·API

검색 전 / 결과 없음 / 공급자 오류 / 위치 거절·실패 / 중복 방문 / 장소 15개 도달 / 저장 충돌

placesSearch, visitCreate

S03-detail · 장소 상세와 추가

브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ c19f34c · 웹 · UI10



브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ c19f34c · 웹

선택 날짜·주소를 확인하고 이 날의 장소로 추가한다. 선택만으로는 저장하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/PlaceDetailPanel.tsx

카페 결과 → 성수 로스터리 카페

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI11 · 장소 직접 등록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F09



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 이름 1~100자, 주소 200자. 좌표 없는 등록을 허용하며 지도 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 비교는 소수점 6자리. 이름·주소 앞뒤·연속 공백 정리 후 세 값이 같으면 중복이다.

③ 방문일 마지막 순서에 추가한다. 예정 시각은 선택 입력(미정 허용)이며 날짜별 15개를 넘으면 거부한다. 공급자 원장에 게시하지 않는다.

상태·API


이름 없음 / 좌표 없음 / 동일 수기 정보 중복 / 장소 15개 도달 / 검사 거부 / 재전송 중복 방지

visitCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI12 · 방문 계획 편집

브랜치 실행 캡처 · S05 @ c19f34c · 웹 · UI12

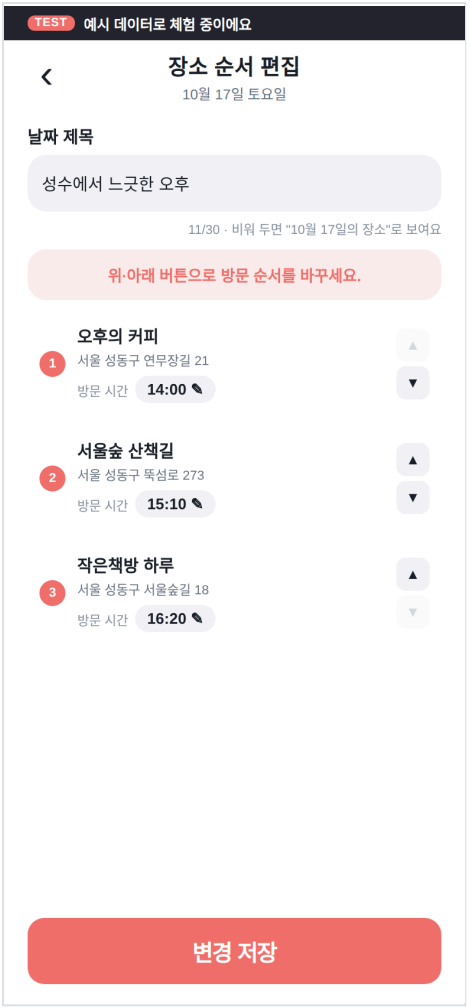

브랜치 실행 캡처 · S05 @ c19f34c · 웹

날짜 제목 30자·위/아래 순서 이동·방문 시간·변경 저장.

드래그 없이 ▲▼로 이동한다. 시간 변경으로 순서를 자동 정렬하지 않는다.

날짜 공통 메모 입력은 최신 화면에서 제거됐다. 제품은 F10의 버전·입력 보존·5분 시각 규칙을 따른다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

S02 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

순서 중복·누락 / 타 날짜 혼입 / 버전 충돌 / 미저장 이탈: 저장·버리기·계속

planUpdate, visitDelete

M1 · 방문 시간 수정

브랜치 실행 캡처 · M1 @ c19f34c · 웹 · UI12

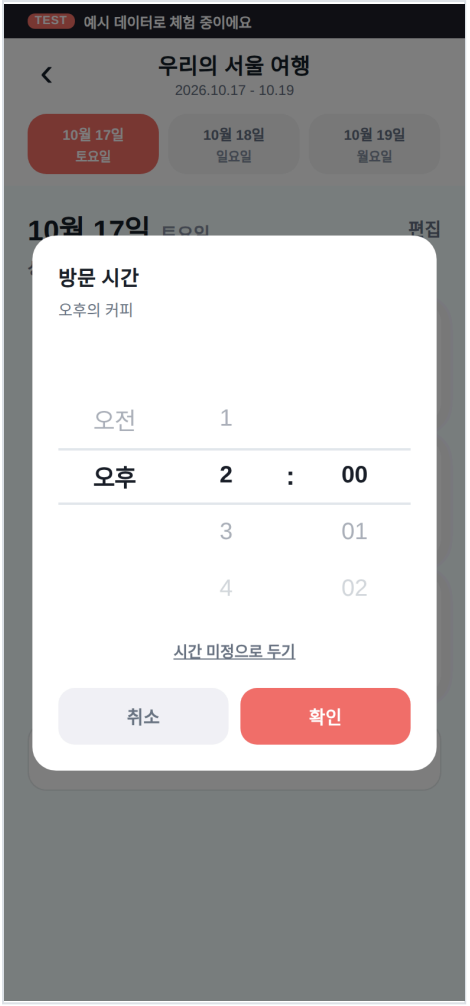

브랜치 실행 캡처 · M1 @ c19f34c · 웹

오전/오후·시·분 휠. 분은 1분 단위이며 시간 미정·취소·확인 제공.

기존 설계의 5분 단위 입력과 차이가 있다. 저장 형식은 HH:mm이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/TimeEditModal.tsx

S02 → 방문 시간 수정

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S05-empty · 빈 날짜 편집

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ c19f34c · 웹 · UI12

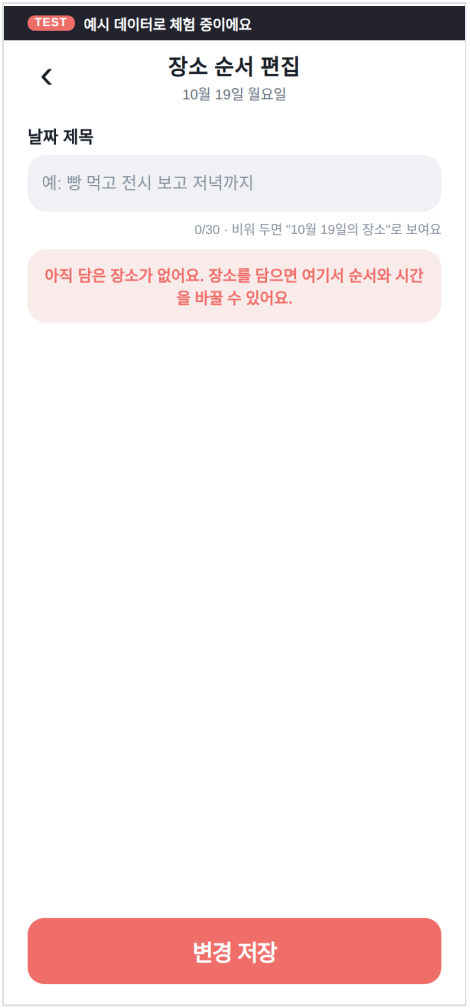

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ c19f34c · 웹

장소 행 없이 날짜 제목을 수정할 수 있다. 최신 UI에서 메모 입력이 제거됐다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

빈 날짜 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

UI13 · 장소별 기록 · 사진별

브랜치 실행 캡처 · S04 @ c19f34c · 웹 · UI13

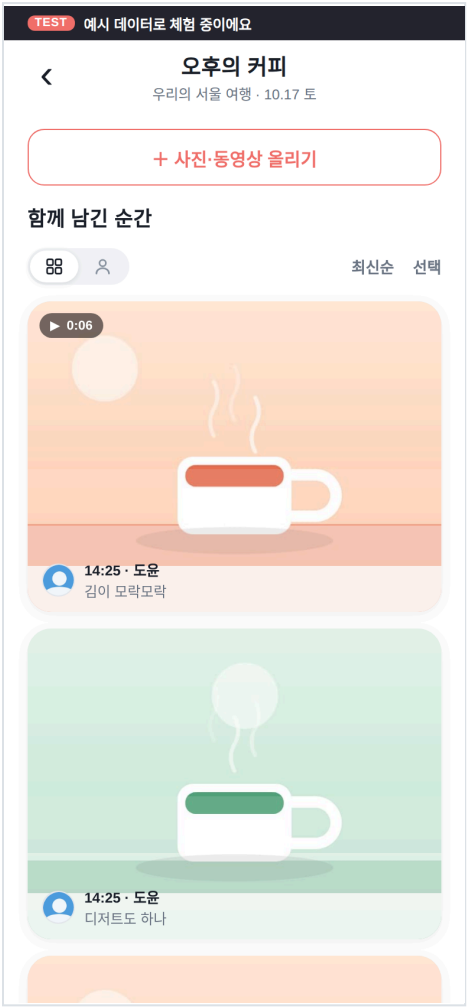

브랜치 실행 캡처 · S04 @ c19f34c · 웹

장소 헤더·올리기·최신/오래된순·보기 아이콘·선택 버튼. 사진/영상 집계는 제품에서 유지한다.

파일 하나당 4:3 카드 하나. 작성자·시각·설명·영상 길이를 표시한다.

데모 최신순은 게시물 시각 기준이며 제품의 촬영 시각 기준 오름차순과 차이가 있다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 오후의 커피

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

기록 없음 / 파일 검사 중 / 장소 좌표 없음 / 남은 개수 0 / 방문 삭제 충돌

mediaList

S04-select · 기록 선택과 저장

브랜치 실행 캡처 · S04-select @ c19f34c · 웹 · UI13

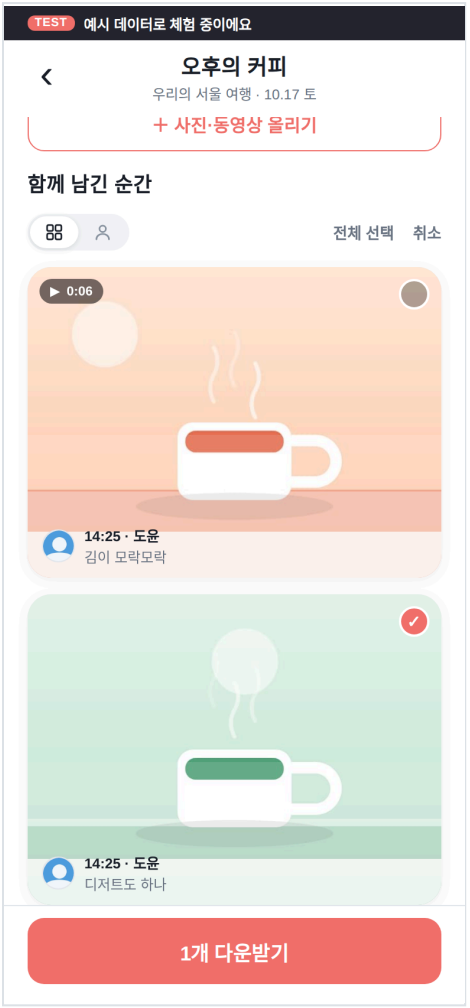

브랜치 실행 캡처 · S04-select @ c19f34c · 웹

체크 표시·전체 선택·선택 수·하단 저장 버튼. 제품은 길게 선택·최대120개·파일별 저장 결과도 제공한다.

데모 다운로드 처리기는 미연결이다. 저장 완료 화면으로 해석하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 선택 → 사진 선택

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

S04-empty · 기록 없는 장소

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ c19f34c · 웹 · UI13

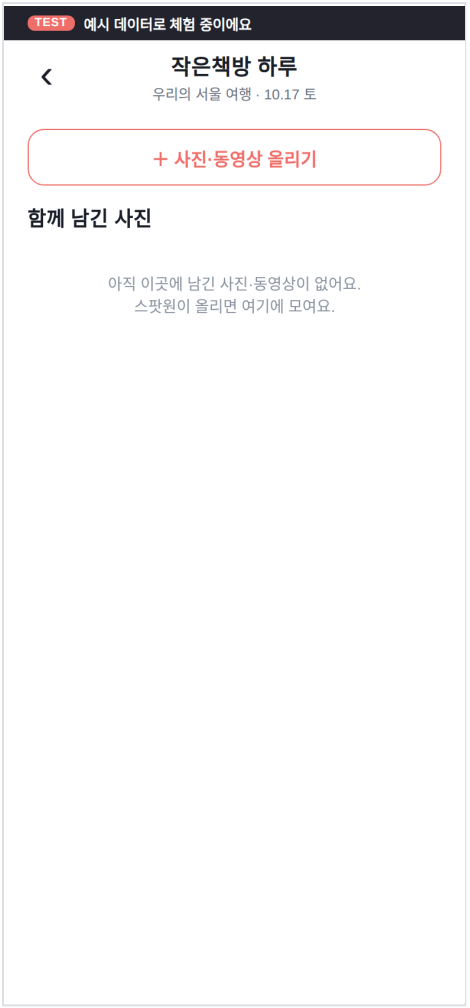

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ c19f34c · 웹

기록 없음 안내와 올리기 버튼을 표시한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 작은책방 하루

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-books

UI14 · 기록 추가 시트

브랜치 실행 캡처 · M2 @ c19f34c · 웹 · UI14

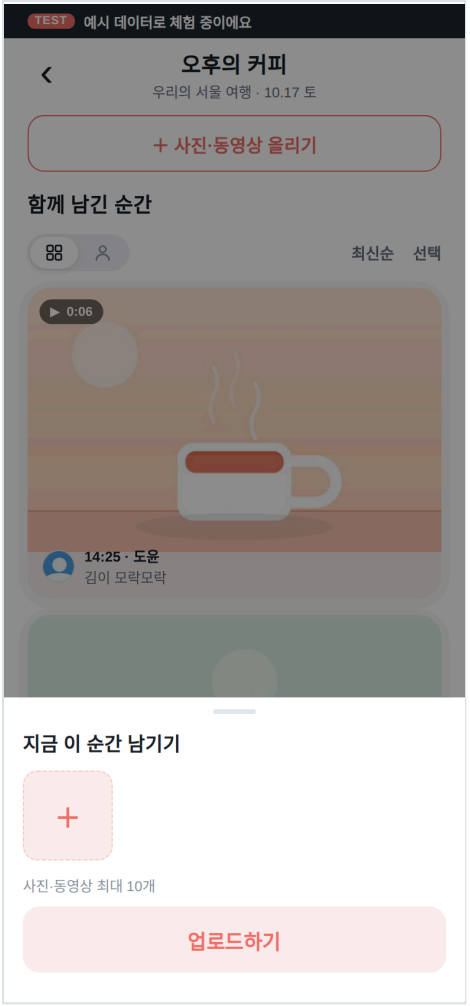

브랜치 실행 캡처 · M2 @ c19f34c · 웹

빈 선택 목록·추가 타일·업로드하기. 선택 0개이면 제출 비활성.

화면의 최대 10개는 데모 값이다. 제품 계약의 방문별 사진5/영상2·다중선택120과 구분한다.

실제 업로드는 팀원 연결 지점이며 서버 저장 완료를 뜻하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사진·동영상 올리기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

제품 상태·API

선택 취소 / 121번째 후보 / 권한 거절 / 파일 접근 소실 / 클라우드 다운로드 실패

uploadPrepare

M3 · 촬영과 앨범 선택

브랜치 실행 캡처 · M3 @ c19f34c · 웹 · UI14

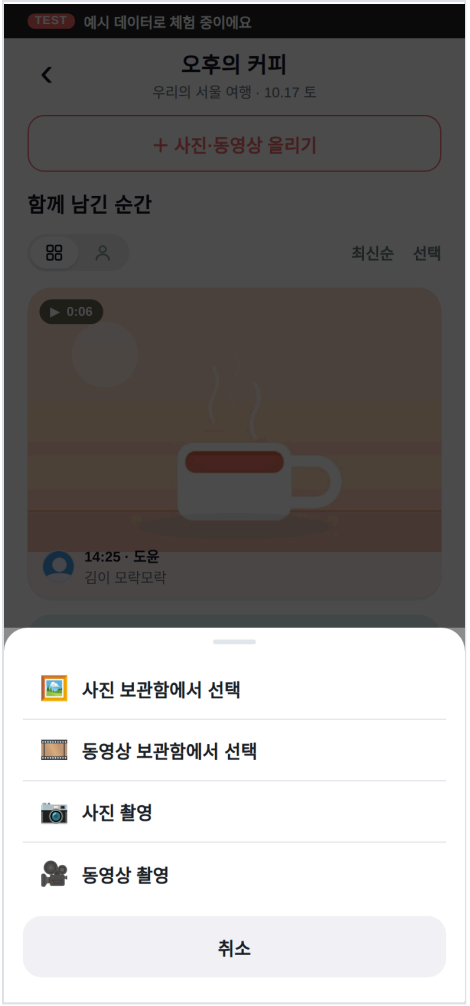


사진 촬영·동영상 촬영·앨범 선택 연결. OS 선택기 자체는 이 캡처에 포함하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/MediaPickerSheet.tsx


M2 → 추가 타일

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

브랜치 실행 캡처 · M3 @ c19f34c · 웹

UI15 · 사진과 짧은 영상 촬영

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F12

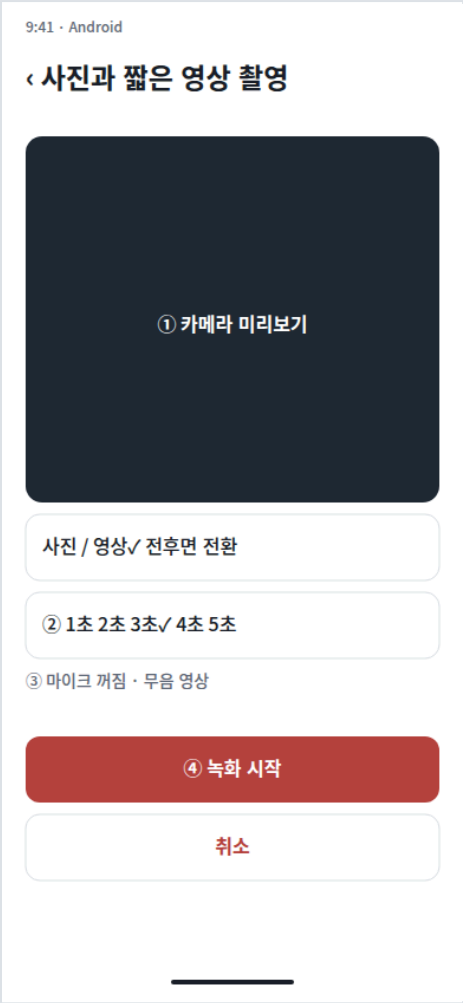

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 후면 기본. 영상 최대1080p/30fps, 미지원720p. 촬영 전만 전후면 전환 가능하다.

② 기본3초, 기기 마지막 정수1~5초 기억. 자동 종료 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상.

③ 마이크 거절이어도 무음 촬영 허용. ④ 녹화 중 정지 버튼. 결과 확인·재촬영·사용, 앱 전환/전화 뒤 유효성 확인.

상태·API

카메라 거절 / 녹화 중 / 결과 확인 / 0.5초 미만 / 저장공간 부족 / 권한 회수

uploadPrepare

편집 가능한 SVG 원본

UI16 · 파일 선택과 업로드 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F13 / F14 / F17 / F18 / F19



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 업로드 전 후보 선택과 기존 기록의 다중 선택이 같은 화면이다(이전 UI19 통합). 길게 누르기 또는 선택 버튼으로 진입하며 최대120개, 불러오지 않은 파일은 자동 선택하지 않는다. 묶음 전체 선택을 지원한다.

③~⑤ 업로드 맥락: 파일별 기록일(일정 범위 안, 단일일 자동·다일은 오늘/시작일 제안)·방문(방문일=기록일, 미지정 허용)·설명 1000자. 선택한 파일에 기록일·방문을 일괄 지정할 수 있다. 방문별 남은 개수를 보여 주고 초과 파일은 제출 전에 표시하며 서버가 파일별로 거부한다.

⑥ 기존 기록 맥락: 저장은 조회 가능한 타인 파일도 가능, 수정은 같은 일정 본인 파일만(UI20), 삭제는 본인만. 타인 혼합이면 수정/삭제 비활성 이유를 표시하고 서버도 거부한다. 본인 보존 경로(UI22)는 삭제만 제공한다.

상태·API


사진50MB·100MP / 영상200MB·60초 / 0개·121개 / 방문일 불일치 / 사진5·영상2 초과 / 타인 혼합 / 선택 중 파일 삭제·만료 / 기한 경과

uploadPrepare, metadataPatch, mediaDelete, exportCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI17 · 파일 전송 상태

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F15 / F20 / F26

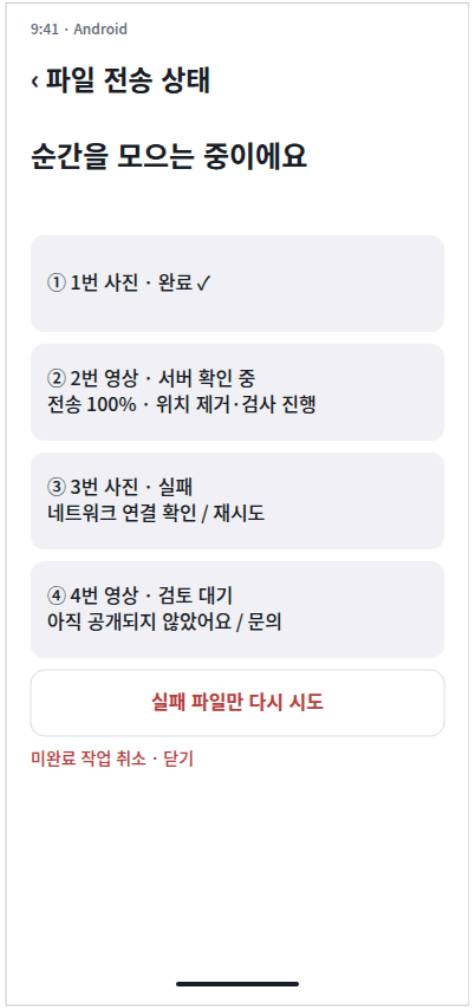

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 파일만 공동 목록 반영. ② 전송100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개다.

③ 파일별1·2·4초 최대3회 자동 재시도. 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시3개.

취소 이전 서버 접수한 같은 파일은 일정 취소 후에도 재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태·API


준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI18 · 사진 확대 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ c19f34c · 웹 · UI18

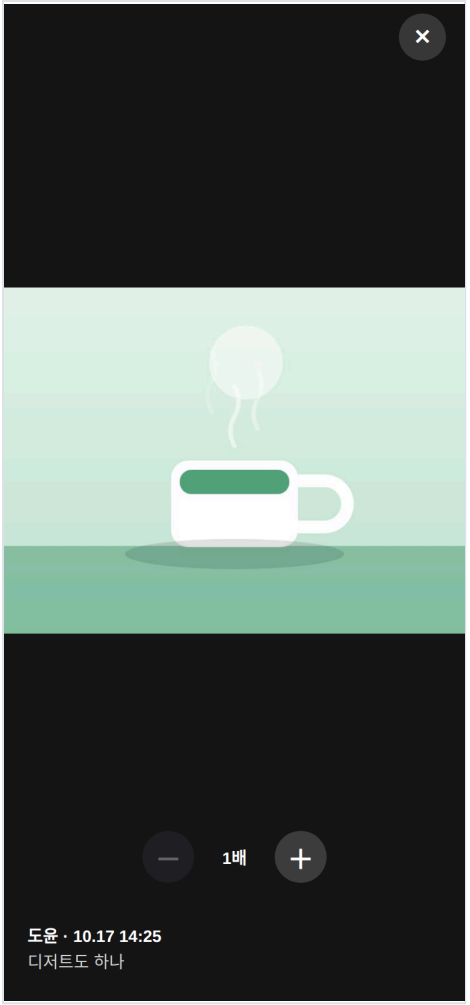

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ c19f34c · 웹

전체 화면 사진·확대/축소·닫기. 버튼과 두 번 탭 확대를 제공한다.

저장·다중 선택·신고/차단 등 제품 기능은 이 데모 뷰어에 구현되어 있지 않다.

원본과 실행 경로

src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 사진

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

재생 통신·형식 오류 / 만료 / 삭제 / 퇴장 / 운영 제한 / 보존 경로에서는 저장 숨김

mediaStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

V1-video · 동영상 재생 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ c19f34c · 웹 · UI18

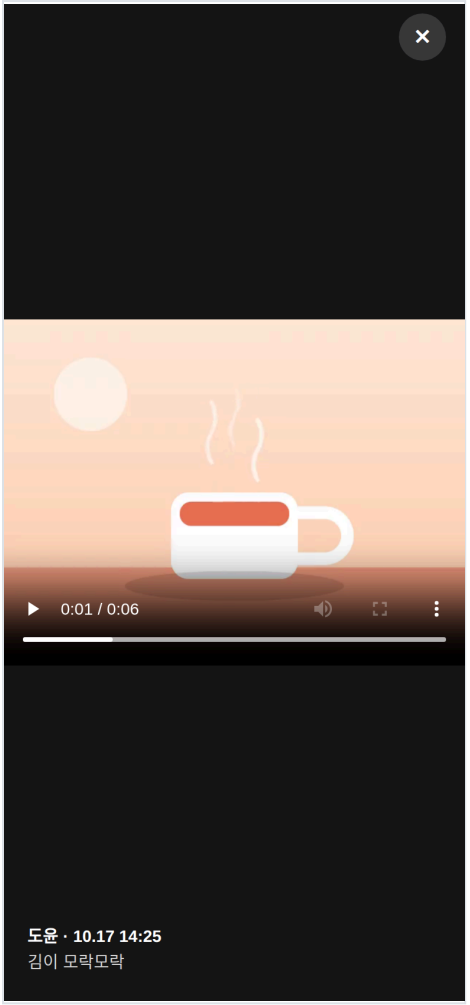

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ c19f34c · 웹

번들 예시 동영상과 재생 컨트롤. 웹 렌더링 캡처이며 Android 재생 검수 결과와 구분한다.

원본과 실행 경로


src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 동영상

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI20 · 본인 기록 일괄 수정

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F17

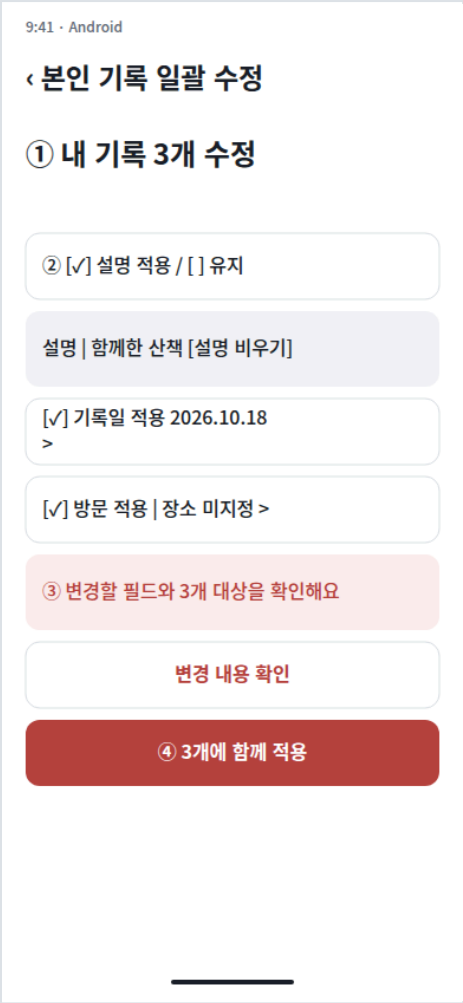

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 필드별 적용/유지, 빈 문자열·방문 해제는 명시적 동작이다. 날짜 변경으로 기존 방문이 안 맞으면 해제·재선택한다.

③ 본인·같은 모임/일정·120개·버전·대상 방문의 사진5/영상2 한도 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용을 유지한다.

④ 검사를 통과한 뒤 재검증하여 전체 원자 적용. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 이유·입력을 유지한다.

상태·API


필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 대상 방문 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌 / 일부 적용 금지

metadataPatch

편집 가능한 SVG 원본

UI21 · 휴대폰 저장

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F19 / F20

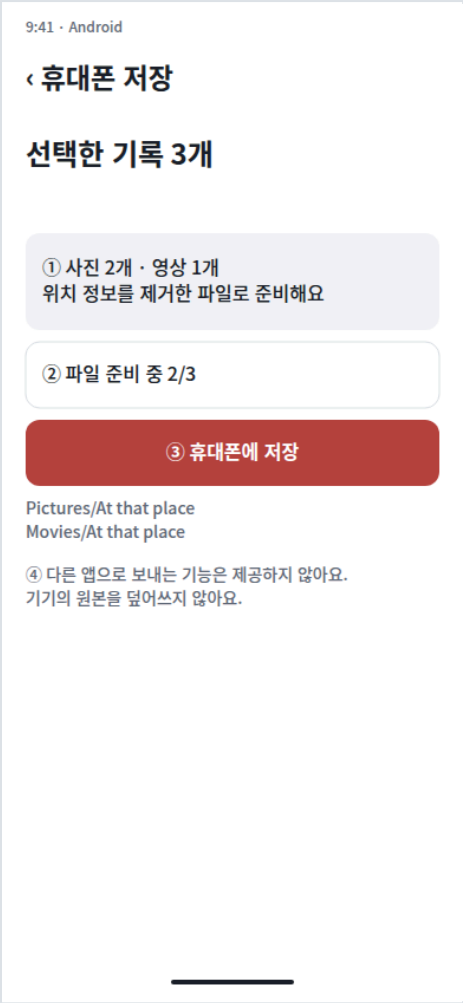

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 원래 해상도의 위치 제거 저장본 우선. 지원 불가 시 호환본과 변환 여부 안내. UI16 선택 모드 또는 UI18에서 진입한다.

③ 내려받기와 기기 쓰기를 구분하고 성공 뒤 경로 표시. 부분 성공이면 실패만 재시도한다. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

④ OS 공유창·외부 앱 전달은 1차 범위에서 제거했다(2026-10-20 회의). 저장 요청은 purpose=save만 허용한다.

상태·API

준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 권한 변경

exportCreate, exportGet, exportFile

편집 가능한 SVG 원본

UI22 · 내가 올린 기록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F18 / F21



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 활성 참여·빈자리·초대를 요구하지 않는다. 종료 모임의 본인 보존 파일도 최소 정보와 함께 표시한다.

② 타인 파일·공동 계획·참여자 목록을 노출하지 않는다. 본인 확대/재생/삭제만 가능하다.

삭제는 최대120개·다른 모임 혼합 허용. 사전 권한 오류는 전체 거부, 실행 결과는 파일별 성공·실패·이미삭제로 표시한다.

상태·API


참여 중·종료 / 만료 상태30일·설명 숨김 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제 멱등 성공

mineList, mediaDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI23 · 초대 발급과 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F05

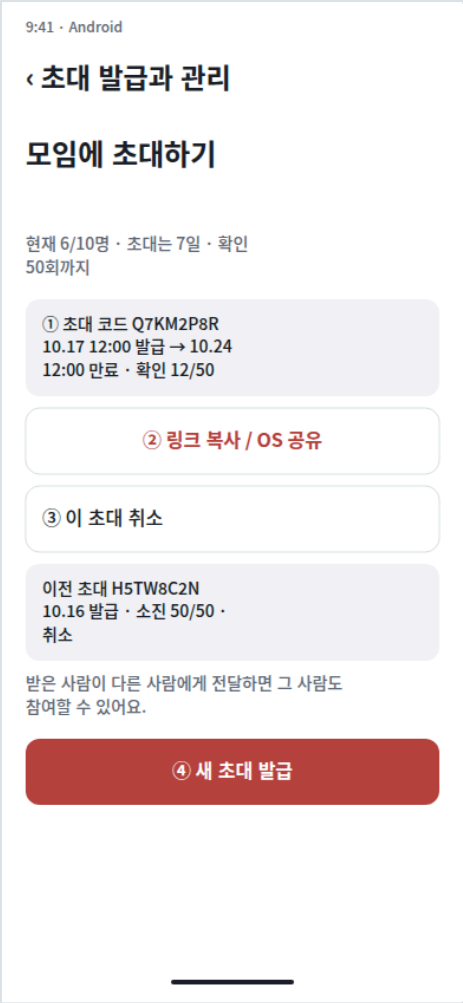

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

모든 현재 참여자가 같은 모임의 초대를 조회·발급·공유·복사·취소한다. 발급자 본인 여부는 관리 권한의 기준이 아니다. 참여 종료·모임 종료·이용 제한은 서버가 재검증한다.

코드 길이8자는 기술 설계안이며 기능명세의 고정 정책이 아니다. 만료는 서버 발급시각+168시간, 확인 횟수는 서버가 그 초대로 미리보기를 응답한 수이며 50회에 소진된다.

② 모임명·요약·링크·코드만 공유. 공유 취소는 초대 취소가 아니다. 상태는 사용 가능·소진·만료·취소로 구분한다.

④ 새 발급은 기존 초대를 유지하고 횟수는 0부터 시작한다. 같은 요청 재시도는 동일 초대. 참여 확정은 횟수를 소모하지 않으며 소진·취소는 기존 참여자에게 영향이 없다.

상태·API


발급 실패·결과 불명 / 취소·만료·소진 / 정원10명 / 일반 참여자 동일 권한 / 비참여·탈퇴·퇴장·이용 제한 거부

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke

편집 가능한 SVG 원본

UI24 · 초대 확인과 참여

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F05

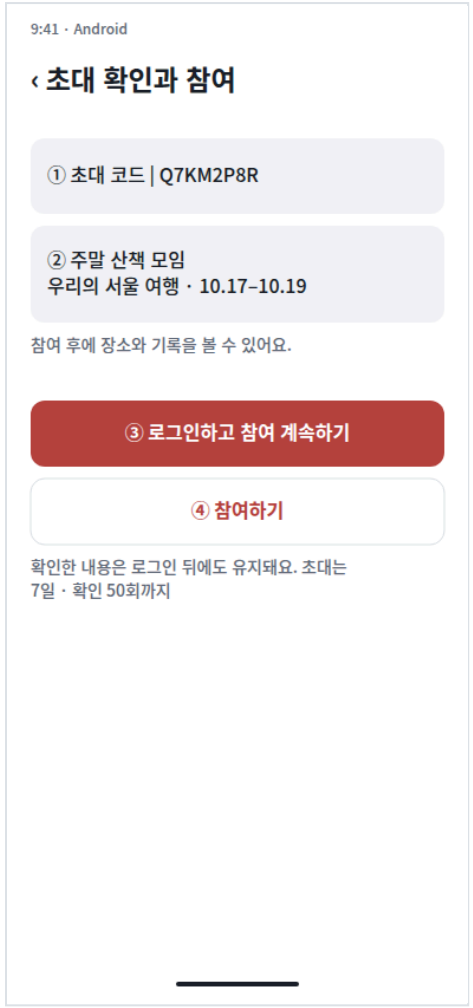

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 비로그인 미리보기는 모임명·일정 요약만 공개한다. 대표 사진·참여자·기록·장소 목록은 공개하지 않는다.

③ 인증/가입 뒤 같은 초대 확인으로 복귀한다. 로그인 성공만으로 자동 참여시키지 않는다. 복귀 시 앱이 보관한 확인 결과를 쓰고 확인 횟수를 추가하지 않는다.

④ 확정 시 유효성·정원·차단·활성100모임·이용제한을 재검증한다. 이미 참여했으면 인원 증가 없이 UI05로 이동한다.

상태·API


잘못된 코드 / 로그인 전·후 / 만료 / 소진(50회) / 취소 / 정원 초과 / 차단 / 종료 모임 / 이미 참여

invitePreview, inviteJoin

편집 가능한 SVG 원본

UI25 · 모임 정보 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F04

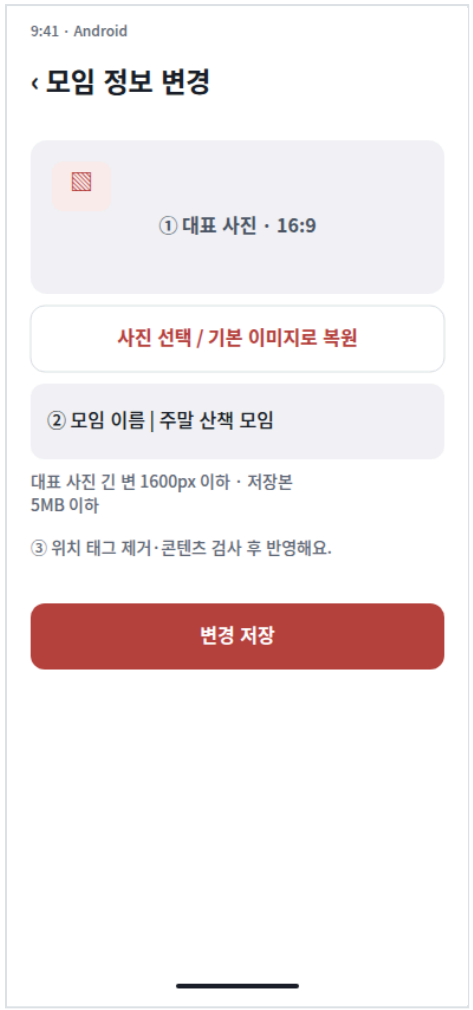

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 사진 한 장 선택·미리보기·교체. 일반 기록 파일에 대표사진 한도를 적용하지 않는다.

② 공백만 금지·50자. 최신 버전과 현재 방장 확인. 새 초대 정보에 변경 이름을 반영한다.

③ 취소·변환·전송·검사 실패·동시 충돌 시 기존 공개 정보와 입력을 유지한다.

상태·API


기본 이미지 / 사진 선택·검사 중 / 검사 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI26 · 함께하는 친구

브랜치 실행 캡처 · MEMBERS @ c19f34c · 웹 · UI26

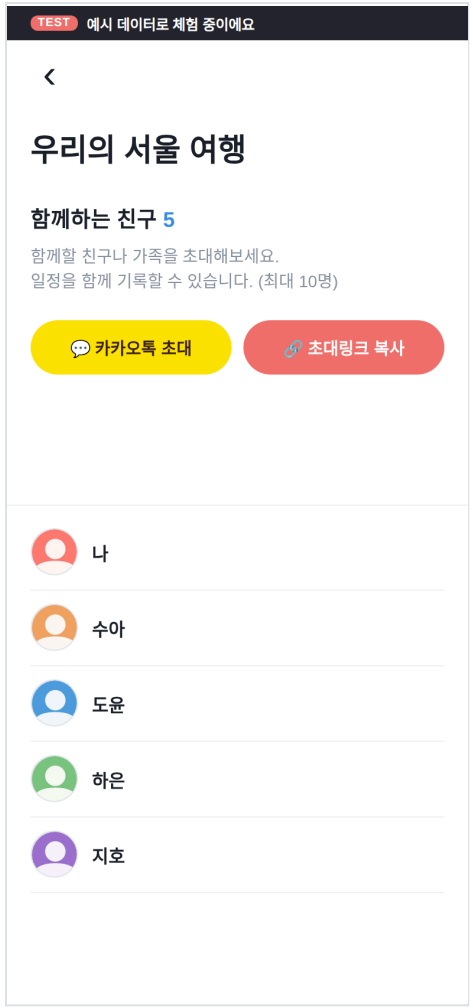

브랜치 실행 캡처 · MEMBERS @ c19f34c · 웹

모임 참여자 명단과 초대 버튼. 모든 현재 참여자가 UI23 초대 관리로 연결된다.

방장 표시·이전·퇴장·신고/차단·나가기 기존 경로 유지. 데모 초대 버튼은 안내만 수행한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

일정 요약 → 참여자 묶음

/prototype/members?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

일반 참여자는 이전·퇴장 버튼 없음 / 대상이 나감 / 이전 충돌 / 오래된 퇴장 재시도

membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock, invitesList

UI27 · 모임 나가기와 종료

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F22 / F23

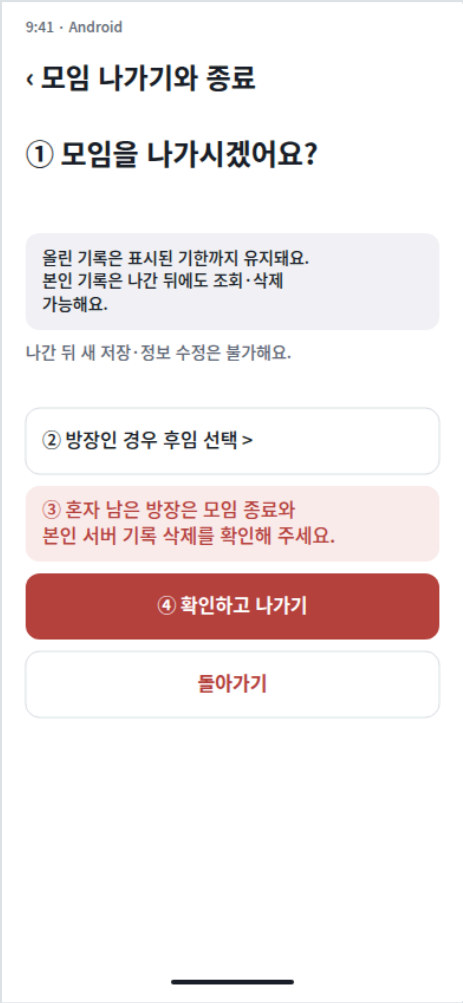

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 성공을 먼저 확인한다. 방장인 채 나가기는 거부한다.

③ 마지막1명일 때만 종료. 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존한다. 모임은 재개 불가다.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화하여 종료 가능 여부를 재검증한다. 파일·계정 삭제 우선 규칙을 적용한다.

상태·API


일반 나가기 / 방장 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부 / 정리 실패 추적

groupLeave, groupClose

편집 가능한 SVG 원본

UI28 · 설정

브랜치 실행 캡처 · SET @ c19f34c · 웹 · UI28

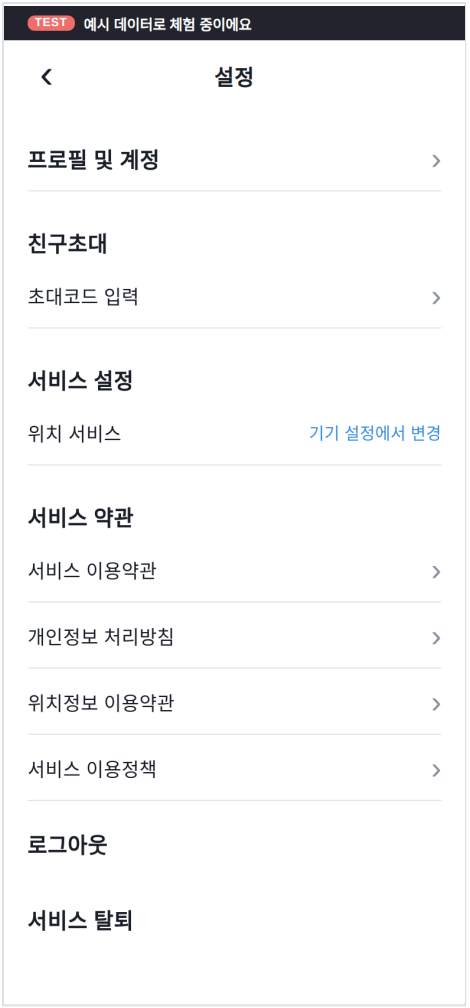

브랜치 실행 캡처 · SET @ c19f34c · 웹

프로필·초대코드·OS 위치 설정·문서·로그아웃·탈퇴 배치를 참고한다.

제품에서는 내 기록·동의 내역·신고/차단·캐시·문의 경로도 유지. 준비 중 안내는 실제 기능 완료가 아니다.

약관13과 F02/F24의 차이는 출시 전 회의 안건 A13이다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

마이페이지 → 설정

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

문의 식별값 / 세션 만료 / 업로드 중 로그아웃 / 다른 계정 캐시 분리 / 필수 재동의

profilePatch, consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

SET-invite · 초대코드 입력

브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ c19f34c · 웹 · UI28

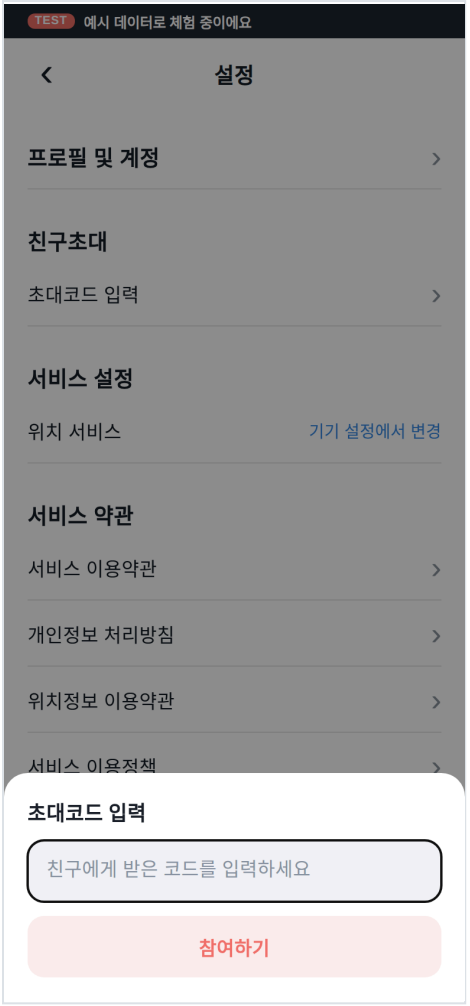

브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ c19f34c · 웹

제품에서는 UI24 초대 확인 후 명시적 참여로 연결. 코드만 입력하고 참여 완료로 처리하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

설정 → 초대코드 입력

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI29 · 로그인 수단 연결

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01

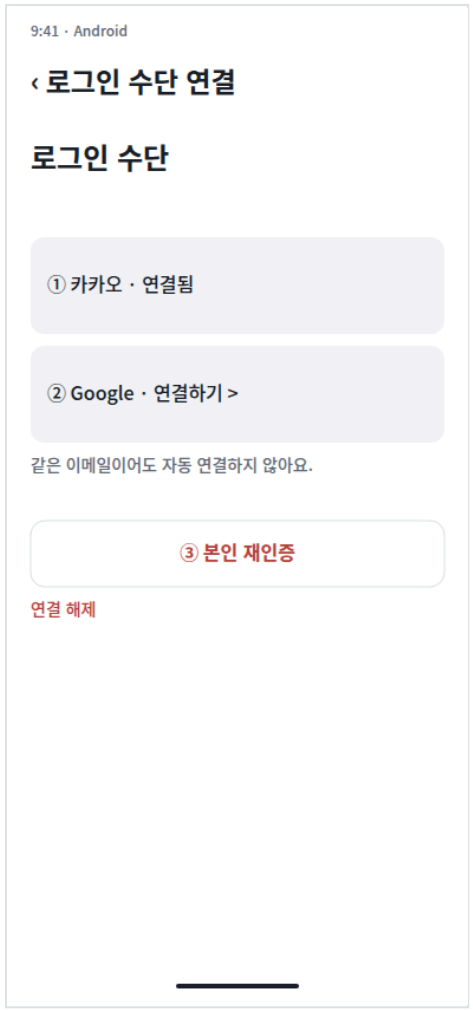

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 본인 재인증과 새 공급자 인증 둘 다 필요. 공급자 subject가 다른 앱 계정 소유이면 거부한다.

③ 세션 소유자와 최근 재인증을 확인하고 명시적 연결만 수행한다. 기존 두 계정 데이터 병합은 없다.

마지막 로그인 수단 해제는 거부한다. 공급자 토큰·비밀값을 화면과 로그에 노출하지 않는다.

상태·API


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료 / 사용자 취소

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI30 · 계정 삭제

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F24 / F02

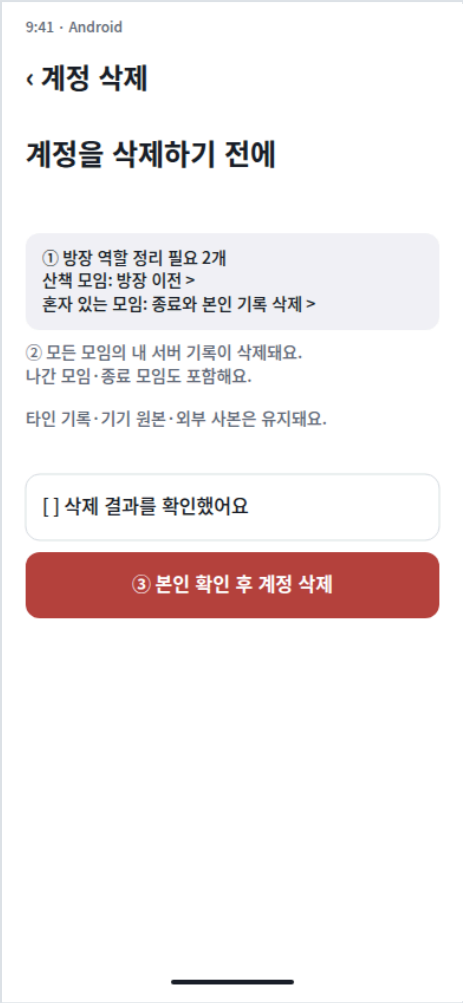

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 방장 역할 정리가 하나라도 남으면 서버에서 거부한다. 자동 후임 선임은 하지 않는다.

② 조회 목록이 아닌 작성자ID로 전체 파일을 찾고 계정 접근·업로드·완료부터 차단한다.

③ 삭제 직전 역할 수신/신규 모임을 다시 검증한다. 조회 차단과 물리정리 진행 상태를 분리한다.

상태·API


역할 정리 필요 / 재인증 / 동시 역할 수신 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI31 · 신고와 개인 차단

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26

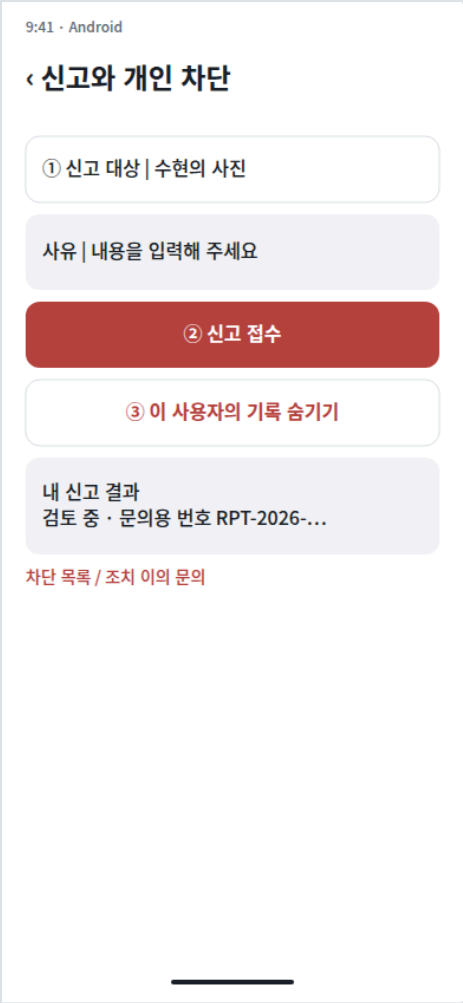

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 파일·대표 사진·참여자를 신고하며 사유2000자와 최소 증거를 연결한다.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초24시간, 이의3영업일 검토 기준을 적용한다.

③ 개인 차단은 내 공동 목록·집계·저장/공유·직접경로에만 적용한다. 방장 역할·타인 화면·기한을 바꾸지 않는다.

상태·API


신고 중복 / 검토·조치·미조치 / 차단·해제 / 서비스 제한 중 문의·삭제 경로

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

편집 가능한 SVG 원본

UI32 · 방장 부재 복구 문의

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F27

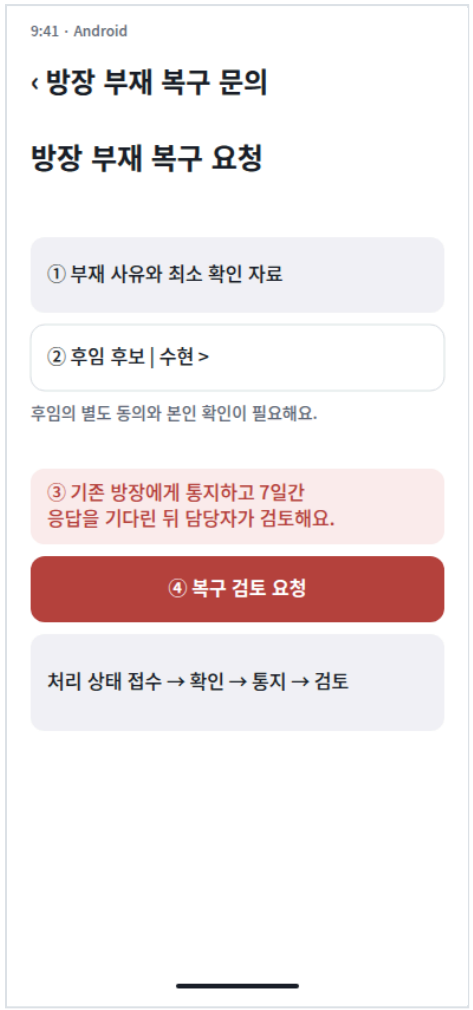

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

④ 접수만으로 역할 변경하지 않는다. 요청자 재인증·참여이력·후임 의사·부재 근거를 확인한다.

③ 앱 내 계정 알림과 동의한 보조 연락수단에 통지한다. 7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

운영자가 실행 직전 현재 방장·후임·모임상태·버전을 확인한다. 종료 모임 재개 불가, 분쟁/증거부족은 보류한다.

상태·API


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 이의·보류 / 직접 이전으로 오래된 승인 무효 / 승인·거절

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

편집 가능한 SVG 원본

UI33 · 저장 공간과 캐시

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F28

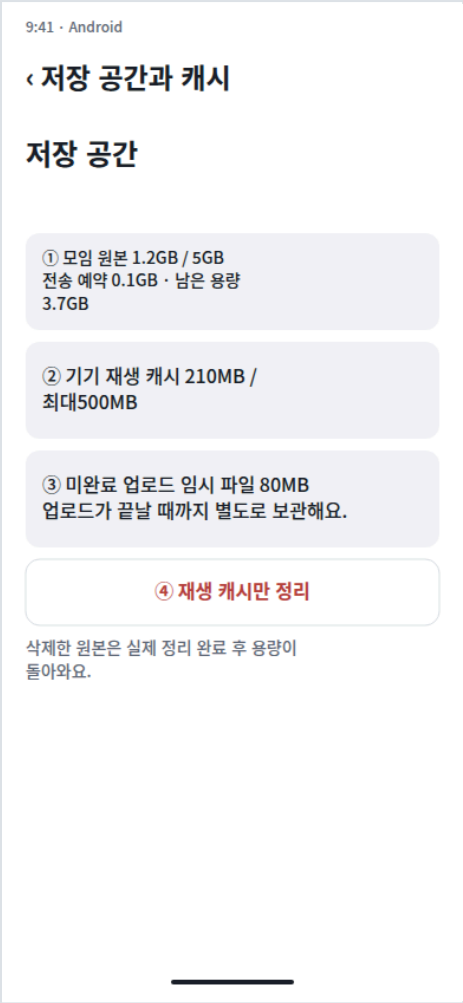

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 원본 바이트+예약으로 접수 검증. 5GB=5,000,000,000바이트, 파생본 사용량은 운영용 별도다.

② LRU500MB. ③ 유일 업로드 원본·설명·보류 작업은 캐시 정리에서 제외한다.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 완료 후 정리한다.

상태·API


공간 조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중·실패 / 원본 정리 대기 / 로그아웃 계정별 분리

storageUsage

편집 가능한 SVG 원본

UI34 · 운영 검토와 복구 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26 / F27

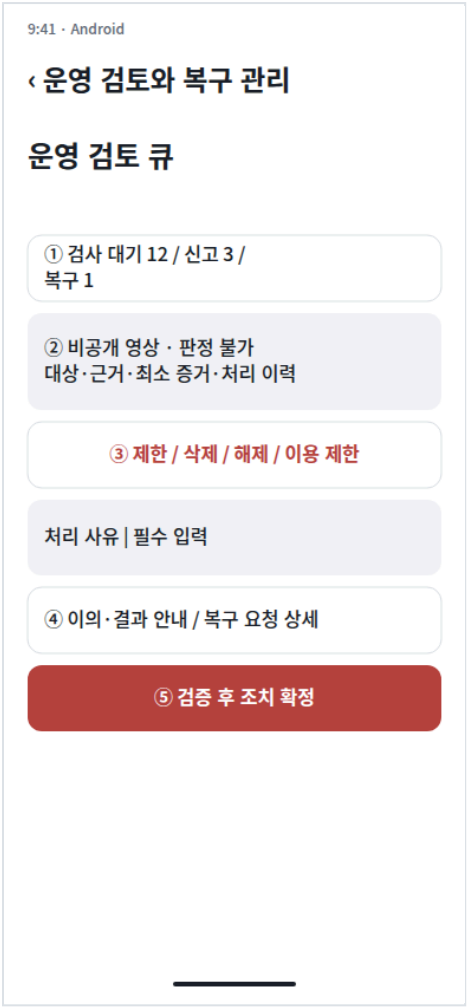

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

운영 전용 웹 화면의 모바일 폭 축약 와이어프레임이다. 실제 운영 화면은 목록+상세 2열로 구현한다.

③ 일반 방장과 분리한 운영 권한·사유·처리자·시각 감사이력을 남긴다. 검사 장애는 비공개 수동 검토로 보낸다.

⑤ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의·수동 결정 후 버전을 재검증한다. 증거 암호화·종료 후90일 이내 정리.

상태·API


운영 로그인 실패 / 권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과 / 복구 이견·종료 / 감사 저장 실패

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

편집 가능한 SVG 원본

UI35 · 오류와 변경 결과 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F08 / F15 / F28

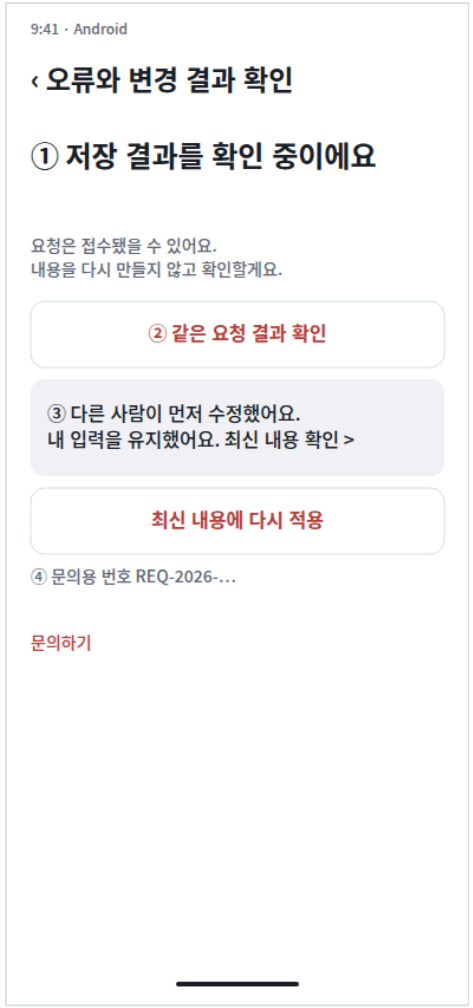

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 응답 유실과 확정 실패를 구분한다. 업무 요청ID/멱등키로 기존 결과를 확인한다.

③ 버전 충돌 시 자동 덮어쓰지 않고 내 입력·최신 값·재적용·취소를 제공한다.

오프라인은 신규 조회/쓰기 제한과 재시도, 권한상실은 공동화면 종료 후 본인 기록 경로 유지. 내부 경로·토큰은 노출하지 않는다.

상태·API


로딩 / 실제 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

operationGet

편집 가능한 SVG 원본

UI36 · 마이페이지

브랜치 실행 캡처 · MY @ c19f34c · 웹 · UI36

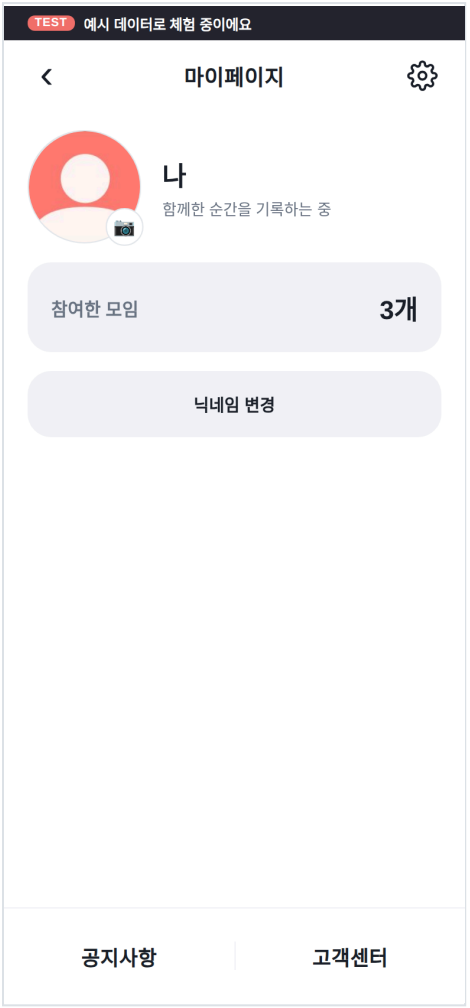

브랜치 실행 캡처 · MY @ c19f34c · 웹

표시명·모임 수·설정·고객센터 배치를 참고한다. 사진 편집·누적 참여 통계는 A05/A08 결정 전 보류.

제품에서는 기본 아이콘·서버 현재 참여 총계·본인 기록 진입을 제공한다. 예시 값은 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/MyPageScreen.tsx

데모 첫 화면 → 마이페이지

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

정보 로딩 / 조회 실패 / 표시명 검사·저장 실패 / 문의 경로

profileGet, profilePatch, groupsList, inquiryCreate

MY-name · 닉네임 변경

브랜치 실행 캡처 · MY-name @ c19f34c · 웹 · UI36

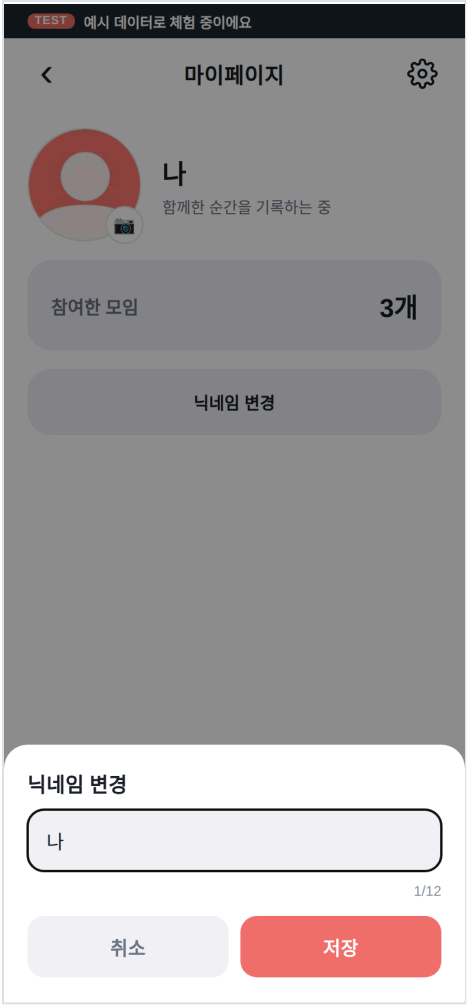

브랜치 실행 캡처 · MY-name @ c19f34c · 웹

데모는 최대12자. 제품은 F02의20자·NFC·검사·서버 저장에 연결한다. 로컬 저장은 실제 변경 완료가 아니다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/NicknameEditModal.tsx

마이페이지 → 닉네임 변경

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI37 · 프로필 및 계정

브랜치 실행 캡처 · ACCOUNT @ c19f34c · 웹 · UI37

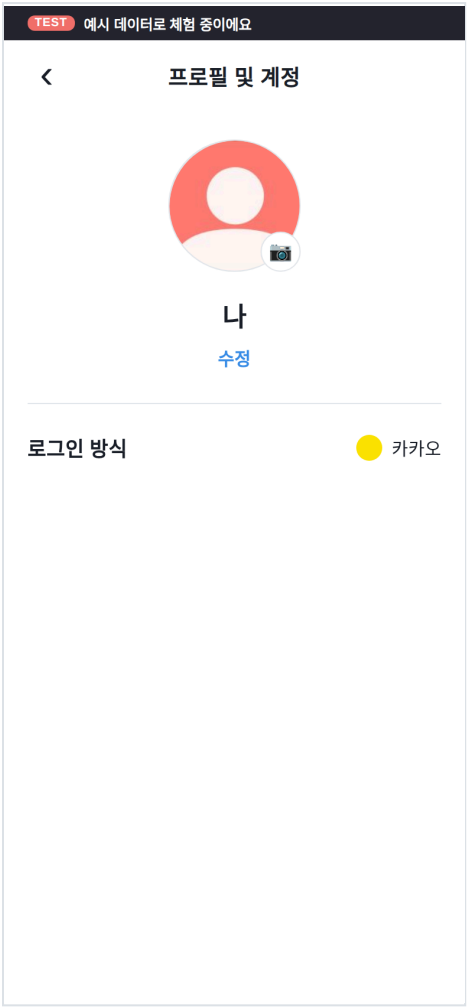

브랜치 실행 캡처 · ACCOUNT @ c19f34c · 웹

표시명 변경·실제 로그인 방식 조회를 기존 API로 연결한다.

사진 편집/복원은 미합의. 제품은 기본 아이콘, 로그인 공급자는 서버의 실제 연결 목록을 쓴다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/AccountScreen.tsx

설정 → 프로필 및 계정

/prototype/account?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1


제품 상태·API

조회 실패 / 표시명 검사 중·거부 / 저장 결과 불명 / 세션 만료

profileGet, profilePatch, identitiesList

S0 · 데모 일정 선택

브랜치 실행 캡처 · S0 @ c19f34c · 웹 · 데모 전용

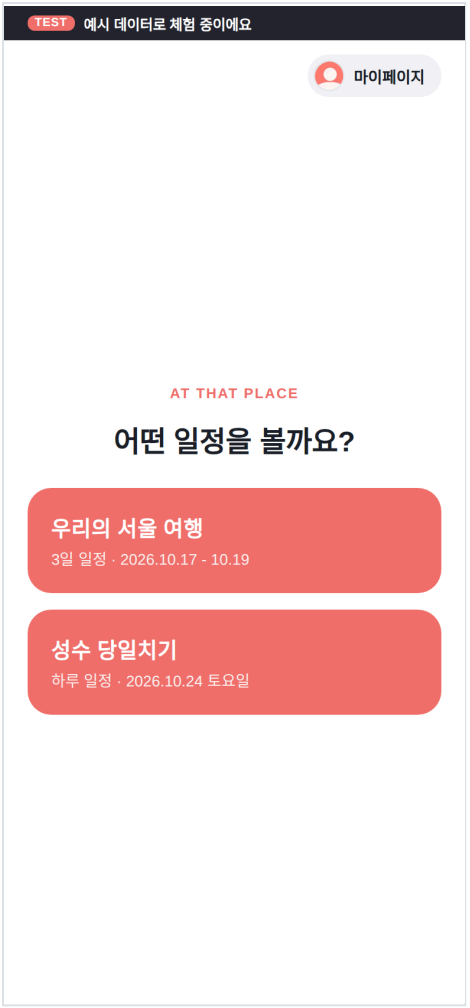

브랜치 실행 캡처 · S0 @ c19f34c · 웹

데모 전용 진입 화면. 서비스의 내 모임(UI03)과 구분한다.

원본과 실행 경로

src/demo/DemoHome.tsx

/prototype 진입

/prototype/?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1