

# Coexist-Merge: 以当前模型为参照的迭代模型合并

Anonymous authors

Paper under double-blind review

## ABSTRACT

合并模型仍可能保留与各任务专家的功能分歧，而修正这些分歧所依赖的内部统计会随模型更新而改变。Coexist-Merge 以当前共享模型为参照，收集输入统计与 KL 修正统计，以专家参数为锚点逐层求解，再选择更新幅度并重新测量。ViT-B/32 上的起点适配、多轮对照及度量变化共同刻画这一迭代过程；CLIP、T5 和 LLM 的已有结果进一步检验其适用范围。方法的估计式、求解流程与归一化的条件性理论依据分别在正文和附录中给出。

## 1 引言

模型合并旨在将多个任务专家的能力保留在一个共享模型中，降低联合重训的成本，并减少对原始训练数据的依赖 (Wortsman et al., 2022; Ilharco et al., 2023)。任务向量修正、冲突消解与谱子空间方法改善了参数的组合方式 (Yadav et al., 2023; Marczak et al., 2025); RegMean、MaTS 等方法进一步利用校准统计匹配专家行为 (Jin et al., 2023; Tam et al., 2024)。但合并模型与独立专家之间仍有差距，如何继续修正这些差距是本文关注的问题。

**专家保持固定，共享模型的修正需求却随更新而变化。**前层更新改变后层输入，预测变化也会改变剩余的专家分歧。初始统计确定的代理因而可能偏离当前需求，单纯提高求解精度未必能修复这一偏差。数值求解还可能因有限样本而病态：直接求逆放大噪声，过强的正则化削弱任务信息。MaTS 已展示迭代求解的价值 (Tam et al., 2024)；我们进一步考察更新后重新估计统计的作用。

RegMean++ 已将合并网络的层内与跨层依赖纳入回归目标 (Nguyen et al., 2026)，IterIS 在 LoRA 合并中交替推断特征与求解 (Chen et al., 2025)。本文以固定专家与当前共享模型的剩余预测分歧为反馈，同时更新层输入统计与输出侧修正统计。

由此，我们提出 **Coexist-Merge (CM)**。CM 从已有合并结果出发，默认使用 Iso-C，在少量无标签数据上测量当前模型的修正需求，以专家参数为锚点，用有限步迭代逐层求解候选权重，再根据独立留出集上的教师学生 KL 选择更新幅度。接受更新后，CM 在新状态上重新测量，形成“测量、求解、选择、重测”的反馈过程。

多轮诊断显示，修正度量在更新后变化并逐步趋稳。在 Average 对照中，每轮重测比同为四轮 of 固定统计版本提高约 0.79 个百分点；将初始系统单轮求解增至 400 步仍未达到该结果。九格 CLIP 配置均较 Iso-C 起点缩小了与独立专家的差距。T5 与 LLM 也有多种起点获得改善，但 LLM 部分指标回退，表明收益依赖任务和初始化。

本文的主要贡献如下：

- **分析固定代理合并的稳定性与状态适应性局限。**结合病态系统分析与配对诊断，区分继续求解和重测的收益；Average 对照显示，延长初始求解未能达到重测效果。
- **提出以当前共享模型为反馈的 CM。**结合当前修正统计、专家锚定求解、独立留出集选步与接受后的重测，在视觉、NLP 与 LLM 设定中验证这一迭代框架。
- **验证算法兼容性与初始化适配能力。**CM 可接续 WeightAvg、RegMean、Iso-C、TSV-M 等方法，无需改动原合并规则；已测 CLIP 与 T5 对照中，多种起点得到改善，部分起点间的性能差距缩小。

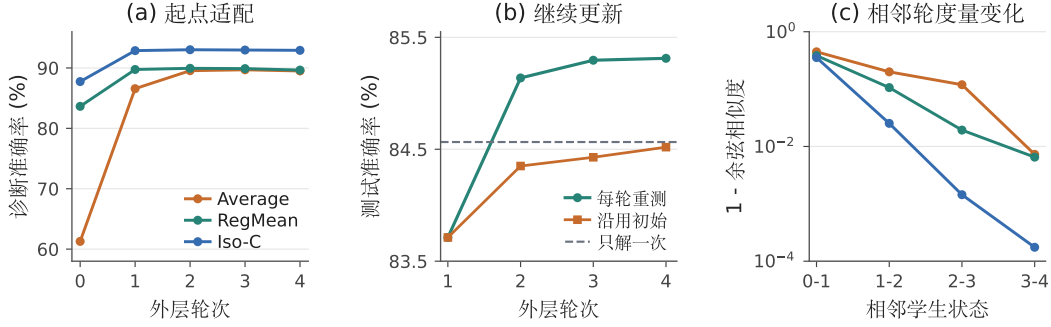


图 1: 当前方法的起点适配、继续修正与度量变化。ViT-B/32, 八任务, seed 0。 (a) Average、RegMean、Iso-C 起点在同一独立诊断集上的准确率。 (b) Average 的完整测试准确率。每轮重测与沿用初始都做四轮: 前者每轮更新后重新估计  $A, G$ , 后者第一轮后固定初始统计。虚线只做一轮。 (c) 相邻两轮用于求解的  $M = G \otimes A$  相差多少: 同一批图像上重测并按求解规则处理  $A, G$ , 再对层/任务取 1 减余弦的中位数; 越小表示该度量方向越接近。纵轴对数尺度, 颜色同 (a)。 (a) 与 (b) 用不同分割; (c) 固定统计图像。定义见附录 A。三面板均使用本文的 KL 修正统计。

## 2 动机: 在当前模型上测量并迭代适配

本节以 ViT-B/32 的八任务合并为例, 先给出统计匹配视角, 再用配对实验检验接受更新后重测的作用。每轮重测与沿用初始统计的对照共享第一轮状态及校准样本, 用于区分继续求解与统计重测; 不同初始化的适配另在固定诊断集上比较。

一类常用合并方法都可以写成同一最小二乘。MaTS 指出, 简单平均、对角 Fisher 与 RegMean 都是在各自的任务参数子空间  $C_t$  里匹配专家, 对应  $(\sum_t C_t)\theta = \sum_t C_t\theta_t$ ; 差别只在  $C_t$  如何选取 (Tam et al., 2024)。对线性层取 Kronecker 因子  $C_t \approx G_t \otimes A_t$ , 正规方程即为  $\sum_t A_t X G_t = \sum_t A_t W_t G_t$ 。平均对应  $A_t = G_t = I$ ; RegMean 令  $G_t = I$ , 而  $A_t$  是专家该层输入的二阶矩  $\mathbb{E}[hh^\top]$ , 在专家上统计; Fisher / MaTS 再用专家附近的曲率作输出侧因子。本文若把当前学生尚未满足的需求也写成这一次性最小二乘, 则  $A_t, G_t$  改在当前学生上估计,  $G_t$  来自 KL 修正统计。对其 Kronecker 和一步求逆往往病态: 该  $G_t$  来自尚未对齐的预测差距, 接近专家时近乎退化, 双侧条件数相乘; 阻尼过小会放大近零特征值上的噪声, 过大则冲掉当前修正几何。形式上的精确解还只对应固定系数的代理, 更新一旦改变内部表示, 系数随之失效。因此, 我们不以一步求逆构造修正, 论证见附录 E。

我们的直觉是, 合并统计应反映当前共享模型的调整需求。因此, 我们以专家预测为目标, 在当前学生上收集输入统计  $A_t$  与 KL 修正统计  $G_t$ 。

**多轮给出不同的更新。** 图 1b 在 Average 上比较三种做法: 四轮且每轮更新后重新估计  $A, G$ ; 四轮但第一轮之后沿用初始  $A, G$ ; 以及只做一轮、只用初始统计。三种做法每一步改动的幅度不同, 测试准确率也跟着分开: 重新估计后随轮次继续升高; 沿用初始统计仍有提升, 但更小; 只做一轮接近后者, 到不了四轮。

图 1c 看的是每轮拿来求解的  $G \otimes A$ : 首轮后方向明显偏移, 随后相邻轮差异缩小、后期趋稳。曲线只描述这个度量的方向, 不是准确率; 完整对照与负结果见附录 A。

由此得到统一流程: 在当前合并模型上测量各任务的输入统计与 KL 修正统计, 求解各层候选权重, 选择更新幅度后重新测量。图 1a 进一步表明, 同一流程从 Average、RegMean、Iso-C 等常用起点出发都能明显提升, 终态都有不错的表现。我们将其与跨任务规模、跨模型设定的结果一同作为适用性验证, 而不预设任意起点都收敛到同一结果。

## 3 COEXIST-MERGE: 测量、求解与重新测量

给定预训练基座  $\theta_0$ 、任务专家  $\theta_1, \dots, \theta_T$ , 以及各任务不重叠的无标签统计集  $C_t$  与预留集  $\mathcal{H}_t$ , 输出一个共享骨干。数据只提供任务归属, 不提供类别标签或答案。以兼容合并结果初

始化  $\theta^{(0)}$ ，默认使用 Iso-C (Marczak et al., 2025)。分类头、嵌入等不合并部分按各设定保留。

### 3.1 在当前学生上估计两侧统计

对线性层  $\ell$ ，令输入为  $h^\ell \in \mathbb{R}^{d_{\text{in}}}$ 、输出为  $y^\ell \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}}}$ 。采用样本按行的权重约定  $W^\ell \in \mathbb{R}^{d_{\text{in}} \times d_{\text{out}}}$ ；省略固定偏置、用列向量表示激活时， $y^\ell = (W^\ell)^\top h^\ell$ 。下文省略轮次下标，每轮均在当前  $\theta^{(r)}$  上测量。任务  $t$  的输入侧为

$$A_t^\ell = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{C}_t} [h^\ell(x) h^\ell(x)^\top]. \quad (3.1)$$

逐层正规方程与 MaTS 同为  $G \otimes A$  的 K-FAC 形式 (Tam et al., 2024; Martens & Grosse, 2015)。两侧矩阵量的对象不同。MaTS 在专家上收集输入激活二阶矩，并用任务损失对层输出的梯度协方差作为  $G$ ，即专家附近的 Fisher / K-FAC 因子。合并因而写成：在专家自身的敏感子空间里靠近专家参数。经验 Fisher 还需要标签。也就是说，输出侧用模型自己的曲率做加权，保护专家认为重要的方向。

合并后的共享模型要回答的不是「专家对哪些扰动敏感」，而是「当前学生相对各任务专家还差在哪些功能方向」。因此  $A$  取当前学生的层输入：内部表示已随合并改变，专家上的激活统计不再描述本层实际看到的  $h$ 。输出侧的 KL 修正统计  $G$  由教师分布  $p$  与学生分布  $q$  的 KL 估计，而不是学生或专家的 Fisher。

**为何用教师 KL，而不是自身 Fisher。** 第一，校准数据无标签，经验 Fisher 所依赖的类别或答案  $y$  不可用；专家预测  $p$  直接给出行为目标。第二，要把共享模型拉向专家，当前预测与专家的差距就是  $D_{\text{KL}}(p||q)$ ，它对层输出的梯度给出局部修正；自身 Fisher 刻画  $q$  或专家任务损失的曲率，与这一差距不必同向。第三，师生预测一致时  $\nabla_y D_{\text{KL}}(p||q) = 0$ ，该任务的  $G$  为零、不再进入该层拟合；专家或学生的 Fisher 在已对齐时通常仍非零，会继续按自敏感方向加权，把已经匹配的任务继续拽向其参数，挤占其他任务。这是与 MaTS 在  $A, G$  上的主要差别：MaTS 的  $G$  是专家任务几何，我们的  $G$  是当前的 KL 修正统计。

输出侧由专家提供  $p$ ，当前学生提供  $q$ 。对一个预测位置，定义逐类修正及卡方归一化

$$a_c = \frac{p_c}{q_c} - 1, \quad D = \chi^2(p||q) = \sum_c q_c a_c^2, \quad \hat{a}_c = \frac{a_c}{\sqrt{D + \varepsilon}}. \quad (3.2)$$

令  $s_c^\ell = \nabla_{y^\ell} \log q_c$ 、 $\bar{s}^\ell = \mathbb{E}_q[s_c^\ell]$ ，则该层聚合的修正方向为

$$u_t^\ell(x) = \mathbb{E}_q[\hat{a}_c(s_c^\ell - \bar{s}^\ell)] = -\frac{\nabla_{y^\ell} D_{\text{KL}}(p||q)}{\sqrt{D + \varepsilon}}, \quad G_t^\ell = \mathbb{E}_x[u_t^\ell(x) u_t^\ell(x)^\top]. \quad (3.3)$$

梯度作用于层输出，与式 (3.1) 的层输入分开。 $u$  同时依赖当前预测差距与当前下游网络。 $G$  是 KL 修正统计，即修正方向  $u$  的二阶矩，不是普通 Fisher 或真实 KL Hessian。卡方归一化去掉额外的样本分歧幅度加权，保留修正轴和层敏感度的差异。令  $J_\ell = \partial z / \partial y^\ell$ ， $F(q) = \text{diag}(q) - qq^\top$ ，理想精确算术下有  $uu^\top \preceq J_\ell^\top F(q) J_\ell$ 。附录 F 给出该界、条件性优势和反例。

得到  $A, G$  后，沿用 MaTS 的  $G \otimes A$  求解器，以专家参数为锚点、当前权重为初值逐层求候选  $X$ ；收缩、正规方程与有限步 CG 见附录 D。该代理不是网络 KL 的精确二阶展开，因此还需用完整模型上的  $\mathcal{L}_\mathcal{H}$  决定是否接受。

### 3.2 选择更新幅度并迭代

将各层候选组成完整模型，按

$$W^{\ell, (r+1)} = (1 - \omega_\ell) W^{\ell, (r)} + \omega_\ell X^\ell, \quad \omega_\ell \in \{0, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\} \quad (3.4)$$

选择更新幅度。CLIP 先选全局尺度，再按 13 组块细化，各组内共享尺度；T5 与 LLM 仅选全局尺度。每次均评价完整模型。预留集  $\mathcal{H}_t$  不参与  $A, G$  估计，其上的教师-学生 KL 为

$$\mathcal{L}_\mathcal{H}(\theta) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{1}{|\mathcal{H}_t|} \sum_{x \in \mathcal{H}_t} D_{\text{KL}}(p_t(\cdot | x) || q_{t, \theta}(\cdot | x)). \quad (3.5)$$

序列任务先按其有效预测位置聚合每条输入的 KL。零步长允许拒绝更新。接受后，在新的  $\theta^{(r+1)}$  上重算 A/G，固定专家与统计输入。至多四轮，所有尺度为零、相对更新低于阈值或预算耗尽时停止；包括初始化在内，返回  $\mathcal{L}_H$  最低的轮次，同分取更早者。测试分数不参与这些选择。

**输入：** 专家  $\{\theta_t\}$ ；无标签集合  $\{C_t, \mathcal{H}_t\}$ ；起点  $\theta^{(0)}$ ；上限  $R \leq 4$

**输出：** 共享模型  $\hat{\theta}$

```

1  $\hat{\theta} \leftarrow \theta^{(0)}$ ；准备固定教师预测
2 for  $r = 0, \dots, R - 1$  do
3   在当前模型上收集各任务、各层的  $A_t^\ell, G_t^\ell$ 
4   从当前权重出发求解各层候选  $X^\ell$ （附录 D）
5   固定候选，用  $\mathcal{L}_H$  选全局尺度；CLIP 再细化各组尺度
6   按式 (3.4) 得到  $\theta^{(r+1)}$ ；若  $\mathcal{L}_H$  严格更低则更新  $\hat{\theta}$ 
7   满足停止条件则退出；否则在新状态上进入下一轮

```

## 4 效果与适用范围

**主实验。** 主配置为 **CM + Iso-C**：先以固定尺度 1.3 的 Iso-C 合并初始化，再运行 Coexist-Merge。全文“CM + X”均表示从 X 的输出开始运行 CM。表 1 仅汇总三个视觉骨干、三种任务规模均有宏平均结果的方法，保持九格系统对照；CM 来自同一工作台实现，B/32 八任务为 86.60%。Delta 行报告 CM 相对各列 Individual FT 的百分点差，负值表示低于 FT；逐任务归一化使用对应环境的实测专家。只覆盖部分设定的重复实验、起点消融和基线补充另表呈现。

表 1: CLIP 规模实验（单种子，%）。主配置统一为 CM + Iso-C。单元格为任务宏平均准确率，下标为逐任务相对本环境专家的归一化均值。Delta 行为 CM 相对本列 Individual FT 的百分点差；负值表示低于 FT。— 为缺测。

| Method        | ViT-B/32                  |                           |                           | ViT-B/16                  |                           |                           | ViT-L/14                  |                           |                           |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 8 tasks                   | 14 tasks                  | 20 tasks                  | 8 tasks                   | 14 tasks                  | 20 tasks                  | 8 tasks                   | 14 tasks                  | 20 tasks                  |
| Individual FT | 89.96 <sub>(100.00)</sub> | 88.88 <sub>(100.00)</sub> | 89.76 <sub>(100.00)</sub> | 91.58 <sub>(100.00)</sub> | 90.62 <sub>(100.00)</sub> | 91.52 <sub>(100.00)</sub> | 93.11 <sub>(100.00)</sub> | 91.96 <sub>(100.00)</sub> | 92.87 <sub>(100.00)</sub> |
| Zero-shot     | 46.69 <sub>(53.63)</sub>  | 56.05 <sub>(63.70)</sub>  | 54.67 <sub>(61.95)</sub>  | 53.10 <sub>(58.89)</sub>  | 59.62 <sub>(65.85)</sub>  | 57.91 <sub>(63.73)</sub>  | 61.28 <sub>(66.52)</sub>  | 66.12 <sub>(71.83)</sub>  | 63.36 <sub>(68.56)</sub>  |
| WeightAvg     | 66.42 <sub>(73.83)</sub>  | 62.75 <sub>(70.77)</sub>  | 59.22 <sub>(66.72)</sub>  | 72.36 <sub>(78.72)</sub>  | 67.29 <sub>(73.87)</sub>  | 62.74 <sub>(68.70)</sub>  | 80.33 <sub>(86.06)</sub>  | 75.33 <sub>(81.48)</sub>  | 70.07 <sub>(75.44)</sub>  |
| Task Arith.   | 66.49 <sub>(73.76)</sub>  | 62.71 <sub>(70.75)</sub>  | 58.98 <sub>(66.49)</sub>  | 72.30 <sub>(78.58)</sub>  | 66.99 <sub>(73.48)</sub>  | 62.46 <sub>(68.36)</sub>  | 80.37 <sub>(86.09)</sub>  | 75.29 <sub>(81.45)</sub>  | 69.57 <sub>(74.83)</sub>  |
| TIES          | 69.41 <sub>(76.94)</sub>  | 64.53 <sub>(72.59)</sub>  | 60.81 <sub>(68.31)</sub>  | 74.49 <sub>(81.01)</sub>  | 68.89 <sub>(75.47)</sub>  | 64.84 <sub>(70.82)</sub>  | 82.15 <sub>(88.02)</sub>  | 76.17 <sub>(82.41)</sub>  | 72.32 <sub>(77.74)</sub>  |
| Consensus TA  | 70.36 <sub>(77.86)</sub>  | 67.70 <sub>(75.97)</sub>  | 63.27 <sub>(70.84)</sub>  | 76.08 <sub>(82.56)</sub>  | 72.33 <sub>(79.26)</sub>  | 67.77 <sub>(73.97)</sub>  | 82.40 <sub>(88.21)</sub>  | 78.43 <sub>(84.79)</sub>  | 75.66 <sub>(81.24)</sub>  |
| Iso-C         | 81.33 <sub>(90.21)</sub>  | 75.93 <sub>(85.18)</sub>  | 71.18 <sub>(79.36)</sub>  | 86.26 <sub>(93.87)</sub>  | 80.79 <sub>(88.65)</sub>  | 75.77 <sub>(82.53)</sub>  | 90.43 <sub>(97.05)</sub>  | 85.15 <sub>(92.16)</sub>  | 83.50 <sub>(—)</sub>      |
| Iso-CTS       | 81.04 <sub>(89.86)</sub>  | 77.82 <sub>(87.31)</sub>  | 73.79 <sub>(82.16)</sub>  | 87.47 <sub>(95.27)</sub>  | 82.71 <sub>(90.84)</sub>  | 78.78 <sub>(85.87)</sub>  | 91.29 <sub>(97.99)</sub>  | 86.90 <sub>(94.16)</sub>  | 86.21 <sub>(—)</sub>      |
| TSV-M         | 81.35 <sub>(90.08)</sub>  | 76.69 <sub>(85.93)</sub>  | 73.89 <sub>(82.23)</sub>  | 85.01 <sub>(92.45)</sub>  | 80.89 <sub>(88.85)</sub>  | 77.35 <sub>(84.31)</sub>  | 88.57 <sub>(94.88)</sub>  | 85.50 <sub>(92.72)</sub>  | 84.26 <sub>(—)</sub>      |
| RegMean       | 81.27 <sub>(90.00)</sub>  | 76.14 <sub>(85.27)</sub>  | 72.65 <sub>(80.99)</sub>  | 84.11 <sub>(91.50)</sub>  | 79.27 <sub>(86.94)</sub>  | 75.96 <sub>(82.80)</sub>  | 87.59 <sub>(93.79)</sub>  | 83.80 <sub>(90.57)</sub>  | 81.66 <sub>(87.61)</sub>  |
| WUDI          | 82.55 <sub>(91.37)</sub>  | 75.41 <sub>(84.53)</sub>  | 66.30 <sub>(74.19)</sub>  | 85.54 <sub>(93.00)</sub>  | 78.83 <sub>(86.43)</sub>  | 70.25 <sub>(76.61)</sub>  | 90.11 <sub>(96.60)</sub>  | 85.44 <sub>(92.69)</sub>  | 80.76 <sub>(86.77)</sub>  |
| LiNeS (Iso-C) | 83.37 <sub>(92.58)</sub>  | 78.09 <sub>(87.64)</sub>  | 73.82 <sub>(82.22)</sub>  | 87.27 <sub>(95.09)</sub>  | 82.21 <sub>(90.32)</sub>  | 77.60 <sub>(84.54)</sub>  | 90.88 <sub>(97.54)</sub>  | 86.17 <sub>(93.36)</sub>  | 84.56 <sub>(90.76)</sub>  |
| CoM           | 83.38 <sub>(92.30)</sub>  | 78.46 <sub>(87.76)</sub>  | 75.23 <sub>(83.76)</sub>  | 85.56 <sub>(93.13)</sub>  | 80.93 <sub>(88.80)</sub>  | 77.27 <sub>(84.20)</sub>  | 88.84 <sub>(95.17)</sub>  | 85.29 <sub>(92.26)</sub>  | 83.68 <sub>(89.80)</sub>  |
| SVC (Iso-CTS) | 81.61 <sub>(90.79)</sub>  | 77.79 <sub>(87.31)</sub>  | 73.91 <sub>(82.45)</sub>  | 87.37 <sub>(95.28)</sub>  | 82.68 <sub>(90.82)</sub>  | 78.67 <sub>(85.82)</sub>  | 90.64 <sub>(97.31)</sub>  | 86.57 <sub>(93.73)</sub>  | 85.37 <sub>(91.69)</sub>  |
| CM + Iso-C    | 86.60 <sub>(96.13)</sub>  | 83.93 <sub>(94.17)</sub>  | 83.42 <sub>(92.80)</sub>  | 88.99 <sub>(97.04)</sub>  | 86.45 <sub>(95.15)</sub>  | 85.83 <sub>(93.68)</sub>  | 91.52 <sub>(98.24)</sub>  | 88.75 <sub>(96.29)</sub>  | 88.96 <sub>(95.64)</sub>  |
| Delta vs. FT  | -3.36                     | -4.95                     | -6.34                     | -2.59                     | -4.17                     | -5.69                     | -1.59                     | -3.21                     | -3.92                     |

CM + X 表示先用 X 初始化，再运行 CM。CM 的 Iso-C 初始化尺度固定为 1.3，按无标签留出 KL 选轮；外部基线各自按 validation 选参。本表仅纳入九格均有宏平均结果的规模实验，来源为工作台实现。固定基准实现的四种子与换起点实验单列于表 2；覆盖不齐的 ESM、SVC (ESM) 移至附录表 10。L/14 二十任务的三项谱方法只有日志宏平均，故其归一化下标留空。

**单设定重复与起点消融。** 表 2 单列固定基准实现的 ViT-B/32 八任务结果。主配置的四个校准 seed 平均准确率为  $87.059 \pm 0.021\%$ ，误差为样本标准差；Individual FT 为 89.96%，Delta 为 -2.90 个百分点。同一 seed 的独立起点研究中，CM + WeightAvg 为 85.31%、CM + RegMean 为 85.55%，并保留未拉平控制。四种子是重复次数，工作台与固定基准是实现来源，均不作为方法名称，也不将其数值混成一次实验。工作台六起点对照见附录表 12。

表 2: CLIP ViT-B/32 八任务: CM 的不同起点与主配置。种子数单列, 不属于方法名称。Delta 为相对 Individual FT 的百分点差。

| 配置               | seeds | test 宏平均       | Delta vs. FT |
|------------------|-------|----------------|--------------|
| Individual FT    | —     | 89.96          | 0.00         |
| 同一 seed 0 的换起点对照 |       |                |              |
| CM + Iso-C       | 1     | 87.06          | -2.91        |
| CM + WeightAvg   | 1     | 85.31          | -4.65        |
| CM + RegMean     | 1     | 85.55          | -4.41        |
| CM + 未拉平控制       | 1     | 78.80          | -11.16       |
| CM + Iso-C (主实验) | 4     | 87.059 ± 0.021 | -2.90        |

起点对照来自独立的四起点研究, 未拉平起点为控制实验。下方单列主配置四次校准重复的均值及样本标准差。Delta 由未舍入分数计算。工作台还覆盖 TSV-M、Task Arithmetic 与 Zero-shot 起点, 完整记录见表 12。

表 3 给出 Flan-T5-base 八个任务专家一次性合并后的逐任务实测结果, 采用 FusionBench 风格的 GLUE validation 生成评测; 它不是持续合并实验。默认 CM 从 Iso-C 开始, 关闭目标插值, seed 0-4 宏平均为  $84.92 \pm 0.05$ ; 本地 FeatCal 移植使用相同五个校准种子, 为  $84.84 \pm 0.22$ , 误差统一为样本标准差。两方法采统计的每任务 256 条样本相同, CM 另用 256 条留出数据且默认起点不同, 因此这里比较各自默认流程, 不声称等总数据预算或隔离单个组件。目标插值消融另列于表 15, 统一使用当前已齐的三个配对种子。FT 对角参考目前仅有 CoLA, 其余 Delta 留空。

表 3: Flan-T5-base 八专家一次性合并后的 GLUE validation 实测结果 (FusionBench 口径)。前七任务为生成答案 exact match, STSB 为 Spearman; 末列为八任务宏平均。

| Method            | CoLA  | MNLI  | MRPC  | QNLI  | QQP   | RTE   | SST2  | STSB  | 平均               |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Individual FT     | 74.98 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —                |
| Zero-shot         | 69.13 | 56.45 | 76.23 | 88.45 | —     | —     | —     | —     | —                |
| Weight Avg.       | 69.13 | 62.65 | 79.41 | 89.80 | 83.86 | 81.23 | 91.74 | 73.21 | 78.88            |
| Task Arith.       | 70.47 | 57.77 | 78.43 | 90.21 | 83.62 | 80.51 | 92.32 | 77.82 | 78.89            |
| TIES              | 70.09 | 66.25 | 78.43 | 90.12 | 83.62 | 81.59 | 91.74 | 78.24 | 80.01            |
| Iso-C 1.3         | 69.51 | 67.27 | 78.43 | 90.17 | 84.38 | 81.23 | 92.20 | 73.96 | 79.64            |
| TSV-M             | 70.76 | 79.74 | 78.68 | 90.68 | 84.27 | 83.39 | 93.12 | 81.44 | 82.76            |
| RegMean 0.9       | 69.80 | 83.32 | 79.66 | 90.90 | 84.51 | 83.39 | 93.12 | 85.71 | 83.80            |
| TA + FeatCal (移植) | 72.06 | 82.50 | 83.82 | 90.94 | 84.80 | 84.19 | 93.00 | 87.38 | $84.84 \pm 0.22$ |
| CM + Iso-C        | 71.91 | 83.38 | 84.26 | 91.22 | 84.79 | 83.18 | 93.21 | 87.38 | $84.92 \pm 0.05$ |
| Delta vs. FT      | -3.07 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —                |

CM 使用原始目标, 目标插值另见表 15。FeatCal 与 CM 均为 seed 0-4, 误差为八任务均值的样本标准差; 其它基线为单次记录。两方法统计样本相同, CM 另用每任务 256 条留出数据, 且默认起点不同; 本表比较默认流程, 不声明相同总数据预算。Delta 相对实测 FT, 负值表示低于 FT; 独立专家仅有 CoLA 对角参考, 其余留空。

**跨任务规模与模型设定。** 在独立的 CLIP 工作台实现中, 三个骨干与 8/14/20 任务构成的九格均较固定 Iso-C 起点提高约 1.38-16.66 个百分点 (表 10)。任务规模变化同时改变任务集合, 不能将宏平均变化只归因于任务数。T5-large 原版为 88.99, 目标插值 0.3 为 87.97, 均为单种子; 扩展在 base 上的收益没有迁移到 large (表 11)。T5 使用教师答案上的 teacher-forced 分布, 保留当前统计、逐层求解、留出集选步和接受后重测的共同流程。

**LLM 合并。** 表 4 与表 5 分别列出 Llama-3.2-3B 的六组、Gemma-2-2B 的四组起点对照。CM 关闭目标插值, 使用教师 top-128 logits、四轮预算; 表内均为校准 seed 42。两种模型均报告 GSM8K 与 IFEval, Llama 另报告 GSM8K、IFEval 和 multilingual 的等权三域宏平均。LLM 历史实现的内层 CG 从专家平均权重开始, 与正式 CLIP/T5 从当前权重开始

的设置不同；已用配置及重复覆盖见附录 C。基座、独立专家参考和 Llama 的校准种子重复见附录 B。

十组对照中有九组 GSM8K 提高：Llama 的 CM + Iso-C 从 52.84 提升至 55.65，Gemma 的 CM + Model Soup 从 35.25 提升至 48.07。收益随指标变化：Llama 的 CM + RegMean 在 GSM8K 上下降 1.14 个百分点，CM + TSV-M 与 CM + Task Arithmetic 的 IFEval 也下降。Llama 三域宏平均最高仍是 TSV-M 起点自身的 39.97，接受 CM 后为 39.26；Gemma 的 Localize-and-Stitch 为 51.33，高于所列 CM 结果。这些对照支持 CM 在不同合并输出上继续修正的适用性，同时表明校准收益并不保证所有任务指标均提升。

表 4: Llama-3.2-3B：全部六组 CM 起点对照（校准 seed 42）。起点为对应方法的合并结果，CM 采用四轮预算。差值为相对起点的 GSM8K 百分点增益，按未舍入数计算。

| CM 配置                | GSM8K |       |        | IFEval |       | 三域宏平均 |       |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                      | 起点    | + CM  | 差值     | 起点     | + CM  | 起点    | + CM  |
| CM + Iso-C 1.3       | 52.84 | 55.65 | +2.81  | 9.80   | 13.12 | 36.64 | 38.63 |
| CM + TSV-M           | 54.13 | 55.04 | +0.91  | 18.30  | 15.53 | 39.97 | 39.26 |
| CM + Model Soup      | 39.95 | 54.06 | +14.10 | 9.61   | 16.64 | 32.32 | 39.16 |
| CM + Task Arith. 0.4 | 40.71 | 51.86 | +11.14 | 20.70  | 15.71 | 36.14 | 38.20 |
| CM + TIES 0.3/0.4    | 42.53 | 50.27 | +7.73  | 9.80   | 14.42 | 33.25 | 37.10 |
| CM + RegMean 0.5     | 53.53 | 52.39 | -1.14  | 11.46  | 13.12 | 37.51 | 37.61 |

表 5: Gemma-2-2B：全部四组 CM 起点对照（校准 seed 42、四轮预算）。差值为相对起点的 GSM8K 百分点增益；四组 GSM8K 与 IFEval 均提高。

| CM 配置                | GSM8K |       |        | IFEval |       |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|
|                      | 起点    | + CM  | 差值     | 起点     | + CM  |
| CM + Model Soup      | 35.25 | 48.07 | +12.81 | 18.11  | 26.06 |
| CM + Task Arith. 0.4 | 39.88 | 47.46 | +7.58  | 25.32  | 27.17 |
| CM + TIES 0.3/0.4    | 42.91 | 46.93 | +4.02  | 19.22  | 26.80 |
| CM + TSV-M           | 41.17 | 46.32 | +5.16  | 26.25  | 29.21 |

**起点与组件性质。** 初始化适配作为附加性质检验：ViT-B/32 的 Average 与 RegMean 诊断准确率差距由 22.36 缩到 0.15 个百分点（图 1a），但未拉平对照仍保留明显差距（附录 A）。把 Coexist-Merge 叠在其它合并输出上的工作台结果见附录 B，与图 1a 的诊断实验不是同一协议。归一化的同机直接消融为 87.0451% 对 86.6652%，其几何解释及优势条件见附录 F。这些结果分别检验起点适配与组件作用，并与图 1b/c 的迭代和度量诊断互补。

## REFERENCES

- Hongxu Chen, Zhen Wang, Runshi Li, Bowei Zhu, and Long Chen. IterIS: Iterative inference-solving alignment for LoRA merging. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 4829–4838, 2025. URL [https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Chen\\_IterIS\\_Iterative\\_Inference-Solving\\_Alignment\\_for\\_LoRA\\_Merging\\_CVPR\\_2025\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Chen_IterIS_Iterative_Inference-Solving_Alignment_for_LoRA_Merging_CVPR_2025_paper.html).
- Gabriel Ilharco, Marco Tulio Ribeiro, Mitchell Wortsman, Suchin Gururangan, Ludwig Schmidt, Hannaneh Hajishirzi, and Ali Farhadi. Editing models with task arithmetic. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2212.04089>.
- Xisen Jin, Xiang Ren, Daniel Preotiu-Pietro, and Pengxiang Cheng. Dataless knowledge fusion by merging weights of language models. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2212.09849>.
- Daniel Marczak, Simone Magistri, Sebastian Cygert, Bartłomiej Twardowski, Andrew D. Bagdanov, and Joost van de Weijer. No task left behind: Isotropic model merging with common and task-specific subspaces. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2502.04959>.
- James Martens and Roger Grosse. Optimizing neural networks with kronecker-factored approximate curvature. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, volume 37, pp. 2408–2417, 2015. URL <https://proceedings.mlr.press/v37/martens15.html>.
- The-Hai Nguyen, Dang Huu-Tien, Takeshi Suzuki, and Le-Minh Nguyen. RegMean++: Enhancing effectiveness and generalization of regression mean for model merging. *Transactions on Machine Learning Research*, 2026. URL <https://openreview.net/pdf?id=H5lDsSCS9i>.
- XuanLong Nguyen, Martin J. Wainwright, and Michael I. Jordan. Estimating divergence functionals and the likelihood ratio by convex risk minimization. *IEEE Transactions on Information Theory*, 56(11):5847–5861, 2010. URL <https://arxiv.org/abs/0809.0853>.
- Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2103.00020>.
- Derek Tam, Mohit Bansal, and Colin Raffel. Merging by matching models in task parameter subspaces. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2312.04339>.
- Mitchell Wortsman, Gabriel Ilharco, Samir Yitzhak Gadre, Rebecca Roelofs, Raphael Gontijo-Lopes, Ari S. Morcos, Hongseok Namkoong, Ali Farhadi, Yair Carmon, Simon Kornblith, and Ludwig Schmidt. Model soups: Averaging weights of multiple fine-tuned models improves accuracy without increasing inference time. In *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2203.05482>.
- Prateek Yadav, Derek Tam, Leshem Choshen, Colin Raffel, and Mohit Bansal. TIES-merging: Resolving interference when merging models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2306.01708>.

## A 动机实验的协议与对照

**共同设置与数据用途。** 所有动机实验使用 CLIP ViT-B/32 (Radford et al., 2021)、八个固定任务专家 (Cars、DTD、EuroSAT、GTSRB、MNIST、RESISC45、SVHN、SUN397) 及 seed 0。每任务统计集包含 256 张图像，另外 256 张不重叠图像用于式 (3.5) 的选步与选轮；每轮 CG100，最多四轮。所有动机面板均使用卡方归一化后的 KL 修正统计。完整测试只用于报告，不参与更新选择。多起点研究在 validation 的前 256 张图像上诊断，并在其中 64 张记录 block 表征；多轮对照另用固定随机选取的 256 张 validation 图像诊断。因此，两组诊断指标仅在各自配对协议内比较。

**图 1c 的“度量变化”具体是什么？** 对层  $\ell$ 、任务  $t$  和当前状态  $r$ ，记按求解规则处理后的双侧度量为  $M_t^{\ell,(r)} = G_t^{\ell,(r)} \otimes A_t^{\ell,(r)}$ ，其中 A/G 已完成式 (D.1) 的尺度处理与收缩。固定同一批统计图像，在相邻状态上重测，图中纵轴为

$$d_r = \text{median}_{t,\ell} \left[ 1 - \cos_F \left( M_t^{\ell,(r-1)}, M_t^{\ell,(r)} \right) \right], \quad r = 1, \dots, 4, \quad (\text{A.1})$$

其中  $\cos_F$  是将矩阵向量化后的余弦相似度，中位数取有效层/任务记录。横轴 0-1 表示初始与第一轮状态，其他位置类推。数值越小，度量方向越接近；它不衡量整体幅度、参数距离或预测误差。这里的  $M$  来自 KL 修正代理，不是普通 Fisher 矩阵。Kronecker 度量的余弦可由两侧因子的余弦相乘得到，无需构造大矩阵。曲线变小只支持统计趋稳，重测的价值仍由沿用初始统计和同状态干预判断。

**多起点适配及其边界。** 表 6 保留全部四种起点。未拉平对照保持聚合任务增量的奇异值比例，逐原始二维矩阵匹配 Iso-C 的增量 Frobenius 范数；控制覆盖 49 个矩阵，包括拼接 Q/K/V，其余参数沿用 Iso-C。两者终态仍有 8.25 个百分点的测试差距，说明总增量能量不能独自解释可修复性。Average/RegMean 的参数距离采用逐层差异除以预训练层权重范数，再取中位数；其 2.53% 不能解释为全模型欧氏距离。

表 6: 完整四起点对照 (%)。诊断与完整测试属于不同分割；四组均由  $\mathcal{L}_H$  选中第四轮。

| 初始化        | 初始诊断  | 第四轮诊断 | 终态测试  |
|------------|-------|-------|-------|
| Average    | 61.28 | 89.50 | 85.31 |
| RegMean    | 83.64 | 89.65 | 85.55 |
| Iso-C      | 87.74 | 92.92 | 87.06 |
| 未拉平 (范数匹配) | 28.86 | 82.18 | 78.80 |

**继续更新与重测统计分别起什么作用？** 对每种初始化先共享第一轮模型  $\theta^{(1)}$ ，再分成两支。一支沿用初始  $A, G$  及收缩配置，仍继续求解和选步；另一支在各自当前模型上重新估计。两支复用同一批图像。只解一次从原初始化出发，仅用初始统计做一次共轭梯度 (内层 400 步)。表 7 显示，Average 第一轮之后的 1.6004 个百分点收益中，沿用初始统计也取得 0.8069 个百分点，每轮重测的额外收益为 0.7935 个百分点。

表 7: 完整测试准确率 (%)。最后一列为百分点差；只解一次不是等耗时或已收敛对照。

| 初始化     | 第一轮    | 四轮沿用初始 | 四轮每轮重测 | 只解一次   | 差值    |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Average | 83.712 | 84.519 | 85.312 | 84.565 | 0.794 |
| RegMean | 85.385 | 85.546 | 85.549 | 85.574 | 0.003 |
| Iso-C   | 86.972 | 86.941 | 87.056 | 86.624 | 0.115 |

**统计、方向与接受规则的作用需要区分。** 正文同状态干预保持待更新 checkpoint 一致，但其终态收益包含重测、收缩、有限 CG 和选步的共同作用。将 Average 的原始新旧提案匹配中心化 logit RMS 后， $\theta^{(1)}$  上旧/新方向分别降低独立诊断 KL 0.003379/0.002503， $\theta^{(2)}$  上则为 0.000481/0.002089。因此，当前统计的接受终态更好，不动意味着原始方向在每个等幅比较中都更好。现有沿用初始统计的对照也没有单独检验第二轮之后是否每轮都需要重测。

周围网络改变，本块也可能需要适配。固定目标 block 的全部权重为初始值，其余网络换成第一轮状态。所有比较从同一个混合模型出发，仅允许目标 block 的线性层更新；分别使用初始统计和在混合模型上重测的统计。Average 的 block 11 自身权重未变，输入与修正梯度余弦却降至 0.8449、0.4915，使用当前统计也获得更大的独立诊断 KL 降低量。图 2 同时保留 block 0 的负结果，支持有条件的网络状态适配。

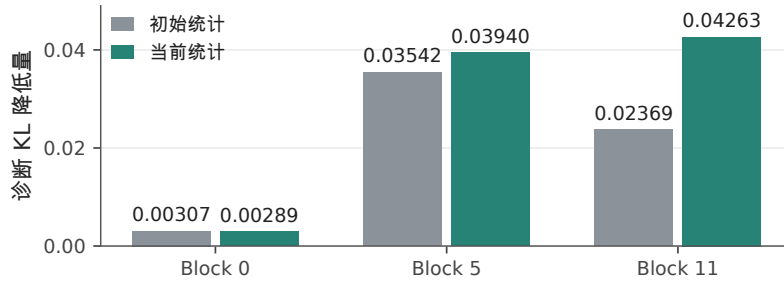


图 2: 固定本块权重的跨 block 干预。Average, seed 0。每个 block 的两根柱共享同一混合起点，纵轴为接受更新后的独立诊断 KL 降低量，越大越好；不同 block 的起点各不相同。三个 block 为预先选定的 0、5、11。

**归一化的直接消融。** 另一组同机 RTX 4090、seed 0 的配对记录中，归一化与未归一化版本的资产指纹、配置摘要及初始化相同，均迭代四轮并选中第 4 轮；平均测试准确率分别为 87.0451%、86.6652%，最终  $\mathcal{L}_H$  为 0.155523、0.169934。该消融支持组件有效，但不单独识别卡方相对其他归一化的优势。它与多起点研究的 87.0558% 属于不同运行记录，不拼接为同一轨迹。上述结果均未提供跨 seed 显著性结论。

**跨设定的已用配置。** 表 8 汇总 CLIP、T5 与 LLM 的校准、教师近似、线搜索与不合并模块。它们共享迭代流程，但内层初值与搜索实现存在差异；不能据此声明所有设置完全对齐。正式 CLIP 与 T5 从当前权重开始 CG，工作台 CLIP 与 LLM 的历史调用使用专家平均权重作为 CG 初值。

表 8: 已用配置及架构适配。这里 CLIP 列为正式实现；工作台九格属于另一实现记录，不能与其四种子合并统计。

| 项       | CLIP ViT-B/32 (正式)         | FLAN-T5 GLUE                  | MergeBench LLM                   |
|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 校准 / 预留 | 每任务 256/256 张              | 每任务 256/256 条 train 提示        | 每域 256/256 条 *_val, 截 1024 token |
| 教师      | 专家 + 冻结分类头，逐类精确            | 专家贪心答案的 teacher-forced logits | 专家 top-128 logits                |
| 起点      | Iso-C, 尺度 1.3              | Iso-C 1.3 (或已合并模型)            | 任意已合并模型；默认 Iso-C 1.3             |
| 求解      | CG 100 步，从当前权重开始           | CG 100 步，从当前权重开始              | CG 100 步，从专家平均权重开始               |
| 线搜索     | 全局 + 13 块                  | 全局                            | 全局                               |
| 轮数 / 选轮 | 最多 4 轮, $\mathcal{L}_H$ 最小 | 同                             | 同                                |
| 不合并     | bias、LayerNorm 继承起点        | 同，嵌入按起点                       | embed_tokens、lm_head 保留基座        |

## B 跨设定主实验补充

正文表 1 只放覆盖完整的九格规模对照；单设定重复与起点研究另见表 2。表 9 补充固定基准实现的 ViT-B/32 八任务四种子结果与外部参照；表 10 给出工作台相对各自固定起点的变化、FT 差距及覆盖未齐的外部基线，B/32 八任务的 CM + Iso-C 为 86.60。表 11 与正文逐任务表共享同一份日志回填数据，原始目标、目标插值 0.3 和 0.6 分行，误差只来自真实重复种子。缺测位置保留空缺，不使用排版占位数。

表 9: CLIP ViT-B/32 八任务：主配置 CM + Iso-C 与外部参照 (%)。采用固定基准实现，CM 为四种子均值及样本标准差，外部方法为已归档单次结果。

| 方法            | seeds | test 宏平均       |
|---------------|-------|----------------|
| Individual FT | —     | 89.96          |
| Zero-shot     | 1     | 46.69          |
| WeightAvg     | 1     | 66.42          |
| Task Arith.   | 1     | 66.49          |
| TIES          | 1     | 69.41          |
| Consensus TA  | 1     | 70.36          |
| Iso-C         | 1     | 81.33          |
| Iso-CTS       | 1     | 81.04          |
| TSV-M         | 1     | 81.35          |
| RegMean       | 1     | 81.27          |
| WUDI          | 1     | 82.55          |
| LiNeS (Iso-C) | 1     | 83.37          |
| CoM           | 1     | 83.38          |
| ESM           | 1     | 84.19          |
| SVC (Iso-CTS) | 1     | 81.61          |
| SVC (ESM)     | 1     | 82.38          |
| CM + Iso-C    | 4     | 87.059 ± 0.021 |
| Delta vs. FT  | —     | -2.90          |

表 10: 规模实验补充 (单种子): CM + Iso-C 的起点收益、FT 差距及覆盖未齐的外部基线。— 为缺测。

| 设定            | Iso-C 起点 | CM + Iso-C | 起点增益   | Delta vs. FT | ESM   | SVC (ESM) |
|---------------|----------|------------|--------|--------------|-------|-----------|
| ViT-B-32 / 8  | 81.40    | 86.60      | +5.21  | -3.36        | 84.19 | 82.38     |
| ViT-B-32 / 14 | 74.29    | 83.93      | +9.64  | -4.95        | 80.97 | 79.03     |
| ViT-B-32 / 20 | 66.76    | 83.42      | +16.66 | -6.34        | 78.95 | 76.62     |
| ViT-B-16 / 8  | 86.40    | 88.99      | +2.59  | -2.59        | 88.06 | 86.51     |
| ViT-B-16 / 14 | 78.92    | 86.45      | +7.52  | -4.17        | 84.49 | 82.47     |
| ViT-B-16 / 20 | 71.26    | 85.83      | +14.57 | -5.69        | 81.94 | 79.74     |
| ViT-L-14 / 8  | 90.14    | 91.52      | +1.38  | -1.59        | 91.01 | 89.79     |
| ViT-L-14 / 14 | 84.96    | 88.75      | +3.79  | -3.21        | 87.57 | 86.76     |
| ViT-L-14 / 20 | 82.41    | 88.96      | +6.55  | -3.92        | —     | —         |

**LLM 参考点与校准重复。** 正文表 4 与表 5 已给出全部十组已完成的 CM 起点对照。Llama 锚点为基座 GSM8K 27.98、math 专家 53.22；三域宏平均是 GSM8K、IFEval 与 multilingual 的等权平均。Iso-C 起点的校准 seed 42、1、2 对应 GSM8K 55.65/53.98/56.25，均值  $55.29 \pm 1.18$ ；只有 GSM8K 齐全，不能将这组三次重复扩写成全部指标的三种子结果。Gemma 锚点为基座 GSM8K 25.32 / IFEval 13.68，math 专家 54.59，instruction 专家 IFEval 36.97。Gemma 上 data-free 的 Localize-and-Stitch 为 51.33，高于所列 CM 结果；同一方法在 Llama 上为 16.53。CM 的 coding、safety 及 Gemma multilingual 尚缺完整评测，当前结果覆盖已完成的指标，不计算五域宏平均。

表 12 与表 13 汇总从其它方法输出开始运行 CM 的结果。CLIP 为工作台实现、seed 0、四轮预算，同时报告按  $\mathcal{L}_H$  选轮后的 test 分数和末轮分数；Delta 使用选轮分数与同环境 Individual FT 比较。默认 Iso-C 的选轮分数为 86.60，末轮为 86.65，均不与固定基准实现的四种子均值 87.06 混用。CM + WeightAvg 为 85.12、CM + RegMean 为 85.32、CM + TSV-M 为 86.38，另保留 Task Arithmetic 与 Zero-shot 起点。

表 11: Flan-T5 全部已有重复记录。上半表为默认流程，下半表为覆盖未齐的目标扩展；并非全表等种子、等预算比较。误差为样本标准差，large 各行均为 seed 0。

| 方法                    | base             | base seeds | large |
|-----------------------|------------------|------------|-------|
| Weight Avg.           | 78.88            | 1          | 86.53 |
| Task Arith.           | 78.89            | 1          | 87.30 |
| TIES                  | 80.01            | 1          | 86.16 |
| Iso-C 1.3             | 79.64            | 1          | 82.42 |
| TSV-M                 | 82.76            | 1          | 88.09 |
| RegMean 0.9           | 83.80            | 1          | 88.24 |
| TA + FeatCal (移植)     | 84.84 $\pm$ 0.22 | 5          | 89.06 |
| CM + Iso-C            | 84.92 $\pm$ 0.05 | 5          | 88.99 |
| 扩展的全部记录；配对比较见表 15     |                  |            |       |
| CM + Iso-C (目标插值 0.3) | 85.64 $\pm$ 0.04 | 4          | 87.97 |
| CM + Iso-C (目标插值 0.6) | 85.77 $\pm$ 0.08 | 3          | —     |

T5 起点对照均为配对 seed 0: base 分别列出原始目标和目标插值 0.3, large 列原始目标。base 插值版从 Iso-C 开始为 85.59, 不能用四种种子均值 85.64 替代; 原始目标从 FeatCal 和 RegMean 开始分别为 84.82、84.78。FeatCal 起点本身以 Task Arithmetic 为底座。T5 的已测终点较接近; LLM 仍有起点差异和负向格, 不据此声称起点无关。CLIP 上 Iso-C、TSV-M 的选轮终点仍高于其它常用起点。相反顺序的后处理另行区分: 先运行 CM 再做 FeatCal, base 原始目标为 84.64、插值 0.3 为 84.78, large 原始目标为 89.32。缓存核对显示两阶段复用相同的 256 条统计样本; 连同 CM 的 256 条独立留出数据, 共涉及每任务 512 条不同样本, 不能写成两份独立统计数据。串联增加校准处理阶段, 仍只作单种子组合实验, 不替代主结果。

表 12: CLIP ViT-B/32 八任务换起点 (工作台, 同一 seed 0、四轮预算)。留出选轮与末轮均为 test 分数; Delta 相对 Individual FT 为百分点差。

| 配置                   | 起点分   | 留出选轮  | 末轮    | Delta vs. FT |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| CM + Iso-C           | 81.40 | 86.60 | 86.65 | -3.36        |
| CM + TSV-M           | 79.64 | 86.38 | 86.40 | -3.58        |
| CM + RegMean         | 80.53 | 85.32 | 85.32 | -4.65        |
| CM + Zero-shot       | 46.70 | 85.25 | 85.25 | -4.71        |
| CM + WeightAvg       | 62.10 | 85.12 | 85.12 | -4.85        |
| CM + Task Arithmetic | 65.54 | 85.09 | 85.09 | -4.88        |

表 13: Flan-T5 换起点 (同一 seed 0)。原始目标与目标插值分列; FeatCal 起点以 Task Arithmetic 为底座。横线表示缺测。

| 配置                   | T5-base |         |           | T5-large |         |
|----------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|
|                      | 起点      | CM 原始目标 | CM 插值 0.3 | 起点       | CM 原始目标 |
| CM + Iso-C           | 79.64   | 84.85   | 85.59     | 82.42    | 88.99   |
| CM + FeatCal (TA)    | 84.56   | 84.82   | 85.44     | 89.06    | 89.10   |
| CM + RegMean         | 83.80   | 84.78   | 85.57     | 88.24    | —       |
| CM + TSV-M           | 82.76   | —       | 85.48     | 88.09    | 89.07   |
| CM + Task Arithmetic | 78.89   | —       | 85.50     | 87.30    | —       |

RTX 4090 单卡上, Llama-3.2-3B 每轮约 35 分钟, Gemma-2-2B 约 20 分钟, 四轮加 GSM8K 评测约 2.6 小时一格, 主机内存峰值约 85 GB。T5-base 每轮约 1.5 分钟, 评测约 6.5 分钟。

## C 版本、目标插值与重复协议核对

**三个不同层面的实验。** 架构移植保留 CM 的共同迭代流程，并按模型修改教师输出及可合并层；FeatCal 移植则是本地 T5 基线。目标特征插值改变 CM 的拟合目标，是单独扩展。多种子固定方法与超参数、改变校准抽样，是重复协议。默认 CM 在 CLIP、T5 与 LLM 中均关闭目标插值；不能将 T5 的扩展结果默认为跨架构主方法。

表 14: 当前实际覆盖。种子指校准抽样，不是评测器内部的随机数设置。

| 实验组                      | 目标插值  | 已完成种子              |
|--------------------------|-------|--------------------|
| CLIP 工作台九格               | 关闭    | 每格只有 0             |
| 正式 CLIP B/32 八任务         | 关闭    | 0、1、2、3            |
| T5-base 默认 CM / FeatCal  | CM 关闭 | 两者各 0、1、2、3、4      |
| T5-base CM 插值 0.3 / 0.6  | 开启    | 分别 0-3 / 0-2       |
| T5-large 默认 CM / FeatCal | CM 关闭 | 两者各只有 0            |
| T5-large CM 插值 0.3 / 0.6 | 开启    | 0.3 只有 0；0.6 缺完整评测 |
| LLM 十组起点                 | 关闭    | 每组只有 42            |
| Llama Iso-C 校准重复         | 关闭    | 42、1、2，仅 GSM8K 齐全  |

表 15: T5-base 目标插值消融：三行统一使用已完成的配对 seed 0、1、2。其它 CM 配置相同；误差为样本标准差。

| CM 目标版本  | seeds   | 八任务宏平均           |
|----------|---------|------------------|
| 原始目标     | 0, 1, 2 | 84.89 $\pm$ 0.04 |
| 目标插值 0.3 | 0, 1, 2 | 85.64 $\pm$ 0.05 |
| 目标插值 0.6 | 0, 1, 2 | 85.77 $\pm$ 0.08 |

共同配置：Iso-C 1.3 起点，每任务统计 256、独立留出 256，四轮预算，CG 100 步，留出教师 KL 选步与选轮。完整 5/4/3 次记录保留在表 11，不混成同一重复集合；两种扩展尚未补齐五种子。

**比较边界。** T5-base 默认 CM 与 FeatCal 已有五个同编号种子，均值只差约 0.079 个百分点，分别赢得三个、两个种子。两者起点及实际使用的选择数据量不同，因此该结果属于默认流程比较。检查 base 五种子和 large 单种子的八任务缓存，共 48 组，统计样本的索引与 token 均一致，CM 留出样本与统计样本互斥。不能由此把默认 FeatCal 描述成也使用了额外留出选择。

CG 次数相同也不表示求解协议完全相同。正式 CLIP/T5 以内层当前权重为初值；工作台/LLM 历史实现以内层专家平均权重为初值。外层 Iso-C 起点不能替代这项区分。CLIP 的逐块搜索与语言模型的全局搜索、教师构造及输出头处理也分别登记；不同种子选中不同轮数是同一选择规则的输出，不属于换超参数。

**后续对齐规范与缺口。** 后续统一种子集合为 0-4，默认关闭目标插值，固定 Iso-C 1.3、统计与留出各 256、四轮预算、CG 100 步，并统一从当前权重开始内层求解。T5 目标消融单列原始目标、0.3、0.6；其它样本量、轮数与初始化干预只改变所研究因素。同设定内固定模型与数据指纹、样本 ID、教师、评测器、指标及选择规则。基线保留各自方法定义，同时披露数据和选择预算；等起点、等总数据预算的比较另设控制。

这是审计后制定的执行规范，不是历史预注册或已完成实验。T5 扩展仍缺种子，large 大多只有单种子；工作台与 LLM 修改 CG 初值后需要重跑完整重复集合。已有 seed 42 的 LLM 结果保留原编号。确定性基线不通过重复复制制造误差条，缺测也不进入均值。完整运行清单、配置来源与待执行项随稿件的协议审计文件提供。

## D 逐层求解：收缩、正规方程与共轭梯度

正文在当前学生上估计  $A, G$  后，沿用 MaTS 的  $G \otimes A$  求解器 (Tam et al., 2024)。与 MaTS 的差别主要在两侧矩阵量的是什么；求解器本身只有细微改动。以下给出尺度处理、层回归代理与有限步 CG。

先统一两侧统计的平均对角元，并仅对输出侧做由样本估计强度的 Ledoit–Wolf 收缩。对非零  $d \times d$  矩阵  $M$ ，处理为

$$\mathcal{S}_\lambda(M) = (1 - \lambda) \frac{M}{\text{tr}(M)/d} + \lambda I, \quad \mathcal{S}_\lambda(0) = 0. \quad (\text{D.1})$$

输入取  $\lambda = 0$ ，输出强度逐任务、逐层估计。以下求解式中的  $A_t^\ell, G_t^\ell$  均指处理后的矩阵。

当前输入与修正轴给出候选  $X$  相对专家  $W_t^\ell$  的平方响应差  $\mathbb{E}[(h^{\ell\top}(X - W_t^\ell)u_t^\ell)^2]$ 。采用 K-FAC 形式的因子化 (Martens & Grosse, 2015)，以  $G_t^\ell \otimes A_t^\ell$  表示双侧权重，构造逐层回归代理

$$\min_X \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left\| (A_t^\ell)^{1/2} (X - W_t^\ell) (G_t^\ell)^{1/2} \right\|_F^2. \quad (\text{D.2})$$

其正规方程沿用相同权重约定：

$$\sum_{t=1}^T A_t^\ell X G_t^\ell = \sum_{t=1}^T A_t^\ell W_t^\ell G_t^\ell. \quad (\text{D.3})$$

以当前  $W^{\ell,(r)}$  为初值，用对角预条件 CG 至多求解 100 步，无需显式构造完整 Kronecker 矩阵。正规方程有形式解，但该算子通常病态，故不用一步求逆，见附录 E。某任务的  $G$  为零时不参与该层拟合；整层没有有效信号时保留当前权重。

令  $G = I$  可得到仅含输入权重的 RegMean 类回归形式，但不能据此等同两者的完整实现。式 (D.2) 是结合专家锚点、因子化和统计处理构造的代理，不是网络 KL 的精确二阶展开。

## E 为何不把当前正规方程一步求逆

**闭式修正及其算子。** 附录 D 的层回归代理 (D.2) 的正规方程为 (D.3)。令  $L(X) = \sum_{t=1}^T A_t X G_t$ 。由  $\text{vec}(AXB) = (B^\top \otimes A)\text{vec}(X)$ ,

$$\text{vec}(L(X)) = \left( \sum_{t=1}^T G_t^\top \otimes A_t \right) \text{vec}(X). \quad (\text{E.1})$$

$G_t$  为对称外积, 故系数矩阵是  $\sum_t G_t \otimes A_t$ 。若该算子可逆, 一步修正即对其求逆。这只是二次代理的形式解: 既不保证数值稳定, 也不等于网络 KL 的全局最优。

**残差几何使算子退化。** 单任务且  $A, G \succ 0$  时,  $\kappa(G \otimes A) = \kappa(G)\kappa(A)$ 。本文的  $G_t = \mathbb{E}[uu^\top]$  来自尚未消除的 KL 修正统计; 师生一致时  $u = 0$ , 有效秩由当前残差轴决定, 通常远低于层宽。多任务时 Kronecker 之和一般不能写成单个 Kronecker, 显式求逆还要面对  $d_{\text{in}}d_{\text{out}}$  维算子。某任务  $G_t = 0$  时该任务本就不进入拟合; 接近退化时, 不可靠的残差方向对应很小的特征值。

**正则化困境。** 为强制可逆而引入  $\lambda I$ , 或把输出侧写成式 (D.1) 的  $S_\lambda(G)$ , 会在两个失效端点之间折中。 $\lambda \rightarrow 0$  时回到近奇异残差 Gram, 反演被近零特征值主导, 提案沿不可靠修正轴放大。 $\lambda \rightarrow 1$  时  $S_\lambda(G) \rightarrow I$ , 残差几何被冲成各向同性, 方程退化为仅由  $A_t$  加权的输入侧匹配。中间取值只是在放大噪声与抹掉当前需求之间选择, 并不能把固定系数的系统变成已经适配后的解。实现中的 Ledoit–Wolf 收缩由样本估计强度决定, 目的是让有限 CG 可运行, 而不是证明存在一个使一步求逆充分的  $\lambda$ 。

**与有限 CG、选步和重测的关系。** 因此从当前权重出发做对角预条件 CG, 截断迭代相当于隐式谱滤波, 避免对最小特征值做完全反演;  $\mathcal{L}_{\mathcal{H}}$  上的零步长允许拒绝不可靠提案。接受后再测量  $A, G$ , 使下一轮方程对应新的残差几何。表 7 的只解一次把同一初始统计解得更充分, Average 上仍低于四轮每轮重测, 说明外层适配不能被一步、或更长的内层求解替代。该对照不是条件数测量, 也不声称所有层的  $A, G$  都不可逆。

## F 卡方归一化的依据与优势边界

以下固定一个样本, 设教师  $p$  为概率分布、学生  $q_c > 0$ ,  $e = p - q$ ,  $\mathbf{1}^\top e = 0$ ,  $D = \sum_c e_c^2 / q_c$ .  $F = \text{diag}(q) - qq^\top$ ,  $J$  为当前学生的 logit Jacobian。所有界均作用于矩阵尺度统一和收缩之前的修正外积。

### F.1 学生 FISHER 几何下的精确尺度

**命题 F.1** (锐利的 Fisher 相对预算). 对  $e \neq 0$ ,

$$D = \sup_{\text{Var}_q(f) > 0} \frac{(\mathbb{E}_p f - \mathbb{E}_q f)^2}{\text{Var}_q(f)} = e^\top F^\dagger e, \quad ee^\top \preceq dF \iff d \geq D. \quad (\text{F.1})$$

因此, 对  $u = J^\top e / \sqrt{D + \varepsilon}$ ,  $\varepsilon \geq 0$ , 有

$$uu^\top \preceq \frac{D}{D + \varepsilon} J^\top F J \preceq J^\top F J. \quad (\text{F.2})$$

证明. 令  $a_c = p_c / q_c - 1$ , 则  $\mathbb{E}_q a = 0$ ,  $\mathbb{E}_q a^2 = D$ . 对任意  $f$ ,  $\mathbb{E}_p f - \mathbb{E}_q f = \mathbb{E}_q[a(f - \mathbb{E}_q f)]$ . Cauchy-Schwarz 给出平方差至多为  $D \text{Var}_q(f)$ , 取  $f = a$  达到等号。又有  $F \text{diag}(q)^{-1} e = e$ , 且  $\ker F = \text{span}(\mathbf{1})$ . 任一解与  $F^\dagger e$  仅差常数向量, 左乘  $e^\top$  即得  $e^\top F^\dagger e = D$ . 矩阵不等式等价于对所有  $f$  都有  $(f^\top e)^2 \leq df^\top F f$ , 其最小  $d$  由刚才的上确界确定。最后除以  $D + \varepsilon$  并作  $J^\top(\cdot)J$  合同变换即可。□

这一结论是经典散度变分框架 (Nguyen et al., 2010) 在当前修正信号上的具体化。它说明根号卡方是保留 logit 残差方向并满足单位学生 Fisher 预算的最小分母; 原始外积满足同一预算当且仅当  $D \leq 1$ , 这里的 1 是预算尺度, 非精度阈值。若换成其他分母  $\sqrt{s}$ , 同一个全方向保证要求  $s \geq D$ 。例如  $p = (1, 0)$ ,  $q = (\delta, 1 - \delta)$  时,  $D / (2D_{\text{KL}}(p \| q)) \rightarrow \infty$ , 故根号 KL 没有同一全局保证。这不排除它在其他目标上更有效。

### F.2 整体尺度统一后, 改变的是方向权重

将一个图像全部 token 的归一化外积相加, 记为  $Z_i$ 。令  $s_i = D_i + \varepsilon$ ,  $a_i = \text{tr} Z_i$ ,  $P_i = Z_i / a_i$ , 忽略  $a_i = 0$  的项, 且假设总迹非零。归一化与未归一化矩阵的单位迹形式分别为

$$N = \sum_i b_i P_i, \quad R = \sum_i \frac{b_i s_i}{\bar{s}} P_i, \quad b_i = \frac{a_i}{\sum_j a_j}, \quad \bar{s} = \sum_i b_i s_i. \quad (\text{F.3})$$

直接展开可得

$$R - N = \frac{\sum_i b_i (s_i - \bar{s})(P_i - N)}{\bar{s}} = \frac{\text{Cov}_b(s, P)}{\bar{s}}. \quad (\text{F.4})$$

实际的平均对角线统一尺度仅再乘输出维度。因此, 归一化的作用不止于改变整体梯度大小, 而是移除额外的分歧幅度加权; 归一化后的层能量  $a_i$  仍有差异。若所有  $s_i$  或所有  $P_i$  相同, 两种形状一致。自动收缩也会随统计变化, 故式 (F.4) 只刻画收缩前的直接作用。

### F.3 何时能得到更好的合并解?

几何预算本身不保证更高准确率。下面给出一个保留式 (D.2) 结构的可解析条件: 固定两个专家  $w_1 = e_1 = (1, 0)^\top$ ,  $w_2 = 0$ 、输入度量均为 1, 第二任务输出度量为  $I/2$ 。第一任务的参考需求为保留  $e_1$  方向; 其估计度量中, 非目标方向  $e_2$  在归一化后占比为  $0 < \rho < 1$ 。设两类方向的分歧平方幅度比为

$$k = \frac{s_{\text{nuisance}}}{s_{\text{useful}}} > 0, \quad \tau = \frac{\rho k}{1 - \rho + \rho k}. \quad (\text{F.5})$$

则第一任务单位迹度量分别为  $\text{diag}(1 - \rho, \rho)$  与  $\text{diag}(1 - \tau, \tau)$ 。

**命题 F.2** (两专家二次合并的风险边界). 定义

$$L_t(w) = \frac{1}{2}(w - e_1)^\top \text{diag}(1 - t, t)(w - e_1) + \frac{1}{2}w^\top (I/2)w, \quad w(t) = \arg \min_w L_t(w). \quad (\text{F.6})$$

以预先指定的无污染目标  $L_0$  为参照, 精确求解且不作输出收缩时,

$$L_0(w(\rho)) < L_0(w(\tau)) \iff k > 1. \quad (\text{F.7})$$

证明. Hessian 为  $\text{diag}(3/2-t, 1/2+t) \succ 0$ , 故  $w(t) = ((1-t)/(3/2-t), 0)^\top$ ,  $w(0) = (2/3, 0)^\top$ . 代入同一参考目标, 得到超额风险

$$\mathcal{E}(t) = L_0(w(t)) - L_0(w(0)) = \frac{3}{4} \left( \frac{1-t}{3/2-t} - \frac{2}{3} \right)^2 = \frac{t^2}{3(3-2t)^2}. \quad (\text{F.8})$$

它在  $(0, 1)$  上严格递增, 而  $\tau - \rho = \rho(1 - \rho)(k - 1)/(1 - \rho + \rho k)$ , 因此结论成立。  $\square$

该构造说明, 当非目标方向同时具有更大的分歧幅度时, 原始外积会进一步提高其权重, 而归一化可以降低合并风险。 $k = 1$  持平,  $k < 1$  时同一目标下未归一化严格更好。归一化也有非零污染误差  $\mathcal{E}(\rho)$ , 因此参照目标并未事后定义为归一化解。命题是二次代理中的条件性结果, 实际网络中“高分歧是否意味着低价值”需要独立干预检验。

**实现与适用范围。** 使用  $\varepsilon = 10^{-8}$  并 detach 分母; 实际  $p \rightarrow q$  时修正趋零。数学证明要求正概率与精确算术, float32 下溢或 tiny clamp 触发时不直接沿用精确 Fisher 恒等式。学生自信但错误也可能使归一化压低重要修正: 当  $p = (1, 0), q = (\delta, 1 - \delta)$ , KL 发散而  $\|(p - q)/\sqrt{D + \varepsilon}\|_2 \sim \sqrt{2\delta} \rightarrow 0$ 。此外, 自动收缩、有限 CG、非线性传播和选步都会影响最终结果; 本附录不提供完整网络准确率 of 的普遍支配保证。