

Summary Life Planning - [R2][S16]

Overview	To summary life planning
Changes	NEW
Microservice	ms_sale
Linked Database Tables	life_planning_prospect Table
Linked External APIs	N/A
Linked Internal APIs/Service	GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} POST /ms-sales/v1/life-planning/pdf GET /ms-sales/v1/quotations/initial
Document Owner	@[SA] Nattanicha.lo (Song)
Reference Document	Figma : https://www.figma.com/design/zXMRJSN5KAQ3x5WQDEFWhk/-Hand-Over-File--Spring-6-Life-Planing?node-id=122-125441&t=3kZJLEFGYFre71Ma-0 Can't find link
Status	NASA-4217: หน้าสรุปคำนวณตัวอย่างผลประโยชน์ COMPLETE

Legend

	No changes
	New
	Change
	To be confirmed
	Removed with strikethrough

Legend

Summary life planning



📄 Please recheck **the latest UI design in Figma**. If there are any major changes or missing fields, please inform the document owner.

Summary life planning

ⓘ .

📄 **Trim whitespace** at the beginning and end of every field before processing or saving the data.

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
	ย้อนกลับ (<)			<u>Behavior:</u> Back to previous page.

 แก้ไข	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g	data.metadata.summary	<u>Logic :</u> Enable when data.metadata.summary = true
---	---	---	---

		GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePl anningId}	data.lifePlanning[].lastStep	- when click then calling the API GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} - FE will redirect to step 1 (query param field = coverage)
	au	GET / ms-sale s/v1/life- planning g	- data.permission.delete - data.lifePlanning[].referenceNo	Logic : Enable button when data.permission.delete = true - If click ลบข้อมูล and data.lifePlanning[].referenceNo is null ยืนยันการลบข้อมูล ข้อมูลตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์นี้จะถูกลบ จะถูกนำออกจากรายการอย่างถาวร ยืนยันการลบ - If click ลบข้อมูล and data.lifePlanning[].referenceNo is <u>not</u> null ยืนยันการลบข้อมูล ข้อมูลตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์นี้จะถูกลบ แต่จะยังคงแสดงในใบเสนอขาย (ref id) เนื่องจากออกเลขอ้างอิงสำเร็จแล้ว ยืนยันการลบ - When confirm delete will call DELETE /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} - success → close modal and back to

				previous page with reload data. fail → common error modal																												
data.prospect.identifyType = TID ข้อมูลตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์ ข้อมูลผู้สมัคร <table><tr><td>เพศ :</td><td>ชาย</td><td>คำนำหน้า :</td><td>นาย</td></tr><tr><td>ชื่อ :</td><td>ธนธิป</td><td>นามสกุล :</td><td>รุ่งปัญญาพิพัฒน์</td></tr><tr><td>วัน/เดือน/ปี เกิด :</td><td>15 มี.ค. 2525</td><td>อายุ (ปี) :</td><td>43</td></tr><tr><td>เบอร์โทรศัพท์ :</td><td>081-111-2345</td><td>อาชีพหลัก :</td><td>พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท</td></tr><tr><td>ลักษณะงาน :</td><td>ทำหน้าที่ภายในสำนักงาน</td><td>ชั้นอาชีพ :</td><td>2</td></tr><tr><td>หลักฐานการแสดงผล :</td><td>บัตรประชาชน</td><td>เลขประจำตัวบัตรประชาชน :</td><td>2-3456-78901-23-2</td></tr><tr><td>สัญชาติ :</td><td>ไทย</td><td></td><td></td></tr></table>	เพศ :	ชาย	คำนำหน้า :	นาย	ชื่อ :	ธนธิป	นามสกุล :	รุ่งปัญญาพิพัฒน์	วัน/เดือน/ปี เกิด :	15 มี.ค. 2525	อายุ (ปี) :	43	เบอร์โทรศัพท์ :	081-111-2345	อาชีพหลัก :	พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท	ลักษณะงาน :	ทำหน้าที่ภายในสำนักงาน	ชั้นอาชีพ :	2	หลักฐานการแสดงผล :	บัตรประชาชน	เลขประจำตัวบัตรประชาชน :	2-3456-78901-23-2	สัญชาติ :	ไทย			ข้อมูลผู้สมัคร - เพศ	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.prospect.gender	Logic : - Display wording from possible values - M = ชาย - F = หญิง
เพศ :	ชาย	คำนำหน้า :	นาย																													
ชื่อ :	ธนธิป	นามสกุล :	รุ่งปัญญาพิพัฒน์																													
วัน/เดือน/ปี เกิด :	15 มี.ค. 2525	อายุ (ปี) :	43																													
เบอร์โทรศัพท์ :	081-111-2345	อาชีพหลัก :	พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท																													
ลักษณะงาน :	ทำหน้าที่ภายในสำนักงาน	ชั้นอาชีพ :	2																													
หลักฐานการแสดงผล :	บัตรประชาชน	เลขประจำตัวบัตรประชาชน :	2-3456-78901-23-2																													
สัญชาติ :	ไทย																															
data.prospect.identifyType = PPN ข้อมูลผู้สมัคร <table><tr><td>เพศ :</td><td>ชาย</td><td>คำนำหน้า :</td><td>นาย</td></tr><tr><td>ชื่อ :</td><td>ธนธิป</td><td>นามสกุล :</td><td>รุ่งปัญญาพิพัฒน์</td></tr><tr><td>วัน/เดือน/ปี เกิด :</td><td>15 มี.ค. 2525</td><td>อายุ (ปี) :</td><td>43</td></tr><tr><td>เบอร์โทรศัพท์ :</td><td>081-111-2345</td><td>อาชีพหลัก :</td><td>พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท</td></tr><tr><td>ลักษณะงาน :</td><td>ทำหน้าที่ภายในสำนักงาน</td><td>ชั้นอาชีพ :</td><td>1</td></tr><tr><td>หลักฐานการแสดงผล :</td><td>หนังสือเดินทาง</td><td>ประเภท :</td><td>วีซ่าแลนด์</td></tr><tr><td>เลขที่หนังสือเดินทาง :</td><td>NZL-123456</td><td>วันหมดอายุ :</td><td>14 มี.ค. 2570</td></tr></table>	เพศ :	ชาย	คำนำหน้า :	นาย	ชื่อ :	ธนธิป	นามสกุล :	รุ่งปัญญาพิพัฒน์	วัน/เดือน/ปี เกิด :	15 มี.ค. 2525	อายุ (ปี) :	43	เบอร์โทรศัพท์ :	081-111-2345	อาชีพหลัก :	พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท	ลักษณะงาน :	ทำหน้าที่ภายในสำนักงาน	ชั้นอาชีพ :	1	หลักฐานการแสดงผล :	หนังสือเดินทาง	ประเภท :	วีซ่าแลนด์	เลขที่หนังสือเดินทาง :	NZL-123456	วันหมดอายุ :	14 มี.ค. 2570	ข้อมูลผู้สมัคร - คำนำหน้า	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.prospect.title	
เพศ :	ชาย	คำนำหน้า :	นาย																													
ชื่อ :	ธนธิป	นามสกุล :	รุ่งปัญญาพิพัฒน์																													
วัน/เดือน/ปี เกิด :	15 มี.ค. 2525	อายุ (ปี) :	43																													
เบอร์โทรศัพท์ :	081-111-2345	อาชีพหลัก :	พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท																													
ลักษณะงาน :	ทำหน้าที่ภายในสำนักงาน	ชั้นอาชีพ :	1																													
หลักฐานการแสดงผล :	หนังสือเดินทาง	ประเภท :	วีซ่าแลนด์																													
เลขที่หนังสือเดินทาง :	NZL-123456	วันหมดอายุ :	14 มี.ค. 2570																													
	ข้อมูลผู้สมัคร - ชื่อ	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.prospect.firstName																													
	ข้อมูลผู้สมัคร - นามสกุล	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.prospect.lastName																													

ข้อมูลผู้ ม่งหวัง - วัน/ เดือน/ปี/ เกิด	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.birth Date	Logic : • change format follow figma.
ข้อมูลผู้ ม่งหวัง - อายุ (ปี)	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.ageP rospect	
ข้อมูลผู้ ม่งหวัง - เบอร์ โทรศัพท์	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.mobi lePhone	Logic : If data.prospect.mobilePhone = NULL display as "-"
ข้อมูลผู้ ม่งหวัง - อาชีพ หลัก	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.occu pationNa me	
ข้อมูลผู้ ม่งหวัง - ลักษณะ งาน	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.occu pation[.t ype	

ข้อมูลผู้ มุงหวัง - ชั้นอาชีพ	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.occu pation[.u nderwrite Code	
ข้อมูลผู้ มุงหวัง - หลักฐาน การ แสดงตน	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.ident ifyType	Logic : - TID = บัตรประชาชน - PPN = หนังสือเดินทาง
ข้อมูลผู้ มุงหวัง - บัตร ประชาชน (เลข ประจำ ตัวบัตร ประชาชน)	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.citiz enId	Logic : If data.prospect.identifyType = TID then display data.prospect.citizenId
ข้อมูลผู้ มุงหวัง - บัตร ประชาชน (สัญชาติ)	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}	data.pros pect.natio nality	Logic : - If data.prospect.nationality = TH then display = “ไทย” - data.prospect.nationality = NON then display = “ไม่มีสัญชาติไทย”
ข้อมูลผู้ มุงหวัง - หนังสือ เดินทาง	GET / ms-sale s/v1/life- plannin	data.pros pect.coun tryName	Logic : If data.prospect.identifyType

	(ประเทศ)	<code>g/{lifePlanningId}</code>		<code>e = PPN then display data.prospect.countryName</code> If <code>data.prospect.countryName = NULL</code> display as "-"
	ข้อมูลผู้ มุ่งหวัง - หนังสือเดินทาง (เลขที่ หนังสือเดินทาง)	<code>GET /ms-sales/v1/life-planning/g/{lifePlanningId}</code>	<code>data.prospect.passportNo</code>	Logic : If <code>data.prospect.identifyType = PPN</code> then display <code>data.prospect.passportNo</code>
	ข้อมูลผู้ มุ่งหวัง - หนังสือเดินทาง (วันหมดอายุ หนังสือเดินทาง)	<code>GET /ms-sales/v1/life-planning/g/{lifePlanningId}</code>	<code>data.prospect.expireDate</code>	Logic : If <code>data.prospect.identifyType = PPN</code> then display <code>data.prospect.expireDate</code>
แบบประกันภัย - แบบประกันภัย แบบประกันภัย : ควบการลงทุน ชื่อแบบประกันภัย : โฉมพิริยาล เวลท์ ฟิน 99/99 (UWD)	แบบประกันภัย - แบบประกันภัย	<code>GET /ms-sales/v1/life-planning/g/{lifePlanningId}</code>	<code>data.planType</code>	Logic: Mapping wording from FE <pre>1 [2 { "code": "0L", 3 "name": "ประเภท 4 สามัญ" }, 5 { "code": "UL", 6 "name": "ควนการ ลงทุน" }]</pre>
	แบบประกันภัย - ชื่อแบบ	<code>GET /ms-sales/v1/life-planning/g/{lifePlanningId}</code>	<code>data.planName</code>	

	ประกัน ภัย	<code>anningId}</code>		
ความคุ้มครองชีวิต ช่วงอายุความคุ้มครอง : 30 ปี - 80 ปี ทุนประกันภัย : 288,000 บาท EM : 25%	ความ คุ้มครอง ชีวิต - ช่วงอายุ ความ คุ้มครอง	GET / ms-sale s/v1/life- planning/{lifePlanId}	- data.coverage.ageStart - data.coverage.ageEnd	Logic: Display <code>data.coverage.ageStart + "ปี - " + data.coverage.ageEnd + "ปี"</code>
	ความ คุ้มครอง ชีวิต - ทุน ประกัน ภัย	GET / ms-sale s/v1/life- planning/{lifePlanId}	data.coverage.sumAssured	Logic: Display numbers with comma format <code>data.coverage.sumAssured + "บาท"</code> (e.g., 288,000 บาท)
	ความ คุ้มครอง ชีวิต - EM	GET / ms-sale s/v1/life- planning/{lifePlanId}	data.coverage.emRate	Logic : If data.coverage.emRate = NULL display as "-"
If data.status.financial = false or data.financial.hasAccumulation = NULL then hide section อายุ,เงินสะสม,ปีกรมธรรม์ รวมเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายเงินสะสม ระบุยอด : - If data.financial.hasAccumulation = true Order by data.accumulation[].sequence	เป้า หมาย เงินสะสม - ระบุ	GET / ms-sale s/v1/life- planning/{lifePlanId}	data.financial.hasAccumulation	Logic : - If data.financial.hasAccumulation = true then display = “ระบุเป้าหมาย” - Else if data.financial.hasAccumulation = false then display = “ไม่ระบุ” - Else then display as "-"

รวมเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายเงินสะสม ระบุ : ระบุเป้าหมาย อายุ : 50 ปี เงินสะสม : 5,000,000 บาท ปีกรมธรรม์ : 16 อายุ : 55 ปี เงินสะสม : 5,000,000 บาท ปีกรมธรรม์ : 16 If data.financial.hasAccumulation = false then hide section อายุ,เงินสะสม,ปีกรมธรรม์ รวมเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายเงินสะสม ระบุข้อมูล : ไม่ระบุ	เป้า หมาย เงินสะสม - อายุ	GET / ms-sale s/v1/life-planningId	data.financial.accumulation[].age	Logic : • Array of ages • Display data.financial.accumulation[].age + "ปี"
	เป้า หมาย เงินสะสม - เงินสะสม	GET / ms-sale s/v1/life-planningId	data.financial.accumulation[].amount	Logic : • Array of amounts, paired with data.financial.accumulation[].age by index • Display numbers with comma format data.financial.accumulation[].amount + "บาท" (e.g., 5,000,000 บาท)
	เป้า หมาย เงินสะสม - ปีกรมธรรม์	GET / ms-sale s/v1/life-planningId		Logic: • Formula: policyYear = (specifiedAge - prospectAge) + 1
if data.status.financial = false or data.financial.hasRetirement = NULL then hide section ช่วงอายุการรับบำนาญ,เงินบำนาญ,ประเภทการรับเงิน ,ปีกรมธรรม์ เป้าหมายเกษียณ ระบุข้อมูล : - If data.financial.hasRetirement = true	เป้า หมาย เกษียณ - ระบุ	GET / ms-sale s/v1/life-planningId	data.financial.hasRetirement	Logic : • If data.financial.hasRetirement = true then display = “ระบุเป้าหมาย” • Else if data.financial.hasRetirement = false then display = “ไม่ระบุ” • Else then display as "-"

เป้าหมายเกษียณ ระบุ : ระบุเป้าหมาย ช่วงอายุการรับบำนาญ : 60 ปี - 99 ปี เงินบำนาญ : 20,000 บาท ประเภทการรับเงิน : รายเดือน ปีกรมธรรม์ : 16	เป้าหมายเกษียณ - ช่วงอายุการรับบำนาญ	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	- data.financial.ageStart - data.financial.ageEnd	Logic: Display format <code>data.retirement.ageStart + " ปี - " + data.coverage.ageEnd + " ปี"</code>
if data.financial.hasRetirement = false then hide section ช่วงอายุการรับบำนาญ,เงินบำนาญ,ประเภทการรับเงิน ,ปีกรมธรรม์				
เป้าหมายเกษียณ ระบุข้อมูล : ไม่ระบุ	เป้าหมายเกษียณ - เงินบำนาญ	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.financial.amount	Logic: Display numbers with comma format <code>data.financial.amount + "บาท"</code> (e.g., 20,000 บาท)
	เป้าหมายเกษียณ - ประเภทการรับเงิน	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.financial.payoutType	Logic: - If <code>data.financial.payoutType = 1</code> then display “รายปี” - Else if <code>data.financial.payoutType = 2</code> then display “รายเดือน” - Else then display as “-”
	เป้าหมายเกษียณ - ปีกรมธรรม์	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}		Logic: Formula: <code>policyYear = (specifiedAge - prospectAge) + 1</code>
If data.financial.hasWithdraw = true	การถอนเงิน	GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data.financial.withdraw[].Withdraw	Logic : If <code>data.financial.withdraw[]</code>.

การถอนเงิน			
ระบุ :		ระบุเป้าหมาย	
ประเภทการถอน	ครั้งแรก	อายุที่เริ่มถอนเงิน	40 ปี
ถอนเงินครั้งละ	500,000 บาท	ปีกรรรม	6
ประเภทการถอน	ครั้งแรก	อายุที่เริ่มถอนเงิน	50 ปี
ถอนเงินครั้งละ	1,000,000 บาท	ปีกรรรม	16
ประเภทการถอน	ประจำ	ช่วงอายุการถอนเงิน	60 ปี - 69 ปี
ถอนเงินครั้งละ	100,000 บาท	ถอนทุกๆ	1 ปี
ปีกรรรม	26 - 35		

If data.financial.hasWithdraw = false then hide section ประเภทการถอน,อายุที่เริ่มถอนเงิน,ถอนเงินครั้งแรก,ปีกรรรม

การถอนเงิน	
ระบุข้อมูล :	ไม่ระบุ

If data.status.financial = false or data.financial.hasWithdraw = NULL then hide section ประเภทการถอน,อายุที่เริ่มถอนเงิน,ถอนเงินครั้งแรก,ปีกรรรม

การถอนเงิน	
ระบุ :	-

anningId}

hasWithdraw= true then display = “ระบุเป้าหมาย”
 • Else if data.financial.withdraw[].hasWithdraw = false then display “ไม่ระบุ”
 • Else then display as “-”

การถอนเงิน - ประเภทการถอน

GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanId}anningId}

data.financial.withdraw[].payoutType

Logic:
 • If data.financial.payoutType = 1 then display “ครั้งแรกเดียว”
 • Else data.financial.payoutType = 2 then display “ประจำ”

การถอนเงิน - อายุที่เริ่มถอนเงิน / ช่วงอายุการถอน

GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanId}anningId}

• data.financial.withdraw[].ageStart
 • data.financial.withdraw[].ageEnd

Logic:
 • If data.financial.payoutType = 1 then display data.withdraw[].ageStart + “ปี”
 • Else data.financial.payoutType = 2 then display format data.financial.withdraw[].ageStart + “ปี - ” + data.financial.withdraw[].ageEnd + “ปี”

การถอนเงิน - ถอนเงินครั้งแรก

GET /ms-sale/s/v1/life-planning/{lifePlanId}

data.financial.withdraw[].amount

Logic:
 Display numbers with comma format data.financial.withdraw

	anningI d}		<code>raw[].amount + "บาท"</code> (e.g., 500,000 บาท)
การถอนเงิน - ถอนทุกๆ	GET / ms-sale s/v1/life- planning g/{lifePI anningI d}	<code>data.financial.withdraw[].frequency</code>	<u>Logic:</u> If <code>data.financial.payoutType = 2</code> then display format <code>data.financial.withdraw[].frequency + "ปี"</code>
การถอนเงิน - ปีกรมธรรม์	GET / ms-sale s/v1/life- planning g/{lifePI anningI d}	<code>data.financial.withdraw[].</code>	<u>Logic:</u> Formula: <code>policyYear = (ageStartWithdraw - prospectAge) + 1</code>

If data.rider.hasRider = true

สัญญาเพิ่มเติม

SUP :

ระบุสัญญาเพิ่มเติม

🏠 ดูบัตรทุก ขาถกรมและลารลา

ชื่อสัญญา : ๑.1

ทุน : 150,000 บาท

เบี้ย : 500 บาท

ชื่อสัญญา : ๑.2

ทุน : 150,000 บาท

เบี้ย : 500 บาท

ชื่อสัญญา : ๑.3

ทุน : 150,000 บาท

เบี้ย : 500 บาท

🏠 สุขภาพ

ชื่อสัญญา : เฮลท์ พัด คัด

ชื่อแผน : H 2000 Deduct 0

เบี้ย : 500 บาท

สัญญาเพิ่มเติม
ระบุข้อมูล : ไม่ระบุ

สัญญาณเพิ่มเติม
ระบุข้อมูล : -

สัญญา
เพิ่มเติม
- เบี้ย

```
GET /  
ms-sale  
s/v1/life-  
plannin  
g/{lifePI
```

```
data.rider
s[].premium
m
```

Logic:

- Mapping with array of `data.riders[].riderGroup`

Display numbers with
comma format


```
data.riders[].premiu
```

		anningId}		mt + "บาท" (e.g., 5,000 บาท)
	สัญญาเพิ่มเติม - ชื่อแผน	GET / ms-sale s/v1/life-plannin g/{lifePI anningId}	data.riders[].riderPlanCode	
If data.status.paymentPeriod = true จำนวนปีที่ชำระ จำนวนปีที่ชำระ : 25 ปี ชำระเงินถึงอายุ : 30 ปี - 54 ปี งวดชำระเบี้ย : ราย 6 เดือน ☒ ต้องการลดอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินสะสมหากเบี้ย TOP-UP เพื่อชำระเบี้ยของวงสัญญาเพิ่มขึ้นเกินกำหนด ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป If data.status.paymentPeriod = false จำนวนปีที่ชำระ จำนวนปีที่ชำระ : - ชำระเงินถึงอายุ : - งวดชำระเบี้ย : -	จำนวนปีที่ชำระ	GET / ms-sale s/v1/life-plannin g/{lifePI anningId}	data.paymentPeriod.payStart	
	ชำระเบี้ยถึงอายุ	GET / ms-sale s/v1/life-plannin g/{lifePI anningId}	data.paymentPeriod.payEnd	Logic : Display format data.prospect.ageProspect + " ปี - " + data.paymentPeriod.payEnd + " ปี"
	งวดชำระเบี้ย	GET / ms-sale s/v1/life-plannin g/{lifePI anningId}	data.paymentPeriod.paymentMode	Logic : - If data.paymentPeriod.paymentMode = 0 then display “รายเดือน” - Else if data.paymentPeriod.paymentMode = 1 then display “รายปี” - Else if data.paymentPeriod.pay


				mentMode = 2 then display “ราย 6 เดือน” • Else data.paymentPeriod.pay mentMode = 4 then display “ราย 3 เดือน”											
ต้องการ ถอนเงิน อัตโนมัติ จากบัญชี เงินสะสม จากเบี้ย TOP-UP เพื่อชำระ เบี้ยของ สัญญา เพิ่มเติม ทั้งหมด ตั้งแต่ อายุ 55 ปีขึ้นไป	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePl anningI d}	- data.rider.hasRider - data.paymentPeriod.IsWithdrawFromTopUp	Logic : - If data.rider.hasRider = false → don't display the checkbox. - Else if data.paymentPeriod.IsWithdrawFromTopUp = false → display checkbox - Else then display and checked checkbox												
If data.status.returnRate = true อัตราผลตอบแทน <table><tr><td>อายุเริ่มผลตอบแทน :</td><td>30 ปี</td><td>ผลตอบแทนที่คาดหวัง :</td><td>3.00%</td></tr><tr><td>อายุเริ่มผลตอบแทน :</td><td>33 ปี</td><td>ผลตอบแทนที่คาดหวัง :</td><td>4.00%</td></tr></table> If data.status.returnRate = false อัตราผลตอบแทน <table><tr><td>อายุเริ่มผลตอบแทน:</td><td>-</td><td>ผลตอบแทนที่คาดหวัง:</td><td>-</td></tr></table>	อายุเริ่มผลตอบแทน :	30 ปี	ผลตอบแทนที่คาดหวัง :	3.00%	อายุเริ่มผลตอบแทน :	33 ปี	ผลตอบแทนที่คาดหวัง :	4.00%	อายุเริ่มผลตอบแทน:	-	ผลตอบแทนที่คาดหวัง:	-	อัตราผลตอบแทน - อายุเริ่มผลตอบแทน เริ่มผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePl anningI d}	data.returnRate.age[] Note: - Array of ages Logic : - Display format data.returnRate.age[] + " ปี"
อายุเริ่มผลตอบแทน :	30 ปี	ผลตอบแทนที่คาดหวัง :	3.00%												
อายุเริ่มผลตอบแทน :	33 ปี	ผลตอบแทนที่คาดหวัง :	4.00%												
อายุเริ่มผลตอบแทน:	-	ผลตอบแทนที่คาดหวัง:	-												
	อัตราผลตอบแทน - ผลตอบแทนที่คาดหวัง	GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePl anningI d}	data.returnRate.amount[] Note: Array of return rate amounts, paired with data.returnRate.age[] by index Logic :												

				Display format <code>data.returnRate.amount[] + "%"</code>
If <code>data.status.recommend = true</code> เบี้ยประกันที่ต้องชำระ: เบี้ยประกันหลัก (RP) : 100,000 บาท เบี้ยประกันส่วนเพิ่มเติม (TP) : 70,000 บาท เบี้ยประกันรวม 170,000 บาท	เบี้ยประกันหลัก (RP)	<pre>GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}</pre>	<code>data[].premiumType</code> <code>data[].premium</code>	Logic : Display <code>data[].premium</code> when <code>data[].premiumType = RP</code>
	เบี้ยประกันส่วนเพิ่มเติม (TP)	<pre>GET / ms-sale s/v1/life- plannin g/{lifePI anningI d}</pre>	<code>data[].premiumType</code> <code>data[].premium</code>	Logic : Display <code>data[].premium</code> when <code>data[].premiumType = TP</code>
	เบี้ยประกันรวม	premium Calculation	<code>data.premium.sumTotal</code>	

quotation that have logic handle position O).

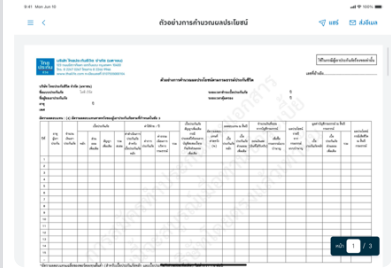

- If `data.permission.view = true` and `data.permission.update = false` then hide share button and send email button.
- Click แชร้, use the share in-app component



- If user click “ส่งอีเมล” display send email modal.

ส่งอีเมล

✕

ชื่อฝ่ายขาย

วิมัน พิสุทธธนาภาพิกุลรัตน์

อีเมล

vitnine.p@thailife.com

ถึง *

example@domain.com

0/60

สำเนาถึง

example@domain.com


0/60

ข้อความ

0/100

ส่งอีเมล

- Call [POST /ms-members/v1/members/agent-profile/get](#) for get agent data
- ชื่อฝ่ายขาย
 - prefill ตามชื่อของ agent ที่ใช้ระบบ
<<agentData>>.data.agentName
 - disable
- อีเมล
 - prefill ตามอีเมลของ agent ที่ใช้ระบบ
<<agentData>>.data.email
 - disable
- ถึง
 - Required
 - Max 60 charecters.
- สำเนาถึง
 - Required
 - Max 60 charecters.
- ข้อความ
 - Max 100 charecters.


			- When user click “ส่งอีเมล” button, FE will check validation - If pass then call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning/send-email</code> - success  - fail  - Else display inline-error
	ดูตารางสรุป		Logic: - Enable when <code>data.metadata.summary = true</code> - when click then calling the API <code>GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> - FE will redirect to step 7
	ส่งข้อมูลไปคำนวณเบี้ย	<code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePI</code>	Noted: - Enable when <code>data.metadata.summary = true</code> - When click “ส่งข้อมูลไปคำนวณเบี้ย” Send current

anningI

d}

data, If pass will redirect to quotation page and prefill data from life planning.

- If **Lastest Data** is Difference with new data
→ **Show pop-up**



- **Accept (ต้องการ):** Call `POST /ms-sales/v1/life-planning` for create new life planning and call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}` for update below step data and new data in this step.
- **Decline (ไม่ต้องการ):** Call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`
- Else. (Happy Case)
 - If have lifePlanningId, call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

Remark:

- Logic when call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`
 - **Response**

- Success → Close modal, Stay this page.
 - Call API (Active Log):
 - FE store log on Local Storage.
- When the page changes, the frontend checks the oldest logs in local storage.

```
1 {  
2   "events": [  
3     {  
4       "eventCode"  
5       : "life_plann  
        ing_quote",  
6       "timestamp"  
7       : "2024-01-  
        15T10:35:15  
        +07:00",  
8       "deviceId":  
9       "4D77A838-  
        1A4C-496B-  
        A259-  
        29674F75E5E  
        5",  
10      "agentId":  
        "0000000008"  
      }  
    ]  
  }
```


- If logs are at least 10 minutes old (compared to now), call the API [POST /ms-transaction-logs/v1/transaction-logs](#)

[g/client/save](#)

[-user-activit](#)

[y](#) to save
them.

- Check
Setting
Values in
Sheet TL
SMART
Activity
Log [TL](#)
[SMART](#)
[Activity](#)
[Log_R2_121](#)
[22025.xlsx](#)
)
- **Tab:** Event
Specificati
on(BBik)
- eventCod
e : life_pla
nning_quot
e
- Else, do
nothing.
- Fail with error code
= 550070 , Display
modal



- **Confirm:** Call [P](#)
[OST /ms-sales/v](#)
[1/life-planning](#)

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">▪ Fail with other error code, display common error• If any error except specific error code, display common error. |
|--|--|--|--|---|