

GET /ms-members/v1/renewal-policy/ryp-detail-widget - [R3][S20]

Overview	To get widget shortcut information to display by level
Changes	NEW • ปรับหน้า Dashboard สำหรับ application โขยายเมนู ชำระเบี้ยปัดต่อ ให้เต็มพื้นที่ภายใน Card “เมนูลัด” โดยไม่กระทบ Widget อื่นในหน้า Dashboard • เมนูที่ใช้งานให้ Phase นี้ได้แก่ ◦ Widget สรุปชำระเบี้ยปัดต่อ ▪ Status Card ทั้ง 6 รายการ ▪ และปุ่ม “ทั้งหมด” ◦ รองรับ status , disabled , Permission และ Dynamic Layout
Microservice	ms-members
Linked Database Tables	asa_widget_shortcut Table asa_widget_shortcut_permission Table asa_widget Table asa_widget_permission Table asa_group Table asa_permission Table
Linked External APIs	-
Linked Internal APIs/Service	POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission GET /ms-members/v1/renewal-policy/ryp-detail-widget - [R3][S20]
Document Owner	@Supachai.Hom [SA]
Status	NASA-12005: Check After Sales Service Status DIS IN PROGRESS

Table of Contents

[Legend](#)

[Sequence Diagram](#)

I/O Spec

Input

Request Header

Request Body

Output (Success) — RYP Summary

Logic Count by List of Value

Dynamic List of Value Configuration

Processing Logic

Response Mapping

Mapping Data

Table และ Table

Mapping when select data from table

Table และ Table

Mapping when select data from table

Table และ Table

RYP Configuration

Mapping RYP Payment Status Widget Configuration

Fixed/Logic Response Mapping

Sample Request

Sample Response

Implementation Note

Navigation Rail

Logic ที่ใช้ร่วมกันทุกเมนู

Response Code


Legend


Legend

	No changes
	New
	Change
	To be confirmed
	Removed with strikethrough

Sequence Diagram

Customer Care Dashboard - RYP Widget Sequence Diagram

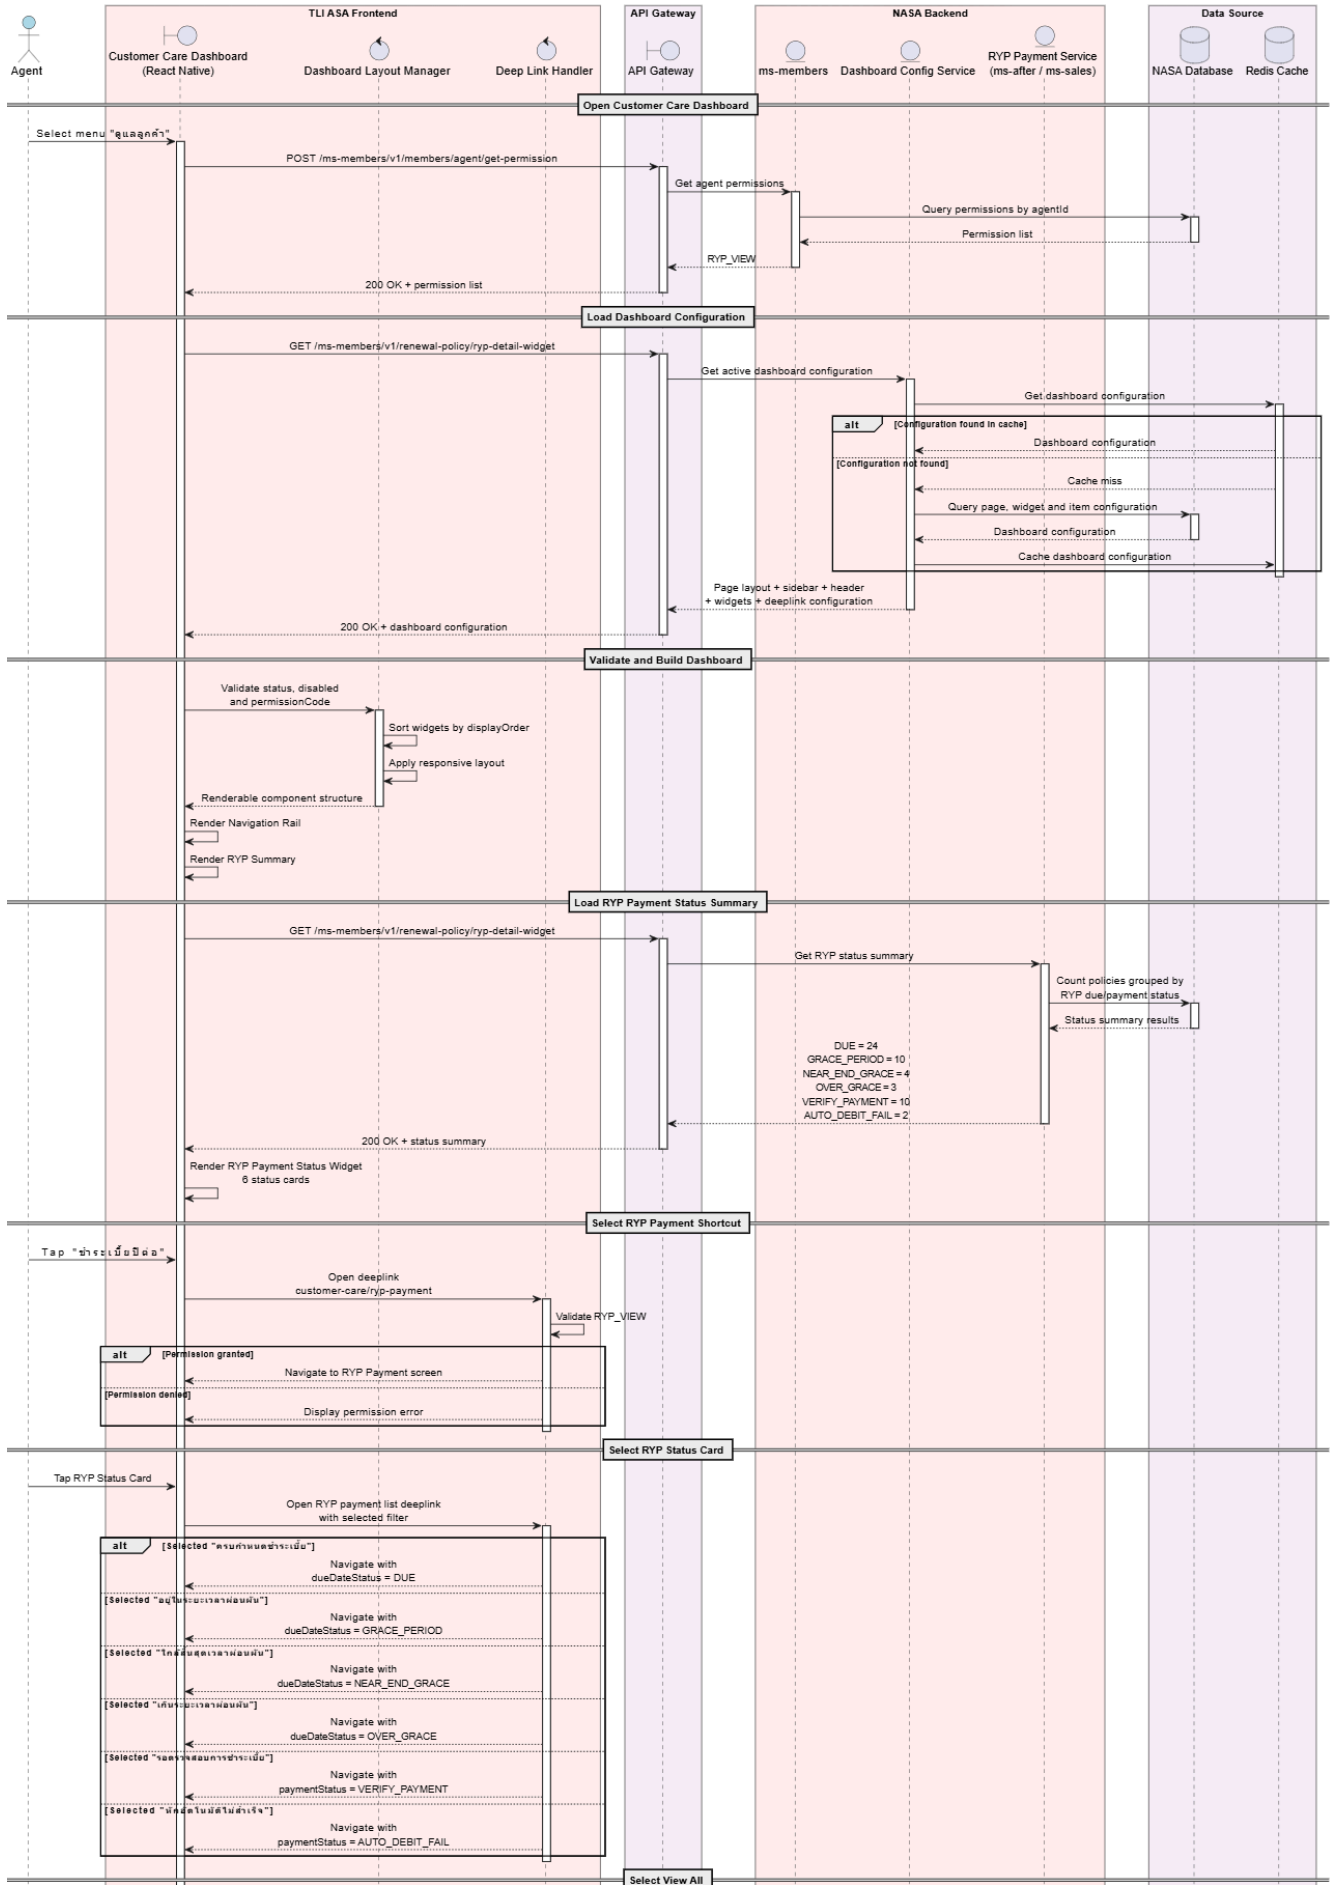



I/O Spec

Input

Request Header

Field Name	M/O/CM	Data Type (Length)	Description	List of Values	Remarks
Authorization	M	string	Authorization Bearer <access token>		
Accept-Language	M	string	Determines the language for the response	• EN • TH	• EN = English • TH = Thai

Request Body

Field Name	M/O/CM	Data Type (Length)	Description	List of Values	Remarks
-	-	-	-	-	-

Output (Success) — RYP Summary

API: GET /ms-members/v1/renewal-policy/ryp-detail-widget

Field Name	M/O/CM	Data Type (Length)	Description	List of Values	Location (Header/Body)	Mapping Type (Fixed Value/Direct/Logic)	Mapping APIs / Database Table	Mapping Field Name	Remarks
------------	--------	--------------------	-------------	----------------	------------------------	---	-------------------------------	--------------------	---------

status	M	integer	Status code of the response	1000 = Success	Body	Fixed Value	-	-	Fixed Value: status = 1000
data	M	object	KPI summary response information	-	Body	Logic	-	-	
data.widgetCode	M	string	Widget code associated with the KPI data	"RYP"	Body	Fixed Value	-	-	
data.name	M	string	Widget display name	ชื่าระเบียงปัดต่อ	Body	Fixed Value/Config	Widget Configuration	name	
data.asOfDate Time	M	string (ISO 8601)	Date and time when KPI data was calculated	-	Body	Logic	System Date / Redis Metadata	last_update	Example: 2026-07-14T10:30:00+07:00
data.dataSource	M	string	Source of KPI data	REDIS, DATABASE	Body	Logic	Redis / Database	-	

data.showAll	M	object	Configuration for the “ทั้งหมด” action	-	Body	Logic	Widget Configuration	-	
data.showAll.code	M	string	Show-all action code	"RYP"	Body	Fixed Value/Config	Widget Configuration	code	
data.showAll.name	M	string	Show-all action name	ทั้งหมด	Body	Fixed Value/Config	Widget Configuration	name	
data.showAll.deeplinkUrl	M	string	Deeplink to RYP payment list	-	Body	Direct/Config	Widget Configuration	deeplink_url	
data.showAll.disabled	M	boolean	Indicates whether Show All action is disabled	true, false	Body	Direct/Logic	Widget Configuration / Permission	disabled	
data.statusCards[]	M	array of object	List of RYP payment status cards	-	Body	Logic	RYP Summary Query / Redis	-	Return only active cards
data.statusCard	M	string	Status card	RYP_DUE,	Body	Direct/Config	Status Card	code	

s[].code			code	RYP_GRACE_PERIOD, RYP_NEAR_END_GRACE, RYP_OVERGRACE, RYP_VERIFY_PAYMENT, RYP_AUTODEBIT_FAIL, RYP_ALL			Configuration		
data.statusCards[].name	M	string	Status card display name	-	Body	Direct/Config	Status Card Configuration	name	
data.statusCards[].count	M	integer	Number of policies or payment items matching the status condition	0...n	Body	Logic	RYP Summary Query / Redis	count	Counting unit must be confirmed in BRD

data.statusCards[].sequence	M	integer	Status card display sequence	1...n	Body	Direct	Status Card Configuration	sequence	Sort ascending
data.statusCards[].disabled	M	boolean	Indicates whether the status card is displayed but cannot be selected	true, false	Body	Direct/Logic	Status Card Configuration / Permission	disabled	
data.statusCards[].deeplinkUrl	M	string	Deeplink to RYP payment list	-	Body	Direct/Config	Status Card Configuration	deeplink_url	All cards may use the same target URL
data.statusCards[].filter	M	object	Filter applied when opening the RYP payment list	-	Body	Logic	Status Card Configuration	-	
data.statusCards[].filter.	CM	string	Due-date	DUE, GRACE_PERIOD	Body	Direct/Config	Status Card	filter_value	Mandatory for due-

dueDateStatus			status filter	D, NEAR_END_GRACE, OVER_GRACE			Configuration		date status cards
data.statusCards[].filter.paymentStatus	CM	string	Payment status filter	VERIFY_PAYMENT, AUTO_DEBIT_FAIL	Body	Direct/Config	Status Card Configuration	filter_value	Mandatory for payment-process status cards

Logic Count by List of Value

ให้นับแบบ `COUNT DISTINCT policy_no` เนื่องจาก Widget ระบุเป็นจำนวนกรรมธรรม์ (`TOTAL_DUE_POLICY`) หากกรรมธรรม์เดียวมีหลายงวดในสถานะเดียวกัน ให้นับเพียง 1 รายการ

Dynamic List of Value Configuration

List of Value	Widget Item Code	Label	Count Logic	Source
RYP_ALL	Action: ทั้งหมด	ทั้งหมด	นับ DISTINCT policy_no ที่เข้าเงื่อนไข LOV อย่างน้อยหนึ่งสถานะ	Transaction + Due Date
RYP_DUE	TOTAL_DUE_POLICY	ครบกำหนดชำระเบี้ย	ยังไม่ชำระ และวันที่ปัจจุบันอยู่ระหว่าง due_date - dueAdvanceDays ถึง due_date	ph.due_date
RYP_GRACE_PERIOD	CONDITIONAL_PERIOD	อยู่ในระยะเวลาเงื่อนไข	วันที่ปัจจุบันมากกว่า due_date แต่ยังไม่ถึงช่วงใกล้สิ้นสุด Grace Period	ph.due_date + Config

RYP_NEAR_END_GRACE	NEAR_END_CONDITION	ใกล้สิ้นสุดเวลาเงื่อนไข	วันที่ปัจจุบันอยู่ในช่วง nearEndGraceDays วันสุดท้ายของ Grace Period	ph.due_date + Config
RYP_OVER_GRACE	OVER_CONDITION_PERIOD	เกินระยะเวลาเงื่อนไข	วันที่ปัจจุบันมากกว่า due_date + gracePeriodDays	ph.due_date + Config
RYP_VERIFY_PAYMENT	PENDING_PAYMENT_REVIEW	รอตรวจสอบการชำระเบี้ย	Transaction ล่าสุดอยู่ระหว่างตรวจสอบ หรือ payment_status = W	pt.response_code , ph.payment_statuses
RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	AUTO_DEBIT_FAILED	หักอัตโนมัติไม่สำเร็จ	Transaction ล่าสุดเป็น Auto Debit และ Response Code เป็น รายการไม่สำเร็จ	pt.payment_type, pt.response_code

Count Condition

กำหนดตัวแปร:

DueDate = ryp_payment_history.due_date

GraceEndDate = DueDate + 31 Days

NearStartDate = GraceEndDate - 7 Days

Today = Current Date/Time

No.	LOV / filterType	Field Name	Count Condition
1	RYP_DUE	รายการครบกำหนดชำระ	Today >= DueDate - 30 Days และ Today <= DueDate
2	RYP_GRACE_PERIOD	รายการอยู่ในระยะเวลาเงื่อนไข	Today > DueDate และ Today < NearStartDate
3	RYP_NEAR_END_GRACE	รายการใกล้สิ้นสุดระยะเวลาเงื่อนไข	Today >= NearStartDate และ Today <= GraceEndDate

4	RYP_OVER_GRACE	รายการเกินกำหนดระยะเวลาเงื่อนไข	Today > GraceEndDate หรือเริ่มตั้งแต่ DueDate + 32 Days
5	RYP_VERIFY_PAYMENT	รายการรอตรวจสอบชำระ เบี้ย	Transaction ล่าสุดมี สถานะรอตรวจสอบ หรือ payment_status = 'W'
6	RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	รายการหักอัตโนมัติไม่สำเร็จ	Transaction ล่าสุดเป็น Auto Debit และ response_code อยู่ใน กลุ่มไม่สำเร็จ
7	RYP_ALL	รายการทั้งหมด	ทุกกรรมธรรม์ที่ถูกจัดอยู่ ใน 1 ใน 6 สถานะข้างต้น

Processing Logic

1. Extract agentId from Authorization token.
2. Call Permission API:
POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission
3. Validate that permissionList contains "RYP_VIEW".
4. Select Payment History records belonging to the agent.
5. Resolve List of Value status for each Payment History record.
6. Count DISTINCT policy_no by List of Value:
 - RYP_DUE
 - RYP_GRACE_PERIOD
 - RYP_NEAR_END_GRACE
 - RYP_OVER_GRACE
 - RYP_VERIFY_PAYMENT
 - RYP_AUTO_DEBIT_FAIL
7. If a List of Value has no matching policy, return value = 0.
8. Map each count to the corresponding Widget Item.
9. Return Widget Response.

Response Mapping

JSON Field	Mapping Logic
widget.action.filterType	Fixed value = RYP_ALL
items[TOTAL_DUE_POLICY].value	countMap["RYP_DUE"]
items[CONDITIONAL_PERIOD].value	countMap["RYP_GRACE_PERIOD"]
items[NEAR_END_CONDITION].value	countMap["RYP_NEAR_END_GRACE"]
items[OVER_CONDITION_PERIOD].value	countMap["RYP_OVER_GRACE"]
items[PENDING_PAYMENT_REVIEW].value	countMap["RYP_VERIFY_PAYMENT"]
items[AUTO_DEBIT_FAILED].value	countMap["RYP_AUTO_DEBIT_FAIL"]

Mapping Data

Mapping when select data from table

[asa_group Table](#) Table และ [asa_group_permission Table](#) Table

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
ag.id	-	-	-	ใช้เป็น groupId
FROM				
asa_group ag	-	-	-	
INNER JOIN				

asa_group_positi on agp ON ag.id = agp.asa_group_id	-	-	-	
WHERE				
agp.position_cod e	Direct	Context / Token Claims	x-position-code	Extract จาก Authorization Token
ag.status	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ACTIVE

Mapping when select data from table

[asa_widget Table](#) Table และ [asa_widget_permission Table](#) Table

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
w.id	-	-	-	Widget ID
w.code	-	-	-	Widget Code
w.name	-	-	-	Widget Name
w.size	-	-	-	Widget Size
w.deeplink_url	-	-	-	Widget Deeplink
FROM				
asa_widget w	-	-	-	
INNER JOIN				
asa_widget_perm ission wp ON w.id = wp.widget_id	-	-	-	ตรวจสอบชื่อ Physical Field จริง หากปัจจุบันใช้ wedget_id

WHERE				
wp.asa_group_id	Direct	asa_group Table	ag.id	ใช้ค่า groupId
w.status	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ACTIVE
w.code	Fixed Value	-	-	Set value IN (RYP)
ORDER BY				
w.sequence	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ASC

Mapping when select data from table

[asa_widget_shortcut Table](#) Table และ [asa_widget_ryp_permission Table](#) Table

ใช้ดึงเมนูภายใน Widget “เมนูลัด”

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
ws.id	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].id
ws.name	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].name
ws.code	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].code
ws.deeplink_url	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].deeplinkUrl

ws.display_type	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].displayType
ws.sequence	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].sequence
ws.disabled	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].disabled หากมี Field ใน DB
FROM				
asa_widget_shortcut_ws	-	-	-	
INNER JOIN				
asa_widget_shortcut_permission wsp ON ws.id = wsp.widget_shortcut_id	-	-	-	ตรวจสอบชื่อ Physical Field จริง หากปัจจุบันใช้ wedget_shortcut_id
WHERE				
wsp.asa_group_id	Direct	asa_group Table	ag.id	ใช้ค่า groupId
ws.status	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ACTIVE
ws.permission_code	Direct	POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission	permissionList[]	ใช้ ws.permission_code IN (:permissionList)
ORDER BY				

ws.sequence	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ASC
-------------	-------------	---	---	------------------------------

RYP Configuration

Shortcut Code	Current Phase Status	Permission Code	Result
RYP	ACTIVE	RYP_VIEW	ส่งกลับใน Response เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์

Mapping RYP Payment Status Widget Configuration

Core API จะยังไม่ดึง Count แต่ส่งข้อมูลสำหรับให้ FE เรียก RYP Summary API

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
w.id	-	-	-	Widget ID
w.code	-	-	-	RYP
w.name	-	-	-	ชำระเบี้ยปัดต่อ
w.deeplink_url	-	-	-	ใช้สำหรับปุ่ม “ทั้งหมด” หากจัดเก็บใน Widget
w.sequence	-	-	-	Display Sequence
FROM				
asa_widget w	-	-	-	
INNER JOIN				
asa_widget_perm ission wp ON	-	-	-	

w.id = wp.widget_id				
WHERE				
wp.asa_group_id	Direct	asa_group Table	ag.id	
w.status	Fixed Value	-	-	Set value = ACTIVE
w.code	Fixed Value	-	-	Set value = RYP

Fixed/Logic Response Mapping

Response Field	Mapping Type	Mapping APIs / Database Table	Mapping Field Name	Remarks
data.paymentWidget.code	Direct	asa_widget	code	
data.paymentWidget.name	Direct	asa_widget	name	
data.paymentWidget.showAllDeepLink	Direct	asa_widget	deeplink_url	ปุ่ม “ทั้งหมด”
data.paymentWidget.kpiEndpoint	Fixed Value	-	-	GET /ms-after/v1/renewal-policy/payment-history? filterType=ALL
data.paymentWidget.loadingType	Fixed Value	-	-	LAZY

Sample Request

Scenario	Example request
----------	-----------------

Request	Header <pre data-bbox="444 176 1209 325"> 1 { 2 "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJTd" 3 "Accept-Language": "TH" 4 } </pre> Body <pre data-bbox="444 417 532 451"> 1 N/A </pre>
---------	---

Sample Response

Scenario	Example response
200 OK - Success	<pre data-bbox="444 707 1315 1976"> 1 { 2 "widget": { 3 "code": "RYP", 4 "title": "ชำระเบี้ยต่อ", 5 "icon": "PAYMENT", 6 "action": { 7 "label": "ทั้งหมด", 8 "method": "GET", 9 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 10 "filterType": "RYP_ALL" 11 }, 12 "items": [13 { 14 "code": "TOTAL_DUE_POLICY", 15 "value": 24, 16 "label": "ครบกำหนดชำระเบี้ย", 17 "method": "GET", 18 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 19 "filterType": "RYP_DUE" 20 }, 21 { 22 "code": "CONDITIONAL_PERIOD", 23 "value": 10, 24 "label": "อยู่ในระยะเวลาเงื่อนไข", 25 "method": "GET", 26 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 27 "filterType": "RYP_GRACE_PERIOD" 28 }, 29 { 30 "code": "NEAR_END_CONDITION", 31 "value": 4, 32 "label": "ใกล้สิ้นสุดเวลาเงื่อนไข", 33 "method": "GET", 34 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 35 "filterType": "RYP_NEAR_END_GRACE" 36 }, 37 { 38 "code": "OVER_CONDITION_PERIOD", 39 "value": 3, 40 "label": "เกินระยะเวลาเงื่อนไข", 41 "method": "GET", 42 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 43 "filterType": "RYP_OVER_GRACE" 44 }, 45 { 46 "code": "PENDING_PAYMENT_REVIEW", </pre>

	<pre> 47 "value": 10, 48 "label": "รอดตรวจสอบการชำระเบี้ย", 49 "method": "GET", 50 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 51 "filterType": "RYP_VERIFY_PAYMENT" 52 }, 53 { 54 "code": "AUTO_DEBIT_FAILED", 55 "value": 2, 56 "label": "หักอัตโนมัติไม่สำเร็จ", 57 "method": "GET", 58 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 59 "filterType": "RYP_AUTO_DEBIT_FAIL" 60 } 61] 62 } 63 }</pre>
200 OK - Success Widget not found	<pre> 1 { 2 "status": 1000, 3 "data": { 4 "widgetShortcut": [] 5 } 6 }</pre>
200 OK - Success - Validate permission - Not has permission to access	<pre> 1 { 2 "status": 4000, 3 "error": { 4 "code": 100001, 5 "message": "Permission Denied" 6 } 7 }</pre>
200 OK - Success - Validate request data - Required field is null or empty - Invalid possible value - Wrong data type	<pre> 1 { 2 "status": 4000, 3 "error": { 4 "code": 100003, 5 "message": "Invalid Request" 6 } 7 }</pre>
200 OK - Success Not found data widget shortcut	<pre> 1 { 2 "status": 4000, 3 "error": { 4 "code": 100011, 5 "message": "Not found" 6 } 7 }</pre>

500 - Internal

Server Error

- DB Generic Error

```
1 {  
2   "status": 5000,  
3   "error": {  
4     "code": 109999,  
5     "message": "Unable to proceed"  
6   }  
7 }
```

Implementation Note

Navigation Rail

1. ระบบต้องแสดงเมนูตาม `displayOrder` จากน้อยไปมาก
2. ระบบต้องแสดงเฉพาะเมนูที่
 - `status = ACTIVE`
 - ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ตาม User Authorization Matrix
3. เมนูที่มี `status = INACTIVE` หรือผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ ต้องไม่แสดงบนหน้าจอ และต้องไม่จองพื้นที่ (No Placeholder)
4. Navigation Rail ต้องจัดเรียง (Reflow) เมนูที่เหลือตาม `displayOrder` โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด/ปิดเมนูผ่าน Configuration
5. เมนูที่ผู้ใช้งานกำลังใช้งาน (Current Feature) ต้องแสดง Active State เช่น เปลี่ยนสีพื้นหลังหรือสี Icon ตาม Design System
6. เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู ระบบต้องเปิดหน้าปลายทางผ่าน `deeplinkUrl` หรือ Navigation Route ที่กำหนดไว้ใน Configuration
7. Icon และชื่อเมนูต้องอ้างอิงจาก Configuration เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยไม่ต้องแก้ไข Mobile Application
8. รองรับ Responsive Layout ทั้ง iPad แนวนอน (Landscape) และแนวตั้ง (Portrait) โดย Navigation Rail ต้องคงตำแหน่งด้านซ้ายของหน้าจอ
9. หากเพิ่มเมนูใหม่ในอนาคต ระบบต้องสามารถรองรับได้โดยไม่ต้องปรับ Layout ของ Navigation Rail
10. การเปิด/ปิดเมนูต้องทำผ่าน Configuration และไม่ต้อง Deploy Mobile Application (กรณี Mobile รองรับ Feature ดังกล่าวแล้ว)

RYPPAYMENTSTATUS RYP API:

1. SHORTCUT Widget: ใช้ items array สำหรับ Render ปุ่มทางลัด (กรณีเคลมถูก disabled: true ให้ห้ามการ Render หรือปิดการใช้งาน)
2. LIFEVERSE Widget: ใช้ items array สำหรับ Render รายการจัดการบัญชี
3. RYPPAYMENTSTATUS Widget (สำคัญมาก):
 - ใช้สำหรับ KPI 6 ช่องตามที่คุณต้องการ
 - Logic: Backend ต้องคำนวณจำนวน (count) จาก **dueDateStatus** หรือ **paymentStatus** แล้วส่งมาให้ Frontend Render เป็นตาราง Grid (6 ช่อง)

Logic ที่ใช้ร่วมกันทุกเมนู

```
1 status = ACTIVE และ disabled = false
2   → แสดงและกดได้
3 status = ACTIVE และ disabled = true
4   → แสดงแต่กดไม่ได้
5 status = INACTIVE
6   → ไม่แสดงรายการนั้น
7 ไม่มีรายการ ACTIVE ภายใน Widget
8   → ซ่อน Widget ทั้งก้อน
9 มี 1 รายการ
10  → Full width
11 มี 2 รายการ
12  → 2 Columns
13 มีมากกว่า 2 รายการ
14  → Grid/Wrap ตาม maxColumn
```

สำหรับ Phase นี้ **CLAIMTRACKING** มีค่า:

```
1 {
2   "status": "INACTIVE",
3   "disabled": true
4 }
```

Response Code

[☐ \[BE\] Common API Response Code](#)