

GET /ms-members/v1/renewal-policy/ryp-detail-widget - [R3][S20]

Overview	To get widget shortcut information to display by level
Changes	NEW • ปรับหน้า Dashboard สำหรับ application โขยายเมนู ชำระเบี้ยปัดต่อ ให้เต็มพื้นที่ภายใน Card “เมนูลัด” โดยไม่กระทบ Widget อื่นในหน้า Dashboard • เมนูที่ใช้งานให้ Phase นี้ได้แก่ ◦ Widget สรุปชำระเบี้ยปัดต่อ ▪ Status Card ทั้ง 6 รายการ ▪ และปุ่ม “ทั้งหมด” ◦ รองรับ status , disabled , Permission และ Dynamic Layout
Microservice	ms-members
Linked Database Tables	asa_widget_shortcut Table asa_widget_shortcut_permission Table asa_widget Table asa_widget_permission Table asa_group Table asa_permission Table
Linked External APIs	-
Linked Internal APIs/Service	POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission GET /ms-members/v1/renewal-policy/ryp-detail-widget - [R3][S20]
Document Owner	@[SA] Supachai H. (P'Eve)
Status	NASA-12005: Check After Sales Service Status COMPLETE

▼ Table of Contents

[Legend](#)

[Sequence Diagram](#)

I/O Spec

Input

Request Header

Request Body

Output (Success)

Output — Fail

Logic Count by List of Value

LOV and Widget Item Mapping

Base Eligibility and Date Conditions

Classification Priority

Processing Logic

Response Mapping

Mapping Data

Table และ Table

Mapping when select data from table

Table และ Table

Mapping Data

Mapping when select data from table

Table และ Table

RYP Configuration

Mapping RYP Payment Status Widget Configuration

Sample Request

Sample Response

Implementation Note

Navigation Rail

Logic ที่ใช้ร่วมกันทุกเมนู

Response Code


Legend


Legend

	No changes
	New
	Change
	To be confirmed
	Removed with strikethrough

Sequence Diagram

Customer Care Dashboard - RYP Widget Sequence Diagram

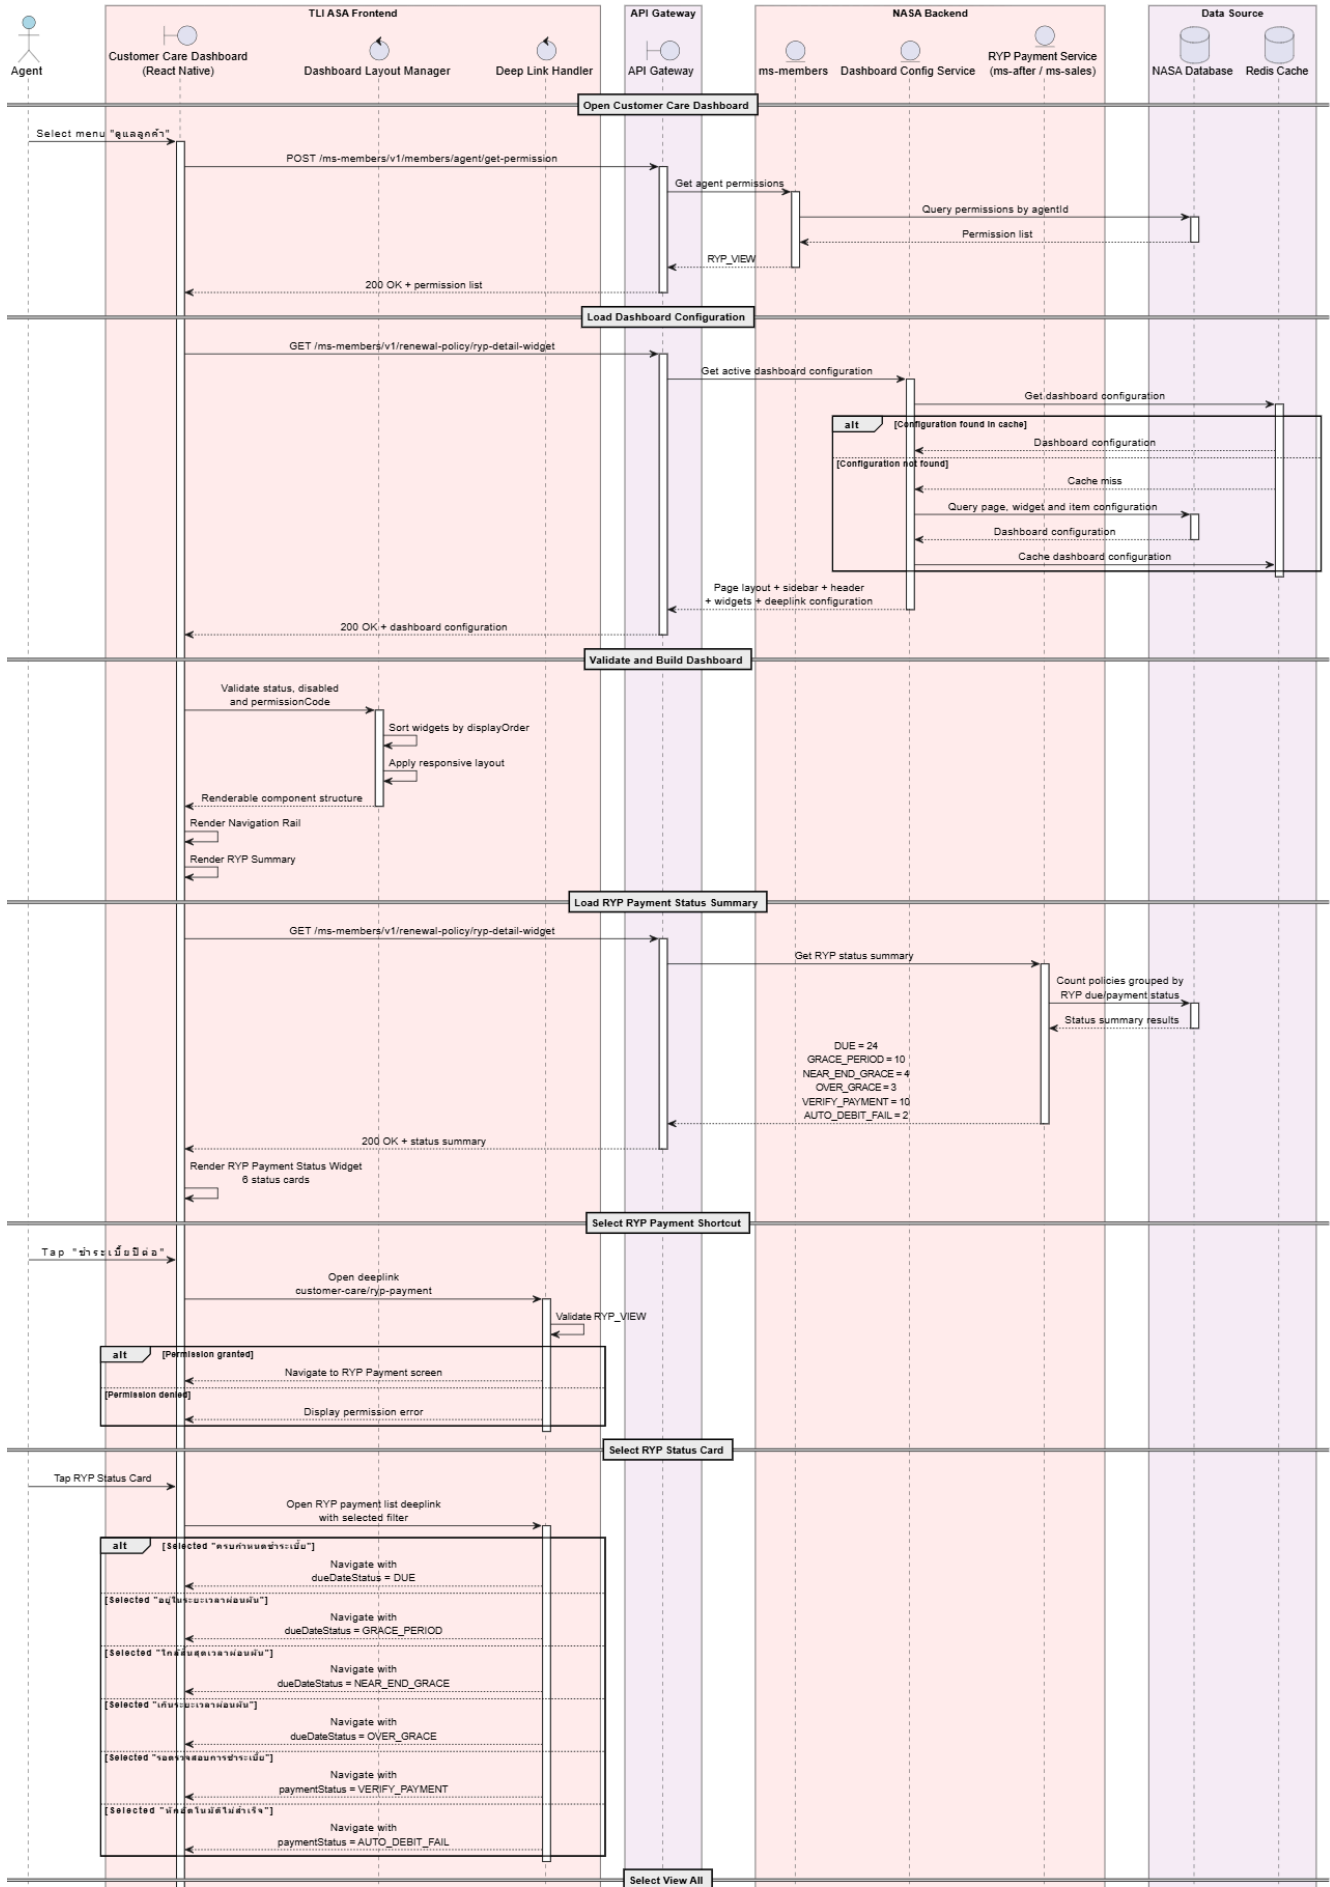



I/O Spec

Input

Request Header

Field Name	M/O/CM	Data Type (Length)	Description	List of Values	Remarks
Authorization	M	string	Authorization Bearer <access token>		
Accept-Language	M	string	Determines the language for the response	• EN • TH	• EN = English • TH = Thai

Request Body

Field Name	M/O/CM	Data Type (Length)	Description	List of Values	Remarks
-	-	-	-	-	-

Output (Success)

Field Name	M/O/CM	Data Type	Description	List of Values	Location	Mapping Type	Mapping APIs / Table	Mapping Field	Remarks
status	M	integer	Status Code	1000	Body	Fixed	-	-	Success = 1000

data	M	object	Response data	-	Body	-	-	-	-
data.widget	M	object	RYP Widget	-	Body	Logic	Widget Config + RYP Data	-	ใช้ Object เดียว เป็น Common Contract
data.widget.code	M	string(50)	Widget code	RYP	Body	Direct	asa_widget	widget_code	-
data.widget.title	M	string(100)	ชื่อ Widget ตาม ภาษา	-	Body	Logic	asa_widget	name_title / name_en	เลือก ด้วย Accept-Language
data.widget.icon	M	string(50)	Icon code	PAYMENT	Body	Direct	asa_widget	icon_code	-
data.widget.asOfDate	M	string(date-time)	เวลาที่คำนวณ ข้อมูล	ISO 8601	Body	Logic	System Date Time	-	เพื่อให้ FE แสดง freshness ได้
data.widget.action	M	object	Action “ทั้งหมด”	-	Body	Config	Widget Action Config	-	RYP_ALL ไม่ใช่ Card

data.widget.action.label	M	string(100)	Action label	ทั้งหมด / All	Body	Logic	Widget Action Config	label_th / label_en	เลือกด้วย Accept-Language
data.widget.action.method	M	string(10)	HTTP method	GET	Body	Direct	Widget Action Config	method	-
data.widget.action.url	M	string(255)	Navigation URL	-	Body	Direct	Widget Action Config	url	-
data.widget.action.filterType	M	string(50)	Filter สำหรับ “ทั้งหมด”	RYP_ALL	Body	Fixed/Config	LOV Config	code	-
data.widget.items	M	array	รายการ Summary Card	6 Cards	Body	Logic	LOV Config + RYP Data	-	เรียงตาม sequence
data.widget.items[].code	M	string(50)	Widget Item Code	ดูตาราง LOV	Body	Direct	LOV Config	sub_code	-
data.widget.items[].value	M	integer	จำนวนกรรมธรรม์	>= 0	Body	Logic	RYP Data	policy_no	COUNT (DISTINCT policy_no)

data.widget.items[].label	M	string(100)	Card label	-	Body	Logic	LOV Config	name_th / name_en	เลือกด้วย Accept-Language
data.widget.items[].method	M	string(10)	HTTP method	GET	Body	Direct	LOV Config	method	-
data.widget.items[].url	M	string(255)	Navigat ion URL	-	Body	Direct	LOV Config	url	-
data.widget.items[].filterType	M	string(50)	Filter LOV	RYP_*	Body	Direct	LOV Config	code	ส่งให้ Payment History API
data.widget.items[].sequence	M	integer	ลำดับ Card	1-6	Body	Direct	LOV Config	seq	FE ห้าม hard-code ตำแหน่ง
data.widget.items[].disabled	M	boolean	สถานะ Card	true, false	Body	Logic	LOV Config	is_active	true เมื่อ config inactive ; จำนวน 0 ยังไม่จำเป็นต้อง disabled

Output — Fail

Field Name	M/O/CM	Data Type	Description	Location	Mapping Type	Remarks
status	M	integer	Business/System Status	Body	Logic	4000 = Business Logic Error, 4001 = Unauthorized, 5000 = System Error
error	M	object	Error information	Body	Logic	-
error.code	M	integer	Application Error Code	Body	Logic	ดู Response Code
error.message	M	string	Error message	Body	Logic	แปลตาม Accept-Language หากระบบรองรับ

Logic Count by List of Value

LOV and Widget Item Mapping

List of Value	Widget Item Code	Label (TH)	Count Logic	filterType	Type
RYP_ALL	-	ทั้งหมด	นับกรณีทั้งหมดภายใต้ Agent หลังใช้ Base Eligibility โดยไม่กรอง LOV	RYP_ALL	Widget Action

RYP_DUE	TOTAL_DUE_POLICY	ครบกำหนดชำระเบี้ย	นับ DISTINCT policy_no ที่ถูกจัดเป็น RYP_DUE	RYP_DUE	Card
RYP_GRACE_PERIOD	CONDITIONAL_PERIOD	อยู่ในระยะเวลาเงื่อนไข	นับ DISTINCT policy_no ที่ถูกจัดเป็น RYP_GRACE_PERIOD	RYP_GRACE_PERIOD	Card
RYP_NEAR_END_GRACE	NEAR_END_CONDITION	ใกล้สิ้นสุดเวลาเงื่อนไข	นับ DISTINCT policy_no ที่ถูกจัดเป็น RYP_NEAR_END_GRACE	RYP_NEAR_END_GRACE	Card
RYP_OVER_GRACE	OVER_CONDITION_PERIOD	เกินระยะเวลาเงื่อนไข	นับ DISTINCT policy_no ที่ถูกจัดเป็น RYP_OVER_GRACE	RYP_OVER_GRACE	Card
RYP_VERIFY_PAYMENT	PENDING_PAYMENT_REVIEW	รอตรวจสอบการชำระเบี้ย	นับ DISTINCT policy_no ที่ Latest Transaction อยู่ระหว่างตรวจสอบ	RYP_VERIFY_PAYMENT	Card
RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	AUTO_DEBIT_FAILED	หักอัตโนมัติไม่สำเร็จ	นับ DISTINCT policy_no ที่ Latest Transaction เป็น Auto Debit Failed	RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	Card

Base Eligibility and Date Conditions

LOV	Condition	Reference Source	Boundary Rule
-----	-----------	------------------	---------------

BASE	agent_id = token.preferred_username และ record ยังไม่ถูกลบ	ryp_payment_history	delete_time IS NULL
RYP_DUE	business_date BETWEEN due_date - due_before_days AND due_date	due_date + Active Config	รวมวันเริ่มต้นและวัน Due Date
RYP_GRACE_PERIOD	business_date > due_date AND business_date < near_grace_start_date	due_date, grace_end_date, near_end_days	ไม่ทับกับ RYP_NEAR_END_GRACE
RYP_NEAR_END_GRACE	business_date BETWEEN grace_end_date - near_end_days AND grace_end_date	grace_end_date + Active Config	ตัวอย่าง near_end_days = 7
RYP_OVER_GRACE	business_date > grace_end_date	grace_end_date	เริ่มวันถัดจาก Grace End Date
RYP_VERIFY_PAYMENT	Latest Transaction มี สถานะกลุ่ม Verify Payment	ryp_payment_transaction	Status code ต้องยืนยัน ใน Status Matrix
RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	Latest Transaction มี Payment Type = Auto Debit และสถานะ Failed	ryp_payment_transaction	Status/response code ต้องยืนยันใน Status Matrix

Classification Priority

กรรมธรรม์หนึ่งเลขที่ต้องถูกนับใน Card ได้สูงสุดหนึ่งกลุ่ม โดยเลือกเงื่อนไขแรกที่ตรงตามลำดับ Priority เพื่อป้องกันยอดรวมชำระระหว่างกลุ่มวันที่และกลุ่มสถานะการชำระเงิน

Priori ty	Condition	Result LOV	Reason
1	Latest Transaction = Auto Debit Failed	RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	เหตุการณ์ชำระเงินเฉพาะต้องมาก่อน Date Bucket
2	Latest Transaction = Verify Payment	RYP_VERIFY_PAYMENT	รายการกำลังตรวจสอบต้องไม่ไปนับตาม Due Date
3	Latest Transaction = Payment Success	EXCLUDE	ชำระสำเร็จแล้วไม่อยู่ใน Outstanding Widget
4	business_date > grace_end_date	RYP_OVER_GRACE	-
5	business_date อยู่ช่วงใกล้สิ้นสุด Grace	RYP_NEAR_END_GRACE	-
6	business_date หลัง Due Date และก่อน Near Grace	RYP_GRACE_PERIOD	-
7	business_date อยู่ช่วงก่อน Due Date ถึง Due Date	RYP_DUE	-
8	ไม่เข้าเงื่อนไขใด	EXCLUDE	ไม่แสดงใน Summary Widget

Processing Logic

No.	Process	Logic	Output
1	Extract Agent	อ่าน preferred_username จาก Authorization Token	agent_id
2	Validate Permission	ตรวจสอบ RYP_VIEW	Allow / Deny
3	Load Dynamic Config	ดึงเฉพาะ Config ที่ is_active = true และเรียง seq	Widget/LOV Config
4	Select Eligible Policies	กรองตาม Agent และ Soft Delete	Base Policy Set

5	Select Latest Transaction	เลือก Transaction ล่าสุดต่อ Composite Key ด้วย ROW_NUMBER()	Latest Transaction ต่อ กรรมธรรม์/งวด
6	Classify LOV	ใช้ Status Priority ก่อน Date Condition	หนึ่ง LOV ต่อ policy_no
7	Aggregate	COUNT(DISTINCT policy_no) แยกตาม LOV	Count Map
8	Merge Config + Count	หาก LOV ไม่มีรายการ ให้ value = 0	data.widget.items[]
9	Set Response	เลือก Label ตามภาษา และส่ง Action/Card Navigation แบบ Dynamic	Status 1000

Count Condition

กำหนดตัวแปร:

DueDate = ryp_payment_history.due_date

GraceEndDate = DueDate + 31 Days

NearStartDate = GraceEndDate - 7 Days

Today = Current Date/Time

No.	LOV / filterType	Field Name	Count Condition
1	RYP_DUE	รายการครบกำหนดชำระ	Today >= DueDate - 30 Days และ Today <= DueDate
2	RYP_GRACE_PERIOD	รายการอยู่ในระยะเวลา เงื่อนไข	Today > DueDate และ Today < NearStartDate
3	RYP_NEAR_END_GRACE	รายการใกล้สิ้นสุดระยะเวลา เงื่อนไข	Today >= NearStartDate และ

			Today <= GraceEndDate
4	RYP_OVER_GRACE	รายการเกินกำหนดระยะเวลาเงื่อนไข	Today > GraceEndDate หรือเริ่มตั้งแต่ DueDate + 32 Days
5	RYP_VERIFY_PAYMENT	รายการรอตรวจสอบชำระเบี้ย	Transaction ล่าสุดมีสถานะรอตรวจสอบ หรือ payment_status = 'W'
6	RYP_AUTO_DEBIT_FAIL	รายการหักอัตโนมัติไม่สำเร็จ	Transaction ล่าสุดเป็น Auto Debit และ response_code อยู่ในกลุ่มไม่สำเร็จ
7	RYP_ALL	รายการทั้งหมด	ทุกกรรมธรรม์ที่ถูกจัดอยู่ใน 1 ใน 6 สถานะข้างต้น

Processing Logic

1. Extract agentId from Authorization token.
2. Call Permission API:
POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission
3. Validate that permissionList contains "RYP_VIEW".
4. Select Payment History records belonging to the agent.
5. Resolve List of Value status for each Payment History record.
6. Count DISTINCT policy_no by List of Value:
 - RYP_DUE
 - RYP_GRACE_PERIOD
 - RYP_NEAR_END_GRACE
 - RYP_OVER_GRACE
 - RYP_VERIFY_PAYMENT
 - RYP_AUTO_DEBIT_FAIL
7. If a List of Value has no matching policy, return value = 0.

- 8. Map each count to the corresponding Widget Item.
- 9. Return Widget Response.

Response Mapping

JSON Field	Mapping Logic
widget.action.filterType	Fixed value = RYP_ALL
items[TOTAL_DUE_POLICY].value	countMap["RYP_DUE"]
items[CONDITIONAL_PERIOD].value	countMap["RYP_GRACE_PERIOD"]
items[NEAR_END_CONDITION].value	countMap["RYP_NEAR_END_GRACE"]
items[OVER_CONDITION_PERIOD].value	countMap["RYP_OVER_GRACE"]
items[PENDING_PAYMENT_REVIEW].value	countMap["RYP_VERIFY_PAYMENT"]
items[AUTO_DEBIT_FAILED].value	countMap["RYP_AUTO_DEBIT_FAIL"]

Mapping Data

Mapping when select data from table

[asa_group Table](#) Table และ [asa_group_permission Table](#) Table

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
ag.id	-	-	-	ใช้เป็น groupId
FROM				
asa_group ag	-	-	-	

INNER JOIN				
asa_group_posi on agp ON ag.id = agp.asa_group_id	-	-	-	
WHERE				
agp.position_cod e	Direct	Context / Token Claims	x-position-code	Extract จาก Authorization Token
ag.status	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ACTIVE

Mapping when select data from table

[asa_widget Table](#) Table และ [asa_widget_permission Table](#) Table

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
w.id	-	-	-	Widget ID
w.code	-	-	-	Widget Code
w.name	-	-	-	Widget Name
w.size	-	-	-	Widget Size
w.deeplink_url	-	-	-	Widget Deeplink
FROM				
asa_widget w	-	-	-	
INNER JOIN				
asa_widget_perm ission wp ON	-	-	-	ตรวจสอบชื่อ Physical Field จริง

w.id = wp.widget_id				หากปัจจุบันใช้ wedget_id
WHERE				
wp.asa_group_id	Direct	asa_group Table	ag.id	ใช้ค่า groupId
w.status	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ACTIVE
w.code	Fixed Value	-	-	Set value IN (RYP)
ORDER BY				
w.sequence	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ASC

Mapping Data

Mapping when calling Internal — POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission

Field Name	M/O/CM	Data Type	Description	Location	Mapping Type	Mapping Field Name	Remarks
Request Header							
Authorization	M	string	Authorization Bearer <access token>	Header	Direct	Authorization	-
Accept-Language	M	string	Response language	Header	Direct	Accept-Language	-
Response Validation							
permissionList[].code	CM	string	Permission code	Body	Logic	RYP_VIEW	ต้องพบ อย่างน้อย

de							นี้่งรายการ
Tables used by Widget Page							
No.	Database / Service	Table / Source	Purpose	Key / Join	Required Fields		
1	ms- members DB	asa_group	Agent group master	id	id, group_co de, status		
2	ms- members DB	asa_group _position	Map position code ไป Agent group	group_id → asa_group .id	position_c ode, group_id		
3	ms- members DB	asa_widg et	Widget master/co nfig	id, widget _code = RYP	widget_code, name_th, name_en, icon_code, sequence, status		
4	ms- members DB	asa_widg et_permiss ion	กำหนด สิทธิ์ Widget ต่อ Agent group	widget_id, asa_grou p_id	view_flag		
5	Config DB	RYP_LOV_ CONFIG Physical table TBC	กำหนด Card, Label, Sequence , Route และ Date Config	search_ke y, code	code, sub_code, name_th/name_en, seq, is_active, method, url		
6	consolidat e DB	ryp_paym ent_histor y	ข้อมูล กรรมกรรม และ Due	id; business	agent_id, policy_no, collection_id, due_date, payment_status, delete_time		

			Date ภาย ใต้ Agent	key ตาม ER			
7	consolidat e DB	ryp_paym ent_transa ction	Latest Payment Transactio n และ Payment Result	ryp_paym ent_histor y_id + policy_no + collection _id	id, response_code, payment_type, pay_date, create_time		
8	Business Calendar / System	business_ date	วันที่อ้างอิง ในการจัด กลุ่ม Due/Grac e	-	current business date, timezone		
Mapping when select data from ryp_payment_history and ryp_payment_transaction							
Mapping Field Name	Mapping Type	Location / Source	Field Name	Remarks			
SELECT / JOIN							
S history.i d - This w ebsite is f or sale! - history R esources and Infor mation.	Direct	ryp_paym ent_histor y	id	Payment History identifier			
history.pol icy_no	Direct	ryp_paym ent_histor y	policy_no	ใช้เป็น Count Distinct			

history.collection_id	Direct	ryp_payment_history	collection_id	Business key			
history.due_date	Direct	ryp_payment_history	due_date	Date bucket reference			
transaction.*	Logic	ryp_payment_transaction	latest row	เลือกด้วย ROW_NUMBER() เรียง pay_date/create_time/id DESC			
WHERE (condition)							
agent_id	Logic	Authorization Token	preferred_username	history.agent_id = <<agent_id>>			
delete_time	Fixed Value	ryp_payment_history	delete_time	IS NULL			
permission	Logic	Permission API	permissionList[].code	ต้องมี RYP_VIEW			
AGGREGATE							
value	Logic	Classified Policy	policy_no	COUNT(DISTINCT policy_no) GROUP BY lov_code			

Mapping when select data from table

 [asa_widget_shortcut Table](#) Table และ  [asa_widget_ryp_permission Table](#) Table

ใช้ดึงเมนูภายใน Widget “เมนูลัด”

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
ws.id	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].id
ws.name	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].name
ws.code	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].code
ws.deeplink_url	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].deeplinkUrl
ws.display_type	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].displayType
ws.sequence	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].sequence
ws.disabled	-	-	-	Mapping ไป data.shortcutWidget.items[].disabl

				ed หากมี Field ใน DB
FROM				
asa_widget_shortcut_ws	-	-	-	
INNER JOIN				
asa_widget_shortcut_permission wsp ON ws.id = wsp.widget_shortcut_id	-	-	-	ตรวจสอบชื่อ Physical Field จริง หากปัจจุบันใช้ widget_shortcut_id
WHERE				
wsp.asa_group_id	Direct	asa_group Table	ag.id	ใช้ค่า groupId
ws.status	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ACTIVE
ws.permission_code	Direct	POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission	permissionList[]	ใช้ ws.permission_code IN (:permissionList)
ORDER BY				
ws.sequence	Fixed Value	-	-	Fixed Value: Set value = ASC

RYP Configuration

Shortcut Code	Current Phase Status	Permission Code	Result
RYP	ACTIVE	RYP_VIEW	ส่งกลับใน Response เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์

Mapping RYP Payment Status Widget Configuration

Core API จะยังไม่ดึง Count แต่ส่งข้อมูลสำหรับให้ FE เรียก RYP Summary API

Mapping Field Name	Mapping Type (Fixed Value / Direct / Logic)	Location (Request.Header /Request.Body)	Field Name	Remarks
SELECT				
w.id	-	-	-	Widget ID
w.code	-	-	-	RYP
w.name	-	-	-	ชำระเบี้ยปัดต่อ
w.deeplink_url	-	-	-	ใช้สำหรับปุ่ม “ทั้งหมด” หากจัดเก็บใน Widget
w.sequence	-	-	-	Display Sequence
FROM				
asa_widget w	-	-	-	
INNER JOIN				
asa_widget_perm ission wp ON w.id = wp.widget_id	-	-	-	
WHERE				
wp.asa_group_id	Direct	asa_group Table	ag.id	
w.status	Fixed Value	-	-	Set value = ACTIVE
w.code	Fixed Value	-	-	Set value = RYP

Sample Request

Scenario	Example request
----------	-----------------

Request	Header <pre data-bbox="443 184 1209 331"> 1 { 2 "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJTd" 3 "Accept-Language": "TH" 4 } </pre> Body <pre data-bbox="443 430 534 464"> 1 N/A </pre>
---------	--

Sample Response

Scenario	Example response
200 OK - Success	<pre data-bbox="443 714 1341 1976"> 1 { 2 "status": 1000, 3 "data": { 4 "widget": { 5 "code": "RYP", 6 "title": "ชำระเบี้ยปัดอ", 7 "icon": "PAYMENT", 8 "asOfDate": "2026-07-17T17:30:00+07:00", 9 "action": { 10 "label": "ทั้งหมด", 11 "method": "GET", 12 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 13 "filterType": "RYP_ALL" 14 }, 15 "items": [16 { 17 "code": "TOTAL_DUE_POLICY", 18 "value": 24, 19 "label": "ครบกำหนดชำระเบี้ย", 20 "method": "GET", 21 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 22 "filterType": "RYP_DUE", 23 "sequence": 1, 24 "disabled": false 25 }, 26 { 27 "code": "CONDITIONAL_PERIOD", 28 "value": 10, 29 "label": "อยู่ในระยะเวลาเงื่อนไข", 30 "method": "GET", 31 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 32 "filterType": "RYP_GRACE_PERIOD", 33 "sequence": 2, 34 "disabled": false 35 }, 36 { 37 "code": "NEAR_END_CONDITION", 38 "value": 4, 39 "label": "ใกล้สิ้นสุดเวลาเงื่อนไข", 40 "method": "GET", 41 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 42 "filterType": "RYP_NEAR_END_GRACE", 43 "sequence": 3, 44 "disabled": false 45 } 46] 47 } 48 } </pre>

	<pre> 47 "code": "OVER_CONDITION_PERIOD", 48 "value": 3, 49 "label": "เกินระยะเวลาเงื่อนไข", 50 "method": "GET", 51 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 52 "filterType": "RYP_OVER_GRACE", 53 "sequence": 4, 54 "disabled": false 55 }, 56 { 57 "code": "PENDING_PAYMENT_REVIEW", 58 "value": 10, 59 "label": "รอดตรวจสอบการชำระเบี้ย", 60 "method": "GET", 61 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 62 "filterType": "RYP_VERIFY_PAYMENT", 63 "sequence": 5, 64 "disabled": false 65 }, 66 { 67 "code": "AUTO_DEBIT_FAILED", 68 "value": 2, 69 "label": "หักอัตโนมัติไม่สำเร็จ", 70 "method": "GET", 71 "url": "/ms-after/v1/renewal-policy/payment-history", 72 "filterType": "RYP_AUTO_DEBIT_FAIL", 73 "sequence": 6, 74 "disabled": false 75 } 76] 77 } 78 } 79 }</pre>
200 OK - Success Widget not found	<pre> 1 { 2 "status": 1000, 3 "data": { 4 "widgetShortcut": [] 5 } 6 }</pre>
200 OK - Success • Validate permission ◦ Not has permission to access	<pre> 1 { 2 "status": 4000, 3 "error": { 4 "code": 100001, 5 "message": "Permission Denied" 6 } 7 }</pre>
200 OK - Success • Validate request data ◦ Required field is null or empty	<pre> 1 { 2 "status": 4000, 3 "error": { 4 "code": 100003, 5 "message": "Invalid Request" 6 } 7 }</pre>

◦ Invalid possible value ◦ Wrong data type	
200 OK - Success • Not found data widget shortcut	<pre> 1 { 2 "status": 4000, 3 "error": { 4 "code": 100011, 5 "message": "Not found" 6 } 7 }</pre>
500 - Internal Server Error • DB Generic Error	<pre> 1 { 2 "status": 5000, 3 "error": { 4 "code": 109999, 5 "message": "Unable to proceed" 6 } 7 }</pre>

Implementation Note

Navigation Rail

1. ระบบต้องแสดงเมนูตาม `displayOrder` จากน้อยไปมาก
2. ระบบต้องแสดงเฉพาะเมนูที่
 - `status = ACTIVE`
 - ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ตาม User Authorization Matrix
3. เมนูที่มี `status = INACTIVE` หรือผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ ต้องไม่แสดงบนหน้าจอ และต้องไม่จองพื้นที่ (No Placeholder)
4. Navigation Rail ต้องจัดเรียง (Reflow) เมนูที่เหลือตาม `displayOrder` โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด/ปิดเมนูผ่าน Configuration
5. เมนูที่ผู้ใช้งานกำลังใช้งาน (Current Feature) ต้องแสดง Active State เช่น เปลี่ยนสีพื้นหลังหรือสี Icon ตาม Design System
6. เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู ระบบต้องเปิดหน้าปลายทางผ่าน `deeplinkUrl` หรือ Navigation Route ที่กำหนดไว้ใน Configuration

7. Icon และชื่อเมนูต้องอ้างอิงจาก Configuration เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยไม่ต้องแก้ไข Mobile Application
8. รองรับ Responsive Layout ทั้ง iPad แนวนอน (Landscape) และแนวตั้ง (Portrait) โดย Navigation Rail ต้องคงตำแหน่งด้านซ้ายของหน้าจอ
9. หากเพิ่มเมนูใหม่ในอนาคต ระบบต้องสามารถรองรับได้โดยไม่ต้องปรับ Layout ของ Navigation Rail
10. การเปิด/ปิดเมนูต้องทำผ่าน Configuration และไม่ต้อง Deploy Mobile Application (กรณี Mobile รองรับ Feature ดังกล่าวแล้ว)

RYPPAYMENTSTATUS RYP API:

1. SHORTCUT Widget: ใช้ items array สำหรับ Render ปุ่มทางลัด (กรณีเคลมถูก disabled: true ให้ห้ามการ Render หรือปิดการใช้งาน)
2. LIFEVERSE Widget: ใช้ items array สำหรับ Render รายการจัดการบัญชี
3. RYPPAYMENTSTATUS Widget (สำคัญมาก):
 - ใช้สำหรับ KPI 6 ช่องตามที่คุณต้องการ
 - Logic: Backend ต้องคำนวณจำนวน (count) จาก **dueDateStatus** หรือ **paymentStatus** แล้วส่งมาให้ Frontend Render เป็นตาราง Grid (6 ช่อง)

Logic ที่ใช้ร่วมกันทุกเมนู

```
1 status = ACTIVE และ disabled = false
2   → แสดงและกดได้
3 status = ACTIVE และ disabled = true
4   → แสดงแต่กดไม่ได้
5 status = INACTIVE
6   → ไม่แสดงรายการนั้น
7 ไม่มีรายการ ACTIVE ภายใน Widget
8   → ซ่อน Widget ทั้งก้อน
9 มี 1 รายการ
10  → Full width
11 มี 2 รายการ
12  → 2 Columns
13 มีมากกว่า 2 รายการ
14  → Grid/Wrap ตาม maxColumn
```

สำหรับ Phase นี้ CLAIMTRACKING มีค่า:

```
1 {
2   "status": "INACTIVE",
3   "disabled": true
4 }
```

Response Code

[\[BE\] Common API Response Code](#)