

Institut universitaire des sciences
Faculte des sciences et des technologies

TD N°5 – Réseaux I

Nom & Prénom : Evena Leamande


Niveau : L3/FST

Prof : Ismaël saint-amour


Date : le 01/12/2025

Objectif du TD

Mon objectif était d'établir une architecture réseau en créant cette topologie.

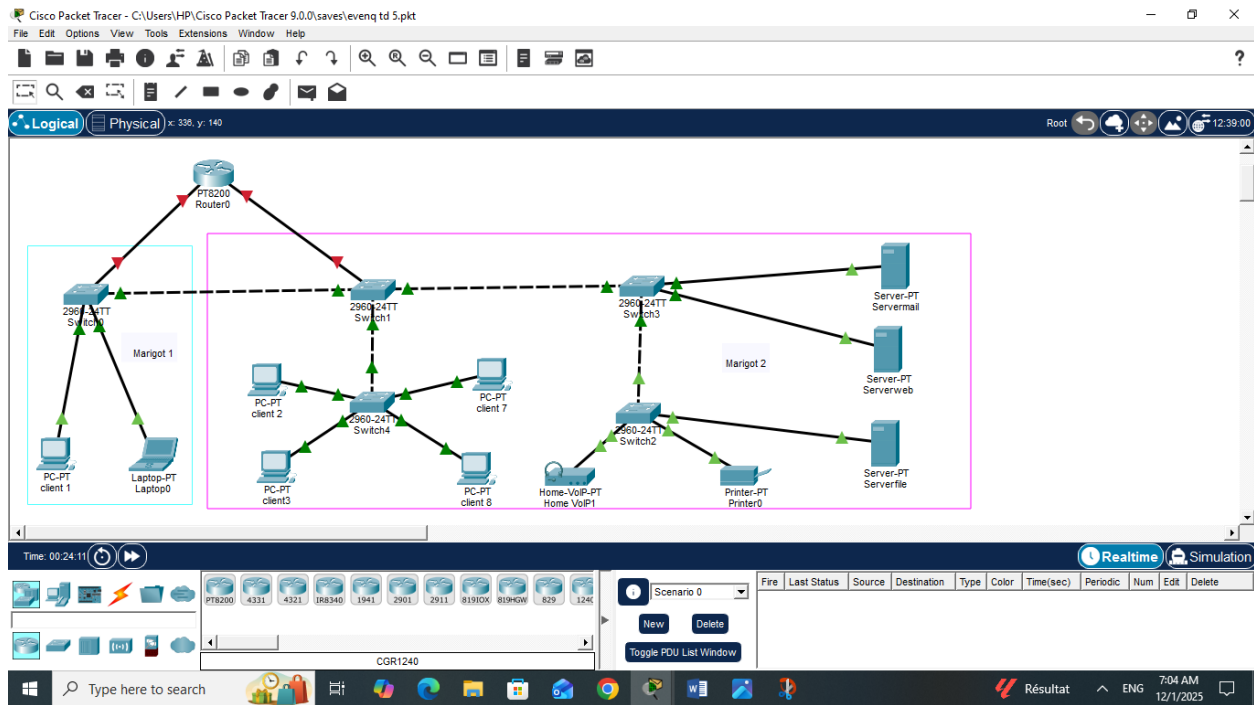


J'ai d'abord commencer pas nommer tous les appareil (PC et Server) par client et les numéros pour facilite l'indentification de la topologie.

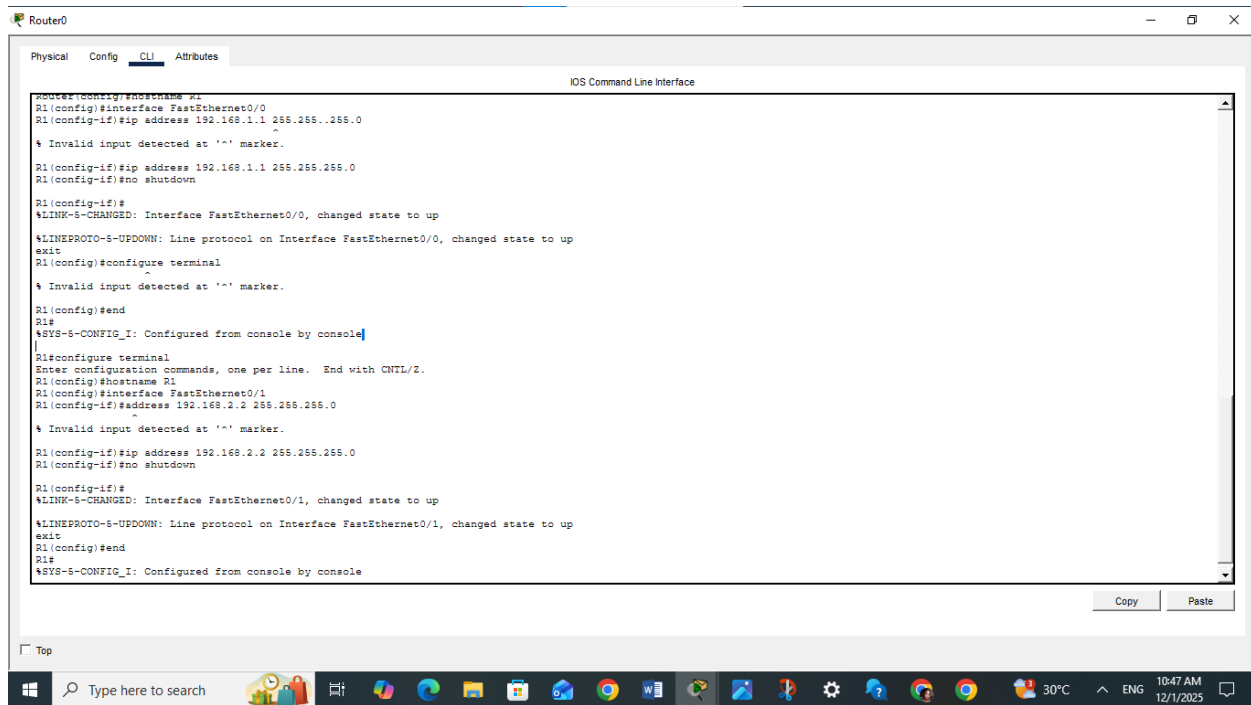


```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#configure terminal
R1(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#address 192.168.2.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


J'ai effectué les étapes de base pour la configuration du routeur : j'ai attribué un nom, et j'ai configuré une interface avec une adresse IP, puis j'ai activé le port avec la commande `no shutdown`, et ça marche correctement.

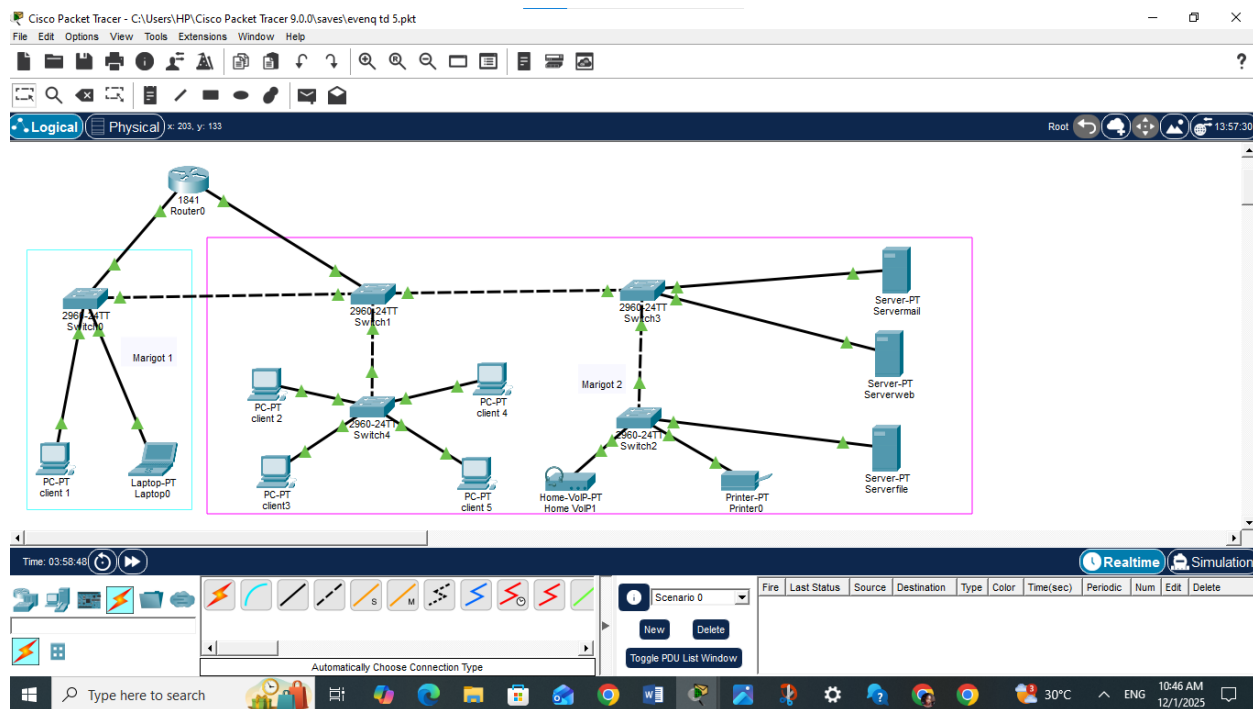


Là j'ai finalement réussi et ça s'affiche en vert, ce changement en vert confirme que, grâce à l'exécution de la commande, et à la configuration de l'adresse IP, le port du routeur est maintenant prêt à établir la communication.

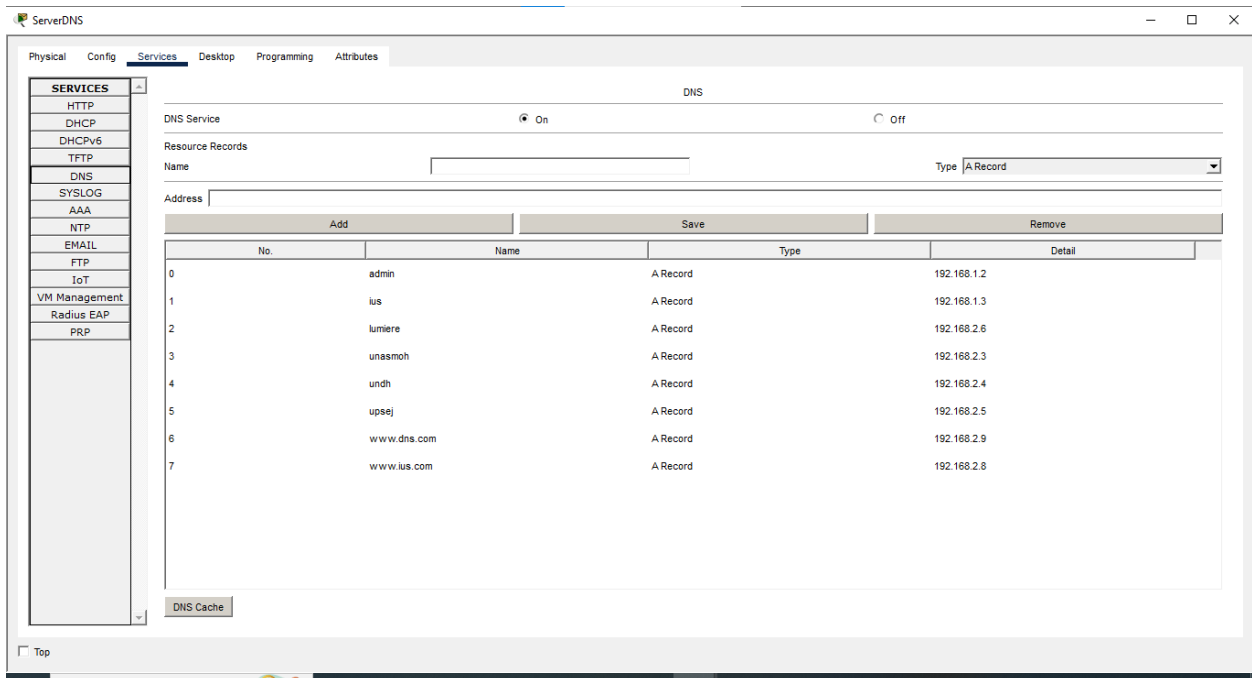

J'ai organisé le réseau en le coupant en deux parties logiques, les sous-réseaux 192.168.1.0 et 192.168.2.0. Le routeur R1 gère la communication entre ces deux zones, et j'ai mis en place un serveur DNS pour qu'on puisse accéder à toutes les machines et les serveurs par leur nom.

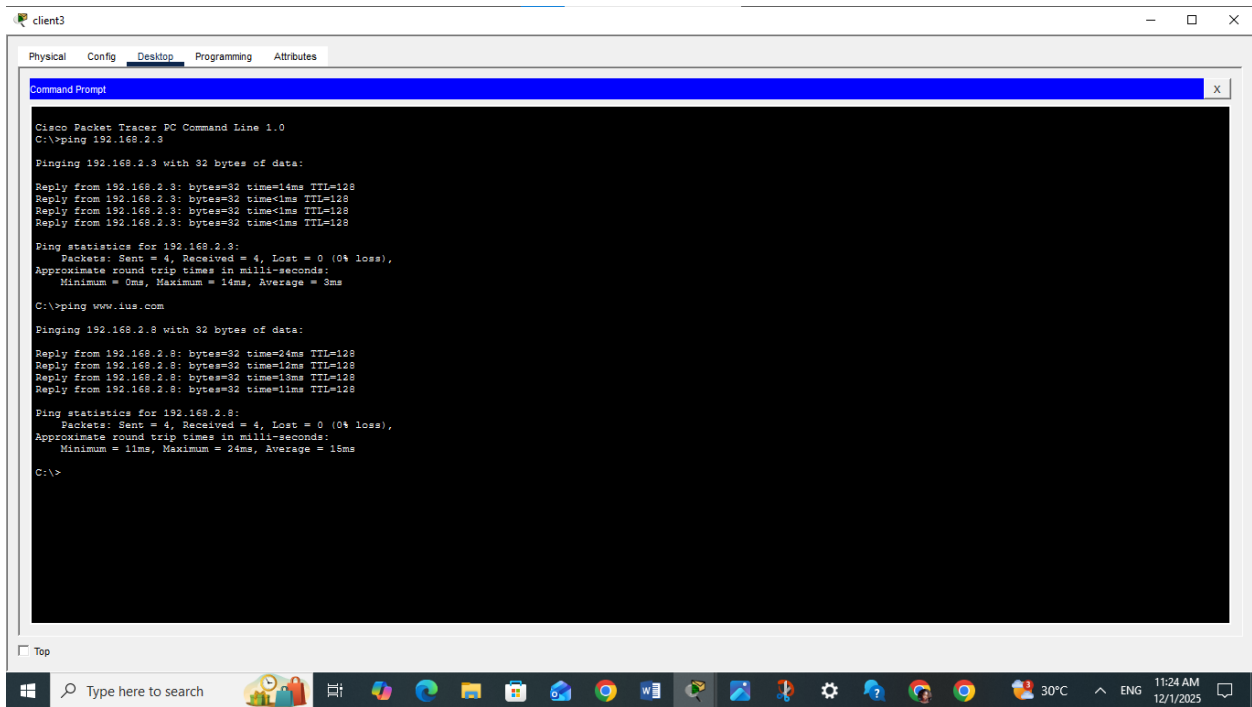

J'ai essayé configure une address IP et le server DNS et ça Marche correctement.

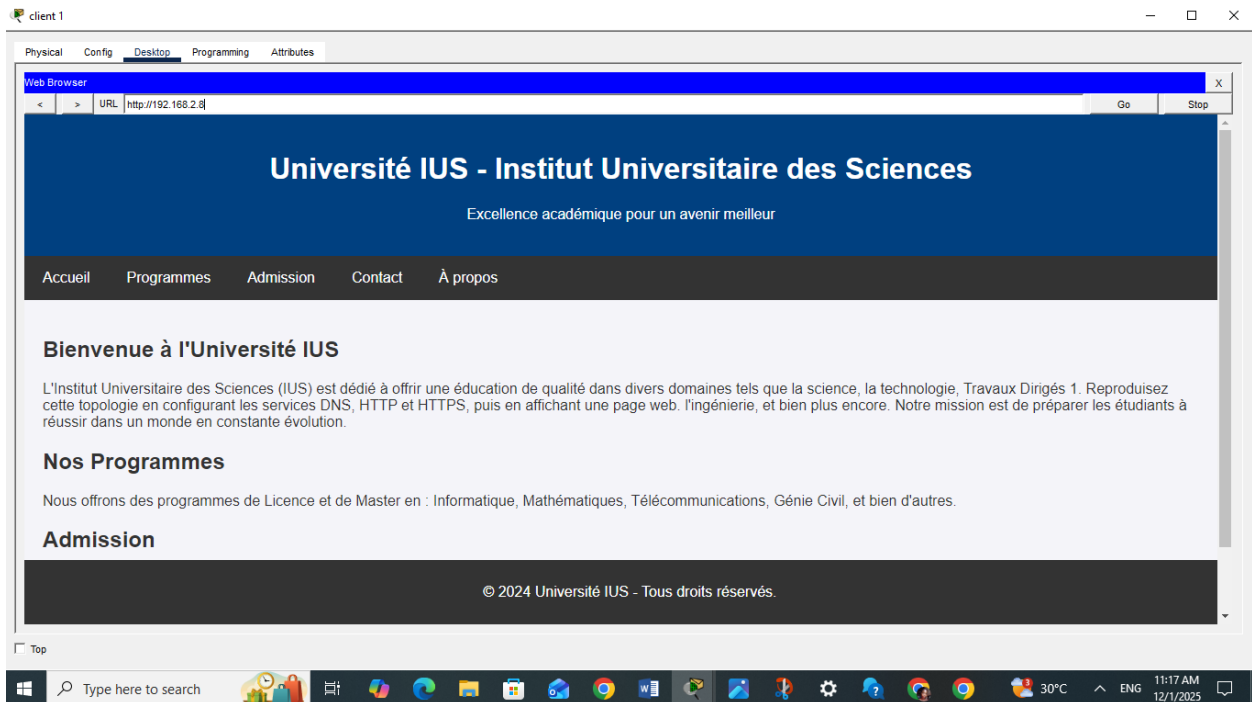

Donc l'osque j'ai ajoute l'address de mon server web l'IUS est affiché.

Conclusion

En fin compte ce TD m'as appris pleinement des chose ce travail m'a permis de transformer des concepts théoriques en compétences pratiques concrètes. J'ai pleinement appris à :

Maîtriser la Segmentation Réseau, Appliquer le Routage Inter-Réseau, Gérer l'Adressage IP Intégrer les Services Fondamentaux.

L'ensemble de ces étapes m'a prouvé totalement l'architecture, me donnant une compréhension solide et pratique des principes fondamentaux de la gestion et de l'administration réseaux informatiques