INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO

"ANTENOR ORREGO ESPINOZA"


R.M. 509-86-ED REVALIDADO R.D. 0432-2006-ED

NOTA

Práctica Nº 12

Carrera Profesional: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	Semestre Académico: 2026-II
Unidad Didáctica: Taller de Programación Web	Ciclo de Estudios: VI
Módulo: Gestión de aplicaciones para internet y producción multimedia	Turno: DIURNO
Alumno (a):	Aula/Sección: B
Docente: ENRIQUE YACOLCA PANIURA	Fecha: 20 / 10 / 2026

1.- Instale e inicie el Xampp, luego cree la siguiente base de datos: carrito_de_compras

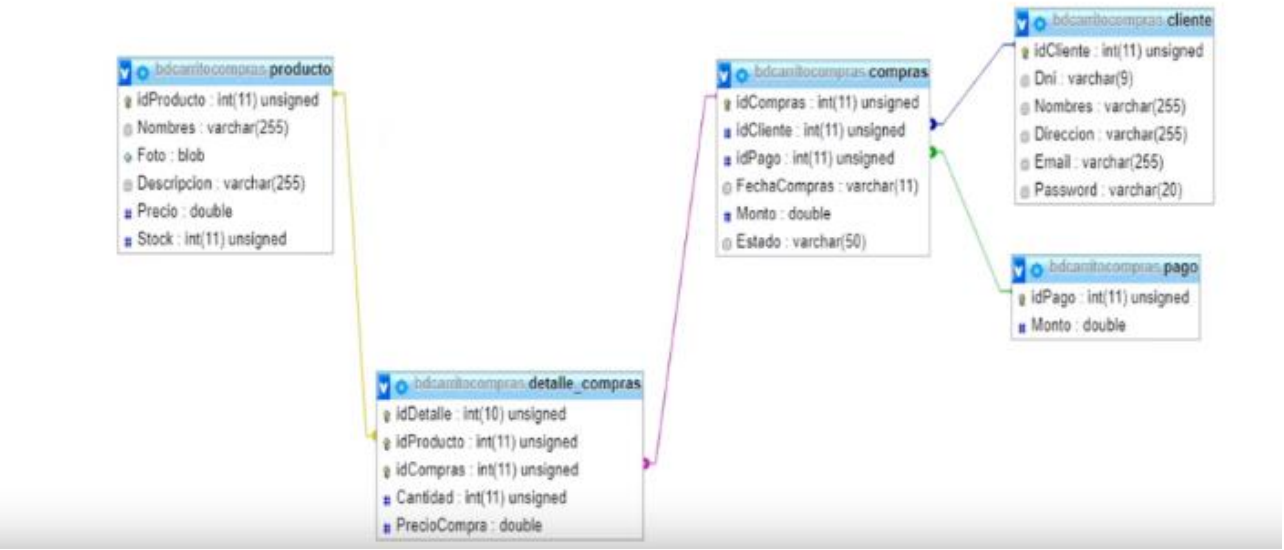

2.- Ingrese el siguiente código SQL :

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

CREATE TABLE `cliente` (
  `idCliente` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `Dni` varchar(9) DEFAULT NULL,
  `Nombres` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Direccion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Email` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```
  `Password` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `compras` (
  `idCompras` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `idCliente` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `idPago` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `FechaCompras` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `Monto` double DEFAULT NULL,
  `Estado` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `detalle_compras` (
  `idDetalle` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `idProducto` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `idCompras` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `Cantidad` int(11) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `PrecioCompra` double DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `pago` (
  `idPago` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `Monto` double DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `producto` (
  `idProducto` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `Nombres` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Foto` longblob,
  `Descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Precio` double DEFAULT NULL,
  `Stock` int(11) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

ALTER TABLE `cliente`
  ADD PRIMARY KEY (`idCliente`);

ALTER TABLE `compras`
  ADD PRIMARY KEY (`idCompras`),
  ADD KEY `Compras_FKIndex1` (`idPago`),
  ADD KEY `Compras_FKIndex2` (`idCliente`);
```





```
ALTER TABLE `detalle_compras`
  ADD PRIMARY KEY (`idDetalle`,`idProducto`,`idCompras`),
  ADD KEY `Producto_has_Compras_FKIndex1` (`idProducto`),
  ADD KEY `Producto_has_Compras_FKIndex2` (`idCompras`);

ALTER TABLE `pago`
  ADD PRIMARY KEY (`idPago`);

ALTER TABLE `producto`
  ADD PRIMARY KEY (`idProducto`);

ALTER TABLE `cliente`
  MODIFY `idCliente` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=12;

ALTER TABLE `compras`
  MODIFY `idCompras` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=18;

ALTER TABLE `detalle_compras`
  MODIFY `idDetalle` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=36;

ALTER TABLE `pago`
  MODIFY `idPago` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=19;


ALTER TABLE `producto`
  MODIFY `idProducto` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=7;

ALTER TABLE `compras`
  ADD CONSTRAINT `compras_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idPago`) REFERENCES `pago`
(`idPago`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  ADD CONSTRAINT `compras_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idCliente`) REFERENCES `cliente`
(`idCliente`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;


ALTER TABLE `detalle_compras`
  ADD CONSTRAINT `detalle_compras_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idProducto`) REFERENCES
`producto` (`idProducto`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
```

ADD CONSTRAINT `detalle_compras_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idCompras`) REFERENCES `compras` (`idCompras`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

3.- Crear un NUEVO PROYECTO WEB llamado: CarritoCompras

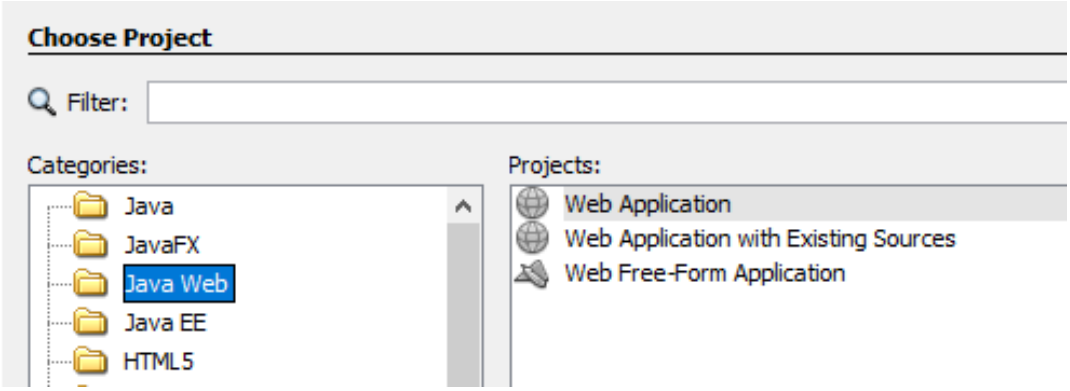


4.- Eliminar el archivo index.html

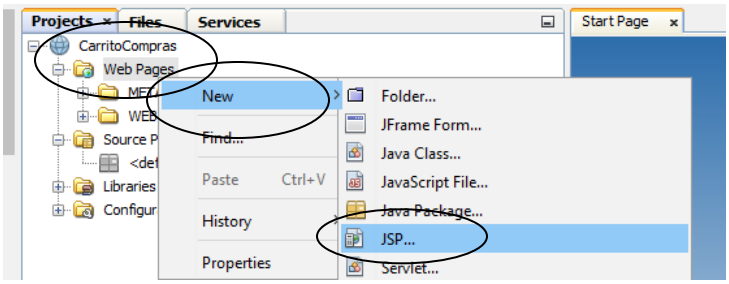

5.- Crear el archivo index.jsp

6.- Importar el Bootstrap a su proyecto desde: https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/download/

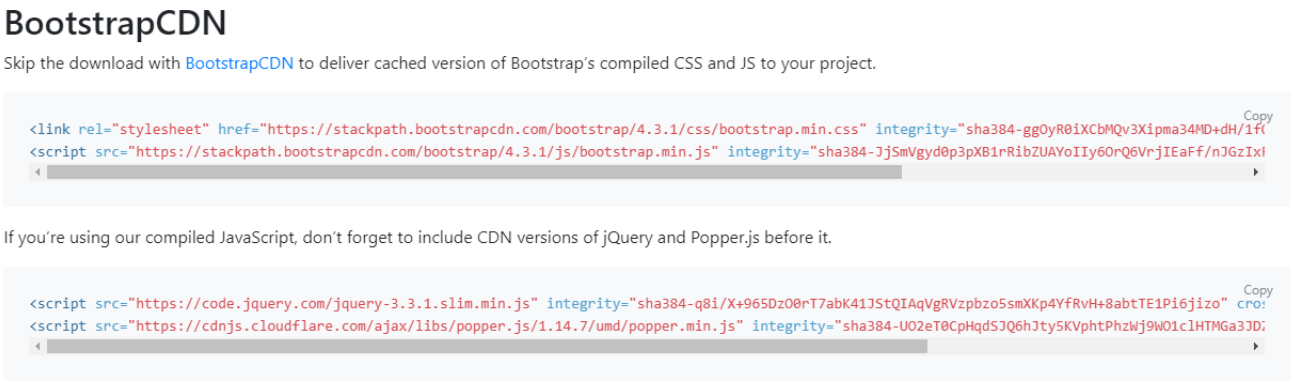

7.- El archivo index.jsp debe tener el código similar :

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
```

```
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
        <link rel="stylesheet"
href="//https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css"/>
        <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" >
    </head>
    <body>


  <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
 <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

8.- Crear los siguientes archivos JSP:

- compras
- carrito
- detalle

9.- Crear los siguientes PAQUETES:

- config
- controlador
- modelo

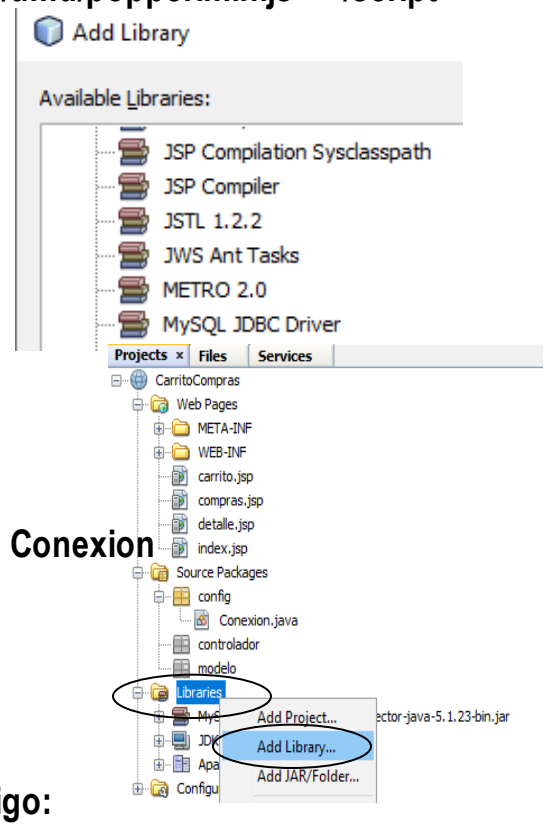

10.- En el PAQUETE config crear una nueva clase llamada: Conexion

11.- Agregar la librería: MySQL JDBC Driver

12.- En la clase llamada Conexión ingrese el siguiente código:

```
package config;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class Conexion {
    Connection con;
```


```
String url="jdbc:mysql://localhost:3306/carrito_de_compras";
String user="root";
String pass="";
public Connection getConnection(){
   try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con=DriverManager.getConnection(url,user,pass);
   } catch (Exception e) {
   }

return  con;
   }
}
```


Java

SERVLETS

13.- En el PAQUETE controlador CREAR un SERVLET llamado: Controlador activando el check de Add information to deployment descriptor (web.xml)

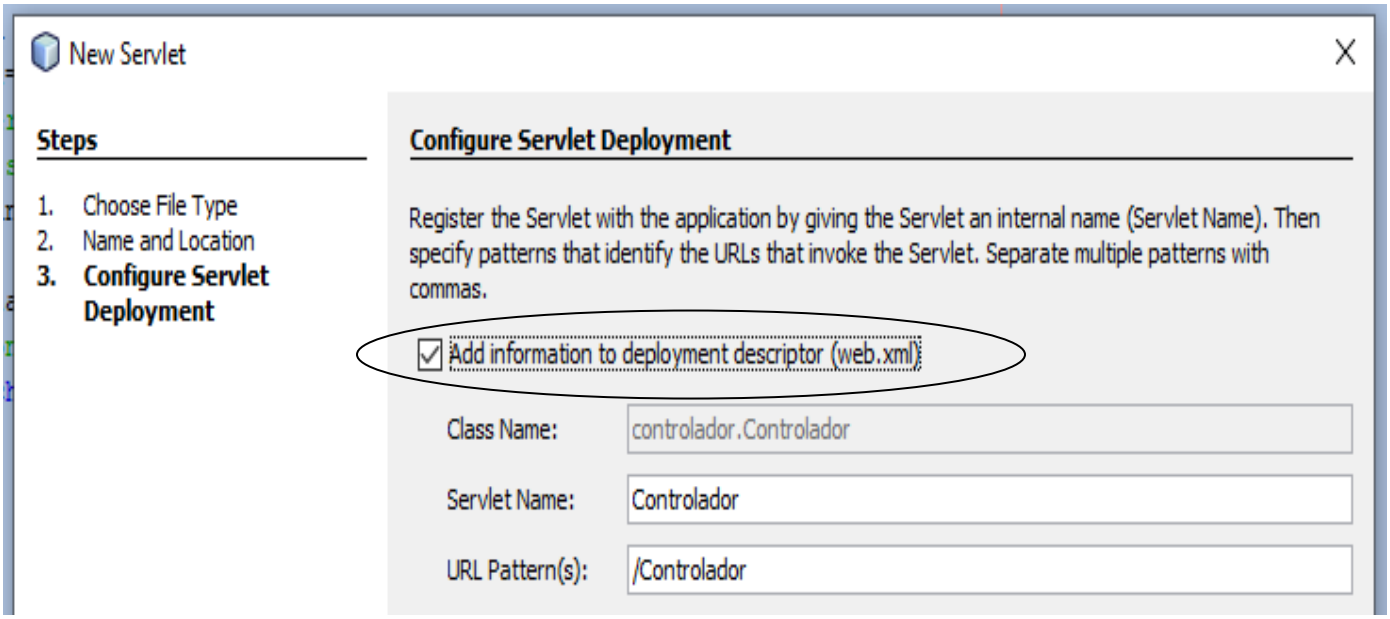

14.- En el PAQUETE controlador CREAR un SERVLET llamado: ControladorIMG activando el check de Add information to deployment descriptor (web.xml)

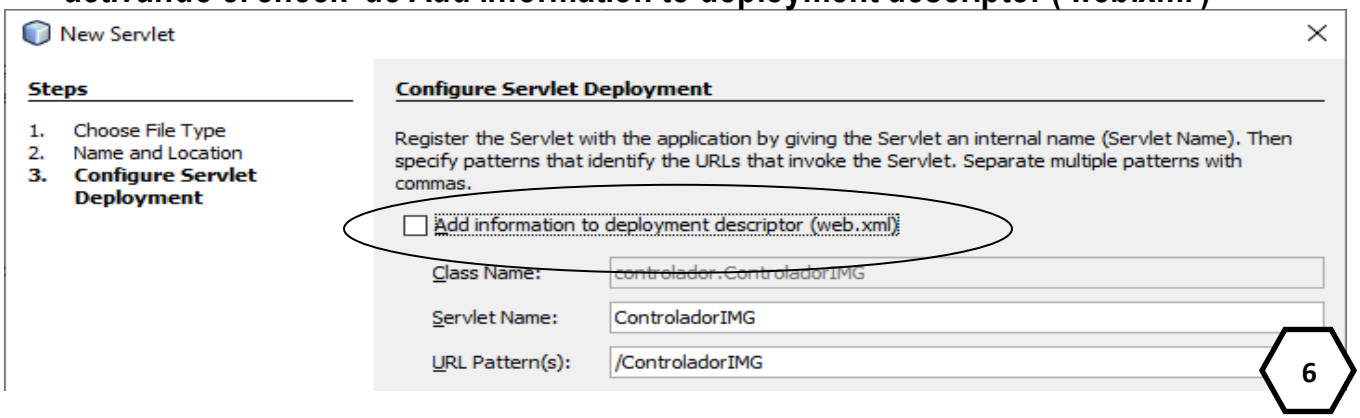

15.- En el PAQUETE modelo CREAR dos nuevas clases llamadas:

Producto
ProductoDAO

16.- En el archivo index.jsp ingresar el siguiente código en el body:

```
   <body>

      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <a class="navbar-brand" href="#">Mi Empresa Store</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>

  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
      <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Ofertas del Dia</a>
      </li>

      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Carrito de
Compras</a>
      </li>
    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
      <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Producto a buscar"
aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Buscar</button>
    </form>
      <ul class="navbar-nav">
       <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">  Iniciar Sesion
          </a>
```



```
      <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
        <a class="dropdown-item" href="#">Iniciar Sesion</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Mis Compras</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#">Salir</a>
      </div>
    </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
      <div class="container mt-2">
        <div class="row">
          <div class="col-sm-4" >
            <div class="card">
              <div class="card-header text-center">
                <label>Nombre del producto</label>
              </div>
              <div class="card-body">
                <i>S/. 100.00</i>
                <img src="" width="200" height="180">
              </div>
              <div class="card-footer text-center">
                <label>Descripcion del producto</label>
                <div>
                  <a href="#" class="btn btn-outline-info">Agregar a Carrito</a>
                  <a href="#" class="btn btn-danger">Comprar</a>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
```

