

CAPÍTULO 6

Mão na Massa: Site no Nginx

Subindo um servidor web de verdade em containers



O que vamos construir

Seu próprio site rodando no Nginx, dentro de um container Docker.

- ✓ Site portfolio pessoal (HTML + CSS + JS)
- ✓ Servidor web Nginx rodando dentro do container
- ✓ Acessível no navegador em **http://localhost:8080**
- ✓ Volume conectado: alterar HTML local atualiza o site automaticamente!
- ✓ Container roda em segundo plano (-d)
- ✓ Você consegue ver logs, parar, reiniciar e remover



Por que vamos usar Nginx?



NGINX ("engine-x")

Um dos servidores web mais usados do mundo.
Rapidíssimo, leve e estável.

Você sabia?

- Netflix usa Nginx pra entregar vídeos
- Mais de 30% dos sites do mundo rodam Nginx
- É super leve: a imagem oficial tem ~40MB
- É 100% open-source e gratuito
- Aprender Nginx = skill super valorizada



Passo 1: Crie a pasta do projeto

Terminal – criando estrutura

```
mkdir meu-site  
cd meu-site  
mkdir site
```

ESTRUTURA

```
meu-site/  
├── site/  
│   └── (arquivos HTML vão aqui)
```

DICA WINDOWS

No Explorer, dá pra criar pastas com Ctrl+Shift+N. Mas usar o terminal é mais profissional



Passo 2: Crie o arquivo index.html

site/index.html

```
<!-- site/index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Meu Portfólio </title>
</head>
<body style="background:#0A1525;color:#fff;font-family:sans-serif;
          text-align:center;padding:50px;">
  <h1>Olá, mundo! </h1>
  <p>Esse site tá rodando no Nginx, dentro de um container Docker!</p>
</body>
</html>
```



Passo 3: SUBIR o container Nginx

Terminal – o comando MÁGICO

Linux / macOS:

```
docker run -d --name meu-portfolio -p 8080:80 \
-v $(pwd)/site:/usr/share/nginx/html nginx
```

Windows PowerShell:


```
docker run -d --name meu-portfolio -p 8080:80 `
-v ${PWD}/site:/usr/share/nginx/html nginx
```

-d segundo plano • **-p 8080:80** mapeia porta • **-v** volume = conecta sua pasta ao container

Acesse no navegador: <http://localhost:8080>



O que tá rolando por dentro?

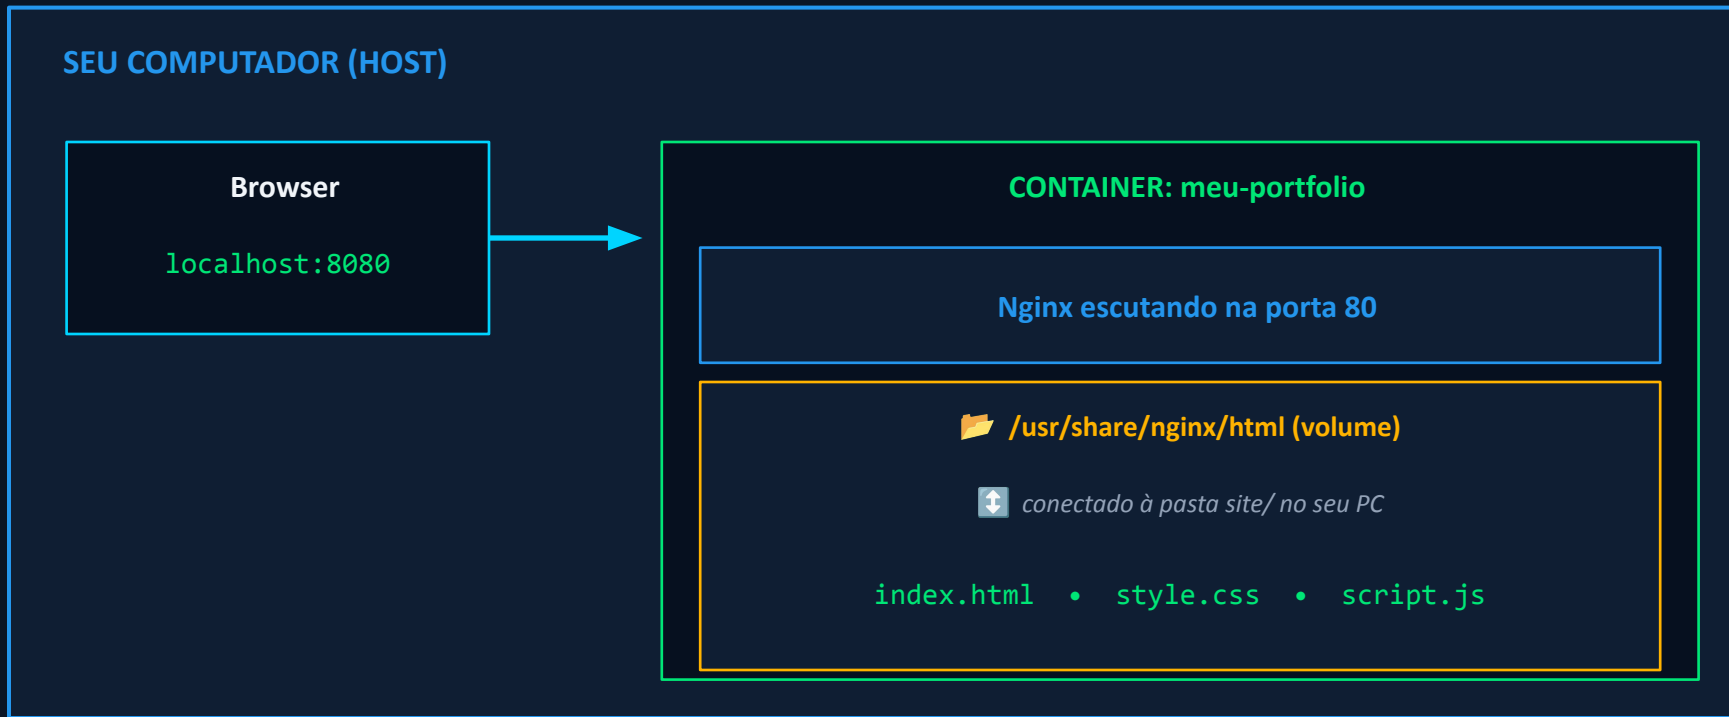

Agora, explore seu container

Terminal – brincando com o container

```
docker ps                # vê se tá rodando
docker logs meu-portfolio # ver o que o Nginx tá fazendo
docker stats meu-portfolio # CPU/RAM em tempo real
docker exec -it meu-portfolio bash # entrar dentro
    ls /usr/share/nginx/html # ver os arquivos
    exit                     # sair

docker stop meu-portfolio # pausar
docker start meu-portfolio # ligar de novo
docker rm -f meu-portfolio # apagar (força)
```



A mágica do Volume

TESTE INCRÍVEL

Sem parar o container, abra `site/index.html` no editor e mude o texto. Salva. Atualizar o navegador. Mudou

Por que isso aconteceu?

Você usou o flag `-v ./site:/usr/share/nginx/html`

Isso CONECTOU sua pasta local ao container.

Quando você muda o arquivo, o container vê a mudança INSTANTANEAMENTE. Não precisa rebuild, não precisa reiniciar.



Por que usamos o flag -v no docker run?

- A Pra rodar em modo verboso (verbose)
- B Pra criar uma VM
- C Pra mapear uma pasta do PC para uma pasta dentro do container (volume)
- D Pra mostrar a versão do container