

# Programación de Dispositivos Móviles



## Sesión 7: Introducción a los MIDs

# Índice



- **Características de los dispositivos**
- **Arquitectura de J2ME**
- **Aplicaciones MIDP**
- **Construcción de aplicaciones**
- **Desarrollo con Eclipse**

# Introducción a los MIDs



- **Características de los dispositivos**
- **Arquitectura de J2ME**
- **Aplicaciones MIDP**
- **Construcción de aplicaciones**
- **Desarrollo con Eclipse**

# Tipos de dispositivos



- **Dispositivos móviles de información**
  - **MIDs: Mobile Information Devices**
  - **Teléfonos móviles, PDAs, etc**
- **Descodificadores de TV (*set top boxes*)**
- **Electrodomésticos**
- **Impresoras de red**
- **Routers**
- **etc**



sin interfaz




# Características de los MIDs



96x65  
Monocromo  
164kb



101x64  
Monocromo  
150kb

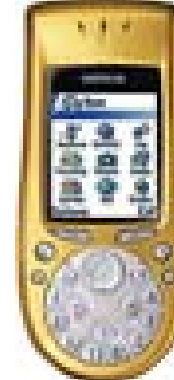

178x201  
4096 colores  
1,4mb



128x128  
4096 colores  
200kb



640x200  
4096 colores  
8mb



240x320  
65536 colores  
64mb

# Redes de telefonía celular



- **1G: Red analógica**
  - Sólo voz
  - Red TACS en España
  - Distintos países usan distintas redes
    - No permite itinerancia
- **2G: Red digital**
  - Voz y datos
  - GSM (*Global System for Mobile communications*) en toda Europa
    - Permite itinerancia
  - Red no IP
    - Protocolos WAP (WSP)
    - Un gateway conecta la red móvil (WSP) a la red Internet (TCP/IP)
  - Conmutación de circuitos (*Circuit Switched Data, CSD*)
    - 9'6kbps
    - Se ocupa un canal de comunicación de forma permanente
    - Se cobra por tiempo de conexión

# Redes de telefonía celular (2)



## ■ 2,5G: GPRS (*General Packet Radio Service*)

- Transmisión de paquetes
  - No ocupa un canal de forma permanente
  - Hasta 144kbps teóricamente (40kbps en la práctica)
  - Cobra por volumen de información transmitida
- Se implementa sobre la misma red GSM

## ■ 3G: Banda ancha

- Red UMTS (*Universal Mobile Telephony System*)
  - Itinerancia global
- Entre 384kbps y 2Mbps
- Servicios multimedia
  - Videoconferencia, TV, música, etc
- Transmisión de paquetes
- Requiere nueva infraestructura

# Paradigmas de programación en móviles



## ■ Documentos Web

- Descarga documentos y los muestra en un navegador
- Formato adecuado para móviles (WML, XHTML, ...)
- Requiere conectar a red para descargar cada documento
- Velocidad de descarga lenta
- Documentos pobres (deben servir para todos los móviles)

## ■ Aplicaciones locales

- La aplicación se descarga en el móvil
- Se ejecuta de forma local
- Interfaz de usuario más flexible
- Puede funcionar sin conexión (minimiza el tráfico)





- **WML (Wireless Markup Language)**
  - Forma parte de los protocolos WAP (Capa de aplicación, WAE)
  - Lenguaje de marcado dirigido a móviles
  - Requiere aprender un nuevo lenguaje diferente a HTML
  - Documentos muy pobres
- **iMode**
  - Documentos escritos en cHTML (HTML compacto)
    - Subconjunto de HTML
    - Propietario de NTT DoCoMo
  - Sobre la red japonesa PDC-P (extensión de la red japonesa PDC, similar a GSM, para transmisión de paquetes)
    - En Europa se lanza sobre GPRS
- **XHTML MP**
  - Versión reducida de XHTML dirigido a móviles
  - A diferencia de cHTML, se desarrolla como estándar

# Aplicaciones locales



- **Sistema operativo**
  - Symbian OS, Palm OS, Windows Pocket PC, etc
  - Poco portable
  - Requiere aprender nuevas APIs
- **Runtime Environments**
  - BREW
    - Soportado por pocos dispositivos
    - Requiere aprender una nueva API
  - Java ME (J2ME)
    - Soportado por gran cantidad de dispositivos
    - Existe una gran comunidad de desarrolladores Java

# Conectividad de los MIDs



- **Los dispositivos deben conectarse para descargar las aplicaciones**

- **Over The Air (OTA)**

- **Conexión a Internet usando la red móvil (GSM, GPRS, UMTS)**

- **Cable serie o USB**

- **Conexión física**

- **Infrarrojos**

- **Los dispositivos deben verse entre si**

- **Bluetooth**

- **Ondas de radio (10 metros de alcance)**
    - **Alta velocidad (723kbit/s)**

# Introducción a los MIDs



- **Características de los dispositivos**
- **Arquitectura de J2ME**
- **Aplicaciones MIDP**
- **Construcción de aplicaciones**
- **Desarrollo con Eclipse**

# Java 2 Micro Edition




- **Edición de la plataforma Java para dispositivos móviles**
- **Independiente de la plataforma**
  - Adecuado para programar dispositivos heterogéneos
- **Gran comunidad de desarrolladores Java**
  - Los programadores Java podrán desarrollar aplicaciones para móviles de forma sencilla
  - No hace falta que aprendan un nuevo lenguaje
- **Consiste en un conjunto de APIs**
  - Una sola API es insuficiente para la variedad de tipos de dispositivos existente
  - Cada API se dedica a una distinta familia de dispositivos

# Capas de J2ME



- **Configuraciones**
  - API común para todo un gran conjunto de dispositivos
  - Elementos básicos del lenguaje
- **Perfiles**
  - API que cubre las características propias de una familia de dispositivos concreta
    - P.ej, para acceder a la pantalla de los teléfonos móviles
- **Paquetes opcionales**
  - APIs para características especiales de ciertos dispositivos
    - P.ej, para acceder a la cámara de algunos teléfonos móviles

# APIs de J2ME

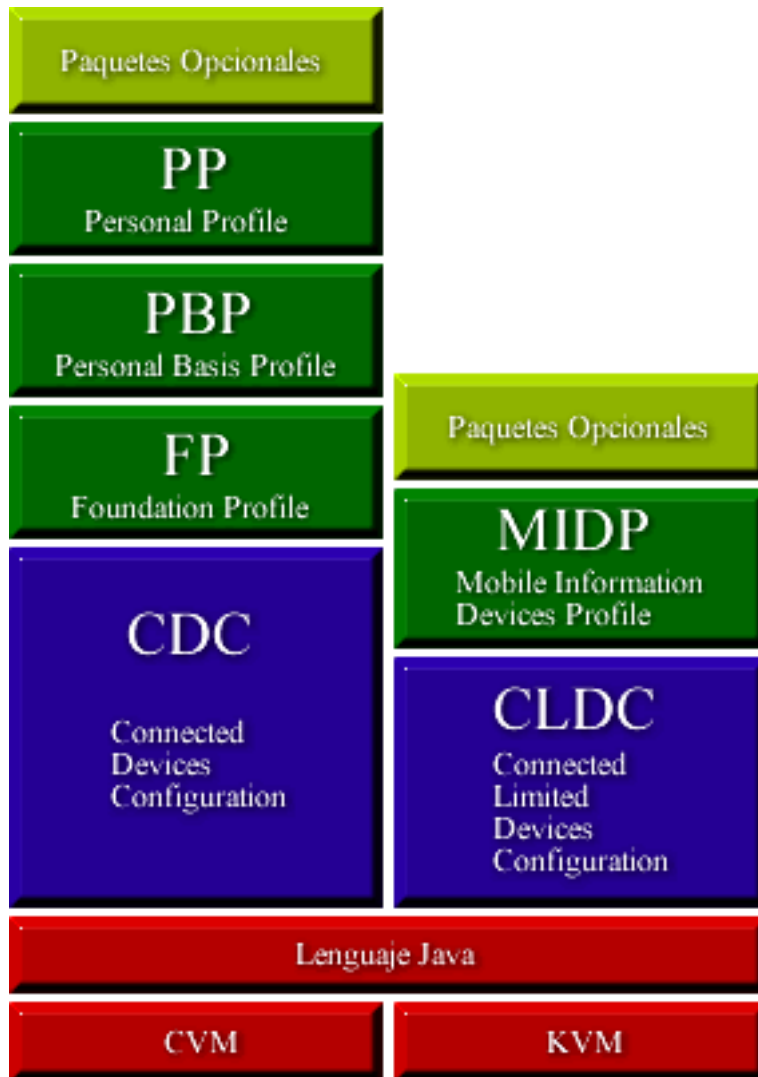

## Configuraciones

- **CDC: Dispositivos conectados**
  - Sobre JVM
- **CLDC: Dispositivos conectados limitados**
  - Sobre KVM (limitada)
  - Paquetes:
    - **java.lang**
    - **java.io**
    - **java.util**
    - **javax.microedition.io**

# Perfiles CDC



- **Dispositivos con memoria del orden de los MB**
  - Se recomienda por lo menos 2MB
  - PDAs de gama alta
- **Se ejecuta sobre CVM (equivalente a JVM)**
- **FP (Foundation Profile)**
  - Dispositivos sin interfaz: impresoras de red, routers
- **FBP (Foundation Basis Profile)**
  - Dispositivos con interfaz: decodificadores de TV
  - Sólo componentes ligeros de AWT
- **PP (Personal Profile)**
  - Incluye la especificación completa de AWT
  - Dispositivos con interfaz gráfica nativa
  - Adecuado para migrar antiguos sistemas PersonalJava



- **Dispositivos con memoria del orden de los KB**
  - Puede funcionar con sólo 128KB
  - Teléfonos móviles y PDAs de gama baja
- **Se ejecuta sobre KVM (*Kilobyte Virtual Machine*)**
- **Muy limitada, para poder funcionar con escasos recursos**
  - P.ej, no soporta reales (tipos `float` y `double`)
- **Perfil MIDP**
  - **Dispositivos móviles de información (MIDs)**
  - **Paquetes:**
    - `javax.microedition.lcdui`
    - `javax.microedition.midlet`
    - `javax.microedition.rms`

# Paquetes opcionales



- **Wireless Messaging API (WMA)**
  - Envío y recepción de mensajes cortos (SMS)
- **Mobile Media API (MMAPI)**
  - Multimedia, reproducción y captura de video y audio
- **Bluetooth API**
  - Permite establecer conexiones vía Bluetooth
- **J2ME Web Services**
  - Invocación de servicios web desde dispositivos móviles
- **Mobile 3D Graphics**
  - Permite incorporar gráficos 3D a las aplicaciones y juegos

# Más paquetes opcionales



- **Location API**
  - Localización física del dispositivo (GPS)
- **Security and Trust Services API**
  - Servicios de seguridad: encriptación, identificación, autenticación
- **PDA Optional Packages**
  - Consta de dos librerías:
    - *FileConnection* (FC): librería para acceso al sistema de ficheros (FC)
    - *Personal Information Management* (PIM): librería para el acceso a la información personal almacenada (agenda, contactos, etc)
- **Content Handler API**
  - Integración con el entorno de aplicaciones del dispositivo. Permite utilizar otras aplicaciones para abrir diferentes tipos de contenidos
- **SIP API**
  - Permite utilizar *Session Initiation Protocol*. Este protocolo se usa para conexiones IP multimedia (juegos, videoconferencia, etc)



- **JTWI (*Java Technologies for Wireless Industry*)**
- **Especificación que trata de definir una plataforma estándar para el desarrollo para móviles**
  - **Aumentar la compatibilidad entre los dispositivos**
- **Las tareas de esta especificación son:**
  - **Definir las APIs que deben estar presentes en los dispositivos.**
    - **CLDC 1.0, MIDP 2.0, WMA 1.1**
    - **Opcionalmente: CLDC 1.1, MMAPI**
  - **Evitar que se utilicen APIs adicionales que reducen la compatibilidad.**
  - **Aclarar aspectos confusos en las especificaciones de estas APIs.**



- **MSA (*Mobile Service Architecture*)**
- **Engloba las especificaciones anteriores**
  - **JTWI, MIDP, CLDC**
- **Añade nuevas APIs. Ofrece dos opciones:**
  - **Implementación de un subconjunto predeterminado**
    - **CLDC 1.1, MIDP 2.1, MMAPI 1.2, Mobile 3D Graphics, Bluetooth API, PDA Optional Packages, WMA 2.0, Scalable 2D Vector Graphics API**
  - **Implementación completa**
    - **Las anteriores y J2ME Web Services, SIP API, CHAPI, Payment API, Advanced Multimedia Supplements, Mobile Internationalization, SATSA, Location API**

# Introducción a los MIDs



- **Características de los dispositivos**
- **Arquitectura de J2ME**
- **Aplicaciones MIDP**
- **Construcción de aplicaciones**
- **Desarrollo con Eclipse**



- Las aplicaciones para dispositivos MIDP se denominan *MIDlets*
- Estas aplicaciones se distribuyen como una *suite de MIDlets*, que se compone de:
  - Fichero JAD
    - Fichero ASCII
    - Descripción de la aplicación
  - Fichero JAR
    - Aplicación empaquetada (clases y recursos)
    - Contiene uno o más MIDlets
    - Contiene un fichero `MANIFEST.MF` con información sobre la aplicación (algunos datos son replicados del fichero JAD).

# Fichero JAD



- **Ejemplo de fichero JAD:**

```
MIDlet-Name: SuiteEjemplos
MIDlet-Version: 1.0.0
MIDlet-Vendor: Universidad de Alicante
MIDlet-Description: Aplicaciones de ejemplo para moviles.
MIDlet-Jar-Size: 16342
MIDlet-Jar-URL: ejemplos.jar
```

- **En un dispositivo real es importante que `MIDlet-Jar-Size` contenga el tamaño real del fichero JAR**
- **Si publicamos la aplicación en Internet, `MIDlet-Jar-URL` deberá apuntar a la URL de Internet donde se encuentra publicado el fichero JAR.**



# Fichero MANIFEST.MF



- **Ejemplo de fichero MANIFEST.MF:**

```
MIDlet-Name: SuiteEjemplos
MIDlet-Version: 1.0.0
MIDlet-Vendor: Universidad de Alicante
MIDlet-Description: Aplicaciones de ejemplo para moviles.
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-1.0
MIDlet-1: Snake, /icons/snake.png, es.ua.jtech.serpiente.SerpMIDlet
MIDlet-2: TeleSketch, /icons/ts.png, es.ua.jtech.ts.TeleSketchMIDlet
MIDlet-3: Panj, /icons/panj.png, es.ua.jtech.panj.PanjMIDlet
```

- **Si el dispositivo real no soporta la configuración o el perfil indicados, se producirá un error en la instalación.**

# Software gestor de aplicaciones




- **Los dispositivos móviles con soporte para Java tienen instalado un software gestor de aplicaciones**
  - *AMS: Application Management Software*
- **Gestiona las aplicaciones Java:**
  - **Descarga**
    - Descarga primero el fichero JAD y muestra los datos de la aplicación
    - Si la aplicación es compatible y el usuario acepta, descarga el JAR
  - **Instalación**
  - **Actualización**
  - **Desinstalación**
  - **Ejecución**
    - Es el contenedor que da soporte a los MIDlets
      - Contiene la KVM sobre la que se ejecutarán las aplicaciones
      - Soporta la API de MIDP
    - Controla el ciclo de vida de los MIDlets que ejecuta

# Introducción a los MIDs



- **Características de los dispositivos**
- **Arquitectura de J2ME**
- **Aplicaciones MIDP**
- **Construcción de aplicaciones**
- **Desarrollo con Eclipse**

# Pasos del proceso

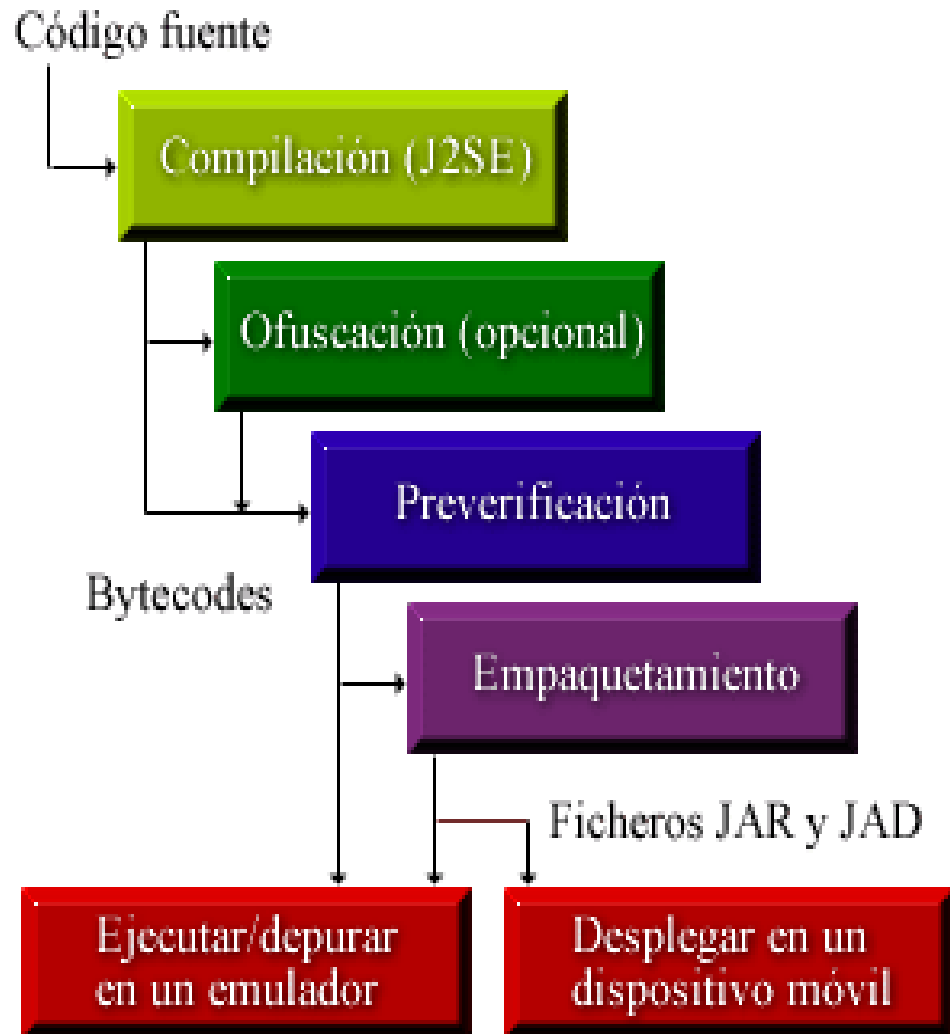

- **Compilar**
  - Utilizar como clases del núcleo la API de MIDP
- **Ofuscar (optativo)**
  - Reducir tamaño de los ficheros
  - Evitar descompilación
- **Preverificar**
  - Reorganizar el código para facilitar la verificación a la KVM
  - Comprobar que no se usan características no soportadas por KVM
- **Empaquetar**
  - Crear ficheros JAR y JAD
- **Probar**
  - En emuladores o dispositivos reales

# Kits de desarrollo



- **Incluyen las APIs necesarias**
  - **MIDP y APIs adicionales**
- **Incluyen herramientas que no están en Java 2 SDK**
  - **Preverificador**
- **Incluye emuladores para probar las aplicaciones**
  - **Imitan teléfonos genéricos o modelos reales**
- **Facilitan el proceso de construcción de aplicaciones**
  - **Entorno de creación de aplicaciones**
- **Es necesario contar con Java 2 SDK para compilar y empaquetar**

# Sun Wireless Toolkit (WTK)




- **Kit de desarrollo genérico.**
  - Se puede integrar con emuladores proporcionados por terceros (Nokia, Ericsson, etc).
- **Versiones:**
  - **WTK 1.0.4:** Sólo soporta MIDP 1.0
  - **WTK 2.0:** Sólo soporta MIDP 2.0
    - APIs opcionales: WMA, MMAPI
  - **WTK 2.1:** Soporta MIDP 1.0 y MIDP 2.0
    - Puede generar aplicaciones JTWI
    - APIs opcionales: WMA, MMAPI, WSA
  - **WTK 2.2:** Igual que WTK 2.1, añadiendo:
    - APIs opcionales: M3G, Bluetooth
  - **WTK 2.5:** Igual que WTK 2.2, añadiendo:
    - APIs opcionales: SIP, CHAPI, PDA, SATSA, MPay, SVG, AMS, I18N, y Location API
    - Cumple con Mobile Service Architecture (MSA)

# Ktoolbar




- **La herramienta principal de WTK (llamada ktoolbar en versiones anteriores) nos permite automatizar la creación de aplicaciones**

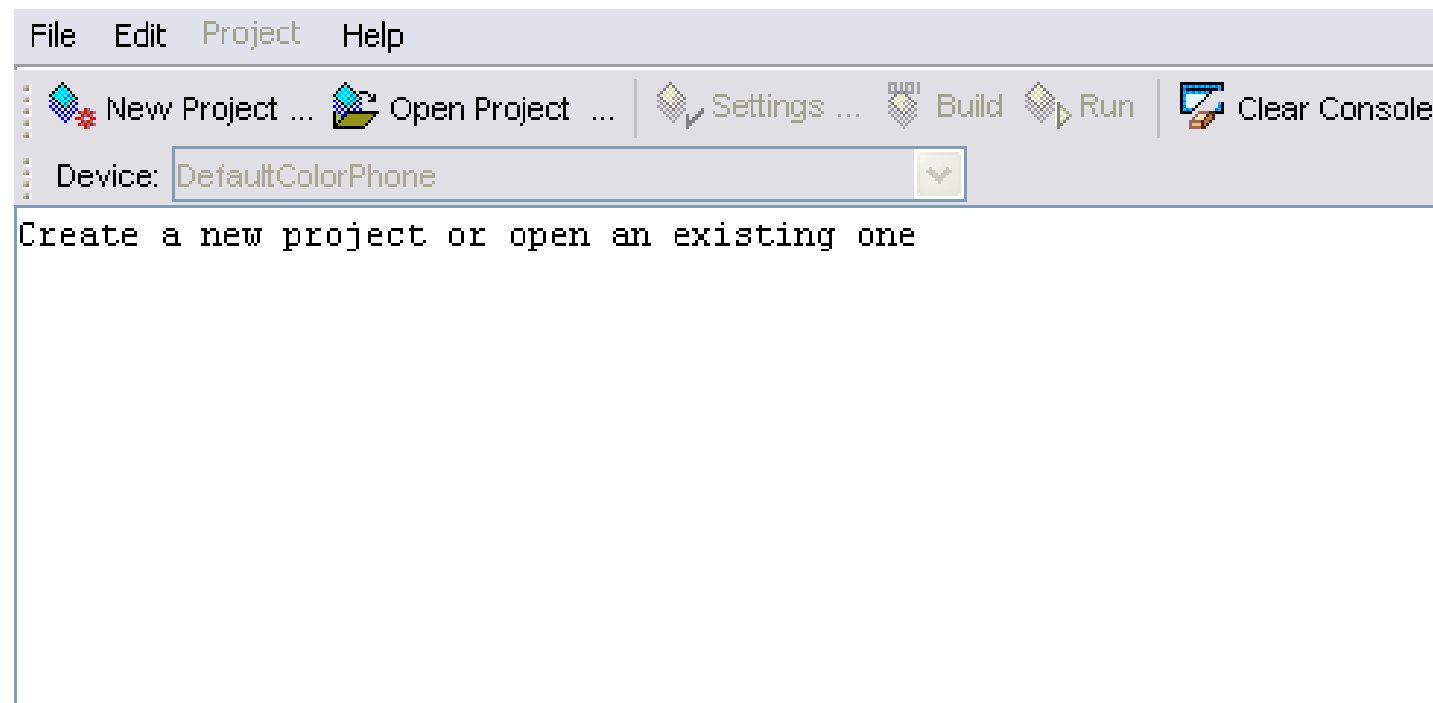

# Aplicaciones de WTK



- Se almacenan en el directorio `${WTK_HOME}/apps`
- Existe un subdirectorio por aplicación
- Cada aplicación se organiza en los siguientes subdirectorios:

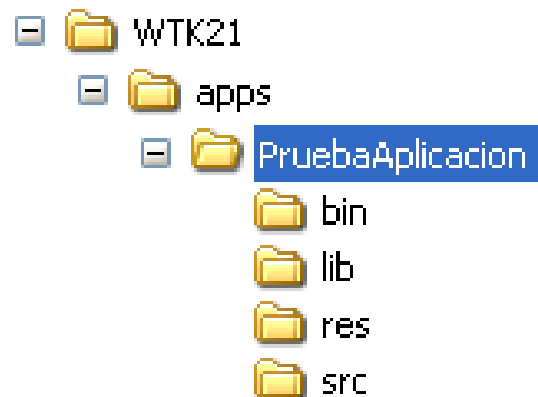

**src:** Código fuente

**res:** Recursos (ficheros de datos, imágenes, ...)

**lib:** Librerías (jar)

**bin:** Aquí se generan los ficheros JAD y JAR

**classes:** Clases intermedias generadas (temporal)



# Crear una aplicación



- Pulsar *New Project ...*

Project Name	PruebaAplicacion
MIDlet Class Name	es.ua.j2ee.prueba.MIDletPrueba
<input type="button" value="Create Project"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- Editar los datos para los ficheros JAD y JAR (MANIFEST.MF)

API Selection	Required	Optional	User Defined	MIDlets	Push Registry	Permissions
Key	Value					
MIDlet-Jar-Size	100					
MIDlet-Jar-URL	PruebaAplicacion.jar					
MIDlet-Name	PruebaAplicacion					
MIDlet-Vendor	Unknown					
MIDlet-Version	1.0					
MicroEdition-Configuration	CLDC-1.0					
MicroEdition-Profile	MIDP-1.0					
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>						

Push Registry	Permissions
Class	
acion.png	es.ua.j2ee.prueba.Ml...
<input type="button" value="Down"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

# Prueba de la aplicación



- **Construir la aplicación**
  - Pulsar sobre *Project* → *Build*
- **Ejecutar en un emulador**
  - Seleccionar un emulador del cuadro desplegable
  - Pulsar sobre *Project* → *Run*



- **Distribuir la aplicación**
  - Pulsar sobre *Project* → *Package* → *Create package*

# Provisionamiento OTA




- Podemos simular la descarga real de la aplicación
- Provisionamiento OTA: *Project > Run via OTA*



# Optimización



- Podemos activar monitores para controlar:
  - Trafico en la red
  - Ocupación de memoria

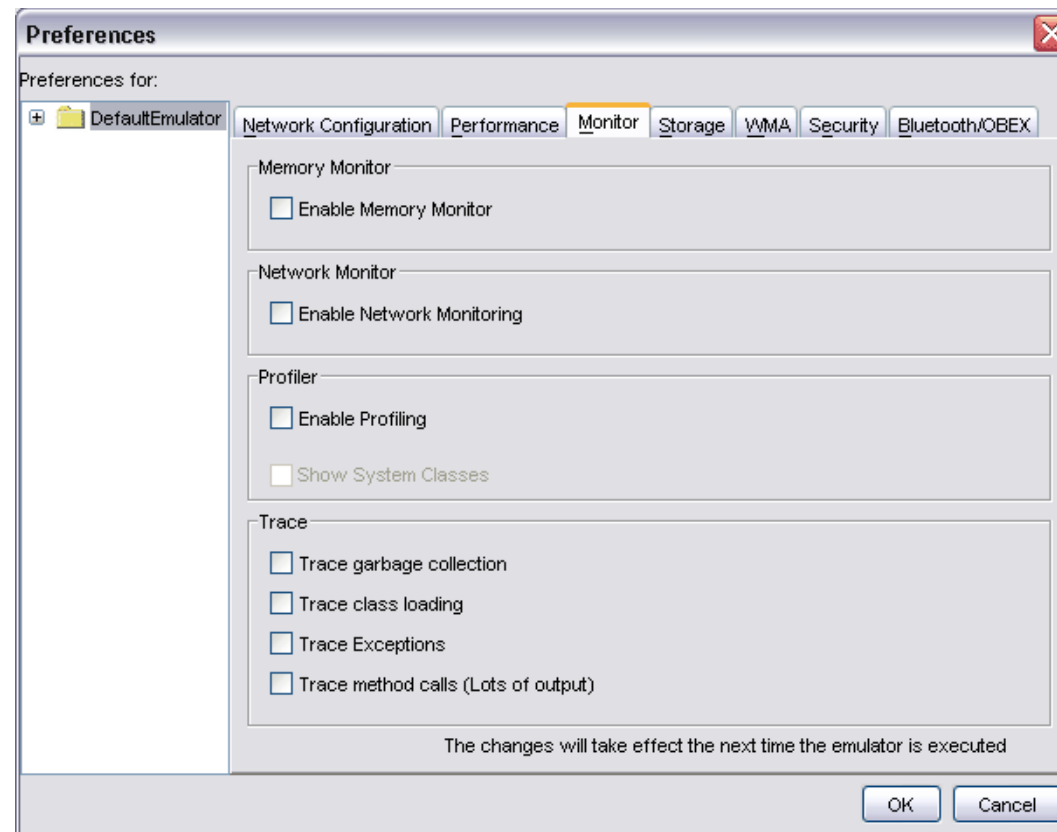

# Introducción a los MIDs



- **Características de los dispositivos**
- **Arquitectura de J2ME**
- **Aplicaciones MIDP**
- **Construcción de aplicaciones**
- **Desarrollo con Eclipse**

# Integración de J2ME y Eclipse




- **Eclipse no incluye soporte “de serie” para J2ME**
- **Tenemos varias opciones**
  - **Utilizarlo sólo como editor de código**
    - Construir las aplicaciones con WTK
  - **Utilizar tareas de *Ant* para el desarrollo con J2ME**
    - Utilizar librería de tareas Antenna
  - **Añadir *plugins* para trabajar con aplicaciones J2ME**
    - Como por ejemplo EclipseME

# Creación de un proyecto




- Asignar un nombre al proyecto
- Utilizar como directorio del proyecto el directorio de la aplicación creada con WTK
- Pulsar sobre *Next* >

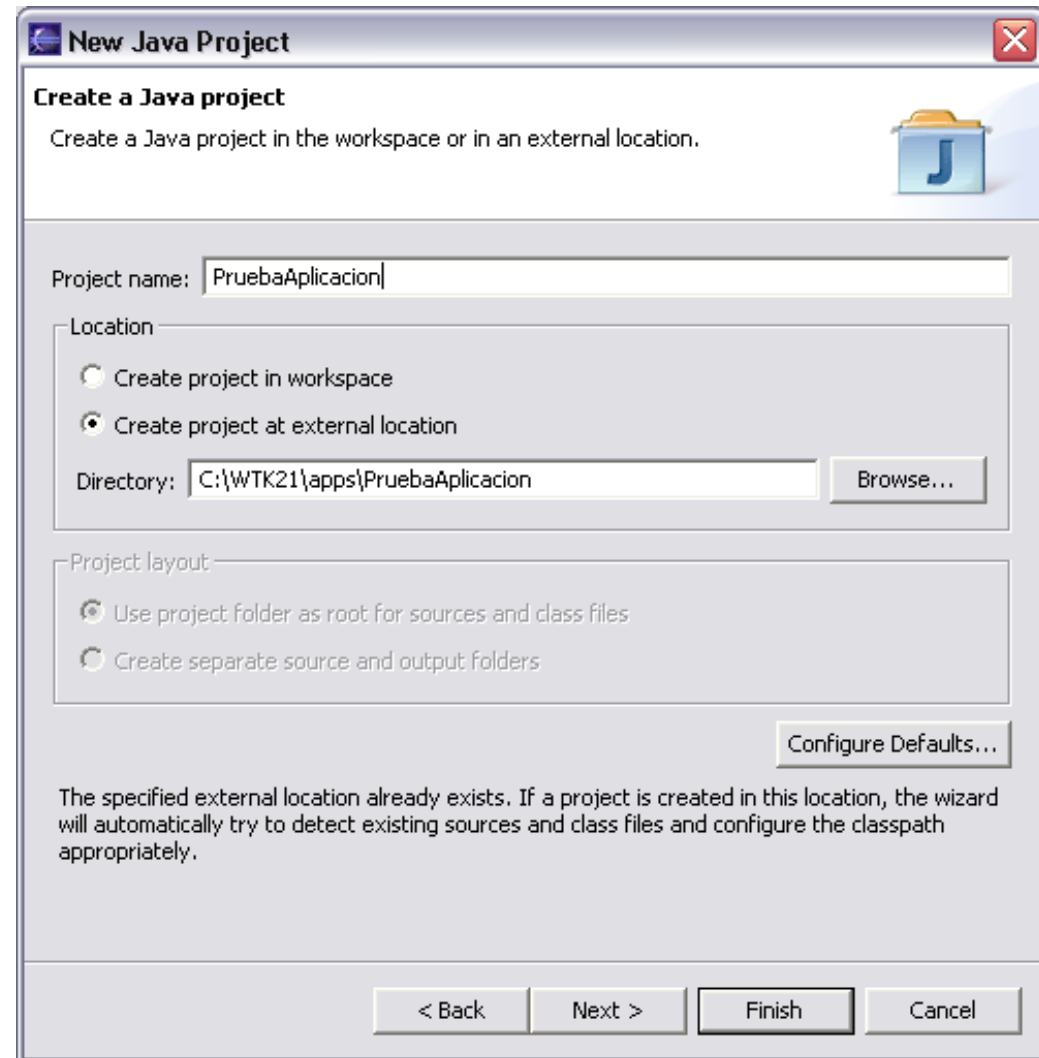

# Establecer directorios



- Establecer como directorio de fuentes el directorio `src` de la aplicación
- Establecer como directorio de salida el directorio `classes` de la aplicación

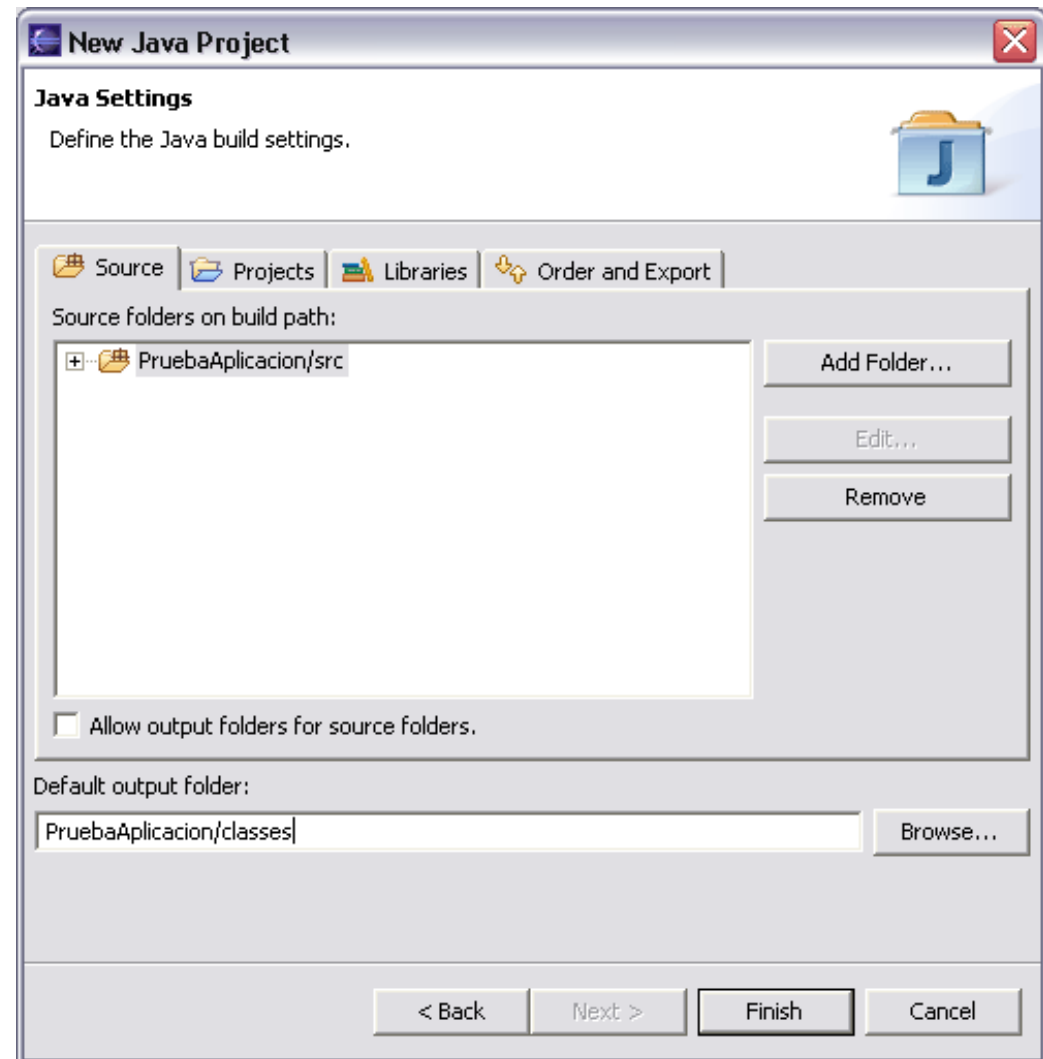




# Establecer librerías




- **Eliminar la librería de clases de J2SE**
- **Añadir la librería de CLDC (`cldcapi10.jar`)**
- **Añadir la librería de MIDP (`midpapi10.zip`)**

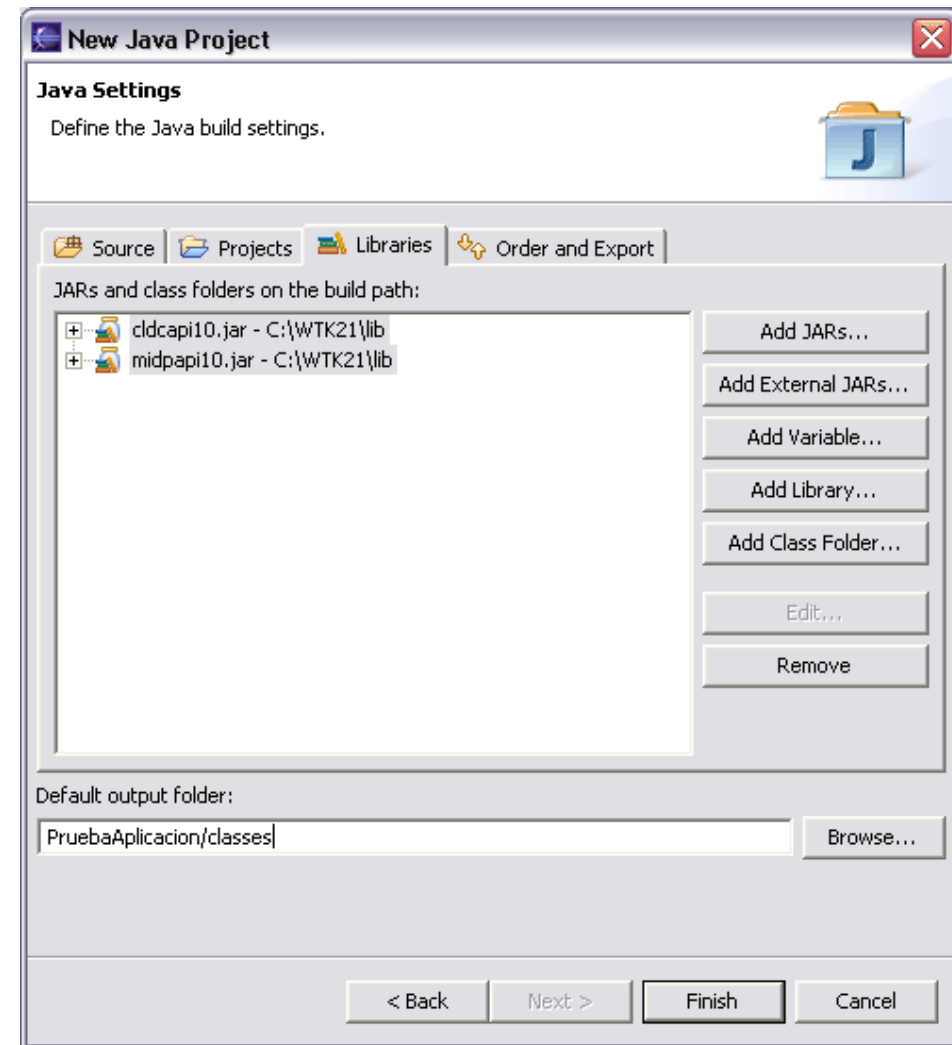

# Crear un MIDlet




- Crear una clase que herede de `MIDlet`
- Introducir el código necesario en la clase creada
- Crear todas las clases adicionales que sean necesarias para la aplicación
- Grabar el código editado
- Construir la aplicación desde WTK

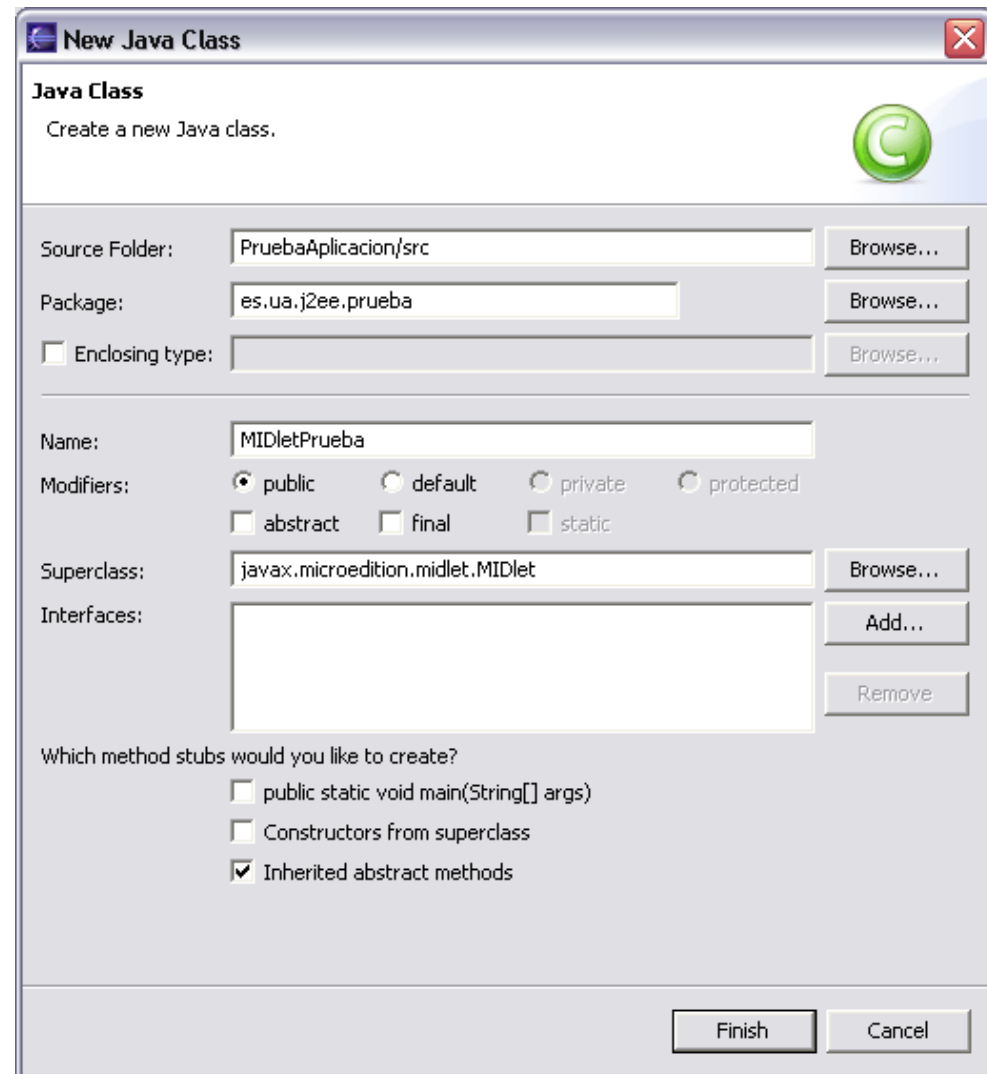

# Tareas de Antenna



- *Antenna* es una librería de tareas de *Ant* para construir aplicaciones J2ME
- Podemos utilizar esta librería desde Eclipse

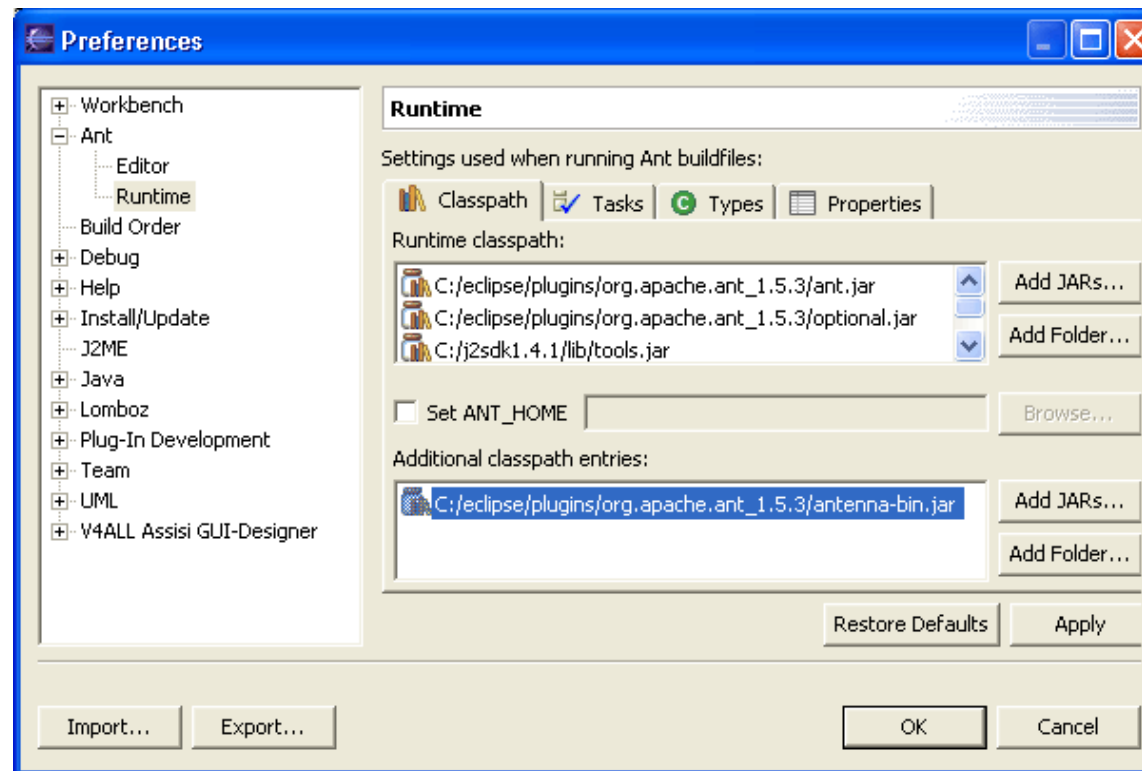

# EclipseME



- ***Plug-in* de Eclipse**
- **Nos permite crear aplicaciones J2ME con este entorno de forma integrada**
  - **No es necesario utilizar ninguna herramienta externa**
- **Podemos:**
  - **Crear una suite de MIDlets**
  - **Añadir MIDlets a la suite**
  - **Editar el fichero JAD mediante un editor de JAD incorporado**
  - **Ejecutar la aplicación directamente en un emulador**

