



Sesión 14: Juegos



- Juegos para móviles
- Desarrollo de juegos
- Motor del juego
- Entrada de usuario
- Componentes de la pantalla



- Juegos para móviles
- Desarrollo de juegos
- Motor del juego
- Entrada de usuario
- Componentes de la pantalla

Juegos para móviles



- Los juegos Java han tenido un gran éxito
 - Gran parte de los usuarios de móviles están interesados en este tipo de aplicaciones de ocio
 - Java nos permite portar fácilmente los juegos a distintos modelos de móviles con poco esfuerzo
- Es el tipo de aplicación MIDP más difundida



Características de los juegos para móviles



- **Normalmente el usuario utiliza el móvil para pasar el rato mientras hace tiempo**
 - **Cuando está haciendo cola**
 - **Cuando viaja en autobús**
 - **Etc**
- **Por lo tanto estos juegos deberán**
 - **No requerir apenas aprendizaje por parte del usuario**
 - **Permitir ser pausados**
 - **El usuario puede ser interrumpido en cualquier momento**
 - **Permitir guardar nuestro progreso**
 - **Cuando tengamos que dejar el juego, no perder nuestros avances**

Características de los dispositivos



- **Escasa memoria**
 - No crear más objetos de los necesarios
 - No cargar excesivo número de recursos, ni imágenes complejas
- **CPU lenta**
 - Optimizar el código
- **Pantalla reducida**
 - Los gráficos deben ser suficientemente grandes
- **Almacenamiento limitado**
 - Almacenar la información mínima al guardar la partida
 - Codificar la información de forma compacta
- **Poco ancho de banda**
 - Dificultad para implementar juegos de acción en red
- **Teclado pequeño**
 - El manejo debe ser sencillo
- **Posibles interrupciones**
 - Permitir modo de pausa

- Juegos para móviles
- Desarrollo de juegos
- Motor del juego
- Entrada de usuario
- Componentes de la pantalla

- **Los juegos deben resultar atractivos a los usuarios**
 - Deberán tener gráficos personalizados e innovadores
 - Deberemos dar una respuesta rápida al control del usuario
- **Utilizaremos por lo tanto la API de bajo nivel**
 - Nos permite dibujar gráficos libremente
 - Tenemos acceso completo a los eventos del teclado
- **En MIDP 2.0 se incluye una librería para desarrollo de juegos**
 - Incorpora clases que nos facilitarán la creación de juegos

`javax.microedition.lcui.game`

- **El motor del juego debe ser lo más genérico posible**
- **Debemos llevar toda la información posible a la capa de datos**
 - **El juego normalmente consistirá en varios niveles**
 - **La mecánica del juego será prácticamente la misma en todos ellos**
 - **Será conveniente llevar la definición de los niveles a la capa de datos**
 - **Almacenaremos esta información en un fichero**
 - **Simplemente editando este fichero, podremos añadir o modificar los niveles del juego**

Ejemplo de codificación de niveles



- Vamos a ver como ejemplo un clon del *Frogger*
- El fichero con los datos de niveles estará codificado de la siguiente forma:


```
<int> Numero de fases
Para cada fase
  <UTF> Titulo
  <byte> Número de carriles
  Para cada carril
    <byte> Velocidad
    <short> Separación
    <byte> Tipo de coche
```

- Podemos utilizar un objeto **`DataInputStream`** para deserializar esta información

¿Y eso no puede hacerlo otro?



- Para realizar tareas anodinas y repetitivas están las máquinas
 - J2ME-Polish incluye un editor de ficheros binarios genérico

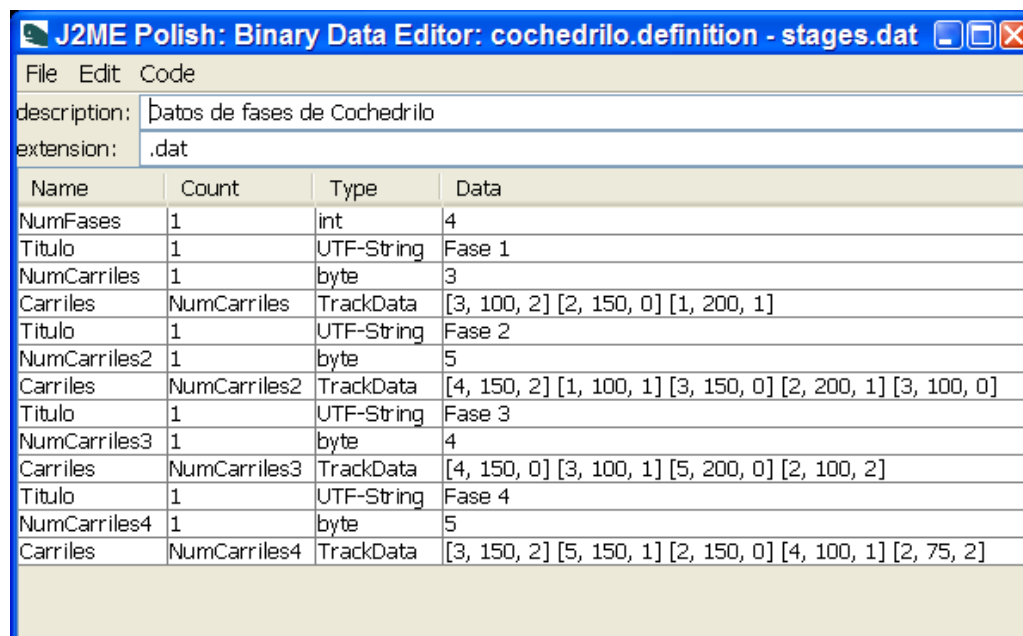

www.j2mepolish.org

- Además incluye otras herramientas y librerías útiles para el desarrollo de juegos (editor de fuentes, componentes propios, etc) y para hacerlos independientes del modelo de dispositivo

- **Conviene centralizar la gestión de los recursos**
 - Crear un clase que gestione la carga de estos recursos
- **Cargar todos los recursos necesarios durante la inicialización**
 - En dispositivos con poca memoria podríamos cargar sólo los recursos de la fase actual
- **No tener los recursos dispersos por el código de la aplicación**
 - Evitamos que se carguen varias veces accidentalmente
 - Los recursos los carga el gestor de recursos y todos los demás componentes de la aplicación los obtendrán de éste
 - Sabremos qué recursos está utilizando la aplicación simplemente consultando el código del gestor

```
public class Resources {
    public static final int IMG_TIT_TITULO = 0;
    public static final int IMG_SPR_CROC = 1;
    public static final int IMG_BG_STAGE_1 = 2;

    public static Image[] img;

    private static String[] imgNames = {
        "/title.png", "/sprite.png", "/stage01.png" };

    private static void loadCommonImages()
        throws IOException {
        img = new Image[imgNames.length];
        for (int i = 0; i < imgNames.length; i++) {
            img[i] = Image.createImage(imgNames[i]);
        }
    }
}
```

- **En el gestor de recursos podemos añadir recursos como**
 - **Imágenes**
 - **Sonidos**
 - **Datos**
 - **Etc**
- **Podremos acceder a los datos de las fases a través de este gestor**
 - **Los datos habrán sido leídos del fichero de datos de fases durante la inicialización**
 - **Deberemos haber creado las estructuras de datos adecuadas en Java para encapsular esta información**


- **Centralizar toda la información dependiente del dispositivo en una misma clase**
 - Dimensiones de la pantalla
 - Dimensiones de los objetos
 - Posiciones de los objetos
 - Etc
- **Podemos añadir estos datos como constantes en una misma clase**

```
public class CommonData {  
    public static final int NUM_LIVES = 3;  
    public final static int SCREEN_WIDTH = 176;  
    public final static int SCREEN_HEIGHT = 208;  
    public final static int SPRITE_WIDTH = 16;  
    public final static int SPRITE_HEIGHT = 22;  
    ...  
}
```


- **El juego deberá funcionar de forma fluida para que sea jugable**
 - **Deberemos optimizarlo**
 - **Primero hacer una implementación clara, después optimizar**
- **Identificar que operación consume más tiempo**
 - **Gráficos**
 - **Volcar sólo la parte de la pantalla que haya cambiado**
 - **Lógica**
 - **No crear más objetos que los necesarios, reutilizar cuando sea posible**
 - **Permitir que se desechen los objetos que no se utilicen, poniendo sus referencias a null**

- Juegos para móviles
- Desarrollo de juegos
- Motor del juego
- Entrada de usuario
- Componentes de la pantalla

- Un juego típico suele constar de las siguientes pantallas

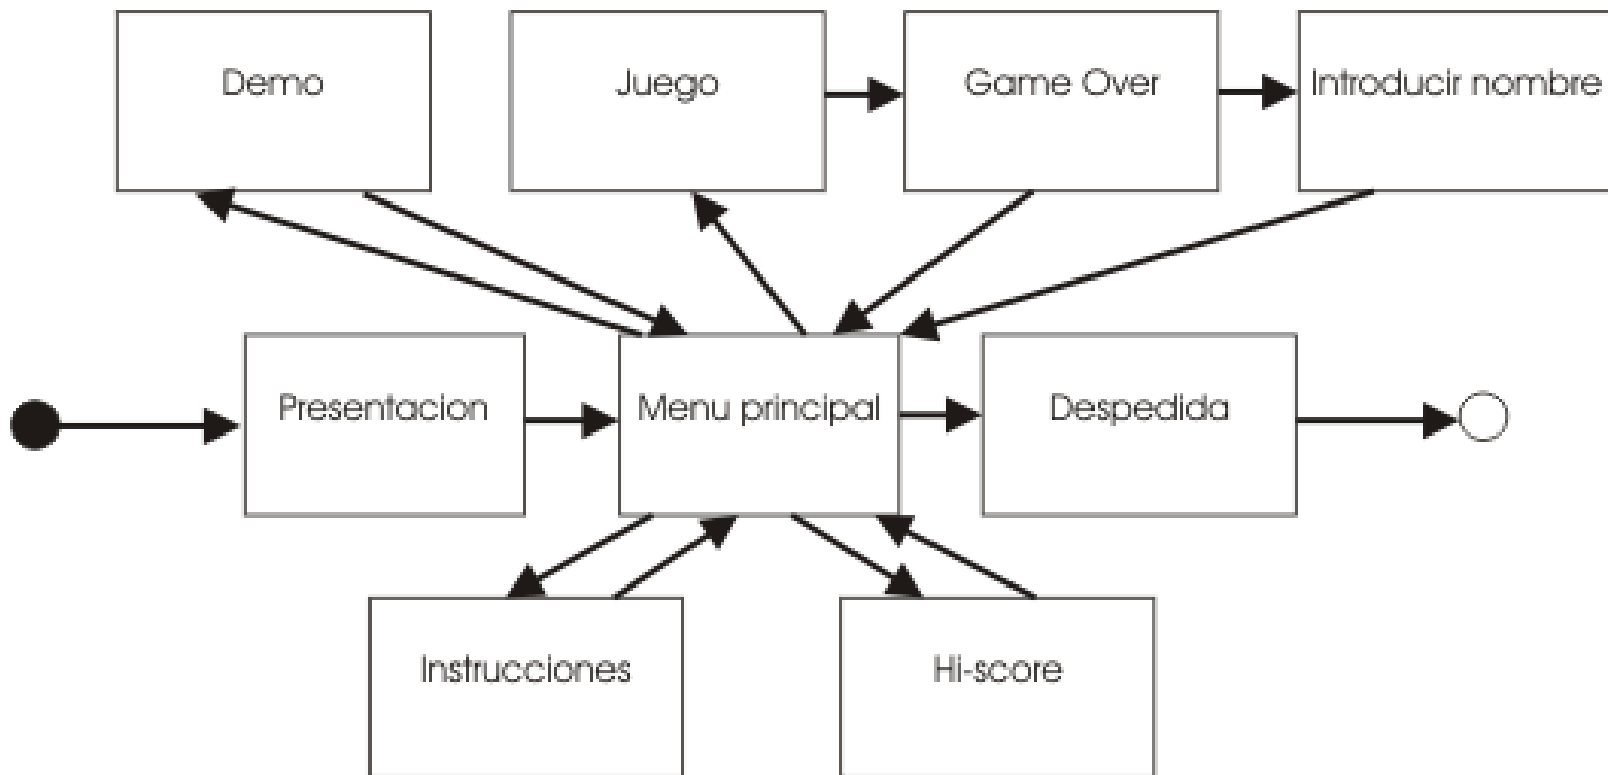

- En la pantalla de juego, podemos distinguir los siguientes componentes:

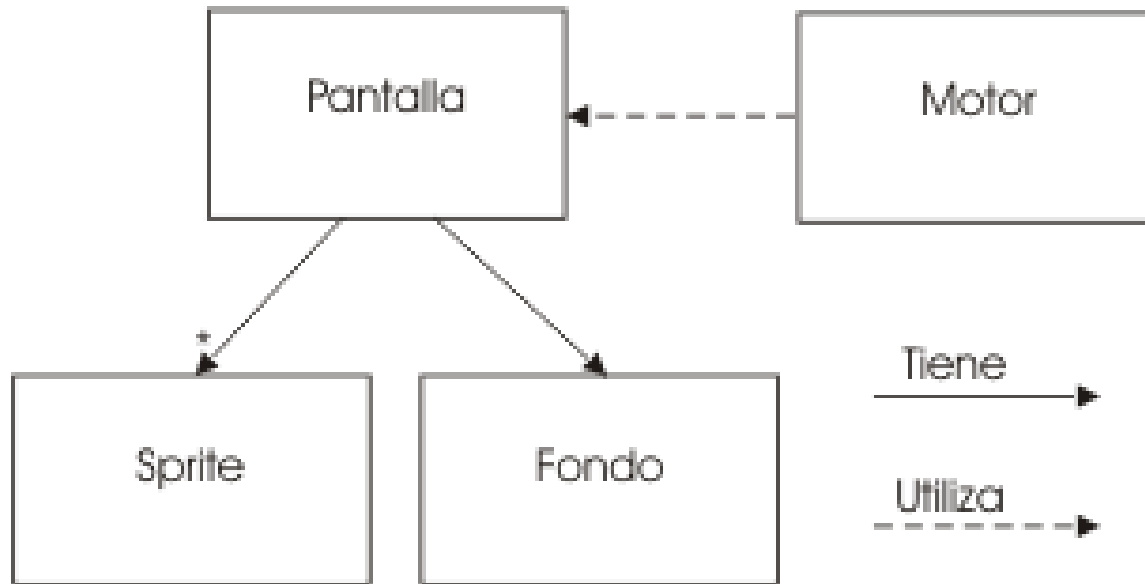

- **Vamos a ver cómo implementar la pantalla en la que se desarrolla el juego**
- **Utilizaremos lo que se conoce como ciclo del juego**
 - **Bucle infinito**
 - **En cada iteración:**
 - Lee la entrada
 - Actualiza la escena según la entrada e interacciones entre objetos de la misma
 - Redibuja los gráficos de la escena
 - Duerme durante un tiempo para que los ciclos tengan una duración uniforme
 - **En la clase `GameCanvas` de MIDP 2.0 encontraremos facilidades para la creación de este ciclo**

Ciclo del juego




- Crearemos el ciclo en una clase que herede de **GameCanvas**
 - El ciclo se ejecutará dentro de un hilo
 - Podemos poner en marcha el hilo en el evento **showNotify**

```
Graphics g = getGraphics();
long t1, t2, td;
while(true) {
    t1 = System.currentTimeMillis();
    int keyState = getKeyStates();
    tick(keyState);
    render(g);
    flushGraphics();
    t2 = System.currentTimeMillis();
    td = t2 - t1; td = td < CICLO ? td : CICLO;
    try {
        Thread.sleep(CICLO - td);
    } catch (InterruptedException e) { }
}
```

Máquina de estados



- Durante el desarrollo del juego pasaremos por diferentes estados
 - En cada uno se permitirán realizar determinadas acciones y se mostrarán determinados gráficos
 - Según el estado en el que nos encontremos el ciclo del juego realizará tareas distintas

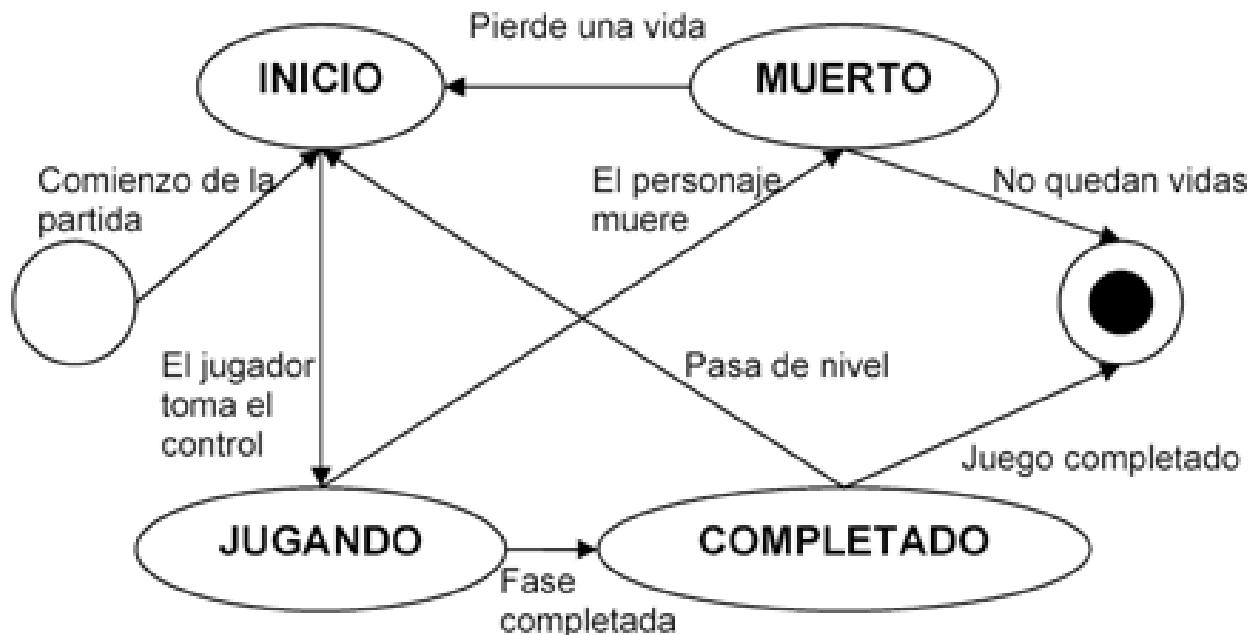

- Juegos para móviles
- Desarrollo de juegos
- Motor del juego
- Entrada de usuario
- Componentes de la pantalla

- En MIDP 1.0 podemos utilizar las acciones de juego para responder a los eventos del teclado
- Para conocer las teclas que se presionen deberemos capturar el evento de pulsación del teclado

```
public void keyPressed(int keyCode) {  
    int action = getGameAction(keyCode);  
    if (action == LEFT) {  
        moverIzquierda();  
    } else if (action == RIGHT) {  
        moverDerecha();  
    } else if (action == FIRE) {  
        disparar();  
    }  
}
```


- No hará falta capturar los eventos del teclado
- El método `getKeyStates` nos dirá las teclas pulsadas actualmente
 - Es más apropiado para implementar el ciclo del juego
 - La entrada del usuario se leerá de forma síncrona con el ciclo del juego
- Nos devolverá un entero en el que cada bit codifica la pulsación de una tecla

```
int keyState = getKeyStates();
```

- Podremos saber si una determinada tecla está pulsada utilizando una máscara como la siguiente

```
if ((keyState & LEFT_PRESSED) != 0) {  
    moverIzquierda();  
}
```

- Juegos para móviles
- Desarrollo de juegos
- Motor del juego
- Entrada de usuario
- Componentes de la pantalla

- **Objetos que aparecen en la escena**
 - Se mueven o podemos interactuar con ellos de alguna forma



- **Lo creamos a partir de la imagen con el mosaico de *frames***

```
Sprite personaje = new Sprite(imagen,  
                               ancho_frame, alto_frame);
```

- **Podremos animar este *sprite* por la pantalla**

Animación de los sprites



▪ Podemos mover el *sprite* por la pantalla

- Situar en una posición absoluta

```
personaje.setPosition(x, y);
```

- Desplazar respecto la posición actual

```
personaje.move(dx, dy);
```

▪ Podemos cambiar el *frame* del *sprite* para animarlo

```
personaje.setFrame(indice);
```

- Podemos establecer una secuencia de frames para la animación

```
this.setFrameSequence(new int[]{ 4, 5, 6});
```

- Para cambiar al siguiente frame de la secuencia actual llamaremos a

```
this.nextFrame();
```

- Para volver a disponer de la secuencia completa llamaremos a

```
personaje.setFrameSequence(null);
```

Colisiones de los sprites





- Muchas veces necesitaremos conocer cuando dos *sprites* “chocan” entre ellos. Por ejemplo
 - Cuando el *sprite* de un enemigo toque a nuestro personaje, perderemos una vida
 - Cuando una de nuestras balas impacten contra un enemigo, el enemigo morirá
- Esta información la obtendremos mediante cálculo de colisiones

```
personaje.collidesWith(enemigo, false);
```

- El rectángulo (*bounding box*) que se utilizará para calcular las colisiones tendrá como tamaño el tamaño de los *frames* de la imagen
- Podremos cambiar este rectángulo con

```
this.defineCollisionRectangle(x, y, ancho, alto);
```

- **Los *sprites* se moverán sobre un escenario de fondo**
 - El escenario muchas veces es más grande que la pantalla
 - No es conveniente crear una imagen con todo el fondo ya que será demasiado grande
- **Podemos construir el fondo como un mosaico**
 - Necesitaremos una imagen con los elementos básicos
 - Compondremos el fondo a partir de estos elementos

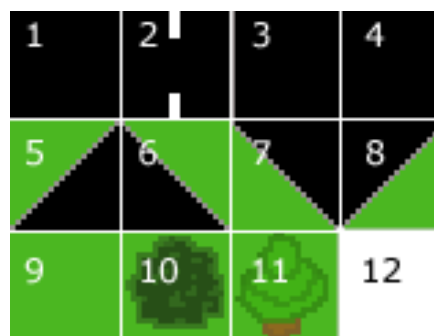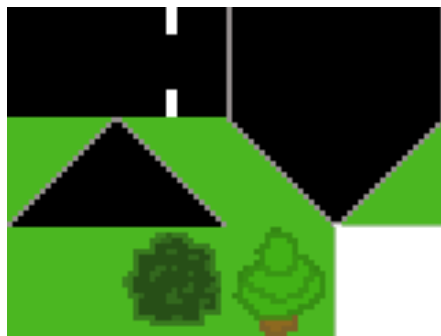

- MIDP 2.0 nos proporciona la clase `TiledLayer` con la que crear el mosaico de fondo

```
TiledLayer fondo = new TiledLayer(columnas, filas,  
                                  imagen, ancho, alto);
```

➤ Donde

- `(columnas x filas)` serán las dimensiones del mosaico en número de celdas
- `(ancho x alto)` serán las dimensiones en píxeles de cada elemento del mosaico

➤ Por lo tanto, el fondo generado tendrá unas dimensiones en píxeles de `(columnas*ancho) x (filas*alto)`

➤ Para fijar el tipo de elemento de una celda utilizamos

```
fondo.setCell(columna, fila, indice);
```

- Con el índice indicamos el elemento que se mostrará en dicha celda
- Los elementos de la imagen se empezarán a numerar a partir de 1
 - Con 0 especificamos que la deje vacía (con el color del fondo)
 - Utilizaremos valores negativos para crear animaciones

- En la pantalla deberemos mostrar todos los elementos de la escena
 - Fondo
 - *Sprites*
- Podemos considerar que todos estos elementos son capas
 - Tanto **Sprite** como **TiledLayer** derivan de la clase **Layer**
 - Según el orden en el que se dibujen estas capas veremos que determinados objetos taparán a otros
- Podemos utilizar la clase **LayerManager** para crear esta estructura de capas

```
LayerManager escena = new LayerManager();  
escena.append(personaje);  
escena.append(enemigo);  
escena.append(fondo);
```

- La primera capa que añadamos será la que quede más cerca del observador, y tapará a las demás capas cuando esté delante de ellas

Volcado de los gráficos



- Si tenemos una escena de gran tamaño, podemos hacer que sólo se muestre un determinado recuadro

```
escena.setViewWindow(x, y, ancho, alto);
```

- Esto nos permitirá implementar fácilmente *scroll* en el fondo
 - Haremos que el visor se vaya desplazando por la escena conforme el personaje se mueve
- Para volcar los gráficos en la pantalla utilizaremos

```
escena.paint(g, x, y);
```