



Sesión 17: Conexiones de red



- Marco de conexiones genéricas
- Conexión HTTP
- Envío y recepción de datos
- Conexiones a bajo nivel
- Mensajes SMS



- Marco de conexiones genéricas
- Conexión HTTP
- Envío y recepción de datos
- Conexiones a bajo nivel
- Mensajes SMS

- **GCF = *Generic Connection Framework***
 - Marco de conexiones genéricas, en `javax.microedition.io`
 - Permite establecer conexiones de red independientemente del tipo de red del móvil (circuitos virtuales, paquetes, etc)
- **Cualquier tipo conexión se establece con un único método genérico**

```
Connection con = Connector.open(url);
```

- **Según la URL podemos establecer distintos tipos de conexiones**

`http://jtech.ua.es/pdm`

`datagram://192.168.0.4:6666`

`socket://192.168.0.4:4444`

`comm:0;baudrate=9600`

`file:/fichero.txt`

HTTP

Datagramas

Sockets


Puerto serie

Ficheros

Tipos de conexiones



- En CLDC se implementan conexiones genéricas
- En MIDP y APIs opcionales se implementan los protocolos concretos

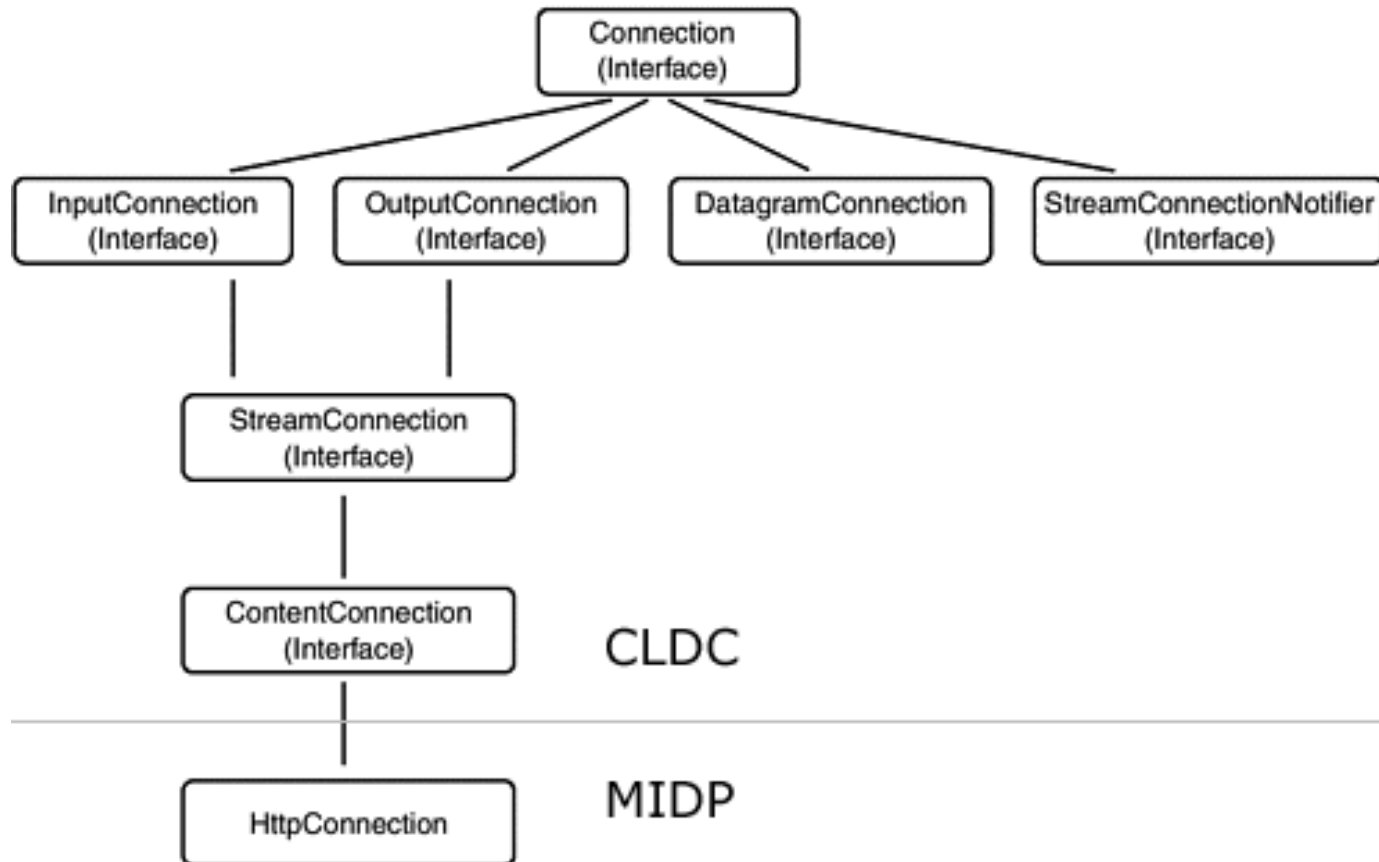




- Marco de conexiones genéricas
- Conexión HTTP
- Envío y recepción de datos
- Conexiones a bajo nivel
- Mensajes SMS

Conexión HTTP



- El único protocolo que se nos asegura que funcione en todos los móviles es HTTP
 - Funcionará siempre de la misma forma, independientemente del tipo de red que haya por debajo

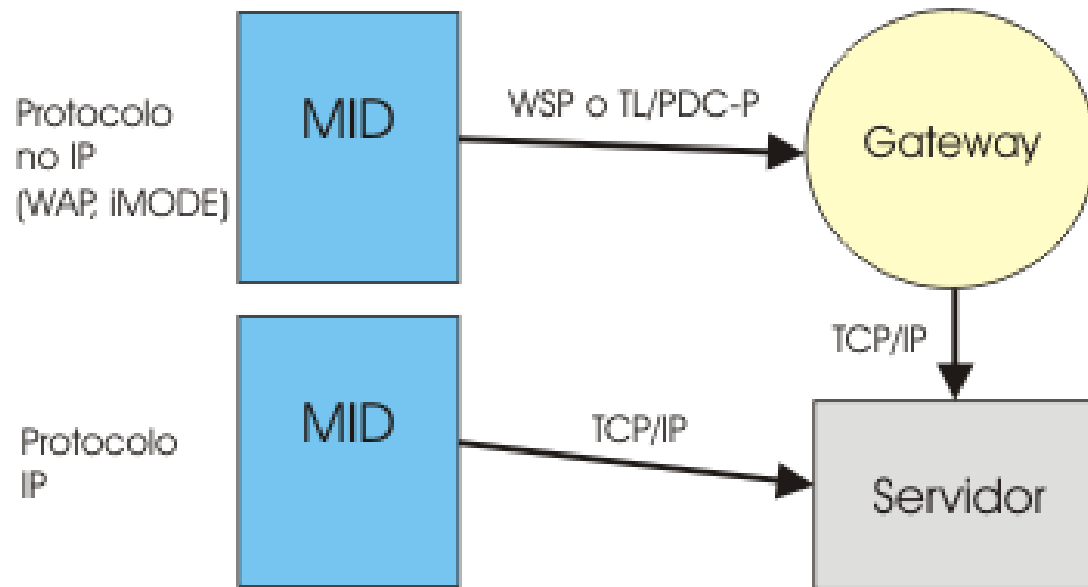

Leer de una URL



- Abrimos una conexión con la URL

```
HttpConnection con = (HttpConnection)Connector.open(  
    "http://jtech.ua.es/index.htm");
```

- Abrimos un flujo de entrada de la conexión

```
InputStream in = con.openInputStream();
```

- Podremos leer el contenido de la URL utilizando este flujo de entrada

- Por ejemplo, en caso de ser un documento HTML, leeremos su código HTML

- Cerramos la conexión

```
in.close();  
con.close();
```


Mensaje de petición



- **Podemos utilizar distintos métodos**

`HttpConnection.GET`

`HttpConnection.POST`

`HttpConnection.HEAD`

- **Para establecer el método utilizaremos:**

```
con.setRequestMethod(HttpConnection.GET);
```

- **Podemos añadir cabeceras HTTP a la petición**

```
con.setRequestProperty(nombre, valor);
```

- **Por ejemplo:**

```
c.setRequestProperty("User-Agent",  
    "Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0");
```

Mensaje de respuesta



- A parte de leer el contenido de la respuesta, podemos obtener
 - Código de estado

```
int cod = con.getResponseCode();  
String msg = con.getResponseMessage();
```

- Cabeceras de la respuesta

```
String valor = con.getHeaderField(nombre);
```

- Tenemos métodos específicos para cabeceras estándar

```
getLength()  
getType()  
getLastModified()
```



- Marco de conexiones genéricas
- Conexión HTTP
- Envío y recepción de datos
- Conexiones a bajo nivel
- Mensajes SMS

- **Utilizar parámetros**
 - GET o POST
 - Parejas *<nombre, valor>*

```
HttpConnection con = (HttpConnection)Connector.open(  
    "http://jtech.ua.es/registra?nombre=Pedro&edad=23");
```

- No será útil para enviar estructuras complejas de datos
- **Añadir los datos al bloque de contenido de la petición**
 - Deberemos decidir la codificación a utilizar
 - Por ejemplo, podemos codificar en binario con **DataOutputStream**

Tipos de contenido



- Para enviar datos en el bloque de contenido debemos especificar el tipo MIME de estos datos
 - Lo establecemos mediante la cabecera **Content-Type**

```
con.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain");
```

- Por ejemplo, podemos usar los siguientes tipos:

<code>application/x-www-form-urlencoded</code>	Formulario POST
<code>text/plain</code>	Texto ASCII
<code>application/octet-stream</code>	Datos binarios

- **Podemos codificar los datos a enviar en binario**

- Establecemos el tipo MIME adecuado

```
con.setRequestProperty("Content-Type",  
                        "application/octet-stream");
```

- Utilizaremos un objeto `DataOutputStream`

```
DataOutputStream dos = con.openDataOutputStream();  
dos.writeUTF(nombre);  
dos.writeInt(edad);  
dos.flush();
```

- **Si hemos definido serialización para los objetos, podemos utilizarla para enviarlos por la red**

Leer datos de la respuesta



- **Contenido de la respuesta HTTP**
 - No sólo se puede utilizar HTML
 - El servidor puede devolver contenido de cualquier tipo
 - Por ejemplo, XML, ASCII, binario, etc
- Si el servidor nos devuelve datos binarios, podemos decodificarlos mediante **DataInputStream**

```
DataInputStream dis = con.openDataInputStream();  
String nombre = dis.readUTF();  
int precio = dis.readInt();  
dis.close();
```

- **Podría devolver objetos serializados**
 - Deberíamos deserializarlos con el método adecuado



- Marco de conexiones genéricas
- Conexión HTTP
- Envío y recepción de datos
- Conexiones a bajo nivel
- Mensajes SMS

Conexiones a bajo nivel



- **A partir de MIDP 2.0 se incorporan a la especificación conexiones de bajo nivel**
 - **Sockets**
 - **Datagramas**
- **Nos permitirán aprovechar las características de las nuevas redes de telefonía móvil**
- **Podremos acceder a distintos servicios de Internet directamente**
 - **Por ejemplo correo electrónico**
- **Su implementación es optativa en los dispositivos MIDP 2.0**
 - **Depende de cada fabricante**

- **Establecer una comunicación por sockets**

```
SocketConnection sc = (SocketConnection)
    Connector.open("socket://host:puerto");
```

- **Abrir flujos de E/S para comunicarnos**

```
InputStream in = sc.openInputStream();
OutputStream out = sc.openOutputStream();
```

- **Podemos crear un socket servidor y recibir conexiones entrantes**

```
ServerSocketConnection ssc = (ServerSocketConnection)
    Connector.open("socket://:puerto");
SocketConnection sc =
    (SocketConnection) ssc.acceptAndOpen();
```

- **Crear conexión por datagramas**

```
DatagramConnection dc = (DatagramConnection)  
    Connector.open("datagram://host:puerto");
```

- **Crear un enviar paquete de datos**

```
Datagram dg = dc.newDatagram(datos, datos.length);  
dc.send(dg);
```

- **Recibir paquete de datos**

```
Datagram dg = dc.newDatagram(longitud);  
dc.receive(dg);
```



- Marco de conexiones genéricas
- Conexión HTTP
- Envío y recepción de datos
- Conexiones a bajo nivel
- Mensajes SMS

- Con WMA podremos crear conexiones para enviar y recibir mensajes de texto SMS
- Utilizaremos una URL como

`sms://telefono:[puerto]`

- Creamos la conexión

```
MessageConnection mc = (MessageConnection)
    Connector.open("sms://+34555000000");
```

■ Componemos el mensaje

```
String texto =  
    "Este es un mensaje corto de texto";  
TextMessage msg = mc.newMessage(mc.TEXT_MESSAGE);  
msg.setPayloadText(texto);
```

- El mensaje no deberá pasar de 140 bytes
 - Si se excede, podría ser fraccionado
 - Si no puede ser fraccionado, obtendremos un error
- Enviamos el mensaje

```
mc.send(msg);
```

Recepción de mensajes



- Creamos conexión de mensajes entrantes

```
MessageConnection mc = (MessageConnection)  
    Connector.open("sms://:4444");
```

- Recibimos el mensaje

```
Message msg = mc.receive();
```

- Esto nos bloqueará hasta la recepción
 - Para evitar estar bloqueados, podemos utilizar un listener
 - Con un **MessageListener** se nos notificará de la llegada de mensajes