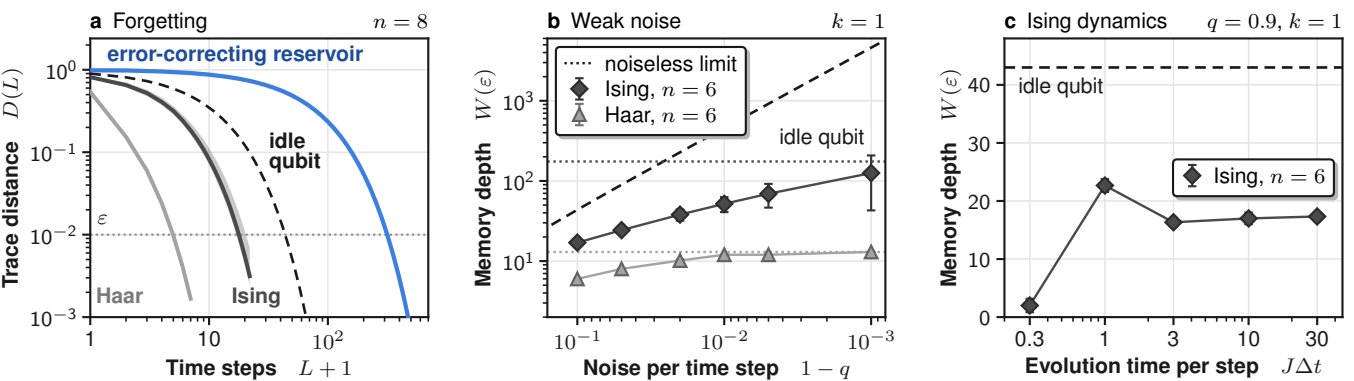

a Forgetting
$n = 8$
error-correcting reservoir
idle qubit
Haar
Ising
$\varepsilon$
Trace distance $D(L)$
Time steps $L + 1$
b Weak noise
$k = 1$
noiseless limit
Ising, $n = 6$
Haar, $n = 6$
idle qubit
Memory depth $W(\varepsilon)$
Noise per time step $1 - q$
c Ising dynamics
$q = 0.9$, $k = 1$
idle qubit
Ising, $n = 6$
Memory depth $W(\varepsilon)$
Evolution time per step $J\Delta t$