


Stalker 实时统计分析服务器

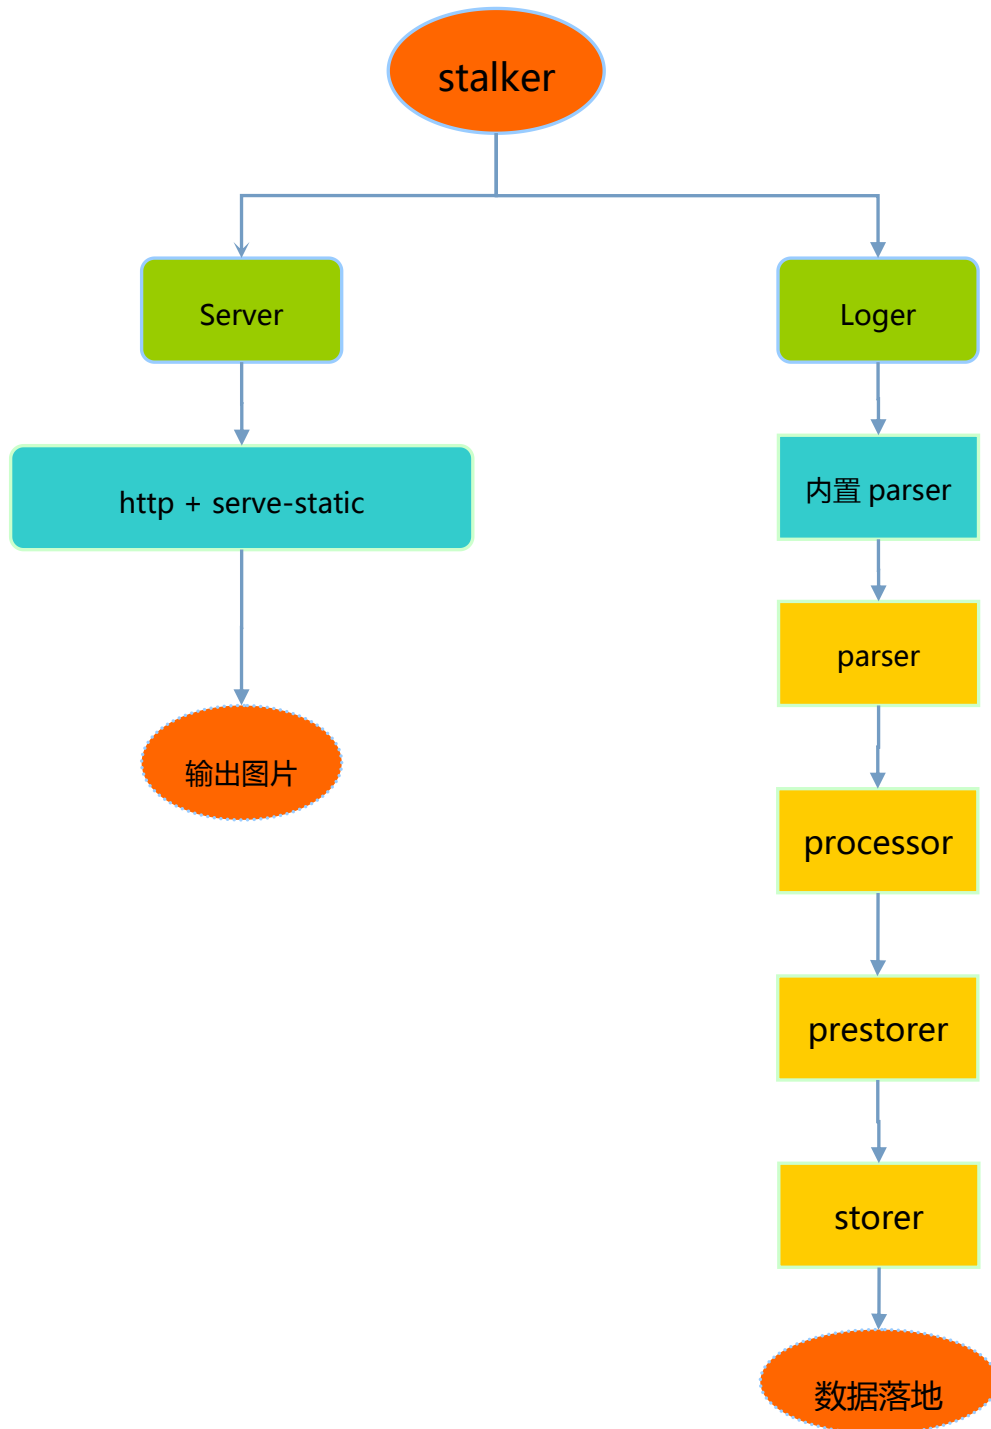

1. Stalker 分为 **server** 和 **logger** 两个分支
2. **脚本管理+监控** : `./bin/pm2 start|stop|restart|reload|monit|logs`
3. **pm2 配置文件** : `config/pm2.json` 支持 watch 功能
4. **可插接配置文件** : `config/config.json`
5. **插件开发** :
 - 插件分为解析器 (parser) 、
 - 预处理器 (processor) 、
 - 预存储器 (prestorer)
 - 存储器 (storer) ;
 - 每个插件必须包含 **task** 方法 , 另外如果定义 init 方法会先执行
 - task 方法接受 data,settings,name,options 四个参数 , 返回 data
 - parser 类插件 task 接受 data,req,res,settings,name,options
 - 如果插件 task 方法 data 返回为空 , 则立即终止流程 , 不会进入下一个流程