Detalles comunes

PISOS 12 Y 13


AF · AC · DESAGÜES / ESQUEMAS SIN ESCALA

D01 / PASO POR PISO Y SUBIDA




AF + AC BAJO PISO. ENTRADAS Y LLAVES: +0,30 m SOBRE NPT.
PROFUNDIDAD Y RECUBRIMIENTO A DEFINIR.

D02 / DOS LÍNEAS A LA MEZCLADORA

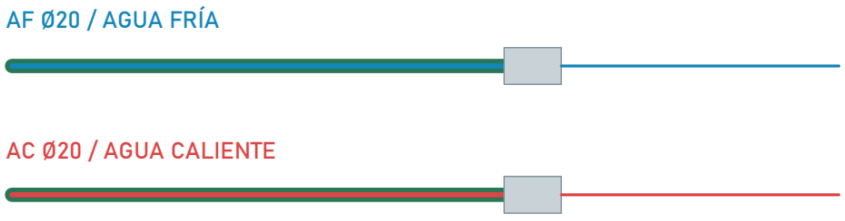

TERMINAL Y ROSCA SEGÚN GRIFERÍA.
DOS REDES INDEPENDIENTES. LOS INODOROS LLEVAN SOLO AF.


D03 / LLAVE DE PASO AF / AC

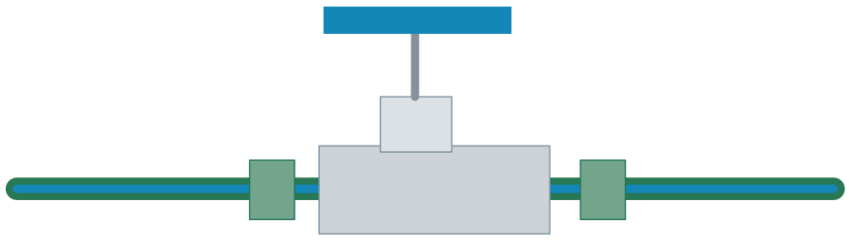

CUERPO / UNIONES / VÁSTAGO / ACCIONAMIENTO

EJE DE LLAVE: +0,30 m SOBRE NPT, SEGÚN PLANO BASE.
ESQUEMA DE LECTURA; SIN FIJAR MARCA DE VÁLVULA.

D04 / RAMAL DE INODORO EN Y

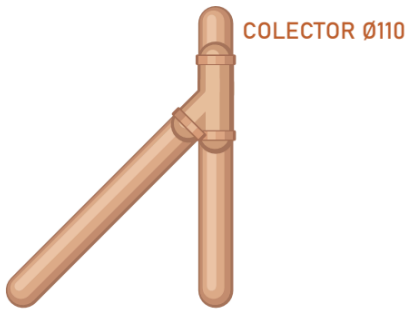


INODORO Ø110

Y 45° Ø110 × 110 / AWADUCT 2023 COMO REFERENCIA.
ENTRADA ORIENTADA EN EL SENTIDO DE DESCARGA.

D05 / CAMBIO DE DIRECCIÓN


DOS CODOS DE 45° / GIRO TOTAL DE 90°

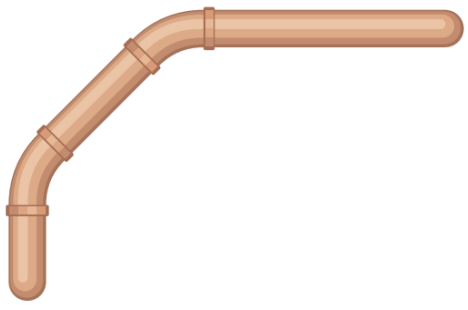

CODOS Ø110 M-H / AWADUCT 2004 COMO REFERENCIA.
POSICIÓN Y SEPARACIÓN A AJUSTAR A LOS ENCASTRES.

D06 / PPA Y EMPALME AL COLECTOR

PPA / SIFÓN DESMONTABLE

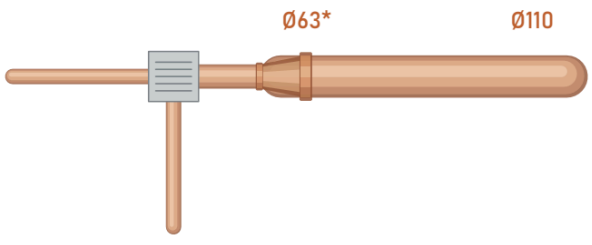

ENTRADAS: BAÑO Ø40* / COCINA Ø50*. SALIDA: Ø63*.
EL INODORO EMPALMA AL Ø110, SIN ATRAVESAR LA PPA.

* DIÁMETROS SECUNDARIOS PROPUESTOS. SELECCIÓN FINAL DE PPA Y ENCASTRES SEGÚN MONTAJE.

Documentación compartida P12 y P13 según indicación del proyecto. Cotas no aportadas quedan sin definir.

Accesorios de desagüe: catálogo Awaduct / Industrias Saladillo, páginas 27, 30 y 33.