MATERIAL DE APOYO

ESTRENO

Tu proyecto, en video de lanzamiento

la skill /brag, instalada hoy

Qué es /brag, cómo se instala en Claude Code y el comando exacto para que lea tu proyecto y arme el video con música y movimiento. Sin escribir un brief.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
11 de octubre de 2026

Lo que te llevas

- Los dos comandos para instalar **/brag** en Claude Code, tal como están en el repo oficial.
- El prompt para pedirle el video en vertical, con la duración y el tono que quieras.
- Qué necesita tu computadora antes de empezar y cómo comprobarlo en dos minutos.

TIEMPO

15 minutos

→ EMPIEZA POR

La comprobación de la sección 02

SECCIÓN 01

La skill se llama /brag

→ HAZ ESTO

Apunta a una sola skill: `/brag`, de Latent Spaces. No le escribes ningún brief: lee el código de tu proyecto, sin web ni capturas.

LATENT SPACES

/brag

Lee el proyecto que ya construiste y lo convierte en un video de lanzamiento de unos veinte segundos, con música, movimiento y el texto para publicarlo.

GRATIS, LICENCIA MIT[1]

15.223 estrellas en GitHub el 11 de octubre de 2026, y 1.114 copias del repo.[2]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Mira el video de `latent-spaces.github.io/brag`: lo armó la skill con su propio repo.

SECCIÓN 02

Deja lista tu computadora

→ HAZ ESTO

Comprueba que tienes Node.js 22 o más y FFmpeg: son los dos requisitos del repo.

1. Mira tu versión de Node. Tiene que decir v22 o más.

```
node -v
```

2. Comprueba FFmpeg, el programa que arma el video.

```
ffmpeg -version
```

3. Revisa HyperFrames, el motor que renderiza. No pide cuenta ni tarjeta.

```
npx hyperframes doctor
```

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Corre los tres comandos ahora. Lo que falte, bájalo de nodejs.org o ffmpeg.org.

SECCIÓN 03

Instálala en Claude Code

→ HAZ ESTO

Pega estos dos comandos dentro de Claude Code, uno tras otro. Son los oficiales del repo.

1. Abre Claude Code en la carpeta de un proyecto tuyo y agrega el marketplace de la skill.

```
/plugin marketplace add latent-spaces/brag
```

2. Instala el plugin. Trae también `/brag-slim`, la misma skill en versión liviana.

```
/plugin install brag@brag
```


3. Si usas otro agente (Codex, Cursor, Gemini CLI, opencode), es un solo comando en la terminal.

```
npx skills add https://github.com/latent-spaces/brag --
skill brag
```

4. Para actualizarla más adelante, desde la terminal.

```
claude plugin update brag
```

SECCIÓN 03 · SIGUE

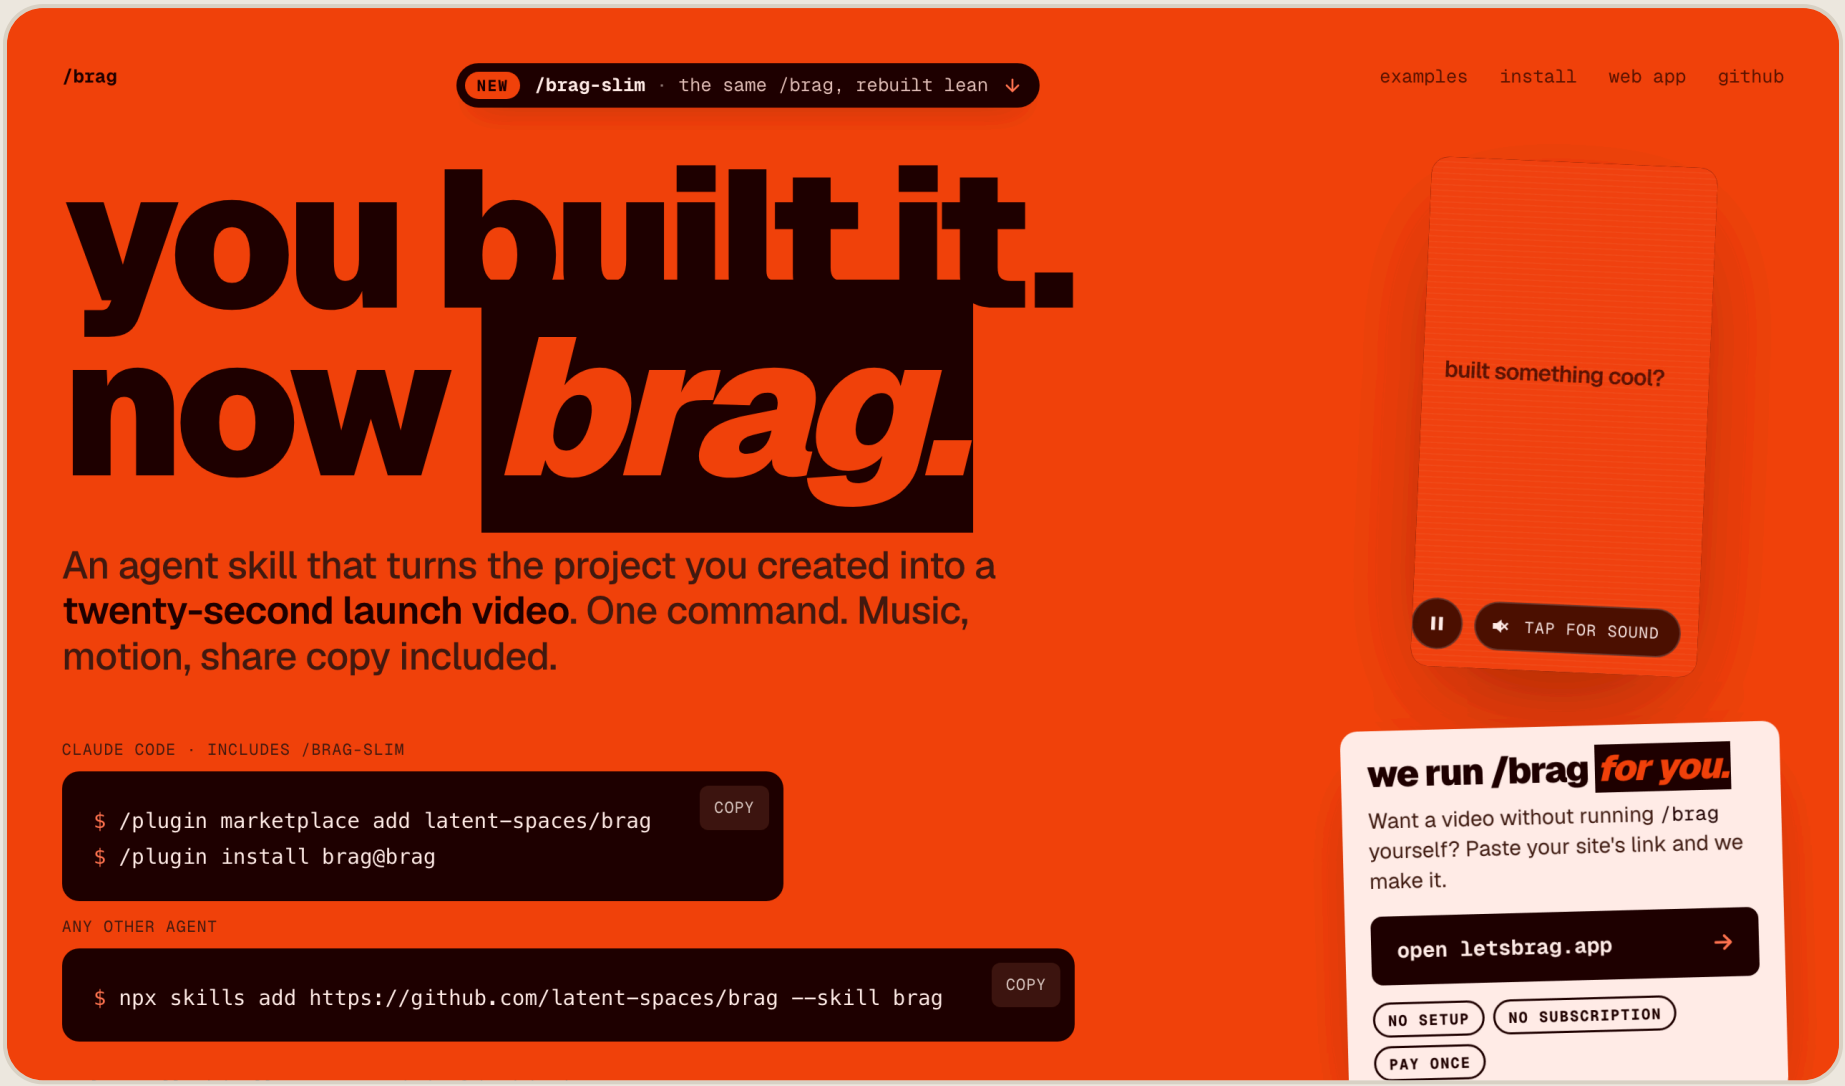

Los mismos dos comandos, en el sitio oficial de la skill.[3]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Instálala en un proyecto que ya tenga código, no en una carpeta vacía: la skill necesita algo que leer.

SECCIÓN 04

Pídele el video

→ HAZ ESTO

Escríbelo en Claude Code, dentro del proyecto. Cambia lo de las llaves.

>_ PROMPT · EL PEDIDO COMPLETO

```
let's /brag --format vertical --duration 20

Es para anunciar {{tu producto}}.
Tono: {{cómo quieres que suene}}.
Muéstrame primero el plan de brag-plan.md y espera mi OK.
```

SECCIÓN 04 · SIGUE

15 a 25 segundos dura el video si no pides otra cosa. Estas cuatro palabras cambian el resto.[4]

LO QUE AGREGAS	PARA QUÉ SIRVE
--format	vertical, landscape o square
--duration	Los segundos que quieres
--tone	polished, cinematic, deadpan, app-store o el tuyo
--voice	Suma una voz que narra. Viene apagada

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Lánzalo en tu proyecto más avanzado y pide primero el plan.

SECCIÓN 05

Qué te devuelve

→ HAZ ESTO

Al terminar te deja una carpeta nueva en el proyecto. Ábrela antes de publicar.

EJEMPLO · UN COMANDO, CUATRO ENTREGAS

TÚ ESCRIBES

let's /brag

TE DEVUELVE

La carpeta brag-output/ con el plan, el guion escena por escena, el texto para publicar y brag.mp4 de unos veinte segundos.

⚠ **Ojo con esto:** el primer video casi nunca es el bueno. Antes de publicarlo mira dos cosas: que tu producto se vea en los primeros 2 segundos y que se entienda sin sonido. Si no, cambia el tono y vuelve a correrlo pidiendo una carpeta con fecha: si no, pisa el anterior.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Publícalo en una sola red y mira cuántos lo terminan.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Un video está bien. El problema es el siguiente lanzamiento

Sacar un video con un comando es fácil. Lo difícil empieza cuando lanzas algo nuevo cada semana.

Ahí hace falta que el video salga solo cuando marcas una versión como lista, que todos se parezcan entre sí, que alguien escriba el texto para cada red y que el reel, el correo y el post salgan el mismo día.

Eso ya no es una skill: es un sistema con varios agentes y una revisión tuya de dos minutos antes de que salga.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 11 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **/brag — README oficial del repo**
   github.com
2. **latent-spaces/brag en la API de GitHub**
   api.github.com
3. **Sitio de lanzamiento de /brag**
   latent-spaces.github.io
4. **SKILL.md de /brag**
   github.com



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y vemos qué parte de tus lanzamientos puede armarse sola, con tu marca y sin que tú abras un editor.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia