Que Claude trabaje en paralelo el prompt exacto

Cómo pedirle a Claude Code que parta una tarea grande en varios agentes que trabajan al mismo tiempo, con el prompt listo para copiar.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
28 de septiembre de 2026

Lo que te llevas

- El prompt exacto para que Claude divida el trabajo y lance **varios agentes a la vez**.
- Cómo saber qué tareas se pueden dividir y cuáles no.
- Cómo dejar tu propio agente guardado en un archivo, para no repetir instrucciones nunca más.

TIEMPO
15 minutos

→ EMPIEZA POR
El prompt de la sección 03

SECCIÓN 01

Qué es un subagente

→ HAZ ESTO

Piensa en un subagente como un ayudante con su propio escritorio: hace una tarea aparte, con sus propios papeles, y te devuelve solo el resultado.



Claude Code

El Claude que trabaja en tu terminal o en tu editor. Es el único que puede abrir varios agentes a la vez.

INCLUIDO EN TODOS LOS PLANES DE PAGO[1]

---

1 ventana de contexto **por cada subagente**, con su propio prompt, sus herramientas y sus permisos. Por eso lo que lee uno no le ensucia el trabajo al otro.[2]



MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Abre Claude Code y pídele que revise un archivo largo con un subagente. Fíjate en que vuelve solo el resumen, no las 400 líneas.

SECCIÓN 02

Decide qué se puede dividir

→ HAZ ESTO

Antes de pedir nada, parte tu tarea en pedazos que no se necesiten entre sí.

- [ ] Cada pedazo se hace sin esperar el resultado de otro.
- [ ] Cada pedazo mira archivos, cuentas o páginas distintas.
- [ ] Puedes decir en una frase qué devuelve cada uno.

EJEMPLO · LA MISMA TAREA, PEDIDA DE DOS FORMAS

SIN DIVIDIR

Analiza estas 60 cuentas y dime qué tema se repite en sus mejores videos.

DIVIDIDA

Divide las 60 cuentas en 6 grupos de 10. Un agente por grupo, todos a la vez. Cada uno devuelve su tema y los enlaces que usó.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Escribe tu tarea más pesada de la semana partida en 3 pedazos independientes.

SECCIÓN 03

El prompt para dividir el trabajo

→ HAZ ESTO

Copia este prompt, cambia lo que está entre llaves por tu tarea y pégalo tal cual en Claude Code.

>_ PROMPT · DIVIDIR EN PARALELO

```
Tengo esta tarea: {{tu tarea}}.
Divídela en partes que se puedan hacer sin esperar el
resultado de otra.
Lanza un subagente por parte, todos al mismo tiempo, no
uno tras otro.
A cada subagente dile qué buscar y qué devolver: el
resultado en menos de 10 líneas y la fuente o el archivo
de donde lo sacó.
No juntes nada hasta que vuelvan todos.
Al final dame un solo resumen, una fila por parte, y
marca aparte lo que ningún subagente pudo responder.
Antes de arrancar, dime en cuántas partes la vas a
dividir y por qué. Espera mi visto bueno.
```

SECCIÓN 03 · SIGUE

⚠ **Ojo con esto:** si no le dices que divida, Claude abre un solo agente y trabaja en fila. La instrucción de dividir la tienes que dar tú: es la línea que cambia todo.

	EN FILA	EN PARALELO
Cómo trabaja	Una parte, y cuando termina la siguiente	Todas las partes al mismo tiempo
Contexto	Uno solo, que se va llenando	Uno limpio por cada agente
Lo que ves	Todo el proceso en pantalla	Un resumen por agente

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Corre el prompt hoy con algo chico: dos archivos, dos agentes. Cronométralo.

SECCIÓN 04

Guarda tu propio agente

→ HAZ ESTO

Si vas a pedir lo mismo cada semana, guárdalo en un archivo de texto. Claude lo lee solo.

1. Crea la carpeta de agentes dentro de tu proyecto.


```
mkdir -p .claude/agents
```

2. Crea ahí el archivo `investigador.md`. Lo de arriba, entre rayas, dice cómo se llama y cuándo usarlo.

```
---
name: investigador
description: Busca datos en la web y devuelve la URL de
cada uno
tools: WebSearch, WebFetch
model: haiku
---
Eres un investigador. Cada dato va con su URL y la frase
de donde salió.
```

3. Pídeselo por su nombre: «usa el subagente investigador para cada grupo».

SECCIÓN 04 · SIGUE

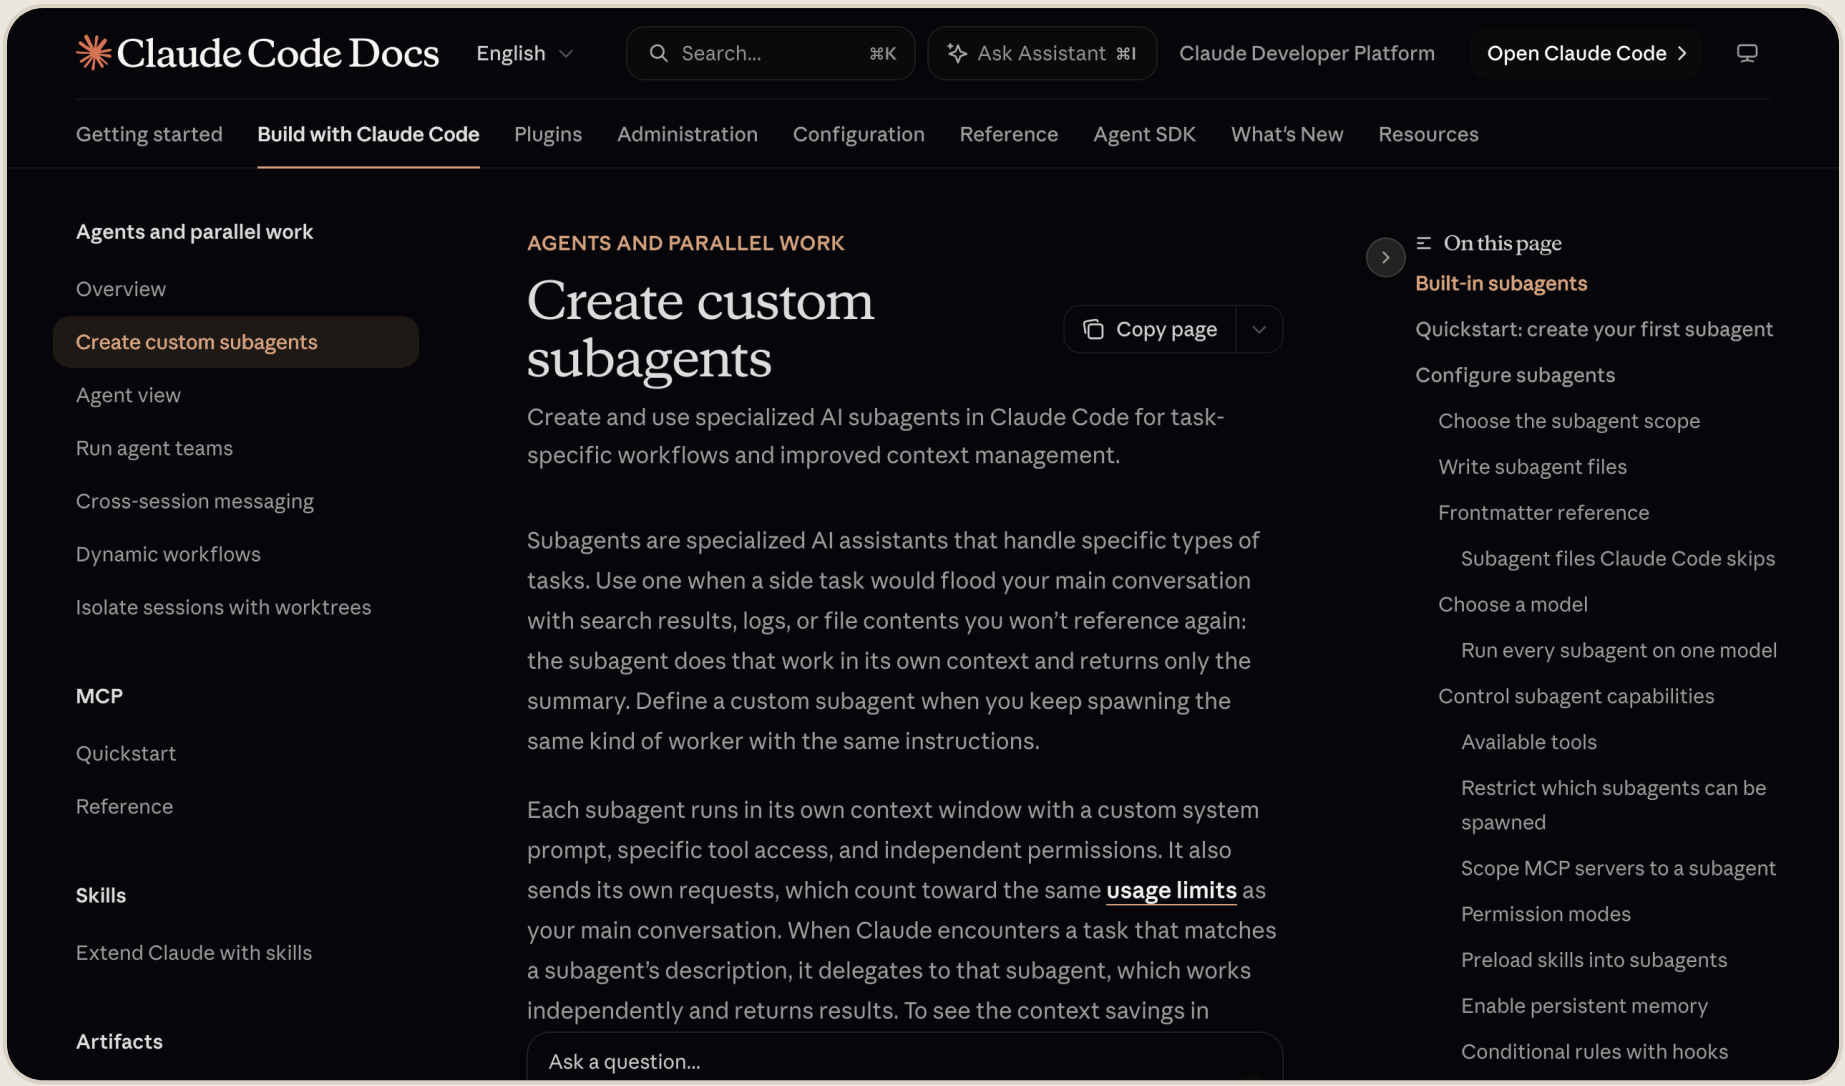

La documentación oficial de Claude Code, donde están los campos que acepta ese archivo.[2]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Crea un agente para la tarea que más repites. Empieza por el `investigador` de arriba: sirve tal cual.

SECCIÓN 05

Que no se pisen entre ellos

→ HAZ ESTO

Si los agentes van a escribir archivos, dale a cada uno su propia copia del proyecto.

1. Súmalo al mismo pedido.

```
usa worktrees para tus agentes
```

2. Para que un agente tuyo lo haga siempre, pon esta línea junto a su nombre.

```
isolation: worktree
```

⚠ **Ojo con esto:** esto no sale gratis: cada agente gasta de tu plan por su cuenta. Si la tarea es corta, uno solo te rinde más.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Decide si tus agentes van a leer o a escribir. Si escriben, pide worktrees.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Cuando la tarea vuelve cada semana

Lanzarlo a mano una vez es fácil. Lo acabas de hacer.

Lo difícil viene después: que corra solo cada lunes sin que tú abras nada, que el resultado caiga donde tu equipo lo mira, que no se repita el trabajo del mes pasado y que alguien se entere si un agente volvió vacío.

Eso ya no es un prompt. Es un sistema: hay que decidir qué se divide, dónde se guarda cada resultado y qué pasa cuando algo falla.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 28 de septiembre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **Claude pricing**
   claude.com

2. **Subagents**
   code.claude.com



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y revisamos tu caso: qué tarea tuya se puede dividir, qué agentes hacen falta y cómo dejarla corriendo sola.

Sales con un plan de una página, lo armemos juntos o no.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia