

# Mall4j项目本地部署


我们从头开始。。

## 1、git clone +项目地址

<https://gitee.com/gz-yami/mall4v.git> 前台vue

<https://gitee.com/gz-yami/mall4j.git> 后台java


## 2、更改本地Maven jdk=1.8

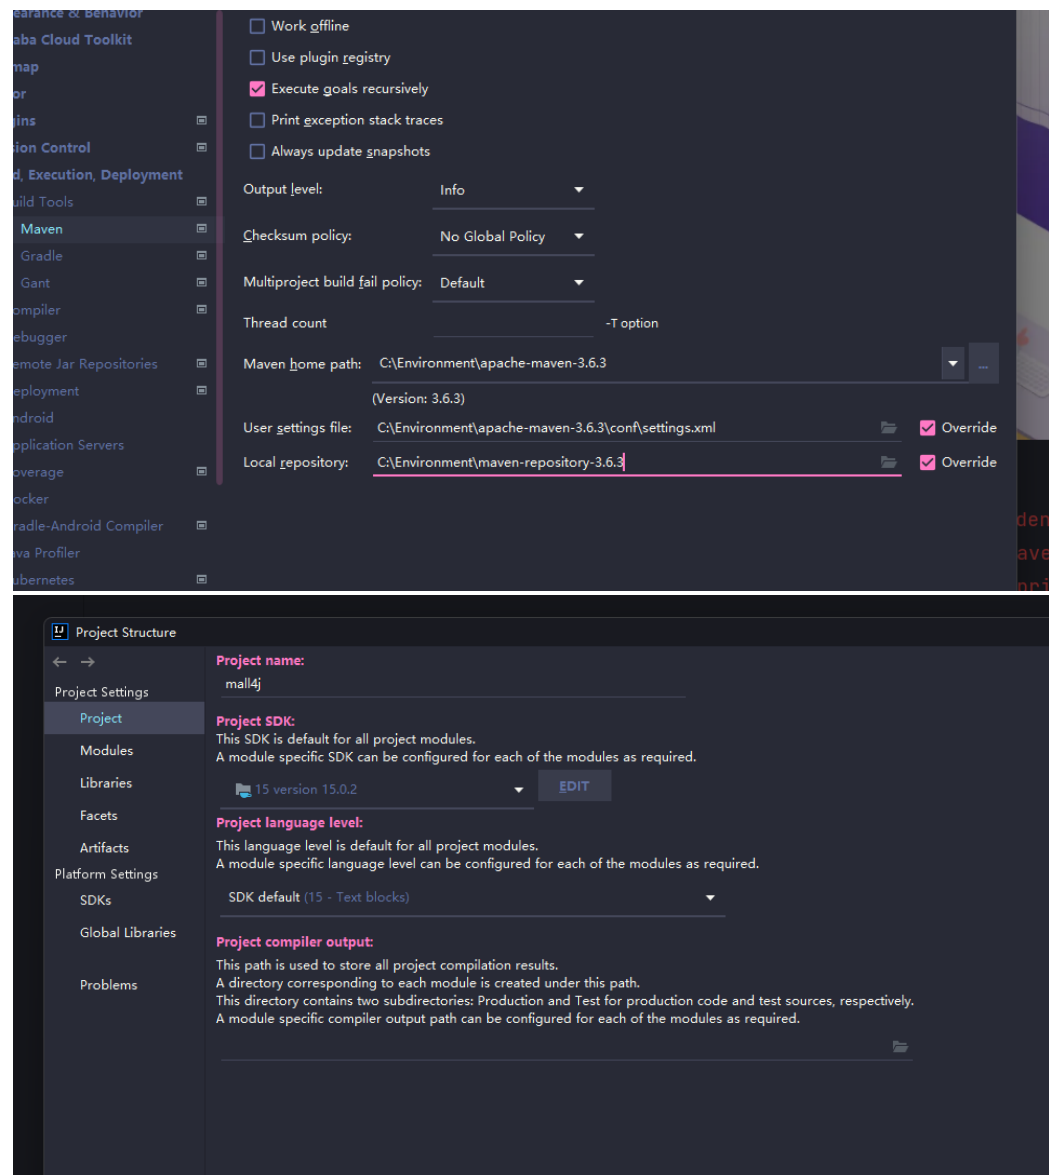


## 3.更改数据库

```
application-dev.yml
1 server:
2   port: 8086
3   spring:
4     datasource:
5       url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/yami_shops?allowMultiQueries=true&useSSL=false&useUnicode=true
6       username: root
7       password: 123456
```



## 4.导入sql脚本

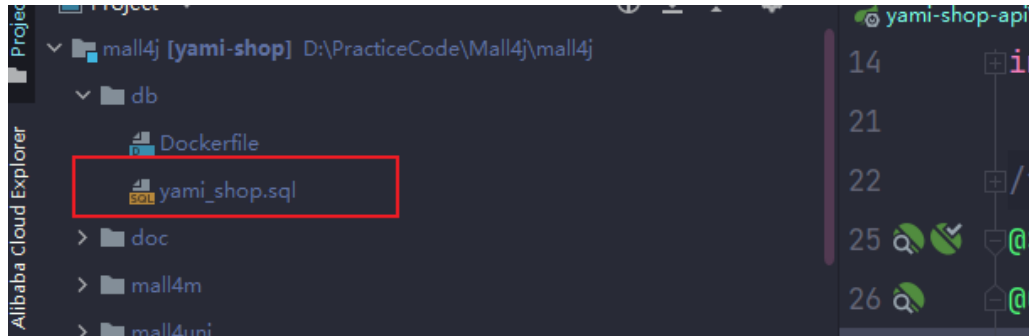


右键找到脚本位置

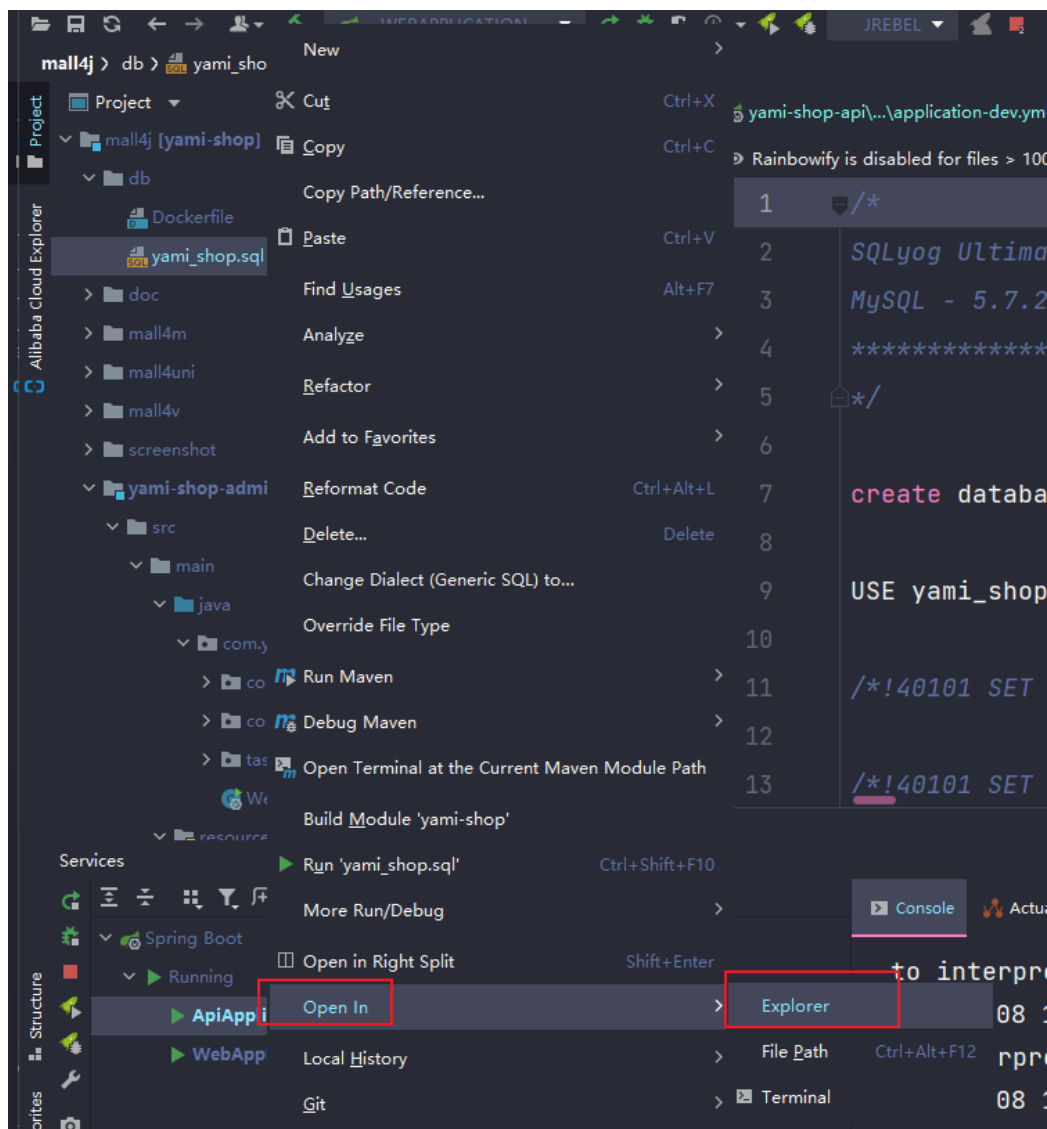


## 2、打开Navicate工具导入



5.启动redis 这一步可能会忘记。

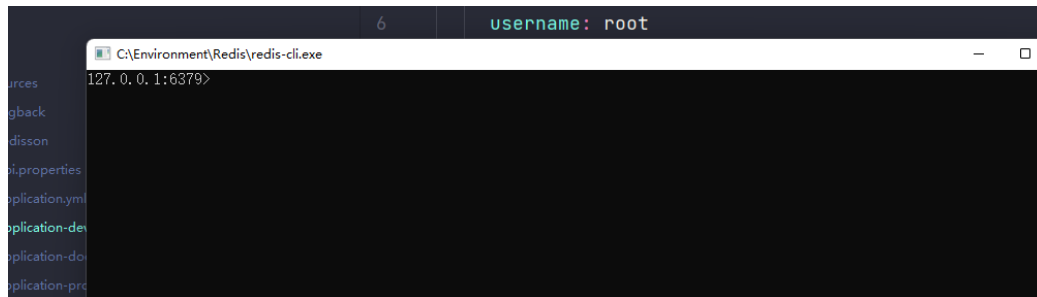


6、启动下面这两个模块下的启动类

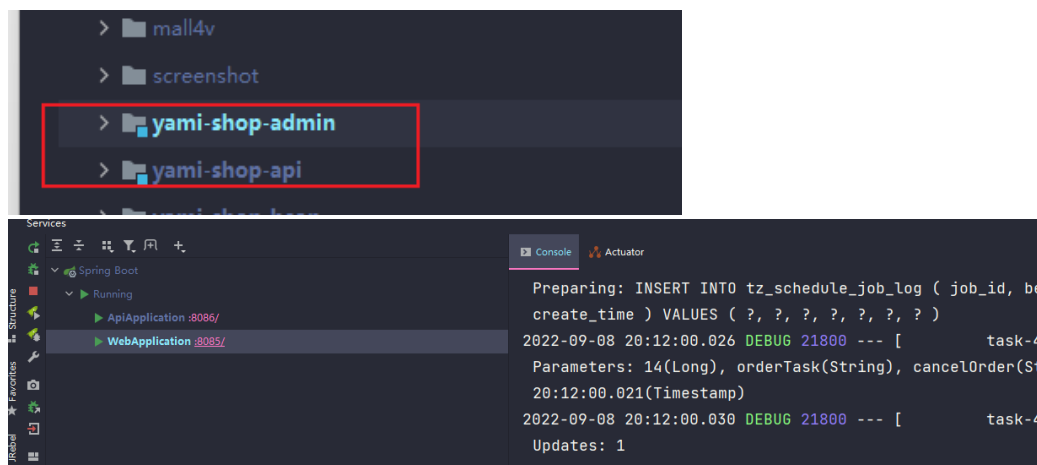

前端vue配置

1、前端项目更改后端接口API

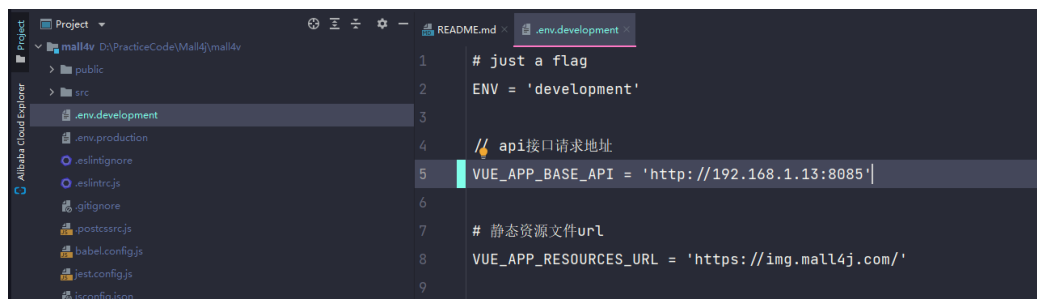

2、到当前项目目录下，安装node模块



执行命令：

```
1 npm install --registry=https://registry.npmmirror.com
```

### 3、启动

```
1 npm run dev
```

启动之后自动打开页面

访问页面

输入admin 123456




出现这个图片的原因有两个可能

1. 是redis-cli.exe没启动，启动这个需要先启动redis-server.exe这个服务才能启动前面那一个服务，

D:\AppRunProgram\redis-x64-5.0.14.

```
127.0.0.1:6379> _
```

2. 就是mall4j里面的两个Application没有启动或者没有启动成功

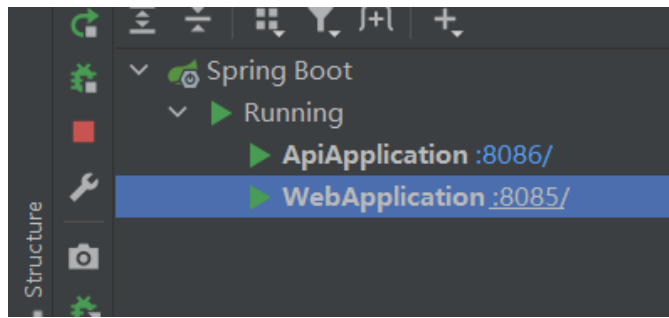

然后重新启动项目，重启



大功告成!!!