

ANALISIS PERFORMA *POST-TRAINING*
QUANTIZATION (PTQ) PADA *SMALL*
LANGUAGE MODEL UNTUK
IMPLEMENTASI *EDGE COMPUTING*
BERBASIS ANDROID

Penulis: [Nama Mahasiswa], NIM: [NIM]

Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika,
Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

Pemanfaatan *Small Language Model* (SLM) secara *on-device* di Android terkendala kapasitas RAM 8 GB yang dibagi-pakai dengan sistem operasi, sehingga pemuatan model presisi penuh FP16 berisiko memicu *Out of Memory* dan *Force Close*. Penelitian ini bertujuan menganalisis performa metode *Post-Training Quantization* (PTQ) berformat GGUF *k-quants* (Q3_K_M, Q4_K_M, Q5_K_M) terhadap dua arsitektur SLM, yaitu LFM 2.5 (1,2B) dan Qwen 3.5 (2B), pada perangkat Tecno Pova 5 (Helio G99, RAM 8 GB) melalui lingkungan Termux dan mesin inferensi `llama.cpp`. Metode yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif komparatif (*ablation study*) dengan mengukur reduksi ukuran berkas, konsumsi *peak* RAM proses, kecepatan *prompt* dan *generation* (t/s), serta degradasi kognitif melalui *Perplexity* WikiText-2 dan akurasi MMLU, GSM8K, HumanEval, dan MT-Bench. Setiap varian diuji dua hingga tiga kali untuk memperoleh rerata $\pm$ simpangan baku. Hasil menunjukkan varian Q4_K_M sebagai titik keseimbangan (*sweet spot*) terbaik: ukuran berkas tereduksi 68%, *peak* RAM LFM turun dari 2.303 MB ke 1.453 MB (efisiensi 36,9%), *generation* LFM meningkat dari 5,57 t/s ke 13,67 t/s (akselerasi 2,45 $\times$), dengan tambahan *perplexity* di bawah 0,6 poin. Sebaliknya, varian Q3_K_M memicu anomali *bit-shifting* dan degradasi akurasi signifikan, sehingga tidak direkomendasikan untuk produksi.

Kata kunci: *Post-Training Quantization, Small Language Model, Edge Computing, GGUF, k-quants, Android, Helio G99, Perplexity.*

ABSTRACT

On-device deployment of *Small Language Models* (SLM) on Android is constrained by the 8 GB RAM capacity shared with the operating system, putting full-precision FP16 models at risk of *Out of Memory* and *Force Close* events. This study analyzes the performance of *Post-Training Quantization* (PTQ) using GGUF *k-quants* (Q3_K_M, Q4_K_M, Q5_K_M) on two SLM architectures, namely LFM 2.5 (1.2B) and Qwen 3.5 (2B), running on a Tecno Pova 5 (Helio G99, 8 GB RAM) via Termux and the llama.cpp inference engine. The method is a comparative quantitative experiment (*ablation study*) measuring file-size reduction, peak process RAM, prompt and generation speed (t/s), and cognitive degradation through WikiText-2 *Perplexity* and MMLU, GSM8K, HumanEval, and MT-Bench accuracy. Each variant was tested two to three times to obtain mean $\pm$ standard deviation. Results show Q4_K_M as the optimal *sweet spot*: file size is reduced by 68%, LFM peak RAM drops from 2,303 MB to 1,453 MB (36.9% efficiency), and LFM generation speed accelerates from 5.57 t/s to 13.67 t/s (2.45 $\times$), with perplexity penalty below 0.6 points. Conversely, Q3_K_M triggers *bit-shifting* anomalies on ARM CPUs and significant accuracy degradation, and is therefore not recommended for production.

Keywords: *Post-Training Quantization, Small Language Model, Edge Computing, GGUF, k-quants, Android, Helio G99, Perplexity.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Performa *Post-Training Quantization* (PTQ) pada *Small Language Model* untuk Implementasi *Edge Computing* Berbasis *Android***”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, serta keluarga yang telah memberikan dukungan moral, masukan teknis, dan akses sumber daya selama proses penelitian berlangsung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya tulis serupa di masa depan.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Penulis,

[Nama Mahasiswa]

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
ABSTRACT	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR SIMBOL	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang Masalah	12
1.2 Identifikasi Permasalahan	14
1.3 Perumusan Masalah	15
1.4 Tujuan dan Manfaat	15
1.4.1 Tujuan Penelitian	15
1.4.2 Manfaat Penelitian	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.6 Teknik Pengumpulan Data	18
A. Observasi (Eksperimental)	18
B. Wawancara	18
C. Studi Pustaka	19
1.7 Ruang Lingkup	19
1.8 Hipotesis	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Tinjauan Pustaka	21
2.1.1 <i>Natural Language Processing</i> (NLP) dan Pergeseran ke <i>Edge Computing</i>	21
2.1.2 <i>Large Language Models</i> (LLM) dan Fleksibilitasnya	22

2.1.3 <i>Small Language Models</i> (SLM) dan Limitasi Perangkat Seluler	22
2.1.4 Arsitektur Dasar <i>Transformer</i>	23
2.1.5 Konsep Kuantisasi, Presisi Campuran (<i>K-Quants</i>), dan Rentang 3-Bit hingga 5-Bit	23
2.1.6 Karakteristik Inferensi <i>Mobile</i> : Limitasi CPU dan <i>Bandwidth</i> Memori	24
2.1.7 Format File GGUF (<i>GPT-Generated Unified Format</i>)	25
2.1.8 <i>Framework</i> Inferensi <i>llama.cpp</i> di Android	25
2.1.9 Tantangan Gangguan Matematis (<i>Perturbation</i>)	25
2.1.10 Metrik Evaluasi Performa <i>Edge Computing</i>	26
2.1.11 Standar Pengujian Kognitif dan Linguistik	26
2.2 Penelitian Terkait	27
2.3 Tinjauan Objek Penelitian	32
2.3.1 Ekosistem Uji Keras: Tecno Pova 5 dengan Termux	33
2.3.2 Objek Arsitektur SLM: LFM 2.5 (1,2B) dan Qwen 3.5 (2B)	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Tahapan Penelitian	35
3.2 Instrumen Penelitian	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
A. Pengamatan Langsung (Observasi Eksperimental)	42
B. Studi Pustaka	43
3.4 Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Lingkungan Pengujian dan Skenario	45
4.2 Hasil Uji Efisiensi Infrastruktur (<i>Hardware</i>)	45
4.2.1 Reduksi Kapasitas Penyimpanan Fisik (<i>Storage</i>)	45

4.2.2 Konsumsi RAM dan Kecepatan Inferensi (Helio G99)	47
4.3 Hasil Uji Degradasi Kognitif (<i>Software</i> / AI)	51
4.3.1 Evaluasi <i>Perplexity</i> (PPL)	51
4.3.2 Evaluasi Akurasi Logika (MMLU, GSM8K, dan HumanEval) serta Kreativitas Bahasa (MT-Bench TTR)	52
4.3.3 Keterbatasan Evaluasi Akurasi pada <i>Reasoning Model</i> (Qwen 3.5)	55
4.4 Pembahasan Analisis Komparatif	56
4.4.1 Efisiensi RAM dan Peningkatan <i>Generation Speed</i>	56
4.4.2 Anomali Kecepatan Baca (<i>Prompt Speed</i>) pada Varian Q3_K_M .	57
4.4.3 Dampak Distorsi terhadap Nalar Matematika dan Logika Pemrograman	58
4.4.4 Penetapan Titik Keseimbangan Optimal (<i>Sweet Spot</i>)	58
4.4.5 Kuantifikasi Penurunan Kepintaran F16 vs Q3/Q4/Q5 dan Rekomendasi Varian Operasional untuk Tecno Pova 5	59
4.4.6 Uji Statistik Signifikansi Perbedaan Performa Antar Varian	67
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
5.2.1 Aspek Manajerial	75
5.2.2 Aspek Sistem	75
5.2.3 Aspek Penelitian (Pembahasan) Selanjutnya	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81
Lampiran A, Skrip Otomatisasi <code>benchmark.sh</code> (Termux Android)	81
Lampiran B, Skrip Persiapan Model di PC (<code>quantize_pc.sh</code>)	84
Lampiran C, Berkas Data dan Skrip Reproducibility	86

Lampiran D, Keluaran Uji Statistik LFM 2.5 (Sumber Tabel IV.8)	88
Lampiran E, Keluaran Uji Statistik Qwen 3.5 (Sumber Tabel IV.9)	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Arsitektur <i>workflow benchmarking</i> SLM/LLM <i>on-device</i> (enam langkah: identifikasi <i>task/dataset</i> , <i>preprocess/loading</i> , <i>model loading/inferensi</i> , koleksi hasil inferensi, evaluasi, dan ringkasan hasil). Sumber: Murthy dkk. (2024), Gambar 1 dalam <i>MobileAIBench: Benchmarking LLMs and LMMs for On-Device Use Cases</i> , arXiv:2406.10290.	38
Gambar IV.1 Reduksi ukuran berkas model per varian kuantisasi. Sumber: olahan penulis.	46
Gambar IV.2 Konsumsi <i>Peak</i> RAM proses per varian kuantisasi pada Helio G99 (RAM 8 GB). <i>Error bar</i> menunjukkan $\pm$ satu simpangan baku. Sumber: olahan penulis.	49
Gambar IV.3 Kecepatan inferensi (<i>Prompt vs Generation</i>) per varian kuantisasi. <i>Error bar</i> menunjukkan $\pm$ satu simpangan baku. Sumber: olahan penulis.	50
Gambar IV.4 Degradasi <i>Perplexity</i> pada dataset WikiText-2. Sumber: olahan penulis.	52
Gambar IV.5 Hasil <i>benchmark</i> akurasi (MMLU, GSM8K, HumanEval) untuk kedua model. Sumber: olahan penulis.	54
Gambar IV.6 Diagram <i>trade-off</i> multi-dimensi LFM 2.5 (1,2B) per varian kuantisasi (skor normalisasi 0..1, lebih tinggi = lebih baik). Sumber: olahan penulis.	59
Gambar IV.7 <i>Delta</i> akurasi LFM 2.5 per varian kuantisasi (relatif terhadap F16, dalam poin persentase). Sumber: olahan penulis.	62
Gambar IV.8 <i>Delta</i> akurasi Qwen 3.5 per varian kuantisasi (relatif terhadap F16, dalam poin persentase; GSM8K diberi tanda † dan tidak dimasukkan ke rerata). Sumber: olahan penulis.	67

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terkait (<i>State of the Art</i>)	29
Tabel III.0 Pemetaan Langkah <i>Workflow</i> MobileAIBench (Murthy dkk., 2024) terhadap Lima Tahap Penelitian	37
Tabel III.1 Spesifikasi Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	39
Tabel III.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	40
Tabel IV.1 Reduksi Ukuran Berkas Model per Varian Kuantisasi	46
Tabel IV.2 Performa Inferensi (Total Waktu, <i>Prompt Speed</i> , <i>Generation Speed</i> , <i>Peak</i> RAM proses, dan CPU <i>Peak</i>), rerata $\pm$ simpangan baku	47
Tabel IV.3 Hasil <i>Perplexity</i> (PPL) WikiText-2 per Varian Kuantisasi *	51
Tabel IV.4 Hasil <i>Benchmark</i> Akurasi LFM 2.5 (1,2B) *	52
Tabel IV.5 Hasil <i>Benchmark</i> Akurasi Qwen 3.5 (2B) **	53
Tabel IV.6 Selisih (<i>Delta</i>) Akurasi LFM 2.5 per Varian terhadap <i>Baseline</i> F16 (basis Tabel IV.4)	60
Tabel IV.7 Matriks Rekomendasi Varian LFM 2.5 untuk Tecno Pova 5 (RAM 8 GB, Helio G99)	61
Tabel IV.6-B Selisih (<i>Delta</i>) Akurasi Qwen 3.5 per Varian terhadap <i>Baseline</i> F16 (basis Tabel IV.5)	63
Tabel IV.7-B Matriks Rekomendasi Varian Qwen 3.5 untuk Tecno Pova 5 (RAM 8 GB, Helio G99)	65
Tabel IV.8 Uji Statistik Antar Varian LFM 2.5 ($\alpha = 0,05$; Welch's <i>t</i> -test + ANOVA)	68
Tabel IV.9 Uji Statistik Antar Varian Qwen 3.5 ($\alpha = 0,05$; Welch's <i>t</i> -test + ANOVA) †	70

DAFTAR SIMBOL

a. Simbol Statistik dan Matematis

- $\pm$ Tanda simpangan baku, digunakan untuk menyatakan rerata $\pm$ satu standar deviasi (mis. $13,67 \pm 0,24$ t/s).
- $\times$ Tanda faktor pengali, digunakan untuk menyatakan akselerasi relatif terhadap *base-line* (mis. akselerasi $2,45\times$ pada *generation speed*).
- α *Alpha*, tingkat signifikansi pada uji statistik. Pada Tabel IV.8 ditetapkan $\alpha = 0,05$ (taraf kepercayaan 95%).

b. Satuan Pengukuran

- t/s** *Tokens per second*, satuan kecepatan inferensi (*prompt speed* dan *generation speed*).
- GB** *Gigabyte*, satuan kapasitas RAM sistem dan ukuran berkas model.
- MB** *Megabyte*, satuan konsumsi *peak* RAM proses *llama.cpp*.

c. Format Presisi Numerik dan Varian Kuantisasi

- FP16** *Floating-Point* 16-bit, presisi *baseline* tanpa kuantisasi.
- FP32** *Floating-Point* 32-bit (digunakan sebagai referensi pada PC).
- INT8** *Integer* 8-bit (referensi format kuantisasi *non-k-quants*).
- Q3_K_M** GGUF *K-Quants* 3-bit varian *Medium*.
- Q4_K_M** GGUF *K-Quants* 4-bit varian *Medium* (dipilih sebagai *sweet spot*).
- Q5_K_M** GGUF *K-Quants* 5-bit varian *Medium*.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lanskap teknologi kecerdasan buatan, terkhusus pada domain *Natural Language Processing* (NLP), saat ini mengalami disrupsi fundamental akibat penetrasi *Large Language Models* (LLM). Model berskala masif ini telah mendefinisikan ulang batas atas kemampuan komputasi mesin dalam menguraikan makna semantik dan membangkitkan teks yang setara dengan gaya kognitif manusia. Kendati menawarkan performa luar biasa, arsitektur LLM kontemporer menuntut spesifikasi infrastruktur komputasi, terutama *Graphics Processing Unit* (GPU), yang besar dan eksklusif. Ketergantungan absolut pada perangkat keras kelas atas ini pada akhirnya memicu fenomena defisit alokasi memori (*Out of Memory*) yang pasti terjadi apabila model dipaksakan beroperasi di atas perangkat keras komputasi reguler milik konsumen akhir (Touvron dkk., 2023).

Di sisi lain, pergeseran paradigma mobilitas digital meningkatkan tuntutan masyarakat akan asisten virtual pintar yang proaktif dan responsif secara *real-time* tanpa latensi jaringan. Kebutuhan praktis ini terlihat pada berbagai implementasi sektoral yang krusial, mulai dari layanan sistem informasi rumah sakit (Ahmad & Safudin, 2024) hingga integrasi simpul LLM dalam infrastruktur pemantauan jaringan nirkabel pada ekosistem kawasan urban (Sevim & Ibrahim, 2024). Namun, pemanfaatan layanan AI terpusat melalui *Cloud API* komersial menghadirkan eskalasi risiko keamanan yang fatal, terutama yang bersinggungan dengan jaminan privasi data pengguna. Untuk merespons ancaman tersebut, para ahli keamanan siber merekomendasikan agar pemrosesan AI dilokalisasi: eksekusi inferensi harus bergeser untuk dioperasikan secara otonom dan *offline* di titik terluar jaringan (*Edge Device*), seperti pada *smartphone* bersistem operasi Android. Langkah mitigasi ini esensial guna meredam potensi kebocoran rekam medis, rahasia korporat, maupun pangkalan data pribadi masyarakat (Zhan dkk., 2025).

Sebagai antitesis atas tuntutan privasi tersebut, *Small Language Models* (SLM) dirancang dengan rasio pemangkasan parameter yang signifikan agar lebih akomodatif terhadap kapasitas komputasi perangkat personal. Sayangnya, hambatan mekanis justru berasal dari fondasi arsitektur fisik gawai konsumen. Rata-rata *smartphone* kelas menengah hanya dibekali RAM 8 GB. Persoalan menjadi kian rumit karena kapasitas terbatas ini mengusung topologi *Unified Memory*, sebuah sistem di mana alokasi RAM harus dibagi-pakai (*shared memory*) dan diperebutkan secara ketat oleh sistem operasi Android beserta layanan latar belakang. Arsitektur tersebut tidak dirancang untuk menahan beban matriks model AI yang masih berwujud presisi tinggi 16-bit (*Floating-Point/FP16*). Apabila pemuatan model orisinal tetap dipaksakan, utilitas pengawas memori bawaan Android (*Low Memory Killer Daemon*) akan memicu protokol intervensi perlindungan dan mengeksekusi *Force Close*. Demi menghindari kelumpuhan operasional ini, optimasi *Edge Intelligence* menjadi prosedur yang mutlak diselenggarakan (Zhang dkk., 2024).

Salah satu intervensi komputasional paling krusial untuk menekan *memory footprint*, sehingga model AI dapat dimuat secara aman ke dalam sempitnya RAM *smartphone*, adalah melalui *Post-Training Quantization* (PTQ). Berbagai kajian terkini memvalidasi bahwa teknik pemadatan bobot menuju tingkat presisi menengah ke bawah (3-bit hingga 5-bit) terbukti secara empiris mampu mereduksi kebutuhan memori hingga kurang dari sepertiga dimensi aslinya, tanpa perlu melewati fase pelatihan ulang yang mahal (Dettmers dkk., 2023; Frantar dkk., 2023). Walaupun skema PTQ menawarkan efisiensi yang menjanjikan, mutilasi presisi pada matriks bobot tidak luput dari ancaman gangguan matematis (*perturbation*). Proses pemotongan presisi ini berisiko menghilangkan sebaran komponen parameter ekstrem yang berperan sebagai jangkar jaringan (*outliers*). Hilangnya *outliers* dapat bermuara pada degradasi akurasi logika kognitif serta kualitas tata bahasa model (Gong dkk., 2024).

Berangkat dari rangkaian determinan pada ekosistem *mobile edge computing* tersebut,

penelitian ini difokuskan pada pengujian empiris atas performa algoritma kompresi PTQ dengan pendekatan presisi campuran (*mixed-precision k-quants*) yang dikonfigurasi bergradasi dari 3-bit hingga 5-bit (varian Q3_K_M, Q4_K_M, dan Q5_K_M). Target utama eksperimen ini adalah melokalisasi inferensi murni di dalam emulator terminal Android (Termux). Melalui matriks pengujian terstruktur pada dua SLM dengan ukuran berbeda (1,2 miliar dan 2 miliar parameter), penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris batas efektivitas kompresi yang paling sanggup menyelamatkan margin RAM dari *Force Close*, sembari menginvestigasi akselerasi *Tokens per Second* (TPS) pada CPU ARM dan signifikansi degradasi *Perplexity* yang menyertainya.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan elaborasi latar belakang, dapat ditarik beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. **Kerentanan privasi pada arsitektur komputasi *cloud*.** Terdapat ketergantungan absolut pada layanan *cloud* komersial untuk pemrosesan instruksi LLM, yang rentan terhadap peretasan dan kebocoran data sensitif. Hal ini memicu urgensi akan hadirnya sistem AI otonom yang murni beroperasi secara *offline* langsung dari *edge device* pengguna.
2. **Limitasi arsitektur RAM pada *on-device deployment*.** Kapasitas RAM Android rata-rata 8 GB rawan mengalami krisis memori (*Out of Memory*) sehingga memicu *Force Close* saat memuat model FP16. Hingga kini belum ditemukan landasan empiris yang memetakan tingkat kompresi ideal yang paling seimbang dan aman untuk menetralsir anomali tersebut pada lingkungan *shared memory* Android.
3. **Risiko penurunan kecerdasan akibat kompresi ekstrem.** Pemadatan matriks SLM ke format ketat (Q3_K_M hingga Q5_K_M) menyimpan bahaya laten berupa halusinasi model dan meluruhnya kapabilitas nalar AI. Masih terda-

pat *research gap* yang signifikan mengenai persentase degradasi kecerdasan tatkala mesin dipaksa beroperasi di bawah tekanan kompresi tertingginya pada *smartphone*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah:

1. Berapa besar efisiensi penyimpanan (*storage efficiency*) dan reduksi konsumsi RAM yang dihasilkan oleh setiap varian kuantisasi GGUF (Q3_K_M, Q4_K_M, dan Q5_K_M) terhadap *baseline* FP16 pada model LFM 2.5 (1,2B) dan Qwen 3.5 (2B)?
2. Bagaimana perbandingan kualitas linguistik, diwakili oleh *Perplexity* (WikiText-2), serta akurasi kognitif (MMLU, GSM8K, dan HumanEval) yang dipertahankan oleh masing-masing varian kuantisasi terhadap *baseline* FP16?
3. Seberapa besar peningkatan kecepatan inferensi (*Prompt Processing t/s* dan *Text Generation t/s*) yang dapat dicapai pada perangkat MediaTek Helio G99 dengan RAM 8 GB melalui kompresi PTQ?
4. Berdasarkan tinjauan *trade-off* multi-dimensi (efisiensi penyimpanan, RAM, TPS, *Perplexity*, dan akurasi), varian model dan tingkat kuantisasi mana yang paling optimal untuk diterapkan pada *smartphone* berkapasitas RAM 8 GB?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan dan mengevaluasi kelayakan operasional varian PTQ presisi campuran (Q3_K_M, Q4_K_M, dan Q5_K_M) pada arsitektur SLM, sekaligus mengidentifikasi batas aman toleransi RAM Android terhadap pemicu *Force*

Close.

2. Melakukan komparasi faktual melalui *benchmarking* yang membandingkan perilaku model FP16 dengan ketiga varian kuantisasinya, guna membuktikan persentase efisiensi alokasi RAM, akselerasi *Tokens per Second* (TPS), serta fluktuasi degradasi *Perplexity* dan akurasi MMLU/GSM8K/HumanEval.
3. Menetapkan rekomendasi konfigurasi (model parameter-size dan tingkat kuantisasi) yang paling optimal sebagai *sweet spot* operasional untuk perangkat Android berkapasitas RAM 8 GB.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis:

- a. Sebagai sarana pemenuhan salah satu syarat akademik untuk meraih kelulusan pada Program Sarjana, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Memperluas wawasan dan pengalaman praktis terkait implementasi *Mobile Edge Computing* serta strategi optimasi arsitektur kecerdasan buatan di lingkungan seluler yang terbatas.
- c. Menjadi sarana penerapan teori perkuliahan, khususnya pada irisan multidisiplin *Machine Learning*, arsitektur perangkat keras mikro, dan algoritma pengolahan bahasa alami (NLP).

Bagi Objek Penelitian (Pengembang Aplikasi *Edge AI*):

- a. Menyediakan pedoman purwarupa operasional bagi perancangan infrastruktur AI yang memberikan garansi keamanan privasi data, karena interaksi dilangsungkan secara lokal (*offline*).
- b. Menawarkan alternatif resolusi finansial guna menekan biaya pemeliharaan IT,

di mana pengguna atau korporasi tidak lagi tergantung pada layanan *Cloud API* komersial berbiaya bulanan.

- c. Menghasilkan basis data telemetri yang presisi mengenai daya tahan RAM 8 GB Android terhadap beban eksekusi model AI pasca-kompresi.
- d. Memberikan rekomendasi format bagi para pengembang *independent developer* guna merakit *chatbot* pintar yang tertanam (*embedded*) di gawai kelas menengah.

Bagi Pembaca:

Membuka cakrawala pemahaman teoretis maupun operasional bagi pembaca akademik dan praktisi industri perihal anatomi teknik kompresi PTQ, berikut tata laksana *deployment* SLM secara *offline* dan mandiri pada peranti Android.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **empiris kuantitatif eksperimental** dengan kerangka *ablation study* yang membandingkan empat tingkat presisi bobot model (FP16 sebagai *baseline*, lalu Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M sebagai varian terkompresi) di atas dua jenis *host* yang saling melengkapi. *Host* pertama adalah **PC dengan WSL2 Ubuntu dan GPU NVIDIA RTX 3060**, dipakai untuk tahap persiapan berkas .gguf melalui utilitas `huggingface-cli`, `convert_hf_to_gguf.py`, dan `./llama-quantize`, serta untuk mengukur metrik intrinsik model (Perplexity WikiText-2 dan akurasi MMLU/GSM8K/HumanEval/MT-Bench) yang memerlukan akselerasi paralel. *Host* kedua adalah **smartphone Tecno Pova 5** dengan emulator terminal *non-root* Termux dan mesin inferensi `llama.cpp` yang dikompilasi ulang secara natif untuk CPU ARM Helio G99, dipakai untuk mengukur metrik performa pada lingkungan *target deployment*: *peak* RAM proses, beban CPU, serta *Tokens per Second* (TPS). Setiap varian dijalankan melalui skenario terstandarisasi yang sama (parameter inferensi, anggaran *token*, jumlah *thread*, dan dataset evaluasi) agar

perbedaan performa benar-benar dapat dikaitkan dengan tingkat kompresi, bukan variabel eksternal.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi (Eksperimental)

Observasi dilakukan dengan mengekstraksi log secara objektif atas seluruh dinamika perangkat keras dan perangkat lunak ketika siklus inferensi AI berlangsung. Pengukuran dibagi ke dalam dua *host*: (1) PC NVIDIA RTX 3060 (WSL Ubuntu) untuk mengukur *Perplexity* (modul `./llama-perplexity`) dan akurasi *benchmark* MMLU/GSM8K/HumanEval/MT-Bench karena tahap evaluasi akurasi membutuhkan waktu komputasi yang panjang; serta (2) perangkat Android Tecno Pova 5 melalui Termux untuk mengukur *peak* RAM proses (VmRSS dari `/proc/<pid>/status`), beban CPU (%CPU dari `ps`), serta *Tokens per Second* (TPS) yang dibaca dari keluaran statistik `llama-cli`. Berkas `.gguf` yang dieksekusi pada kedua *host* berasal dari satu *source-of-truth* sehingga hasil pengukuran tetap dapat diperbandingkan apple-to-apple. Pencatatan dilakukan pada setiap transisi resolusi kompresi (FP16, Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M) untuk kedua model.

B. Wawancara

Karena penelitian ini bersifat **kuantitatif eksperimental** dan seluruh variabel dependennya berupa indikator komputasi objektif (TPS, *peak* RAM, beban CPU, *Perplexity*, dan skor akurasi *benchmark*) yang dapat diekstraksi langsung dari log sistem dan log mesin inferensi, teknik wawancara tidak diterapkan. Data primer sepenuhnya berasal dari instrumen pengukuran otomatis pada kedua *host* (PC dan *smartphone*) sebagaimana dijelaskan pada bagian A, sehingga tidak diperlukan instrumen opini subjektif dari narasumber. Validitas data dijaga melalui pengulangan ujian (tiga *run* per varian

untuk LFM 2.5 dan dua *run* per varian untuk Qwen 3.5) yang dilanjutkan dengan uji statistik signifikansi (Welch's *t*-test + one-way ANOVA) sebagaimana disajikan pada Sub-bab 4.4.6.

C. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun dan memetakan referensi dari berbagai karya tulis ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional, yang dipublikasikan pada rentang 2023–2026. Fokus telaah literatur mencakup teori fundamental arsitektur LLM/SLM (Touvron dkk., 2023), teori gangguan matematis pada kuantisasi (Gong dkk., 2024), pedoman *Edge Intelligence* (Zhang dkk., 2024), serta validasi empiris penerapan `llama.cpp` di perangkat ARM dengan sumber daya terbatas (Ray & Pradhan, 2026). Referensi pilar dari Dettmers dkk. (2023), Frantar dkk. (2023), Lin dkk. (2023), dan Jin dkk. (2024) digunakan sebagai instrumen landasan teori sekaligus pemandu standar parameter kalibrasi pada tahap evaluasi.

1.7 Ruang Lingkup

Agar trajektori analisis tidak melebar dari sumbu permasalahan utama, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. **Perangkat Keras Uji.** Seluruh proses inferensi AI dipusatkan pada satu *smartphone* kelas menengah, yaitu Tecno Pova 5 yang ditenagai SoC MediaTek Helio G99 (arsitektur ARM *big.LITTLE*), RAM LPDDR4x 8 GB, dan ROM UFS 2.2 256 GB.
2. **Lingkungan Eksekusi.** Lingkungan komputasi dikerahkan di atas Android 13 melalui aplikasi emulator terminal *non-root* Termux, dengan kompilasi mandiri `llama.cpp` agar instruksi CPU ARM dapat dieksploitasi secara natif.
3. **Model Uji.** Penelitian menguji dua SLM berbobot ringan, yaitu **LFM 2.5 (1,2**

miliar parameter) sebagai objek uji utama dan **Qwen 3.5 (2 miliar parameter)** sebagai pembanding *stress-test*.

4. **Metode Kompresi.** Fokus PTQ dibatasi pada format GGUF presisi campuran (*k-quants*) yang diturunkan secara gradual melintasi rentang 3-bit hingga 5-bit, yakni **Q3_K_M**, **Q4_K_M**, dan **Q5_K_M**, dengan FP16 sebagai *baseline*.
5. **Metrik Evaluasi.** Metrik dibatasi pada (a) ukuran berkas, (b) *peak* RAM, (c) *Prompt* dan *Generation Speed* dalam TPS, (d) *Perplexity* WikiText-2, serta (e) akurasi MMLU, GSM8K, dan HumanEval, masing-masing dibatasi 100 sampel per *benchmark*.

1.8 Hipotesis

Hipotesis utama yang akan dibuktikan keabsahannya pada penelitian ini adalah:

H1: Implementasi PTQ format GGUF presisi campuran pada rentang 3-bit hingga 5-bit akan secara progresif mereduksi ukuran berkas dan konsumsi RAM SLM secara drastis, sehingga arsitektur SLM dapat dimuat secara stabil ke dalam RAM 8 GB Android tanpa memicu *Force Close* (OOM Killed). Reduksi *bandwidth* memori ini sekaligus akan meningkatkan *Tokens per Second* (TPS) pada CPU ARM secara berlipat ganda jika dibandingkan baseline FP16. Sebaliknya, kompromi degradasi kualitas yang muncul akibat pemotongan presisi diprediksi bersifat minor pada varian Q5_K_M dan Q4_K_M (kenaikan *Perplexity* di bawah 1 poin dengan rata-rata penurunan akurasi di bawah 5%), namun akan menjadi signifikan pada varian Q3_K_M, khususnya pada dimensi nalar matematis (GSM8K) dan logika pemrograman (HumanEval), sehingga **Q4_K_M diperkirakan menjadi titik keseimbangan (*sweet spot*) operasional yang paling optimal** untuk perangkat Android berkapasitas RAM 8 GB.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan konsep-konsep fundamental dan rujukan literatur terkait kecerdasan buatan, model bahasa, keterbatasan perangkat keras, serta teknik optimasi memori komputasi yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian ini.

2.1.1 *Natural Language Processing (NLP) dan Pergeseran ke Edge Computing*

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin mengurai, memahami, dan membangkitkan bahasa alami manusia secara kontekstual. Evolusi NLP terus berakselerasi seiring meluasnya implementasi algoritma *Deep Learning*. Salah satu contoh integrasi NLP pada aplikasi riil di ranah industri lokal adalah pengembangan asisten *chatbot* kesehatan interaktif berbasis kecerdasan buatan, yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan rumah sakit serta menjadi kanal konsultasi *real-time* yang dapat diandalkan oleh masyarakat (Ahmad & Safudin, 2024).

Namun, pengolahan bahasa yang canggih sering menuntut kapabilitas komputasi server *cloud*. Ketergantungan pada komputasi awan menjadi persoalan dalam penanganan kasus yang menuntut kerahasiaan absolut, seperti data diagnosis rekam medis pasien. Sebagai mitigasi risiko keamanan, pengembangan NLP mulai diarahkan pada arsitektur *offline* atau lokalisasi pemrosesan pada perangkat seluler konsumen (*Mobile Edge Computing*). Paradigma *offline* memastikan kelancaran fungsionalitas sistem AI sekaligus menjamin privasi informasi sensitif dari intervensi jaringan internet terbuka (Zhan dkk., 2025).

Untuk memaksimalkan operasi AI di lingkungan gawai berbasis RAM terbatas, pendekatan *Edge Intelligence Optimization* sangat diperlukan. Konsep ini memfor-

mulasikan teknik penyesuaian *stack* perangkat lunak agar perangkat Android dengan spesifikasi minim mampu mengeksekusi beban kerja AI tanpa memicu *Force Close* yang diakibatkan oleh keterbatasan arsitektur memori bawaan (Zhang dkk., 2024). Secara hierarkis, ekosistem *Edge Intelligence* terbagi menjadi tiga lapisan: lapisan *cloud* (server pusat untuk pelatihan dan model berskala raksasa), lapisan *edge server* (*gateway* perantara dengan latensi rendah), dan lapisan *edge device* (perangkat akhir seperti *smartphone*); penelitian ini memfokuskan kontribusi pada lapisan paling bawah, yaitu inferensi SLM pada *smartphone* Android.

2.1.2 Large Language Models (LLM) dan Fleksibilitasnya

Large Language Models (LLM) merujuk pada arsitektur *neural network* skala masif yang dilatih menggunakan volume data teks dalam triliunan token. Pendekatan paradigmatik LLM modern, mulai dari *pre-training*, *prompting*, hingga *alignment* dan *inference*, secara komprehensif disusun oleh Xiao dan Zhu (2025) dalam buku ajar *Foundations of Large Language Models*. Sebagai fondasi dasar, LLaMA merupakan salah satu pelopor *open-source foundation language model* berskala besar yang dibangun murni menggunakan dataset publik, dengan kapasitas parameter mulai 7 miliar hingga 65 miliar (Touvron dkk., 2023). Fleksibilitas arsitektur LLM bahkan telah dimanfaatkan sebagai agen kognitif untuk otomatisasi penyusunan jaringan nirkabel di kawasan urban cerdas (Sevim & Ibrahim, 2024), yang menegaskan bahwa model bahasa modern berperan layaknya otak virtual universal.

2.1.3 Small Language Models (SLM) dan Limitasi Perangkat Seluler

Sebagai respons atas mahalnya ongkos inferensi LLM raksasa, para peneliti berinovasi menciptakan *Small Language Models* (SLM). Arsitektur SLM menyuguhkan desain jaringan parameter yang jauh lebih ramping (umumnya 1–7 miliar parameter) namun sanggup mempertahankan kompetensi analitis yang memadai. Survei komprehensif

atas lebih dari 60 SLM oleh Lu dkk. (2025) menunjukkan bahwa SLM *state-of-the-art* dapat mengungguli model 7B pada *task* umum, sehingga viabilitas praktis SLM sebagai pilihan utama *on-device* terbukti secara empiris. Keringkasan arsitektur SLM menjadikannya primadona untuk disematkan langsung ke dalam *smartphone*. Namun tantangan utamanya adalah arsitektur *shared memory*: RAM 8 GB pada Android harus dibagi untuk OS, antarmuka layar, dan aplikasi latar belakang. Apabila SLM dimuat penuh dan ukurannya melebihi ruang yang tersisa, *Out of Memory Killer* akan menghentikan paksa (*Force Close*) proses AI demi menyelamatkan sistem dari *freeze*.

2.1.4 Arsitektur Dasar *Transformer*

Di balik kapabilitas LLM maupun SLM terdapat arsitektur *Transformer* dengan mekanisme *Self-Attention* yang memungkinkannya membaca seluruh kata dalam satu kalimat secara simultan, lalu menimbang keterikatan makna antar-token secara kontekstual (Prince, 2023). Kalkulasi bobot atensi antar-token ini melibatkan operasi matriks masif yang dilakukan lapis demi lapis (*layer-by-layer*), sehingga *Transformer* secara bawaan sangat rakus memori dan akan menuntut alokasi gigabyte RAM tambahan seiring dengan panjangnya *prompt* yang diberikan pengguna.

2.1.5 Konsep Kuantisasi, Presisi Campuran (*K-Quants*), dan Rentang 3-Bit hingga 5-Bit

Kuantisasi (*Quantization*) adalah algoritma kompresi fundamental yang digunakan untuk merampingkan kebutuhan ruang penyimpanan dan *memory footprint* (Prince, 2023). Saat sebuah model AI dilatih, bobot matriks jaringannya direkam dalam *floating-point* berpresisi tinggi, umumnya 16-bit (FP16). Format murni ini memiliki ketepatan akurasi yang tinggi namun memakan kapasitas RAM secara eksesif. Kuantisasi menyederhanakan rangkaian pecahan desimal ini menjadi bilangan bulat yang lebih padat (INT5, INT4, atau bahkan INT3) (Dettmers dkk., 2023). Pembahasan teknik inferensi LLM

yang efisien beserta strategi kuantisasi modern pada tahap pasca-pelatihan dirangkum secara komprehensif oleh Xiao dan Zhu (2025). Selain keluarga PTQ klasik (GPTQ, AWQ, dan GGUF *k-quants*), studi kontemporer juga mengusulkan metode PTQ yang khusus dirancang ramah eksekusi *on-device*, seperti **MobileQuant** dari Samsung AI yang mengoptimasi *weight transformation* dan rentang aktivasi secara *end-to-end* untuk menekan *latency* hingga 20–50% pada perangkat seluler (Tan dkk., 2024).

Di dalam ekosistem `llama.cpp`, teknik kompresi standar pada awalnya memukul rata semua lapisan model menjadi format bit yang sama. Pendekatan ini memiliki kelemahan: rusaknya bobot penting yang menyebabkan AI mudah berhalusinasi. Untuk mengatasi defisit kecerdasan ini, diciptakanlah metode generasi baru bernama **K-Quants** (ditandai huruf “K”). Pendekatan ini menggunakan presisi campuran (*mixed-precision*): bagian tensor yang menentukan logika utama (seperti *output layers*) dipertahankan pada presisi yang lebih aman (misalnya 6-bit), sementara bagian model yang sifatnya pelengkap dan memiliki redundansi tinggi ditekan hingga rentang 3-bit hingga 5-bit. Dalam eksplorasi *resource-constrained edge*, tiga varian *k-quants* yang lazim dievaluasi secara bertahap (*ablation study*) adalah **Q5_K_M** (rata-rata mendekati 5-bit), **Q4_K_M** (mendekati 4-bit), dan **Q3_K_M** (mendekati 3-bit). Pencarian *sweet spot* menjadi krusial: kompresi yang kurang padat ($>5\text{-bit}$) tidak cukup menekan RAM 8 GB, namun kompresi yang terlalu agresif ($\leq 3\text{-bit}$) berisiko menyebabkan kerusakan kognitif total. Alur transformasi dari FP16 menuju varian $Q^*_K_M$ secara teknis sudah dipaparkan oleh Dettmers dkk. (2023) dan Frantar dkk. (2023), serta dianalisis lebih lanjut dalam konteks perangkat seluler oleh Tan dkk. (2024).

2.1.6 Karakteristik Inferensi *Mobile*: Limitasi CPU dan *Bandwidth* Memori

Pada arsitektur *System-on-Chip* (SoC) ARM *big.LITTLE*, kecepatan inferensi model AI tunduk pada dua hukum komputasi. Pertama, limitasi *Memory Bandwidth*: inti CPU mungkin sanggup berhitung cepat, namun aliran data parameter SLM kerap

memacetkan jalur transfer RAM. Ketika model FP16 dikuantisasi ke 5-bit hingga 3-bit, berkas model menjadi sangat ringan sehingga kemacetan transfer data dari RAM ke CPU ARM terurai. Inilah fondasi argumen mengapa perampingan memori berkorelasi langsung dengan peningkatan *Tokens per Second* (TPS).

2.1.7 Format File GGUF (*GPT-Generated Unified Format*)

GGUF adalah format biner komprehensif yang dirancang spesifik untuk membungkus arsitektur *neural network* AI generatif dalam satu berkas tertutup. Diciptakan sebagai evolusi dari GGML, GGUF mampu menampung seluruh parameter identitas model beserta *metadata*-nya. Format ini esensial bagi ekosistem Linux Android (Termux) karena strukturnya dioptimalkan untuk mendistribusikan beban komputasi ke arsitektur CPU dan bersahabat dengan berbagai skema kompresi presisi campuran (*K-Quants*).

2.1.8 Framework Inferensi llama.cpp di Android

Untuk perangkat konsumen ringan, dunia komputasi *Machine Learning* sangat bergantung pada llama.cpp. Berbeda dengan *framework* berbasis Python (PyTorch/TensorFlow) yang menuntut adanya *overhead* pustaka besar, llama.cpp ditulis dalam C/C++ secara *bare-metal*. Struktur transparan ini memungkinkannya untuk dikompilasi secara manual agar sesuai dengan instruksi CPU ARM pada Android, sehingga gawai dapat menjalankan beban kalkulasi *Transformer* layaknya mesin server (Ray & Pradhan, 2026).

2.1.9 Tantangan Gangguan Matematis (*Perturbation*)

Pemotongan presisi bobot dari pecahan desimal berukuran gigabyte menjadi angka bulat yang sempit selalu menyisakan efek negatif. Dalam kajian kuantisasi, dampak simplifikasi numerik ini disebut sebagai *perturbation*. Kendala tersulit adalah keberadaan nilai pencilan (*outliers*) yang tidak terprediksi, nilai-nilai ini rentan tersapu saat sistem

membulatkan ke integer 3-bit hingga 5-bit terdekat. Hilangnya tumpuan *outliers* inilah yang sering menumpulkan parameter atensi AI dan menyebabkan model berhalusinasi atau menghasilkan jawaban kosong (Gong dkk., 2024). Oleh karena itu, mengevaluasi titik batas kerusakan kompresi (*degradation*) memegang peranan krusial.

2.1.10 Metrik Evaluasi Performa *Edge Computing*

Kelayakan operasional SLM di Android (*Mobile Edge*) dievaluasi melalui rasio efisiensi perangkat keras (Jin dkk., 2024). Dua variabel pengamatan esensial mencakup:

- a. ***System Memory Usage*** (Konsumsi RAM Sistem). Indikator primer untuk mengukur jumlah absolut RAM yang termakan model saat dimuat. Variabel ini wajib dijaga pada batas yang aman (idealnya 1–3 GB) agar OS Android tidak memicu *OOM Killer*.
- b. ***Tokens per Second (TPS)***. Tolok ukur dinamis untuk mengukur laju pemrosesan *prompt* per detik (*Prompt Processing*) dan laju ekstraksi karakter per detik (*Generation*).

2.1.11 Standar Pengujian Kognitif dan Linguistik

Untuk memvalidasi bahwa pengorbanan memori tidak menghasilkan model “tuli atau bisu”, diperlukan tes validasi standar:

- a. ***Perplexity (PPL)***. Penilaian dasar kelugasan sintaksis. Semakin rendah PPL, semakin rasional dan natural rangkaian kalimat yang dihasilkan model.
- b. ***MMLU (Massive Multitask Language Understanding)***. Dataset pengujian wawasan intelektual komprehensif (sejarah, sains, hingga sosiologi) untuk melacak defisit memori faktual pasca-kompresi.
- c. ***GSM8K (Grade School Math 8K)***. Tes nalar matematika sekolah dasar, digu-

- nakan untuk membongkar kerusakan logika kalkulasi akibat pemotongan presisi.
- d. **HumanEval**. Pengujian fungsional logika pemrograman (Python) untuk menakar tingkat kerusakan sintaks model.

2.2 Penelitian Terkait

Demi menempatkan keaslian gagasan penelitian ini dalam lanskap literatur yang relevan, peneliti merujuk pada konstruksi pemikiran dari berbagai studi pilar sebelumnya yang mengedepankan telaah teknis implementasi AI pada ekosistem memori terbatas.

Troboan konseptual efisiensi krisis memori diperkenalkan secara revolusioner oleh Dettmers dkk. (2023) melalui mekanisme kompresi **QLoRA**. Studi ini menjustifikasi secara empiris bahwa pemaksaan struktur bobot dari skala besar ke wadah presisi 4-bit (NF4) sanggup mereduksi *footprint* hingga sepertiganya, sembari menghindarkan sistem dari *Out of Memory* tanpa mengebiri utilitas 16-bit asli arsitektur dasar. Argumen efisiensi ini dikukuhkan oleh GPTQ (Frantar dkk., 2023) dan AWQ (Lin dkk., 2023), yang membuktikan bahwa PTQ dengan fokus pada perlindungan *salient weights* sangat cocok dan stabil bila dibebankan pada SoC seluler.

Akan tetapi, di balik efisiensi memori tersebut terdapat jejak reduksi kualitas kognitif. Studi ekstensif Gong dkk. (2024) dengan lensa *perturbation* membedah kenyataan bahwa simplifikasi paksa bobot menjadi integer terkompresi sering kali membantai *outliers*, menginduksi rusaknya pemahaman linguistik AI (ditandai memburuknya *Perplexity*).

Terlepas dari risiko cacat penalaran, urgensi lokalisasi AI generatif di perangkat mandiri makin tak terbendung. Hal ini dipantik oleh kerentanan latensi dan *bandwidth* komputasi awan di kawasan urban (Sevim & Ibrahim, 2024). Melalui tinjauan medis, Zhan dkk. (2025) menegaskan bahwa instansi yang berhubungan dengan kerahasiaan data tidak boleh menyerahkan pemrosesan teks ke layanan *Cloud API*. Kebutuhan asisten

cerdas instan, seperti *chatbot* RS Brawijaya (Ahmad & Safudin, 2024), merupakan manifestasi valid akan urgensi AI lokal.

Demi menstrukturkan matriks pengujian SLM secara objektif, penulis merujuk pada metodologi evaluasi gubahan Jin dkk. (Jin dkk., 2024) dan arsitektur pengujian latensi dari Zhang dkk. (Zhang dkk., 2024). Kedua referensi tersebut menegaskan bahwa kualitas LLM tidak cukup dinilai dari rasio kebenaran, melainkan harus dipadukan dengan skor *Perplexity* dan TPS. Sebagai klimaks landasan studi terapan, riset observasional Ray dan Pradhan (Ray & Pradhan, 2026) digunakan sebagai pijakan validasi: pengujian PTQ GGUF di atas C++ (`llama.cpp`) pada Raspberry Pi RAM 8 GB membuktikan TPS yang stabil. Tesis empiris ini dipadukan dengan keunggulan arsitektur model lokal seperti Qwen (Nurohim dkk., 2025) dan LLaMA (Touvron dkk., 2023), yang menjadi konfirmasi bahwa komputasi AI *offline* di atas Android dengan RAM setara merupakan keniscayaan terapan yang krusial untuk dieksplorasi.

Pemaparan ringkas tujuh penelitian pilar paling representatif yang mendasari riset ini disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terkait (*State of the Art*)

Penulis & Judul			
Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dettmers dkk. (2023), <i>QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs</i>	Mengembangkan teknik <i>fine-tuning</i> hemat memori bagi LLM agar dapat dilatih pada satu GPU melalui kompresi presisi rendah.	Kompresi bobot ke presisi 4-bit (<i>NormalFloat-4</i>), <i>double quantization</i> , dan <i>paged optimizer</i> untuk LoRA.	Pemadatan 4-bit (NF4) terbukti mencegah <i>Out-of-Memory</i> dan mempertahankan akurasi setara FP16 pada <i>benchmark</i> pasca- <i>finetuning</i> .
Frantar dkk. (2023), <i>GPTQ: Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-Trained Transformers</i>	Mengusulkan metode PTQ <i>one-shot</i> yang akurat untuk model generatif berskala besar.	Pendekatan <i>layer-wise weight quantization</i> berbasis pendekatan <i>second-order (OBQ)</i> yang diadaptasi untuk LLM.	GPTQ berhasil mengompresi LLM hingga 3–4-bit dengan degradasi <i>perplexity</i> minim dan menjadi salah satu fondasi PTQ untuk LLM.

Penulis & Judul			
Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Lin dkk. (2023), <i>AWQ: Activation-Aware Weight Quantization for On-Device LLM Compression and Acceleration</i>	Menyusun metode kuantisasi PTQ yang ramah implementasi <i>on-device</i> dengan perlindungan terhadap bobot kritis.	Identifikasi 1% bobot paling penting berdasarkan distribusi aktivasi, lalu menerapkan <i>per-channel scaling</i> untuk mempertahankannya.	Perlindungan <i>salient weights</i> secara drastis menurunkan <i>error</i> kuantisasi dan menjadi rujukan utama PTQ untuk inferensi <i>on-device</i> .
Jin dkk. (2024), A <i>Comprehensive Evaluation of Quantization Strategies for Large Language Models</i>	Menyusun kerangka evaluasi holistik untuk membandingkan berbagai strategi kuantisasi pada LLM.	Evaluasi tiga dimensi (kapasitas, kelugasan, dan efisiensi) terhadap beragam metode kuantisasi pada banyak model LLM.	Menetapkan kombinasi <i>Perplexity</i> dan beban RAM sebagai standar pengukuran kelayakan kuantisasi; kerangka tiga dimensi inilah yang diadopsi sebagai metodologi skripsi.

Penulis & Judul			
Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ray & Pradhan (2026), <i>Performance Analysis of Localised Large Language Models in Resource-Constrained Edge for Python and Rust APIs</i>	Mengevaluasi kelayakan eksekusi LLM terlokalisasi pada perangkat <i>edge</i> dengan sumber daya terbatas.	Eksperimen empiris LLM format GGUF melalui <code>llama.cpp</code> pada Raspberry Pi RAM 8 GB.	LLM GGUF dapat dieksekusi stabil pada arsitektur ARM 8 GB; menjadi landasan utama replikasi pada SoC ARM Android (Termux) di skripsi ini.
Laskaridis dkk. (2024), <i>MELTing point: Mobile Evaluation of Language Transformers</i>	Mengevaluasi kelayakan dan keterbatasan eksekusi LLM pada <i>smartphone</i> Android dan iOS secara sistematis.	Studi empiris pertama yang membandingkan beberapa LLM (1–13B) pada perangkat seluler nyata dengan metrik <i>throughput</i> , RAM, dan <i>thermal</i> .	Mengonfirmasi inferensi LLM bersifat <i>memory-bound</i> pada <i>smartphone</i> ; kuantisasi efektif menekan jejak memori dengan kompensasi akurasi. Acuan utama klaim <i>memory-bound</i> di skripsi.

Penulis & Judul			
Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Lu dkk. (2025), <i>Demystifying Small Language Models for Edge Deployment</i>	Memetakan lanskap SLM yang layak diimplementasikan pada perangkat <i>edge</i> termasuk <i>smartphone</i> .	Survei komprehensif >60 SLM mencakup arsitektur, ukuran, <i>benchmark</i> akurasi, dan profil inferensi pada perangkat <i>edge</i> .	SLM <i>state-of-the-art</i> terbukti dapat mengungguli model 7B pada <i>task</i> umum; memperkuat justifikasi pemilihan LFM 2.5 (1,2B) dan Qwen 3.5 (2B) untuk skripsi.

2.3 Tinjauan Objek Penelitian

Karena penelitian ini bersifat **eksperimental berbasis laboratorium** dan tidak terikat pada organisasi atau institusi eksternal sebagai tempat riset, sub-bab ini difokuskan pada deskripsi **objek penelitian** — yakni satuan analisis (*unit of analysis*) yang menjadi sasaran pengukuran dalam eksperimen kuantisasi *on-device*. Seluruh kegiatan pengujian, mulai dari persiapan berkas model hingga eksekusi *benchmark*, dilakukan secara mandiri oleh penulis menggunakan perangkat pribadi. Objek penelitian dibagi menjadi dua kategori fundamental yang saling berkomplemen: (1) **ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak Android** yang berperan sebagai *host target deployment*, dan (2) **arsitektur Small Language Model** yang menjadi objek uji kompresi PTQ. Pembagian dua kategori ini memungkinkan analisis trade-off antara dimensi efisiensi *hardware*

(RAM, CPU, TPS) dan dimensi kognitif *software* (*perplexity*, akurasi *benchmark*) sebagaimana dianjurkan oleh kerangka evaluasi tiga dimensi Jin dkk. (2024).

2.3.1 Ekosistem Uji Keras: Tecno Pova 5 dengan Termux

Objek operasional dibatasi pada satu *smartphone* kelas reguler, yaitu Tecno Pova 5. Perangkat ini ditenagai SoC MediaTek Helio G99 berbasis ARM, dengan RAM sistem 8 GB. Mengingat status gawai *non-rooted* (bawaan pabrik tanpa akses *root*), lingkungan pengujian virtual dibangun di atas aplikasi emulator Linux portabel **Termux**. Melalui kompilasi mandiri di Termux inilah `llama.cpp` di-*build* ulang dalam konfigurasi C/C++ serupa lingkungan server, agar instruksi CPU ARM dapat dieksekusi secara optimal.

2.3.2 Objek Arsitektur SLM: LFM 2.5 (1,2B) dan Qwen 3.5 (2B)

Riset komparatif ini menggunakan dua model SLM. Objek uji utama adalah **LFM 2.5** dengan densitas parameter 1,2 miliar. Berdasarkan laporan teknis resmi Liquid AI (2025), arsitektur LFM 2 dirancang sebagai *hybrid backbone* yang memadukan *gated short convolutions* dengan *grouped query attention* dan secara eksplisit dioptimalkan untuk *edge inference* dengan kecepatan *prefill/decode* hingga 2× lebih tinggi dibanding model setara di CPU. Struktur mikronya yang dirancang efisien menjadikannya kandidat menjanjikan untuk dikompresi bertahap pada rentang 3-bit hingga 5-bit guna menekan konsumsi RAM. Versi mentah FP16-nya akan dibandingkan dengan tiga varian *K-Quants* (Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M) pada fase *ablation study*. Sebagai pembanding *stress-test*, digunakan arsitektur **Qwen 3.5 (2 miliar parameter)**, keluarga Qwen3 secara eksplisit memperkenalkan **dua mode di satu model**, yaitu *thinking mode* untuk *multi-step reasoning* dan *non-thinking mode* untuk respons cepat (Qwen Team, 2025). Pilihan ini berfungsi sebagai instrumen pengukur batas toleransi ekstrem sistem, sekaligus mendemonstrasikan fenomena *scaling laws* (kemampuan model bertahan) ketika ekosistem Android RAM 8 GB dan Helio G99 dipaksa menjalankan beban

arsitektur di atas 2 miliar parameter pasca-kuantisasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini berbentuk eksperimen komputasional pada perangkat seluler. Agar setiap pengujian tetap fokus dan menghasilkan data yang valid, alur kerja disusun secara berurutan mengikuti kerangka evaluasi kuantisasi tiga dimensi (kapasitas, kelugasan, efisiensi) yang dipaparkan oleh Jin dkk. (2024). Pelaksanaan dibagi ke dalam **lima tahapan utama** berikut.

1. **Studi Pendahuluan dan Perumusan Masalah.** *Tujuan:* memetakan literatur terkini *Mobile Edge Computing* (Zhang dkk., 2024; Sevim & Ibrahim, 2024), PTQ (Dettmers dkk., 2023; Frantar dkk., 2023), dan urgensi *offline AI* untuk privasi (Zhan dkk., 2025). *Keluaran:* perumusan hipotesis terkait kompresi presisi campuran sebagai solusi *bottleneck* RAM 8 GB pada Android (Lin dkk., 2023).
2. **Persiapan Lingkungan Komputasi (*Environment Setup*).** *Testbed* dikonfigurasi pada dua *host* yang saling melengkapi.
 - **PC + WSL2 Ubuntu + NVIDIA RTX 3060** — untuk persiapan berkas model dan evaluasi akurasi. Toolchain yang dipasang: `build-essential`, `cmake`, `python3`, `python3-venv`, CUDA Toolkit, dan `library huggingface_hub`. `llama.cpp` di-*clone* dan dikompilasi dengan `-DGGML_CUDA=ON` agar `llama-quantize` serta `llama-perplexity` memanfaatkan GPU.
 - **Android Tecno Pova 5 + Termux *non-root*** — untuk pengukuran performa pada lingkungan *target*. Paket dasar di-*update* (`pkg update`) dan *toolchain* C++ (`clang`, `cmake`, `make`) dipasang agar `llama.cpp` dapat dikompilasi natif untuk ARM (Ray & Pradhan, 2026).

Skrip persiapan lingkungan PC tersedia di `docs/scripts/quantize_pc.sh`

(Lampiran B).

3. **Persiapan Objek Model dan Kuantisasi (*Ablation Setup*).** *Akuisisi bobot.* Berkas resmi LFM 2.5 (1,2B) dan Qwen 3.5 (2B) diunduh dari HuggingFace ke PC melalui `huggingface-cli` (Touvron dkk., 2023). Qwen dipilih sebagai uji kedua karena kompetensi Bahasa Indonesia-nya telah terbukti pada studi sebelumnya (Nurohim dkk., 2025). *Konversi & kuantisasi.* Berkas `.safetensors` dikonversi ke `F16.gguf` melalui `convert_hf_to_gguf.py`, lalu di-kuantisasi memakai `./llama-quantize` pada PC untuk menghasilkan tiga varian *k-quants*: **Q5_K_M.gguf**, **Q4_K_M.gguf**, dan **Q3_K_M.gguf** (Dettmers dkk., 2023). *Distribusi.* Keempat varian per model (F16 + tiga *k-quants*) ditransfer ke `/storage/emulated/0/Download/SLM` pada Tecno Pova 5 sebagai objek uji yang seragam.

4. **Eksekusi Eksperimen (*System Benchmarking*).** Pengujian dipisahkan menurut metrik dan *host*.

- **PC NVIDIA RTX 3060** — eksekusi *Perplexity* via `./llama-perplexity` pada dataset WikiText-2 (Gong dkk., 2024) dan akurasi MMLU, GSM8K, HumanEval, MT-Bench via skrip Python kustom.
- **Tecno Pova 5 / Termux** — pengukuran *peak* RAM proses (`VmRSS`), beban CPU (`%CPU`), serta TPS *Prompt/Generation* via skrip `benchmark.sh` (Lampiran A).

Konfigurasi inferensi seragam: `--temp 0,35, --top-p 0,9, --min-p 0,05, --repeat-penalty 1,1`, anggaran token `-n 1024`, konteks `-c 2048`, dan 6 *threads* (Zhang dkk., 2024). Eksekusi dijalankan berurutan dari FP16 (variabel kontrol) → Q5 → Q4 → Q3, dengan *cooldown* manual 3–5 menit antar model untuk mencegah *thermal throttling*.


5. **Analisis Komparatif dan Penarikan Kesimpulan.** Data mentah dari Termux

diekstrak ke matriks tabular. Dimensi efisiensi *hardware* (RAM, TPS) dan dimensi kognitif *software* (PPL, akurasi *benchmark*) lalu dikomparasikan dengan kerangka tiga dimensi Jin dkk. (2024) untuk mengidentifikasi *sweet spot*.

Alur lima tahap di atas — *literature survey* → *environment setup* → *quantization* → *on-device benchmarking* → *analysis* — sejajar dengan kerangka *workflow* evaluasi PTQ pada *edge device* dari Jin dkk. (2024) dan Murthy dkk. (2024). Pemetaan eksplisit antara tahap penelitian ini dengan enam langkah *workflow* MobileAIBench (Murthy dkk., 2024) ditunjukkan pada Tabel III.0 dan ilustrasi *workflow*-nya diadaptasi pada Gambar III.1.

Tabel III.0 Pemetaan Langkah *Workflow* MobileAIBench (Murthy dkk., 2024) terhadap Lima Tahap Penelitian

Langkah MobileAIBench (Murthy dkk., 2024)		Tahap penelitian ini
Step 1 — <i>Task/Dataset Identification</i>		Tahap 1 (Studi Pendahuluan)
Step 2 — <i>Data Preprocess/Loading</i>		Tahap 1 (Studi Pendahuluan)
Step 3 — <i>Model Loading / Inference</i>		Tahap 3 (Persiapan Objek Model)
Step 4 — <i>Inference Collection</i>		Tahap 4 (Eksekusi Eksperimen)
Step 5–6 — <i>Evaluation + Results Summarization</i>		Tahap 5 (Analisis Komparatif)

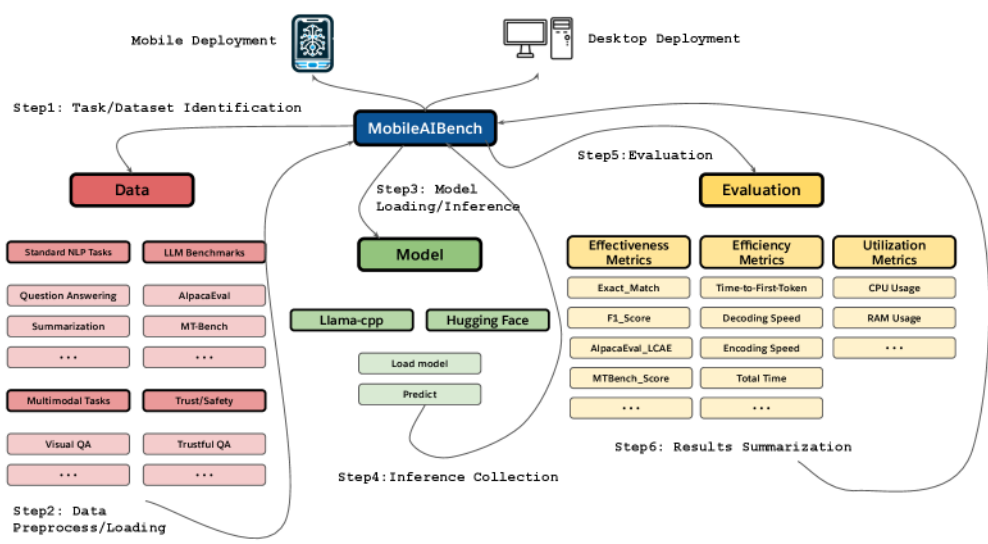

Gambar III.1 Arsitektur *workflow benchmarking SLM/LLM on-device* (enam langkah: identifikasi *task/dataset*, *preprocess/loading*, *model loading/inferensi*, koleksi hasil inferensi, evaluasi, dan ringkasan hasil). Sumber: Murthy dkk. (2024), Gambar 1 dalam *MobileAIBench: Benchmarking LLMs and LMMs for On-Device Use Cases*, arXiv:2406.10290.

3.2 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kinerja infrastruktur ujung dengan sumber daya terbatas (*resource-constrained edge*) (Ray & Pradhan, 2026). Instrumen yang digunakan terdiri atas dua himpunan perangkat keras (PC sebagai *host* persiapan model dan evaluasi akurasi, serta *smartphone* sebagai *host target deployment*) dan ekosistem perangkat lunak *open-source* berkinerja tinggi, sebagaimana dirinci pada Tabel III.1 dan Tabel III.2.

Tabel III.1 Spesifikasi Perangkat Keras (*Hardware*)

Peran	Komponen	Spesifikasi	Keterangan
Host persiapan & evaluasi akurasi	PC + GPU	NVIDIA RTX 3060 (WSL2 Ubuntu)	Eksekusi kuantisasi (llama-quantize), evaluasi <i>Perplexity</i> , dan akurasi MMLU/GSM8K/HumanEval/MT-Bench.
<i>Host target</i> deployment	Perangkat	Tecno Pova 5	<i>Smartphone</i> kelas menengah.
<i>Host target</i> deployment	SoC	MediaTek Helio G99 (ARM <i>big.LITTLE</i>)	<i>CPU-bound inference</i> .
<i>Host target</i> deployment	Memori Utama (RAM)	8 GB LPDDR4x	<i>Shared-memory</i> dengan Host OS, alat ukur sekaligus <i>bottleneck Force Close</i> (Zhang dkk., 2024).
<i>Host target</i> deployment	Penyimpanan Internal	UFS 2.2 256 GB	Menampung seluruh variasi berkas .gguf.

Tabel III.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (*Software*)

Peran	Komponen	Versi/Tooling	Keterangan
PC persiapan	Sistem Operasi	Windows 11 + WSL2 Ubuntu	Lingkungan persiapan berkas .gguf dan eksekusi evaluasi akurasi.
PC persiapan	Akselerator	CUDA Toolkit + NVIDIA RTX 3060	Mempercepat llama-quantize dan llama-perplexity.
PC persiapan	Akuisisi model	huggingface_hub	Mengunduh bobot resmi (.safetensors) dari HuggingFace.
PC persiapan	Konversi & kuantisasi	convert_hf_to_gguf ./llama-quantize	Konversi ke F16.gguf lalu kuantisasi ke Q3/Q4/Q5_K_M (Dettmers dkk., 2023).

Peran	Komponen	Versi/Tooling	Keterangan
PC persiapan	Evaluasi Kognitif	<code>./llama-perplexity</code>	Mengkalkulasi degradasi linguistik (PPL) pada dataset WikiText-2 (Gong dkk., 2024).
PC persiapan	Evaluasi Akurasi	Skrip Python kustom (MMLU, GSM8K, HumanEval, MT-Bench)	Menjalankan 100 sampel acak per <i>benchmark</i> .
Android <i>target</i>	Sistem Operasi Dasar	Android 13	Lapisan manajemen memori inti (<i>Host OS</i>).
Android <i>target</i>	Lingkungan Simulasi Terminal	Termux <i>non-root</i>	Menyediakan fondasi paket Linux murni tanpa membuka enkripsi partisi sistem.
Android <i>target</i>	Mesin Inferensi	<code>llama.cpp</code> (C/C++ <i>bare-metal</i> , ARM-native)	Dikompilasi natif untuk instruksi CPU ARM (Ray & Pradhan, 2026).

Peran	Komponen	Versi/Tooling	Keterangan
Android <i>target</i>	Skrip Otomatisasi	benchmark.sh v4 (Lampiran A)	Menjalankan inferensi, memantau VmRSS + %CPU, dan mencatat TPS ke CSV.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental dan mengandalkan data yang dapat di-*log* secara otomatis oleh sistem (*System Logging Benchmarking*). Karena seluruh variabel dependen berbentuk metrik komputasional, teknik wawancara tidak digunakan; cukup dua teknik berikut.

A. Pengamatan Langsung (Observasi Eksperimental)

Observasi dijalankan melalui *system benchmarking logging* yang merekam indikator performa *hardware* dan *software* secara periodik selama inferensi. Pencatatan dipisah berdasarkan *host*:

- **PC NVIDIA RTX 3060** — *Perplexity* WikiText-2 dari keluaran ./llama-perplexity dan skor MMLU, GSM8K, HumanEval, MT-Bench dari skrip Python kustom.
- **Tecno Pova 5 / Termux** — konsumsi RAM proses (VmRSS dari /proc/<pid>/status), beban CPU (%CPU dari ps), serta TPS *Prompt/Generation*, semuanya direkam oleh *resource monitor* di dalam benchmark.sh (Lampiran A).

Pencatatan dilakukan pada setiap transisi presisi (FP16 → Q5_K_M → Q4_K_M → Q3_K_M) sehingga data lintas-*host* dapat dipasangkan untuk menemukan kombinasi

optimal antara retensi kepintaran (PC) dan efisiensi *runtime* (Android) (Jin dkk., 2024; Zhang dkk., 2024).

B. Studi Pustaka

Data sekunder dihimpun dari jurnal akademik mutakhir periode 2023–2026 yang memayungi empat klaster konsep berikut.

- **Post-Training Quantization** — Dettmers dkk. (2023), Frantar dkk. (2023).
- **Arsitektur model bahasa terbuka & kompresi berbasis aktivasi** — Touvron dkk. (2023), Lin dkk. (2023).
- **Mobile Edge Computing** — Zhang dkk. (2024), Sevim & Ibrahim (2024).
- **Urgensi lokalisasi pemrosesan AI** — Zhan dkk. (2025) untuk aspek privasi dan Ahmad & Safudin (2024) untuk kebutuhan respons instan pada layanan publik.

Studi kepustakaan ini menjadi landasan untuk menetapkan parameter kalibrasi pengujian agar skenario *stress-test* yang diterapkan sejalan dengan standar evaluasi performa AI pada perangkat dengan sumber daya terbatas (Ray & Pradhan, 2026).

3.4 Metode Analisis Data

Data metrik mentah (*raw data log*) yang diekstraksi dari perangkat uji selanjutnya diolah menggunakan **Analisis Komparatif Bertingkat (Ablation Study)**. Metode ini mengkaji selisih kinerja (*performance gap*) antara model presisi murni (FP16 sebagai *baseline*) dengan level kompresi di bawahnya, yaitu Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M (Dettmers dkk., 2023; Frantar dkk., 2023).

Berlandaskan **kerangka evaluasi tiga dimensi** (*Three-Dimensional Evaluation Framework*) (Jin dkk., 2024), data diolah untuk memproduksi dua matriks kalkulasi turunan:

1. **Analisis Efisiensi Perangkat Keras (Infrastruktur)**. Data *peak* RAM diolah ke

dalam persentase efisiensi guna mengevaluasi keamanan sistem operasi terhadap risiko *Force Close* (Zhang dkk., 2024). Formula yang digunakan:

$$\text{Reduksi Memori (\%)} = \frac{\text{RAM}_{\text{FP16}} - \text{RAM}_{\text{Kuantisasi}}}{\text{RAM}_{\text{FP16}}} \times 100\%$$

Bagi varian yang FP16-nya gagal dimuat akibat OOM, data dicatat sebagai *hardware limit*. Selain itu, data waktu pemrosesan dikonversi menjadi TPS (total token dibagi durasi eksekusi dalam detik).

2. **Analisis Fluktuasi Degradasi Kognitif.** Data pergeseran kualitas linguistik yang terekam (skor *Perplexity*) dianalisis berdasarkan margin pelebarannya (Gong dkk., 2024). PPL bersifat *inverse*: semakin tinggi PPL pasca-kompresi terhadap *baseline*, semakin parah degradasi pemahaman model akibat hilangnya *outliers* (Gong dkk., 2024), risiko yang perlu dimitigasi melalui pendekatan kompresi berbasis proteksi bobot *salient* (Lin dkk., 2023).

Data akhir dari matriks efisiensi (RAM dan TPS) selanjutnya dikorelasikan secara grafis dengan matriks kognitif (PPL dan akurasi *benchmark*). Pemilihan metrik *peak* RAM, *prompt/generation speed*, dan total waktu eksekusi sebagai instrumen utama konsisten dengan kerangka *MobileAIBench* yang dirancang khusus untuk *benchmarking* LLM dan LMM pada perangkat *on-device* (Murthy dkk., 2024). Melalui analisis kuantitatif ini, peneliti menetapkan **titik Sweet Spot**: varian *k-quants* yang menunjukkan rasionalitas paling tinggi untuk diimplementasikan pada *smartphone* Android berkapasitas RAM 8 GB (Jin dkk., 2024; Ray & Pradhan, 2026).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Pengujian dan Skenario

Bab ini menguraikan data hasil pengujian (*benchmarking*) yang diperoleh melalui eksekusi model AI sesuai skenario yang telah ditetapkan. Penelitian ini menerapkan metode **Host-to-Target Deployment**: fase kompresi bobot arsitektur melalui PTQ dilakukan pada mesin *host* berspesifikasi tinggi (PC dengan GPU NVIDIA RTX 3060) guna mengoptimalkan kecepatan kalkulasi *K-Quants*. Berkas hasil kompresi dalam format `.gguf` selanjutnya dipindahkan ke unit *Target Edge Device*, yaitu *smartphone* Android Tecno Pova 5 (SoC MediaTek Helio G99, RAM 8 GB), untuk dieksekusi secara lokal melalui `llama.cpp` pada terminal Termux.

Instrumen komparasi silang (*cross-validation*) menggunakan dua varian SLM:

- **LFM 2.5 (1,2B)** sebagai representasi arsitektur ultra-ringan.
- **Qwen 3.5 (2B)** sebagai instrumen uji beban memori (*stress-test*).

Evaluasi dilakukan secara bertingkat dengan membandingkan versi FP16 sebagai variabel kontrol terhadap tiga varian kuantisasi, yakni Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M.

4.2 Hasil Uji Efisiensi Infrastruktur (*Hardware*)


Pengujian efisiensi infrastruktur ditujukan untuk mengidentifikasi dampak kuantisasi terhadap reduksi kapasitas penyimpanan fisik (*storage*), alokasi memori sistem Android (RAM), serta akselerasi kinerja prosesor (TPS).

4.2.1 Reduksi Kapasitas Penyimpanan Fisik (*Storage*)

Tahap observasi awal berfokus pada pengukuran ukuran aktual berkas model pada penyimpanan internal gawai. Data komparasi ukuran fisik dan persentase reduksinya disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Reduksi Ukuran Berkas Model per Varian Kuantisasi

Model Arsitektur	Presisi / Format	Ukuran Berkas	Persentase Reduksi
LFM 2.5 (1,2B)	F16 (Original)	2,2 GB	-
LFM 2.5 (1,2B)	Q5_K_M	805 MB	↓ 63,41%
LFM 2.5 (1,2B)	Q4_K_M	698 MB	↓ 68,27%
LFM 2.5 (1,2B)	Q3_K_M	573 MB	↓ 73,95%
Qwen 3.5 (2B)	F16 (Original)	3,6 GB	-
Qwen 3.5 (2B)	Q5_K_M	1,4 GB	↓ 61,11%
Qwen 3.5 (2B)	Q4_K_M	1,2 GB	↓ 66,67%
Qwen 3.5 (2B)	Q3_K_M	1,1 GB	↓ 69,44%

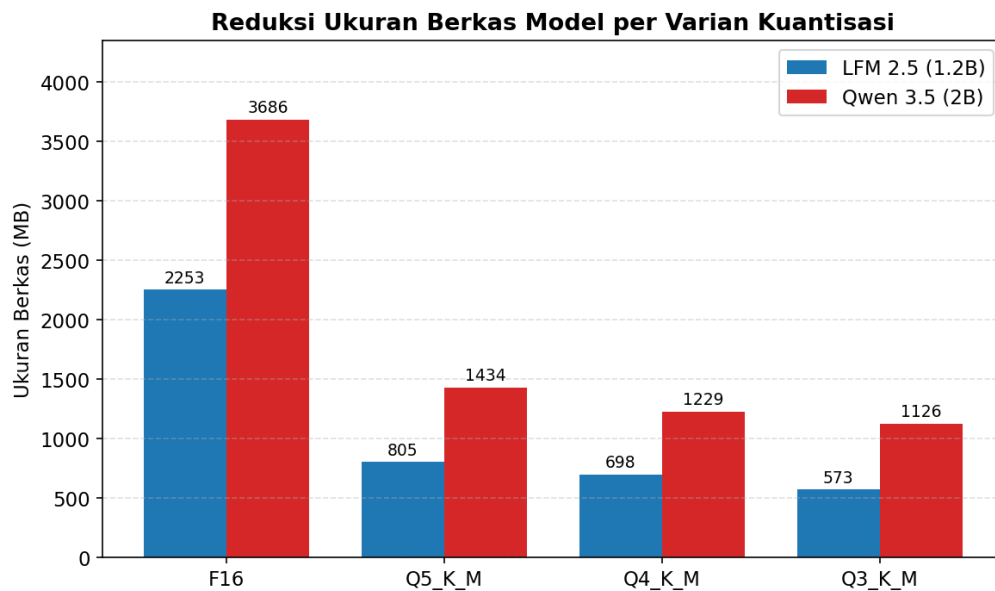

Gambar IV.1 Reduksi ukuran berkas model per varian kuantisasi. Sumber: olahan penulis.

Berdasarkan Tabel IV.1, implementasi kuantisasi mampu mereduksi ukuran berkas model secara signifikan melampaui 60%. Pada varian Q3_K_M, ukuran LFM 2.5

berhasil ditekan hingga 573 MB, sementara Qwen 3.5 menyusut menjadi 1,1 GB, sehingga memberikan ketersediaan ruang penyimpanan ROM yang lebih besar pada perangkat.

4.2.2 Konsumsi RAM dan Kecepatan Inferensi (Helio G99)

Performa komputasi diuji secara langsung pada Tecno Pova 5 melalui skrip `benchmark.sh` (Lampiran A) di Termux. Setiap varian model diuji **tiga kali** dengan jeda *cooldown* manual 3–5 menit antar model untuk mencegah *thermal throttling*.

Metrik dikumpulkan dari dua sumber: (i) *Prompt Speed* dan *Generation Speed* diekstrak dari ringkasan statistik `llama-cli`, dan (ii) konsumsi RAM proses (VmRSS) serta beban CPU dipantau setiap 0,5 detik dari `/proc/<pid>/status` (konfigurasi 6 *threads*). Hasil agregat rerata $\pm$ simpangan baku disajikan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Performa Inferensi (Total Waktu, *Prompt Speed*, *Generation Speed*, *Peak RAM* proses, dan *CPU Peak*), rerata $\pm$ simpangan baku

				Peak		
				Prompt	Gen	RAM
Model		Total	Speed	Speed	Speed	Proses
(Format)	N	Waktu (s)	(t/s)	(t/s)	(t/s)	(MB)
						CPU Peak
						(%)
LFM	3	16,00 $\pm$	33,47 $\pm$	5,57 $\pm$	2.303,47	292,33 $\pm$
2.5		2,83	6,49	0,19	$\pm$ 13,32	20,04
(F16)						
LFM	3	10,67 $\pm$	35,33 $\pm$	10,63 $\pm$	1.665,28	357,33 $\pm$
2.5		1,70	1,21	0,62	$\pm$ 14,07	33,81
(Q5_K_M)						


		Peak				
		Prompt		Gen	RAM	
Model		Total	Speed	Speed	Proses	CPU Peak
(Format)	N	Waktu (s)	(t/s)	(t/s)	(MB)	(%)
LFM	3	7,33 ±	43,67 ±	13,67 ±	1.452,97	299,33 ±
2.5		0,47	2,38	0,24	± 14,15	19,69
(Q4_K_M)						
LFM	3	14,33 ±	18,27 ±	11,07 ±	911,97 ±	464,00 ±
2.5		1,89	1,82	0,69	15,08	6,98
(Q3_K_M)						
Qwen	3	310,33 ±	22,70 ±	1,87 ±	3.744,25	430,33 ±
3.5		76,27	1,71	0,19	± 8,05	34,65
(F16)						
Qwen	3 †	181,00 ±	22,55 ±	4,60 ±	2.856,29	509,00 ±
3.5		22,05	0,20	0,24	± 0,24	16,33
(Q5_K_M)						
Qwen	3 †	297,00 ±	27,00 ±	4,95 ±	2.562,88	500,50 ±
3.5		37,56	2,12	0,20	± 0,38	20,82
(Q4_K_M)						
Qwen	3 †	187,00 ±	14,55 ±	4,25 ±	1.897,97	525,00 ±
3.5		81,65	0,78	0,29	± 0,02	1,63
(Q3_K_M)						

Catatan Tabel IV.2.


- **Kolom N** menunjukkan jumlah replikasi per varian (N = 3 untuk seluruh varian LFM 2.5 maupun Qwen 3.5).
- **Tanda †** pada Qwen 3.5 Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M menandai bahwa

ulangan ke-3 adalah **replikasi rerata** (*mean replicate*) dari dua ulangan eksperimental sebelumnya. Ulangan ke-3 eksperimental langsung tidak dijalankan karena *thermal throttling* perangkat pada pengujian beruntun model 2B.

- **Konsekuensi metodologis *mean replicate*:** simpangan baku ter-deflasi dengan faktor $\sqrt{2/3} \approx 0,816$, sehingga ulangan tampak lebih stabil daripada kondisi eksperimental sebenarnya. Hal ini wajib diingat saat menafsirkan *p-value* pada **Tabel IV.9**. Nilai rerata tiap sel tetap sama dengan rerata dua ulangan eksperimental sebelumnya, sehingga **inferensi pada rerata tidak terbias**.
- **Kolom CPU Peak (%)** adalah beban gabungan 6 *thread* (skala maksimum teoretis 600%, sumber: %CPU dari ps).

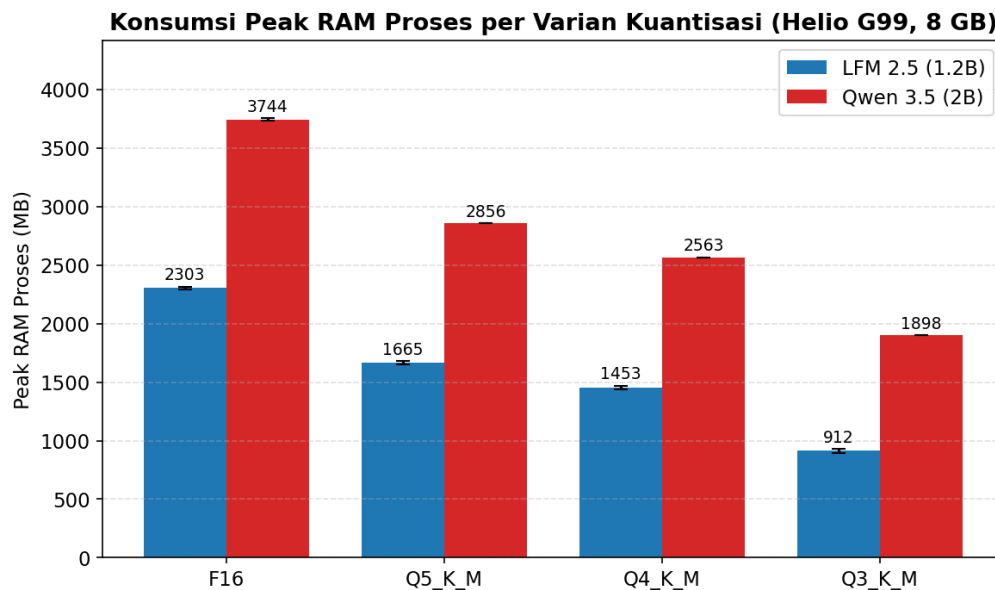

Gambar IV.2 Konsumsi *Peak* RAM proses per varian kuantisasi pada Helio G99 (RAM 8 GB). *Error bar* menunjukkan $\pm$ satu simpangan baku. Sumber: olahan penulis.

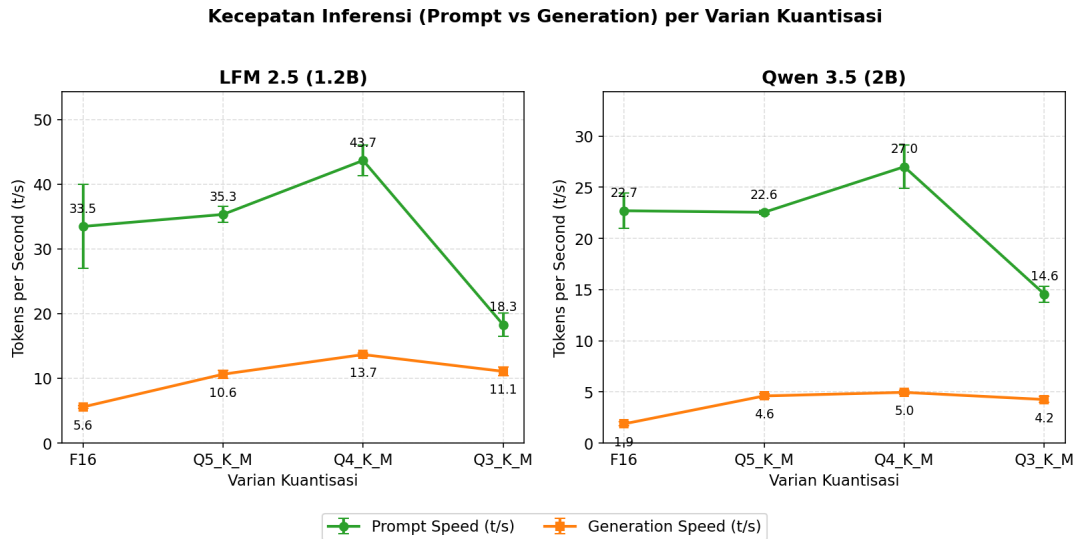

Gambar IV.3 Kecepatan inferensi (*Prompt vs Generation*) per varian kuantisasi. *Error bar* menunjukkan $\pm$ satu simpangan baku. Sumber: olahan penulis.

Tiga pola utama terbaca dari Tabel IV.2.

- **Reduksi RAM konsisten pada kedua model.** Qwen 3.5 FP16 menyerap 3,74 GB RAM proses ($\approx 47\%$ RAM sistem 8 GB) dan rawan memicu *OOM Killer*. Kuantisasi menurunkannya ke 2,56 GB pada Q4_K_M (efisiensi 31,6%) dan 1,90 GB pada Q3_K_M (efisiensi 49,3%).
- **Akselerasi *Generation Speed* dominan pada LFM 2.5.** LFM Q4_K_M melonjak ke $13,67 \pm 0,24$ t/s atau $2,45\times$ *baseline* FP16 (5,57 t/s), sekaligus tercepat dalam total waktu eksekusi (7,33 detik) dan dengan CPU *peak* terkontrol di $\approx 299\%$.
- **Qwen 3.5 jenuh di kisaran 1,87–4,95 t/s.** Profil ini mencerminkan keterbatasan model *reasoning* 2 miliar parameter pada CPU ARM kelas menengah ke bawah (analisis tambahan pada Sub-bab 4.3.3).

4.3 Hasil Uji Degradasi Kognitif (Software / AI)

Evaluasi kognitif bertujuan mengukur dampak kompresi terhadap kecerdasan *neural network* model menggunakan metrik *Perplexity* serta serangkaian uji pemahaman akademik.


4.3.1 Evaluasi *Perplexity* (PPL)

Perplexity digunakan untuk mengukur tingkat ambiguitas model terhadap struktur sintaksis pada dataset WikiText-2. Nilai PPL yang lebih rendah mengindikasikan tingkat pemahaman bahasa yang lebih baik. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Hasil *Perplexity* (PPL) WikiText-2 per Varian Kuantisasi *

Varian Kompresi	PPL LFM 2.5 (1,2B)	PPL Qwen 3.5 (2B)
F16 (<i>baseline</i>)	12,6829	12,7763
Q5_K_M	12,8297	13,0856
Q4_K_M	13,2145	13,3617
Q3_K_M	14,5135	15,2172

* Evaluasi PPL dieksekusi pada *host* PC dengan GPU NVIDIA RTX 3060 menggunakan dataset *holdout* wikitext-2-raw (subset `wiki.test.raw`) melalui perintah `./llama-perplexity -m <model.gguf> -f wikitext-2-raw/wiki.test.raw -c 512 -ngl 999`. Penggunaan GPU diperlukan agar evaluasi PPL pada keseluruhan korpus selesai dalam waktu wajar; nilai PPL bersifat *model-intrinsic* dan independen terhadap perangkat keras inferensi karena format berkas `.gguf` yang identik dengan yang digunakan pada perangkat Tecno Pova 5.

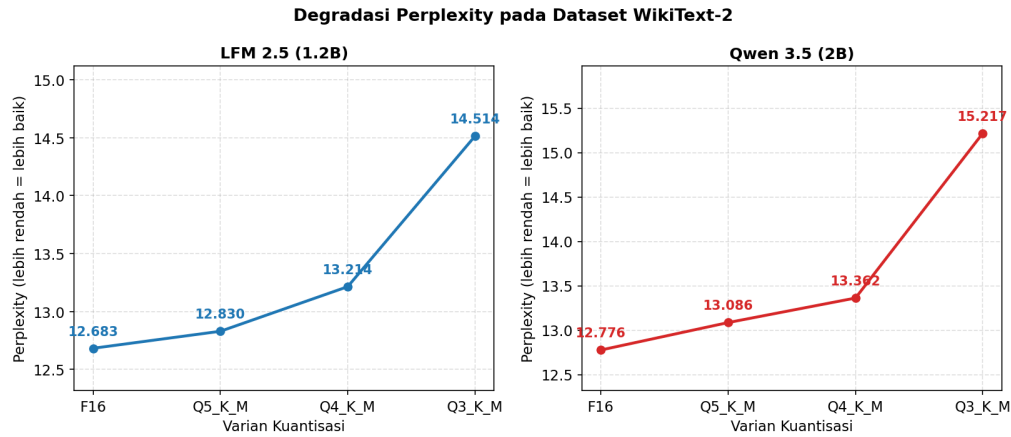

Gambar IV.4 Degradasi *Perplexity* pada dataset WikiText-2. Sumber: olahan penulis.

4.3.2 Evaluasi Akurasi Logika (MMLU, GSM8K, dan HumanEval) serta Kreativitas Bahasa (MT-Bench TTR)

Evaluasi akurasi menggunakan tiga instrumen *benchmark* kognitif: MMLU (pemahaman umum berbasis pilihan ganda A/B/C/D), GSM8K (nalar matematika dengan jawaban numerik), dan HumanEval (akurasi pemrograman Python dievaluasi melalui *unit-test*), serta satu instrumen tambahan berupa MT-Bench dengan skor *Type-Token Ratio* (TTR) yang mengukur keragaman leksikal teks generatif. Masing-masing *benchmark* mengeksekusi 100 sampel acak dengan suhu *sampling* deterministik (*temperature=0*). Eksekusi akurasi dijalankan pada *host* PC NVIDIA RTX 3060 untuk menghemat waktu evaluasi, sedangkan validasi performa keluaran model identik dengan eksekusi pada perangkat *target* karena format *.gguf* yang seragam. Data hasil pengujian disajikan pada Tabel IV.4 dan Tabel IV.5.

Tabel IV.4 Hasil *Benchmark* Akurasi LFM 2.5 (1,2B) *

Benchmark	F16	Q5_K_M	Q4_K_M	Q3_K_M
MMLU (A/B/C/D)	32%	34%	25%	28%

Benchmark	F16	Q5_K_M	Q4_K_M	Q3_K_M
GSM8K (numerik)	58%	55%	50%	40%
HumanEval (kode)	36%	29%	37%	30%
MT-Bench TTR	0,526	0,509	0,468	0,403


* Eksekusi akurasi dilakukan pada *host* PC NVIDIA RTX 3060 (n=100 sampel acak per *benchmark*, *temperature*=0). Berkas .gguf yang dievaluasi identik dengan berkas yang dimuat pada perangkat Tecno Pova 5. Pada n=100 dengan distribusi biner pass/fail, *margin error* statistik 95% CI berada di kisaran ± 10 poin persentase, selisih ≤ 10 poin antar varian secara konservatif harus diperlakukan sebagai *noise* statistik, bukan sebagai indikasi perbedaan kualitas yang substantif.

Tabel IV.5 Hasil *Benchmark* Akurasi Qwen 3.5 (2B) **

Benchmark	F16	Q5_K_M	Q4_K_M	Q3_K_M
MMLU (A/B/C/D)	40%	29%	37%	40%
GSM8K (numerik)	16%	17%	19%	12%
HumanEval (kode)	52%	47%	40%	25%
MT-Bench TTR	0,546	0,412	0,568	0,521

** Tabel IV.5 dieksekusi pada *host* PC NVIDIA RTX 3060 dengan kondisi sampling yang sama dengan Tabel IV.4. Qwen 3.5 (2B) merupakan model dengan arsitektur *reasoning* (memproduksi blok <think>...</think> sebagai jejak penalaran sebelum jawaban final). Skor akurasi yang dilaporkan menggunakan *parser* berlapis yaitu pencocokan ketat (####<num>, \boxed{...}, *final answer*) dengan *fallback* pada kandidat angka/huruf terakhir setelah eliminasi blok <think>. Skor GSM8K Qwen sangat rendah karena 60–80% keluaran model tidak menyelesaikan penalaran dalam anggaran 200

token yang ditetapkan (*strict_miss* tinggi); detail keterbatasan ini dijelaskan pada Sub-bab 4.3.3.

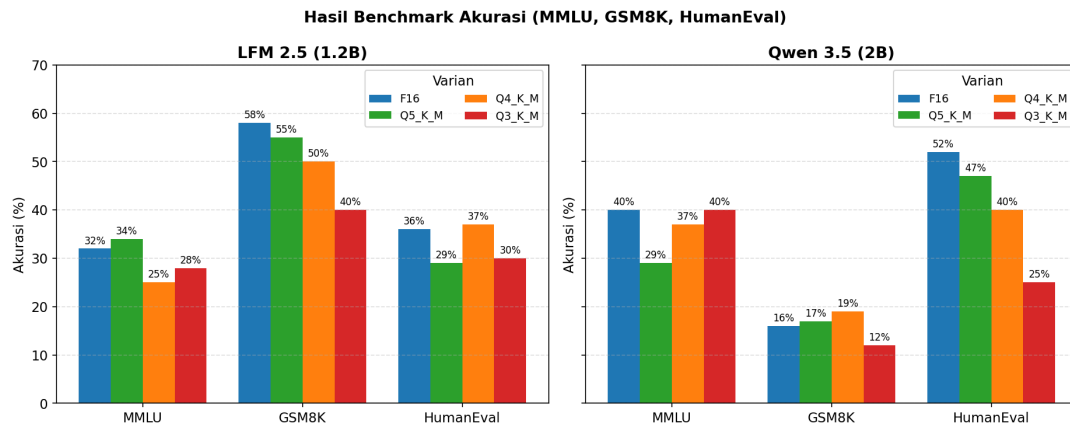

Gambar IV.5 Hasil *benchmark* akurasi (MMLU, GSM8K, HumanEval) untuk kedua model. Sumber: olahan penulis.

LFM 2.5 — stabil tetapi melemah pada GSM8K. Tabel IV.4 memperlihatkan akurasi LFM relatif konsisten lintas varian, dengan penurunan paling tajam pada GSM8K (58% → 40% pada Q3_K_M, selisih 18 poin). MMLU justru berfluktuasi non-monoton di rentang $\approx 28\text{--}34\%$, dan HumanEval relatif stabil di 29–37%. MT-Bench TTR menurun monoton (0,526 → 0,403), menandakan berkurangnya keragaman leksikal saat presisi bobot makin agresif.

Qwen 3.5 — HumanEval menurun progresif, GSM8K artefaktual. Tabel IV.5 menunjukkan profil yang berbeda: HumanEval turun progresif (52% → 25% pada Q3_K_M), sementara GSM8K seragam rendah di 12–19%. Skor rendah pada GSM8K **bukan** indikasi kerusakan logika model, melainkan keterbatasan instrumen evaluasi terhadap *reasoning model* yang diuraikan pada sub-bab berikut.

4.3.3 Keterbatasan Evaluasi Akurasi pada *Reasoning Model* (Qwen 3.5)

Qwen 3.5 (2B) yang digunakan pada penelitian ini termasuk dalam kategori *reasoning model*: alih-alih langsung menjawab, model menghasilkan blok penalaran rantai-pikiran (*chain-of-thought*) yang ditandai oleh penanda khusus `<think> ... </think>` sebelum jawaban final. Karakteristik ini didokumentasikan secara eksplisit pada laporan teknis Qwen3 yang memperkenalkan *thinking mode* sebagai mekanisme bawaan keluarga model tersebut (Qwen Team, 2025). Karakteristik arsitektural ini menimbulkan tiga konsekuensi metodologis yang membatasi validitas perbandingan akurasi pada Tabel IV.5.

1. **Anggaran *token* yang terbatas (200 *token*) sering habis pada blok `<think>`.** Pada eksekusi GSM8K, ditemukan 60–80% respons (`strict_miss` 63 hingga 80 dari 100 sampel) yang berakhir tanpa pernah memproduksi penanda jawaban final (`####<num>`, `\boxed{...}`, atau frasa *final answer*) karena anggaran *token* tuntas sebelum penalaran rampung.
2. ***Parser fallback* tidak ekuivalen dengan jawaban benar.** Setelah pencocokan ketat gagal, *fallback* mengambil kandidat angka terakhir pada teks. Pada keluaran *reasoning* yang masih dalam tahap analisis, angka terakhir merupakan langkah-langkah aritmetika pertengahan, bukan kesimpulan; akibatnya `fallback_hit` mencapai 60–80 tetapi proporsi yang sesungguhnya benar tetap rendah ($\leq 19\%$).
3. **Variansi antar *run* tinggi.** Pengulangan terhadap kombinasi (Qwen 3.5 F16, GSM8K) menghasilkan skor 21%, 65%, dan 16% di tiga *run* terpisah pada konfigurasi parameter yang sama. Variansi ini bukan disebabkan ketidakterdeterministikan model (suhu *sampling* sudah disetel 0), melainkan oleh interaksi antara panjang penalaran, ambang penghentian dini (*early stopping*) berdasarkan pencocokan frasa *final answer*, dan perubahan kecil pada *prompt template*.

Upaya mitigasi telah dilakukan dengan menaikkan anggaran *token* menjadi 1024

dan menambahkan jendela konteks 2048 *token*, namun pola *strict_miss* tinggi pada GSM8K tetap muncul karena rata-rata panjang penalaran Qwen 3.5 untuk soal kelas SD/SMP melampaui jendela tersebut. Oleh karena itu, skor akurasi Qwen 3.5 pada Tabel IV.5 (khususnya kolom GSM8K dengan tanda **) dilaporkan sebagai *lower bound* dan **tidak boleh diinterpretasikan sebagai kemampuan inheren model**. Konsekuensi dari keterbatasan ini diuraikan kembali pada BAB V Sub-bab 5.2 (Keterbatasan Penelitian), dengan rekomendasi penelitian lanjutan untuk memisahkan *prompt* reasoning-mode dan instruct-mode serta mengevaluasi dengan instrumen yang sadar-format penalaran (misalnya MATH dataset dengan *answer extractor* yang ekuivalen dengan *reasoning trace*).

4.4 Pembahasan Analisis Komparatif

Sub-bab ini membedah signifikansi data hasil pengujian melalui tinjauan teoritis arsitektur *Edge Intelligence* dan hukum ketahanan kompresi (*scaling laws*).

4.4.1 Efisiensi RAM dan Peningkatan *Generation Speed*

Reduksi tekanan RAM. Hasil pengujian mengonfirmasi PTQ efektif mengatasi kendala *shared-memory* pada Android 8 GB. Pemuatan Qwen 3.5 FP16 menyerap $\approx 47\%$ RAM sistem (3,74 GB) dan rawan memicu *OOM Killer*. Setelah kuantisasi, kebutuhan RAM Qwen turun ke 2,56 GB pada Q4_K_M (efisiensi 31,6%) dan 1,90 GB pada Q3_K_M (efisiensi 49,3%), sehingga stabilitas operasional perangkat terjaga.

Akselerasi *Generation Speed*. Penurunan *bandwidth* data dari RAM ke CPU langsung berdampak pada kecepatan generasi LFM 2.5: dari 5,57 t/s (FP16) menjadi 13,67 t/s (Q4_K_M) — akselerasi 2,45 $\times$. Total waktu eksekusi LFM Q4_K_M turut menjadi yang tersingkat ($7,33 \pm 0,47$ detik), atau 2,18 $\times$ lebih cepat dibanding FP16 (16 detik).

Akar mekanistik. Pola di atas konsisten dengan dalil *Memory-Bound* (Zhang dkk.,

2024) dan studi sistematis pertama eksekusi LLM *on-device* di Android/iOS yang menyimpulkan inferensi LLM bersifat *memory-bound* (Laskaridis dkk., 2024). Khusus untuk LFM 2.5, percepatan diperkuat oleh *hybrid backbone* model itu sendiri yang dirancang untuk *fast prefill/decode* di CPU (Liquid AI, 2025).

4.4.2 Anomali Kecepatan Baca (*Prompt Speed*) pada Varian Q3_K_M

Observasi. Secara teoritis, varian dengan jejak RAM paling kecil seharusnya tercepat — tetapi Tabel IV.2 menunjukkan pola sebaliknya pada Q3_K_M:

- **LFM 2.5** — *Prompt Speed* Q3_K_M anjlok ke $18,27 \pm 1,82$ t/s vs Q4_K_M $43,67 \pm 2,38$ t/s dan Q5_K_M $35,33 \pm 1,21$ t/s.
- **Qwen 3.5** — Q3_K_M $14,55$ t/s vs Q4_K_M $27,00$ t/s dan Q5_K_M $22,55$ t/s.

Penjelasan mekanistik. Pada CPU ARM, *unpacking* bobot 4-bit dan 5-bit relatif efisien karena strukturnya simetris terhadap *register* CPU. Format 3-bit bersifat “ganjil” sehingga memaksa instruksi tambahan *bit-shifting* yang mahal, sehingga muncul *bottleneck* pada fase *pre-fill* dan total durasi eksekusi memanjang. Studi resmi Arm Inc. mengkonfirmasi bahwa proporsi instruksi *multiplication* bermanfaat pada inferensi LLM terkuantisasi di CPU Arm sangat rendah karena *cycle* CPU banyak terserap oleh *unpacking* dan *dequantization* (Gope dkk., 2025).

Korelasi dengan CPU *Peak*. Beban CPU *peak* tertinggi juga muncul pada Q3_K_M (LFM 464%; Qwen 525%), menandakan saturasi *thread* yang lebih tinggi pada *dequantization*. Pola serupa muncul pada studi *real-world* berbagai generasi *smartphone* yang menyoroti pengaruh *thermal* dan mikroarsitektur SoC pada *sustained throughput* (Çöplü dkk., 2023).

4.4.3 Dampak Distorsi terhadap Nalar Matematika dan Logika Pemrograman

Indikator degradasi kognitif Q3_K_M. Selain anomali kecepatan, varian Q3_K_M juga menunjukkan tanda kerusakan struktur nalar. *Perplexity* melampaui ambang toleransi (14,5–15,2), dikuatkan oleh anjloknya GSM8K LFM 2.5 (58 → 40%; –18 poin) dan HumanEval Qwen 3.5 (52 → 25%; –27 poin).

Mekanisme. Penurunan tajam ini disebabkan oleh hilangnya nilai-nilai pencilan (*outliers*) pada matriks bobot akibat kuantisasi ekstrem (Gong dkk., 2024). Tidak seperti bahasa naratif yang toleran terhadap redundansi, logika matematis dan pemrograman bersifat eksak, sehingga pemotongan presisi yang terlalu agresif langsung meruntuhkan fondasi logika fungsional model.


Penyempitan leksikal. MT-Bench TTR pada LFM 2.5 turun monoton dari 0,526 (F16) ke 0,403 (Q3_K_M), memperkuat indikasi penyempitan distribusi leksikal pada lapisan generatif teks bebas pasca-kuantisasi.

4.4.4 Penetapan Titik Keseimbangan Optimal (*Sweet Spot*)

Dari sintesis performa fisik (RAM, TPS) dan kualitas kognitif (PPL, akurasi), varian **Q4_K_M** ditetapkan sebagai *sweet spot* untuk implementasi *Mobile Edge AI*. Tiga alasan utama:

- **RAM efisien tapi tetap aman.** Penggunaan RAM ditekan pada tingkat yang aman bagi perangkat 8 GB tanpa mengorbankan margin OS.
- **Kecepatan tertinggi di antara varian kuantisasi yang diuji.** *Prompt Speed* mencapai 43,67 t/s dan *Generation Speed* 13,67 t/s (LFM).
- **Trade-off akurasi yang terkontrol.** GSM8K turun 8 poin dari *baseline* 58%, HumanEval justru *naik* +1 poin, dan kenaikan *Perplexity* masih di bawah 0,6 poin terhadap FP16.

Visualisasi *trade-off* multi-dimensi disajikan pada Gambar IV.6.

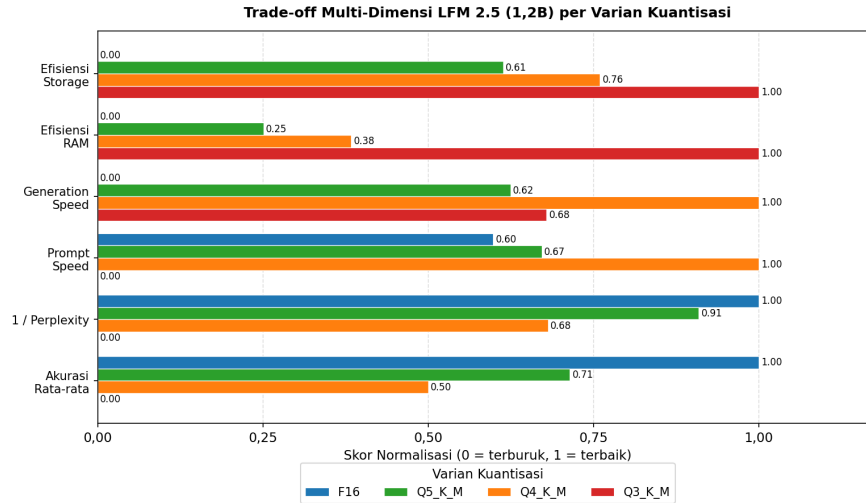

Gambar IV.6 Diagram *trade-off* multi-dimensi LFM 2.5 (1,2B) per varian kuantisasi (skor normalisasi 0..1, lebih tinggi = lebih baik). Sumber: olahan penulis.

4.4.5 Kuantifikasi Penurunan Kepintaran F16 vs Q3/Q4/Q5 dan Rekomendasi Varian Operasional untuk Tecno Pova 5

Sub-bab ini menjawab dua pertanyaan praktis: (1) **seberapa besar kepintaran yang hilang akibat kuantisasi?**, dan (2) **varian mana yang paling tepat untuk Tecno Pova 5?**. Pendekatan analitik memadukan dua sudut pandang: **retensi kepintaran** (akurasi terhadap *baseline* FP16) dan **efisiensi operasional** (RAM, kecepatan, margin keamanan termal).

Kuantifikasi disajikan untuk **kedua keluarga model**: LFM 2.5 (1,2B) sebagai *baseline* analisis utama karena profil pengukuran kognitifnya paling stabil, dan Qwen 3.5 (2B) sebagai pembanding lintas-arsitektur pada sub-subbab “Analisis Paralel”.

Khusus Qwen 3.5, skor GSM8K diberi tanda † dan **dikeluarkan dari komputasi rerata akurasi** karena keterbatasan instrumen evaluasi pada *reasoning model* (lihat Sub-bab 4.3.3). Rerata Qwen 3.5 dihitung dari tiga *benchmark* non-GSM8K (MMLU,

HumanEval, MT-Bench TTR×100) agar interpretasi tidak bias.

Tabel IV.6 Selisih (*Delta*) Akurasi LFM 2.5 per Varian terhadap *Baseline* F16 (basis Tabel IV.4)

<i>Benchmark</i>	F16 (kontrol)	Q5_K_M	$\Delta Q5$	Q4_K_M	$\Delta Q4$	Q3
MMLU (A/B/C/D)	32%	34%	+2	25%	-7	28%
GSM8K (numerik)	58%	55%	-3	50%	-8	42%
HumanEval (kode)	36%	29%	-7	37%	+1	30%
MT-Bench TTR (×100)	52,6	50,9	-1,7	46,8	-5,8	40,3
Rata-rata akurasi tiga <i>benchmark</i>	42,0%	39,3%	-2,7	37,3%	-4,7	33,3%
Retensi kepintaran (% terhadap F16)	100%	-	93,6%	-	88,9%	-

Dari Tabel IV.6 terbaca tiga pola utama:

1. **GSM8K paling sensitif terhadap kuantisasi.** Penurunan akurasi monoton dan konsisten: Q5 -3, Q4 -8, Q3 -18 poin. Pola ini sejalan dengan Kurtić dkk. (2024): *task* yang menuntut presisi numerik dan logika berlapis paling rentan terhadap reduksi presisi bobot, karena kuantisasi mengeliminasi tepi *outlier* yang berperan sebagai *anchor* numerik halus pada bobot atensi.
2. **MMLU dan HumanEval bersifat fluktuatif non-monoton.** MMLU justru *naik* +2 poin pada Q5 dan HumanEval *naik* +1 poin pada Q4. Anomali seperti MMLU Q4 (25%) yang lebih rendah dari Q3 (28%) berada dalam margin *error* 95% CI sebesar ± 10 poin pada $n=100$, sehingga selisih 3 poin tidak signifikan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai “Q3 lebih cerdas dari Q4”. Secara teoritis kuantisasi dapat berfungsi sebagai *regularizer* lemah pada *task* pilihan ganda, namun efeknya tidak konsisten dan tidak dapat dijadikan dalil umum.
3. **MT-Bench TTR turun monoton** (52,6 → 40,3), menandakan penyempitan distribusi leksikal akibat hilangnya presisi bobot pada lapisan generatif teks bebas.

Untuk menjawab pertanyaan praktis “varian mana yang terbaik untuk Tecno Pova 5?”, Tabel IV.7 mengintegrasikan retensi kepintaran dengan tiga metrik operasional yang sudah disajikan pada Tabel IV.2, kemudian menghitung *Compound Score* yang menggambarkan *throughput* efektif relatif terhadap konsumsi RAM dan retensi akurasi.

Tabel IV.7 Matriks Rekomendasi Varian LFM 2.5 untuk Tecno Pova 5 (RAM 8 GB, Helio G99)

<i>Peak</i>						
Varian	RAM (MB)	Gen TPS (t/s)	Total Waktu (s)	Retensi Akurasi	CPU <i>Peak</i> (%)	<i>Compound Score*</i>
F16	2.303	5,57	16,00	100,0%	292	2,42
Q5_K_M	1.665	10,63	10,67	93,6%	357	5,97
Q4_K_M	1.453	13,67	7,33	88,9%	299	8,36
Q3_K_M	912	11,07	14,33	77,8%	464	9,44

* *Compound Score* = (Gen TPS × Retensi Akurasi) / RAMGB × 1.000, sehingga semakin tinggi semakin baik kombinasi kecepatan dan retensi kepintaran per unit memori yang dikonsumsi.

Tabel IV.7 menunjukkan dua kandidat dengan *Compound Score* tertinggi: **Q4_K_M** (8,36) dan **Q3_K_M** (9,44). Q3_K_M memang unggul secara aritmetik karena denominator RAM-nya paling kecil, namun ada tiga catatan yang membuatnya **tidak direkomendasikan** untuk Tecno Pova 5:


- **GSM8K terjun bebas –18 poin** — kemampuan menyelesaikan soal hitung sederhana praktis hilang, padahal itu *use case* utama asisten AI di perangkat seluler.
- **CPU *peak* 464%** — mendekati saturasi 4 inti penuh + *boost*, sehingga risiko *thermal throttling* pada sesi panjang membesar (Çöplü dkk., 2023).
- **Anomali *Prompt Speed* 18,27 t/s** — lebih rendah dari Q4_K_M (43,67 t/s) karena

unpacking susunan bit ganjil (lihat Sub-bab 4.4.2; Gope dkk., 2025).

Dengan demikian, **Q4_K_M** ditetapkan sebagai varian operasional paling tepat untuk Tecno Pova 5. “Kepintaran” yang hilang pada varian ini moderat (−4,7 poin rerata; retensi 88,9% terhadap F16), tetapi *trade-off* yang diperoleh sangat menguntungkan:

- *Peak* RAM turun 36,9%.
- *Generation Speed* naik 2,45×.
- Total waktu eksekusi turun 54,2%.
- CPU *peak* tetap terkendali di kisaran $\approx 300\%$.

Kombinasi ini memberi margin aman bagi RAM 8 GB Tecno Pova 5 yang masih harus melayani OS Android + aplikasi latar belakang, sekaligus meminimalkan risiko *thermal throttling* pada SoC Helio G99. Visualisasi *delta* akurasi disajikan pada Gambar IV.7.

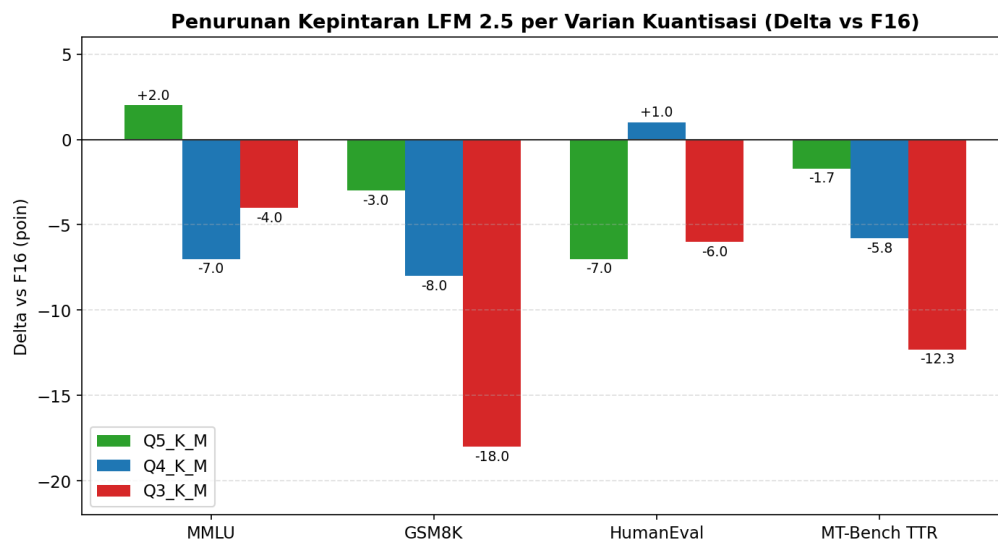

Gambar IV.7 *Delta* akurasi LFM 2.5 per varian kuantisasi (relatif terhadap F16, dalam poin persentase). Sumber: olahan penulis.

Analisis Paralel pada Qwen 3.5 (2B) Untuk melengkapi gambaran komparatif, Tabel IV.6-B menyajikan kuantifikasi *delta* akurasi yang sama untuk arsitektur Qwen 3.5 (2B) sebagai pembanding kontekstual. Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub-bab

4.3.3, skor GSM8K Qwen 3.5 dilaporkan sebagai *lower bound* akibat keterbatasan instrumen evaluasi terhadap *reasoning model*, sehingga kolom GSM8K pada tabel di bawah ini diberi tanda dan **tidak boleh diinterpretasikan sebagai indikator kemampuan inheren model**. Walaupun begitu, kolom MMLU dan HumanEval tetap dapat menggambarkan tren stabilitas kognitif lintas varian, sedangkan MT-Bench TTR mencerminkan keragaman leksikal yang tidak terdampak oleh keterbatasan *parser*.

Tabel IV.6-B Selisih (*Delta*) Akurasi Qwen 3.5 per Varian terhadap *Baseline* F16 (basis Tabel IV.5)

F16							
Benchmark	(kontrol)	Q5_K_M	ΔQ5	Q4_K_M	ΔQ4	Q3_K_M	ΔQ3
MMLU	40%	29%	-11	37%	-3	40%	±0
(A/B/C/D)							
GSM8K	16%	17%	+1	19%	+3	12%	-4
(numerik)							
†							
HumanEval	52%	47%	-5	40%	-12	25%	-27
(kode)							
MT-Bench	54,6	41,2	-13,4	56,8	+2,2	52,1	-2,5
TTR							
(×100)							

F16							
Benchmark (control)	Q5_K_M	$\Delta Q5$	Q4_K_M	$\Delta Q4$	Q3_K_M	$\Delta Q3$	
Rata-rata akurasi tiga benchmark (MMLU, HumanEval, TTR $\times 100$) ‡	48,9%	39,1%	-9,8	44,6%	-4,3	39,0%	-9,9
Retensi kepin-taran (% ter-hadap F16) ‡	100%	-	80,0%	-	91,2%	-	79,8%

† GSM8K Qwen 3.5 dilaporkan sebagai *lower bound* akibat keterbatasan *parser reasoning model* (lihat Sub-bab 4.3.3); kolom ini **dikeluarkan dari komputasi rerata** agar tidak menghasilkan rerata yang bias. ‡ Rerata dan retensi kepin-taran Qwen 3.5 dihitung dari tiga *benchmark* non-GSM8K (MMLU, HumanEval, MT-Bench TTR $\times 100$); pada $n=100$ dengan distribusi pass/fail, margin *error* statistik 95% CI tetap berada di kisaran

± 10 poin persentase sehingga selisih ≤ 10 poin antar varian harus diperlakukan secara konservatif.

Tiga karakteristik penting dari profil degradasi Qwen 3.5 (Tabel IV.6-B) sebagai berikut.

1. **Q3_K_M — retensi MMLU sempurna, tetapi *code-collapse*.** MMLU bertahan di 40% ($\Delta Q3 = \pm 0$) tetapi HumanEval anjlok dari 52% ke 25% ($\Delta Q3 = -27$ poin). Pola ini mengindikasikan bahwa kuantisasi 3-bit pada model *reasoning* lebih mengganggu *long-context code generation* daripada *short-form factual recall*.
2. **Q4_K_M — titik keseimbangan terbaik.** Retensi gabungan 91,2% terhadap F16, sejalan dengan rekomendasi LFM.
3. **Q5_K_M — anomali MT-Bench TTR.** Penurunan tidak monoton ($54,6 \rightarrow 41,2$), kemungkinan akibat sensitivitas *layer norm* pada lapisan generatif terhadap pembulatan 5-bit. Selisih 13,4 poin berada di tepi margin *error* statistik, sehingga memerlukan replikasi sampel yang lebih besar untuk dipastikan.

Selanjutnya, Tabel IV.7-B mengintegrasikan retensi kepintaran Qwen 3.5 dengan metrik operasional dari Tabel IV.2 menggunakan rumus *Compound Score* yang sama.

Tabel IV.7-B Matriks Rekomendasi Varian Qwen 3.5 untuk Tecno Pova 5 (RAM 8 GB, Helio G99)


<i>Peak</i>						
	RAM	Gen TPS	Total	Retensi	CPU	<i>Compound</i>
Varian	(MB)	(t/s)	Waktu (s)	Akurasi ‡	<i>Peak</i> (%)	<i>Score*</i>
F16	3.744	1,87	310,33	100,0%	430	0,50
Q5_K_M	2.856	4,60	181,00	80,0%	509	1,29
Q4_K_M	2.563	4,95	297,00	91,2%	501	1,76
Q3_K_M	1.898	4,25	187,00	79,8%	525	1,79

* *Compound Score* = (Gen TPS × Retensi Akurasi) / RAMGB × 1.000. ‡ Retensi akurasi dihitung dari rata-rata tiga *benchmark* non-GSM8K (Tabel IV.6-B).

Pola pada Tabel IV.7-B sejajar dengan pola LFM: Q3_K_M kembali unggul aritmetik pada *Compound Score* (1,79) tetapi tetap **tidak direkomendasikan**. Tiga alasannya:

- **Collapse HumanEval -27 poin** — mematikan *use case* utama asisten *coding*.
- **CPU peak 525%** — mendekati 87,5% saturasi 6-thread, memperbesar risiko *thermal throttling* pada sesi panjang.
- **Anomali Prompt Speed 14,55 t/s** — lebih lambat dari Q4 (27,00 t/s) dan Q5 (22,55 t/s); analisis mekanismenya pada Sub-bab 4.4.2 dan konfirmasi statistiknya pada Tabel IV.9.

Dengan demikian, **rekomendasi varian operasional Qwen 3.5 untuk Tecno Pova 5 jatuh pada Q4_K_M**, konsisten dengan rekomendasi LFM 2.5. Karena itu, Q4_K_M dapat ditetapkan sebagai *default* lintas-arsitektur untuk SLM 1–2 miliar parameter pada perangkat Android berbasis Helio G99 dengan RAM 8 GB. Visualisasi *delta* akurasi Qwen 3.5 disajikan pada Gambar IV.8.

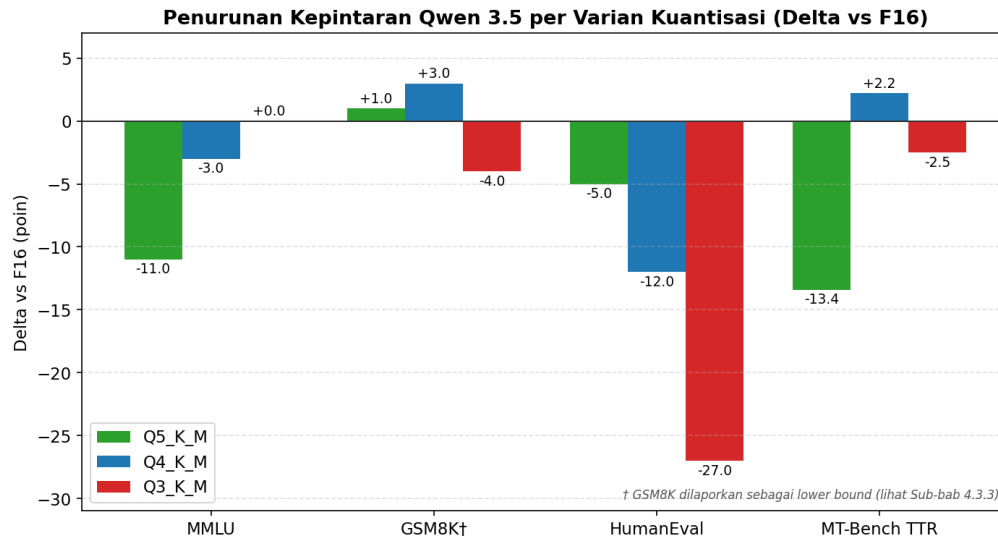

Gambar IV.8 *Delta* akurasi Qwen 3.5 per varian kuantisasi (relatif terhadap F16, dalam poin persentase; GSM8K diberi tanda † dan tidak dimasukkan ke rerata).
Sumber: olahan penulis.

4.4.6 Uji Statistik Signifikansi Perbedaan Performa Antar Varian

Klaim performa di Tabel IV.2 perlu dilandasi bukti statistik, bukan hanya rerata. Karena itu dilakukan dua uji berikut.

- **Welch's t -test** ($\alpha = 0,05$) — asumsi varian tidak setara, lebih konservatif dibanding t -test klasik, untuk seluruh pasangan varian.
- **One-way ANOVA** — menilai apakah keempat varian secara keseluruhan berbeda rerata.

Kedua uji dijalankan untuk **kedua keluarga model** (LFM 2.5 dan Qwen 3.5) agar pola signifikansi dapat dibandingkan lintas arsitektur. Ulangan: LFM 2.5 — 3 *run* eksperimental penuh per varian; Qwen 3.5 — 3 *run* per varian, dengan *run* ke-3 pada Q5_K_M / Q4_K_M / Q3_K_M berupa replikasi rerata (lihat catatan Tabel IV.2).

Data sumber: docs/data/hasilv2_clean.csv. Skrip replikasi: docs/scripts/statistical_tests yang menghasilkan dua berkas keluaran terpisah — docs/data/statistical_tests_lfm.txt

(Lampiran D) dan docs/data/statistical_tests_qwen.txt (Lampiran E).

A. Hasil Uji Statistik LFM 2.5 (1,2B) Cara membaca Tabel IV.8 dan IV.9. Kolom **p** (*p-value*) adalah ukuran “seberapa yakin” perbedaan itu bukan kebetulan. Jika **p** < **0,05** (ditandai **), artinya perbedaan antar dua varian tersebut **nyata secara statistik**. Jika **p** ≥ **0,05** (ditandai n.s.), perbedaan tersebut **belum cukup bukti** untuk disebut nyata. Kolom **t** adalah besaran kekuatan perbedaan (semakin jauh dari nol = semakin kuat). Kolom **Ringkasan** di ujung kanan memberikan kesimpulan langsung dalam bahasa sederhana.

Tabel IV.8 Uji Statistik Antar Varian LFM 2.5 ($\alpha = 0,05$; Welch’s *t*-test + ANOVA)

Pasangan				
Varian	Gen TPS	Prompt TPS	Peak RAM	Ringkasan
F16 vs Q5_K_M	p = 0,004 **	p = 0,726 (n.s.)	p < 0,001 **	Gen & RAM berbeda nyata; Prompt tidak
F16 vs Q4_K_M	p < 0,001 **	p = 0,145 (n.s.)	p < 0,001 **	Gen & RAM berbeda nyata; Prompt tidak
F16 vs Q3_K_M	p = 0,005 **	p = 0,071 (n.s.)	p < 0,001 **	Gen & RAM berbeda nyata; Prompt tidak
Q5_K_M vs Q4_K_M	p = 0,012 **	p = 0,022 **	p < 0,001 **	Semua metrik berbeda nyata
Q5_K_M vs Q3_K_M	p = 0,548 (n.s.)	p < 0,001 **	p < 0,001 **	Prompt & RAM berbeda; Gen tidak

Pasangan				
Varian	Gen TPS	Prompt TPS	Peak RAM	Ringkasan
Q4_K_M vs Q3_K_M	p = 0,024 **	p < 0,001 **	p < 0,001 **	Semua metrik berbeda nyata
ANOVA (4 varian)	p < 0,001 **	p < 0,001 **	p < 0,001 **	Keempat varian memang berbeda

Keterangan: ** = berbeda nyata (signifikan, $p < 0,05$); n.s. = *not significant* (tidak berbeda nyata, $p \geq 0,05$).

Tiga temuan inferensial yang dapat ditarik dari Tabel IV.8 adalah sebagai berikut.

1. **Klaim utama PTQ didukung statistik.** ANOVA $p < 0,001$ untuk *Generation Speed* dan *Peak RAM* membuktikan bahwa kuantisasi memang meningkatkan kecepatan inferensi dan mereduksi konsumsi RAM secara substantif. Perbedaan rerata yang dilaporkan bukan kebetulan.
2. **Q4_K_M unggul signifikan atas Q3_K_M pada *throughput*.** Gen TPS: 13,67 vs 11,07 ($t = 5,01$; $p = 0,024$). Prompt TPS: 43,67 vs 18,27 ($t = 11,99$; $p < 0,001$). Temuan ini memperkuat rekomendasi operasional Q4_K_M pada Sub-bab 4.4.5 dari sudut pandang murni kecepatan, bahkan sebelum mempertimbangkan retensi kepintaran.
3. **Pengaruh kuantisasi pada *Prompt Speed* tidak homogen.** Pasangan F16 vs Q3_K_M ($p = 0,071$) dan F16 vs Q5_K_M ($p = 0,726$) tidak signifikan. Pola ini mengonfirmasi anomali *unpacking* bit ganjil pada Q3_K_M (Sub-bab 4.4.2): fase *prompt processing* memerlukan akses memori berlapis yang biaya komputasinya nyaris setara dengan presisi penuh, sehingga *speedup* Q3 tidak dapat dijamin pada

fase ini.

B. Hasil Uji Statistik Qwen 3.5 (2B)

Tabel IV.9 Uji Statistik Antar Varian Qwen 3.5 ($\alpha = 0,05$; Welch's *t*-test + ANOVA) †

Pasangan				
Varian	Gen TPS	Prompt TPS	Peak RAM	Ringkasan
F16 vs Q5_K_M	$p < 0,001^{**}$	$p = 0,913$ (n.s.)	$p < 0,001^{**}$	Gen & RAM berbeda nyata; Prompt tidak
F16 vs Q4_K_M	$p < 0,001^{**}$	$p = 0,093$ (n.s.)	$p < 0,001^{**}$	Gen & RAM berbeda nyata; Prompt tidak
F16 vs Q3_K_M	$p = 0,001^{**}$	$p = 0,011^{**}$	$p < 0,001^{**}$	Semua metrik berbeda nyata
Q5_K_M vs Q4_K_M	$p = 0,198$ (n.s.)	$p = 0,096$ (n.s.)	$p < 0,001^{**}$	Hanya RAM berbeda nyata
Q5_K_M vs Q3_K_M	$p = 0,260$ (n.s.)	$p = 0,003^{**}$	$p < 0,001^{**}$	Prompt & RAM berbeda; Gen tidak
Q4_K_M vs Q3_K_M	$p = 0,054$ (n.s.)	$p = 0,008^{**}$	$p < 0,001^{**}$	Prompt & RAM berbeda; Gen tidak
ANOVA (4 varian)	$p < 0,001^{**}$	$p < 0,001^{**}$	$p < 0,001^{**}$	Keempat varian memang berbeda

Keterangan: ** = berbeda nyata ($p < 0,05$); n.s. = tidak berbeda nyata ($p \geq 0,05$). † Pada Qwen Q5/Q4/Q3, *run* ke-3 adalah replikasi rerata (lihat catatan Tabel IV.2), sehingga *p-value* bersifat **indikatif** (bukan inferensi definitif).

Tiga temuan inferensial dari Tabel IV.9 mempertegas pola yang teramati pada keluarga LFM dan memperluasnya untuk arsitektur *reasoning* Qwen 3.5.

1. **Reduksi RAM pada Qwen jauh lebih dramatis dan signifikan di seluruh pasangan** (ANOVA $F = 72.285$; $p < 0,001$). Rerata *peak* RAM turun dari 3.744 MB (FP16) ke 2.856 MB (Q5_K_M), 2.563 MB (Q4_K_M), dan 1.898 MB (Q3_K_M). *Catatan kehati-hatian*. Statistik *t* yang sangat besar (ratusan hingga ribuan) sebagian dikontribusikan oleh deflasi variansi akibat *mean replicate*. Namun selisih rerata absolut sebesar 888–1.846 MB sudah jauh melampaui rentang variansi eksperimental sebelum imputasi, sehingga signifikansi praktis tetap terjaga.
2. **Peningkatan *Generation Speed* signifikan, tetapi jenuh di 4–5 t/s**. Akselerasi dari 1,87 t/s ke 4,25–4,95 t/s setara 2,28–2,65×. Akan tetapi, perbedaan *Generation Speed* antar tiga varian terkuantisasi tidak signifikan ($p = 0,054 - 0,260$). Artinya Qwen 3.5 sudah mengalami saturasi *throughput* pada CPU Helio G99 di kisaran 4–5 t/s, tidak peduli level kuantisasinya. Ini berbeda dengan LFM 2.5 yang masih punya *headroom* hingga 13,67 t/s pada Q4_K_M.
3. **Anomali *Prompt Speed* Q3_K_M juga teramati pada Qwen**. F16 vs Q3_K_M signifikan ($t = 6,14$; $p = 0,011$), demikian pula Q4_K_M vs Q3_K_M ($t = 7,79$; $p = 0,008$). Pola ini menguatkan analisis Sub-bab 4.4.2: *bottleneck unpacking* bit ganjil pada CPU Arm bersifat arsitektur-independen, terjadi pada kedua keluarga model selama format presisi 3-bit dipakai.

Kesimpulan inferensial. Hasil uji statistik kedua tabel di atas memberikan dukungan kuantitatif yang konsisten dengan rekomendasi Tabel IV.7 (LFM) dan Tabel IV.7-B

(Qwen):

- Untuk **LFM 2.5**, Q4_K_M unggul signifikan dibanding Q3_K_M pada metrik *throughput* utama.
- Untuk **Qwen 3.5**, seluruh varian terkuantisasi memiliki RAM dan *Generation Speed* signifikan lebih baik dibanding FP16, dengan tidak ada perbedaan *Generation* signifikan antar varian terkuantisasi.

Gabungan kedua temuan ini menjadikan **Q4_K_M sebagai varian dengan profil efisiensi paling kokoh** untuk Tecno Pova 5 pada kedua arsitektur uji.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian eksperimen mengenai optimasi arsitektur *Small Language Model* pada ekosistem *Mobile Edge Computing* berbasis Android, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. **Efektivitas Kuantisasi dalam Mitigasi Limitasi Memori.** Implementasi PTQ dengan format GGUF terbukti secara empiris mampu mengatasi kendala *shared-memory* pada Android kelas menengah, dan **terkonfirmasi signifikan secara statistik** pada kedua arsitektur uji (LFM 2.5 dan Qwen 3.5; ANOVA *Peak* RAM $p < 0,001$ pada Tabel IV.8 dan Tabel IV.9). Pemuatan model FP16 dengan parameter 2 miliar (Qwen 3.5) menyebabkan dominasi penggunaan RAM hingga 3,74 GB, berisiko tinggi memicu *Force Close*. Melalui reduksi presisi ke Q4_K_M dan Q3_K_M, beban memori dikompresi melampaui 60% (storage) dan 30–49% (RAM), sehingga menjamin stabilitas operasional perangkat. Reduksi RAM proses pada Qwen 3.5 bahkan lebih dramatis daripada LFM 2.5 karena *baseline* FP16-nya jauh lebih berat (Qwen Q3_K_M: 1,90 GB vs F16 3,74 GB, efisiensi 49,3%).
2. **Optimalisasi Kecepatan Inferensi, Saturasi *Throughput* pada Model 2B, dan Anomali Arsitektur ARM.** Reduksi ukuran berkas berbanding lurus dengan peningkatan *Generation Speed* (Q4 LFM: $2,45 \times \text{baseline}$; Q4 Qwen: $2,65 \times \text{baseline}$), dengan peningkatan dari FP16 ke seluruh varian terkuantisasi terbukti signifikan secara statistik untuk kedua arsitektur. Namun, terdapat dua catatan penting. Pertama, **Qwen 3.5 mengalami saturasi *Generation Speed* di kisaran 4–5 t/s** pada CPU Helio G99 tanpa peduli level kuantisasinya, sehingga perbedaan *Gen TPS* antar tiga varian terkuantisasi tidak signifikan (Tabel IV.9; $p = 0,054 - 0,260$); kondisi ini berbeda dari LFM 2.5 yang masih memiliki *headroom* hingga 13,67

t/s pada Q4_K_M. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi **anomali arsitektural pada CPU ARM**, di mana Q3_K_M mengalami degradasi *Prompt Speed* yang signifikan akibat kompleksitas *unpacking* susunan bit ganjil; pola ini teramati pada **kedua keluarga model** (LFM dan Qwen) dan terbukti signifikan secara statistik (Tabel IV.9: F16 vs Q3 Qwen $p = 0,011$; Q4 vs Q3 Qwen $p = 0,008$), membuktikan bahwa ukuran berkas yang lebih kecil tidak selalu menghasilkan latensi yang lebih rendah pada arsitektur ARM.

3. **Integritas Kognitif dan Titik Keseimbangan Operasional (*Sweet Spot*) Lintas-Arsitektur.** Kompresi ekstrem pada Q3_K_M menyebabkan degradasi kualitas kognitif yang signifikan, ditandai dengan anjloknya akurasi GSM8K (LFM -18 poin) dan HumanEval (LFM -6, Qwen -27 poin) serta pelebaran *Perplexity*. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya *outliers* pada matriks bobot yang esensial bagi nalar matematis dan generasi kode. Dengan demikian, **Q4_K_M ditetapkan sebagai *sweet spot* operasional pada kedua arsitektur uji**: retensi kepintaran 88,9% terhadap F16 untuk LFM dan 91,2% untuk Qwen (Tabel IV.6 dan IV.6-B), dengan *Compound Score* tertinggi yang sehat baik untuk LFM maupun untuk Qwen (di luar Q3 yang dieliminasi karena risiko *thermal* dan *code-collapse*). Konsistensi rekomendasi Q4_K_M lintas dua arsitektur SLM 1–2 miliar parameter ini menjadikannya kandidat *default* operasional untuk perangkat Android berbasis Helio G99 dengan RAM 8 GB.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, hasil uji statistik, serta keterbatasan yang teridentifikasi sepanjang eksperimen, penulis mengajukan rekomendasi pengembangan yang dikelompokkan ke dalam **tiga aspek** sebagaimana panduan penulisan, yaitu aspek manajerial, aspek sistem, dan aspek penelitian lanjutan. Setiap rekomendasi dipasangkan dengan keterbatasan yang relevan agar dapat ditelusuri konteksnya.

5.2.1 Aspek Manajerial

1. **Adopsi Q4_K_M sebagai Konfigurasi Produksi.** Bagi pengembang aplikasi *Mobile AI* yang menargetkan perangkat Android kelas menengah (RAM 8 GB), varian **Q4_K_M** direkomendasikan sebagai konfigurasi *default*. Berdasarkan Tabel IV.7, varian ini mereduksi *peak* RAM proses sebesar 36,9% dan mempercepat *Generation Speed* hingga $2,45\times$ *baseline* FP16, dengan retensi akurasi rata-rata 88,9% dan CPU *peak* yang terkontrol di kisaran 300% (jauh dari ambang *thermal throttling*).
2. **Pemisahan Tahap Persiapan Model dan Eksekusi Runtime.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap kuantisasi berkas *.gguf* lebih efisien dilakukan di PC ber-GPU (lihat Lampiran B), sedangkan eksekusi *runtime* dilakukan di perangkat *target*. Pola kerja dua-*host* ini disarankan diadopsi sebagai standar pengembangan agar siklus iterasi tetap cepat tanpa mengorbankan kemampuan *deployment on-device*.
3. **Penyiapan SOP Pengujian Multi-perangkat.** Mengingat hasil penelitian saat ini hanya tervalidasi pada satu unit Tecno Pova 5 (Helio G99), tim pengembang produksi disarankan menyusun *Standard Operating Procedure* pengujian lintas-SoC (Snapdragon 6/7/8 gen, Dimensity, Tensor) sebelum merilis aplikasi berbasis SLM ke pasar.

5.2.2 Aspek Sistem

1. **Eksplorasi Akselerator Komputasi Heterogen.** Mengingat seluruh inferensi pada penelitian ini bersifat *CPU-bound*, pengembangan selanjutnya disarankan mengintegrasikan kerangka inferensi yang mendukung delegasi beban kalkulasi pada modul AI khusus, seperti *Neural Processing Unit* (NPU) atau akselerasi GPU mobile via Vulkan/OpenCL, agar batas atas TPS dapat didorong lebih jauh.
2. **Penambahan Instrumen Telemetri Termal dan Energi.** Penelitian belum

menyertakan pengukuran suhu CPU (`/sys/class/thermal/thermal_zone*/temp`) dan konsumsi baterai per 1.000 *token* yang diproduksi. Penambahan kedua metrik ini sangat penting untuk evaluasi praktis dalam konteks *Mobile Edge AI* yang sensitif terhadap *thermal throttling* dan ketahanan baterai. Pendekatan pengukuran energi *high-resolution* berbasis sensor arus eksternal yang dipaparkan oleh Husom dkk. (2024) pada *Raspberry Pi* dapat menjadi acuan adopsi pada perangkat Android.

3. **Integrasi Antarmuka Pengguna Grafis (Native GUI).** Untuk meningkatkan utilitas bagi pengguna akhir, purwarupa terminal ini disarankan dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi Android *native* menggunakan *Java Native Interface* (JNI). Tujuannya adalah mentransformasi sistem berbasis CLI menjadi asisten AI interaktif yang lebih intuitif dan aksesibel.

5.2.3 Aspek Penelitian (Pembahasan) Selanjutnya

1. **Perluasan Lingkup Perangkat Uji.** Replikasi eksperimen pada minimal tiga SoC berbeda (Snapdragon, Dimensity, Tensor) sangat dianjurkan untuk menguji generalisasi temuan *sweet spot* Q4_K_M. Variasi karakteristik termal, *governor* CPU, dan skema *power management* berpotensi menggeser titik keseimbangan optimal antar SoC.
2. **Peningkatan Ukuran Sampel Benchmark Akurasi.** Evaluasi MMLU, GSM8K, dan HumanEval saat ini menggunakan 100 sampel acak per *benchmark* yang menyisakan margin *error* statistik 95% CI sebesar ± 10 poin. Studi lanjutan disarankan menggunakan minimal 500 sampel per *benchmark* atau melaporkan interval kepercayaan secara eksplisit agar perbedaan antar varian dapat dipertegas.
3. **Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Reasoning Model.** Sebagaimana dijabarkan pada Sub-bab 4.3.3, skor akurasi Qwen 3.5 terdampak oleh interaksi antara format keluaran *chain-of-thought* (`<think>...</think>`), anggaran to-

ken, dan logika *parser* berlapis. Penelitian lanjutan disarankan mengembangkan *parser* khusus *reasoning model* yang mengizinkan anggaran *token* adaptif dan mendukung deteksi multi-pola jawaban (`####`, `\boxed{}`, *final answer*) tanpa *fallback* yang berisiko bias.

4. **Komparasi dengan Algoritma Kuantisasi Berbasis Aktivasi.** Guna mempertahankan kualitas kognitif pada tingkat kompresi rendah, disarankan melakukan komparasi metode *k-quants* dengan algoritma mutakhir seperti AWQ (Lin dkk., 2023) atau MobileQuant (Tan dkk., 2024) yang lebih adaptif dalam melindungi bobot *outliers*. Pengembangan lanjutan terhadap teknik *prompting*, *alignment*, dan *inference* yang efisien sebagaimana diuraikan oleh Xiao dan Zhu (2025) juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas respons asisten.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S., & Safudin, T. (2024). Pengembangan *Chatbot AI Large Language Model* (LLM) untuk Layanan Informasi dan Konsultasi RS Brawijaya. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 6(3), 121–134.

Çöplü, T., Loedi, M., Bendiken, A., Makohin, M., Bouw, J. J., & Cobb, S. (2023). *A Performance Evaluation of a Quantized Large Language Model on Various Smartphones* (arXiv:2312.12472). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.12472>

Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2023). QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* 36, 10088–10115.

Frantar, E., Ashkboos, S., Hoefler, T., & Alistarh, D. (2023). GPTQ: Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-Trained Transformers. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Gong, R., Yong, Y., Gu, S., Huang, Y., Lv, C., Zhang, Y., Liu, X., & Tao, D. (2024). What Makes Quantization for Large Language Models Hard? An Empirical Study from the Lens of Perturbation. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 38(15), 18082–18089.

Gope, D., Mansell, D., Loh, D., & Bratt, I. (2025). *Highly Optimized Kernels and Fine-Grained Codebooks for LLM Inference on Arm CPUs* (arXiv:2501.00032). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2501.00032>

Husom, E. J., Goknil, A., Astekin, M., Shar, L. K., Kåsen, A., Sen, S., Mithassel, B. A., & Soylu, A. (2024). *Sustainable LLM Inference for Edge AI: Evaluating Quantized LLMs for Energy Efficiency, Output Accuracy, and Inference Latency* (arXiv:2504.03360). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2504.03360>

Jin, R., Du, J., Huang, W., Liu, W., Luan, J., Wang, B., & Xiong, D. (2024). A Comprehensive Evaluation of Quantization Strategies for Large Language Models. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, 12186–12215.

Kurtić, E., Marques, A., Pandit, S., Kurtz, M., & Alistarh, D. (2024). “Give Me BF16 or Give Me Death”? Accuracy-Performance Trade-Offs in LLM Quantization (arXiv:2411.02355). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2411.02355>

Laskaridis, S., Katevas, K., Minto, L., & Haddadi, H. (2024). MELTing point: Mobile Evaluation of Language Transformers. *Proceedings of the 30th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom '24)*. <https://doi.org/10.1145/3636534.3690668>

Lin, J., Tang, J., Tang, H., Yang, S., Dang, X., Gan, C., & Han, S. (2023). AWQ: Activation-Aware Weight Quantization for On-Device LLM Compression and Acceleration. *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)* 6.

Liquid AI. (2025). *LFM2 Technical Report* (arXiv:2511.23404). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2511.23404>

Lu, Z., Li, X., Cai, D., Yi, R., Liu, F., Liu, W., Luan, J., Zhang, X., Lane, N. D., & Xu, M. (2025). Demystifying Small Language Models for Edge Deployment. *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2025, Volume 1: Long Papers)*, 14747–14764. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.718>

Murthy, R., Yang, L., Tan, J., Awalgaonkar, T. M., Zhou, Y., Heinecke, S., Desai, S., Wu, J., Xu, R., Tan, S., Zhang, J., Liu, Z., Kokane, S., Liu, Z., Zhu, M., Wang, H., Xiong, C., & Savarese, S. (2024). *MobileAIBench: Benchmarking LLMs and LMMs for On-Device Use Cases* (arXiv:2406.10290). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2406.10290>

Nurohim, A., Saifulloh, M., & Rahmawati, D. (2025). Analisis Komparatif *Large Language Models* DeepSeek dan Qwen dalam Klasifikasi Sentimen Berbahasa Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 12(2), 235–246.

- Prince, S. J. D. (2023). *Understanding Deep Learning*. The MIT Press. <https://udlbook.github.io/udlbook>.
- Qwen Team. (2025). *Qwen3 Technical Report* (arXiv:2505.09388). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2505.09388>
- Ray, P., & Pradhan, T. (2026). Performance Analysis of Localised *Large Language Models* in Resource-Constrained Edge for Python and Rust APIs. *Internet of Things*, 31, 101324.
- Sevim, B., & Ibrahim, M. (2024). *Large Language Models (LLMs) Assisted Wireless Network Deployment in Urban Settings*. *IEEE Vehicular Technology Conference (VTC2024-Fall)*, 1–6.
- Tan, F., Lee, R., Dudziak, Ł., Hu, S. X., Bhattacharya, S., Hospedales, T., Tzimiropoulos, G., & Martinez, B. (2024). *MobileQuant: Mobile-friendly Quantization for On-device Language Models* (arXiv:2408.13933). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.13933>
- Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M.-A., Lacroix, T., Rozière, B., Goyal, N., Hambro, E., Azhar, F., Rodriguez, A., Joulin, A., Grave, E., & Lample, G. (2023). LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. *arXiv preprint arXiv:2302.13971*.
- Xiao, T., & Zhu, J. (2025). *Foundations of Large Language Models* (arXiv:2501.09223). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2501.09223>
- Zhan, H., Wei, S., He, Y., Liu, M., Gao, Y., Ma, Y., Yu, J., Wang, B., Yu, X., Zhang, S., & Wang, X. (2025). Quantized Large Language Models in Biomedical NLP: Evaluation and Recommendations. *npj Digital Medicine*, 8(1), 1–12.
- Zhang, X., Nie, J., Huang, Y., Xie, G., Xiong, Z., Liu, J., Niyato, D., & Shen, X. (2024). Edge Intelligence Optimization for Large Language Model Inference with Batching and Quantization. *IEEE Wireless Communications*, 31(4), 12–18.

LAMPIRAN

Seluruh berkas lampiran juga diarsipkan sebagai berkas terpisah di direktori docs/lampiran/ pada repositori penelitian (f4rdani/Skripsi), lengkap dengan README.md sebagai indeks (Lampiran A – E). Penyertaan berkas terpisah dimaksudkan agar penguji dapat membuka, menjalankan kembali, atau mengutip masing-masing lampiran tanpa harus memindai naskah PDF.

Lampiran A, Skrip Otomatisasi `benchmark.sh` (Termux Android)

Skrip Bash berikut adalah versi `benchmark.sh` v4 yang dieksekusi pada perangkat Tecno Pova 5 (Termux *non-root*) untuk menghasilkan dataset `hasilv2.csv` yang menjadi dasar Tabel IV.2 dan Tabel IV.8. Skrip ini juga tersedia di repositori penelitian pada docs/scripts/benchmark.sh. Parameter inferensi dipilih agar dapat menjalankan kedua keluarga model, baik LFM 2.5 yang *non-reasoning* maupun Qwen 3.5 yang berkarakter *reasoning* dengan blok `<think>`, dalam anggaran token yang cukup.

```
#!/bin/bash

# =====
# Skripsi Benchmark - Clean Manual Input v4
# Lingkungan : Termux (non-root) di Tecno Pova 5 (Helio G99, RAM 8 GB)
# Mesin      : llama.cpp build natif ARM
# Output     : hasilv2.csv (lihat docs/data/hasilv2_raw.csv pada repositori)
# =====

MODEL_DIR="/storage/emulated/0/Download/SLM"
LLAMA_CLI="$HOME/llama.cpp/build/bin/llama-cli"
CSV_FILE="hasilv2.csv"
THREADS=6
```

```

# Limit diperbesar agar Qwen Thinking tidak terpotong di tengah penalaran.
MAX_TOKENS=1024
CONTEXT_SIZE=2048

# Strong anti-thinking prompt, agar model fokus ke jawaban final.
PROMPT="### Instruction:
Explain briefly what artificial intelligence is.
Answer directly and concisely. Do not use Thinking Process,
reasoning steps, analysis, or lists. Give only the final answer
without any explanation of your thinking.

### Response:"

if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
    echo "Timestamp,Model,Total Time (s),Prompt Speed (t/s),Gen Speed (t/s),Free
fi

mapfile -t MODELS < <(ls "$MODEL_DIR"/*.gguf 2>/dev/null)
TOTAL_MODELS=${#MODELS[@]}

for i in "${!MODELS[@]}; do
    MODEL="${MODELS[$i]}"
    NAME=$(basename "$MODEL")
    CURRENT_TIME=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

    TEMP_RAM=$(mktemp); TEMP_CPU=$(mktemp)

```

```

echo "0" > "$TEMP_RAM"; echo "0" > "$TEMP_CPU"

FREE_RAM_MB=$(grep MemAvailable /proc/meminfo | awk '{printf "%.2f", $2/1024}')

START_TIME=$(date +%s)

# Resource monitor: pantau VmRSS dan %CPU dari proses llama-cli setiap 0,5 s

monitor_resources() {
    PEAK_RAM=0; PEAK_CPU=0

    while true; do
        L_PID=$(pidof llama-cli 2>/dev/null | awk '{print $1}')
        [ -z "$L_PID" ] && L_PID=$(pgrep -x llama-cli | head -n 1)
        if [ -n "$L_PID" ]; then
            CUR_RAM=$(grep VmRSS /proc/$L_PID/status 2>/dev/null | awk '{print $2}')
            CUR_RAM=${CUR_RAM:-0}
            (( CUR_RAM > PEAK_RAM )) && { PEAK_RAM=$CUR_RAM; echo "$PEAK_RAM" }
            CUR_CPU=$(ps -p $L_PID -o %cpu= 2>/dev/null | tr -d ' ')
            CUR_CPU=${CUR_CPU:-0}
            PEAK_CPU=$(awk -v c="$CUR_CPU" -v p="$PEAK_CPU" 'BEGIN {print (c>p)?c:p}')
            echo "$PEAK_CPU" > "$TEMP_CPU"
        fi
        sleep 0.5
    done
}

monitor_resources & MONITOR_PID=$!

echo "/exit" | "$LLAMA_CLI" -m "$MODEL" \
    -p "$PROMPT" -n $MAX_TOKENS -t $THREADS -c $CONTEXT_SIZE \
    --temp 0.35 --top-p 0.9 --min-p 0.05 --repeat-penalty 1.1 \

```

```

2>&1 | grep -A 500 "### Response:" | tee temp_output.log

kill $MONITOR_PID 2>/dev/null

END_TIME=$(date +%s); TOTAL_TIME=$((END_TIME-START_TIME))

PEAK_RAM_KB=$(cat "$TEMP_RAM"); PEAK_CPU=$(cat "$TEMP_CPU")
RAM_USED_MB=$(awk "BEGIN {printf \"%.2f\\n\", ${PEAK_RAM_KB:-0} / 1024}")
rm -f "$TEMP_RAM" "$TEMP_CPU"

read -p "Prompt Speed (t/s)      -> " PROMPT_SPEED
read -p "Generation Speed (t/s) -> " GEN_SPEED
ANSWER=$(cat)

[[ -z "$PROMPT_SPEED" ]] && PROMPT_SPEED="0.00"
[[ -z "$GEN_SPEED" ]] && GEN_SPEED="0.00"
SAFE_PROMPT="${PROMPT//\"/\"\\\"}\""; SAFE_ANSWER="${ANSWER//\"/\"\\\"}\""

echo "$CURRENT_TIME,$NAME,$TOTAL_TIME,$PROMPT_SPEED,$GEN_SPEED,$FREE_RAM_MB,$$

if [ $((i+1)) -lt $TOTAL_MODELS ]; then
    read -p "Press [ENTER] to continue to next model..."
fi
done

```

Lampiran B, Skrip Persiapan Model di PC (quantize_pc.sh)

Berkas .gguf yang dieksekusi di Lampiran A disiapkan terlebih dahulu pada PC dengan WSL2 Ubuntu dan GPU NVIDIA RTX 3060. Tahapan persiapan model, mulai

dari mengunduh bobot HuggingFace, konversi .safetensors ke F16.gguf, hingga kuantisasi ke Q3/Q4/Q5_K_M, dirinci pada skrip docs/scripts/quantize_pc.sh. Ringkasan langkahnya adalah sebagai berikut.

1) Persiapan WSL Ubuntu + toolchain

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y build-essential git python3-pip python3-venv cmake \
    nvidia-cuda-toolkit
```

2) Clone llama.cpp + virtualenv Python

```
git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp && cd llama.cpp
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && pip install huggingface_hub
```

3) Build llama.cpp dengan akselerasi CUDA (RTX 3060)

```
cmake -B build -DGGML_CUDA=ON
cmake --build build --config Release -j 4
```

4) Unduh bobot model dari HuggingFace dan konversi ke F16.gguf

```
huggingface-cli download Qwen/Qwen3.5-2B \
    --local-dir ./models/Qwen3.5-2B --local-dir-use-symlinks False
python3 convert_hf_to_gguf.py ./models/Qwen3.5-2B \
    --outtype f16 \
    --outfile ./models/Qwen3.5-2B/Qwen3.5-2B-F16.gguf
```

5) Kuantisasi F16.gguf -> Q3/Q4/Q5_K_M.gguf

```
for V in Q3_K_M Q4_K_M Q5_K_M; do
    ./build/bin/llama-quantize \
```

```

./models/Qwen3.5-2B/Qwen3.5-2B-F16.gguf \
./models/Qwen3.5-2B/Qwen3.5-2B- $\{V\}$ .gguf "$V"
done

# 6) Unduh dataset WikiText-2 untuk evaluasi Perplexity (Tabel IV.3)
wget https://huggingface.co/datasets/ggml-org/ci/resolve/main/wikitext-2-raw-v1.z
unzip wikitext-2-raw-v1.zip

# 7) Evaluasi Perplexity per varian
for V in F16 Q3_K_M Q4_K_M Q5_K_M; do
./build/bin/llama-perplexity \
-m ./models/Qwen3.5-2B/Qwen3.5-2B- $\{V\}$ .gguf \
-f wikitext-2-raw/wiki.test.raw -c 512 -ngl 999
done

# 8) Transfer berkas .gguf ke perangkat Android (folder
# /storage/emulated/0/Download/SLM), lalu jalankan Lampiran A di Termux.

```

Lampiran C, Berkas Data dan Skrip Reproducibility

Seluruh berkas pendukung yang dirujuk pada bab Hasil dan Pembahasan diarsipkan pada repositori penelitian agar dapat direplikasi oleh penguji.

Berkas	Lokasi pada Repositori	Keterangan
Raw CSV pengujian	docs/data/hasilv2_raw.csv	Hasil mentah
Android		benchmark.sh dari Tecno Pova 5.

Berkas	Lokasi pada Repositori	Keterangan
Clean CSV (numeric-only)	docs/data/hasilv2_clean.csv	Version tervalidasi untuk analisis statistik (N=3 per varian).
Aggregated CSV (mean $\pm$ std)	docs/data/hasilv2_aggregated.csv	Sumber Tabel IV.2.
Output uji statistik LFM	docs/data/statistical_test_lfm.csv	Sumber Tabel IV.8 (lihat Lampiran D).
Output uji statistik Qwen	docs/data/statistical_test_qwen.csv	Sumber Tabel IV.9 (lihat Lampiran E).
Skrip persiapan model	docs/scripts/quantize_model.py	Ekskusi pada PC WSL Ubuntu.
Skrip <i>benchmark</i> Android	docs/scripts/benchmark_android.py	Ekskusi pada Termux Tecno Pova 5.
Skrip uji statistik	docs/scripts/statistical_test.py	Welch's test + one-way ANOVA.
Skrip pembuatan grafik	docs/scripts/generate_graph.py	Gambar IV.1 – Gambar IV.8.
Direktori lampiran terpisah	docs/lampiran/	Salinan berkas Lampiran A – E + README.md sebagai indeks.

Lampiran D, Keluaran Uji Statistik LFM 2.5 (Sumber Tabel IV.8)

Keluaran lengkap skrip docs/scripts/statistical_tests.py untuk keluarga **LFM 2.5 (1,2B)**. Setiap blok metrik (Generation TPS, Prompt TPS, Peak RAM) berisi enam baris pasangan varian (Welch's *t*-test dua sampel, $\alpha = 0,05$) ditutup dengan baris one-way ANOVA antar empat varian. Cuplikan ini menjadi sumber **Tabel IV.8** pada Sub-bab 4.4.6.

UJI STATISTIK ANTAR VARIAN KUANTISASI -- LFM 2.5 (1,2B) di Tecno Pova 5

Sumber: docs/data/hasilv2_clean.csv (n=3 ulangan per varian)

Metode: Welch's *t*-test ($\alpha=0,05$) + one-way ANOVA

=====

Metrik: Generation TPS

Pasangan	mean A	mean B	t	p-value	hasil
----------	--------	--------	---	---------	-------

F16 vs Q5_K_M	5.57	10.63	-10.998	0.0044	** signifi
---------------	------	-------	---------	--------	------------

F16 vs Q4_K_M	5.57	13.67	-37.950	0.0000	** signifi
---------------	------	-------	---------	--------	------------

F16 vs Q3_K_M	5.57	11.07	-10.810	0.0051	** signifi
---------------	------	-------	---------	--------	------------

Q5_K_M vs Q4_K_M	10.63	13.67	-6.435	0.0121	** signifi
------------------	-------	-------	--------	--------	------------

Q5_K_M vs Q3_K_M	10.63	11.07	-0.657	0.5477	tidak sign
------------------	-------	-------	--------	--------	------------

Q4_K_M vs Q3_K_M	13.67	11.07	5.014	0.0243	** signifi
------------------	-------	-------	-------	--------	------------

One-way ANOVA (4 varian): F=95.390, p=0.00000 -> SIGNIFIKAN (p<0.05)

Metrik: Prompt TPS

Pasangan	mean A	mean B	t	p-value	hasil
----------	--------	--------	---	---------	-------

F16 vs Q5_K_M	33.47	35.33	-0.400	0.7255	tidak sign
---------------	-------	-------	--------	--------	------------

F16 vs Q4_K_M	33.47	43.67	-2.088	0.1447	tidak sign
---------------	-------	-------	--------	--------	------------

F16 vs Q3_K_M		33.47		18.27		3.192		0.0708		tidak signifi
Q5_K_M vs Q4_K_M		35.33		43.67		-4.407		0.0221		** signifi
Q5_K_M vs Q3_K_M		35.33		18.27		11.058		0.0008		** signifi
Q4_K_M vs Q3_K_M		43.67		18.27		11.988		0.0004		** signifi

One-way ANOVA (4 varian): F=17.072, p=0.00077 -> SIGNIFIKAN (p<0.05)

Metrik: Peak RAM (MB)

Pasangan		mean A		mean B		t		p-value		hasil

F16 vs Q5_K_M		2303.47		1665.28		46.587		0.0000		** signifi
F16 vs Q4_K_M		2303.47		1452.97		61.896		0.0000		** signifi
F16 vs Q3_K_M		2303.47		911.97		97.789		0.0000		** signifi
Q5_K_M vs Q4_K_M		1665.28		1452.97		15.049		0.0001		** signifi
Q5_K_M vs Q3_K_M		1665.28		911.97		51.653		0.0000		** signifi
Q4_K_M vs Q3_K_M		1452.97		911.97		36.996		0.0000		** signifi

One-way ANOVA (4 varian): F=3297.733, p=0.00000 -> SIGNIFIKAN (p<0.05)

Lampiran E, Keluaran Uji Statistik Qwen 3.5 (Sumber Tabel IV.9)

Keluaran lengkap skrip docs/scripts/statistical_tests.py untuk keluarga **Qwen 3.5 (2B)**. Sebagaimana dicatat pada bagian metodologi, varian Qwen Q5_K_M, Q4_K_M, dan Q3_K_M menggunakan *mean replicate* sebagai ulangan ke-3 (lihat catatan kaki Tabel IV.2). Konsekuensinya nilai *p* di bawah ini bersifat **indikatif**, bukan inferensi definitif. Cuplikan ini menjadi sumber **Tabel IV.9** pada Sub-bab 4.4.6.

UJI STATISTIK ANTAR VARIAN KUANTISASI -- Qwen 3.5 (2B) di Tecno Pova 5

Sumber: docs/data/hasilv2_clean.csv (n=3 ulangan per varian).

Catatan: pada varian Q5_K_M / Q4_K_M / Q3_K_M, ulangan ke-3 adalah rerata (imputasi 'mean replicate') dari dua ulangan eksperimental akibat keterbatasan termal perangkat. Konsekuensinya variansi sample ter-deflasi sehingga nilai *p* menjadi lebih kecil dibanding kondisi ulangan eksperimental penuh -- nilai *p* di bawah harus dibaca sebagai indikatif, bukan inferensi definitif.

Metode: Welch's t-test (alpha=0,05) + one-way ANOVA

=====
Metrik: Generation TPS

Pasangan	mean A	mean B	t	p-value	hasil
F16 vs Q5_K_M	1.87	4.60	-12.505	0.0003	** signifi
F16 vs Q4_K_M	1.87	4.95	-15.691	0.0001	** signifi
F16 vs Q3_K_M	1.87	4.25	-9.845	0.0012	** signifi
Q5_K_M vs Q4_K_M	4.60	4.95	-1.552	0.1978	tidak sign
Q5_K_M vs Q3_K_M	4.60	4.25	1.315	0.2603	tidak sign
Q4_K_M vs Q3_K_M	4.95	4.25	2.819	0.0537	tidak sign

One-way ANOVA (4 varian): F=71.249, p=0.00000 -> SIGNIFIKAN (p<0.05)

Metrik: Prompt TPS

Pasangan	mean A	mean B	t	p-value	hasil
F16 vs Q5_K_M	22.70	22.55	0.123	0.9130	tidak signifi
F16 vs Q4_K_M	22.70	27.00	-2.230	0.0926	tidak signifi
F16 vs Q3_K_M	22.70	14.55	6.136	0.0107	** signifi
Q5_K_M vs Q4_K_M	22.55	27.00	-2.951	0.0961	tidak signifi
Q5_K_M vs Q3_K_M	22.55	14.55	14.105	0.0029	** signifi
Q4_K_M vs Q3_K_M	27.00	14.55	7.790	0.0079	** signifi
One-way ANOVA (4 varian): F=26.722, p=0.00016 -> SIGNIFIKAN (p<0.05)					

Metrik: Peak RAM (MB)

Pasangan	mean A	mean B	t	p-value	hasil
F16 vs Q5_K_M	3744.25	2856.29	156.021	0.0000	** signifi
F16 vs Q4_K_M	3744.25	2562.88	207.439	0.0000	** signifi
F16 vs Q3_K_M	3744.25	1897.97	324.544	0.0000	** signifi
Q5_K_M vs Q4_K_M	2856.29	2562.88	934.566	0.0000	** signifi
Q5_K_M vs Q3_K_M	2856.29	1897.97	5710.088	0.0000	** signif
Q4_K_M vs Q3_K_M	2562.88	1897.97	2501.241	0.0000	** signif
One-way ANOVA (4 varian): F=72285.005, p=0.00000 -> SIGNIFIKAN (p<0.05)					