深证通信工程技术文档

FDEAPI 用户手册

文档编号: **FDEP-FDEAPI-PUM001**

文档密级: 外部公开



2014年5月

文档信息

文档名称		FDEAPI 用户手册		
说明				
所属	项目	金融数据交换平台		
		修订历	万 史	
日期	版本	修改人员	修改说明	
20120725	1.0	利驿飞	完成初稿。	
20140328	1.1	利驿飞	2.3 节增加 PersistEnable 配置项的 说明。	
20140507	1.2	利驿飞	2.3 节增加非 windows 平台环境变量 MRAPI_LOGCONF_PATH 的说明。	

目 录

1	5) 言				
2	安装	表及应用]发布	1	
	2.1	Wind	dows平台	1	
	2.2	其他	其他平台2		
	2.3	关于	配置的说明	2	
3	使月	日概试		3	
	3.1				
	3.2		环境		
	3.3	, , , ,	·的标识		
	3.4		!安全性		
	3.5		:女王		
		,,			
4	编和	呈参考…		6	
	4.1	常量	定义		
		4.1.1	消息标志位常量		
		4.1.2	长度常量		
		4.1.3	函数返回错误值		
	4.2		· 结构说明		
		4.2.1	消息属性STUMsgProperty2 和STUMultiDestMsgProperty		
		4.2.2	连接信息STUConnInfo2		
	4.3		[参考		
		4.3.1	函数清单		
		4.3.2	Mr2Init		
		4.3.3	Mr2Init2		
		4.3.4 4.3.5	Mr2IsLinkOK		
		4.3.6	Mr2Send		
		4.3.7	Mr2MultiDestSend		
		4.3.8	Mr2Receive1		
		4.3.9	Mr2Receive1_FreeBuf		
		4.3.10	Mr2Receive2	18	
		4.3.11	Mr2Receive3	19	
		4.3.12	Mr2Destroy	21	
		4.3.13	Mr2GetVersion	21	
		4.3.14	Mr2RegRecvCondition	22	

	4.3.15	Mr2GetPeerUserStat	23
	4.3.16	调用顺序	23
5	编程示例		24
		图索引	
图 1	FDEA	API应用环境	4
图 2	用户标	示识与应用标识	5
图 3	FDEA	API主要函数调用顺序	24

1 引言

本文是金融数据交换平台客户端应用程序开发接口 **FDEAPI** (Financial Data Exchange Application Programming Interface)的使用手册。主要说明使用 **FDEAPI** 进行开发的方法、各个 **API** 函数的功能、输入、输出等,以指导开发人员使用 **FDEAPI**。

本文的读者为使用 FDEAPI 的开发人员、测试人员、维护人员等。

其他术语英文缩写:

FDEP: Financial Data Exchange Platform, 金融数据交换平台。

FDSH: FDEP Switching Hub, 金融数据交换平台的交换中枢。

FDSU: FDEP Switching Unit, 金融数据交换平台交换单元, BSSH 的构成元素。

FDAP: FDEP Access Point, 金融数据交换平台的接入客户端。

FDMR: Financial Message Router, 金融消息路由器, FDAP 的构成元素。

FPG: Financial Protocol Gateway, 银证协议转换网关。

2 安装及应用发布

2.1 Windows平台

FDEAPI 目前支持 32 位 Windows 2003 和 64 位 Windows 2008 操作系统。 Windows 平台的 FDEAPI 由以下几个文件组成:

文件名	说明
mr2api.h	开发用头文件。
mrapi.dll	FDEAPI 动态链接库,用 FDEAPI 开发的应用运行时用到。
mrapi_log.conf	日志配置文件。

使用 FDEAPI 进行开发,建议将以上全部文件拷贝到用户的可执行文件同一个目录下;也可以将 dl1 文件拷贝到适当的路径下,将其它文件拷贝到开发环境相应的路径下。

发布 FDEAPI 应用时,请把 mrapi. dll 和 mrapi log. conf 一起发布。

2.2 其他平台

FDEAPI 目前还支持 64 位 Linux 的 RHEL Server 6.2 的操作系统。

FDEAPI 可根据用户环境要求进行定制,以支持其他平台上的开发和使用。

2.3 关于配置的说明

FDEAPI 在使用过程中,可以产生运行日志并记入日志文件。。

配置文件 mrapi_log. conf 包含 FDEAPI 内部的一些控制参数,以及控制日志的产生和输出。文件格式如下:

[CONFIG]

PersistEnable=0

[LOG]

Type=1

LockType=1

Leve1=0

Display=1

LogDir=./log

LogName=mrapi.log

MaxFileCount=20

MaxFileSize=500000000

(1) PersistEnable 控制 FDEAPI 发送数据包时 Flag 标志。当没有该配置项或者 PersistEnable=0 时,Flag 禁用 MR2_MSGFLAG_PERSIST 标志,即发送数据包时,MR2_MSGFLAG_PERSIST 标志会被 FDEAPI 去掉; 当 PersistEnable=1 时,Flag 不会禁用 MR2_MSGFLAG_PERSIST。缺省值为 0。

配置文件 mrapi_log. conf 默认没有该配置项。

- (2) Type 表示日志类型, 其取值范围是 1 至 2, 缺省值为 1。1 表示循环记录日志; 2表示按日期记录日志。
- (3) LockType 表示写日志锁类型, 其取值范围是 1 至 2, 缺省值为 1。1 表示线程锁: 2 表示进程锁。



- (4) Level 表示日志的级别,其取值范围是 0 至 10,缺省值为 0。0 级日志信息最少,只报告错误和重要的运行信息,这也是正式运行时设置的级别; 10 级日志信息最多,包括所有的错误、警告和信息,一般只在程序调试错误时使用。其它常用的级别还有 1 和 5,其信息量中等。
- (5) Display 表示日志输出的方式,其取值范围是 0 至 3,缺省值为 1。0 表示不显示也不记录日志; 1 表示只在文件中记录日志; 2 表示只在屏幕上显示日志(只对控制台程序时有效); 3 表示在文件中记录同时在屏幕上显示日志。
- (6) LogDir 表示日志文件的目录;
- (7) LogName 表示日志文件名称的前缀;
- (8) MaxFileCount 表示最大文件的数目,默认是 20 个。假如 LogName 是 mrapi.log, MaxFileCount 是 20,则日志文件文件名为 mrapi.log、mrapi_01.log、mrapi_02.log、……、mrapi_19.log。其中 mrapi.log 是最新的日志文件,mrapi19.log 是最旧的日志文件,更早的日志文件将自动被删除;
- (9) MaxFileSize 表示其中一个日志文件的大小, 默认是 500000000, 约 500MB;

在 Windows 环境下 mrapi_log.conf 需要和 mrapi.dll 放置在同一目录下; 在非 Windows 平台环境下按照解包后的层次结构放置,若配置文件 mrapi_log.conf 不 在 mrapi 动态链接库的同一级目录下,则需要设置环境变量"MRAPI_LOGCONF_PATH"为配置文件 mrapi_log.conf的存放路径。如果配置文件不存在,或者里面少配置了某个参数,则相应参数采用缺省值。


该配置文件的[LOG]关于日志的参数选项可以在使用 FDEAPI 的程序运行过程中动态修改,修改后 30 秒内生效。[CONFIG]的参数选项只在 FDEAPI 初始化时才有效。

3 使用概述

3.1 功能

FDEAPI 是一组提供给用户调用的 C 语言的应用程序编程接口,用户可以调用该 API 开发,实现与金融数据交换平台进行数据交换。FDEAPI 可以完成通信的自动连接、发送消息包、接收消息包、加密压缩等功能,应用程序可以用FDEAPI 与金融数据交换平台的接入客户端实现交互。

3.2 应用环境

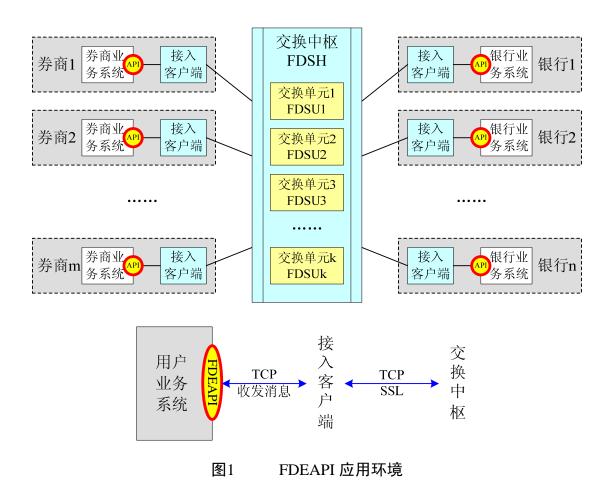

在金融数据交换平台中,接入客户端负责向交换中枢认证用户的身份,也负责与交换中枢建立安全的 SSL 连接,可靠的传输数据。接入客户端向用户展现的 FDEAPI 不必再提供复杂的身份认证和加密机制。

3.3 地址的标识

金融数据交换平台的基本功能是在用户间传输消息,每个消息都有一个源地址和一个目的地址。

金融数据交换平台的每个用户有一个唯一的用户标识(UserID),用户标识由不超过63个字符组成,字符可以是大写字母、小写字母、数字、减号或下划线,首字符必须是字母。事实上,一个用户标识即对应一个接入客户端。

在用户处,一个接入客户端可以支持多个业务应用接入金融数据交换平台。

为了区分不同的应用,给每个应用一个唯一的应用标识(AppID),应用标识的 命名规则和用户标识相同。

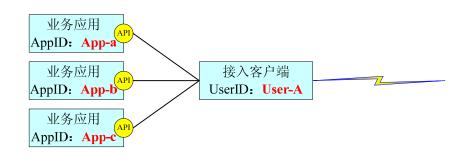


图2 用户标识与应用标识

消息是由具体的应用发出的,最终也要由具体的应用接收并处理。因此,消息的源地址和目的地址都要用用户标识和应用标识两个要素共同表示。一条消息有四个必需的地址要素:源用户标识、源应用标识、目的用户标识、目的应用标识。

3.4 线程安全性

FDEAPI 中的所有函数都是线程安全的,用户可以根据需要生成多个与接入客户端 FDAP 连接的线程,同时与金融数据交换平台进行数据交换,以提高交换性能。

3.5 应用系统的安全性

用户在其应用软件中调用了 FDEAPI, 在 FDEAPI 中不会包含故意攻击用户系统的软件或代码,不会故意影响用户系统的安全运行。用户系统自身的安全性,应该由用户自己进行检查和维护, FDEAPI 无法保证用户系统本身的安全性。

4 编程参考

4.1 常量定义

4.1.1 消息标志位常量

名称	定义值	说明
MR2_MSGFLAG_PERSIST	0x01	持久消息标志,用于可靠传输。目前暂不支持。
MR2_MSGFLAG_COMPRESS	0x02	压缩标志,需进行压缩传输。
MR2_MSGFLAG_REPLYTOME	0x04	应答包自动推送到发送方标志。

4.1.2 长度常量

名称	定义值	说明
MR2_MAXLEN_ADDR	32	用户标识及应用标识的最大长度。
MR2_MAXLEN_PKGID	64	消息包标识的最大长度。
MR2_MAXLEN_USERDATA	256	用户保留数据的最大长度。
MR2_MAXLEN_MSGTYPE	256	消息类型标识的最大长度。
MR2_MAXLEN_IP	16	IP 地址长度。

4.1.3 函数返回错误值

对于 Mr2Send、Mr2Receive*的各个函数的返回值,如果返回 0,表示成功,否则表示错误,错误返回值在 mr2api.h 文件中已定义。mr2api.h 文件中函数错误返回值定义如下:

#define	MR2_ERRCODE_OK	0
#define	MR2_ERRCODE_PARAMERR	-1
#define	MR2_ERRCODE_CONNERR	-2
#define	MR2_ERRCODE_TIMEEXPIRED	-3
#define	MR2_ERRCODE_TIMEOUT	-4
#define	MR2_ERRCODE_NOMSG	-5
#define	MR2_ERRCODE_BUFTOOSHORT	-6
#define	MR2_ERRCODE_BUFTOOBIG	-7
#define	MR2_ERRCODE_SYSERROR	-8
#define	MR2_ERRCODE_COMMU_NOTALLOW	-9
#define	MR2_ERRCODE_DEST_NOTONLINE	-10
#define	MR2_ERRCODE_DEST_FULL	-11

4.2 数据结构说明

4.2.1 消息属性 STUMsgProperty2 和

STUMultiDestMsgProperty

STUMsgProperty 结构用来表示一条单发消息的各种属性,STUMultiDestMsgProperty 结构用来表示一条群发消息的各种属性。

结构定义:

```
struct STUMsgProperty2
    char
                     m_szSourceUserID[MR2_MAXLEN_ADDR];
                     m szSourceAppID[MR2 MAXLEN ADDR];
    char
                     m szDestUserID[MR2 MAXLEN ADDR];
    char
                     m szDestAppID[MR2 MAXLEN ADDR];
    char
                     m_szPkgID[MR2_MAXLEN_PKGID];
    char
                     m szCorrPkgID[MR2 MAXLEN PKGID];
    char
    char
                     m szUserData1[MR2 MAXLEN USERDATA];
    char
                     m szUserData2[MR2 MAXLEN USERDATA];
    unsigned char
                     m ucFlag;
    unsigned char
                     m_ucBizType;
                     m ucPriority;
    unsigned char
                     m ucSensitiveLevel;
    unsigned char
                     m szMsgType[MR2 MAXLEN MSGTYPE];
    char
};
struct STUUserAddr
            m pDestUserID[MR2 MAXLEN ADDR];
    char
    char
            m_pDestAppID[MR2_MAXLEN_ADDR];
struct STUMultiDestMsgProperty
                     m szSourceUserID[MR2 MAXLEN ADDR];
    char
    char
                     m szSourceAppID[MR2 MAXLEN ADDR];
    int
                     m iDestUserCount;
    STUUserAddr*
                     m pArrDestUserAddr;
                     m szPkgID[MR2 MAXLEN PKGID];
    char
                     m szCorrPkgID[MR2 MAXLEN PKGID];
    char
                     m szUserData1[MR2 MAXLEN USERDATA];
    char
                     m_szUserData2[MR2_MAXLEN_USERDATA];
    char
```

```
unsigned char m_ucFlag;
unsigned char m_ucBizType;
unsigned char m_ucPriority;
unsigned char m_ucSensitiveLevel;
char m_szMsgType[MR2_MAXLEN_MSGTYPE];
}
```

字段说明:

字段	说明
m_szSourceUserID	源用户标识,以"\0"结尾的字符串。
m_szSourceAppID	源应用标识,以"\0"结尾的字符串。
m_szDestUserID	目的用户标识,以"\0"结尾的字符串。
m_szDestAppID	目的应用标识,以"\0"结尾的字符串。
m szPkgID	消息包的包标识,以"\0"结尾的字符串,或者由用户
III_SZI KGID	调用 MrCreatePkgID 函数生成,或者为空(即'\0')。
m_szCorrPkgID	相关包标识,以"\0"结尾的字符串,供用户自用。
m_szUserData1	用户数据 1,以"\0"结尾的字符串,供用户自用。
m_szUserData2	用户数据 2,以"\0"结尾的字符串,供用户自用。
m uaFlag	消息标志,由8个二进制位组成,各位含义如下: 位0-为1表示持久消息,需可靠传输,暂不支持;
m_ucFlag	位 1为 1 表示消息需压缩传输; 位 2为 1 表示应答包会自动推送到发送方。
m_ucBizType	业务类型标志: 0~255。
m_ucPriority	优先级别标志: 3~5,5为最低,3为最高。
m_ucSensitiveLevel	敏感级别标志: 0~255,0 为最低,255 为最高。
m_szMsgType	消息类型标识,首字符'M'为消息,'F'为文件。
m_iDestUserCount	目的地址个数。
m_pArrDestUserAddr	包含 m_iDestUserCount 个目的地址的数组指针。

特殊说明:

m_szCorrPkgID、m_szUserData1、m_szUserData2 三个字段是供用户自己使用的,金融数据交换平台本身不会使用这几个字段,也不会主动的改变它们。

消息包的压缩及解压由金融数据交换平台自动完成,对用户透明。m_ucFlag的位0置1是通知金融数据交换平台对消息进行可靠传输;m_ucFlag的位1置1是通知金融数据交换平台对消息压缩后传输,用户通过FDEAPI接触到的消息包永远是非压缩的;m_ucFlag的位2置1是通知金融数据交换平台对应答包自动推送到发送方。

约定:

如果用户调用 Mr2Send 函数发送的是业务应答包,对于 pMsgPropery 参数中的 m_szCorrPkgID 字段,统一约定填写为与对应请求包中的 m_szPkgID 字段中相同的值,以方便请求方接收到应答包后,根据该字段查找对应的请求包。对于业务请求包或者其它类型的包,该字段填写为空(即'\0')。

4.2.2 连接信息STUConnInfo2

该结构用来定义与接入客户端建立连接所需的各种信息。

结构定义:

字段说明:

字段	说明
m_szMRIP	接入客户端消息路由器的 IP 地址,以"\0"结尾的字符串,格式为"xxx. xxx. xxx. xxx"。
m_usMRPort 接入客户端消息路由器的连接端口。	

特殊说明:

该结构在调用 Mr2Init 函数时作为输入参数使用,用户需传入该结构的数组指针和数组元素个数。Mr2Init 首先尝试与结构数组中指定的第一个消息路由器连接,如不成功再尝试连接数组的下一个消息路由器。接入客户端至少由两个消息路由器组成,可以有更多个。使用 FDEAPI 时,只要指定连接其中一个消息路由器,会自动在接入客户端所有的消息路由器间进行负载均衡。也就是说,应用程序最终连接的消息路由器可能不是该结构中指定的任何一个。

4.3 函数参考

4.3.1 函数清单

FDEAPI 是一个简明易用的编程接口,它提供了如下 14 个函数:



序号	函数名称	函数功能
1	Mr2Init	初始化,获取相关资源,并尝试与接入客户
1	WII ZIIIIt	端 FDAP 建立连接。
		初始化,获取相关资源,并尝试与接入客户
2	Mr2Init2	端 FDAP 建立连接。该函数与 Mr2Init 相比
2	WIIZIIIItZ	可以启动多个回调函数的线程,并且可以根
		据设定接收的条件,比 Mr2Init 的功能更强。
3	Mr2IsLinkOK	查看并判断当前与接入客户端 FDAP 的连接
3	WIIZISLIIKOK	是否正常。
4	Mr2CreatePkgID	生成消息包标识。
5	Mr2Send	通过 FDAP 向消息中枢单发消息,请求转发。
6	Mr2MultiDestSend	通过 FDAP 向消息中枢群发消息,将在中枢
0	WitzWithDestSelld	端分拆成多个独立的消息分别处理并转发。
7	Mr2Receive1	以方式1条件接收消息中枢转发来的消息。
8	Mr2Receive1_FreeBuf	释放 Mr2Receive1 函数调用中分配的内存。
9	Mr2Receive2	以方式2条件接收消息中枢转发来的消息。
10	Mr2Receive3	以方式3条件接收消息中枢转发来的消息。
11	Mr2Destroy	断开与 FDAP 的连接,释放相关资源。
12	Mr2GetVersion	取得该 API 的版本号。
13	Mr2RegRecvCondition	注册包下推条件,一次推送所有条件。
14	Mr2GetPeerUserStat	获取通信对端用户状态。

注意: MRAPI 动态链接库中也包含有 MR 开头的函数,是为了兼容旧版的接口而保留的; MR2 开头的函数是新接口,新旧接口函数不可混用。

4.3.2 Mr2Init

连接 FDAP 时的初始化函数。该函数对 FDEAPI 进行初始化,分配获取相关资源,并尝试与接入客户端建立通信连接。

FDEAPI 在调用此初始化函数时,会尝试使用 TCP 方式连接接入客户端,一般情况下,在该函数返回之前将连接成功。如果接入客户端临时不可用,或者有网络问题,调用此函数返回时,可能还没有连接上接入客户端,由于 FDEAPI 具有断线重连的功能,该 API 内部将自动重试与对方进行连接。

函数原型:



参数说明:

参数	说明
psAppID [in]	本应用的应用标识。
psPasswd [in]	本应用在接入客户端设置的密码,密码必须与预设的
psrasswo [III]	匹配才能继续。
	接收到消息包时的回调函数。该回调函数不能与下面
OnReceive2 [in]	的 Mr2Receive1/Mr2Receive1_FreeBuf、Mr2Receive2
	或 Mr2Receive3/Mr2Receive1_FreeBuf 同时使用。
pArrConnInfo [in]	接入客户端连接信息数组。
iArrConnInfoCount [in]	接入客户端连接信息数组元素个数。
pvUserData [in]	供回调函数使用的用户数据。

返回值说明:

返回值	说明
NULL	初始化失败。
非 NULL	初始化成功,返回一个连接句柄,该句柄将作为其他函数调用的参数。

4.3.3 Mr2Init2

连接 FDAP 时的初始化函数。该函数对 FDEAPI 进行初始化,分配获取相关资源,并尝试与接入客户端建立通信连接。

FDEAPI 在调用此初始化函数时,会尝试使用 TCP 方式连接接入客户端,一般情况下,在该函数返回之前将连接成功。如果接入客户端临时不可用,或者有网络问题,调用此函数返回时,可能还没有连接上接入客户端,由于 FDEAPI 具有断线重连的功能,该 API 内部将自动重试与对方进行连接。

该函数与 Mr2Init 函数的区别是: (1)增加了最后一个参数 iThreadCount,表示回调函数 OnReceive2 的线程个数 (Mr2Init 函数调用 OnReceive2 只有一个线程); (2)增加了一个参数 pOnRecvMsgPropery,表示接收筛选条件并作为回调函数 OnReceive2 的一个输入参数; (3)返回的 handle 改为第一个参数,返回双指针。

函数原型:

const STUMsgProperty2* pMsgPropery, void* pvUserData),
const STUConnInfo2* pArrConnInfo, int iArrConnInfoCount,
void* pvUserData, int iThreadCount);

参数说明:

参数	说明
ppHandle [out]	Mr2Init2 函数返回的句柄,该句柄将作为其他函数
pphanare [out]	调用的参数。
psAppID [in]	本应用的应用标识。
ngDoggwd [in]	本应用在接入客户端设置的密码,密码必须与预设
psPasswd [in]	的匹配才能继续。
pOnRecvMsgPropery[in]	这是回调函数 OnReceive2 的接收条件,如果不需要
polikecvmsgriopery[III]	任何条件,则可以填 NULL
	接收到消息包时的回调函数。该回调函数不能与下
OnReceive2 [in]	面 的 Mr2Receive1/Mr2Receive1_FreeBuf 、
Officervez [111]	Mr2Receive2或Mr2Receive3/Mr2Receive1_FreeBuf
	同时使用。
pArrConnInfo [in]	接入客户端连接信息。
iArrConnInfoCount [in]	接入客户端连接信息数组元素个数。
pvUserData [in]	供回调函数使用的用户数据。
iThreadCount	调用回调函数 0nReceive2 的线程数目。

返回值说明:

无

4.3.4 Mr2IsLinkOK

连接状态判断函数。该函数判断当前与接入客户端的连接是否正常。因为整个金融数据交换平台的消息交换是异步的,而且 FDEAPI 具有自动重连的功能,所以即使当前连接不正常,也并非说明系统不能正常工作,连接自动恢复后,各种任务会继续。

函数原型:

int _stdcall Mr2IsLinkOK(void* pHandle);

参数说明:



参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。

返回值说明:

返回值	说明
0	连接不正常。
1	连接正常。

4.3.5 Mr2CreatePkgID

消息包标识生成函数。该函数生成一个在整个 FDEP 中全局唯一的 UUID,可用作消息包标识。

函数原型:

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
szPkgID [out]	生成的消息包标识。

返回值说明:

返回值	说明
0	成功。
其他	失败。

4.3.6 Mr2Send

单发消息包函数。该函数完成发送消息给单个目的用户的功能。

约定:

如果用户调用 Mr2Send 函数发送的是业务应答包,对于 pMsgPropery 参数中的 m_szCorrPkgID 字段,统一约定填写为与对应请求包中的 m_szPkgID 字段

中相同的值,以方便请求方接收到应答包后,根据该字段查找对应的请求包。对于业务请求包或者其它类型的包,该字段填写为空(即'\0')。

函数原型:

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
psPkg [in]	要发送的消息包缓冲区。
iPkgLen [in]	缓冲区中的消息包长度。
pMsgPropery [in/out]	消息包属性。 (1)m_szSourceUserID 的输入被忽略,输出为接入客户端中设置的本用户的用户标识。 (2)m_szSourceAppID 的输入被忽略,输出为Mr2Init 中设置的本应用的应用标识。 (3)m_szDestUserID 和 m_szDestAppID 输入为消息包的目的地址——目的用户标识和目的应用标识,输出不变。 (4)m_szPkgID 输入为唯一的消息包标识。该值或者由用户调用MrCreatePkgID 函数生成的唯一标识符,输出不变;或者输入为空(即'\0'),则输出为系统自动分配的唯一消息包标识。对每一个发送的包,该 m_szPkgID 应该在整个金融数据交换平台中唯一,不同的包需要使用不同的 m_szPkgID。虽然Mr2CreatePkgID 函数生成的消息标识符是唯一的,但是,由于不同用户的调用方式不同,编程方式也不一样,有一些用户可能不规范调用,有一些用户可能会作特别的用途,添加一些额外的信息,甚至可能出现编程错误等,导致 m_szPkgID 或 m_szCorrPkgID 可能重复,因此,用户不能简单地把 m_szPkgID 或 m_szCorrPkgID 可能重复,因此,用户不能简单地把 m_szPkgID 或 m_szCorrPkgID 作为全局唯一的标识,FDEP 只负责将该包正确地传送到目的方,而对方收到该消息包后,应该区分不同的情况作出不同的业务处理,比如检查用户流水号,资金帐号、用户名等信息,通过业务信息的检查来确定该包的相关信息。(5)m_szCorrPkgID、m_szUserData1 和 m_szUserData2 输入为用户自定义的数据,输出不变。(6)m_ucFlag 输入为需要的包处理位标志,输出不变。(7)m_ucBizType 输入为数据的业务类型。(8)m_ucPriority 输入为消息发送的优先级别。(9)m_ucSensitiveLevel 输入为消息内容的敏感级别。

	(10)m_szMsgType 输入为消息的类型。
iMillSecTimeo [in]	以毫秒为单位的发送最大超时时间。

返回值说明:

返回值	说明
0	成功。
其他	失败。

4.3.7 Mr2MultiDestSend

群发消息包函数。该函数完成发送消息给多个目的用户的功能。群发消息不支持发送可靠消息。

函数原型:

int _stdcall	Mr2MultiDestSend(void* pHandle,
	const char* psPkg,
	int iPkgLen,
	STUMultiDestMsgProperty* pMsgPropery,
	<pre>int iMillSecTimeo);</pre>

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
psPkg [in]	要发送的消息包缓冲区。
iPkgLen [in]	缓冲区中的消息包长度。
pMsgPropery [in/out]	消息包属性。 (1)m_iDestUserCount 输入为待发送的目的地址个数。 (2)m_pArrDestUserAddr 输入为指向数组的指针,数组包含多个目的地址结构体。 其它字段同 Mr2Send 的 pMsgPropery 的字段。
iMillSecTimeo [in]	以毫秒为单位的发送最大超时时间(未使用,预留未来使用)。

返回值	说明
0	成功。


11. 11	l at mat
TT 6141	
1 耳.쒜	1 大 収 。
25 16	1 / / / / 0

4.3.8 Mr2Receive1

消息包接收函数 1。按给定条件从本应用对应的接收队列中收取第一个符合条件的消息,并将消息从队列中移除。该函数接收到的消息包占用的内存由FDEAPI内部分配,使用完成后,需要调用 Mr2Receive1_FreeBuf 函数释放分配的内存。

注意:接收消息包时,或者只能使用函数 Mr2Init 中的回调函数 OnReceive2 进行接收;或者只能使用 Mr2Receive1/Mr2Receive1_FreeBuf、Mr2Receive2 或 Mr2Receive3/Mr2Receive1 FreeBuf 进行接收,两者不能同时使用。

函数原型:



参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
ppsPkg [out]	双指针,返回包所指向的内存。该内存在该函数内部分配,用户在使用该内存之后,需要调用 Mr2Receive1_FreeBuf 函数释放该内存。
piOutPkgLen [out]	接收到的消息包的实际长度。
pMsgPropery [in/out]	输入将作为接收条件,该结构中有 6 个字段被用作判断条件:m_szSourceUserID 、 m_szSourceAppID 、 m_szPkgID 、 m_szCorrPkgID、m_szUserData1 和 m_szUserData2。其他字段被忽略。如果这 6 个字段中的某个输入值为空,则该字段也被从判断条件中排除,也就是说,实际的判断条件是这 6 个字段中的非空字段。符合条件的标准是消息属性中所有相应字段与这些非空的条件字段值相同。如果 6 个字段全为空,则收取队列中第一个消息包。注意,对 m_szCorrPkgID 的输入条件有特殊处理: 当 m_szCorrPkgID 字符串的值是空时,则可以匹配消息中 m szCorrPkgID 字段为任意值的消息;当 m szCorrPkgID 字符



	串的值为" <empty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字段为</empty>
	空的消息;当 m_szCorrPkgID 字符串的值为" <noempty>"时,则</noempty>
	只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字段为非空的消息。
	输出是接收到的包的属性。
	以毫秒为单位的接收最大超时时间。该时间是该函数内部为了
	控制从发送接收包请求到接收到应答或没有应答之间的最大时
	间间隔,而不是该函数实际执行的时间间隔。例如如果此时没
iMillSecTimeo	有符合条件的包,则即使该值为 1 分钟,该函数内部只要收到
[in]	该应答,则马上返回,而不需要等到 1 分钟之后再返回。该值
	与系统的繁忙程序有关,如果系统繁忙,该值可以适当大一些,
	如果系统空闲,该值可以适当小一些。一般情况下,建议该值
	为 2000, 即 2 秒。

返回值说明:

返回值	说明
0	成功。
其他	失败。

4.3.9 Mr2Receive1_FreeBuf

消息包内存释放函数。该函数释放调用 Mr2Receive1 或 Mr2Receive3 函数时 FDEAPI 内部自动分配的消息包内存。

函数原型:

void _stdcall Mr2Receivel_FreeBuf(char* psPkg);

参数说明:

参数	说明
psPkg [in]	由 Mr2Receive1 或 Mr2Receive3 函数的第二个参数返回的指针。

返回值	说明
无	

4.3.10 Mr2Receive2

消息包接收函数 2。该函数与 Mr2Receive1 函数功能类似,但用户需要自己为消息接收缓冲区分配和管理内存。用户需预先分配一块足够大的内存,再调用该函数接收消息。

注意: 接收消息包时,或者只能使用函数 Mr2Init 中的回调函数 OnReceive2 进行接收;或者只能使用 Mr2Receive1/Mr2Receive1_FreeBuf、Mr2Receive2 或 Mr2Receive3/Mr2Receive1_FreeBuf 进行接收,两者不能同时使用。

函数原型:

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
psPkg [out]	消息包接收缓冲区。
piOutPkgLen [out]	接收到的消息包的实际长度。
iBufLenIn [in]	消息包缓冲区大小。
pMsgPropery [in/out]	输入将作为接收条件,该结构中有 6 个字段被用作判断条件: m_szSourceUserID 、 m_szSourceAppID 、 m_szPkgID 、 m_szCorrPkgID、m_szUserData1 和 m_szUserData2。其他字段被忽略。如果这 6 个字段中的某个输入值为空,则该字段也被从判断条件中排除,也就是说,实际的判断条件是这 6 个字段中的非空字段。符合条件的标准是消息属性中所有相应字段与这些非空的条件字段值相同。如果 6 个字段全为空,则接收队列中第一个消息包。注意,对 m_szCorrPkgID 的输入条件有特殊处理: 当 m_szCorrPkgID 字符串的值是空时,则可以匹配消息中 m_szCorrPkgID 字符串的值为" <empty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字符串的值为"<noempty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字符串的值为"<noempty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字段为空的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为空的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为空的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为空的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为空的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为字的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为非空的消息。输出是接收到的消息的属性。</noempty></noempty></empty>

	以毫秒为单位的接收最大超时时间。该时间是该函数内部为了
	控制从发送接收包请求到接收到应答或没有应答之间的最大时
	间间隔,而不是该函数实际执行的时间间隔。例如如果此时没
iMillSecTimeo	有符合条件的包,则即使该值为1分钟,该函数内部只要收到
[in]	该应答,则马上返回,而不需要等到 1 分钟之后再返回。该值
	与系统的繁忙程序有关,如果系统繁忙,该值可以适当大一些,
	如果系统空闲,该值可以适当小一些。一般情况下,建议该值
	为 2000, 即 2 秒。

返回值说明:


返回值	说明
0	成功。
其他	失败。

4.3.11 Mr2Receive3

消息包接收函数 3。该函数与 Mr2Receive1 函数功能类似,但此函数可以接收到系统错误消息,例如当发生目标地址不存在、队列已满、超时过期、系统错误等情况时,该函数的 piErrSXCode 参数的值将为非 0,其值表示错误的原因代码,在 ppsPkg 参数中表示错误的原因字符串; 当 piErrSXCode 参数的值为 0 时,表示收到的是正常的消息包。该函数接收到的消息包占用的内存由 FDEAPI 内部分配,使用完成后,需要调用 Mr2Receive1_FreeBuf 函数释放分配的内存。

注意:接收消息包时,或者只能使用函数 Mr2Init 中的回调函数 OnReceive2 进行接收;或者只能使用 Mr2Receive1/Mr2Receive1_FreeBuf、Mr2Receive2 或 Mr2Receive3/Mr2Receive1 FreeBuf 进行接收,两者不能同时使用。

函数原型:

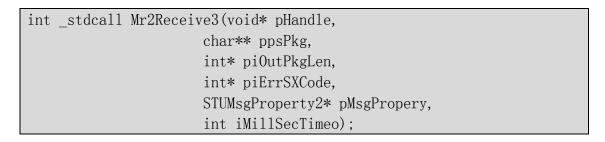

参数说明:

参数	说明

pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
phanare [m]	双指针,返回包所指向的内存。该内存在该函数内部分配,
ppsPkg [out]	用户在使用该内存之后,需要调用 Mr2Receive1_FreeBuf 函
ppsi kg [out]	数释放该内存。
piOutPkgLen	数件从该门行。
[out]	接收到的消息包的实际长度。
[Out]	交换错误的原因码,其值为0时,表示接收到的是正常的交
	换消息包;当值将为1至5,分别表示目标不存在、目标错
piErrSXCode[out]	误、队列已满、超时过期、系统错误,此时*ppsPkg 中是错
	误字符串,pMsgPropery 中是发送原始包时的参数.
	输入将作为接收条件,该结构中有 6 个字段被用作判断条
	件: m_szSourceUserID、m_szSourceAppID、m_szPkgID、
	m szCorrPkgID、m szUserData1和m szUserData2。其他字
	段被忽略。如果这6个字段中的某个输入值为空,则该字段
	也被从判断条件中排除,也就是说,实际的判断条件是这6
	个字段中的非空字段。符合条件的标准是消息属性中所有相
	应字段与这些非空的条件字段值相同。如果 6 个字段全为
pMsgPropery	空,则收取队列中第一个消息包。
[in/out]	注意,对 m_szCorrPkgID 的输入条件有特殊处理: 当
	m_szCorrPkgID 字符串的值是空时,则可以匹配消息中
	m_szCorrPkgID 字段为任意值的消息; 当 m_szCorrPkgID 字
	符串的值为" <empty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID</empty>
	字段为空的消息; 当 m_szCorrPkgID 字符串的值为
	" <noempty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字段为非</noempty>
	空的消息。
	输出是接收到的包的属性。
	以毫秒为单位的接收最大超时时间。该时间是该函数内部为
	了控制从发送接收包请求到接收到应答或没有应答之间的
	最大时间间隔,而不是该函数实际执行的时间间隔。例如如
iMillSecTimeo	果此时没有符合条件的包,则即使该值为1分钟,该函数内
[in]	部只要收到该应答,则马上返回,而不需要等到1分钟之后
	再返回。该值与系统的繁忙程序有关,如果系统繁忙,该值
	可以适当大一些,如果系统空闲,该值可以适当小一些。一
	般情况下,建议该值为 2000, 即 2 秒。

返回值	说明
0	成功。
其他	失败。

4.3.12 Mr2Destroy

资源释放函数。在 FDEAPI 使用完毕后,释放所有资源。该函数通常是最后一个被调用的 FDEAPI 函数。

函数原型:

void _stdcall Mr2Destroy(void* pHandle);

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。

返回值说明:

返回值	说明
无	

4.3.13 Mr2GetVersion

取得该 API 的版本号。该函数可以在装载该动态库后的任何时间调用。

函数原型:

void _stdcall Mr2GetVersion(char* psBufVersion, int iBufLen);

参数说明:

参数	说明
psBufVersion [out]	返回的该 API 版本号的字符串。该版本号的格式为 "01.04.20060901",其中01表示大版本号,04表示小版本 号,20060901表示该版本发布的日期。
iBufLen[in]	表示 psBufVersion 缓存区的长度,该长度应该大于或等于 15。

返回值	说明
无	



4.3.14 Mr2RegRecvCondition

注册下推条件函数。所谓注册下推条件是指,按照正常的函数调用规则,调用接收函数是从 FDEAPI 发送多个接收条件到 FDMR,再由 FDMR 发送满足条件的包给 FDEAPI。如果调用了注册下推函数,则 FDMR 会主动将满足条件的包依次下推到 FDEAPI,这样的会带来 FDMR 到 FDEAPI 单链接传输速率的提高,代价是牺牲一定灵活性。此函数只在对单链接流量有较高要求时调用,此函数调用多次时,最后一次调用的下推条件才有效,之前的条件都将被清除。

函数原型:

int _stdcall Mr2RegRecvCondition(void* pHandle, STUMsgProperty2*
pArrMsgPropery, int iArrayCount);

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
pArrMsgPropery [in/out]	指向消息属性结构体数组的指针,输入将作为 MR 下推包的选择条件,消息属性结构体中有 6 个字段被用作判断条件: m_szSourceUserID 、 m_szSourceAppID 、 m_szPkgID 、 m_szCorrPkgID、m_szUserData1 和 m_szUserData2。其他字段被忽略。如果这 6 个字段中的某个输入值为空,则该字段也被从判断条件中排除,也就是说,实际的判断条件是这 6 个字段中的非空字段。符合条件的标准是消息属性中所有相应字段与这些非空的条件字段值相同。如果 6 个字段全为空,则收取队列中第一个消息包。注意,对 m_szCorrPkgID 的输入条件有特殊处理: 当 m_szCorrPkgID 字符串的值是空时,则可以匹配消息中 m_szCorrPkgID 字符串的值为" <empty>"时,则只匹配消息中 m_szCorrPkgID 字段为空的消息;当 m_szCorrPkgID 字段为空的消息,当 m_szCorrPkgID 字段为非空的消息。输出是接收到的包的属性。</empty>
iArrayCount [in]	接收条件个数,即消息属性结构体数组中元素个数。

返回值	说明
0	成功。
其他	失败。



4.3.15 Mr2GetPeerUserStat

获取通信对端用户状态。调用了 Mr2Init \ Mr2Init2 初始化成功后一段时间, 使用该函数获取对端用户状态。

函数原型:

int _stdcall Mr2GetPeerUserStat (char* pHandle, const char *pPeerUserID,
int* piOutStat);

参数说明:

参数	说明
pHandle [in]	连接句柄,调用 Mr2Init 时返回的值。
pPeerUserID [in]	通信对端用户标识。
piOutStat [out]	返回通信对端用户当前状态。返回值:1-在线,0-不在线。

返回值说明:

返回值	说明
0	成功
其他	失败,详细参考 4.1.4 节。

4.3.16 调用顺序

下图不是流程图,而是示意 FDEAPI 中主要函数的调用顺序。使用 FDEAPI,必须先调用函数 Mr2Init,最后调用 Mr2Destroy,其间是消息发送和接收的各种调用。

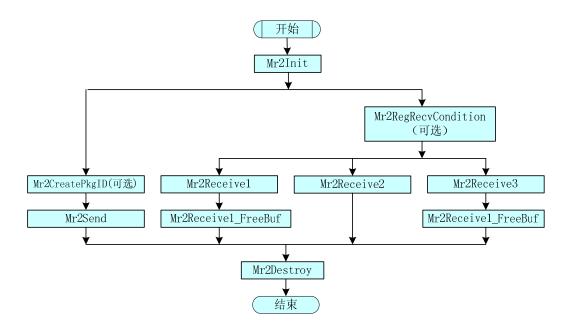


图3 FDEAPI 主要函数调用顺序

注意: 接收消息包时,或者只能使用函数 Mr2Init 中的回调函数 OnReceive2 进行接收;或者只能使用 Mr2Receive1/Mr2Receive1_FreeBuf、Mr2Receive2 或 Mr2Receive3/Mr2Receive1_FreeBuf 进行接收,两者不能同时使用。

5 编程示例

```
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <Windows.h>
#include <WinBase.h>
#include <process.h>

#include <time.h>
#include "mrapi.h"
#include "mr2api.h"

using namespace std;

#define MRAPI_DLL ".\\mrapi.dll"

typedef void *(WINAPI MR2INIT)(const char*, const char*, int, const STUConnInfo2*, void *);
typedef void *(WINAPI MR2INIT1)(const char*, const char*, int, const
```



```
STUConnInfo2*, void *);
typedef void (WINAPI MR2INIT1EX1)(void**, const char*, const char*, const char*,
STUMsgProperty2*, int, const STUConnInfo2*, void*, int);
typedef void (WINAPI MR2INIT2)(void**, const char*, const char*,
STUMsgProperty2*, int, const STUConnInfo2*, void*, int);
typedef int (WINAPI MR2CREATEPKGID)(void*, char *);
typedef int (WINAPI MR2SEND) (void*, const char*, int, STUMsgProperty2*, int);
typedef int (WINAPI MR2RECEIVE1)(void*, char**, int*, STUMsgProperty2*, int);
typedef void (WINAPI MR2RECEIVE1_FREEBUF)(char*);
typedef int (WINAPI MR2RECEIVE2)(void*, char*, int*, int, STUMsgProperty2*, int);
typedef int (WINAPI MR2RECEIVE3) (void*, char**, int*, int*, STUMsgProperty2*,
int);
typedef int (WINAPI MR2ISLINKOK)(void*);
typedef void (WINAPI MR2GETVERSION)(char*, int);
typedef int (WINAPI MR2REGRECVCONDITION)(void*, STUMsgProperty2*, int);
typedef void (WINAPI MR2DESTROY)(void*);
typedef int (WINAPI MR2MULTIDESTSEND)(void*, const char*, int,
STUMultiDestMsgProperty*, int);
MR2INIT
                        *Mr2Init;
MR2INIT2
                       *Mr2Init2;
MR2CREATEPKGID
                      *Mr2CreatePkgID;
MR2SEND
                       *Mr2Send:
MR2RECEIVE1
                       *Mr2Receive1;
MR2RECEIVE1 FREEBUF *Mr2Receive1 FreeBuf;
MR2RECEIVE2
                       *Mr2Receive2;
MR2RECEIVE3
                       *Mr2Receive3;
MR2ISLINKOK
                       *Mr2IsLinkOK;
MR2GETVERSION
                       *Mr2GetVersion;
MR2REGRECVCONDITION *Mr2RegRecvCondition;
MR2DESTROY
                      *Mr2Destroy;
MR2MULTIDESTSEND *Mr2MultiDestSend;
HINSTANCE m_ghDII;
bool LoadDII()
   bool bRet = false;
    m_ghDII = ::LoadLibrary(MRAPI_DLL);
   if (m_ghDII == NULL)
       printf("error: can not find (mrapi.dll).");
       return bRet;
```

```
}
    Mr2Init = (MR2INIT *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Init") ;
    if (Mr2Init == NULL)
    {
        printf("error: can not find Mr2Init(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
    Mr2Init2 = (MR2INIT2 *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Init2") ;
    if (Mr2Init2 == NULL)
        printf("error: can not find Mr2Init2(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDII);
        m\_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
    Mr2Send = (MR2SEND *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Send") ;
    if (Mr2Send == NULL)
    {
        printf("error: can not find Mr2Send(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDII);
        m\_ghDII = NULL;
        return bRet;
    }
    Mr2MultiDestSend = (MR2MULTIDESTSEND *)::GetProcAddress(m_ghDII,
"Mr2MultiDestSend");
    if (Mr2MultiDestSend == NULL)
    {
        printf("error: can not find Mr2MultiDestSend(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDII);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
    }
    Mr2CreatePkgID = (MR2CREATEPKGID *)::GetProcAddress(m_ghDll,
"Mr2CreatePkgID");
    if (Mr2CreatePkgID == NULL)
    {
        printf("error: can not find Mr2CreatePkgID(mrapi.dll)") ;
```

```
::FreeLibrary(m_ghDII);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
   Mr2Receive1 = (MR2RECEIVE1 *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Receive1") ;
   if (Mr2Receive1 == NULL)
        printf("error: can not find Mr2Receive1(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
   Mr2Receive1_FreeBuf = (MR2RECEIVE1_FREEBUF *)::GetProcAddress(m_ghDll,
"Mr2Receive1_FreeBuf");
   if (Mr2Receive1_FreeBuf == NULL)
   {
        printf("error: can not find Mr2Receive1_FreeBuf(mrapi.dll)") ;
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m\_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
   Mr2Receive2 = (MR2RECEIVE2 *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Receive2") ;
   if (Mr2Receive2 == NULL)
        printf("error: can not find Mr2Receive2(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDII);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
   Mr2Receive3 = (MR2RECEIVE3 *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Receive3") ;
   if (Mr2Receive3 == NULL)
   {
        printf("error: can not find Mr2Receive3(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
   Mr2IsLinkOK = (MR2ISLINKOK *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2IsLinkOK") ;
   if (Mr2IsLinkOK == NULL)
```

```
{
        printf("error: can not find Mr2IsLinkOK(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
    Mr2Destroy = (MR2DESTROY *)::GetProcAddress(m_ghDII, "Mr2Destroy") ;
    if (Mr2Destroy == NULL)
        printf("error: can not find Mr2Destroy(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   }
    Mr2RegRecvCondition = (MR2REGRECVCONDITION *)::GetProcAddress(m_ghDII,
"Mr2RegRecvCondition");
    if (Mr2RegRecvCondition == NULL)
    {
        printf("error: can not find Mr2RegRecvCondition(mrapi.dll)");
        ::FreeLibrary(m_ghDll);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
    }
   Mr2GetVersion = (MR2GETVERSION *)::GetProcAddress(m_ghDII,
"Mr2GetVersion");
    if (Mr2GetVersion == NULL)
        printf("error: can not find Mr2GetVersion(mrapi.dll)") ;
        ::FreeLibrary(m_ghDII);
        m_ghDII = NULL;
        return bRet;
   return true;
}
void MySleep(int iMillSecond)
    Sleep(iMillSecond);
}
```

```
void*
       g_pHandle = NULL;
time_t g_ltLastTimeRecv = 0;
time_t g_ltBeginTimeRecv = 0;
       g_iRecvCount = 0;
int
int OnReceive(const char* psPkg, int iPkgLen, const STUMsgProperty2* pMsgPropery,
void* pvUserData)
   g_ltLastTimeRecv = time(NULL);
   ++g_iRecvCount;
   if(g_iRecvCount%100==0)
       printf("recv ok: PkgContent[%s]\n, pkgID[%s], src[%s.%s], dest[%s.%s],
pkgLen[%d], CorrPkgID[%s], UserData1[%s], UserData2[%s] \n", psPkg,
pMsgPropery->m_szPkgID, pMsgPropery->m_szSourceUserID,
pMsgPropery->m_szSourceAppID, pMsgPropery->m_szDestUserID,
pMsgPropery->m_szDestAppID, iPkgLen, pMsgPropery->m_szCorrPkgID,
pMsgPropery->m_szUserData1, pMsgPropery->m_szUserData2);
       printf("client recv count[%d]\n", g_iRecvCount);
   }
#ifndef MR_CLIENT
   STUMsgProperty2 oMsgProperySend;
   memset(&oMsgProperySend, '\0', sizeof(STUMsgProperty2));
   strcpy(oMsgProperySend.m_szDestUserID, pMsgPropery->m_szSourceUserID);
   strcpy(oMsgProperySend.m_szDestAppID, pMsgPropery->m_szSourceAppID);
   strcpy(oMsgProperySend.m_szCorrPkgID, pMsgPropery->m_szPkgID);
   strcpy(oMsgProperySend.m_szUserData1, pMsgPropery->m_szUserData1);
   strcpy(oMsgProperySend.m_szUserData2, pMsgPropery->m_szUserData2);
   oMsgProperySend.m_ucFlag = 0;
   int iRet = Mr2Send(g_pHandle, psPkg, iPkgLen, &oMsgProperySend, 2000);
#endif
   return 0;
}
unsigned __stdcall RecvThrd(void *pvParam)
   int iLastGetOk = 0;
   for(;;)
       STUMsgProperty2 oMsgPropery;
```

```
memset(&oMsgPropery, '\0', sizeof(STUMsgProperty2));
       int iRecvPkgLen = 0;
       char* psPkg = NULL;
       int iRet = Mr2Receive1(g_pHandle, &psPkg, &iRecvPkgLen, &oMsgPropery,
1000);
       if(iRet==0)
          g_ltLastTimeRecv = time(NULL);
          ++g_iRecvCount;
          if(g_iRecvCount%100==0)
          {
              printf("recv ok: PkgContent[%s]\n, pkgID[%s], src[%s.%s],
dest[%s.%s], pkgLen[%d], CorrPkgID[%s], UserData1[%s], UserData2[%s] \n",
psPkg, oMsgPropery.m_szPkgID, oMsgPropery.m_szSourceUserID,
oMsgPropery.m_szSourceAppID, oMsgPropery.m_szDestUserID,
oMsgPropery.m_szDestAppID, iRecvPkgLen, oMsgPropery.m_szCorrPkgID,
oMsgPropery.m_szUserData1, oMsgPropery.m_szUserData2);
              printf("client recv count[%d]\n", g_iRecvCount);
          }
#ifndef MR_CLIENT
          STUMsgProperty2 oMsgProperySend;
          memset(&oMsgProperySend, '\0', sizeof(STUMsgProperty2));
          strcpy(oMsgProperySend.m_szDestUserID,
oMsgPropery.m_szSourceUserID);
          strcpy(oMsgProperySend.m_szDestAppID,
oMsgPropery.m_szSourceAppID);
          strcpy(oMsgProperySend.m_szCorrPkgID, oMsgPropery.m_szPkgID);
          strcpy(oMsgProperySend.m_szUserData1, oMsgPropery.m_szUserData1);
          strcpy(oMsgProperySend.m_szUserData2, oMsgPropery.m_szUserData2);
          oMsgProperySend.m_ucFlag = 0;
          int iRet = Mr2Send(g_pHandle, psPkg, iRecvPkgLen, &oMsgProperySend,
2000);
#endif
          Mr2Receive1_FreeBuf(psPkg);
       }
       else
          MySleep(500);
       }
   return 0;
```

```
int main(int argc, char* argv[])
    if (!LoadDII())
    {
        printf("load mrapi.dll error.\n");
        return -1;
    }
   string ssSourceUserID, ssSourceAppID, ssDestUserID, ssDestAppID;
   string ssName1 = "FTCSTEST91";
   string ssName2 = "app8";
   string ssName3 = "FTCSTEST92";
   string ssName4 = "app6";
#ifdef MR_CLIENT
   ssSourceUserID = ssName1;
   ssSourceAppID = ssName2;
   ssDestUserID = ssName3;
   ssDestAppID = ssName4;
#else
   ssSourceUserID = ssName3;
   ssSourceAppID = ssName4;
   ssDestUserID = ssName1;
   ssDestAppID = ssName2;
#endif
   g_ltLastTimeRecv = time(NULL);
   string ssMyPasswd = "1";
   string *pUserData = new string("hello");
   STUConnInfo2 oConnInfo[2];
   memset(&oConnInfo, 0, 2*sizeof(STUConnInfo2));
   if(argc<2) strcpy(oConnInfo[0].m_szMRIP, "127.0.0.1");</pre>
   else strcpy(oConnInfo[0].m_szMRIP, argv[1]);
   oConnInfo[0].m_usMRPort = 1001;
   strcpy(oConnInfo[1].m_szMRIP, "127.0.0.1");
   oConnInfo[1].m_usMRPort = 3001;
   g_pHandle = Mr2Init(ssSourceAppID.c_str(), ssMyPasswd.c_str(), NULL,
&oConnInfo, 2, pUserData);
    if(g_pHandle==NULL) return -1;
```

```
STUMsgProperty2 oOnRecvMsgPropery;
         memset(&oOnRecvMsgPropery, 0, sizeof(STUMsgProperty2));
         strcpy(oOnRecvMsgPropery.m_szCorrPkgID, "<EMPTY>");
         Mr2Init2(&g_pHandle, ssSourceAppID.c_str(), ssMyPasswd.c_str(),
&oOnRecvMsgPropery, (int)OnReceive, &oConnInfo, 2, pUserData, 1);
        if(g_pHandle==NULL) return -1;
*/
        if(_beginthreadex(NULL, 0, RecvThrd, NULL, 0, NULL)==0)
                 printf("create thread failed\n");
                 return -1;
         }
         printf("\n");
         MySleep(2000);
         g_ltLastTimeRecv = time(NULL);
#ifdef MR_CLIENT
         STUMsgProperty2 oMsgPropery;
        int i=0:
        for(;;)
         {
                 memset(&oMsgPropery, '\0', sizeof(STUMsgProperty2));
                   strcpy(oMsgPropery.m_szSourceAppID, ssSourceAppID.c_str());
                 strcpy(oMsgPropery.m_szDestUserID, ssDestUserID.c_str());
                 strcpy(oMsgPropery.m_szDestAppID, ssDestAppID.c_str());
                 oMsgPropery.m_ucFlag = 0;
                  ++i;
                 char * pSendStrNew = new char[65536];
                 strcpy(pSendStrNew, " < IFTS Len = \ "1.0.0.1 \ "SeqNo = \ "" \ "SeqNo = \ "
Type=\"B\" Dup=\"N\" CheckSum=\"\">\n");
                 strcat(pSendStrNew, " <MsgText> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                               <Acmt.001.01> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                                 <MsgHdr> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                                           <Ver>1.0</Ver> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                                           <SysType>0</SysType> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                                           <InstrCd>11002</InstrCd> \n");
                                                                                           <Sender> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                                               <InstType>S</InstType> \n");
                 strcat(pSendStrNew, "
                 strcat(pSendStrNew, "
                                                                                                 <BrchId>1</BrchId> \n");
```

```
strcat(pSendStrNew, "
                                     </Sender> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Recver> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                       <InstType>B</InstType> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                       <BrchId>2</BrchId> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    </Recver> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <Date>20061216</Date> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Time>114340</Time> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Ref> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <IssrType>S</IssrType> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Ref>9</Ref>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    </Ref> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                   </MsgHdr> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                   <Cust> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Name>郭达</Name> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <CertType>10</CertType> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <CertId>42218901</CertId> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Type>INVE</Type> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <Sex>M</Sex>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Ntnl>CHN</Ntnl> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <Addr>八卦四路22号</Addr>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                     <PstCd>518029</PstCd> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <Email></Email> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <Fax></Fax> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <Mobile>13843453</Mobile> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    <Tel></Tel> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    </Cust> \n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                   <Agt> </Agt>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                   < BkAcct> </ BkAcct>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                   < ScAcct> </ ScAcct>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                    < ScAcct> </ ScAcct>\n");
       strcat(pSendStrNew, "
                                </Acmt.001.01>\n");
       strcat(pSendStrNew, " </MsqText>\n");
       strcat(pSendStrNew, " </IFTS>\n");
       string ssPkg = pSendStrNew;
       delete []pSendStrNew;
   sprintf(oMsgPropery.m_szCorrPkgID, "%d", i);
   sprintf(oMsgPropery.m_szUserData1, "%d", i+1);
   sprintf(oMsgPropery.m_szUserData2, "%d", i+2);
       int iRet = Mr2Send(g_pHandle, ssPkg.c_str(), (int)ssPkg.length(),
&oMsgPropery, 2000);
       if(i\%100==0)
          printf("client send[%d-%d]\n", i, iRet);
       MySleep(50);
```

```
printf("send finished\n");

#else

for(;;MySleep(1000))
{
}
#endif

Mr2Destroy(g_pHandle);
printf("End\n");

return 0;
}
```

深圳证券通信有限公司 2014年5月