

# Como utilizar o MySQL XAMPP no MAC


1. Inicie o Painel de controle do XAMPP, que se chama *manager-osx*



2. Insira a sua senha de usuário no Mac para dar permissão de execução




3. Na janela do Painel de Controle do XAMPP que se iniciou, clique na guia *Manage Servers*, e em seguida clique em *Start All*. Aguarde que todos os servidores fiquem verdes. Se surgir qualquer janela pedindo permissão, aceite.


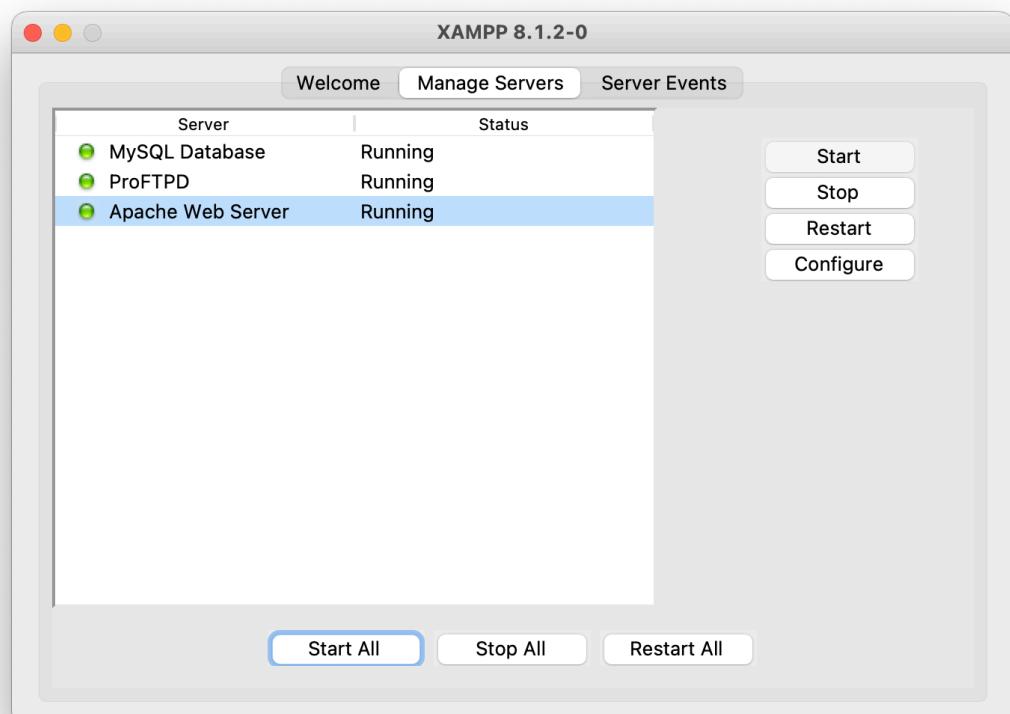


Se você pretende trabalhar em modo texto SHELL com MySQL, faça o seguinte:

1. Inicie o *Finder*
2. Vá em *Aplicativos / XAMPP / xampfiles / bin*
3. Encontre o ícone do *mysql* (Não o execute. Apenas encontre-o e aguarde as próximas instruções)

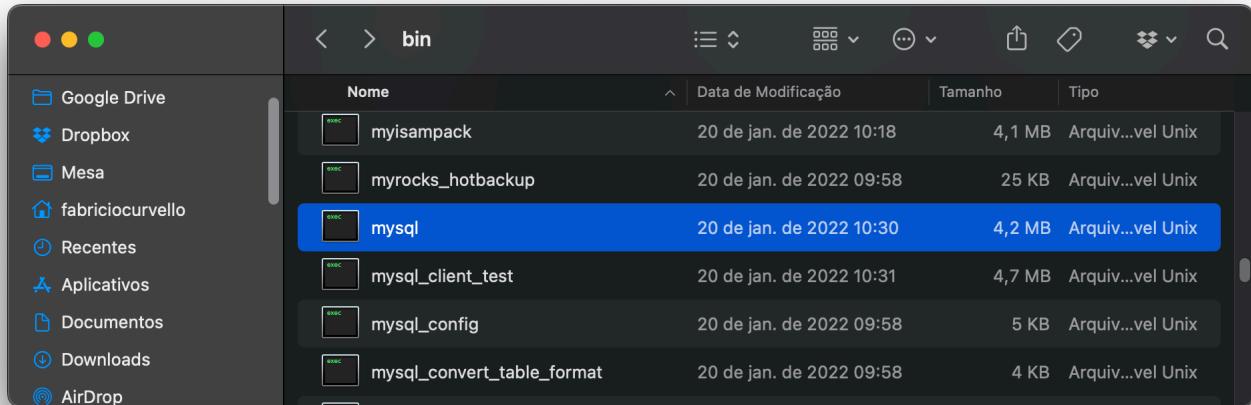


4. Inicie o *Terminal* do Mac
5. Posicione a janela do *Terminal* ao lado da janela do *Finder* onde anteriormente você localizou o ícone do *mysql*
6. **ARRASTE** o ícone do *mysql* para a janela do *Terminal*. Quando você soltar, o caminho completo para o *mysql* se formará no *Terminal*. O meu ficou assim:

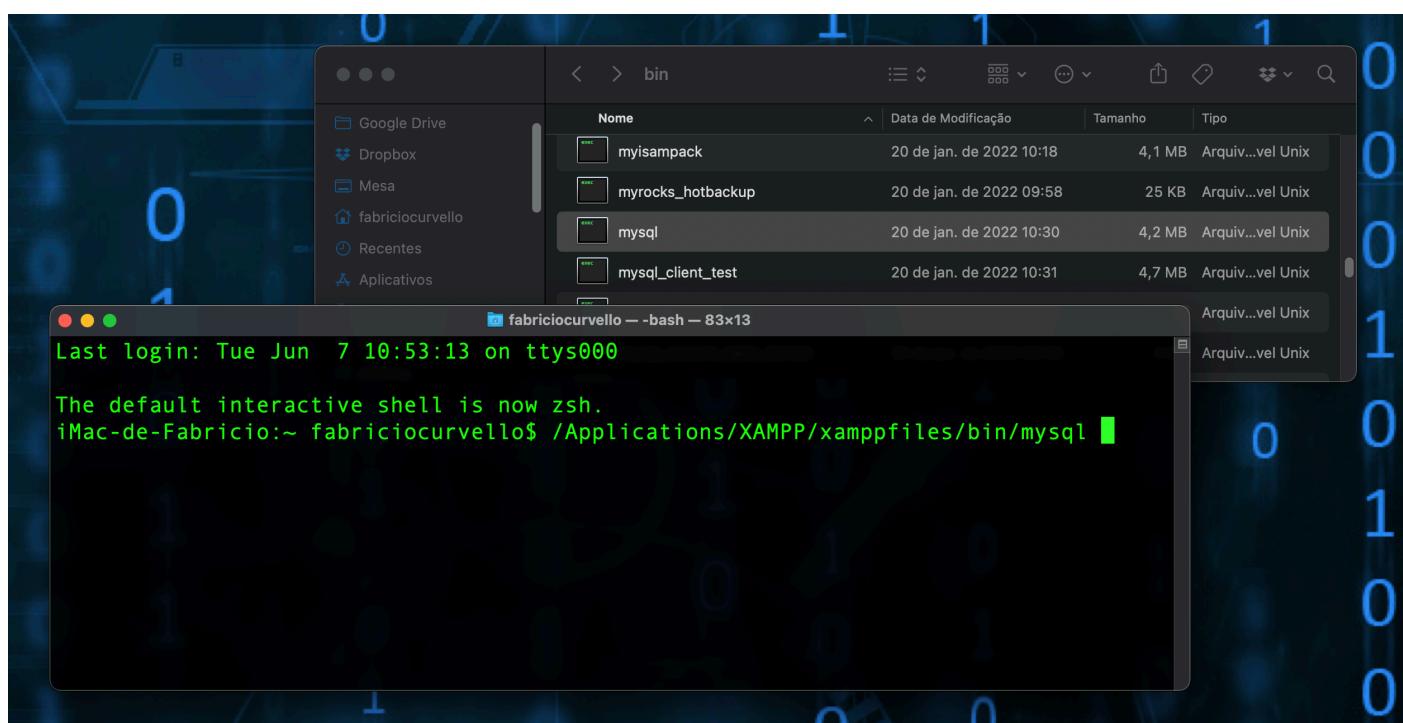

7. Será necessário **continuar digitando o comando nesta linha** que já apareceu. Digite:


**-u root**

8. O meu ficou assim:

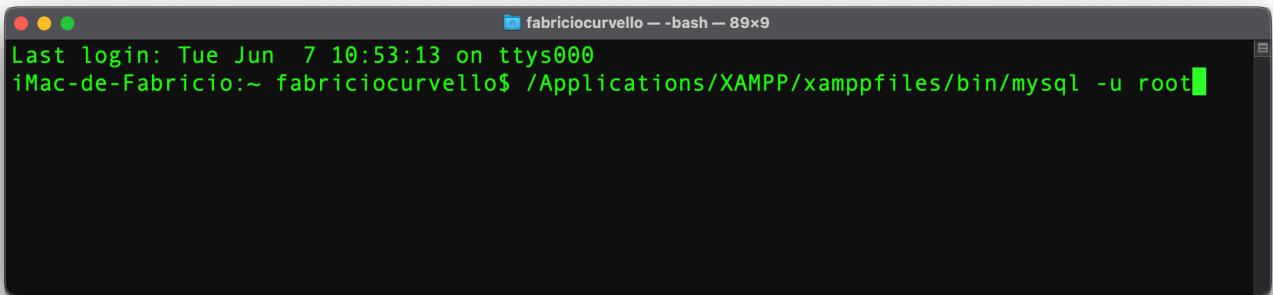

```
fabriciocurvello -- bash -- 89x9
Last login: Tue Jun  7 10:53:13 on ttys000
iMac-de-Fabricio:~ fabriciocurvello$ /Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/mysql -u root
```

9. Pressione <ENTER>. Se você fez tudo de forma correta, surgirá a mensagem de boas vindas do MySQL MariaDB e o cursor agora se chamará MariaDB:

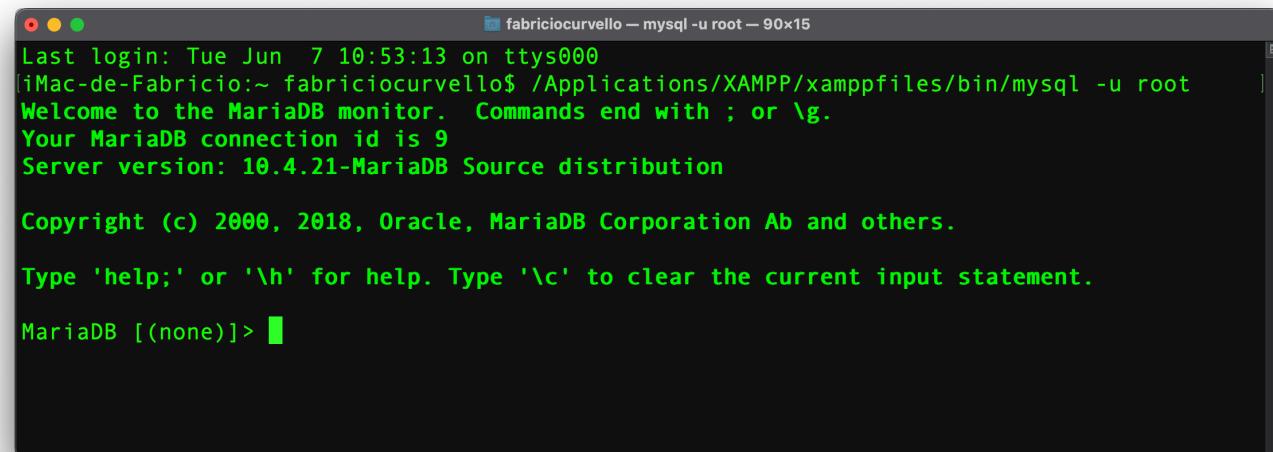

```
fabriciocurvello -- mysql -u root -- 90x15
Last login: Tue Jun  7 10:53:13 on ttys000
[iMac-de-Fabricio:~ fabriciocurvello$ /Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.4.21-MariaDB Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```


10. Pode utilizar o MySQL normalmente.

Para finalizar:

1. No *Terminal*, digite *quit* e pressione <Enter>. Em seguida, feche a janela do *Terminal*.
2. No painel de controle do XAMPP, na guia *Manage Server*, clique em *Stop All* e aguarde que todos os servidores fiquem vermelhos
3. Feche o painel de controle do XAMPP

## Para utilizar o PHPMYADMIN XAMPP no MAC:

1. Inicie todos os servidores, da forma descrita no início deste documento.
2. No Painel de Controle do XAMPP, clique em Configure
3. Observe a porta que está sendo utilizada. No meu, a porta foi a 80:

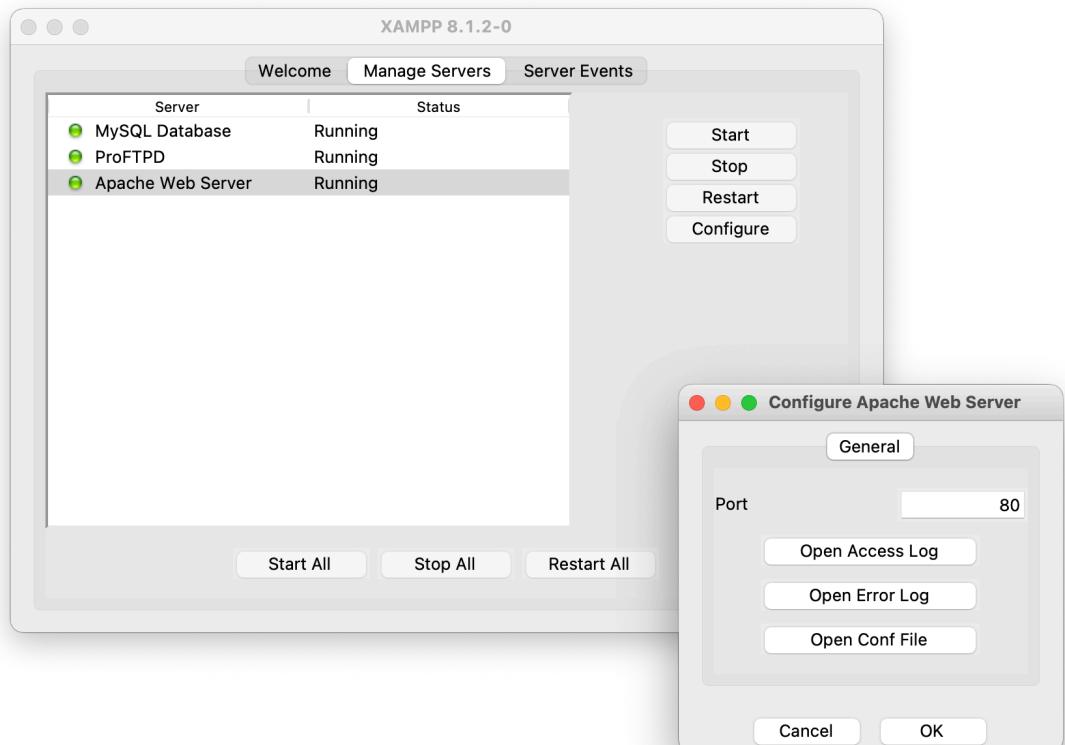

4. Inicie o navegador de internet e digite na barra de endereços :

**localhost:80/phpmyadmin**

OBS: Se a sua porta utilizada for outra, modifique o comando acima colocando o número da sua porta no lugar do 80

