

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Фериде Абдубаннобова

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

List of Figures

2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	7
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	8

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone      Клонирование репозитория в новый каталог
init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add         Добавление содержимого файла в индекс
mv          Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore     Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm          Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
bisect      Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
diff        Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
grep        Вывод строк, соответствующих шаблону
log          Вывод истории коммитов
show        Вывод различных типов объектов
status      Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
branch      Вывод списка, создание или удаление веток
commit      Запись изменений в репозиторий
merge       Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
rebase      Повторное применение коммитов над верхушкой другой ветки
reset       Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
switch      Переключение веток
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global user.name "fabdubannobova"
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global user.email "1032198257@pfur.ru"
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global core.quotepath false
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global init.defaultBranch master
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global core.autocrlf input
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global core.safecrlf warn
fabdubannobova@fabdubannobova:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

fabdubannobova@fabdubannobova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/fabdubannobova/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/fabdubannobova/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/fabdubannobova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/fabdubannobova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nzST18kHFbVmSvm/lror2W4V/e8M+3Ku/7W5KTh312g fabdubannobova@fabdubannobova
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|
| . = |
| ... |
| o . + |
| .. 0 = + |
| S = .. + . + |
| o = .. oo |
| o + o . * |
| = = EB@ |
| **X#@ |
+-----[SHA256]-----+
fabdubannobova@fabdubannobova:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

fabdubannobova@fabdubannobova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/fabdubannobova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/fabdubannobova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/fabdubannobova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:DFmD1FGvqLAB/Jdi32X00WLtoG/2Z7Tf3z0K0uMMgWA fabdubannobova@fabdubannobova
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]---+
|
| ..o+o. |
| .o.. . |
| E o . |
| . o . . |
| .. S . |
| . o... . |
| + .. +o.o. . |
| +o o+00+.+oo |
| ...+o=BB=..o |
+-----[SHA256]-----+
fabdubannobova@fabdubannobova:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
fabdubannobova@fabdubannobova:~  
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:  
"fabdubannobova <1032198257@pfur.ru>"  
  
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
gpg: /home/fabdubannobova/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
gpg: создан каталог '/home/fabdubannobova/.gnupg/openpgp-revocs.d'  
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/fabdubannobova/.gnupg/openpgp-revocs.d/F8AFEDD461B7FBEC26A4FF4  
C04C4.rev'.  
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.  
  
pub   rsa4096 2024-03-22 [SC]  
      F8AFEDD461B7FBEC26A4FF4EE5BD4B88310C04C4  
uid           fabdubannobova <1032198257@pfur.ru>  
sub   rsa4096 2024-03-22 [E]  
  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG  
gpg: проверка таблицы доверия  
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp  
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u  
[keyboxd]  
-----  
sec   rsa4096/E5BD4B88310C04C4 2024-03-22 [SC]  
      F8AFEDD461B7FBEC26A4FF4EE5BD4B88310C04C4  
uid           [ абсолютно ] fabdubannobova <1032198257@pfur.ru>  
ssb   rsa4096/A4D26E2A72103940 2024-03-22 [E]  
  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

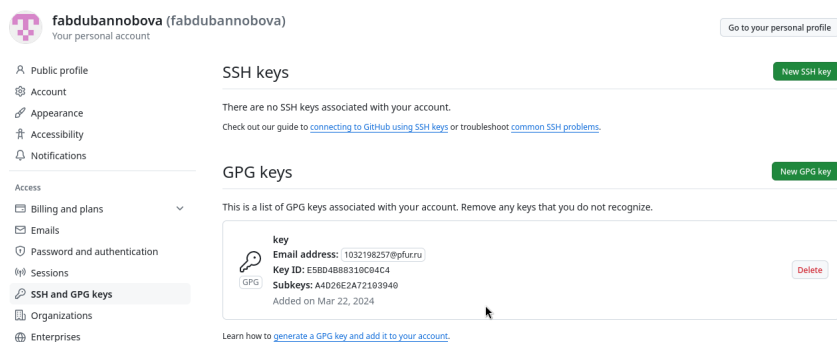


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
fabdubannobova@fabdubannobova:~$  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global user.signingkey E5BD4B88310C04C4  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global commit.gpgsign true  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)  
fabdubannobova@fabdubannobova:~$
```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
fabdubannobova@fabdubannobova:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/fabdubannobova/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: F2F3-075B
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/fabdubannobova/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as fabdubannobova
fabdubannobova@fabdubannobova:~$
```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 КиБ | 2.38 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (52/52), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d09e8443ff1ca72c60a304f24c'
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8cdb2d67cae88a19ef8028ced88e'
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ cd ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ make COURSE=os-intro prepare
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  prepare  project-personal  README.git-flow.md  template
config  labs  Makefile  presentation  README.en.md  README.md
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/report/report.md
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.07 КиБ | 3.46 МиБ/с, готово.
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:fabdubannobova/os-intro.git
   dec4ee9..a15f5c1 master -> master
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
fabdubannobova@fabdubannobova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: