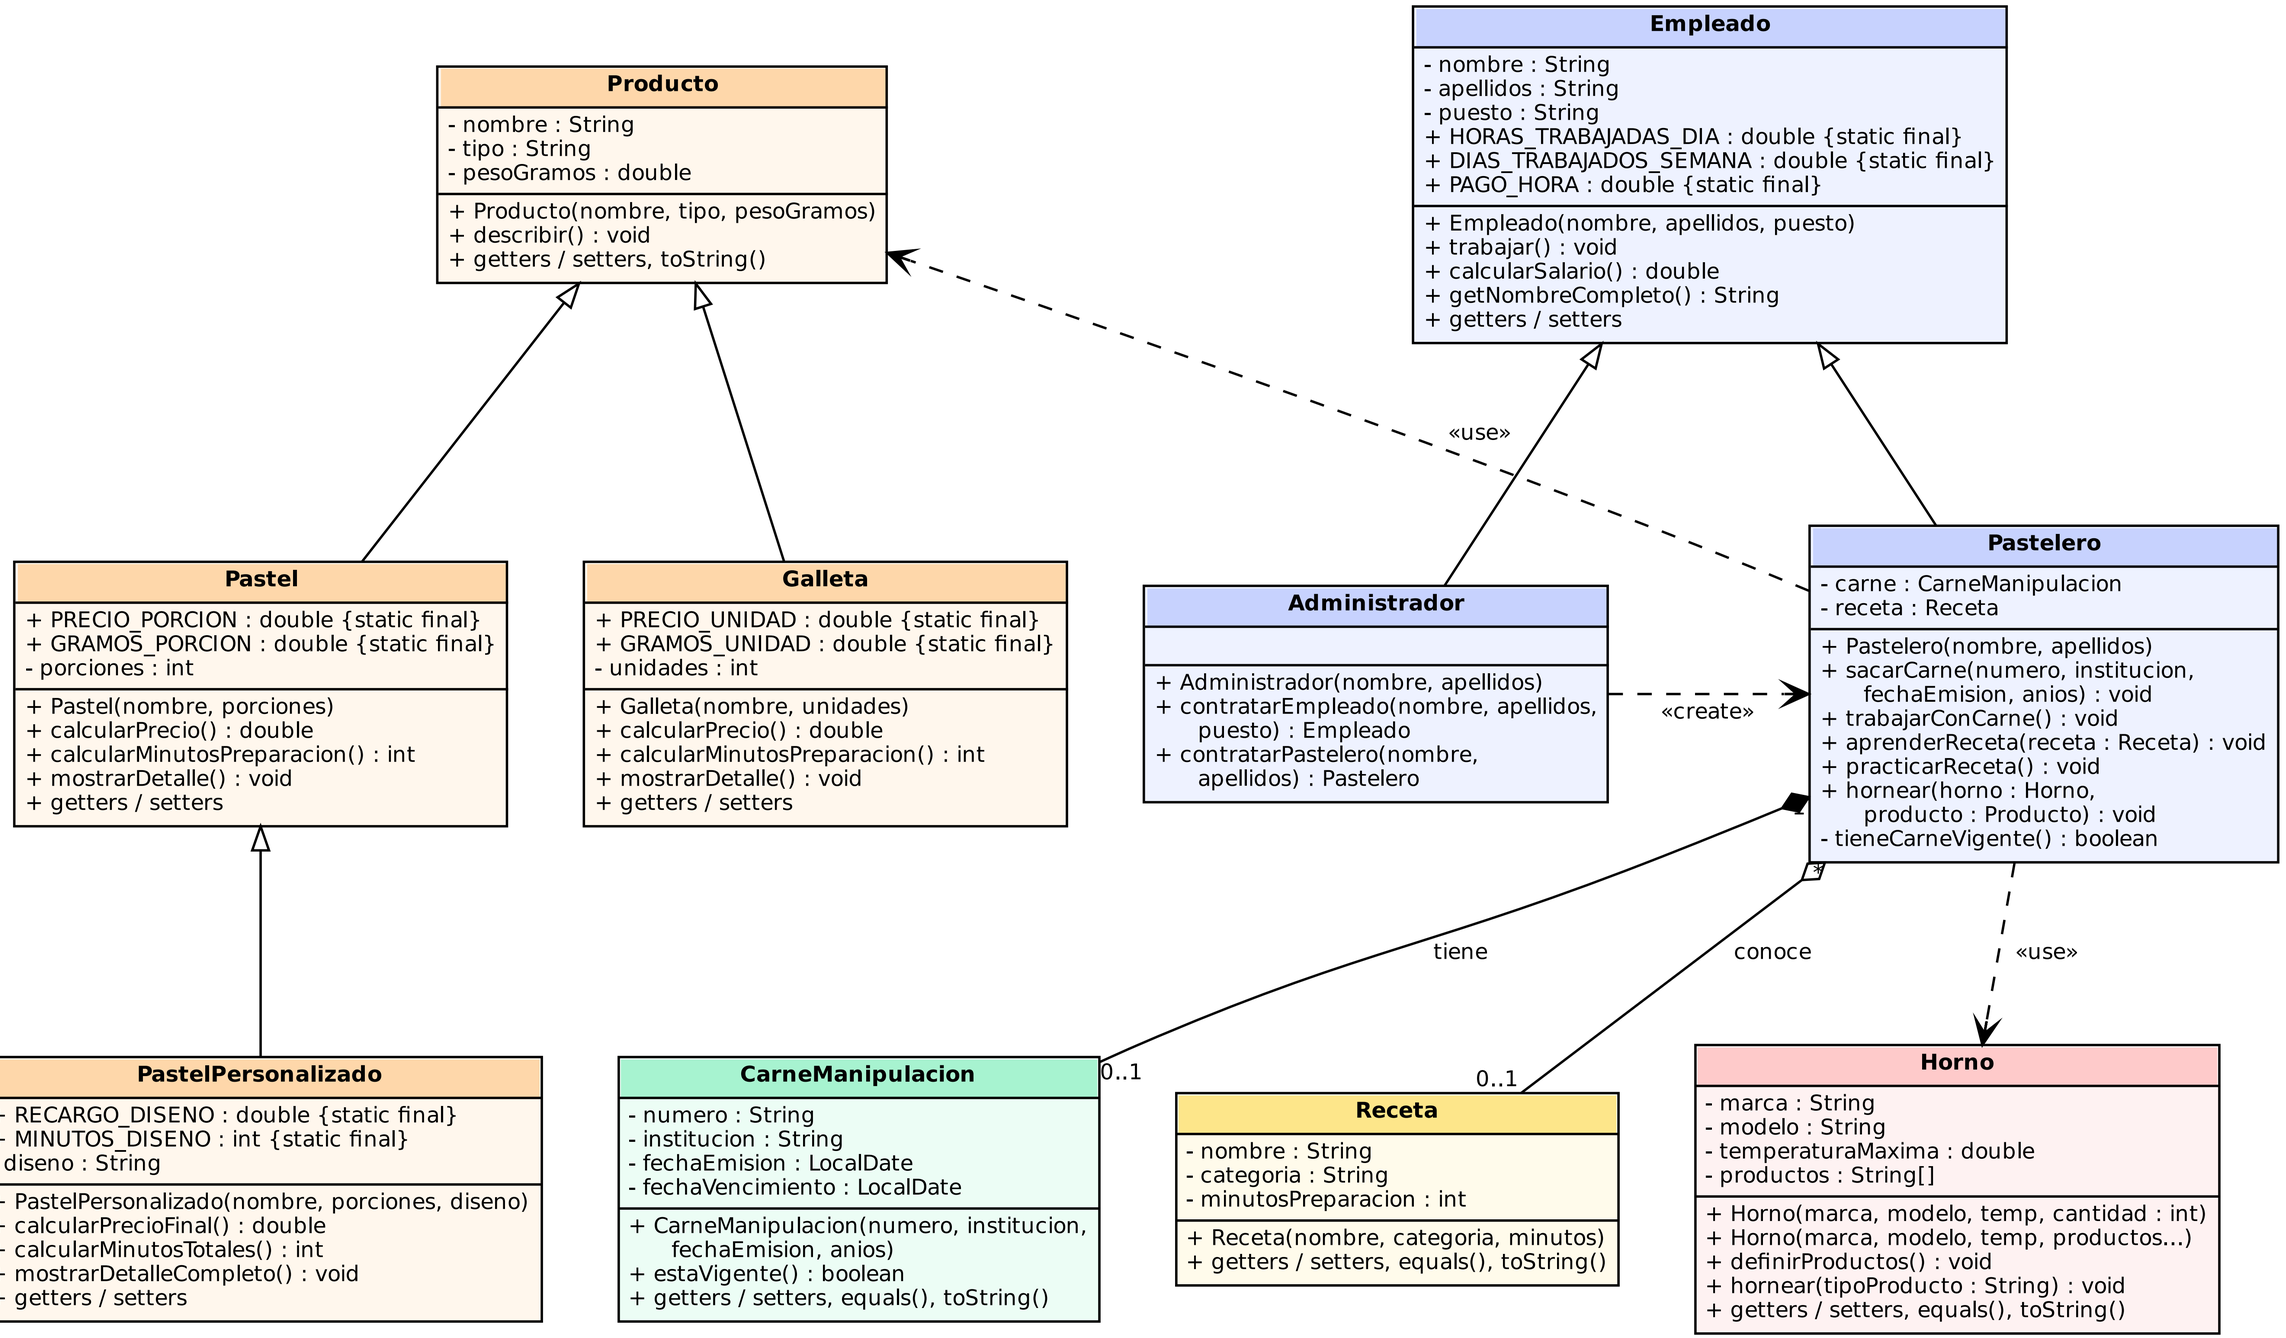
Producto
- nombre : String
- tipo : String
- pesoGramos : double
+ Producto(nombre, tipo, pesoGramos)
+ describir() : void
+ getters / setters, toString()
Empleado
- nombre : String
- apellidos : String
- puesto : String
+ HORAS_TRABAJADAS_DIA : double {static final}
+ DIAS_TRABAJADOS_SEMANA : double {static final}
+ PAGO_HORA : double {static final}
+ Empleado(nombre, apellidos, puesto)
+ trabajar() : void
+ calcularSalario() : double
+ getNombreCompleto() : String
+ getters / setters
«use»
Pastel
+ PRECIO_PORCION : double {static final}
+ GRAMOS_PORCION : double {static final}
- porciones : int
+ Pastel(nombre, porciones)
+ calcularPrecio() : double
+ calcularMinutosPreparacion() : int
+ mostrarDetalle() : void
+ getters / setters
Galleta
+ PRECIO_UNIDAD : double {static final}
+ GRAMOS_UNIDAD : double {static final}
- unidades : int
+ Galleta(nombre, unidades)
+ calcularPrecio() : double
+ calcularMinutosPreparacion() : int
+ mostrarDetalle() : void
+ getters / setters
Administrador
+ Administrador(nombre, apellidos)
+ contratarEmpleado(nombre, apellidos, puesto) : Empleado
+ contratarPastelero(nombre, apellidos) : Pastelero
«create»
Pastelero
- carne : CarneManipulacion
- receta : Receta
+ Pastelero(nombre, apellidos)
+ sacarCarne(numero, institucion, fechaEmision, anios) : void
+ trabajarConCarne() : void
+ aprenderReceta(receta : Receta) : void
+ practicarReceta() : void
+ hornear(horno : Horno, producto : Producto) : void
- tieneCarneVigente() : boolean
1
*
tiene
0..1
conoce
0..1
«use»
PastelPersonalizado
+ RECARGO_DISENO : double {static final}
+ MINUTOS_DISENO : int {static final}
- diseno : String
+ PastelPersonalizado(nombre, porciones, diseno)
+ calcularPrecioFinal() : double
+ calcularMinutosTotales() : int
+ mostrarDetalleCompleto() : void
+ getters / setters
CarneManipulacion
- numero : String
- institucion : String
- fechaEmision : LocalDate
- fechaVencimiento : LocalDate
+ CarneManipulacion(numero, institucion, fechaEmision, anios)
+ estaVigente() : boolean
+ getters / setters, equals(), toString()
Receta
- nombre : String
- categoria : String
- minutosPreparacion : int
+ Receta(nombre, categoria, minutos)
+ getters / setters, equals(), toString()
Horno
- marca : String
- modelo : String
- temperaturaMaxima : double
- productos : String[]
+ Horno(marca, modelo, temp, cantidad : int)
+ Horno(marca, modelo, temp, productos...)
+ definirProductos() : void
+ hornear(tipoProducto : String) : void
+ getters / setters, equals(), toString()